

HIKOKI HIGHLIGHTS

Les prix sont valables du 1^{er} septembre 2026 au 31 mars 2027



NOUVEAU

**CONÇU
POUR
SURPASSER**

MAKE. MOVE. GO

Depuis plus de 70 ans, nous concevons et développons des outils électriques hautement performants. En nous appuyant sur les principes de l'ingénierie japonaise, chaque composant de nos produits est soigneusement sélectionné afin d'améliorer leurs performances, leur équilibre, leur facilité d'utilisation, leur longévité et leur maniabilité.

Une ingénierie intelligente et notre souci du détail permettent aux professionnels d'atteindre le niveau supérieur.

#MAKEMOVEGO

**BONJOUR,
JE SUIS
HIBOT**

Pose-moi des questions sur les produits Hikoki

Quelle est la meilleure perceuse pour ... ?

**SCANNER.
CHATTER.**
TROUVER.

**COMMENCER
LE**
CHAT IA



Hikoki

DANS CE NUMÉRO DE HIGHLIGHTS

30

CLOUEURS
SANS FIL



NOUVEAU

39

CLOUS

NOUVEAU



6

POWER MIX

POWER MIX

10

MACHINES SANS FIL POUR VOS TRAVAUX



MAKE. MOVE. GO

TECHNOLOGIE TABLESS

- Technologie « TABLESS »
- Puissance et performance élevées pour les tâches les plus exigeantes

**HiKOKI
T-PWR**

Prêt pour une énergie de haut niveau ?

Alors la batterie HiKOKI T-PWR est la source d'énergie qu'il vous faut ! Conçue pour vos performances et prête à relever tous vos défis.

Puissance maximale jusqu'à 2.160 W | Jusqu'à 50 % de puissance en plus pour les applications difficiles | Fonctionne plus longtemps et reste froide même dans les applications exigeantes, grâce à la technologie de cellule sans languette qui génère moins de résistance et moins de chaleur | Temps de charge court d'environ 40 minutes avec le chargeur UC36YSL2 | Durabilité accrue : la conception résistante aux chocs (base surmoulée en caoutchouc) accroît la durabilité de la batterie.



JUSQU'À
50%
PLUS DE
PUISSANCE*

*Comparaison des batteries BSL3640MVT (puissance 2.160 W) avec les batteries BSL36B18X et BSL36B18 (puissance 1.440 W).

JUSQU'À
100%
DURÉE D'UTILISATION
PLUS LONGUE*

*Résultats des tests internes des batteries BSL36B18X et BSL36B18 à décharge continue de 40 A.

JUSQU'À
75%
PLUS DE COUPES
DANS LE BOIS*

*Utilisez la scie circulaire C3606DB 36V pour couper la poutre du nord du Japon (T60xL300 mm) avec une force de pression de 60 N. Par rapport à la batterie BSL36B18BX/BSL36B18.

BSL3640MVT 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT Batterie

36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 2.160 W - 21.700 tabless cells




219.-

264,99 TVA incl.



MULTI VOLT

Système de commutation automatique entre 18V et 36V | Tension nominale de 36V et jusqu'à 41V après charge | Electronique intelligente assurant une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur | Résistance à l'eau et trous d'évacuation améliorés pour une plus longue durée de vie. Résistance aux chocs améliorée de 15 % grâce à la base en élastomère double couche | Affichage intégré à 4 LED indiquant la charge restante de la batterie | Puissance de sortie plus élevée qu'avec des batteries 18V de taille similaire.



BSL36A18X 380082

MULTI VOLT Batterie

36V/18V - 2.5/5.0 Ah - 1.080W - 18.650 cells



129.-

156,09 TVA incl.



BSL36B18X 380084

MULTI VOLT Batterie

36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 1.440W - 21.700 cells



159.-

192,39 TVA incl.




18V/36V

Choisissez vos kits énergies

Puissance (des machines 36V et 18V)**BSL36A18X - 380082**Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah**129,-****BSL36B18X - 380084**Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah**159,-****BSL3640MVT - 381990**Tabless batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah**219,-****MULTI VOLT twinpacks****BSL36A18X - 380205**Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah**235,-****BSL36B18X - 380207**Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah**289,-****BSL3640MVT - 381993**Tabless batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah**419,-****MULTI VOLT booster packs****UC18YSL3WHZ**2x BSL36A18X +
UC18YSL3**285,-****UC18YSL3WJZ**2x BSL36B18X +
UC18YSL3**355,-****UC36YSL2WAZ**2x BSL3640MVT +
UC36YSL2**489,-****18V**

Choisissez vos kits énergies

Puissance**BSL1820M - 377796**Batterie
18V - 2.0 Ah**65,-****BSL1840M - 378679**Batterie
18V - 4.0 Ah**109,-****BSL1850MA - 378683**Batterie
18V - 5.0 Ah**119,-****NOUVEAU****BSL1850MT - 383935**Batterie
18V - ? Ah**159,-****Booster/Power packs****UC18YFSLWFZ**2x BSL1820M +
UC18YFSL**150,-****UC18YFSLWEZ**2x BSL1840M +
UC18YFSL**215,-****UC18YSL3WKZ**2x BSL1850MA +
UC18YSL3**235,-****Chargeurs 18V****UC18YFSLW0Z**3.5A Chargeur
18V/MV**58,-****UC18YSL3W0Z**8A Chargeur rapide
18V/MV - USB**65,-****UC36YSL2W0Z**Chargeur rapide
MV - USB**85,-****UC18YTSW0Z**8A Chargeur Multi-ports
4x 18V/MV - 230V - USB**145,-****MULTI VOLT adaptateur**Exclusivement pour les machines alimentées
par batterie 36V, à l'exception des broyeurs
alimentés par batterie.**ET36AW0Z**Adaptateur secteur
36V - 2,000 W**219,-****Power Charger**Chargeur universel pour recharger les batteries
HiKOKI, les smartphones, les tablettes et les
ordinateurs portables. Peut également servir
de batterie externe et, grâce à son câble, de
chargeur de voiture.**UC18DAW4Z**Power Charger
18V/MULTI VOLT - 220-240V**89,-**La technologie MULTI VOLT
de HiKOKI offre une flexibilité
maximale : une seule batterie
fonctionne sur les machines 18V et
36V, ce qui signifie que vous avez
besoin de moins de batteries.

Avec le Power Mix de HiKOKI, vous bénéficiez d'une liberté absolue. Nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Cela signifie que vous pouvez choisir l'outil sans fil et la source qui conviennent le mieux à vos besoins et à vos applications.

36V

Choisissez vos outils

NOUVEAU



DH36DPEW2Z
Perfo-burineur
28 mm - 3.2 J

395.-



DH3628DAW2Z
Perfo-burineur
28 mm - 3.2 J

395.-



DH3628DAW3Z
Perfo-burineur
28 mm - 3.2 J

495.-



DH3635DCW2Z
Perfo-burineur
35 mm - 4.2 J

575.-



DH36DMAW2Z
Perfo-burineur
40 mm - 7.1 J

535.-



WH36DCW2Z
Visseuse à choc
210 Nm - 1.6 kg

264.-



WR36DHW2Z
Boulonneuse à choc
650 Nm - 1/2"

290.-



WR36DEW2Z
Boulonneuse à choc
1.050 Nm - 1/2"

310.-



WR36DAW2Z
Boulonneuse à choc
1.800 Nm - 3/4"

325.-



WR36DBW2Z
Boulonneuse à choc
1.130 Nm - 1/2"

325.-



G3613DVEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - interrupt. - var.

260.-



G3613DVFV2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - frein

260.-



G3615DVEW2Z
Meuleuse d'angle
150 mm - interrupt. - var.

299.-



G3623DAW4Z
Meuleuse d'angle
230 mm

515.-



CD3605DBW2Z
Scie métal
Ø 150 mm

355.-



SB3608DAW4Z
Ponceuse à bande
76 x 533 mm

275.-



NR3675DDW6Z
Cloueur Duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm

699.-



EC36DAW4Z
Compresseur
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg

339.-



C3606DBW2Z
Scie circulaire
Ø 165 mm - 66 mm

320.-



C3606DUMW2Z
Scie circulaire
Ø 165 mm - 66 mm - GR

375.-



M3612DAW2Z
Défonceuse
6, 8, 12 mm - 50 mm

375.-



CS3612DCW4Z
Tronçonneuse
300 mm - 12.6 m/s

279.-



RB36DCW4Z
Souffleur de chantier
19.8 m³/min.

319.-



Consultez le site web pour découvrir d'autres modèles.



 **DH3640DAW2Z**
Perfo-burineur
40 mm - 9.2 J
625.-



 **H3641DAW2Z**
Burineur
6.8 J - 2.880 bpm
465.-



 **UV3628DAW4Z**
Aiguille à béton
824 mm
475.-



 **DS36DCW2Z**
Perceuse-visseuse
155/100 Nm
269.-



 **DV36DCW2Z**
Perceuse percu.
155/100 Nm
289.-



 **WR36DGW2Z**
Boulonneuse à choc
2.000 Nm - 1/2"
355.-



 **WR36DFW2Z**
Boulonneuse à choc
2.400 Nm - 3/4"
359.-



 **D36DYAW4Z**
Perceuse d'angle
Max. Ø 159 mm
429.-



 **G3613DEW2Z**
Meuleuse d'angle
125 mm - interrupt. - frein
250.-



 **G3613DFW2Z**
Meuleuse d'angle
125 mm - frein
249.-



 **CB3612DAW4Z**
Scie à ruban
127 x 120 mm
529.-



 **VB3616DAW2Z**
Cintreuse découp.
10-16 mm métal
2.399.-



 **CJ36DAW2Z**
Scie sauteuse
160 mm - poign. arçeau
315.-



 **CJ36DBW2Z**
Scie sauteuse
160 mm - pommeau
315.-



 **CR36DAW4Z**
Scie à sabre
32 mm - 3.000 /min.
375.-



 **C3607DBW2Z**
Scie circulaire
Ø 190 mm - 66 mm - GR
379.-



 **C3609DUMW4Z**
Scie circulaire
Ø 235 mm - 85 mm
499.-



 **C3606DPAW2Z**
Scie plongeante
66 mm - soft start
495.-



 **C3610DRJW4Z**
Scie sur table
Ø 254 mm
545.-



 **C3610DRAW4Z**
Scie radiale
Ø 254 mm
679.-

Choisissez une machine 36 V, une de nos batteries MULTI VOLT (page 5) et le chargeur adapté. Vous pourrez ainsi démarrer immédiatement tous vos projets et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Power Mix vous garantit une solution d'alimentation complète.



DH18DPAW2Z
Marteau perceur
18 mm - 1.3 J
265.-



DH1826DAW2Z
Marteau perceur
26 mm - 3.2 J
375.-



DH1826DCW2Z
Marteau perceur
26 mm - 3,2 J - Quick
399.-



DH1826DCW3Z
Marteau perceur
26 mm - 3,2 J - Quick
499.-



DH1826DAW3Z
Marteau perceur
26 mm - 3.2 J
475.-



DV18DDW2Z
Perceuse perc.
55 Nm - 1.3 kg
145.-



DV18DEW2Z
Perceuse perc.
70/40 Nm - 1.2 kg
175.-



DV18DCW2Z
Perceuse perc.
140/70 Nm - 2.0 kg
264.-



WH18DAW4Z
Visseuse à chocs
140 Nm - 1.3 kg
89.-



WH18DDW2Z
Visseuse à chocs
140 Nm - 134 mm
135.-



DN18DSLL2Z
Perceuse d'angle
10 mm - 12.5 Nm
245.-



G18DSL2W3Z
Meuleuse d'angle
125 mm - interrupt.
165.-



G1813DEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - interrupt. - frein
225.-



G1813DFW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - frein
225.-



G1813DVEW2Z
Meuleuse d'angle
125 mm - interrupt. - var.
235.-



NC1840DAW3Z
Cloueur à béton
15-40 mm - tête en O
764.-



NT1850DAW4Z
Cloueur de finition
18 Gauge - 16-50 mm
449.-



NT1865DAW6Z
Cloueur de finition
16 Gauge - 25-65 mm
499.-



NT1865DAW9Z
Cloueur de finition
15 Gauge - 32-64 mm
485.-



NT1865DSAW9Z
Cloueur de finition
16 Gauge - 25-64 mm
479.-



NR1865DKA
Cloueur connecteurs métal.
33°-36° - 38-64 mm
799.-



NV1890DA
Cloueur
15°-16° - 45-90 mm
825.-



N1804DAW6Z
Agrafeuse
18 Gauge - 12-40 mm
479.-



N1808DAW4Z
Agrafeuse
10.8 mm - 25-50 mm
499.-



N1812DAW4Z
Agrafeuse
6-13 mm
249.-



CR18DMAW2Z
Scie sabre
29 mm - 2.500 /min.
295.-



M1808DAW2Z
Affleureuse
6, 8 mm
259.-



CV18DAW2Z
Outil multifonction
Starlock - OIS
219.-



CV18DMAW2Z
Outil multifonction
Starlock Max
259.-



P18DSLW2Z
Rabot
82 x 2 mm
239.-



UB18DCW4Z
Lampe de chantier
4.000 Lumen
175.-



UB18DGW4Z
Lampe à trépied
4.000 Lumen
299.-



UB18DFW4Z
Lanterne
1.050 Lumen
79.-



RA18DAW4Z
Souffleur-gonfleur
122 m/s - 0.4 kg
105.-



RB18DCW4Z
Souffleur
3.5 m³/min.
79.-



AC18DAW4Z*
Pistolet à calfeutrer
3.000 N - 400 ml
295.-



AL18DAW4Z
Pompe à graisse
690 bar
345.-



UL18DFW4Z
Refroidisseur/chauffeur
24 L - froid/chaud
125.-



UL18DBAW4Z
Refroidisseur/chauffeur
25 L - froid/gel/chaud
675.-



☐ **DS18DAW4Z**
Perceuse-visseuse
50 Nm - 1.3 kg
69.-



☒ **DS18DDW2Z**
Perceuse-visseuse
55 Nm - 1.2 kg
125.-



☒ **DS18DDQW2Z**
Perceuse-visseuse
55 Nm - 1.3 kg
139.-



☒ **DS18DEW2Z**
Perceuse-visseuse
70/40 Nm - 1.2 kg
155.-



☒ **DS18DCW2Z**
Perceuse-visseuse
140/70 Nm - 2.1 kg
244.-



☒ **WH18DEW2Z**
Visseuse à chocs
175 Nm - 120 mm
205.-



☒ **WH18DCW2Z**
Visseuse à chocs
210 Nm - 114 mm
239.-



☒ **WHP18DAW2Z**
Visseuse à chocs
33 Nm - Oil Pulse
345.-



☒ **WR18DFW2Z**
Boulonneuse à chocs
220 Nm - 1.4 kg
125.-



☒ **WR18DHW2Z**
Boulonneuse à chocs
600 Nm - 1/2"
265.-



☒ **GP18DAW5Z***
Meuleuse droite
interrupt.
239.-



☐ **CL18DAW2Z**
Coupe-tiges filetées
M8-M12
525.-



☐ **CB18DBLW4Z**
Scie à ruban
83 mm
275.-



☒ **W18DBW3Z**
Viss. de cloisons sèche
3.000 /min.
345.-



☒ **W18DAW3Z**
Viss. de cloisons sèche
5.000 /min.
345.-



☒ **NR1890DCAW9Z**
Cloueur charpente
30° - 50-90 mm - tête en D
599.-



☒ **NR1890DCB**
Cloueur charpente
30°-34° - 50-90 mm
749.-



☒ **NR1890DRAW9Z**
Cloueur charpente
21° - 50-90 mm
599.-



☒ **NR1890DRB**
Cloueur charpente
20°-22° - 50-90 mm
749.-



☒ **NV1845DAW6Z**
Cloueur de toiture
25-45 mm - tête en O
599.-



☒ **SV1813DAW2Z**
Ponceuse vibrante
Ø 125 mm
169.-



☒ **CJ18DAW2Z**
Scie sauteuse
135 mm
199.-



☒ **CJ18DBW2Z**
Scie sauteuse
135 mm - pommeau
199.-



☒ **CR18DAW2Z**
Scie sabre
13 mm - 3.200 /min.
189.-



☐ **CR18DBW4Z**
Scie sabre
29 mm - 3.000 /min.
179.-



☒ **C1805DAW2Z**
Scie circulaire
Ø 125 mm - 47 mm
219.-



☒ **C1806DBW2Z**
Scie circulaire
Ø 165 mm - 66 mm
295.-



☒ **C1807DAW2Z**
Scie circulaire
Ø 185 mm - 65 mm
265.-



☐ **CS1810DDW4Z**
Scie à élaguer
100 mm - 8.0 m/s
175.-



☐ **CG18DAW4Z**
Débroussailluse
Poignée en D
264.-



☒ **RH18DAW2Z**
Pistolet à air chaud
30-550°C
169.-



☐ **UP18DAW4Z**
Compresseur
11 bar - double fonction
155.-



☐ **RP18DAW4Z**
Aspirateur
35 L/s - filtre HEPA
159.-



☐ **UF18DSALL0Z**
Ventilateur
18 m³/min.
115.-




☐ **UR18DAW4Z**
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
135.-

Choisissez une machine 18 V, une batterie 18 V ou une batterie multivoltage (page 5), et prenez le chargeur adapté. Vous pouvez démarrer n'importe quel projet immédiatement et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Power Mix vous garantit une solution d'alimentation complète.

LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

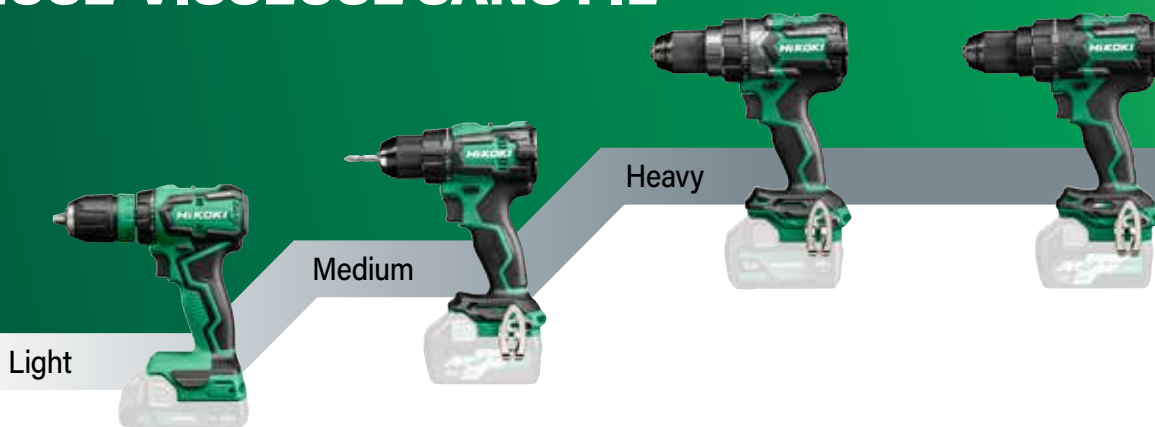

DS18DDQW2Z

Perceuse-visseuse

DS18DEW2Z

Perceuse-visseuse

DS18DCW2Z

Perceuse-visseuse

DS36DCW2Z

Perceuse-visseuse

Équipement standard

Sans batterie ni chargeur, sans divers mandrins de perceuse, en HSC II

Sans batterie ni chargeur, en HSC II

Sans batterie ni chargeur, en HSC II

Sans batterie ni chargeur, en HSC II

Voltage	18V	18V	18V	36V
Couple de serrage max.	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / acier Ø 13	bois Ø 52 / acier Ø 13	bois Ø 102 / acier Ø 16	bois Ø 118 / acier Ø 20
Vitesse à vide	0-440 / 0-1.700 /min	0-550 / 0-2.000 /min	0-500 / 0-2.000 /min	0-550 / 0-2.200 /min
Vitesse de frappe	-	-	-	-
Mandrin autoserrant	13 mm plastique	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
Poids	0,9 kg	1,9 kg	2,5 kg	2,8 kg

BRUSHLESS

139,-

168,19 TVA incl.

BRUSHLESS

RFC

REFLECTIVE FORCE CONTROL

155,-

187,55 TVA incl.

BRUSHLESS

RFC

REFLECTIVE FORCE CONTROL Gyro-Sensor

244,-

295,24 TVA incl.

BRUSHLESS

RFC

REFLECTIVE FORCE CONTROL Gyro-Sensor

269,-

325,49 TVA incl.

Le tout en 1 pour percer et visser !

- MANDRIN FACILEMENT ET RAPIDEMENT INTERCHANGABLE
- COMPACTE ET LÉGÈRE
- LONGUEUR DE SEULEMENT 165 MM

DS18DDQWRZ

Perceuse-visseuse avec 4 mandrins interchangeables

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2 batteries BSL1820M | 1 chargeur

BRUSHLESS

289,-


349,69 TVA incl.





Le capteur gyroscopique RFC (Reactive Force Control) de HiKOKI protège l'utilisateur contre les risques de retour de force en cas de blocage soudain d'un foret ou d'une mèche. Ce capteur intégré détecte toute vitesse excessive ou tout angle de rotation anormal non imputable à l'utilisateur et arrête immédiatement le moteur.

PERCEUSE À PERCUSSION-VISSEUSE SANS FIL

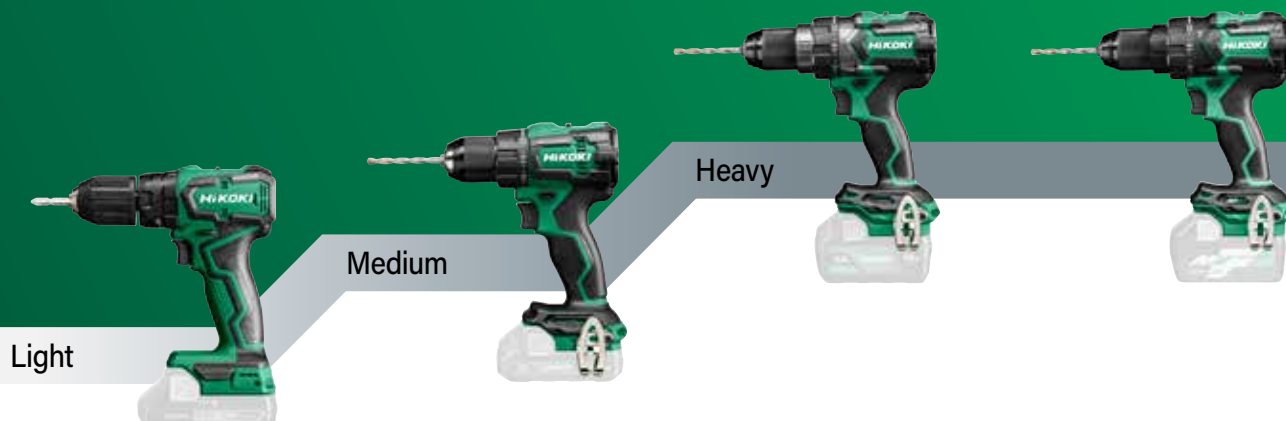

DV18DDW2Z

Perceuse-visseuse
à percussion

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II

18V

55 Nm

bois Ø 36 /
pierre Ø 13 /
acier Ø 13

0-440 / 0-1.700 /min

0-6.600 / 0-25.500 /min

13 mm plastique

1,2 kg

BRUSHLESS

145,-

175,45 TVA incl.

DV18DEW2Z

Perceuse-visseuse
à percussion

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II

18V

70 Nm

bois Ø 50 /
pierre Ø 13 /
acier Ø 13

0-400 / 0-1.800 /min

0 - 6.000 / 0 - 27.000 /min

13 mm métal

1,7 kg

BRUSHLESS

RFC

175,-

211,75 TVA incl.

DV18DCW2Z

Perceuse-visseuse
à percussion

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II

18V

140 Nm

bois Ø 102 /
pierre Ø 20 /
acier Ø 16

0-500 / 0-2.000 /min

0 - 30.000 /min

13 mm métal

2,5 kg

BRUSHLESS

RFC Gyro-Sensor

264,-

319,44 TVA incl.

DV36DCW2Z

Perceuse-visseuse
à percussion

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II

36V

155 Nm

bois Ø 102 /
pierre Ø 20 /
acier Ø 16

0-550 / 0-2.200 /min

0 - 33.000 /min

13 mm métal

2,8 kg

BRUSHLESS

RFC Gyro-Sensor

289,-

349,69 TVA incl.

Accessoires pour perceuses visseuses/percussion

Découvrez notre gamme complète
dans notre catalogue accessoires ou sur notre
site hikoki-powertools.eu

DESCRIPTION	RÉF	PRIX*
Bitbox I (32 pièces)	40030019	24,95
Bitbox I (24 pièces)	40030020	34,10
Bitbox II (60 pièces)	40030024	46,90

* TVA excl.



40030019



40030020




40030024

COMBO PACKS

PRÊT POUR CHAQUE PROJET AVEC LES COMBO PACKS DE HIKOKI.

Chez HIKOKI, nous identifions les machines les plus utilisées. C'est sur cette base que nous composons nos combo packs. Ainsi, vous êtes parfaitement équipé pour tous vos projets, à un prix avantageux.



Combo pack KC18DCWAZ 18V

Perceuse-visseuse DS18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18X
Chargeur UC18YSL3
HSC III

BRUSHLESS

~~728,-~~

625,-

756,25 TVA incl.



Combo pack KC18DCWBZ 18V

Perceuse à percussion - visseuse DV18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18X
Chargeur UC18YSL3
HSC III

BRUSHLESS

~~748,-~~

645,-

780,45 TVA incl.



MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Combo Pack KC18DEWJZ 18V

Perceuse-visseuse DS18DE - 70 Nm
Boulonneuse à choc WR18DH - 345 Nm
2x batteries BSL36A18X
chargeur UC18YSL3
HSC III

BRUSHLESS

~~665,-~~

585,-

707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18DEWAZ 18V

Perceuse-visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 345 Nm
2x batterie BSL36A18X
Chargeur UC18YSL3
En HSC III

BRUSHLESS

~~605,-~~

585,-

707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18H7B-MVA3

18V

Perceuse-visseuse DS18DE - 70 Nm
Clé à chocs WH18DE - 175 Nm
Meuleuse d'angle G1813DA W
Scie sauteuse CJ18DB
Scie circulaire C1806DA
Scie à récurer CR18DBL
Perceuse-démolition à percu. DH1826DA SDS+ - 3,2 J
3x batteries BSL36A18X+ chargeur rapide UC18YSL3
2xHSCII + 1xHSCIII + 2xHSCIV



MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

2.057.-
1.599.-
1.934,79 TVA incl.

Combo Pack KC18H10A-MVA4

18V

Perceuse-visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 175 NM
Meuleuse d'angle G1813DA
Scie sauteuse CJ18DB
Scie circulaire C1806DA
Scie-sabre CR18DBL
Perforateur burineur SDS-plus DH1826DA - 3,2 J
Souffleur sans fil RA18DA
Outil multifonctions CV18DAW3Z
Lampe UB18DJLL0Z
4x batteries BSL36A18X + 2x chargeur universel rapide UC18YSL3
3x HSC II + 1x HSC III + 2x HSC IV



2.517.-
1.999.-
2.418,79 TVA incl.

Combo pack KC18DEWHZ

18V

Perfo-burineur SDS+ 26mm DH1826DA - 3,2 J
Perceuse-visseuse DS18DE - 70 Nm
Meuleuse Ø 125 mm G1813DA
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
3x batterie BSL1850MA
Chargeur UC18YFSLW0Z
Sac de sport

BRUSHLESS

1.321.-
899.-

1.087,79 TVA incl.



Indicateur avec 4
niveaux de charge LED

18V - 5.0 Ah



LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.

**LE PLUS
SILENCIEUX DES
VISSEUSES À CHOC**



	WHP18DAW2Z Visseuse à choc sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC II	WH18DEW2Z Visseuse à choc sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSCC II	WH18DCW2Z Visseuse à choc sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC II	WH36DCW2Z Visseuse à choc sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC II
Équipement standard				
Voltage	18V	18V	18V	36V
Couple de serrage max.	33 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
Capacité vissage boulon	M5-M14	M5-M16	M5-M18	M5-M18
Fréquence de frappe	0-2.900 /min.	0-3.400 /min.	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.
Vitesse à vide	0-1.700 /min.	0-3.100 /min.	0-3.700 /min.	0-3.700 /min.
Longueur	128 mm	120 mm	114 mm	114 mm
Nombre de modes	1	1	4 + auto-foreuse	4 + auto-foreuse
Poids	1,1 kg	0,9 kg	1,6 kg	1,6 kg

BRUSHLESS
IP56
OIL PULSE

345.-
417,45 TVA incl.


BRUSHLESS
205.-
248,05 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER
239.-
289,19 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER
264.-
319,44 TVA incl.

Propre et unique à HiKOKI : La technologie Triple Hammer

La technologie innovante Triple Hammer réduit les vibrations en faisant trois chocs par rotation au lieu des deux conventionnelles. Cela permet d'avoir plus de puissance, mais aussi des niveaux de vibration plus faible, donc un plus grand confort pour l'utilisateur. Cela donne également plus de facilité d'utilisation et de précision avec moins de "dérapage" au niveau de la tête de vis.



**TRIPLE
HAMMER**

Power Mode :
1,5 chocs
par tour

Frappeur

Soft mode :
3 chocs
par tour

IP56

L'indice IP indique le degré de protection contre la poussière et l'eau. Les machines conformes à la norme IP sont dotées de composants électroniques revêtus de silicone qui protègent l'outil. IP56 : Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.

W18DAW3Z**18V**

Visseuse sans fil
Particulièrement adapté pour visser des
plaques de plâtre sur profils en métal
18V - 5.000 tpm - 6 Nm

En HSC III. Sans batterie ni chargeur.
Magasin à vis inclus.

**BRUSHLESS****345,-**

417,45 TVA incl.

Également disponible
W18DAW2Z

En HSC III
Sans batterie ni chargeur
Sans magasin à vis
255,00 308,55 TVA incl.

**W18DBW3Z****18V**

Visseuse sans fil
Adapté au travail du bois

18V - 3.000 tpm - 10 Nm

En HSC III. Sans batterie ni chargeur.
Magasin à vis inclus.

**BRUSHLESS****345,-**

417,45 TVA incl.

Également disponible
W18DBW2Z

En HSC III
Sans batterie ni chargeur
Sans magasin à vis
255,00 308,55 TVA incl.



Accessoires pour les visseuses

DESCRIPTION	PCS	RÉF	PRIX*
Magasin à vis		378857	140,90
Embouts pour W18DA/DB			
Embout 1/4" PH2 longueur 146 mm	2	4100321	10,40
Embout 1/4" PZ2 longueur 146 mm	2	4100322	10,40

Pour les cloisons sèches**Fil fin phosphaté gris - pour métaux**

Ø 3.6 x 25l vis de fixation	1.000	754601	17,49
Ø 3.6 x 35l vis de fixation	1.000	754605	19,94
Ø 3.6 x 45l vis de fixation	1.000	754607	24,49
Ø 3.6 x 55l vis de fixation	1.000	754609	26,57

Fil phosphaté gris - pour bois

Ø 3.9 x 25l vis de fixation	1.000	754611	17,11
Ø 3.9 x 30l vis de fixation	1.000	754613	18,75
Ø 3.9 x 35l vis de fixation	1.000		19,39
Ø 3.9 x 45l vis de fixation	1.000	754617	23,96
Ø 3.9 x 55l vis de fixation	1.000	754619	26,15

Pour les panneaux de particules**Zinc jaune - pour structures métalliques**

Ø 4.0 x 25l vis de fixation	1.000	754631	19,27
Ø 4.0 x 30l vis de fixation	1.000	754633	21,10
Ø 4.0 x 35l vis de fixation	1.000	754635	22,76
Ø 4.0 x 40l vis de fixation	1.000	754636	24,30

Galvanisé - pour les structures en bois

Ø 4.0 x 25l vis de fixation	1.000	754621	18,59
Ø 4.0 x 30l vis de fixation	1.000	754623	20,44
Ø 4.0 x 35l vis de fixation	1.000	754625	21,97
Ø 4.0 x 40l vis de fixation	1.000	754626	23,38

* TVA excl.



Vis à plaques de plâtre - phosphatée grise - filetage fin pour structures métalliques



Vis à panneaux de particules - galvanisée - pour structures en bois



Vis à panneaux de particules - zinguée jaune - pour structures métallique



Découvrez la gamme complète dans
notre catalogue d'accessoires ou
rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

BOULONNEUSES À CHOCS SANS FIL DANS TOUTES LES CLASSES.



WR18DHW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II



WR36DHW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II



WR36DEW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur,
en HSC II

Équipement standard

Voltage	18V	36V	36V
Couple de serrage	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Couple de desserrage	600 Nm	700 Nm	1.050 Nm
Porte outil	1/2"	1/2"	1/2"
Boulons et écrous	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Nombre de modes	4 vitesses X Auto-stop/ auto-slow	4 vitesses X Auto-stop/ auto-slow	4 vitesses X Auto-stop/ auto-slow

BRUSHLESS
IP56

265.-

320,65 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56

290.-

350,90 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56

310.-

375,10 TVA incl.

Accessoires pour boulonneuses à chocs 1/2"

Découvrez notre gamme complète d'accessoires
dans notre catalogue accessoires ou sur notre site
www.hikoki-powertools.eu

DESCRIPTION	RÉF	PRIX*
Coffret 10 douilles 1/2" L.38mm	751879	30,61
Set d'embouts et douilles 41 pièces	752500	61,30
Car set 39 pièces en HSC I	95000572	275,00

* TVA excl.




95000572



752500



751879



WR36DBW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur, en HSC III

36V
1.050 Nm
1.650 Nm
1/2"
M12-M30
4 vitesses

WR36DAW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur, en HSC III

36V
1.100 Nm
1.800 Nm
3/4"
M12-M30
4 vitesses

WR36DGW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur, en HSC III

36V
1.400 Nm
2.000 Nm
1/2"
M12-M33
4 vitesses X Auto-stop/
auto-slow

WR36DFW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur, en HSC III

36V
1.900 Nm
2.400 Nm
3/4"
M12-M36
4 vitesses X Auto-stop/
auto-slow

BRUSHLESS
IP56

325.-

393,25 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56

325.-

393,25 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56

355.-

429,55 TVA incl.

BRUSHLESS
IP56

359.-

434,39 TVA incl.

Fonction « auto-stop/-slow »

La fonction d'arrêt automatique arrête l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons.


La fonction de ralentissement automatique réduit automatiquement la vitesse après détection d'un desserrage. Cela empêche les boulons de tomber.

Ci-dessous un exemple pour WR36DG et WR36DF :

4 voyants de position	1	2	3	4
Max. vitesse à vide	600/min.	900/min.	1.200/min.	1.500/min.
Temps d'arrêt automatique	S'arrête dans les 1,2 secondes suivant le début de l'impact.			
Usage	Serrer temporairement le cadre en acier, etc.	Serrer temporairement l'écrou de roue ou le tuyau, etc.	Serrer temporairement la machinerie lourde ou la poutre de pont, etc.	

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE NOS PERFORATEURS SANS FIL.

Découvrez des performances exceptionnelles avec nos perforateurs. Conçus pour une efficacité, une durabilité et une puissance optimales, ces outils offrent une solution robuste pour les applications de perçage et de burinage les plus exigeantes.

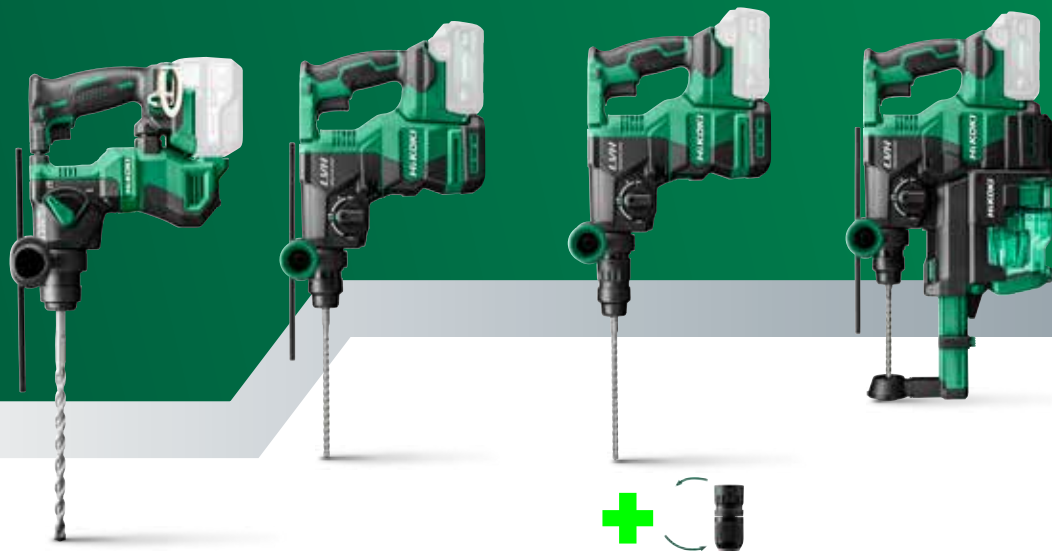

DH18DPAW2Z
Perforateur

DH1826DAW2Z
Perfo-burineur

DH1826DCW2Z
Perfo-burineur

DH1826DAW3Z
Perfo-burineur

Équipement standard

Sans batterie ni chargeur, en HSC II

Sans batterie ni chargeur, en HSC IV

Sans batterie ni chargeur, en HSC II

Incl. système d'aspiration
Sans batterie ni chargeur, en HSC IV

Voltage	18V	18V	18V	18V
Force de percussion (EPTA 05)	1.3 joule	3.2 joule	3.2 joule	3.2 joule
Capacité en béton	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Vitesse à vide	Low 0 - 800 /min. High 0 - 1.080 /min.	0 - 700 /min 0 - 950 /min.	0 - 700 /min 0 - 950 /min.	0 - 700 /min 0 - 950 /min.
Vitesse de frappe max.	0 - 5.500 /min.	0 - 4.300 /min.	0 - 4.300 /min.	0 - 4.300 /min.
Auto stop : profondeur pré-réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	1,8 kg	3,1 kg	3,3 kg	3,1 kg



BRUSHLESS
RFC LVH

265.-
320,65 TVA incl.



BRUSHLESS
RFC LVH

375.-
453,75 TVA incl.




BRUSHLESS
RFC LVH

399.-
482,79 TVA incl.



BRUSHLESS
RFC LVH

475.-
574,75 TVA incl.



NOUVEAU

DH3628DAW2Z

Perfo-burineur

Sans batterie ni chargeur,
en HSC

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Oui

3,2 kg



BRUSHLESS
RFC UVP
LVH LED

395.-

477,95 TVA incl.

DH3628DAW3Z

Perfo-burineur

Incl. système d'aspiration
Sans batterie ni chargeur,
en HSC IV

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Oui

3,2 kg



BRUSHLESS
RFC UVP
LVH LED

495.-

598,95 TVA incl.

DH3628DCW2Z

Perfo-burineur

Sans batterie ni chargeur,
en HSC IV

36V

3.2 joule

28 mm

0 - 700 /min.

0 - 950 /min.

0 - 4.300 /min.

Oui

3,4 kg



BRUSHLESS
RFC UVP
LVH LED

419.-

506,99 TVA incl.

DH3635DCW2Z

Perfo-burineur

Sans batterie ni chargeur,
en coffret

36V

4.2 joule

35 mm

0 - 810 /min.

0 - 4.350 /min.

Oui

4,4 kg



BRUSHLESS
RFC Gyro-Sensor
LVH UVP

575.-

695,75 TVA incl.

LA BONNE MACHINE POUR CHAQUE APPLICATION.

Découvrez notre gamme de perfos/perfos-burineurs filaires SDS+, parfaitement adaptés pour les usages quotidiens, réguliers ou intensifs. Ces perforateurs sont robustes et bien équilibrés ; ils ont un parfait ratio poids/puissance permettant d'effectuer tous vos travaux, même les plus difficiles et exigeants.



Équipement standard	DH26PC2WSZ En coffret	DH26PMCWSZ En coffret	DH28PECWSZ En coffret	DH28PCWSZ En coffret	DH35PMCWSZ En coffret
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage
Puissance	830 W	830 W	900 W Brushless	720 W	1.050 W
Capacité en béton	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	35 mm
Vitesse à vide	0 - 1.100 /min	0 - 1.100 /min	0 - 950 /min	0 - 800 /min	0 - 810 /min
Vitesse de frappe max.	0 - 4.300 /min	0 - 4.300 /min	0 - 4.300 /min	0 - 4.000 /min	0 - 4.350 /min
Puissance de frappe (EPTA 05)	2,9 Joule	2,9 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	4,2 Joule
Auto stop : profondeur pré-réglable	-	-	Oui	-	-
Poids	2,8 kg	3 kg	3 kg	3,4 kg	5,0 kg



205.-

248,05 TVA incl.



189.-

228,69 TVA incl.



BRUSHLESS

UVP

RFC

299.-

361,79 TVA incl.



375.-

453,75 TVA incl.



UVP

RFC Gyro-Sensor

499.-

383,57 TVA incl.

Accessoires pour perfo-burineurs

Set 4 foret béton SDS+ FCH

783390

Ø 6 x 165 mm

Ø 8 x 165 mm

Ø 10 x 165 mm

Ø 12 x 165 mm

33,50 TVA excl.

Set 7 foret béton SDS+ FCH

783391

Ø 5 x 115 mm

Ø 6 x 115 mm

Ø 8 x 115 mm

Ø 6 x 165 mm

Ø 8 x 165 mm

Ø 10 x 165 mm

Ø 12 x 165 mm

72,41 TVA excl.

Set de 5 forets béton SDS+ HM

782530

Ø 5 x 110 mm

Ø 6 x 110 mm

Ø 8 x 110 mm

Ø 6 x 160 mm

Ø 8 x 160 mm

19,57 TVA excl.

Jeu de 7 forets marteaux SDS+

782535

Ø 5 x 110 mm

Ø 6 x 110 mm

Ø 8 x 110 mm

Ø 6 x 160 mm


Ø 8 x 160 mm

Ø 10 x 160 mm

Ø 12 x 160 mm

41,85 TVA excl.

Burins SDS-Plus

	DESCRIPTION	LONGUEUR (MM)	PQ	RÉF	PRIX*
	Pointe	250	1	751590	13,44
	Pointe auto-affûtant avec pointe torsadée	250	1	751587	15,90
	Burin plat	20 x 250	1	751591	13,44
	Burin plat auto-affûtant avec rupture latérale	20 x 250	1	751588	15,90
	Burin plat avec lame allongée	20 x 250	1	751132	15,90
	Pelle	40 x 250	1	751592	19,57
	Pelle auto-affûtant	40 x 250	1	4100972	27,08
	Burin à tuile large auto-affûtant	50x250	1	4100973	29,17
	Burin à tuile (large)	75x165	1	4100971	33,55
	Jeu de burins 3 pcs. (Pointe, burin plat et pelle)	250	1	751589	42,89

*TVA excl.

Adaptateurs universels d'aspiration de la poussière pour le forage

Adaptateur d'aspiration de la poussière complet
Pour **un diamètre maximal de 14 mm**
Avec manchette en caoutchouc pour le raccordement au tuyau d'aspiration



Référence 783116

25,-

30,25 TVA incl.

Adaptateur d'aspiration de la poussière complet
Pour **un diamètre maximal de 90 mm**
Avec raccord à vis avec manchette en caoutchouc pour le raccordement au tuyau d'aspiration



Référence 783122

83,45

100,97 TVA incl.



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

PRÊT POUR LE DÉFI.

Les machines fonctionnant sur batterie sont disponibles en différentes versions.



Équipement standard	DH36DMAW2Z Perfo-burineur SDS-max sans fil Sans batterie ni chargeur, en coffret	DH3640DAW2Z Perfo-burineur SDS-max sans fil Sans batterie ni chargeur, en coffret	DH40MCWSZ Perfo-burineur SDS-max En coffret	DH40MEY2WSZ Perfo-burineur SDS-max En coffret
Puissance	36V	36V	1.100 W	1.150 W
Force de percussion (EPTA 05)	7,1 joule	9,2 joule	7,1 joule	9,2 joule
Capacité (mm)	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm	béton 40 mm / trépan 105 mm
Vitesse à vide	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	250-500 /min.
Vitesse de frappe	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.400-2.800 /min.
Poids	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg
	BRUSHLESS RFC LVH	BRUSHLESS RFC UVP LVH		BRUSHLESS RFC UVP LVH
	535.- 647,35 TVA incl.	625.- 756,25 TVA incl.	449.- 543,29 TVA incl.	729.- 882,09 TVA incl.



Quand vos outils rendent le travail plus sûr


Avec les outils électriques HiKOKI, votre sécurité et votre bien-être sont primordiaux. Le système de contrôle de force réactive (RFC) a été conçu pour détecter tout blocage soudain de la perceuse pendant son utilisation. En cas de blocage, le RFC arrête immédiatement le moteur afin de réduire les risques de rotation et de vibrations dangereuses de la machine, garantissant ainsi votre sécurité.



Sécurité pour l'utilisateur

3 ANS
GARANTIE
POWER TOOL

+2 ANS
GARANTIE
AC BRUSHLESS

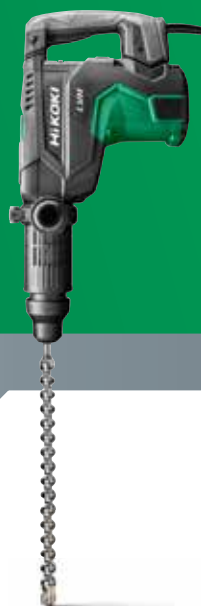3 ANS
GARANTIE
POWER TOOL
+2 ANS
GARANTIE
AC BRUSHLESS

3 ANS
GARANTIE
POWER TOOL
+2 ANS
GARANTIE
AC BRUSHLESS

DH45MAWSZ
Perfo-burineur
SDS-max

En coffret

1.400 W

11,3 joule

béton 45 mm /
trépan 125 mm

260-380 /min.

1.750-2.900 /min.

9,4 kg

LVH**579.-**

700,59 TVA incl.

DH45MEYWSZ
Perfo-burineur
SDS-max

En coffret

1.500 W

12,2 joule

béton 45 mm /
trépan 125 mm

120-310 /min.

1.200-2.950 /min.

9,5 kg

BRUSHLESS
AHB UVP
LVH
879.-

1.063,59 TVA incl.

DH52MAWSZ
Perfo-burineur
SDS-max

En coffret

1.500 W

15,5 joule

béton 52 mm /
trépan 160 mm

210-330 /min.

1.200-2.250 /min.

11,8 kg

LVH**699.-**

845,79 TVA incl.

DH52MEYWSZ
Perfo-burineur
SDS-max

En coffret

1.500 W

18,8 joule

béton 52 mm /
trépan 160 mm

110-280 /min.

1.000-2.400 /min.

11,5 kg



BRUSHLESS
AHB UVP
LVH
999.-

1.208,79 TVA incl.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Confort supérieur, performances maximales

Notre amortisseur de vibrations dynamique original, de type ressort, composé d'un poids et de deux ressorts, se déplace dans le sens inverse des vibrations du boîtier. Il en résulte une réduction des vibrations et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

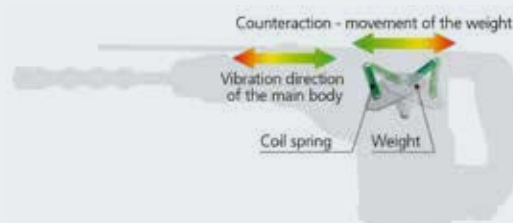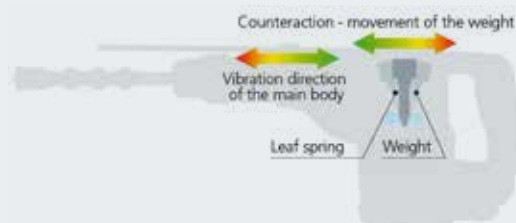

POUVOIR ET CONTRÔLE.



Équipement standard	H25PVWSZ Burineur SDS-plus En coffret	H3641DAW2Z Burineur SDS-max sans fil En coffret	H41MEWSZ Burineur SDS-max En coffret	H41MB2WSZ Burineur SDS-max En coffret
Puissance	500 W	36V	1.050 W	950 W
Type moteur	-	Brushless	Brushless	-
Force de percussion (EPTA 05)	2,2 Joule	6,8 Joule	6,8 Joule	7,1 Joule
Vitesse à vide	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Vitesse constante	-	Oui	Oui	-
Vitesse variable	-	Oui	Oui	-
Poids	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

445.-
538,45 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVH**

465.-
562,65 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVH**

489.-
591,69 TVA incl.

LVH

419.-
506,99 TVA incl.

Ciseaux auto-affûtants

Burins auto-affûtants SDS-plus, SDS-max et hexagonaux de 28 et 30 mm.

La conception unique des burins SDS-plus et SDS-max, avec leur pointe en étoile usinée, améliore leurs performances. Grâce à cette section transversale en étoile, le burin conserve son tranchant plus longtemps, même après une utilisation intensive. La surface de coupe reste pratiquement inchangée, contrairement aux burins classiques qui s'émoussent progressivement. La forme torsadée du burin empêche tout blocage dans le matériau, ce qui accélère les opérations et évite les frustrations. L'épaississement de la tige du burin SDS-max maximise la vibration de la pointe, permettant ainsi un enlèvement de matière encore plus important. Pour les burins à connexion hexagonale de 28 et 30 mm, la pointe en étoile est exclusivement utilisée pour obtenir l'effet auto-affûtant. Ce burin, adapté aux marteaux perforateurs puissants, élimine quasiment tout risque de blocage, et la forme torsadée n'apporte aucun autre avantage.





H45MEYWTZ

Burineur
SDS-max

En coffret

1.150 W

Brushless

10,1 Joule

1.430-2.850 /min.

Oui

Oui

7,3 kg

BRUSHLESS

**FHB
LVH
UVP**

609.-

736,89 TVA incl.

H60MCWSZ

Burineur
SDS-max

En coffret

1.250 W

-

14 Joule

1.600 /min.

-

-

10,2 kg

639.-

773,19 TVA incl.

H60MEYWTZ

Burineur
SDS-max

En coffret

1.500 W

Brushless

18 Joule

1.500-2.100 /min.

Oui

Oui

12,2 kg

BRUSHLESS

**FHB
LVH
UVP**

799.-

966,79 TVA incl.

H65SD3WTZ

Burineur
28 mm hexagone

En coffret

1.340 W

-

33,9 Joule

1.400 /min.

-

-

20,1 kg

**FHB
LVH
UVP**

1.089.-

1.317,69 TVA incl.

H90SGWAZ

Burineur
28 mm hexagone

En boîte

2.000 W

-

57,7 Joule

1.000 /min.

-

-

32 kg

**FHB
LVH
UVP**

1.925.-

2.329,25 TVA incl.

DESCRIPTION	RÉF.	PRIX *
Ciseau à pointe auto-affûtante SDS-max pointe tournée	751032	22,03
Ciseau plat auto-affûtant SDS-max	751033	22,03
Ciseau plat SDS-max avec lame allongée	751222	22,03
Ciseau à bêche SDS-max auto-affûtant	751038	39,21
Ciseau à bêche SDS-max auto-affûtant premium	4100995	40,80
Ciseau à carrelage SDS-max auto-affûtant premium	4100996	44,79
Ciseau hexagonal pointu de 28 mm auto-affûtant	751519	40,44

*TVA excl.



Service HiKOKI : toujours prêt à intervenir !

Chez HiKOKI, après enregistrement, vous bénéficiez d'un service de réparation gratuit pendant 3 ans sur tous nos outils, batteries et chargeurs. Vous avez choisi une machine équipée de notre technologie innovante AC Brushless (machines électriques avec moteur sans balais) ? Vous bénéficiez alors d'une garantie supplémentaire de 2 ans sur le moteur. Cinq ans d'utilisation en toute sérénité. Alors, enregistrez votre machine, conservez précieusement votre preuve d'achat, et nous nous occupons du reste !

LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE MEULAGE.



Équipement standard	G1813DAW2Z Meuleuse sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC II	G1813DEW2Z Meuleuse sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC III	G1813DFW2Z Meuleuse sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC III	G1813DVEW2Z Meuleuse sans fil Sans batterie ni chargeur, en HSC III
Puissance	18V	18V	18V	18V
Ø Disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Homme mort	Autobloquant
Vitesse à vide	8.000 /min	8.000 /min	8.000 /min	3.200-8.000 /min
Drop control	-	-	-	Oui
Poignée 3 positions	-	Oui	Oui	Oui
Frein	-	Oui	Oui	Oui
Poids	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg



BRUSHLESS

217.-

262,57 TVA incl.



BRUSHLESS

225.-

272,25 TVA incl.



BRUSHLESS

225.-

272,25 TVA incl.



BRUSHLESS

235.-

284,35 TVA incl.

Accessoires

Carter collecteur de poussière pour disque de coupe Ø 115/125 mm (avec guide à roue)


377086

149,00 TVA excl.

Carter collecteur de poussière pour meule à surfacer Ø 125 mm

377087

55,00 TVA excl.


G3613DEW2Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en HSC III

36V

125 mm

Autobloquant

10.000 /min

-

Oui

Oui

3.1 kg

G3613DFW2Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en HSC III

36V

125 mm

Homme mort

10.000 /min

-

Oui

Oui

3.1 kg

G3613DVEW2Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en HSC III

36V

125 mm

Autobloquant

3.200-10.000 /min

Oui

Oui

Oui

3.1 kg

G3613DVFW2Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en HSC III

36V

125 mm

Homme mort

3.200-10.000 /min

-

Oui

Oui

3.1 kg

G3615DVEW2Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en HSC III

36V

150 mm

Autobloquant

3.00-8.000 /min

Oui

Oui

3.2 kg

G3623DAW4Z

Meuleuse sans fil

Sans batterie
ni chargeur,
en coffret

36V

230 mm

Gâchette

5.300 /min

-

-

Oui

4.9 kg

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

249.-

301,29 TVA incl.

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

249.-

301,29 TVA incl.

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

260.-

314,60 TVA incl.

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

260.-

350,90 TVA incl.

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

299.-

361,79 TVA incl.

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

515.-

623,15 TVA incl.

Écrou de serrage
M14 pour meuleuse
711273
41,20 TVA excl.

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
1500
W

**Puissance équivalente à
celle des meuleuses filaires
de 900 W et 1.500 W.**

HiKOKI 27

DES TRAVAUX LOURDS NÉCESSITENT DES MEULEUSES PUISSANTES.



	G13SR4YGZ Meuleuse	G13SN2Y3Z Meuleuse	G13SW2YFZ Meuleuse	G13SE3YZZ Meuleuse	G13SB4YGZ Meuleuse
Équipement standard	En boîte	Disque diamant, En coffret	En boîte	En coffret	En boîte
Puissance	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type interrupteur	Autobloquant	Autobloquant	Autobloquant	Interrupteur pleine main	Autobloquant
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	10.000 /min	10.500 /min	11.000 /min	11.500 /min	11.500 /min
Poignée anti-vibration	-	-	Oui	-	Oui
Anti-redemarrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupt. homme mort	-	-	-	(optionnel)	-
Poids	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg

69.-

83,49 TVA incl.

LVH**109.-**

131,89 TVA incl.

LVH**115.-**

139,15 TVA incl.

189.-

228,69 TVA incl.

135.-

163,35 TVA incl.

G23SW2CPZ

Kit meuleuse d'angle

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

En coffret.

Avec lames diamantées.

**219.-**

264,99 TVA incl.

CC14SFWAZ**230V**

Tronçonneuse pendulaire

Ø 355 mm | 2 000 W

Etau à serrage rapide | Disque abrasif.
Carton.**299.-**

361,79 TVA incl.



G13BYEQ2WDZ

Meuleuse

En boîte

1.320 W in / 1.900 W out

Homme mort

125 mm

8.500 /min

Oui

Oui

-

2,8 kg

G13VE2WQZ

Meuleuse

En boîte

1.320 W in / 1.900 W out

Autobloquant

125 mm

2.500-8.500 /min

Oui

Oui

-

2,4 kg

G23SW2W7Z

Meuleuse

Disque diamant,
En boîte

2.200 W

Homme mort

230 mm

6.600 /min

-

Oui

Oui

5,1 kg

G23SC4UDZ

Meuleuse

En boîte

2.400 W

Homme mort

230 mm

6.600 /min

Oui

-

Oui

6,1 kg

G23MRUAWKZ

Meuleuse

Écrou à embas
spécial, en boîte

2.500 W

Verrouillable

230 mm

6.600 /min

Oui

-

Oui

5,5 kg

G23UDY2WKZ

Meuleuse

En boîte

2.600 W

Verrouillable

230 mm

6.600 /min

Oui

Oui

Oui

6,3 kg

LVH **BRUSHLESS**

289.-

349,69 TVA incl.

LVH **BRUSHLESS**

289.-

349,69 TVA incl.

135.-

163,35 TVA incl.

LVH

185.-

223,85 TVA incl.

AHB
LVH

229.-

277,09 TVA incl.

UVP
LVH

239.-

289,19 TVA incl.

CM5MAWTZ

Rainureuse diamant

Ø 125 mm - 6 Nm - 1.900 W

En coffret.

230V



609.-

736,89 TVA incl.



Lame diamantée
Ø 125 mm, 2 lames pour
rainure 20 mm
4100298
154,55 187,01 TVA incl.



Lame diamantée
Ø 125 mm, 3 lames pour
rainure 30 mm
4100299
214,50 259,55 TVA incl.

GM13YWTZ

Surfaceuse béton

Ø 125 mm - 5 Nm - 1.900 W

En coffret.

230V



529.-

640,09 TVA incl.




Disque à surfacer
béton
Ø 125 mm
4100291
101,85
123,24 TVA incl.



Disque à surfacer
ponçage
Ø 125 mm
4100292
101,85
123,24 TVA incl.



Disque à surfacer
coating
Ø 125 mm
4100293
233,60
282,66 TVA incl.

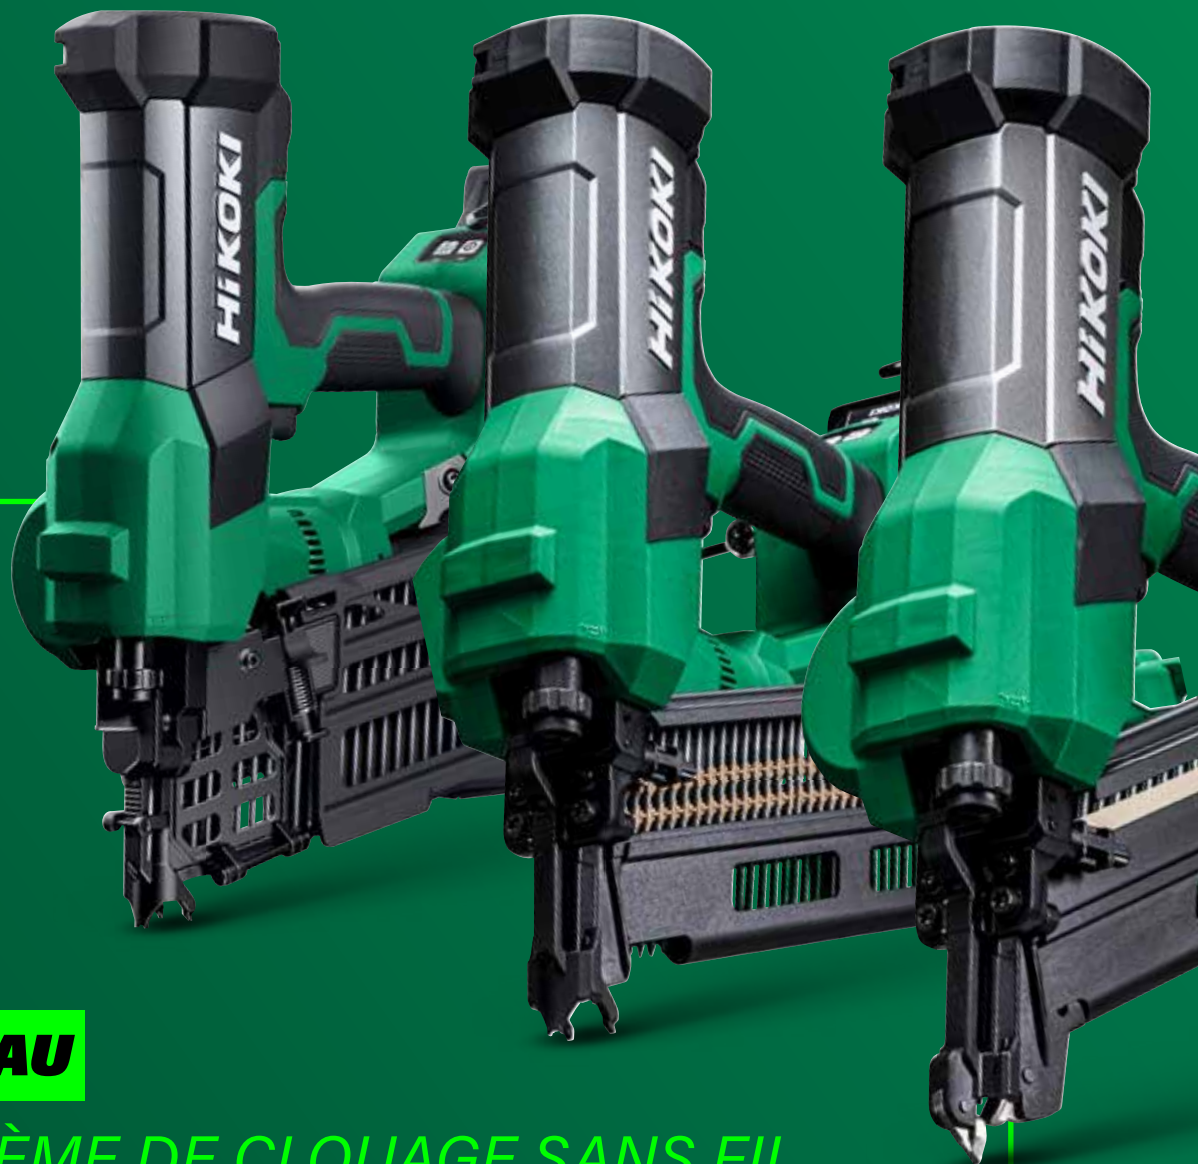

NOUVEAU

*LE SYSTÈME DE CLOUAGE SANS FIL
LEADER MONDIAL*

CONÇU POUR SURPASSER

Oubliez le gaz. Oubliez le système pneumatique. HiKOKI présente la nouvelle génération de cloueuses sans fil. Conçues pour vous accompagner dans tous vos mouvements, suivre votre rythme et offrir des performances optimales sur chaque chantier. Pas de gaz. Pas de flexibles. Pas de compresseurs. Juste la puissance, la vitesse et la fiabilité dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Reconnues par les professionnels du monde entier, les cloueuses HiKOKI sont conçues pour ceux qui en exigent toujours plus. Plus de vitesse. Plus de précision. Plus de performances. Parce que chaque clou compte.

**Quatre nouvelles cloueuses sans fil en Europe. Plus légères. Plus rapides.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles.**



LE PLUS LÉGER*

Grâce à leur conception ultra-légère (à partir de seulement 3,4 kg), les cloueuses HiKOKI permettent de réduire la fatigue et d'améliorer le contrôle, pour que vous puissiez travailler confortablement toute la journée.

LE PLUS RAPIDE*

Conçues pour une cadence de tir élevée et des performances de travail constantes, les cloueuses HiKOKI sont conçues pour répondre aux exigences des chantiers les plus exigeants, vous permettant ainsi d'en faire plus en moins de temps.

PAS DE GAZ, PAS DE LIMITES

Alimenté par une batterie 18 V de pointe, il ne nécessite pas de cartouches de gaz. Cela signifie moins d'entretien et la liberté de travailler où que vous soyez.

Et en plus, vous pouvez **économiser jusqu'à 1.000.-** sur les coûts d'exploitation** par rapport aux cloueuses à essence !

Système d'entraînement pneumatique HiKOKI Air Spring Drive+

Un mécanisme d'entraînement de pointe conçu pour offrir une vitesse de rotation maximale. Sa conception optimisée permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées et garantit une performance constante à chaque tir.

**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM+**

Achats de
cartouches de gaz
620.-

Prix moyen d'un kit
735.-

Achats de
cartouches de gaz
0.-

Prix moyen d'un kit
735.-

Cloueuses
à gaz

Cloueuses HiKOKI
sans gaz

* Parmi les cloueurs charpente sans fil 18 V 90 mm et les cloueurs pour connecteurs métalliques sans fil 18 V 64 mm disponibles en Europe. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de HiKOKI à l'adresse www.hikoki-powertools.eu.

** Exemple de calcul basé sur 60 000 tirs. Les économies réelles peuvent varier en fonction des prix locaux des cartouches de gaz, des coûts d'entretien et de l'utilisation.

NOUVEAU

LE PLUS RAPIDE*

**CLOUEURS CHARPENTE SANS FIL
18 V - 90 MM**

**DISPONIBLE À PARTIR
DE NOVEMBRE 2026**

La solution la plus légère pour réaliser rapidement vos travaux de charpente en Europe*. Enfoncez sans effort des clous jusqu'à 90 mm et travaillez plus vite tout en bénéficiant d'une liberté de mouvement totale. Équipée du système Air Spring Drive System+ et d'une conception sans fil, elle ne nécessite ni gaz, ni tuyaux, ni compresseurs. Disponible avec des chargeurs pour clous de 20° à 22° et de 30° à 34°.

* Parmi les cloueurs charpente sans fil de 18 V 90 mm disponibles en Europe. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de HIKOKI à l'adresse www.hikoki-powertools.eu.



**CONCEPTION AVANT DYNAMIQUE
POUR UNE ADHÉRENCE
MAXIMALE**



**INTERFACE UTILISATEUR
REPPENSÉE POUR UNE MEILLEURE
VISIBILITÉ ET UN ACCÈS FACILITÉ**



**BOÎTIER EN MAGNÉSIUM DE
HAUTE QUALITÉ, LÉGER ET
RÉSISTANT**



NR1890DCBW6Z

18V

Cloueur charpente sans fil 30°-34°

18 V - 4,5 clous/seconde - 50 à 90 mm

Vitesse de clouage ultra-rapide pouvant atteindre 4,5 clous par seconde | Conception légère : seulement 3,4 kg sans batterie | Alimentation sans fil 18 V, sans tuyaux ni cartouches de gaz | Système Air Spring Drive+ | Boîtier et chargeur en magnésium | Chargeur à angle de 30° à 34°. Sans batterie ni chargeur.

749.-

906,29 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM +



NR1890DRBW6Z

18V

Cloueur charpente sans fil, 20°-22°

18 V - 4,5 clous/seconde - 50 à 90 mm

Vitesse de rotation ultra-rapide pouvant atteindre 4,5 clous par seconde | Conception légère : seulement 3,4 kg sans batterie | Alimentation sans fil 18 V, sans tuyaux ni cartouches de gaz | Système Air Spring Drive System+ | Boîtier et chargeur en magnésium | Chargeur à angle de 20° à 22°. Sans batterie ni chargeur.

749.-

906,29 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM +



NOUVEAU

LE PLUS LEGER*

CLOUEUR POUR CONNECTEURS
MÉTALLIQUE SANS FIL
18 V - 64 MM



- LA CLOUEUSE BRUSHLESS 18 V LA PLUS LÉGÈRE D'EUROPE* AVEC CLOUEUR POUR CONNECTEURS MÉTALLIQUES 64 MM (34°)*
- FIXATION DE RACCORDS EN MÉTAL : JUSQU'À 9x PLUS RAPIDES QUE LE VISSAGE OU LE CLOUAGE À LA MAIN
- SONDE STRAP-TITE POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS



**DISPONIBLE À PARTIR
DE NOVEMBRE 2026**

NR1865DKAW6Z

IEV

Cloueur pour connecteurs métalliques sans fil 33°-36°

18 V - 3 clous/seconde - 38-64 mm

Vitesse de clouage ultra-rapide : jusqu'à 3 clous par seconde dans des raccords en métal | Conception compacte permettant d'accéder aux espaces restreints | Conception légère : seulement 3,4 kg sans batterie | Alimentation sans fil 18 V, sans tuyaux ni cartouches de gaz | Boîtier et chargeur en magnésium | Système d'entraînement Air Spring Drive System+. Sans batterie ni chargeur.

799.-

966,79 TVA incl.

**BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM +**

* Parmi les cloueurs sans fil 64 mm 18 V 64 mm pour connecteurs métalliques disponibles en Europe. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de Hikoki à l'adresse www.hikoki-powertools.eu.

NOUVEAU

LE PREMIER

CLOUEUR
SANS FIL
18 V - 90 MM

**DISPONIBLE À PARTIR
DE JANVIER 2027**

- MOINS DE RECHARGEMENTS GRÂCE À UNE CAPACITÉ DE CHARGEUR ALLANT JUSQU'À 300 CLOUS
- POUR LES TRAVAUX DE CLOUAGE À GRAND VOLUME NÉCESSITANT UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE
- ENFONCE JUSQU'À 4 CLOUS PAR SECONDE EN MODE HAUTE VITESSE



NV1890DAW6Z

Cloueur sans fil 15°-16°

18 V - 4,0 kg - 4 clous/seconde - 45-90 mm

Le premier cloueur 90 mm sans fil 18 V avec chargeur à bobine, conçue pour révolutionner le secteur | Moins de rechargements | Enfonce jusqu'à 4 clous par seconde | Bien équilibrée et légère grâce à sa conception ergonomique et à son boîtier en magnésium | Système Air Spring Drive System+.

Sans batterie ni chargeur.

18V

825,-

998,25 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM +



**CHARGEUR À BOBINE POUR UNE
UTILISATION PROLONGÉE LORS DE
TÂCHES À HAUT VOLUME**

CLOUEUR SANS FIL POUR TOUS VOS PROJETS



Équipement standard

	NV1845DAW6Z Cloueur de toiture Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	NT1850DAW6Z Cloueur finition Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	NT1865DSAW9Z Cloueur finition Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	NT1865DAW6Z Cloueur finition Sans batterie ni chargeur, en HSC IV
Voltage	18V	18V	18V	18V
Type d'ongles	5-16° Têtes en O	18 Gauge	16 Gauge	16 Gauge 20°
Longueur des ongles	25-45 mm	16-50 mm	25-64 mm	32-65 mm
Épaisseur des ongles	10,5 x 3,1 mm	1-1,25 mm	10,4-1,65 mm	1,4-1,65 mm
Capacité d'entrepôt	120 pièces	100 pièces	100 pièces	100 pièces
Poids	4,3 kg	2,4 kg	3,0 kg	3,4 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724,79 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

469.-

567,49 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

479.-

579,59 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-

603,79 TVA incl.


Accessoires pour NC1840DA, NR1890DCA en NR1890DRA



**Chargeur étendu
(4 bandes pour ongles)**
382819
99,00 TVA excl.



**Chargeur étendu
pour cloueur à charpente**
NR1890DCA
382416
99,00 TVA excl.



**Chargeur étendu
pour cloueur à charpente**
NR1890DRA
382418
119,00 TVA excl.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Grâce à son système d'entraînement pneumatique innovant, la chambre haute pression remplie d'air génère un mouvement qui enfonce efficacement chaque clou dans le matériau, jusqu'à 3 clous par seconde. Le tout sans gaz ni bruit d'explosion. Maintenance réduite et rentabilité garantie.



NT1865DAW9Z

Cloueur finition

Sans batterie ni chargeur, en HSC IV

18V

15 Gauge 34°

32-64 mm

1,8 mm

100 pièces

3,1 kg



NR1890DCAW9Z

Cloueur à charpente

Sans batterie ni chargeur, en HSC IV

18V

34° Têtes en D

50-90 mm

2,9-3,3 mm

50 pièces

4,4 kg



NR3675DDW6Z

Cloueur duplex

Sans batterie ni chargeur, en HSC IV

36V

Duplex

45, 57, 75 mm

3,3 mm

35 pièces

4,9 kg



NC1840DAW3Z

Cloueur béton

Sans batterie ni chargeur, en coffret

18V

Têtes en O

15-40 mm

2,6-3,0 mm

25 pièces

4,1 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

485.-

586,85 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724,79 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

699.-

845,79 TVA incl.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

764.-

924,44 TVA incl.

N1812DAW4Z

Agrafeuse sans fil

18V - 13 mm - 6-13 mm

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.



249.-

301,29 TVA incl.

18V

N1804DAW6Z

Agrafeuse sans fil

18V - 18 Gauge -
5.7 mm - 12-40 mm

En HSC III.

Sans batterie
ni chargeur.



BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

479.-

579,59 TVA incl.

18V

N1808DAW4Z

Agrafeuse sans fil

18V - 18 Gauge -
5.7 mm - 12-40 mm

En boîte.

Sans batterie
ni chargeur.



BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-

603,79 TVA incl.

18V

NOUVEAU

CHARGEURS INTERCHANGEABLES UNE FLEXIBILITÉ UNIQUE

POUR NR1890DCB, NR1890DRB ET NR1865DKA

Restez productif grâce au système de chargeurs interchangeables. Passez rapidement d'une application à l'autre et adaptez votre cloueuse à chaque tâche, qu'il s'agisse de charpente, de connecteurs métalliques ou de clous Duplex.



384023

Chargeur « Cloueur Duplex »
20°-22°

Clous duplex prêts à l'emploi : de 57 à 89 mm | Faciles à retirer | Robustes et légers : alliage de magnésium | Montage rapide du coffrage : accès aux angles. **En boîte. Levier de poussée inclus.**

159.-

192,39 TVA incl.




384021

Chargeur pour cloueur pour
connecteurs métalliques 33°-36°

Robuste et léger : alliage de magnésium | Fin et précis : embout de sonde Strap-tite. **Dans son emballage d'origine. Sonde Strap-tite incluse.**

159.-

192,39 TVA incl.

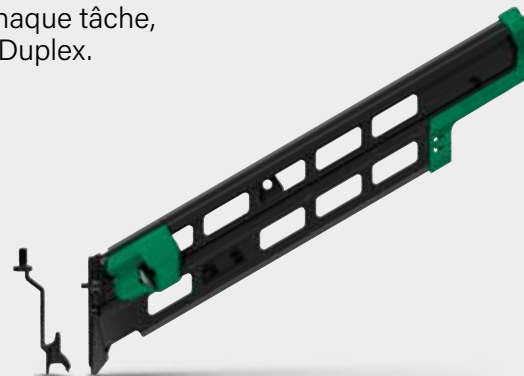

384014

Chargeur pour cloueur charpente
long 30°-34°

Grande capacité : pour deux bandes de clous – jusqu'à 107 clous | Travail plus rapide : temps de rechargement réduit par rapport à un chargeur standard | Robuste et léger : alliage de magnésium. **Dans son emballage d'origine. Levier de poussée inclus.**

159.-

192,39 TVA incl.



NR1890DCB
Cloueur



384023
Chargeur duplex



Cloueur duplex



NR1890DCB
Cloueur



384021
Chargeur pour connecteurs métalliques



Cloueur pour connecteurs métalliques



NR1890DCB
Cloueur



384014
Chargeur pour clouer charpente long



Cloueur charpente avec chargeur long



DES ACCESSOIRES PARFAITEMENT ASSORTIES



	CLASSE DE CORROSION*	CLASSE DE SERVICE**	PROTECTION NÉCESSAIRE	MATÉRIAU / FINITION	DESCRIPTION
	C1	1	Très faible	Brillant ou électro-galvanisé < 12 µm	Des bâtiments chauffés où l'air est pur
	C2	2	Faible	Électro-galvanisé ≥ 12 µm	- Atmosphère continentale, peu ou pas polluée - Bâtiments non chauffés dans lesquels de la condensation peut se former. Par exemple : entrepôts, salles de sport
	C3	3	Moyen	Galvanisé à chaud ≥ 50 µm	- Environnement urbain ou industriel léger, modérément pollué - Climat à très faible teneur en sel - Utilisations en intérieur : sites de production présentant un taux d'humidité élevé, par exemple les usines agroalimentaires, les blanchisseries et les brasseries
	C4	3	Élevé	Diffusion thermique*** environ 30 µm	- Environnement urbain ou industriel léger, modérément pollué - Climat à faible teneur en sel - Utilisations en intérieur : usines chimiques, chantiers navals, installations de construction navale
	C4	3	Élevé	Acier inoxydable A2	- Environnement urbain ou industriel léger, modérément pollué - Climat à salinité modérée - Utilisations en intérieur : usines chimiques, chantiers navals, installations de construction navale
	C5	3	Très élevé (Industrie/ Maritime)	Acier inoxydable A4	- Ambiance côtière, maritime et industrielle, fortement polluée - Climat à forte salinité - Utilisations en intérieur : bâtiments présentant une condensation quasi permanente et une atmosphère fortement polluée

* Classe de corrosion selon les normes ISO 9223 / ISO 12944

** Classe de service selon l'Eurocode 5 : EN 1995-1-1

*** La diffusion thermique - offre une protection contre la corrosion comparable, voire légèrement supérieure, à celle du galvanisage à chaud (HDG), même avec des couches plus fines.

Clous de charpente à tête coupée en D à 34° - Assemblés sur bande de papier



- Pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages
- À utiliser avec les cloueuses HiKOKI NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)
- Tête à bords arrondis pour un assemblage efficace et une grande capacité de clous

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Clair	Anneau	2,8 x 50	3 000	753631	44,71
Clair	Anneau	2,8 x 55	3 000	753632	50,65
Clair	Anneau	2,8 x 65	3 000	753633	59,86
Clair	Anneau	2,8 x 75	2 500	753634	69,07
Clair	Anneau	3,1 x 90	2 500	753636	82,88
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	2,8 x 50	3 000	4100401	51,41
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	2,8 x 55	3 000	4100402	56,55
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	2,8 x 65	3 000	4100403	66,83
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	2,8 x 75	2 500	4100404	77,12
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	3,1 x 82	2 500	4100405	84,83
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Lisse	3,1 x 90	2 500	4100406	92,54
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 50	3 000	753611	52,95
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 55	3 000	753612	58,25
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 65	3 000	753613	68,84
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 75	2 500	753614	79,43
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	3,1 x 90	2 500	753616	95,32
Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 90	2 000	4103001	NOUVEAU 95,30
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 50	2 000	4103002	NOUVEAU 73,29
Galvanisé à chaud	Anneau	3,1 x 50	4 800	705453	211,07
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 63	2 000	4103003	NOUVEAU 80,63
Galvanisé à chaud	Anneau	3,1 x 63	4 800	705456	232,21
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 75	2 000	4103004	NOUVEAU 91,18
Galvanisé à chaud	Anneau	3,1 x 75	2 500	705459	136,76
Galvanisé à chaud	Anneau	3,1 x 90	2 000	4103005	NOUVEAU 102,94
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 50	500	4103006	NOUVEAU 15,29
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 63	500	4103007	NOUVEAU 17,94
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 75	500	4103008	NOUVEAU 19,71
Galvanisé à chaud	Cannelé	3,1 x 90	500	4103009	NOUVEAU 25,88
Acier inoxydable A2	Anneau	2,8 x 65	3 000	4100413	194,16
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 63	2 000	4103010	NOUVEAU 251,93
Acier inoxydable A4	Anneau	3,1 x 90	2 000	4103011	NOUVEAU 416,40

Clous de charpente à tête ronde, déportés de 34° - En bande de papier



- Pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages
- Pour les applications de bardage et de revêtement, ainsi que pour une fixation fiable des matériaux
- À utiliser avec les cloueuses HiKOKI NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 90	2 000	4103012	NOUVEAU 95,30
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 50	2 000	4103013	NOUVEAU 71,18
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 63	2 000	4103014	NOUVEAU 78,82
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 75	2 000	4103015	NOUVEAU 85,29
Galvanisé à chaud	Anneau	3,1 x 90	2 000	4103016	NOUVEAU 107,35
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 50	500	4103017	NOUVEAU 15,88
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 63	500	4103018	NOUVEAU 17,65
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 75	500	4103019	NOUVEAU 19,56
Galvanisé à chaud	Cannelé	3,1 x 90	500	4103020	NOUVEAU 24,85



Clous de charpente à tête pleine à 21° - En bande plastique

- Clous à tête ronde pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages
- Compatible avec les modèles HiKOKI suivants : NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL, NR90GR(2)

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Clair	Anneau	2,8 x 50	3 000	753641	66,50
Clair	Anneau	2,8 x 55	3 000	753642	72,00
Clair	Anneau	2,8 x 65	3 000	753643	82,00
Clair	Anneau	2,8 x 75	2 500	753644	93,50
Clair	Anneau	3,1 x 90	2 500	753646	110,00
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 50	3 000	753621	73,50
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 55	3 000	753622	79,50
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 65	3 000	753623	90,50
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	2,8 x 75	2 500	753624	104,00
Galvanisé par voie électrolytique (mHD)	Anneau	3,1 x 90	2 500	753626	121,00
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 55	500	4103022	NOUVEAU 16,06
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 65	500	4103023	NOUVEAU 18,53
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 75	500	4103024	NOUVEAU 19,88
Diffusion thermique	Cannelé	3,1 x 90	500	4103025	NOUVEAU 26,00
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 65	500	4103027	NOUVEAU 85,29
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 75	500	4103028	NOUVEAU 97,06
Acier inoxydable A4	Anneau	3,1 x 90	500	4103029	NOUVEAU 138,24



Clous de charpente à tête pleine à 17° - En bande plastique

- Clous à tête ronde pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	Anneau	3,1 x 65	500	4103031	NOUVEAU 21,59
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 55	500	4103032	NOUVEAU 16,06
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 65	500	4103033	NOUVEAU 18,53
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 75	500	4103034	NOUVEAU 21,09
Diffusion thermique	Cannelé	3,1 x 90	500	4103035	NOUVEAU 25,32



Clous duplex à 21° - En bande plastique

- À utiliser pour le coffrage du béton et les échafaudages provisoires.
- La conception à double tête permet un démontage rapide et facile.
- Compatible avec la cloueuse HiKOKI NR3675DD et le chargeur de cloueuses Duplex n° 384023

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Clair	Lisse	3,3 x 45/57	2 000	4100441	124,00
Clair	Lisse	3,3 x 58/70	2 000	4100442	145,00
Clair	Lisse	3,3 x 77/89	2 000	4100443	180,00



Clous raccordement métalliques à 34° - En bande de papier

- Convient pour la fixation de supports en métal, de crochets de solives et de raccords structurels sur des poutres et des éléments en bois
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NR1865DKA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Galvanisé à chaud	Anneau	4 x 40	1 000	4103101	NOUVEAU 47,06
Galvanisé à chaud	Anneau	4 x 50	1 000	4103102	NOUVEAU 54,41



Clous en rouleau, liés par plastique, 0°

- Pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages
- Aucun résidu de plastique ou de fil métallique ne reste coincé entre la tête du clou et la pièce à travailler
- À utiliser avec des cloueuses à bobine de 0° (clous en rouleau)

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø × LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Galvanisé à chaud	Anneau	2,5 x 50	800	4103041	NOUVEAU 31,18
Galvanisé à chaud	Anneau	2,5 x 65	800	4103042	NOUVEAU 35,00
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 75	800	4103043	NOUVEAU 39,71
Galvanisé à chaud	Anneau	2,5 x 50	2 400	4103045	NOUVEAU 77,68
Galvanisé à chaud	Anneau	2,5 x 65	2 400	4103046	NOUVEAU 88,24
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 50	800	4103048	NOUVEAU 69,12
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 65	800	4103049	NOUVEAU 74,12
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 65	2 400	4103052	NOUVEAU 211,18
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 75	800	4103050	NOUVEAU 82,94



Clous en rouleau, liés par plastique, 16°

- Pour le bois de charpente, les lattes de toiture, les planches de toiture, les bardages, les revêtements, les ossatures et les coffrages
- Aucun résidu de plastique ou de fil métallique ne reste coincé entre la tête du clou et la pièce à travailler.
- Pas de soudure métallique sur la tige — idéal pour les clous revêtus, en acier inoxydable et à vis
- Noir inox : finition mate et non réfléchissante pour les revêtements de façade sombres.
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NV1890DA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø × LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Galvanisé à chaud	Anneau	2,5 x 50	800	4103061	NOUVEAU 37,94
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 65	800	4103062	NOUVEAU 39,71
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 48	4 000	4103063	NOUVEAU 147,06
Galvanisé à chaud	Anneau	2,8 x 65	4 000	4103065	NOUVEAU 177,94
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 50	800	4103067	NOUVEAU 98,53
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 65	800	4103068	NOUVEAU 108,82
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 75	800	4103069	NOUVEAU 118,24
Acier inoxydable A4 (noir)	Anneau	2,8 x 50	2 400	4103073	NOUVEAU 202,76
Acier inoxydable A4 (noir)	Anneau	2,8 x 65	2 400	4103074	NOUVEAU 263,18
Acier inoxydable A4 (noir)	Anneau	2,8 x 75	2 400	4103075	NOUVEAU 306,85
Acier inoxydable A4 (noir)	Anneau	3,1 x 90	2 400	4103076	NOUVEAU 448,03



Clous en rouleau, liés par plastique, tête en forme de lentille à 16°

- Pour les applications de bardage avec du bois imprégné de cuivre ou traité thermiquement
- La conception de la tête de l'objectif offre une surface d'appui plus large pour un maintien sûr du matériau
- L'assemblage à l'aide de feuilles en plastique ne laisse aucun résidu de plastique ou de fil métallique sous la tête du clou
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NV1890DA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø × LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 50	800	4103070	NOUVEAU 98,53
Acier inoxydable A4	Anneau	2,5 x 65	800	4103071	NOUVEAU 110,28
Acier inoxydable A4	Anneau	2,8 x 75	800	4103072	NOUVEAU 119,12



Clous à vis en rouleau, liés par plastique, 16°

- Clou à vis TX15 avec tige filetée pour une meilleure tenue
- Démontage facile grâce à la conception de la tête de vis
- Pour les revêtements de sol, les terrasses, les bardages et le bois traité
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NV1890DA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	Filetage	3,3 x 65	2 400	4103077	NOUVEAU 151,47
Galvanisé à chaud	Filetage	3,3 x 48	2 400	4103078	NOUVEAU 180,88
Galvanisé à chaud	Filetage	3,3 x 65	2 400	4103079	NOUVEAU 229,41
Acier inoxydable A4	Filetage	3,3 x 65	2 400	4103080	NOUVEAU 526,47



Clous en rouleau, liés par fil soudé, 16°

- Pour le bois de construction, les revêtements de sol, les palettes, les emballages et les charpentes.
- Assemblage robuste soudé par fil métallique pour les applications de fixation à grand volume
- À utiliser avec les cloueuses HiKOKI NV1890DA (2,5 - 3,1 mm), NV90AB et NV90AG

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Clair	Anneau	2,5 x 65	4 000	4103082	NOUVEAU 58,82
Diffusion thermique	Anneau	2,3 x 50	4 000	4103083	NOUVEAU 100,00
Diffusion thermique	Cannelé	2,5 x 65	4 000	4103084	NOUVEAU 121,76
Diffusion thermique	Cannelé	2,8 x 75	4 000	4103085	NOUVEAU 161,32
Diffusion thermique	Cannelé	3,1 x 90	4 000	4103086	NOUVEAU 210,29
Galvanisé à chaud	Anneau	2,3 x 50	800	4103087	NOUVEAU 22,85
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,5 x 65	800	4103088	NOUVEAU 27,53
Galvanisé à chaud	Cannelé	2,8 x 75	800	4103089	NOUVEAU 36,18
Galvanisé à chaud	Cannelé	3,1 x 90	800	4103090	NOUVEAU 47,35



Clous en rouleau pour toiture, liés par fil soudé, 16°

- Pour la fixation de papier de toiture, de plaques d'asphalte et de bardeaux
- Le grand diamètre de la tête améliore la force de maintien et la compression du matériau
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NV1845DA (25 - 45 mm)

CLASSE DE PROTECTION		DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.		PRIX*	
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 19	2 400	4103091	NOUVEAU	45,59
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 22	2 400	4103092	NOUVEAU	50,59
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 25	2 400	4103093	NOUVEAU	57,35
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 32	2 400	4103094	NOUVEAU	62,35
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 35	2 400	4103095	NOUVEAU	66,18
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 38	2 400	4103096	NOUVEAU	75,00
	Galvanisé à chaud	Lisse	3,1 x 45	2 400	4103097	NOUVEAU	80,59



Clous sans tête, 23 gauge

- Pour une fixation quasi invisible
- Pour les finitions intérieures, les cloisons sèches et la fabrication de meubles

CLASSE DE PROTECTION	FORME DE LA TÊTE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	Sans tête	0,64 x 15	20 000	4100421	25,90
Électro-galvanisé	Sans tête	0,64 x 20	10 000	4100422	16,80
Électro-galvanisé	Sans tête	0,64 x 25	10 000	4100423	20,10
Électro-galvanisé	Sans tête	0,64 x 30	10 000	4100424	23,50
Électro-galvanisé	Sans tête	0,64 x 35	10 000	4100425	27,00

Clous mini-brad à tête en T, 18 gauge



- Solutions de fixation haut de gamme pour les finitions intérieures soignées, les moulures, les lambris et les applications d'ameublement
- Pointes tête homme fines de calibre 18 pour les moulures, les boiseries, les lambris et les travaux décoratifs
- La petite tête à profil bas permet de réduire la visibilité de la fixation
- À utiliser avec les cloueuses HiKOKI NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50AE2 et NT50GS

CLASSE DE PROTECTION	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 15	5 000	750671	13,60
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 20	5 000	4103111	NOUVEAU 10,88
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 25	5 000	4103112	NOUVEAU 14,12
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 30	5 000	4103113	NOUVEAU 15,59
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 35	5 000	4103114	NOUVEAU 18,24
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 40	5 000	4103115	NOUVEAU 19,71
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 45	5 000	750677	NOUVEAU 21,97
Électro-galvanisé	1 x 1,2 / 50	5 000	4103116	24,41
Acier inoxydable A2	1 x 1,2 / 15	5 000	715251	29,21
Acier inoxydable A2	1 x 1,2 / 20	5 000	715252	38,95
Acier inoxydable A2	1 x 1,2 / 38	5 000	715255	74,00
Acier inoxydable A4	1 x 1,2 / 30	5 000	4103117	NOUVEAU 85,29
Acier inoxydable A4	1 x 1,2 / 40	5 000	4103118	NOUVEAU 111,76
Acier inoxydable A4	1 x 1,2 / 50	5 000	4103119	NOUVEAU 141,18



Clous brad à tête en T, 0°, 16 gauge

- Solutions de fixation haut de gamme pour les finitions intérieures soignées, les moulures, les lambris et les applications d'ameublement
- Pour les encadrements, les plinthes, les moulures, les lambris et les garnitures décoratives
- Pour les applications de finition intérieure nécessitant une plus grande résistance
- Compatible avec les modèles HiKOKI suivants : NT1865DBSL, NT1865DSA, NT65M2, NT65GS

CLASSE DE PROTECTION	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 25	2 500	705565	27,30
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 30	2 500	4103121	NOUVEAU 14,56
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 35	2 500	4103122	NOUVEAU 15,30
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 38	2 500	705568	16,10
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 40	2 500	4103123	NOUVEAU 13,24
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 45	2 500	4103124	NOUVEAU 16,18
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103125	NOUVEAU 17,85
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 63	2 500	705572	32,00
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 65	2 500	4103126	NOUVEAU 22,06
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 38	2 500	750593	72,00
Acier inoxydable A4	1,4 x 1,6 / 40	2 500	4103128	NOUVEAU 70,59
Acier inoxydable A4	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103129	NOUVEAU 81,26
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 63	2 500	750597	114,00



Clous brad à tête en T, 20°, 16 gauge

- Solutions de fixation haut de gamme pour les finitions intérieures soignées, les moulures, les lambris et les applications d'ameublement
- Pour les encadrements, les plinthes, les moulures, les lambris et les garnitures décoratives
- Pour faciliter l'accès dans les espaces restreints et lors de travaux en angle
- Compatible avec les modèles HiKOKI suivants : NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB

CLASSE DE PROTECTION	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 32	2 500	4103131	NOUVEAU 14,41
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 38	2 500	4103132	NOUVEAU 17,41
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 45	2 000	705575	29,35
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103133	NOUVEAU 20,29
Électro-galvanisé	1,4 x 1,6 / 63	2 500	4103134	NOUVEAU 24,71
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 32	2 000	4100431	48,40
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 38	2 000	4100432	58,00
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 45	2 000	4100433	66,00
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 50	2 000	4100434	76,50
Acier inoxydable A2	1,4 x 1,6 / 63	2 000	4100435	94,00



Clous DA, 34°, 15 gauge

- Solutions de fixation haut de gamme pour les finitions intérieures soignées, les moulures, les lambris et les applications d'ameublement
- Pour les applications exigeantes en matière de finitions et d'aménagement intérieur
- Pour les meubles, les armoires, les moulures, les encadrements, les plinthes et les lambris
- Convient aux parquets en bois massif et aux panneaux de garniture de mobilier
- Compatible avec les modèles HiKOKI suivants : NT1865DAA, NT1865DBAL, NT1865DMA

CLASSE DE PROTECTION	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	1,8 x 25	2 000	750681	41,49
Électro-galvanisé	1,8 x 32	2 000	750682	43,18
Électro-galvanisé	1,8 x 38	2 000	750683	44,31
Électro-galvanisé	1,8 x 44	2 000	750684	47,55
Électro-galvanisé	1,8 x 50	2 000	750685	48,68
Électro-galvanisé	1,8 x 56	2 000	750686	50,38
Électro-galvanisé	1,8 x 63	2 000	750687	52,07
Acier inoxydable A2	1,8 x 32	2 000	750692	66,78
Acier inoxydable A2	1,8 x 38	2 000	750693	91,74
Acier inoxydable A2	1,8 x 50	2 000	750695	105,85
Acier inoxydable A2	1,8 x 63	2 000	750697	119,96



Agrafes en fil fin, 21 gauge - 10 mm / 13 mm

- Pour une fixation soignée dans le domaine de la tapisserie d'ameublement, de la décoration et de la fabrication de meubles
- Convient aux matériaux fins tels que les feuilles de plastique, le carton et le papier
- 13 mm : compatible avec le modèle N1812DA ; 10 mm : compatible avec le modèle N1810DA

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	13	0,5 x 0,7 / 6	5 600	4100451	13,73
Électro-galvanisé	13	0,5 x 0,7 / 10	3 200	4100452	9,74
Électro-galvanisé	13	0,5 x 0,7 / 13	2 400	4100453	8,14
Électro-galvanisé	10	0,5 x 0,7 / 6	7 200	4100454	42,80
Électro-galvanisé	10	0,5 x 0,7 / 8	5 600	4100455	44,30
Électro-galvanisé	10	0,5 x 0,7 / 10	4 000	4100456	38,40

Agrafes de calibre 18, type 140 - 10,5 mm



Agrafes

- Pour la fixation des pare-vapeur et des membranes coupe-vent.
- À utiliser avec des agrafeuses-cloueuses ou des cloueuses à marteau compatibles

Agrafeuse à marteau (4103195) pour agrafes de type 140

- Des performances professionnelles pour les applications nécessitant des fixations fréquentes
- Sa structure entièrement en acier garantit une puissance de frappe puissante et constante
- Équilibre optimisé pour une fixation efficace en un seul coup
- Poignée ergonomique antidérapante et souple pour réduire la fatigue pendant l'utilisation
- Système de chargement rapide pour un travail efficace et sans interruption
- Conçu pour les agrafes de type 140 (6-10 mm) 10 mm

65,00 78,65 TVA incl.

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	10,5	0,40 x 1,25 / 8	5 000	4103142	NOUVEAU 15,09
Électro-galvanisé	10,5	0,40 x 1,25 / 10	5 000	4103143	NOUVEAU 15,74





Agrafes de calibre 18, type 90 - 5,6 mm

- Pour les panneaux de particules et les matériaux à base de bois destinés à des applications intérieures en milieu sec
- Compatible avec les modèles HIKOKI suivants : N1804DA, N3804AB3

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 15	12 500	4100444	39,20
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 20	10 000	4100445	37,90
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 25	5 000	4103161	NOUVEAU 28,82
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 30	5 000	4103162	NOUVEAU 34,82
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 35	5 000	4103163	NOUVEAU 38,82
Électro-galvanisé	5,6	1,05 x 1,25 / 40	5 000	4103164	NOUVEAU 43,82



Agrafes de calibre 18, type 500 - 11 mm

- Pour le MDF et les panneaux de particules destinés à une utilisation en intérieur dans des conditions sèches

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	11	1,05 x 1,25 / 20	5 000	4103151	NOUVEAU 29,12
Électro-galvanisé	11	1,05 x 1,25 / 25	5 000	4103152	NOUVEAU 32,12
Électro-galvanisé	11	1,05 x 1,25 / 30	5 000	4103153	NOUVEAU 33,41
Électro-galvanisé	11	1,05 x 1,25 / 35	5 000	4103154	NOUVEAU 37,43
Électro-galvanisé	11	1,05 x 1,25 / 40	5 000	4103155	NOUVEAU 38,09



Agrafes de calibre 16, type H 126 - 26 mm

- Pour les panneaux isolants, les panneaux d'argile, les pare-vapeur et les revêtements en bois

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	TYPE DE TIGE	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	26	Lisse	1,4 x 1,6 / 19	5 000	4103181	NOUVEAU 31,69
Électro-galvanisé	26	Lisse	1,4 x 1,6 / 25	5 000	4103182	NOUVEAU 45,34
Électro-galvanisé	26	Lisse	1,4 x 1,6 / 35	5 000	4103183	NOUVEAU 48,43

Agrafes de calibre 16, type 100 - 10,6 mm

- Agrafes certifiées ETA pour les plaques de plâtre, les panneaux en fibrociment et les matériaux à base de bois.
- Revêtement en résine pour une meilleure tenue et une meilleure résistance à l'arrachement
- Compatible avec les modèles HIKOKI : N1808DA



Évaluation technique européenne

CLASSE DE PROTECTION	TAILLE DE LA COURONNE MM	DIMENSIONS Ø / LONGUEUR MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	10,6	1,4 x 1,6 / 25	5 040	4103171	NOUVEAU 32,35
Électro-galvanisé	10,6	1,4 x 1,6 / 30	5 040	4103172	NOUVEAU 34,12
Électro-galvanisé	10,6	1,4 x 1,6 / 35	5 040	4103173	NOUVEAU 41,76
Électro-galvanisé	10,6	1,4 x 1,6 / 40	5 040	4103174	NOUVEAU 47,35
Électro-galvanisé	10,6	1,4 x 1,6 / 50	5 040	4103175	NOUVEAU 53,24



Clous pour le béton, 0°

- Pour le béton de résistance faible à moyenne jusqu'à environ C30/37, la maçonnerie, le béton cellulaire et la brique
- La conception spéciale du système de chargement permet de réduire au minimum les ratés d'allumage
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NC1840DA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE POUR-BOIRE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	Balistique	2,6 x 20	1 000	4100461	83,00
Électro-galvanisé	Balistique	2,6 x 25	1 000	4100462	88,00
Électro-galvanisé	Balistique	2,6 x 30	1 000	4100463	98,00
Électro-galvanisé	Balistique	2,6 x 35	1 000	4100464	108,00
Électro-galvanisé	Balistique	2,6 x 40	1 000	4100465	128,00



Clous pour le béton dur et l'acier, 0°

- 55 clous HRC pour béton à haute résistance jusqu'à C50/60
- Pour la fixation de profilés en métal pour cloisons sèches, par exemple des profilés en C ou en U, sur du béton et de l'acier
- La pointe « Step Point » améliore la pénétration, le guidage et les pointes de centrage
- À utiliser avec la cloueuse HiKOKI NC1840DA

CLASSE DE PROTECTION	TYPE DE POUR-BOIRE	DIMENSIONS Ø x LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ PAR PAQUET.	N° DE RÉF.	PRIX*
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 15	1 000	4100467	87,00
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 17	1 000	4100468	92,00
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 22	1 000	4100469	98,00
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 27	1 000	4100470	105,00
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 32	1 000	4100471	118,00
Électro-galvanisé	Point d'étape	3 x 40	1 000	4100472	134,00

NOUVEAU

LE PREMIER PACK PLAT TABLESS 18 V DE HIKOKI

BSL1850MT - 383935

Batterie HiKOKI T-PWR

18 V - 5,0 Ah - tabless

Une puissance accrue grâce à la toute dernière technologie de cellules tabless de 5,0 Ah | Compact et de conception ingénieuse, ce modèle offre la même puissance qu'une batterie à deux rangées de même capacité (5,0 Ah), tout en ne nécessitant qu'une seule rangée de cellules | Sa conception compacte garantit un meilleur confort d'utilisation et réduit la fatigue de l'utilisateur.




159,-

192,39 TVA incl.

NOUVEAU

MOBILE AVEC LES SOCLES POUR SCIE À ONGLETS

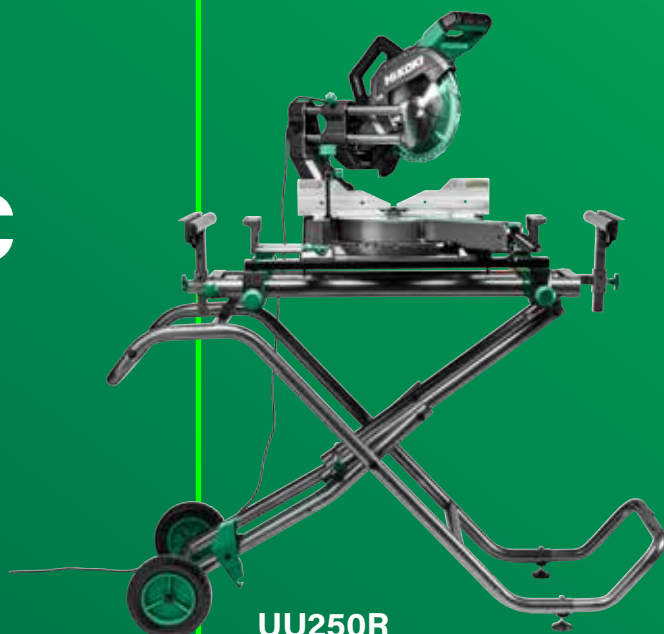

UU250R

Poids maximal de la charge	181 kg
Taille du socle étendu	250 cm
Poids sans la machine	34 kg

- Socle pliable rapidement et facilement avec fonction Trolley pour les scies à onglets
- Support de pièce extensible et réglable en hauteur avec butées de fin de course
- Larges pneus en caoutchouc pour un transport confortable, même sur les terrains accidentés des chantiers de construction
- Montage et démontage par un simple mouvement de levier, sans avoir à démonter l'unité fixe

N° de réf. 4100097

299.-

361,79 TVA incl.

UU250F

Poids maximal de la charge	181 kg
Taille du socle étendu	250 cm
Poids sans la machine	27 kg

- Socle robuste avec fonction Trolley pour les scies à onglets
- Support de pièce extensible et réglable en hauteur avec butées de fin de course
- Larges pneus en caoutchouc pour un transport confortable, même sur les terrains accidentés des chantiers de construction

N° de réf. 4100096

199.-

240,79 TVA incl.



C3610DRAW4Z**36V**

Scie radiale coupe onglet

36V - Ø 255 mm

Capacité de coupe (90°) 64 x 318 mm

Machine très compacte | Vitesse de sciage la plus élevée de sa catégorie | Moteur sans balais | Marquage laser | Éclairage LED.

Sans batterie ni chargeur.

BRUSHLESS**679.-**

821,59 TVA incl.

**C10FSB2WAZ****230V**

Scie à onglets

Ø 254 mm - 4.500 /min. - 19 kg - 1.450 W -

Capacité de coupe 92 x 305 mm

Flexibilité maximale grâce à la table rotative et à la tête de scie inclinable des deux côtés | Aspiration de la poussière efficace grâce au collecteur de poussières intégré | Le frein intégré arrête rapidement la lame de scie | Démarrage progressif pour une grande longévité | Table extensible des deux côtés | Butée intégrée sur le côté droit de la table.

425.-

514,25 TVA incl.

**C8FSHGWAZ****230V**

Scie radiale avec laser

1.100 W - Ø 216 mm

Capacité de coupe (90°) 60 x 305 mm
ou 65 x 280 mm**299.-**

361,79 TVA incl.

**Compacte**

Fonction radiale compacte ne nécessitant pas d'espace derrière la scie à onglets.

C12RSH3WAZ**230V**

Scie radiale à coupe d'onglet

1.520 W - Ø 305 mm

Capacité de coupe (90°) 105 x 312 mm

**699.-**

845,79 TVA incl.

X LED™
XACT CUT LED

C10RJWAZ**230V**

Scie à table avec support

Ø 254 mm - 79 mm

Portée exceptionnelle grâce aux rallonges de table réglables | Capacité de sciage la plus élevée de sa catégorie | Support pliable avec roulettes de transport inclus | Limitation du courant de démarrage | Frein électrique : arrêt en 3 secondes.

BRUSHLESS**509.-**

615,89 TVA incl.

**C9U3WBZ****230V**

Scie circulaire

Ø 235 mm - 2.000 W - zaagdiepte 86 mm

Balais de charbon à arrêt automatique | Raclette | Fonction souffleur intégrée | Cordon d'alimentation extra long (4 mètres) | Poignée ergonomique | Poignée supplémentaire. En boîte.

**299.-**

361,79 TVA incl.

C3610DRJW4Z**36V**

Scie à table

36V - Ø 254 mm - 79 mm

La première scie à table sans fil de 255 mm sur le marché | Démarrage progressif | Butée réglable pour les grandes pièces | Interrupteur de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle | Frein moteur électrique. Sans batterie ni chargeur.

**BRUSHLESS****545.-**

659,45 TVA incl.

Également disponible
376510Support optionnel
pour C3610DRJ**125,00** 151,25 TVA incl.**Accessoires**

	DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
	Pour C10RJ/C3610DRJ/C3610DRA/C10FSB2		
	Lame de scie HM 255 x 30 T24 extra fine 4100023		60,75
	Lame de scie HM 255 x 30 T48 extra fine 4100024		73,02
	Lame de scie HM 255 x 30 T60 extra fine 4100025		85,29
	Lame de scie HM 255 x 30 T80 extra fine 4100026		101,29
	Pour C12RSH3		
	Lame de scie HM 305 x 30 T40	752487	85,29
	Lame de scie HM 305 x 30 T60	752488	97,56

	DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
	Pour C8FSHG		
	Lame de scie HM 216 x 30 T18	752446	42,95
	Lame de scie HM 216 x 30 T36	752447	60,75
	Lame de scie HM 216 x 30 T60	752448	73,02
	Lame de scie HM 216 x 30 T60 TCG (alu) 752449		85,29

* TVA excl.

SB3608DAW4Z**36V**

Ponceuse à bande sans fil

36V - 76 x 533 mm

Puissance élevée, équivalente à une machine filaire de 1 000 W | Vitesse variable | Autonomie la plus longue de sa catégorie | Conception compacte | Changement de courroie sans outil | Bouton de verrouillage pratique.

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

BRUSHLESS**275.-**

332,75 TVA incl.

**SV1813DAW4Z****18V**

Ponceuse orbitale sans fil

18V - Ø 125 mm - 7.000-11.000 /min

Faible niveau de vibrations | Aspiration efficace de la poussière : compatible avec un aspirateur.

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

**BRUSHLESS****149.-**

180,29 TVA incl.

Également disponible

SV1813DAW2Z

En HSC

Sans batterie ni chargeur

169,00 204,49 TVA incl.**SV13YAWBZ****230V**

Ponceuse orbitale

230V - Ø 125 mm - 7.000-12.000 /min

Faible niveau de vibrations | Aspiration efficace de la poussière : compatible avec un aspirateur.

En coffret.

BRUSHLESS**139.-**

168,19 TVA incl.



Accessoires pour ponceuses

	DESCRIPTION	RÉF	PRIX*
	Bandes abrasives bois 76 x 533 mm		
	Kit de démarrage pour bande abrasive (G60, G80, G120), 6 pièces	753240	13,14
	Bande abrasive G40, 5 pièces	753241	11,78
	Bande abrasive G60, 5 pièces	753242	10,80
	Bande abrasive G80, 5 pièces	753243	10,19
	Bande abrasive G100, 5 pièces	753244	10,19
	Bande abrasive G120, 5 pièces	753245	10,19
	Disques de ponçage pour bois et métal Ø 125 mm		
	Disque de ponçage G40, velcro	753101	6,07
	Disque de ponçage G60, velcro	753102	5,83
	Disque de ponçage G80, velcro	753103	5,52
	Disque de ponçage G100, velcro	753104	5,52
	Disque de ponçage G120, velcro	753105	5,52
	Disque de ponçage G150, velcro	753106	5,52
	Disque de ponçage G180, velcro	753107	5,52
	Disque de ponçage G240, velcro	753108	5,52
	Disque de ponçage G320, velcro	753109	5,52
	Disque de ponçage G400, velcro	753110	5,52
	Disques de ponçage pour décapage de peinture Ø 125 mm		
	Disque de ponçage G40, velcro	753131	6,07
	Disque de ponçage G60, velcro	753132	5,83
	Disque de ponçage G80, velcro	753133	5,52
	Disque de ponçage G100, velcro	753134	5,52
	Disque de ponçage G120, velcro	753135	5,52
	Disque de ponçage G150, velcro	753136	5,52
	Disque de ponçage G180, velcro	753137	5,52
	Disque de ponçage G240, velcro	753138	5,52
	Disque de ponçage G320, velcro	753139	5,52
	Disque de ponçage G400, velcro	753140	5,52

* TVA excl.



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

PUISSANT, RAPIDE ET PRÉCIS.

60-66 mm

50-60 mm

Prof. de coupe max.

40-50 mm

**C1805DAW2Z**Scie circulaire
sans fil**C1806DAW2Z**Scie circulaire
sans fil**C1807DAW2Z**Scie circulaire
sans fil**C1806DBW2Z**Scie circulaire
sans fil**Équipement
standard**

Équipement standard	Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	Sans batterie ni chargeur, en HSC IV	Sans batterie ni chargeur, en HSC IV
Voltage	18V	18V	18V	18V
Vitesse à vide	6.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Diamètre de lame	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Diamètre trou de lame	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Profondeur de coupe 90°	47 mm	57 mm	65 mm	66 mm
Profondeur de coupe 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Deep Cut Technologie	Oui	-	-	Oui
Protection anti-recul	Oui	-	Oui	Oui
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	2,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg

BRUSHLESS**219.-**

264,99 TVA incl.

185.-

23,85 TVA incl.

BRUSHLESS**265.-**

320,65 TVA incl.

BRUSHLESS**295.-**

356,95 TVA incl.

Accessoires



C1805DA / C3605DA
Lame scie circulaire TCT
125x20 Z18 (1mm) pour bois
4100031
39,07 TVA excl.



C1806 / C3606
Lame scie circulaire HM
Ø 165 x 30/20 Z18
752412
36,20 TVA excl.



C3607
Lame de scie TCT 190 x 30, T24,
extra fine pour machines sans fil
4100027
53,85 TVA excl.




C1805DA / C3605DA
Lame scie circulaire TCT
125x20 Z30 (1mm) pour bois
4100032
50,38 TVA excl.



C1806 / C3606
Lame scie circulaire Ø 160 -
18 dents - alés.30 (ép.1,6)
752414
36,20 TVA excl.



C3607
Lame de scie TCT 190 x 30, T42,
extra fine pour machines sans fil
4100028
71,60 TVA excl.



60-66 mm

86 mm



Compatible avec
les rails de guidage

Compatible avec
les rails de guidage

Compatible avec
les rails de guidage

C3606DBW2Z

Scie circulaire
sans fil

Sans batterie ni
chargeur, en HSC IV ou
boîte

C3606DUMW2Z

Scie circulaire
sans fil

Sans batterie ni
chargeur, en HSC IV ou
boîte

C3607DBW2Z

Scie circulaire
sans fil

Sans batterie ni
chargeur, en HSC IV ou
boîte

C3606DPAW2Z

Scie plongeante
sans fil

Sans batterie ni
chargeur, en HSC IV ou
boîte

C3609DUMW4Z

Scie plongeante
sans fil

Sans batterie ni
chargeur, en HSC IV ou
boîte

36V	36V	36V	36V	36V
5.600 /min	5.600 /min	6.000 /min	2.500-5.200 /min	5.200 /min
165 mm	165 mm	190 mm	165 mm	235 mm
20 mm	20 mm	30 mm	20 mm	30 mm
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
45 mm	43 mm	49 mm	43 mm	62 mm
Oui	Oui	-	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg	5,4 kg	5,6 kg

BRUSHLESS

320.-

387,20 TVA incl.

BRUSHLESS

375.-

453,75 TVA incl.

**TORQUE
Boost
BRUSHLESS**

379.-

458,59 TVA incl.

BRUSHLESS

495.-

598,95 TVA incl.

**TORQUE
Boost
BRUSHLESS**

499.-


603,79 TVA incl.



C3606DPA
Lame de scie TCT 165 x 20, T42,
extra fine pour machines sans fil
4100043
42,66 TVA excl.



C3609DUM
Lame de scie TCT 235 x 30, T24,
extra fine pour machines sans fil
382812
39,95 TVA excl.



Rail de guidage 80 cm
4100071
71,00 TVA excl.



Rail de guidage 160 cm
4100072
119,00 TVA excl.



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue
d'accessoires ou rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

DES PERFORMANCES DE POINTE.

Longueur de course

13 mm

29 mm

**CR18DAW4Z**

Scie sabre sans fil

Lames
Sans batterie ni chargeur,
en boîte**CR18DBW4Z**

Scie sabre sans fil

Lames
Sans batterie ni chargeur,
en boîte**CR18DMAW2Z**

Scie sabre sans fil

Lame
Sans batterie ni chargeur,
en HSC III**Équipement standard**

Voltage	18V	18V	18V
Puissance restituée	-	-	-
Vitesse à vide	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Longueur de course	13 mm	29 mm	29 mm
Changement de lame sans outil	Oui	Oui	Oui
Crochet	-	-	-
Dimensions (L x l x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Poids	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

169.-

204,49 TVA incl.

UVP**179.-**


216,59 TVA incl.

**BRUSHLESS
UVP****295.-**

356,95 TVA incl.

Accessoires

Lames de scie
RM42B/S1122EF
pour métal
(5 pièces)
752014**27,61** TVA excl.Lames de scie
RM36B/S922B
pour métal
(5 pièces)
752016**23,93** TVA excl.Lames de scie
RM43B/S1122BF
pour métal
(5 pièces)
752017**27,61** TVA excl.Lames de scie
RM50B/S1025VF
pour métal
(5 pièces)
752019**36,75** TVA excl.Lames de scie
RW50B/S1411DF
pour bois et métal
(5 pièces)
752027**36,75** TVA excl.Lames de scie
RW70/S1344D
pour bois
(5 pièces)
752031**28,17** TVA excl.



CR13V2WSZ
Scie sabre filaire

Lame
En coffret

230V
1.010 W
0-2.800 /min.
29 mm
Oui
-
435 mm (L)
3,3 kg

CR18DBLW4SZ
Scie sabre sans fil

Lame
Sans batterie ni chargeur,
en HSC IV

18V
-
0-2.500 /min.
32 mm
Oui
Oui
435 x 83 x 230 mm
3,4 kg

CR36DAW4Z
Scie sabre sans fil

Lame
Sans batterie ni chargeur,
en boîte

36V
-
0-3.000 /min.
32 mm
Oui
Oui
457 x 101 x 251 mm
4,5 kg

CR13VEYWSZ
Scie sabre filaire

Lame
En coffret

230V
1.100 W
0-3.000 /min.
32 mm
Oui
Oui
190 x 101 x 190 mm
3,9 kg

**BRUSHLESS
LVH**

169.-
204,49 TVA incl.



275.-
332,75 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVP**

375.-
453,75 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVP**

415.-
502,15 TVA incl.



CV18DAW2Z

Outil multifonction sans fil

18V - OIS - Starlock

Mécanisme de verrouillage amélioré | Large gamme d'accessoires HiKOKI en option | Connexion OIS, compatible Starlock | Angle d'oscillation de 3,6° | Moteur sans balais.

Dans un coffret HSC II. Incl. une lame de scie pour bois/métal, un plateau de ponçage et du papier de verre. Sans batterie ni chargeur.

18V**BRUSHLESS****219.-**

264,99 TVA incl.

CV18DMAW2Z

Outil multifonction sans fil Starlock Max

18V - 1.3 kg (sans batterie) - 4.0°

Porte-outil Starlock Max | Compatible avec tous les accessoires des gammes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max | Protection contre les vibrations (UVP) | Grand angle d'oscillation de 4,0° | Moteur sans balais. Dans un coffret HSC II. Comprend un ensemble d'accessoires : lame de scie pour bois/métal, plateau de ponçage et papier de verre. Sans batterie ni chargeur.

18V**BRUSHLESS
UVP****259.-**

313,39 TVA incl.

STARLOCK MAX**Accessoires pour outils multifonction**

	DESCRIPTION	APPLICATION	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	RÉF	PRIX *
	Starlock Plus MPD32PBC	Bois et métal	60	32	782726	21,88
	Starlock Plus MPD65PBC	Bois et métal	50	65	782727	27,08
	Starlock Plus MPI32PH	Acier inoxydable	50	32	782716	32,27
	Starlock Max MMW32PC	Acier inoxydable	80	32	782743	17,71
	Starlock Max MMD32PBC	Bois et métal	80	32	782728	22,92
	Starlock Max MMD52PBC	Bois et métal	70	52	782729	25,00
	Starlock Max MMD100SB	Bois et métal	50	100	782730	34,35
	Starlock Max MMI32PH	Acier inoxydable	70	32	782717	34,79
	Starlock Max MMU32PK	Multimateriaal	70	32	782744	20,23
	Outil multifonction Starlock Jeu de 6 lames de scie	Multimaterial			782794	89,98
	Outil multifonction Starlock Jeu de 3 lames de scie	Multimaterial			782793	48,62

*TVA excl.



Découvrez la gamme complète dans
notre catalogue d'accessoires ou
rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

M1808DAW2Z

Affleureuse sans fil

18V - 1,7 kg

En HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Performance de fraisage élevée

Ergonomique

Profondeur de fraisage 40 mm

BRUSHLESS

259.-

313,39 TVA incl.



18V

M3612DAW2Z

Défonceuse sans fil

36V - 3,8 kg

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

Profondeur de fraisage 50 mm

Compatible avec des queues de fraise de 6, 8 et 12 mm

BRUSHLESS

375.-

453,75 TVA incl.



36V

Accessoires pour scie sauteuse et défonceuse



Jeu de 10 lames de scie sauteuse
750049
13,44 TVA excl.



Coffret de 5 fraises à défoncer 8 mm
754192

1 fraise à rainurer 6 mm et 12 mm
1 fraise à rainurer en V 12,7 mm
1 fraise à arrondir à roulement à billes 22 mm
1 fraise à bord à roulement à billes 12,7 mm
En coffret 119,65 TVA excl.

CJ18DAW2Z

Scie sauteuse sans fil

18V - 135 mm

En HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Sciage stable

Vitesse variable

BRUSHLESS

199.-

240,79 TVA incl.



Également disponible
CJ18DBW2Z
pommeau
199,00

240,79 TVA incl.

18V

CJ36DBW2Z

Scie sauteuse sans fil

36V - 160 mm

En HSC III. Sans batterie ni chargeur.

Course pendulaire à 3 positions

Vitesse variable

BRUSHLESS
ACS

315.-

381,15 TVA incl.



Également disponible
CJ36DAW2Z
poignée arceau
315,00
381,15 TVA incl.

36V

EC36DAW4Z

Compresseur

36V - 7.6 L - 9.2 bar

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

BRUSHLESS

339.-

410,19 TVA incl.



36V

RA18DAW4Z

Souffleur sans fil

18V - 122 m/s - 0.4 kg

En boîte

Incl. un jeu de nez.

Sans batterie ni chargeur.

BRUSHLESS

105.-

127,05 TVA incl.



18V

AL18DAW4Z

Pompe à graisse sans fil

18V - 690 bar

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

18V**345.-**

417,45 TVA incl.

Également disponible

AL18DAWPZ

En coffret.

2.0 Ah batterie incl.

435.00

526.35 TVA incl.

Accessoires pour pompe à graisse sans fil

DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
 Adaptateur de modèle de vis	381542	39,38
 Lube-shuttle adaptateur 400 gr	381543	40,90
 Coupleur de verrouillage	381544	79,50

* TVA excl.



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou rendez-vous sur hikoki-powertools.eu

NOUVEAU**UNE ADHÉRENCE PARFAITE À CHAQUE COUPE****CL18DAW2Z**

Coupe-tiges filetées sans fil

18V - M8-M12

Coupe de tiges filetées propre, rapide et sans bavures | Coupe de tiges filetées sur site ou directement lors de l'installation | Avec boîte de récupération amovible pour les chutes | Butée de longueur et échelle pour une coupe en série précise | Bandoulière et crochet de suspension. En boîte. Comprend des blocs de coupe M8. Sans batterie ni chargeur.

18V

PROPRE ET RAPIDE

MEILLEUR RAPPORT PERFORMANCE/POIDS DE SA CATÉGORIE

BOÎTE DE RÉCUPÉRATION AMOVIBLE POUR LES MORCEAUX COUPÉS

BRUSHLESS**525.-**

635,25 TVA incl.

Accessoires

DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
Blocs de découpe		
Bloc de découpe M6	308563	79,00
Bloc de découpe M8	308564	79,00
Bloc de découpe M10	308565	79,00
Bloc de découpe M12	318690	79,00

* TVA excl.

CB3612DAW4Z

Scie à ruban sans fil

36V - 127 x 120 mm

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

36V**BRUSHLESS****529.-**

640,09 TVA incl.

CB18DBLW4SZ

Scie à bande sans fil

18V - 80 x 80 mm

En HSC IV.

Sans batterie ni chargeur.

18V**BRUSHLESS****295.-**

356,95 TVA incl.

GP18DAW5Z

Meuleuse droite sans fil

18V - Ø 6 mm - 7.000-29.000 tpm

En coffret.

Sans batterie ni chargeur.

18V**BRUSHLESS****239.-**

289,19 TVA incl.

CD3605DBW2Z

Scie circulaire à métaux sans fil

36V - Ø 150 mm - profondeur de coupe 58 mm

En HSC IV.

Sans batterie ni chargeur.

36V**BRUSHLESS****355.-**

429,55 TVA incl.

Accessoires

DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
Lame de scie circulaire pour métal Ø 150 mm - T34 - alésage 20 mm	4100041	64,01
Lame de scie circulaire pour acier inoxydable Ø 150 mm - T52 - alésage 20 mm	4100042	96,72

* TVA excl.

GP3VWAZ

Meuleuse droite

760 W - 7.000-29.000 tpm

En boîte.

230V**259.-**

313,39 TVA incl.

Également disponible

GP5VWAZ

2.000-8.300 tpm

299.00

361,79 TVA incl.

GP2S2UTZ

Meuleuse droite

520 W - 29.000 tpm

En boîte.

230V**219.-**

264,99 TVA incl.

NETTOYAGE SUPÉRIEUR, À CHAQUE FOIS

Ces aspirateurs sont fournis avec divers accessoires.

Classe L



RP18DLAW4Z

Aspirateur portable sans fil

Sans batterie ni chargeur, en boîte



RP250YDLWAZ

Aspirateur

En boîte



RP300YDLWAZ

Aspirateur

En boîte



RP200SLWAZ

Aspirateur

En boîte

Équipement standard

Voltage/Wattage	18V	1.000 W	1.000 W	1.200 W
Flux d'air max.	2,1 m³/min.	3,6 m³/min.	3,6 m³/min.	4,2 m³/min.
Classe aspiration	HEPA / L*	L	L	L
Prise électrique	-	Oui	Oui	-
Capacité brut cuve	6 L	25 L	30 L	20 L
Longueur tuyau	2,5 m	3,5 m	3,5 m	1,75 m
Diamètre tuyau	35 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longueur câble	-	7,5 m	7,5 m	-
Poids	4,8 kg	7,8 kg	9,2 kg	9,4 kg



149.-

180,29 TVA incl.



209.-

252,89 TVA incl.



259.-

313,39 TVA incl.



189.-

228,69 TVA incl.

Le filtre adapté à chaque application

Tous nos appareils sont équipés de systèmes de filtration certifiés pour une meilleure qualité de l'air.



Pour des substances simples et inoffensives, comme la poussière domestique, la terre et la chaux.

Classe H

Classe M


RP200YLWAZ
Aspirateur

RP300YLWAZ
Aspirateur

RP300YMWAZ
Aspirateur

RP250YDMWAZ
Aspirateur

RP350YDMWAZ
Aspirateur

RP350YDHWAZ
Aspirateur

En boîte

En boîte

En boîte

En boîte

En boîte

En boîte

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

4,2 m³/min.

4,2 m³/min.

4,2 m³/min.

4,3 m³/min.

4,3 m³/min.

4,3 m³/min.

L

L

M

M

M

H

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

20 L

30 L

30 L

25 L

35 L

35 L

1,75 m

3,2 m

4 m

5 m

5 m

5 m

32 mm

32 mm

32 mm

35 mm

35 mm

35 mm

-

-

-

8 m

8 m

8 m

10 kg

10,8 kg

10,8 kg

12,7 kg

15,7 kg

14,4 kg


239.-
289,19 TVA incl.

259.-
313,39 TVA incl.

329.-
398,09 TVA incl.

565.-
683,65 TVA incl.

685.-
828,85 TVA incl.

769.-
930,49 TVA incl.


Pour toutes les substances à base de bois et les substances provenant de mastic, enduits, vernis, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage et peintures telles que les peintures au latex et à l'huile, ou les matériaux contenant du quartz tels que le sable et le gravier.



Pour les substances très dangereuses pour la santé et cancérogènes, telles que l'amiante, les spores de moisissures, la poussière de plomb et les fibres minérales, mais aussi pour les particules très fines comme la poussière de farine et divers types de fibres inorganiques.

UB18DGLL0Z **18V**

Lampe de chantier sans fil
18V - 140-250 Lux

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



87.-

105,27 TVA incl.

UB18DCW4Z **18V**

Lampe de chantier sans fil
18V - 4.000 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



IP65

175.-

211,75 TVA incl.

UB18DGW4Z **18V**

Lampe à trépied sans fil
18V - 4.000 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



IP55

299.-

361,79 TVA incl.

UB18DDW4Z

Lampe de chantier sans fil
18V - 10.000 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.

18V



IP54

279.-

337,59 TVA incl.

UB18DJLL0Z **18V**

Lampe sans fil
18V - 230 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



65.-

78,65 TVA incl.

UB18DFW4Z **18V**

Lampe sans fil
18V - 700 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



79.-

95,59 TVA incl.

UB18DHW4Z **18V**

Projecteur sans fil
18V - 1.050 Lumen

En boîte.
Sans batterie ni chargeur.



135.-

163,35 TVA incl.

CG18DAW4Z

Débroussailleuse sans fil

18V - Poignée en D

Ø 230-310 mm

0-5.600 tr/min

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

264.-

319,44 TVA incl.

**18V****CS3630DCW4Z**

Tronçonneuse sans fil

36V - lame 30 cm

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

36V**BRUSHLESS****279.-**

337,59 TVA incl.

Accessoires pour tronçonneuses

DESCRIPTION	RÉF	PRIX *
Compatible avec CS1810DD		
Chaîne de scie 100 x 1,1 mm, pas de chaîne 0,325", 26 maillons	381806	36,56
Épée à chaîne	381808	72,50
Tige d'extension 1,5-2,1 m	381498	109,00
Compatible avec CS3630DC		
Chaîne 300 x 1,1 mm (0,043") pas 3,8", 45 maillons à gauche	781116	37,81
Pack combo chaîne + épée	781226	98,95

* TVA excl.

CS1810DDW4Z

Scie à élaguer sans fil

18V - 100 mm longueur utile - 1,2 kg

En boîte.

Exclusief accu' en lader.

18V**BRUSHLESS****175.-**

211,75 TVA incl.

**UP18DAW4Z**

Compresseur/gonfleur sans fil

18V - 11 bar

En boîte.

Sans batterie ni chargeur.

18V**155.-**

187,55 TVA incl.

**AW150LAZ**

Nettoyeur haute pression

230V - 2.000 W - 110 bar

En boîte.


230V**322.-**

389,62 TVA incl.



Également disponible
AW130LA
 1.600 W -
 6 L/min
222,00
 268,62
 TVA incl.

VUE D'ENSEMBLE COMPLÈTE. À TOUT MOMENT. PARTOUT.



- RETROUVE TON OUTIL PARTOUT DANS LE MONDE AVEC TON SMARTPHONE ANDROID OU TON IPHONE
- DANS LE MONDE ENTIER, SUIVI SÉCURISÉ
- BOÎTIER ROBUSTE AVEC PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU (IP 67)
- AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE 3 ANS

Traceur Pro pour iOS et Android 383312

29⁹⁵

36,24 TVA incl.



HIKOKI

KOKI Benelux BV

Les Pays-Bas

Brabantaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tél. 088-010 2000
Mail NL-verkoop@koki-group.com

Belgique

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tél. 02/4601720
Mail BE-Info@koki-group.com

Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manquez pas les nouvelles d'HIKOKI.



hikoki-powertools.eu

Les offres de cette brochure sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
Images non-contractuelles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition/d'impression. Recupel et Bebat non inclus pour la Belgique.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence. Google, Android et Works with Find Hub sont des marques commerciales de Google LLC.