

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sortimentsübersicht Werkzeuge 2024



DRIVEN BY TECHNOLOGY

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH - Eine junge Marke mit langer Tradition.

Kompetenz mit System.

HiKOKI Power Tools entwickelt intelligente Produkte für die kommenden Generationen. HiKOKI produziert seit mehr als 70 Jahren leistungsstarke Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender im Bauwesen. Die Marke vereint japanisches Technologie-Know-how mit kompromissloser Kundenorientierung in Leistung, Service, Design, Ergonomie und Komfort.

Zu den Kernkompetenzen im Produktportfolio gehören Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer, Akku-Nagler sowie die Akku-Plattform MULTI VOLT.

HiKOKI ist DER Partner für den Handel, denn wir entwickeln nach den Anforderungen der Endkunden innovative und leistungsstarke Werkzeuge. Immer nach dem Motto: Den härtesten Job so angenehm wie möglich zu machen.

HiKOKI leitet sich vom englischen Begriff „High – Hoch“ und dem japanischen „Koki – Industriemaschinen“ ab. HiKOKI ist weltweit in mehr als 150 Ländern präsent. HiKOKI Power Tools ist eine Marke der Koki Holdings Co., Ltd. (vormals Teil der Hitachi-Gruppe). Die Koki Holdings Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Ihr breites Angebotsspektrum von rund 1.300 Produkten umfasst Hämmer, Schleifer, Sägen, Schrauber, Bohrer, Nagler, Gras- und Heckentrimmer, Staubsauger und Hochdruckreiniger – darunter ein breites Spektrum an kabellosen Geräten. Mit ihrer Firmentradition und Erfahrung steht Koki Holdings Co., Ltd. für höchste technologische Ansprüche und ein hohes Maß an Kundenvertrauen.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HIKOKI
SERVICE**

Auf unsere Unterstützung können Sie sich verlassen.

Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bieten wir langlebige und qualitativ hochwertige Produkte.

Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material.*

* Siehe HIKOKI Garantiebedingungen, die Angabe der Seriennummer auf dem Kaufbeleg ist hierfür erforderlich.

**3 Jahre
Garantie OHNE
Registrierung***



Inhaltsverzeichnis.

Schrauber

Bohrschrauber	6 - 13
Winkelbohrschrauber	12
Schlagbohrschrauber	14 - 19
Schlagschrauber	20 - 29
Trockenbau-/Magazinschrauber	30 - 31
Combo Kits	32 - 35

Akkus und Ladegeräte 38 - 41

Hämmer

Bohr- und Meißelhämmer	42 - 59
Meißelhämmer	60 - 63
Abbruchhämmer	64 - 65

Nagler


Duplex Nagler	68
Streifen Nagler	68
Stift Nagler	69 - 70
Tacker	70
Hammer	71
Coil Nagler	71
Klammergerät	71
Kompressoren	72

Schleifen/Trennen

Winkelschleifer	74 - 85
Betonschleifer	86
Diamant Trennschleifer	87
Mauernutfräse	87
Geradschleifer	88 - 89
Schleifer/Polierer	89

Metallbearbeitung

Knabber	90
Bleischere	90
Bandsäge	91
Metall-Kappsäge	92
Metall-Handkreissäge	92 - 93

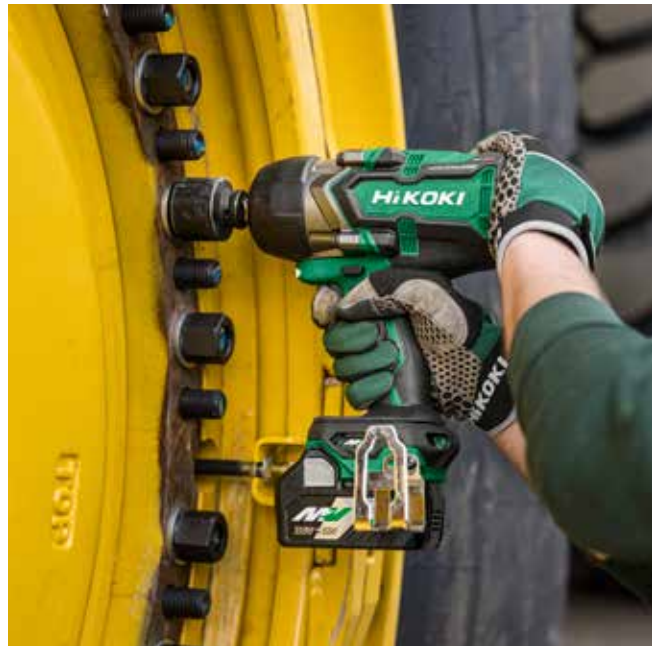

Sonder-/Spezialmaschinen

Multitool	94
Rührgeräte	95
Baustahl Schneid- & Biegegerät	96
Baustahlschneider	97
Betonverdichter	97
Kartuschenpistole	98
Heißluftgebläse	99

Sägen

Stichsägen	100 - 103
Säbelsägen	104 - 107
Handkreissägen	108 - 118
Tauchkreissäge	119
Tischkreissägen	120 - 121
Paneelsägen	122 - 123

Schleifen, Fräsen, Hobeln

Exzentrerschleifer	124
Schwingschleifer	124 - 125
Bandschleifer	125
Kantenfräse	126
Oberfräsen	127 - 128
Rinnenträgereinlassfräse	128
Hobel	129

Saugen

Nass-/Trockensauger	130 - 134
Nass-/Trocken-Rüttelsauger	135
Handstaubsauger	138

Garten

Gebälse	138 - 139
Ventilator	139
Hochdruckreiniger	140
Kettensägen	141
Freischneider	142
Heckenscheren	143

Diverses

Kühl- und Wärmebox	144
Radio	144
Lampen	146 - 149



Immer den passenden Schrauber zur Hand.



	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ
Technische Daten			
Spannung	18 V	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm	6x75 mm
Max. Drehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. Drehmoment (fest)	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Drehmoment-Stufen	20	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	diverse Vorsätze erhältlich
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	157x58x216 mm	157x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS



DS18DE

DS18DSDL

DS18DC

DS36DC

18 V	18 V	18 V	36 V
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
52 mm	65 mm	102 mm	118 mm
6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
12x100 mm	8x100 mm	12x100 mm	16x100 mm
40 Nm	46 Nm	70 Nm	100 Nm
70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
0-550 /min ⁻¹	0-350 /min ⁻¹	0-500 /min ⁻¹	0-550 /min ⁻¹
0-2.000 /min ⁻¹	0-1.600 /min ⁻¹	0-2.000 /min ⁻¹	0-2.200 /min ⁻¹
22	21	22	22
1,5-4,5 Nm	2,0-8,0 Nm	1,5-8,0 Nm	1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Ja	Nein	Ja	Ja
155x78x255 mm	228x82x258 mm	190x70x269 mm	190x70x269 mm
1,2 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,0 kg

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV kompatibel

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV
BRUSHLESS
RFC

Bohrschrauber

DS18DA

18V Akku Bohrschrauber



**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.400 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 18 / 50 Nm
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 173 x 221 x 81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC 18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676

NEU kompatibel



DS18DD

DS18DD

18V Akku Bohrschrauber



**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 440 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 26 / 55 Nm
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 157 x 216 x 58 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC 18YFSL	UC 18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)	249,- (296,31 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

NEU kompatibel
BRUSHLESS

DS18DDQ

18V Akku Bohrschrauber Quick

5-in-1 Akku Bohrschrauber mit Schnellwechsel-System

Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm


Schnelle und einfache Befestigung

Maschinenlänge von nur 157 mm

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Maschinen-/Holzschrauben
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/
 Drehmomentvorwahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
 6 mm / 6 x 75 mm
 0 - 440 /min⁻¹
 0 - 1.700 /min⁻¹
 26 / 55 Nm
 0,6 - 4,0 Nm
 1,5 - 13 mm
 1/2" x 20 UNF
 157 x 216 x 58 mm
 0,9 kg

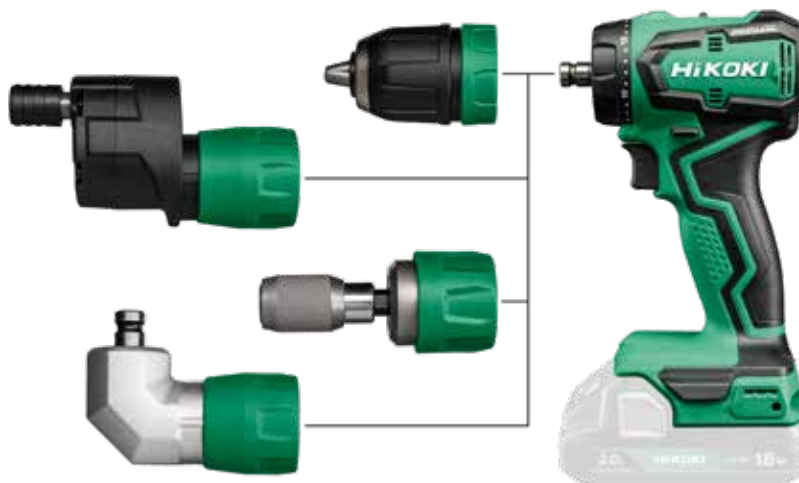

BRUSHLESS kompatibel

	BASIC	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1820M	2x BSL1850C	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
Aufsätze	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDQW4Z	DS18DDQW2Z	DS18DDQWP1Z	DS18DDQWQZ	DS18DDQWRZ	DS18DDQWPZ	DS18DDQWSZ
EAN-Nr.	4966376411665	4966376411658	4250155808242	4966376411689	4966376411696	4966376411672	4966376411702



DS18DE

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 52 mm
6 mm / 12 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.000 /min⁻¹
40 / 70 Nm
1,0 - 4,5 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
155 x 255 x 78 mm
1,2 kg

	BASIC	BASIC	4.0Ah	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	519,- (617,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

DS18DSDL

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)

21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 65 mm
6 mm / 8 x 100 mm
0 - 350 /min⁻¹
0 - 1.600 /min⁻¹
46 / 92 Nm
2,0 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
228 x 258 x 82 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YRSL
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	229,- (272,51 inkl. MwSt.)	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DSDLW4Z	DS18DSDLWPZ
EAN-Nr.	4966376311255	4966376311286

DS18DC

18V Akku Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

16 / 16 / 102 mm
6 mm / 12 x 100 mm
0 - 500 /min⁻¹
0 - 2.000 /min⁻¹
70 / 140 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 269 x 70 mm
2,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

DS36DC

36V Akku Bohrschrauber



MV RFC
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessungen LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

20 / 20 / 118 mm
8 mm
12 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.200 /min⁻¹
100 / 155 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 269 x 70 mm
2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	339,- (403,41 inkl. MwSt.)	639,- (760,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107



DS36DC

Winkelbohrschrauber - Knickschrauber

D36DYA

Akku Winkelbohrschrauber



MK RFC
BRUSHLESS

Mechanische Rutschkupplung im „ersten“ Gang

RFC für höchste Sicherheit des Anwenders

Kompaktes Design, geringe Kopfhöhe und kleines Eckmaß

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

Technische Daten

Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz (Forstner) Ø	50 mm
Bohren in Holz (Lochkreis) Ø	118 mm
Bohren mit Lochsäge Ø	159 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 /min ⁻¹
Bohrfutter-Spannweite	2,0-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Max. Festdrehmoment	170 Nm
Winkelhöhe	173 mm
Eckmaß	42 mm
Abmessung LxBxH	646x95x198 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

- 1 Seitenhandgriff
- 1 Bohrfutterschlüssel

DN18DSL

Akku Winkelbohrschrauber



MK kompatibel

Kompakte Winkelhöhe nur 88 mm

Regelelektronik und Paddle-Schalter

Elektrische Bremse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Eckmaß	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff

DB3DL2

3,6V Akku Knickschrauber



Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion


Mechanisches 2-Gang Getriebe


21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

	1.5Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC3SFL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	5 Nm
Werkzeugaufnahme	0,3 - 2,9 Nm
Eckmaß	1/4" Innensechskant
Abmessung L gerade	19 mm
Abmessung L angewinkelt	268 mm
Gewicht	210 mm
	0,5 kg

Ersatzakku	
Verpackung	Karton
UVP	34,- (40,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

Ladegerät	
Verpackung	Karton
UVP	54,- (64,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

D6SH

Bohrmaschine

Handliche
Werkbankmaschine

Sehr gut ausbalanciert

Hochwertiges Röhm
Schnellspannbohrfutter



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	6,5 / 9 mm
Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 6,5 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	3,6 Nm
Abmessung LxH	206 x 148 mm
Gewicht	0,9 kg

Zubehör

1 Tiefenschlag - 1 Gürtelhaken

Verpackung	Karton
UVP	139,- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D6SHUCZ
EAN-Nr.	4966376271504

D13VG(S)

Bohrschrauber

Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl

Spezielles Kühlgebläse

Max. Festdrehmoment 78,7 Nm



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Griffverlängerung
1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

D10VC3

Bohrschrauber

Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Handliche Werkbankmaschine



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Verpackung	Karton
UVP	135,- (160,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

D13VL

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

Verstellbare Kohlenbürstenbrücke



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

FH-B

D10VF(S)

Bohrschrauber

Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Robustes Aluminium
Getriebegehäuse



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Verpackung	Transportkoffer
UVP	202,- (240,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

D13VB3(S)

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Röhm Metall-
Schnellspannbohrfutter

Synchronisiertes Zweigangetriebe



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339 x 193 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!



DV18DA

DV18DD

Technische Daten

	DV18DA	DV18DD
Spannung	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Stein Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6 mm	6 mm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (1.Gang)	0-5.250 /min ⁻¹	0-6.600 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (2.Gang)	0-21.000 /min ⁻¹	0-25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm
Drehmoment-Stufen	22	22
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	170x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS



DV18DE

DV18DC

DV36DC

18 V	18 V	36 V
13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	16 mm	20 mm
13 mm	20 mm	22 mm
52 mm	102 mm	118 mm
6 mm	6 mm	8 mm
10x100 mm	12x100 mm	16x100 mm
0-550 /min ⁻¹	0-500 /min ⁻¹	0-550 /min ⁻¹
0-2.000 /min ⁻¹	0-2.000 /min ⁻¹	0-2.200 /min ⁻¹
0-8.250 /min ⁻¹	0-7.500 /min ⁻¹	0-8.250 /min ⁻¹
0-30.000 /min ⁻¹	0-30.000 /min ⁻¹	0-33.000 /min ⁻¹
40 Nm	70 Nm	100 Nm
70 Nm	140 Nm	155 Nm
22	22	22
1,0-4,5 Nm	1,5-8,0 Nm	1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Ja	Ja	Ja
159x78x255 mm	190x70x269 mm	190x70x269 mm
1,2 kg	2,0 kg	2,0 kg

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV
BRUSHLESS
RFC

Schlagbohrschrauber

DV18DA

18V Akku Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 36 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.400 /min⁻¹
 Vollastschlagzahl 1. Gang 0 - 5.250 /min⁻¹
 Vollastschlagzahl 2. Gang 0 - 21.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 18 / 50 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 6,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelauflaufaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxBxH 188 x 81 x 221 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706



DV18DD

DV18DD

18V Akku Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø 36 / 13 / 13 / 13 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 6 x 75 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 440 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.700 /min⁻¹
 Vollastschlagzahl 1. Gang 0 - 6.600 /min⁻¹
 Vollastschlagzahl 2. Gang 0 - 25.500 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 26 / 55 Nm
 Bohrspindelauflaufaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Drehmomentvorwahl 0,6 - 4,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Abmessung LxBxH 170 x 58 x 216 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636



DC-Serie

Schlagbohrschrauber

DV18DE

18V Akku Schlagbohrschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 13 / 13 / 13 / 52 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8.250 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 40 / 70 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 4,5 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 159 x 255 x 78 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah	4.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DC

18V Akku Schlagbohrschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 12 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 140 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	329,- (391,51 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)	599,- (712,81 inkl. MwSt.)	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Akku Schlagbohrschrauber



MV **RFC**
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
 Maschinenschrauben 8 mm
 Holzschrauben 16 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550 / 0 - 2.200 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1./2. Gang 0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 100 / 155 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessungen LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)	349,- (415,31 inkl. MwSt.)	649,- (772,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV16V(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	124,- (147,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 46.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

DV18V(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VB2(S) Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VD Schlagbohrschrauber



FHB

Robustes Aluminiumgehäuse

Sicherheits- Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDW4Z
EAN-Nr.	4966376287536

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV22V Schlagbohrschrauber



FHB

Max. Festdrehmoment 1./2. Gang 74/27 Nm

Sicherheits- Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	304,- (361,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfuturaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Akku Schlagschrauber



18V

18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Hochleistungsbolzen	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 /min ⁻¹	0-3.200 /min ⁻¹	0-3.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.600 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	150 mm	134 mm	120x228 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

AV kompatibel

AV kompatibel
BRUSHLESS

AV kompatibel
BRUSHLESS

36V

WH36DC

WR36DH

WR36DE

Technische Daten

Spannung	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Hochleistungsbolzen	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Maschinenschrauben	4-10 mm	-	-
Max. Festdrehmoment	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. Lösemoment	-	700 Nm	1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹	0-2.400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.100 /min ⁻¹	0-4.100 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	114x241 mm	144x251 mm	169x276 mm
Gewicht ohne Akku	1,0 kg	1,4 kg	1,9 kg

AV **IP56**
BRUSHLESS

AV **IP56**
BRUSHLESS

AV **IP56**
BRUSHLESS

**36V****WH18DC**

18 V
1/4" Innensechskant
M5-M18
M5-M14
4-10 mm
210 Nm
-
0-3.400 min ⁻¹
0-4.000 /min ⁻¹
Ja
114x249 mm
1,4 kg

NEV kompatibel
BRUSHLESS
IP56

WHP18DBL

18 V
1/4" Innensechskant
-
-
M4-M8
33 Nm
-
0-2.800 min ⁻¹
0-2.900 /min ⁻¹
Ja
136x237 mm
0,9 kg

NEV kompatibel
BRUSHLESS
ACS IP56

WR18DH

18 V
1/2" Außenvierkant
M10-M20
M10-M16
-
345 Nm
600 Nm
0-2.800 min ⁻¹
0-4.000 /min ⁻¹
Ja
144x249 mm
1,3 kg

NEV kompatibel
BRUSHLESS
IP56

WR36DB

36 V
1/2" Außenvierkant
M12-M30
M10-M24
-
1.050 Nm
1.650 Nm
0-1.500 min ⁻¹
0-2.900 /min ⁻¹
Ja
221x290 mm
3,7 kg

NEV **IP56**
BRUSHLESS

WR36DA

36 V
3/4" Außenvierkant
M12-M30
M10-M24
-
1.100 Nm
1.800 Nm
0-1.500 min ⁻¹
0-2.900 /min ⁻¹
Ja
221x290 mm
3,7 kg

NEV **IP56**
BRUSHLESS

WR36DG

36 V
1/2" Außenvierkant
M12-M33
M10-M24
-
1400 Nm
2000 Nm
0-1.500 min ⁻¹
0-2.600 /min ⁻¹
Ja
221x288 mm
3,2 kg

NEV **IP56**
BRUSHLESS

WR36DF

36 V
3/4" Außenvierkant
M12-M36
M10-M27
-
1.900 Nm
2.400 Nm
0-1.500 min ⁻¹
0-2.600 /min ⁻¹
Ja
221x288 mm
3,2 kg

NEV **IP56**
BRUSHLESS

Schlagschrauber

WH18DA

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M6 - M14
M6 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
0 - 2.700 /min⁻¹
0 - 3.600 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
150 mm
0,9 kg

	BASIC	2.0Ah <i>L-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC 18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	119,- (141,61 inkl. MwSt.)	189,- (224,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751



WH18DD

WH18DD

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Schnell und leistungsstark

Technische Daten
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Selbstbohrschrauben
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
M5 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
2.900 /min⁻¹
0 - 3.200 /min⁻¹
0 - 4.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
134 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>L-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC 18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWRZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376410996

WH18DE

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse


Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16
M5 - M12
4 - 8 mm
175 Nm
0 - 3.100 min⁻¹
0 - 3.400 min⁻¹
1/4" Innensechskant
120 x 228 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066



WH18DC

WH18DC

18V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel **TRIPLE HITTER**
BRUSHLESS IP56

5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System





Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Volllastschlagzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 8 mm
3,5 - 6 mm
210 Nm
0 - 900 / 0 - 3.400 /min⁻¹
0 - 2.900 /min⁻¹
0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
114 x 241 mm
1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	BASIC	BASIC 	4.0Ah  <i>Li-Ion</i>	5.0Ah  <i>Li-Ion</i>	 <i>MULTI VOLT</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)	599,- (712,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWHZ	WH18DCWFZ	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376413140	4966376413133	4966376402960

Schlagschrauber

WHP18DBL

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber



NEU kompatibel **ACS**
BRUSHLESS IP56

**3+1 Leistungsstufen:
Niedrig, mittel, hoch
+ selbstbohrende Schrauben**

Variable Drehzahlsteuerung

Elektrische Bremse

**LED für besseres,
sicheres Arbeiten**

Technische Daten

Maschinenschrauben
Normale Schrauben
Holzschrauben max.
Selbstbohrschrauben Ø
Drehmoment-Stufen
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Schalldruckpegel
A-Schalldruckpegel
Messunsicherheit K
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M4 - M8
M5 - M10
6 x 200 mm
3,5 - 6 mm
6 / 15 / 33 Nm
33 Nm
0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min⁻¹
0 - 800 / 1.700 / 2.900 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
70,6 dB(A)
79 dB(A)
3 dB(A)
136 x 237 mm
1,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376336876



WR18DH

WR18DH

18V Akku Schlagschrauber (1/2")



NEU kompatibel
BRUSHLESS IP56

**Max. Festdreh./Lösemoment
345 Nm/600 Nm**

4 Auto-Stopp-Modi



**4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter**

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
345 Nm
600 Nm
86 / 180 / 276 / 345 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min⁻¹
144x249 mm
1,4 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHWZ
EAN-Nr.	4966376410507	4966376410491	4966376410514



WH36DC

WH36DC

36V Akku Schlagschrauber (1/4")



MV IP56
BRUSHLESS

5 verschiedene
Einstellungsmodi

Elektrische Bremse



Triple Hammer
Hitting-System

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende Ø
Max. Festdrehmoment
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)
Wahlmodus (Single)
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 10 mm
3,5 - 6 mm
215 Nm
76 / 215 / 215 Nm
95 Nm mit Auto-Stopp
80 Nm
0 - 3.700 /min⁻¹
0 - 4.100 /min⁻¹
114 x 241 mm
1,0 kg

	BASIC	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

Schlagschrauber

WR36DH

36V Akku Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
380 Nm/700 Nm



4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
380 Nm
700 Nm
88 / 186 / 289 / 380 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min⁻¹
144x251 mm
1,4 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DHW4Z	WR36DHW2Z	WR36DHWZ
EAN-Nr.	4966376410651	4966376410644	4966376410668



WR36DH

WR36DE



36V Akku Schlagschrauber (1/2")


MV IP56
BRUSHLESS
Max. Festdreh./Lösemoment
770 Nm/1.050 Nm
4 Auto-Stopp-Modi
4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter
Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

 Werkzeugaufnahme
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Max. Festdrehmoment
 Max. Lösemoment
 Drehmoment-Stufen
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Abmessungen LxH
 Gewicht (ohne Akku)

 1/2" Außenvierkant
 M10 - M24
 M10 - M20
 770 Nm
 1.050 Nm
 455 / 570 / 675 / 770 Nm
 0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min⁻¹
 0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min⁻¹
 169 x 276 mm
 1,9 kg

	BASIC	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	304,- (361,76 inkl. MwSt.)	324,- (385,56 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

WR36DB



36V Akku Schlagschrauber (1/2")


MV IP56
BRUSHLESS
Max. Festdreh./Lösemoment
1.050Nm/1.650 Nm
Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)
Staub und Wasser
geschützt nach IP56
4-stufiger Wahlschalter

Technische Daten

 Werkzeugaufnahme
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Max. Festdrehmoment
 Max. Lösemoment
 Drehmoment-Stufen
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Abmessungen LxH
 Gewicht (ohne Akku)

 1/2" Außenvierkant
 M12 - M30
 M10 - M24
 1.050 Nm
 1.650 Nm
 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
 0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
 2.900 /min⁻¹
 221 x 290 mm
 3,7 kg

	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	699,- (831,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

WR36DA



36V Akku Schlagschrauber (3/4")


MV IP56
BRUSHLESS
Max. Festdreh./Lösemoment
1.100 Nm/1.800 Nm
Nach IP56 geschützt
4-stufiger Wahlschalter
Regelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

 Werkzeugaufnahme
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Max. Festdrehmoment
 Max. Lösemoment
 Drehmoment-Stufen
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Abmessungen LxH
 Gewicht (ohne Akku)

 3/4" Außenvierkant
 M12 - M30
 M10 - M24
 1.100 Nm
 1.800 Nm
 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
 0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
 2.900 /min⁻¹
 221 x 290 mm
 3,7 kg

	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	394,- (468,86 inkl. MwSt.)	694,- (825,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAW2Z	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623

WR36DG

36V Akku Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.400 Nm / 2.000 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M33
M10 - M24
1.400 Nm
2.000 Nm
540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DGW4Z	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN-Nr.	4966376407781	4966376407774	4966376407798



WR36DF

WR36DF

36V Akku Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.900 Nm / 2.400 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M36
M10 - M27
1.900 Nm
2.400 Nm
690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DFW4Z	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN-Nr.	4966376407651	4966376407644	4966376407668

WR16SE

Schlagschrauber

**ACS
BRUSHLESS****Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter****Patentiertes ACS =
Active Control System****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Kann über Generator
betrieben werden**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12 - M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600 /min ⁻¹
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228 x 260 mm
Gewicht	2,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	484,- (575,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

WR22SE

Schlagschrauber

**FHB
BRUSHLESS****AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Sehr kompakt und leicht****Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14 - M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16 - M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400 /min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	744,- (885,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

WR25SE

Schlagschrauber

**FHB
BRUSHLESS****AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse****Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter****Max. Festdrehmoment
1.000 Nm****Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22 - M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22 - M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100 /min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.124,- (1.337,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

Trockenbauschrauber - Magazinschrauber

W18DA

18V Akku Trockenbauschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**



**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben 4 mm
Schraubenlänge 20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl 0 - 5.000 /min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) 246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) 364x193 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC	BASIC 	2.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376403844	4966376403820	4966376403851

W18DA

18V Akku Magazinschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**




Abnehmbares Magazin

Technische Daten

Schnellbauschrauben 4 mm
Schraubenlänge 20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl 0 - 5.000 /min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) 246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) 364x193 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz -
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC 	2.0Ah  <i>Li-Ion</i>	4.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW3Z	W18DAW8Z	W18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376403837	4966376403868	4966376403875



W18DB

18V Akku Schnellbauschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW2Z
EAN-Nr.	4966376403943

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	256x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

W18DB

18V Akku Magazinschrauber





MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Abnehmbares Magazin

	BASIC 	4.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW3Z	W18DBWCZ
EAN-Nr.	4966376403950	4966376403967

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	374x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter



KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	599,- (712,81 inkl. MwSt.)	619,- (736,61 inkl. MwSt.)	639,- (760,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWLZ	KC18DEWKZ	KC18DEWJZ
EAN-Nr.	4966376413683	4966376413676	4966376413669

WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten Seite 24

MV kompatibel **BRUSHLESS IP56**

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **BRUSHLESS**

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

G18DBL



Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

MV kompatibel **BRUSHLESS**

DH18DBL



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutz auslöser

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	5.0Ah Li-ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	1.069,- (1.272,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197



KC18DC

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC




Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	
Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	679,- (808,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

KC18DA

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA




Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 8

MV kompatibel

	
Akku	2x BSL1820M
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376400768

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 22

MV kompatibel



DS18DD

KC18DD

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)

Technische Daten
Seite 8

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWFZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376410927	4966376335664

WH18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 22

MV kompatibel **BRUSHLESS**

Ein Akku für mehr als 100 Werkzeuge.

Unser innovativer MULTI VOLT Akku versorgt eine Vielzahl von kabellosen Elektrowerkzeugen für den Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus ist dieser Akku sowohl mit 36V als auch mit 18V Elektrowerkzeugen kompatibel. Sie können mit der gleichen Leistung wie kabelgebundene Elektrowerkzeuge schneiden, schleifen, bohren und uvm., aber mit der ultimativen Freiheit, überall zu arbeiten, wo Sie möchten.



18V





MV
MULTI VOLT

36V Li-ion

36V

Ultimative Leistung.



	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA
Technische Daten			
Spannung	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.
Abmessung (LxBxH)	116x76x49 mm	134x83x54 mm	116x76x69 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g
Ausführungen			
1 Akku	1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 84,- (99,96 inkl. MwSt.)	1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 119,- (141,61 inkl. MwSt.)	1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 139,- (165,41 inkl. MwSt.)
2 Akkus	-	-	-
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 184,- (218,96 inkl. MwSt.)	2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 219,- (260,61 inkl. MwSt.)	2x BSL185MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 239,- (284,41 inkl. MwSt.)



	BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X
Technische Daten			
Spannung	18 V	36/18 V	36/18 V
Kapazität	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Nein	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YSL3	32 Min.	32 Min.	52 Min.
Ladezeit mit UC18YFSL	70 Min.	75 Min.	120 Min.
Abmessung (LxBxH)	97x76x71 mm	118x80x71 mm	134x75x83 mm
Gewicht	550 g	740 g	1.020 g

	1x BSL1850C	1x BSL36A18X	1x BSL36B18X
Ausführungen			
1 Akku	Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684	Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827	Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841
	155,- (184,45 inkl. MwSt.)	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	198,- (235,62 inkl. MwSt.)
2 Akkus	-	2x BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043	2x BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067
		251,- (298,69 inkl. MwSt.)	326,- (387,94 inkl. MwSt.)
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL1850C 1x UC18YFSL Art.-Nr. 4270297 EAN-Nr. 4250155807887	2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942	2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959
	282,- (335,58 inkl. MwSt.)	288,- (342,72 inkl. MwSt.)	352,- (418,88 inkl. MwSt.)

ET36A AC/DC Adapter

Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt



Verpackung	Karton
UVP	281,- (334,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538



UC36YSL**18/36V Akku Ladegerät**

Technische Daten

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318995

UC18YSL3**18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)**

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

UC18YFSL**18V Akku Ladegerät**

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	64,- (76,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

UC18YKSL**18V Akku Ladegerät**

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	49,- (58,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

UC18YTSL**4-fach Akku Ladegerät**

Technische Daten

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

UC18YTSL(S)**4-fach Akku Ladegerät**

Technische Daten

2x 12V PEAK Akkus
2x 18V und MULTI VOLT Akkus

Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

Maximale Mobilität und Leistung.



	DH18DPA	DH18DPB	DH18DPC	DH1826DC	DH1826DA
	Bohrhammer	Bohrhammer	Bohr- und Meißelhämmer	Bohr- und Meißelhämmer	Bohr- und Meißelhämmer

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bohren in Beton Ø	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 35 mm	25 - 35 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	-	-
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	-	-
Volllastschlagzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	249x202x79 mm	235x262x84 mm	347x270x83 mm	367x232x91 mm	356x232x91 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg	2,1 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,1 kg

 kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel
BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS
RFC RFC RFC LVH RFC LVH



DH36DPE

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DC

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DA

Bohr- und
Meißelhammer

DH36DMA

Bohr- und
Meißelhammer

DH3640DA

Bohr- und
Meißelhammer

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

-

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

3,2 J

SDS-plus

347x232x91 mm

3,1 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

3,2 J

SDS-plus

389x232x91 mm

3,4 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

3,2 J

SDS-plus

356x232x91 mm

3,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

260 - 590 min⁻¹

-

-

1.420 - 2.860 min⁻¹

-

-

7,1 J

SDS-max

496x104x259 mm

7,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

250 - 500 min⁻¹

-

-

1.400 - 2.800 min⁻¹

-

-

9,2 J

SDS-max

499x107x262 mm

6,8 kg

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

DH18DPA

18V Akku Bohrhammer



MK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxB 252 x 214 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH18DPB

18V Akku Bohrhammer



MK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 235 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

DH18DPC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



MK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 368 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	389,- (462,91 inkl. MwSt.)	409,- (486,71 inkl. MwSt.)	679,- (808,01 inkl. MwSt.)	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500



DH1826DC

DH1826DC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten




Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 389 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff -
- 1 Bohrtiefenanschlag -
- 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
- 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)	509,- (605,71 inkl. MwSt.)	709,- (843,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH1826DA

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten




Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

Bohr- und Meißelhämmer

DH36DPE

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



RF C UVP
BRUSHLESS

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS plus
Abmessungen L 368 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	479,- (570,01 inkl. MwSt.)	779,- (927,01 inkl. MwSt.)	849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

DH3628DC

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



RF C UVP
BRUSHLESS

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspan-Bohrfutter**

Staubabsaugkassette möglich

**RF C Funktion
(Kickback-Control)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus
Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	459,- (546,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)	789,- (938,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWVZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405794

DH3628DA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



RF C UVP
BRUSHLESS

**3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II + HSC II	HSC III	HSC III
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	499,- (593,81 inkl. MwSt.)	729,- (867,51 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

DH36DMA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

**Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leerlaufdrehzahl 260 - 590 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.420 - 2.860 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessungen LxHxB 496 x 259 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku) 7,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



**MV RFC
BRUSHLESS**

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	649,- (772,31 inkl. MwSt.)	979,- (1.165,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAWZ	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739



DH36DMA

DH3640DA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**4-stufige Dreh- und
Schlagzahlvorwahl**

**12-fach a 30° verstellbare
Meißel Positionen**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.400 - 2.800 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 9,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessungen LxHxB 499x262x107 mm
Gewicht (ohne Akku) 6,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	699,- (831,81 inkl. MwSt.)	999,- (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3640DAWZ	DH3640DAWAZ
EAN-Nr.	4966376407989	4966376407996

Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.



DH24PG2

Bohrhammer

DH24PH2

Bohr- und
Meißelhämmer

DH24PMH

Bohr- und
Meißelhämmer

DH26PB2

Bohrhammer

DH26PC2

Bohr- und
Meißelhämmer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W	730 W	730 W	830 W	830 W
Bohren in Beton Ø	24 mm	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Vollastschlagzahl	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,7 J	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Funktionen	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	349x198x80 mm	349x198x80 mm	382x199x83 mm	349x198x80 mm	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg



DH26PMC
Bohr- und
Meißelhammer

DH28PBY2
Bohrhammer

DH28PCY2
Bohr- und
Meißelhammer

DH28PMY2
Bohr- und
Meißelhammer

DH28PC
Bohr- und
Meißelhammer

DH28PEC
Bohr- und
Meißelhammer

DH28PD
Bohr- und
Meißelhammer

830 W	850 W	850 W	850 W	720 W	900 W	720 W
26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	80 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹
0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹
2,9 J	3,0 J	3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,4 J	3,2 J
Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
382x199x83 mm	360x198x80 mm	360x198x80 mm	393x198x80 mm	316x208x102 mm	355x198x80 mm	458x225 mm
3,0 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,0 kg	4,7 kg

UVP

UVP

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP**

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH24PG2 Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 349 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PG2WSZ
EAN-Nr.	4966376327003

DH24PH2 Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 349 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ
EAN-Nr.	4966376327133

DH24PMH Bohr- & Meißelhammer inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 730 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 3.950 /min⁻¹
Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 382 x 83 x 199 mm
Gewicht 3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

DH26PB2 Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 349 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

DH26PC2 Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 349 x 194 x 78 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327386

DH26PMC Bohr- & Meißelhammer inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 382 x 199 x 83 mm
Gewicht 3,0 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	249,- (296,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH28PBY2 Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 360 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

UVP

DH28PCY2 Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 360 x 198 x 80 mm
Gewicht 2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

UVP

DH28PMY2 Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 850 W
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxHxB 393 x 198 x 80 mm
Gewicht 3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 13 mm Schnellspannbohrfutter
1 SDS-plus Wechselaufnahme

Verpackung	Transportkoffer
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

UVP

DH28PC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	316 x 208 x 102 mm
Gewicht	3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

UVP

DH28PEC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	355 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

**RFC UVP
BRUSHLESS**

DH28PD

Bohr- & Meißelhämmer
inkl. Staubabsaugung



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Staubabsaugung über
Kassettsystem**

Sicherheitsrutschkupplung

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxH	458 x 225 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Abdeckkappe
1 Staubabsaugkassette

Verpackung	Transportkoffer
UVP	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PDWSZ
EAN-Nr.	4966376284283

Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



DH40MC

Bohr- und Meißelhämmer

DH45MA

Bohr- und Meißelhämmer

DH52MA

Bohr- und Meißelhämmer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.400 W	1.500 W
Bohren in Beton Ø	40 mm	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm	125 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl	620 /min ⁻¹	260 - 380 /min ⁻¹	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800 /min ⁻¹	1.750 - 2.900 /min ⁻¹	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	16,5 m/s ²	14,1 m/s ²	15,1 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	7,1 J	11,3 J	15,5 J
Funktionen	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	448 x 255 mm	535 x 287 mm	585 x 294 mm
Gewicht	7,1 kg	9,4 kg	11,8 kg

LVH

LVH

MEY-Serie

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.



DH45ME

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

14,5 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,0 kg

DH52ME

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

14,0 m/s²

18,0 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,0 kg

DH40MEY2

Bohr- und Meißelhammer

1.150 W

45 mm

105 mm

250 - 500 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

10,9 m/s²

9,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

471 x 252 mm

6,8 kg

DH45MEY

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

8,8 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,5 kg

DH52MEY

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

9,8 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,5 kg

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**RFC
UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leistungsaufnahme 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 620 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2.800 /min⁻¹
Schlagenergie 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxHxB 448 x 255 x 105 mm
Gewicht 7,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
Bohren mit Kronen Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 260 - 380 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.750 - 2.900 /min⁻¹
Schlagenergie 11,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel 14,1 m/s²
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 535 x 287 mm
Gewicht 9,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

LVH

DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**Höchste Bohrgeschwindigkeit
seiner Klasse**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 52 mm
Bohren mit Kronen Ø 160 mm
Leistungsaufnahme 1.500 W
Leerlaufdrehzahl 210 - 330 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.200 - 2.250 /min⁻¹
Schlagenergie 15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel 15,1 m/s²
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessung LxH 585 x 294 mm
Gewicht 11,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	779,- (927,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

LVH

DH45ME

Bohr- & Meißelhämmer



Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung

2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 45 mm
 Bohren mit Kronen Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.500 W
 Leerlaufdrehzahl 120 - 310 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1.200 - 2.950 /min⁻¹
 Schlagenergie 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Volllast-Vibrationslevel 14,5 m/s²
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 535 x 255 x 110 mm
 Gewicht 9,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag
 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	869,- (1.034,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

**AHB
BRUSHLESS**

DH52ME

Bohr- & Meißelhämmer



2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar (110 - 280 U./min.)

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 52 mm
 Bohren mit Kronen Ø 160 mm
 Leistungsaufnahme 1.500 W
 Leerlaufdrehzahl 110 - 280 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1.000 - 2.400 /min⁻¹
 Schlagenergie 18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Volllast-Vibrationslevel 14,0 m/s²
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 585 x 263 x 100 mm
 Gewicht 11,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag
 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	899,- (1.069,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

**LVH AHB
BRUSHLESS**

DH45MA



DH40MEY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB RFC
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	829,- (986,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	10,9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	471 x 252 x 108 mm
Gewicht	6,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	999,- (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285020

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	13,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH52MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.029,- (1.224,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett



DH40MEY2

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



	H25PV	H41MB2	H41ME	H45ME	H45MEY	H3641DA Akku Meißelhammer
	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer	Meißelhammer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W	950 W	1.050 W	1.150 W	1.150 W	36 V
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹	0 - 3.000 /min ⁻¹	1.500 - 2.870 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.500 - 2.250 /min ⁻¹
Volllastvibration	-	-	-	11,0 m/s ²	8 m/s ²	9,6 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,2 J	7,1 J	6,8 J	10,1 J	10,1 J	6,8 J
Abbruchleistung per 30 Min.	27 kg	-	-	124 kg	124 kg	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	320x195 mm	427x214 mm	427x211 mm	480x237 mm	480x237 mm	463 x 248 mm
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg	5,0 kg	6,7 kg	7,0 kg	6,1 kg

LVH

LVH

BRUSHLESS

FHB

LVH

LVP

FHB

LVH

LVH

LVP

RFC

LVH

BRUSHLESS

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



H60MC	H60ME	H60MEY	H65SB3	H65SD3	H70SA	H70SD	H90SG
Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer
1.250 W	1.500 W	1.500 W	1.340 W	1.340 W	1.240 W	1.240 W	2.000 W
1.600 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.000 /min ⁻¹
-	15 m/s ²	11 m/s ²	15,5 m/s ²	13,9 m/s ²	-	-	7,7 m/s ²
14,0 J	15,9 J	15,9 J	37,4 J	33,9 J	23,1 J	23,2 J	57,7 J
165 kg	165 kg	165 kg	338 kg	338 kg	256 kg	211 kg	512 kg
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant	28 mm 6-kant
570x280 mm	585x263 mm	585x263 mm	731x246 mm	848x246 mm	625x554 mm	722x554 mm	860x625 mm
10,0 kg	11,6 kg	12,2 kg	18,0 kg	20,1 kg	18,0 kg	20,0 kg	32,0 kg

AHB
LVH
BRUSHLESS

UVP
AHB
LVH
BRUSHLESS

UVP
AHB

UVP
AHB

UVP

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Schlagstärke in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	345 x 195 x 102 mm
Gewicht	3,2 kg

H41MB2

Meißelhammer



Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

Geschlossenes
Langzeitschmiersystem

Verpackung	Transportkoffer
UVP	509,- (605,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

Technische Daten

Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	3.000 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 214 x 103 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

LVH

H41ME

Meißelhammer



Geschlossenes
Langzeitschmiersystem

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.870 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 211 x 95 mm
Gewicht	5,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH
BRUSHLESS**

H45ME

Meißelhammer



AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen
Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH AHB
BRUSHLESS**

H45MEY Meißelhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

**Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung**

SDS-max Aufnahme

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Volllastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.430 - 2.850 /min⁻¹
8,0 m/sek²
124 Kg (per 30 Min.)
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480 x 237 x 108 mm
7,3 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	779,- (927,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212



H45MEY

H3641DA Akku Meißelhammer



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

**Langlebigkeit wie ein
kabelgebundenes Gerät**

**4-stufige, elektrische
Schlagzahlregelung**



Kompakt und leicht

**12 a 30° verstellbare
Meißelpositionen**

Technische Daten
Volllastschlagzahl
Volllastvibration
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.500 - 2.880 /min⁻¹
9,6 m/sek²
6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427 x 248 x 95 mm
4,9 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	469,- (558,11 inkl. MwSt.)	799,- (950,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H3641DAW2Z	H3641DAWAZ
EAN-Nr.	4966376413393	4966376413409

Abbruchhämmer

H60MC Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-Positionierung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	699,- (831,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.300 W
 1.600 /min⁻¹
 180 Kg (per 30 Min.)
 14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 570 x 280 x 120 mm
 10,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

H60ME Abbruchhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.500 W
 1.500 - 2.100/min⁻¹
 15,0 m/sek²
 165 Kg (per 30 Min.)
 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 585 x 263 x 115 mm
 11,6 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

H60MEY Abbruchhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	889,- (1.057,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht

1.500 W
 1.500 - 2.100/min⁻¹
 11,0 m/sek²
 164 Kg (per 30 Min.)
 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 SDS-max
 585 x 263 x 115 mm
 12,2 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

H65SB3 Abbruchhammer



UVP AHB

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Schlagenergie 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.099,- (1.307,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

Technische Daten
 Leistungsaufnahme
 Volllastschlagzahl
 Volllastvibration
 Volllastgeräusch
 Abbruchleistung
 Schlagenergie in Joule
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung LxH
 Gewicht

1.340 W
 1.400 /min⁻¹
 17 m/sek²
 102 dB
 338 Kg (per 30 Min.)
 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
 30 mm Sechskant
 726 x 246 mm
 17,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Spitzmeißel

H65SD3 Abbruchhammer



UVP AHB

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.199,- (1.426,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.340 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Volllastvibration 17 m/sek²
Volllastgeräusch 106 dB
Abbruchleistung 338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 847 x 246 mm
Gewicht 19,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

H70SA Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.559,- (1.855,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.240 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Abbruchleistung 256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant
Abmessung LxHxB 625 x 554 x 237 mm
Gewicht 18,0 kg

Zubehör
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H70SD Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**28 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.659,- (1.974,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SDLAZ
EAN-Nr.	4966376288977

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.240 W
Volllastschlagzahl 1.400 /min⁻¹
Abbruchleistung 211 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 23,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxHxB 722 x 554 x 237 mm
Gewicht 20,0 kg

Zubehör
1 Schlüssel

H90SG Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton	Inkl. Transportwagen Karton
UVP	1.999,- (2.378,81 inkl. MwSt.)	2.169,- (2.581,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ	H90SGWP1Z
EAN-Nr.	4966376289127	4250155808181

Technische Daten
Leistungsaufnahme 2.000 W
Volllastschlagzahl 1.000 /min⁻¹
Volllastvibration 7,7 m/s²
Abbruchleistung 512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
Abmessung LxH 860 x 625 mm
Gewicht 32,0 kg

Zubehör
1 Schlüssel



Transportwagen
H90SG

Sicher und Effizient.



NP18DSAL

Akku Stift Nagler

NT1850DA

Akku Stift Nagler

NT1865DBSL

Akku Stift Nagler

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Magazin Steigung in Grad	0°	0°	0°
Nagellänge/Stiftlänge	15 - 35 mm	16 - 50 mm	25 - 65 mm
Magazinkapazität	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.
Nagel-/Stifttype	SK-Stift (23 Ga)	SK-Stift (18 Ga)	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt	Geklebt	Geklebt
Eintreibvorgänge per Ladung	bis zu 6.000 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.500 Stk.
Einzel/Kontakt-Auslöser	-	Ja / Ja	Ja / Ja
LED Licht	-	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	244x83x227 mm	267x92x286 mm	315x104x298 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg	2,0 kg	3,4 kg

MV kompatibel

MV kompatibel
BRUSHLESS

MV kompatibel
BRUSHLESS



NT1865DA

Akku Stift Nagler

18 V
20°
32 - 65 mm
100 Stk.
SK-Stift (16 Ga)
Geklebt
bis zu 1.200 Stk.
Ja / Ja
Ja
323x104x298 mm
3,4 kg

NT1865DBAL

Akku Stift Nagler

18 V
34°
32 - 65 mm
100 Stk.
SK-Stift (15 Ga)
Geklebt
bis zu 1.100 Stk.
Ja / Ja
Ja
344x104x300 mm
3,5 kg

NR1890DBRL

Akku Streifen Nagler

18 V
20°
50 - 90 mm
37 Stk.
Rund-Kopf
PL (Plastik)
bis zu 700 Stk.
Ja / Ja
Ja
342x137x342 mm
4,9 kg

NR1890DBCL

Akku Streifen Nagler

18 V
34°
50 - 90 mm
47 Stk.
D-Kopf
PA (Papier)
bis zu 700 Stk.
Ja / Ja
Ja
309x127x342 mm
4,8 kg

NR3675DD

Akku Duplex Nagler

36 V
20°
45, 57, 75 mm
35 Stk.
Rund-Kopf
PL (Plastik)
bis zu 900 Stk.
Ja / Ja
Ja
342x137x330 mm
4,3 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS

Makita kompatibel
BRUSHLESS

Makita kompatibel
BRUSHLESS

Makita kompatibel
BRUSHLESS

Makita
BRUSHLESS

Duplex Nagler - Streifen Nagler

NR3675DD

36V Akku Duplex Nagler



NE
BRUSHLESS

**Erster Akku-Nagler,
für Duplex-Nägel**

Einzel- und Kontaktauslösung

**Werkzeuglos verstellbare
Eintreibtiefe**

**Automatische Abschaltung
nach 30 Minuten**

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec ²
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	669,- (796,11 inkl. MwSt.)	969,- (1.153,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3675DDW6Z	NR3675DDWRZ
EAN-Nr.	4966376409549	4966376409556

NR1890DBCL

18V Akku Streifen Nagler



NE kompatibel
BRUSHLESS

**Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung**

Einzel- und Kontaktauslösung

**Sperre gegen
"Trockenschuss"**

**2 Stufen
Sicherheitsschalter**

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8 - 7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung LxHxB	342 x 309 x 127 mm
Gewicht (inkl. BSL1850)	4,8 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC	5.0Ah
		Einzelauslösung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	956,-* (1.137,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DBCLW9Z	NR1890DBCLW3Z	NR1890DBCLWQZ
EAN-Nr.	4966376327843	4966376332700	4966376327867

**Ausführung W3Z
nur mit Einzelaus-
lösung (BG BAU
Förderung möglich)**

*HPP

NR1890DBRL

18V Akku Streifen Nagler



NE kompatibel
BRUSHLESS

**Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung**

Einzel- und Kontaktauslösung

**Sperre gegen
"Trockenschuss"**

**2 Stufen
Sicherheitsschalter**

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0 - 7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung LxHxB	342 x 342 x 137 mm
Gewicht (inkl. BSL1850)	4,9 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	640,-* (761,60 inkl. MwSt.)	956,-* (1.137,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DBRLW9Z	NR1890DBRLWQZ
EAN-Nr.	4966376327782	4966376327805

*HPP

NT1865DBSL
18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stift-Schnellentstörung



2 Stufen Sicherheitsschalter

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0°
Stiftlänge	25 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	315 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)	719,- (855,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DBSLW4Z	NT1865DBSLWYZ
EAN-Nr.	4966376316298	4966376411436

NT1865DBAL
18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Einzel- und Kontaktauslösung

Nur für D-Kopf Stifte


Sperre gegen "Trockenschuss"

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk.
Abmessung LxHxB	344 x 300 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	494,- (587,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DBALW4PZ
EAN-Nr.	4250155807429

NT1865DA
18V Akku Stift Nagler



MV kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stifttype SK-Stift (16 Ga)



2 Stufen Sicherheitsschalter

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	323 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	504,- (599,76 inkl. MwSt.)	524,- (623,56 inkl. MwSt.)	724,- (861,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW4Z	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN-Nr.	4966376335411	4966376338825	4966376411467

NT1850DA

18V Akku Stift Nagler



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Einzel- und Kontaktauslösung

Stift-Schnellentstörung

2 Stufen Sicherheits-einschalter



Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2,5 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	267 x 286 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappen

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	519,- (617,61 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)	739,- (879,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

NP18DSAL

18V Akku Stift Nagler



NEU kompatibel

Für handelsübliche Stifte

Stufenlose Eintreibtiefe

Stiftschnellentstörung

Sicherheits-Einschaltsperr

Kunststoff-Schutz Nase

Technische Daten

Länge der Stifte	15 - 35 mm
Stifte, Draht Ø	0,6 mm
Magazin Kapazität	100 Stifte
Schussgeschwindigkeit	2,5 pro Sek.
Verarbeitungs Kapazität	Bis zu 6.000 Stück
Abmessung LxH	262 x 227 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NP18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376336357

N18DSL

18V Akku Tacker



NEU kompatibel

Für handelsübliche Klammern

Stufenlose Eintreibtiefe

Stiftschnellentstörung

Sicherheits-Einschaltsperr

Technische Daten

Abmessungen der Klammern LxHxB:	6-13/0,7 x 0,5/12 mm
Verarbeitungskapazität (bei 3,0 Ah):	ca. 5.500 Stk. pro Ladung
Magazinkapazität	150 Stk
Abmessung LxH	235 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376336340

NH18DSL

18V Akku Automatik-Hammer



MW kompatibel

Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	3,9 - 8,8 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxHxB	285 x 135 x 93 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200 - 300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336 x 332 x 135 mm
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

Verpackung	Karton
UVP	527,- (627,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Technische Daten

Klammerlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365 x 258 x 76 mm
Gewicht	2,1 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Verpackung	Karton
UVP	427,- (508,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

EC36DA

36V Akku Kompressor



BRUSHLESS

Leichter und leistungsstarker Akku Kompressor

Ölfreier Kolbenverdichter

Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer

Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt

Technische Daten

Max. Ansaugleistung	120 l
Liefermenge	65,1 l/min bei 2,8 bar 45,3 l/min bei 6,2 bar
Max. Druck	9,3 bar
Behältervolumen	7,3 l
Abmessung LxHxB	408 x 343 x 330 mm
Gewicht (ohne Akku)	13,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414802

UP18DA

18V Akku Kompressor



kompatibel

Multifunktionaler Akku-Kompressor, zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr

Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks

Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

Betrieb mit 18V-Akkus oder alternativ 12V-KFZ-Kabel

Technische Daten

Fülleistung	16 l/min
Max. Druck	11 bar
Hochdruckschlauch (Länge)	1.200 mm
Volumenschlauch (Länge)	490 mm
Abmessung LxHxB	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Zubehör

- 1 Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- 1 Universal-Hochdruckadapter
- 1 Hochdruckadapter für Fahrradventil
- 1 Ballfüllnadel
- 1 12V-KFZ-Kabel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414918

EC58

Kompressor



Ölfrei

Filterdruckregler

Modernes Design

Leicht und kompakt

Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460 x 275 x 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897



EC36DA

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G18DSL2	G1813DA	G1813DF	G1813DVF	G1813DE
Technische Daten					
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe
Leerlaufdrehzahl	9.100 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	Ja	-
Fallschutz-Funktion	-	-	-	-	-
LED Licht	-	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	Ja	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	-	Ja	Ja	Ja
AT Modus	-	-	Ja	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja
Handgriffumfang	182 mm	144 mm	155 mm	155 mm	144 mm
Abmessungen (L)	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg

 kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS



G1813DVE	G3613DF	G3613DVF	G3613DE	G3613DVE	G3623DA
----------	---------	----------	---------	----------	---------

18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe
3.200-8.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	5.300 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14
Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	-	-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	144 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	4,9 kg

 kompatibel  **BRUSHLESS**  kompatibel  kompatibel  **BRUSHLESS**  **BRUSHLESS**

G18DSL2

18V Akku Winkelschleifer



NEU kompatibel

Neuer Überlastschutz

Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall

Leicht und kompakt


Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxHxB	306 x 118 x 71 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Zubehör

1 Spannflansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	489,- (581,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G1813DA

18V Akku Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Wiederanlaufschutz



Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	357 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	509,- (605,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187

G1813DF

18V Akku Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS AT

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-Ion 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

G1813DVF

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVF4Z	G1813DVF2Z	G1813DVFQZ
EAN-Nr.	4966376407330	4966376407323	4966376407347

G1813DE

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DE4Z	G1813DE2Z	G1813DEQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

G1813DVE

18V Akku Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVE4Z	G1813DVE2Z	G1813DVEQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

G3613DF

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982

G3613DVF

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektronische Drehzahlregelung



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVF4Z	G3613DVF2Z	G3613DVFQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

G3613DE

36V Akku Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

G3613DVE

36V Akku Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Elektronische Drehzahlregelung



Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	309,- (367,71 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623

G3623DA

G3623DA

36V Akku Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

AT-Modus


Softstart-Funktion

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min ⁻¹
Abmessungen LxHxB	531 x 162 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	879,- (1.046,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G12SR4	G13SR4	G13SN2	G13SW2	G13VE2	G13BYEQ2
Technische Daten						
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W	730 W	900 W	1.200 W	1.320 W	1.320 W
Schalter	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.500 - 8.500 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-	Ja	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-	-	-	Ja	Ja
Bremse	-	-	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarreterung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L)	258 mm	258 mm	259 mm	278 mm	323 mm	309 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,8 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS



G13SE3	G13SB4	G13BY	G18ST	G23SWU2	G23BYE	G23MRUA	G23UDY2
125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1.400 W	1.400 W	1.500 W	2.000 W	2.200 W	2.200 W	2.500 W	2.600 W
Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe
11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	-
350 mm	288 mm	335 mm	469 mm	469 mm	468 mm	492 mm	500 mm
2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	5,3 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,3 kg

BRUSHLESS

Kabelgebundene Winkelschleifer

G12SR4 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	89,- (105,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SR4 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	94,- (111,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SN2 Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Verpackung	Karton
UVP	109,- (129,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259 x 63 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

G13SW2 Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Mit Turboflansch

Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	144,- (171,36 inkl. MwSt.)	154,- (183,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	278 x 66 mm
Gewicht	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel -
1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe -
1 Turboflansch - 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

G13VE2 Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	264,- (314,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.500 /min ⁻¹
Abmessung L	323 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13BYEQ2

G13BYEQ2 Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Abmessung LxH	309 x 71 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13SE3 Winkelschleifer



Abbildung Verpackung symbolisch.

Sicherheits-Paddleschalter

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Abmessung LxHxB	350 x 100 x 80 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Flanschnutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

Kabelgebundene Winkelschleifer

G13SB4 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung LxHxB 288 x 109 x 85 mm
Gewicht 2,4 kg

Zubehör
1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 Flanschmutter

		+ Antivibrations-Handgriff
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	174,- (207,06 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4Y2Z
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369



G13SB4

G13BY Winkelschleifer



LVP

Mechanische Scheibenbremse

Vollwellenelektronik für
konstante Drehzahl

Scheibenwechsel auf
Knopfdruck

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Griffumfang 208 mm
Abmessung LxH 335 x 108 mm
Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -
1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

G18ST Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 180 mm
Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 8.500 /min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung L 469 mm
Gewicht 4,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
2 Schlüssel - 1 Schutzhaube - 1 Diamantscheibe

Verpackung	Karton
UVP	114,- (135,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

G23SWU2 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469 x 83 mm
Gewicht	5,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

G23BYE Winkelschleifer



Mit Motorbremse

Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Schalter	mit Arretierung	ohne Arretierung
Verpackung	Karton	Karton
UVP	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWKZ	G23BYEWDZ
EAN-Nr.	4966376328185	4966376331642

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468 x 83 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

BRUSHLESS

G23MRUA Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492 x 83 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

G23UDY2 Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

UVP

G23UDY2

Winkelschleifer + Absaughaube



Antivibrationssystem

Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Wiederanlaufschutz

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Betonabsaughaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2ASH
EAN-Nr.	4250155807382

UVP

G23UDY2

Winkelschleifer + Absaughaube + Diatopf



Antivibrationssystem

Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Wiederanlaufschutz

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Betonabsaughaube - 1 Dia-Topscheibe - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2ASHT
EAN-Nr.	4250155807399

UVP

GM13Y

Betonschleifer



Drehzahlregulierung

Randnahes Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment

Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Trennscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 /min ⁻¹
Spindelaufnahme	M14
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel	103 dB(A)
Vibration	6,94 m/s ²
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	659,- (784,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597

CM5SB Diamant Trennschleifer



**Effiziente Staubabsaugung
neue Staubabsaughaube**

Abschaltkohlebürsten

Spindelarretierung

**Zum Sägen und Trennen
von z.B. Stein, Beton,
Fliesen, Metall**

Technische Daten	
Trenn-/Diascheibe Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.300 W
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	15 mm
Abmessung L	314 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör
1 Staubabsaughaube - 1 Seitengriff - 1 Schlüssel -
1 Schlauchadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5SBU1Z
EAN-Nr.	4966376282043

CM9UBY Diamant Trennschleifer



**Effiziente Staubabsaugung -
neue Staubabsaughaube**

Abschaltkohlebürsten

Spindelarretierung

**Zum Sägen und Trennen
von z.B. Stein, Beton,
Fliesen, Metall**

4-fache Rollenführung

Technische Daten	
Trenn-/Diascheibe Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	30 mm
Abmessung L	652 mm
Gewicht	8,1 kg

Zubehör
1 Staubabsaughaube - 1 Seitengriff - 1 Schlüssel -
1 Schlauchadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM9UBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282135

UVP

CM5MA Mauernutfräse



Konstantelektronik

**Elektronischer Softstart
Wiederanlaufschutz**

**Optimales Handling,
schiebender Schnitt**

Schaltersperre

Technische Daten	
Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	10 - 40 mm
Schnittbreite	9 - 35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Vibration	5,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	480 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör
Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel -
Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	659,- (784,21 inkl. MwSt.)	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

GP18DA

18V Akku Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Rückschlagschutz (Kickback-Sicherung)

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ¹
Spindelhalbs Ø	40 mm
Spindelhalbs Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Akku Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ¹
Spindelhalbs Ø	40 mm
Spindelhalbs Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	2,3 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP18DA

GP2S2 Geradschleifer



**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

**Zum Ausschleifen, Entgraten,
Freihandfräsen, Verputzen**

Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhalsh L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

GP3V Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

GP5V Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Speziell für Edelstahl
2.000-8.300/min⁻¹**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

Verpackung	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

SP18VA Schleifer/Polierer



**Konstantelektronik
6-stufige Drehzahleinstellung**

**Materialgerechtes
Schleifen und Polieren**

Spindelarretierung

Verpackung	Karton
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SP18VAUAZ
EAN-Nr.	4966376279241

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Schleifteller Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 3.400 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxHxB	415 x 126 x 81 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

1 Bügelgriff - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Sechskantschlüssel -
1 Fiberschleifblatt - 1 Stützteller - 1 Lammfellhaube

CN18DSL

18V Akku Knabber



MFI kompatibel

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	499,- (593,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376304462

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400 N/mm ²)
Leerlaufhubzahl:	2.400 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstellehre

CN16SA

Knabber



Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf

Verpackung	Karton
UVP	439,- (522,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250 x 176 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

CE18DSL

18V Akku Blechschere



MFI kompatibel

8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376302475

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstellehre

CE16SA

Blechschere



8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Verpackung	Karton
UVP	419,- (498,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstellehre

CB3612DA 36V Akku Bandsäge



MW
BRUSHLESS

**Maximale Schnittkapazität:
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und
Überlastschutzfunktion**

2 Stufen Sicherheitsschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

Technische Daten
Max. Schnittkapazität
Bandgeschwindigkeit
Bandabmessung LxHxB
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

Ø 120 mm (Rohr)
127 x 120 mm (Profil)
Ø 114 x 4,5 mm (VA)
1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
500 x 320 x 139 mm
6,6 kg

Zubehör
1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel



CB18DBL 18V Akku Bandsäge



MW kompatibel **AT**
BRUSHLESS

**Konstante Geschwindigkeits-
kontrolle**

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

Technische Daten
Max. Schnittkapazität Ø
Max. Schnittkapazität Ø
Antriebsscheibe Ø
Bandgeschwindigkeit
Geschwindigkeit ohne AT Modus
Geschwindigkeit mit AT Modus
Bandabmessung LxHxB
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

83 mm (Rohr)
80 mm (Profil)
108 mm
80 - 195 m/min
120 m/min
195 m/min
900 x 12,5 x 0,5 mm
410 x 265 x 170 mm
3,5 kg

Zubehör
1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

Metall-Kappsäge - Metall-Handkreissäge

CC14SF Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm**

Spindelarretierung

**Schraubstock mit
Schnellspannsystem**

Technische Daten
Leistungsaufnahme 2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø 355 mm
Bohrung Ø 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹
Zubehör
1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	314,- (373,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

CD3605DA 36V Akku Metall-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

**Automatische Power
und Silent Funktion**

Kickback-Protection-System

**Spanblasfunktion für
freien Schnitt**

Technische Daten
Sägeblatt Ø 125 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Sägeleistung 46 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 8 mm
Leerlaufdrehzahl (Power) 3.600 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent) 2.400 /min⁻¹
Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376328383

CD3605DA



CD3605DB



CD3605DB

36V Akku Metall-Handkreissäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

**Automatische Power
und Silent Funktion**


57,5 mm max. Sägeleistung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	150 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	57,5 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	12 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	344,- (409,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

CV18DA

18V Akku Multitool

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

3,6° Oszillationswinkel




Elektrische Bremse

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,6°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min ⁻¹
Schwingungswert (Polieren)	2,1 m/s ²
Schwingungswert (Leerlauf)	0,9 m/s ²
Griffumfang	133 mm
Abmessung LxHxB	341 x 122 x 87 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg



AT kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

	BASIC	BASIC 	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)	234,- (278,46 inkl. MwSt.)	254,- (302,26 inkl. MwSt.)	389,- (462,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW3Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN-Nr.	4966376412532	4966376412525	4966376412518	4966376412549



CV18DA

CV350V2

Multitool

Konstantelektronik

AUTO-Modus für optimale Regelung

Soft-Start Einrichtung

Für Universal, OIS und Starlock-Aufnahme

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min ⁻¹
Griffumfang	188 mm
Abmessung LxHxB	280 x 100 x 64 mm
Gewicht	1,5 kg



AT PL

	Karton	HSC II	HSC II
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	259,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W4Z	CV350V2W2Z	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376412600	4966376412594	4966376412587


UM36DA 36V Akku Rührgerät



AV
BRUSHLESS

Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen

Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

	BASIC	
Akku	OHNE	1x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	479,- (570,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z	UM36DAWBZ
EAN-Nr.	496637633066	496637633073

Technische Daten

Rührer Ø max.	200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 1.200 /min ⁻¹
Gewindeanschluss	M14
Abmessungen LxH	943 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

UM12VST2 Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	120 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,4 kg

Zubehör

1 Rührer

UM16VST2 Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

1 Rührer

UM22VYST Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	220 mm
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

Zubehör

2 Rührer



VB3616DA

VB3616DA

36V Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät

Für Ø 10-16 mm Baustahl

Automatischer Rücklauf
nach Bearbeitung

Einsatzbereiche: Baustelle
oder Montage

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel



NEU
BRUSHLESS

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	2.499,- (2.973,81 inkl. MwSt.)	2.719,- (3.235,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864



VB3616DA

DC16MV

36V Akku Baustahlschneider



MV
BRUSHLESS

Schneller und effizienter Baustahlschneider

Der Schneidkopf kann um 360° gedreht werden

Kalter und sauberer Schnitt

Technische Daten

Anzahl Schnitte pro Ladung	380 Stück Ø 12 mm 250 Stück Ø 16 mm
Schnittgeschwindigkeit	2,4 Sek. für 16 mm
Kapazität in Stahl	6-16 mm
Stahlfestigkeit max.	KS 560 N/mm ²
Abmessungen LxHxB	340 x 262 x 88 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,1 kg

Zubehör

Seitengriff - 1 Schneidmesser

Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer
UVP	2.799,- (3.330,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DC16MVWEZ
EAN-Nr.	7034354801054



UV3628DA

36V Akku Betonverdichter



MV
BRUSHLESS

Zwei Vibrationsstufen (Normal/Power Modus)

Hohe Schwingungsfrequenz 40% schneller als Standardmodelle

Spritzschutz für das Motorgehäuse

Technische Daten

Schaftdurchmesser	28 mm
Länge des flexiblen Gummischaft	824 mm
Schwingungen	15.200 min ⁻¹
2-Gang Modusschalter	12.000 / 15.200 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

	BASIC	
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku Kartuschenpistole (400 ml)



Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperr

Werkzeugloser
Kartuschenwechsel

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

400 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,0 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)	459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376403608	4966376403622

AC18DA

18V Akku Kartuschenpistole (600 ml)



Werkzeugloser
Kartuschenwechsel

6 Dosiergeschwindig-
keitsstufen

Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

600 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,3 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah Li-ion
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	334,- (397,46 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z	AC18DAWQZ
EAN-Nr.	4966376403615	4966376403639



AC18DA

RH18DA

18V Akku Heißluftpistole



Max. 550° Celsius


Thermostat-Protektor hält die Temperatur stabil

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Abmessung LxHxB
Gewicht

30°C - 400°C
30°C - 550°C
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
200/300 l/min.
165 x 217 x 78 mm
0,6 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenset

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271

RH18DA

RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

450 / 600°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
50° C, 500 l/min.
245 x 250 x 83 mm
0,6 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Stufe 2
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxHxB
Gewicht

50°C
50-650°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
250 x 245 x 90 mm
0,8 kg

Zubehör
5 teiliges Düsenset

Verpackung	Transportkoffer
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



CJ18DA

Akku Stichsäge

CJ18DB

Akku Stichsäge

CJ36DA

Akku Stichsäge

CJ36DB

Akku Stichsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	36 V	36 V
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	135 mm	135 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 min ⁻¹	550 - 2.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	266x206x81 mm	300x174 mm	277x206x81 mm	298x175x81 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg

AV kompatibel
PL

AV kompatibel
PL

AV
BRUSHLESS
AT PL

AV
BRUSHLESS
AT PL



CJ90VST2

Stichsäge

CJ90VAST2

Stichsäge

CJ160V

Stichsäge

CJ160VA

Stichsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W	705 W	800 W	800 W
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	90 mm	90 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	3,2 mm	3,2 mm	10 mm	10 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 min ⁻¹	850 - 3.000 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	215x199x72 mm	246x182x72 mm	249x205x75 mm	273x190x75 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg

PL

PL

**AT
PL**

**AT
PL**

CJ18DA



18V Akku Stichsäge



MEV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAWZ2	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
0 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
266 x 202 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ18DB



18V Akku Stichsäge



MEV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	239,- (284,41 inkl. MwSt.)	509,- (605,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBWZ2	CJ18DBWPZ
EAN-Nr.	4966376409617	4966376409600	4966376409624

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
50 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
300 x 174 mm
2,0 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ36DA



36V Akku Stichsäge



MEV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC 	MEV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAWZ2	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
277 x 206 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ36DB



36V Akku Stichsäge



MEV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC 	MEV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBWZ2	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnittradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
298 x 175 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ90VST2 Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215 x 199 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VAST2 Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	169,- (201,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246 x 182 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160V Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249 x 205 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160VA Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273 x 190 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

Maximale Leistung für saubere Schnitte.



	CR18DA	CR18DBL	CR18DB	CR18DMA	CR36DA
	Akku Säbelsäge	Akku Säbelsäge	Akku Säbelsäge	Akku Säbelsäge	Akku Säbelsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Sägen in Holz	50 mm	120 mm	120 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	50 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 min ⁻¹	0 - 2.500 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	13 mm	32 mm	29 mm	29 mm	32 mm
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	-	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	350x172x84 mm	435 mm	458x95x211 mm	377x207 mm	457 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	2,9 kg	3,2 kg	2,1 kg	3,8 kg


Makita kompatibel
PL

Makita kompatibel
BRUSHLESS PL
AT PL

Makita kompatibel

Makita kompatibel

BRUSHLESS BRUSHLESS
UVP PL UVP PL

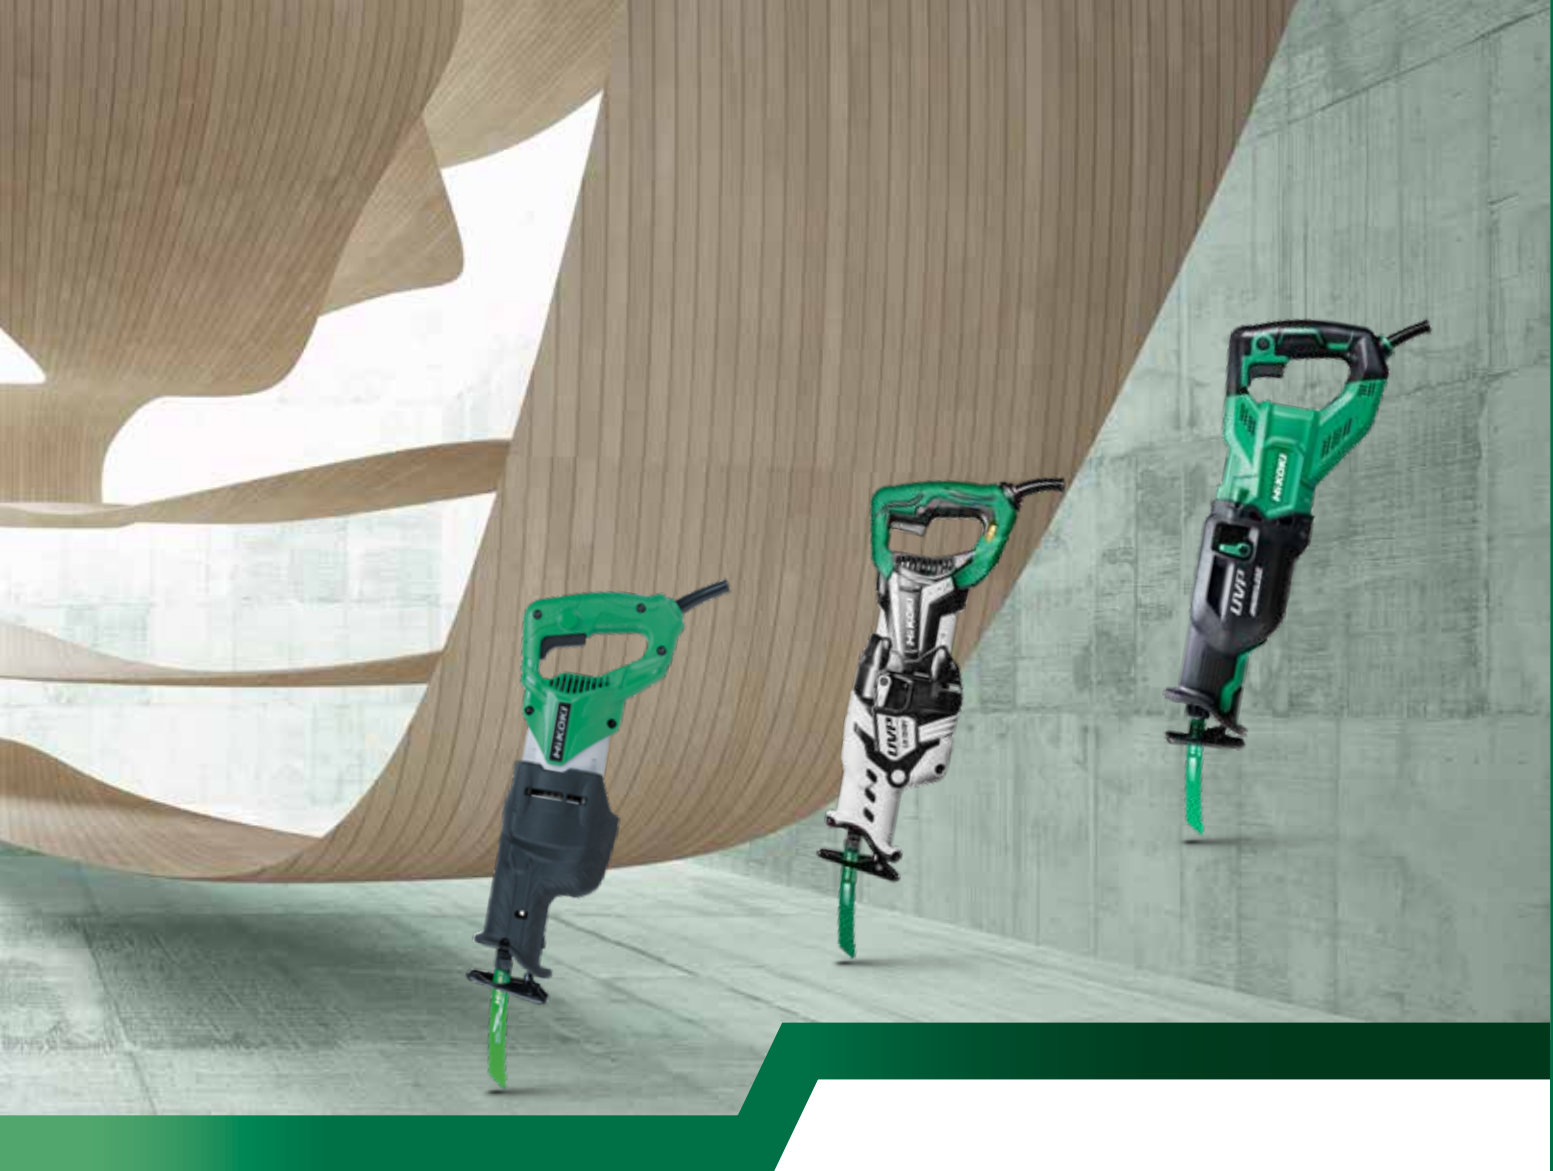

CR13V2

Säbelsäge

CR13VBY

Säbelsäge

CR13VEY

Säbelsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Sägen in Holz	300 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	29 mm	32 mm	32 mm
Bremse	-	-	-
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	Ja
LED Licht	-	-	-
Abmessungen (LxHxB)	435x165x95 mm	462 mm	490 mm
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg

PL

UVP PL

**BRUSHLESS
UVP PL**

CR18DA 18V Akku Säbelsäge



MV kompatibel **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	244,- (290,36 inkl. MwSt.)	514,- (611,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

50 / 50 / 12 mm
0 - 3.200 /min⁻¹
13 mm
350 x 172 x 84 mm
1,8 kg

Zubehör
2 Tigersägeblätter

CR18DBL 18V Akku Säbelsäge



MV kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Hubzahl Auto-Mode
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 /min⁻¹
0 - 1.600 /min⁻¹
32 mm
435 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR18DB 18V Akku Säbelsäge



MV kompatibel
PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah Lithium
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)	539,- (641,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 /min⁻¹
29 mm
458 x 211 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

CR18DMA 18V Akku Säbelsäge



MV kompatibel **UVP**
BRUSHLESS PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

4 vorwählbare Hubzahlstufen

	BASIC	BASIC	4.0Ah Lithium
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	289,- (343,91 inkl. MwSt.)	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DMAW4Z	CR18DMAW2Z	CR18DMAWVZ
EAN-Nr.	4966376408924	4966376408917	4966376408931

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
29 mm
377 x 207 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR36DA 36V Akku Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Mit zuschaltbarer Pendelhubeinstellung

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)	679,- (808,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

Technische Daten
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
32 mm
457 mm
3,8 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR13V2 Säbelsäge



PL

Steuerelektronik (Feedback)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub

Verpackung	Transportkoffer
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufgeräusch
Abmessung LxHxB
Gewicht

1,010 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 2.800 /min⁻¹
29 mm
89,3 dB
435 x 165 x 95 mm
3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VBY Säbelsäge



UVP PL

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	414,- (492,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

1.150 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 3.000 /min⁻¹
32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec²
462 mm
4,4 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VEY Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	489,- (581,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

Technische Daten
Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl

1.100 W
300 / 130 / 19 mm
0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 /
2.500 / 3.000 /min⁻¹

Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec²
490 mm
3,9 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



C1805DA

C3605DA

C1806DA

Technische Daten

Spannung	18 V	36 V	18 V
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	AT 3.000/6.000 min ⁻¹	AT 2.600/5.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm	57 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm	38 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	-	-
Soft-Start	Ja	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	279x240x176 mm	276x247x177 mm	291x267x212 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg

MV kompatibel

MV
BRUSHLESS

MV kompatibel



C1807DA

C1806DB

C1806DUM

C3606DB

C3606DUM

18 V	18 V	18 V	36 V	36 V
190 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AT 2.000/4.300 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	AT 2.500/4.500 min ⁻¹	AT 2.000/5.600 min ⁻¹	AT 2.500/5.500 min ⁻¹
55°	45°	45°	45°	45°
64,5 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
49 mm	45 mm	43 mm	45 mm	43 mm
-	-	Ja	-	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
317x267x204 mm	285x263x188 mm	315x265x201 mm	285x263x188 mm	315x265x201 mm
3,9 kg	2,7 kg	3,2 kg	2,7 kg	3,4 kg

MV kompatibel
BRUSHLESS
APS

MV kompatibel
BRUSHLESS
APS

MV kompatibel
BRUSHLESS

MV
BRUSHLESS
APS

MV
BRUSHLESS

C1805DA

18V Akku Handkreissäge



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter



Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl AT	3.000/6.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	279 x 240 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1805DAW2Z	C1805DAWRZ
EAN-Nr.	4966376414956	4966376414963

C3605DA

36V Akku Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

C1806DA

18V Akku Handkreissäge



NEU kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter



Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	291 x 267 x 212 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

C1807DA

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß



Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxHxB	317 x 267 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

C1806DB

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start



Automatische Power/Silent Funktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)	609,- (724,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DBW2Z	C1806DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408252	4966376408269

C1806DB

C1806DUM

18V Akku Handkreissäge



MV kompatibel
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter



Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	359,- (427,21 inkl. MwSt.)	379,- (451,01 inkl. MwSt.)	649,- (772,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DUMW4Z	C1806DUMW2Z	C1806DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412310	4966376412303	4966376412327

C3606DB

36V Akku Handkreissäge



MV **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß



2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	389,- (462,91 inkl. MwSt.)	689,- (819,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DBW2Z	C3606DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408160	4966376408177



C3606DB



C3606DUM

C3606DUM

36V Akku Handkreissäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter



Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	429,- (510,51 inkl. MwSt.)	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DUMW2Z	C3606DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412273	4966376412280

Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.



C6U3

C6MEY2

C6BUM

C7MFA

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W	1.050 W	1.300 W	1.010 W
Sägeblatt Ø	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.500 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	54 mm	66 mm	54 mm	68 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm	46 mm	40 mm	46 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	Ja	-
Tiefschnitt-Technologie	-	Ja	-	-
Soft-Start	-	Ja	-	-
Kickback Funktion	-	Ja	-	-
Bremse	-	Ja	Ja	-
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	-	Ja	-	-
Abmessungen (LxHxB)	290x240x221 mm	271x250x185 mm	366x240x240 mm	291x242x210 mm
Gewicht	4,2 kg	2,9 kg	4,9 kg	3,6 kg

**BRUSHLESS
APS**



C7U3

C7BU3

C7BUM

C9U3

C9BU3

1.300 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W	2.000 W
190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	86 mm	86 mm
48 mm	48 mm	48 mm	65 mm	65 mm
-	-	Ja	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-
314x250x227 mm	314x250x227 mm	366x250x241 mm	397x298x282 mm	397x298x282 mm
4,7 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg	7,0 kg

C6U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehörungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	290 x 240 x 221 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehörungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	271 x 250 x 185 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEY2WBZ
EAN-Nr.	4966376408313

**APS
BRUSHLESS**

C6BUM

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehörungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 240 x 240 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	339,- (403,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291328

Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

C7MFA Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der
Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	291 x 242 x 210 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFALAZ
EAN-Nr.	4966376292035

C7U3 Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

C7BU3 Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Anschluss für Absaugadapter
oder Spänesack

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Verpackung	HSC IV
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehörungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 250 x 241 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Verpackung	Transportkoffer
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehörungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehörungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C3606DPA 36V Akku Tauchkreissäge



MV
BRUSHLESS

Variabel einstellbare Drehzahl

Soft Start Einrichtung

Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit



Kompatibel mit den Führungsschienen der namhaften Wettbewerber

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-1° bis 46°
Abmessung LxHxB	292 x 188 x 262 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	559,- (665,21 inkl. MwSt.)	889,- (1.057,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN-Nr.	4966376409198	4966376409204



C3606DPA

C3610DRJ

36V Akku Tischkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	915 x 765 x 375 mm
Gewicht (ohne Akku)	30,5 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

	BASIC	BASIC
Untertisch	OHNE	Inklusive
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	639,- (760,41 inkl. MwSt.)	689,- (819,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z	C3610DRJWP4Z
EAN-Nr.	4966376334506	4250155807917



C3610DRJ

C10RJ Tischkreissäge



Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Robuster Universal-Untertisch mit Rädern

**Nutbreite
oben: 19,7 mm
unten: 23,8 mm
Nuttiefe: 10,2 mm**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920 x 720 x 600 mm
Gewicht	44 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel - Untertisch mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



C10RJ

C3610DRA

36V Akku Paneelsäge



NEV
BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89 x 292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungsschnitte	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778 x 792 x 686 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,6 kg

Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

	BASIC	NEV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	719,- (855,61 inkl. MwSt.)	1.049,- (1.248,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z	C3610DRAWAZ
EAN-Nr.	4966376324408	4966376324415

C3612DRA

36V Akku Paneelsäge



NEV
BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl AT	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht (ohne Akku)	25,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

	BASIC	NEV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	1.069,- (1.272,11 inkl. MwSt.)	1.289,- (1.533,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3612DRAW4Z	C3612DRAWRZ
EAN-Nr.	4966376412990	4966376413003

C12RSH3

Paneelsäge



NEV
BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	29,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	799,- (950,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376412891

C8FSHG Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Digitallaser für saubere und
präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Gewicht	13,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGVAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Soft-touch-Handgriff dämpft
die vorhandene Restvibration

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	529,- (629,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

C8FSHE Paneelsäge



Hochwertiger, großer
Drehteller

Digitallaser für saubere und
präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHEUAZ
EAN-Nr.	4966376293285

Exzentrerschleifer - Schwingschleifer

SV1813DA

18V Akku Exzentrerschleifer



kompatibel
BRUSHLESS

Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragraten seiner Klasse

Technische Daten

Schleifplatte Ø 125 mm
Schleifpapier Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 7.000 - 11.000 /min⁻¹
Schwingkreis Ø 3,0 mm
Leerlaufgeräusch 77,1 dB(A)
Leerlaufvibration 2,6 m/s²
Abmessung LxHxB 158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Zubehör
1 Staubbeutel
2 Schleifpapier
2 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah L-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	449,- (534,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

SV13YA

Exzentrerschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Leistungsaufnahme 230 W
Schleifplatte Ø 125 mm
Schleifpapier Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 7.000 - 12.000 /min⁻¹
Schwingkreis Ø 3,2 mm
Leerlaufgeräusch 79 dB(A)
Leerlaufvibration 122 dB
Abmessung L 145 mm
Gewicht 1,4 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	197,- (234,43 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

SV15YC

Exzentrerschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Schleifen

Patentierter Duo-Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen

Technische Daten

Leistungsaufnahme 350 W
Schleifplatte Ø 150 mm
Schleifpapier Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 4.200 - 11.000 /min⁻¹
Schwingkreis Ø 2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH 306 x 180 mm
Gewicht 2,5 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüsself

Verpackung	Karton
UVP	297,- (353,43 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCWBZ
EAN-Nr.	4966376280162

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
Schleifplatte LxB 110 x 100 mm
Delta-Abmessung 96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB 114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl 14.000 /min⁻¹
Schwingkreis Ø 1,5 mm
Leerlaufgeräusch 79 dB(A)
Abmessung H 133 mm
Gewicht 1,0 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	139,- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

SV12V Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Hohe Abtragleistung

Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

SB3608DA 36V Akku Bandschleifer



**AT
BRUSHLESS**

5-stufige Drehzahlregelung plus AT-Stufe

Rand & wand nahes Schleifen

Technische Daten

Schleiffläche (Breite)	76 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	122 - 450 m/min ⁻¹
Abmessung LxHxB	323x150x199 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Staubbeutel
1 Schleifpapier
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	669,- (796,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB3608DAW4Z	SB3608DAWPZ
EAN-Nr.	4966376408696	4966376408702

SB10V2 Bandschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

Kantenfräse

M1808DA

18V Akku Kantenfräse



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik



Spezieller Sicherheitseinschalter

Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	109 x 229 x 100 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)	589,- (700,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAWZ	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180



M1808DA



M3612DA

M3612DA
36V Akku Oberfräse



HIKOKI
BRUSHLESS

**Erste 36V, 12 mm Akku-
Oberfräse der Welt**

**Konstantelektronik und
Softstart**



**Stufenlos regulierbare
Drehzahlen**

Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	148 x 280 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm -
Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set -
Parallelanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	449,- (534,31 inkl. MwSt.)	749,- (891,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAWZ	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

M8V2 Oberfräse



3-fach in der Richtung
verstellbare Handgriffe

Exakte Tiefenfeinjustierung

Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag

Einstellung der Frästiefe
durch fixierbare Skala

Verpackung	HSC IV
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ
EAN-Nr.	4966376295524

Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung H	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

M12V2 Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

Optimierte Position der
Drehzahlregulierung

Dreistufiger
Revolvertiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	479,- (570,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min ⁻¹
Abmessung H	255 - 320 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm -
1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

G3613DBRTEFH 36V Akku Rinnenträgereinlassfräse




Drehzahl mit Regler in
5-Stufen, plus Automatik-Stufe

Motorbremse

Sicherheits-Paddleschalter

6x Messer in der
Messerwelle eingebaut

	
Akku	1x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	HSC III
UVP	1.281,-* (1.524,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DBRTEFH
EAN-Nr.	4250155807870

Technische Daten

Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	3.000 - 9.500 /min ⁻¹
Fräsbreite	34 mm
Frästiefe	6 - 8 - 10 mm
Abmessung LxHxB	430 x 260 x 140 mm
Gewicht (inkl. Akku)	4,3 kg

Zubehör

2 Schlüssel - 1 Austreiber

NEV
BRUSHLESS

*HPP

P18DSL

18V Akku Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage



Ergonomischer Soft-touch Handgriff

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	332 x 160 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Zubehör

1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

	BASIC 	5.0Ah <i>Lifion</i> 
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)	549,- (653,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P18DSLWZZ	P18DSLWPZ
EAN-Nr.	4966376316991	4966376317028

P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	296 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Verpackung	Karton	HSC II
UVP	194,- (230,86 inkl. MwSt.)	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ	P20SFLXZ
EAN-Nr.	4966376296088	4966376295999

P20SA2

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

V-Nut zum Anfasen

Mit HM-Wendemesser

Leicht und kompakt

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	3 mm
Maximale Falztiefe	25 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Abmessung L	309 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Paar HM-Wendemesser

Verpackung	Karton
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SA2UAZ
EAN-Nr.	4966376295616

Saugleistung auf höchstem Niveau.



RP18DA/DLA

Akku
Nass-/Trockensauger

RP3608DA

Akku
Nass-/Trockensauger

RP250YDL

Nass-/Trockensauger

RP250YBL

Nass-/Trockensauger

Technische Daten

Spannung	18V	36V	230V	230V
Leistungsaufnahme	80/90 W	300 W	1.000 W	1.400 W
Luftstrom (max.)	2,1 m ³ /min	3,5 m ³ /min	3,6 m ³ /min	4,3 m ³ /min
Max. Saugleistung	12 kPa	20 kPa	21 kPa	27 kPa
Staubklasse	L	L	L	L
Anwendung	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken
Filterreinigungssystem	Druckreinigung	Druckreinigung	Druckreinigung	Selbstreinigung
Anschluss Steckdose	-	-	Ja	Ja
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter	8 / 6 Liter	25 / 18 Liter	25 / 22 Liter
Schlauch Länge	2,5 m	1,5 m	3,5 m	3,2 m
Schlauch Durchmesser	35 mm	38 mm	32 mm	35 mm
Stromkabel Länge	-	-	7,5 m	8 m
Abmessungen (LxHxB)	330x393x210 mm	369x382x331 mm	392x550x374 mm	457x400x535 mm
Gewicht	3,8 kg (ohne Akku)	10,4 kg (ohne Akku)	6,6 kg	12,4 kg



RP350YBL

Nass-/Trockensauger

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

230V

1.400 W

4,3 m³/min

270 hPa

L

Nass / Trocken

Autom. Reinigung

Ja

35 / 22 Liter

3,2 m

35 mm

8 m

550x400x550 mm

15,2 kg

230V

1.400 W

4,3 m³/min

270 hPa

M

Nass / Trocken

Selbstreinigung

Ja

25 / 15 Liter

5 m

35 mm

8 m

430x390x490 mm

12,7 kg

230V

1.400 W

4,3 m³/min

270 hPa

M

Nass / Trocken

Autom. Reinigung

Ja

35 / 22 Liter

5 m

35 mm

8 m

550x400x550 mm

15,7 kg

230V

1.400 W

4,3 m³/min

270 hPa

M

Nass / Trocken

Selbstreinigung

Ja

25 / 40 Liter

5 m

35 mm

8 m

600x960x465 mm

18,0 kg

230V

1.400 W

4,3 m³/min

270 hPa

H

Nass / Trocken

Autom. Reinigung

Ja

25 / 22 Liter

5 m

35 mm

8 m

550x550x400 mm

18,0 kg

RP18DLA

18V Akku Nass-/Trockensauger



kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Filterstaub Entfernungsfunktion


	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	149,- (177,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DLAW4Z
EAN-Nr.	4966376413867

Technische Daten

Filtertyp	EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	90 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

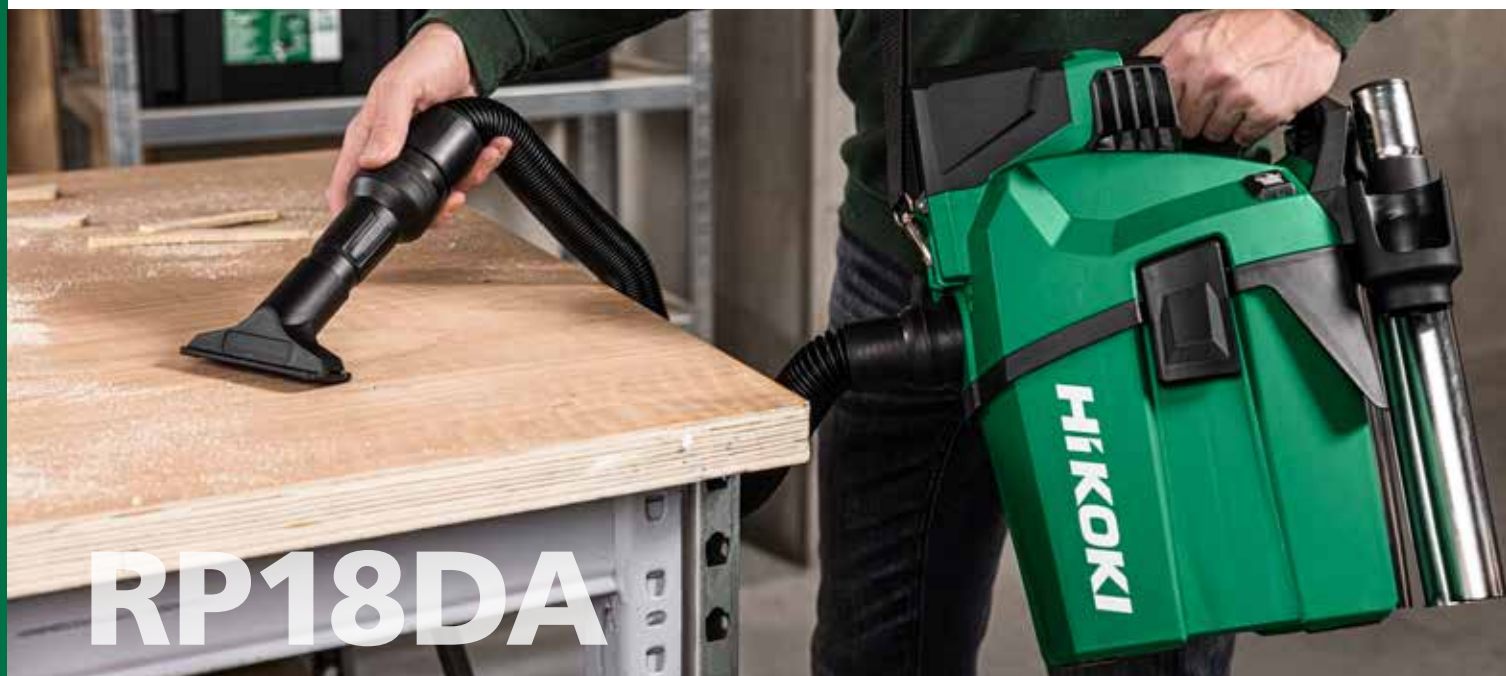

RP18DA

RP18DA

18V Akku Nass-/Trockensauger



kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Filterstaub Entfernungsfunktion

Mit HEPA Filter ausgerüstet

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376413850

Technische Daten

Filtertyp	HEPA
Leistungsaufnahme	80 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

RP3608DA

36V Akku Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



BRUSHLESS

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Staubtank ohne Ecken und Kanten

1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP3608DAW7Z
EAN-Nr.	4966376129621

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht	10,4 kg

Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm -
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	294,- (349,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392 x 550 x 374 mm
Gewicht	6,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter -
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

RP250YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	579,- (689,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413874

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa*
Volumen	25 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	72 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	12,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP350YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	679,- (808,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413881

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa*
Volumen	35 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	69 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	16,0 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfiler-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Verpackung	Karton
UVP	619,- (736,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Verpackung	Karton
UVP	709,- (843,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595 x 960 x 465 mm
Gewicht	18,0 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen -
1 Schiebebügel

Verpackung	Karton
UVP	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Verpackung	Karton
UVP	819,- (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

Zahlreiche HiKOKI Werkzeuge mit BG-Bau Förderung.

Wir bei HiKOKI kennen und verstehen die Herausforderungen der Anwender und deren Herausforderungen mit denen Sie täglich konfrontiert werden. Deshalb konzipieren und entwickeln wir unsere Elektrowerkzeuge so, dass der Profi so einfach, komfortabel und sicher wie möglich arbeiten kann. Ausgestattet mit ergonomischen Details, besten Materialien, fortschrittlichen Technologien, intelligenten Lösungen und Funktionen.

So geht's...

1. Schritt:

Produkt mit hier im Flyer angegebener Artikel-Nummer kaufen.

2. Schritt:

Förderantrag auf www.bgbau.de herunterladen.

3. Schritt:

Förderantrag ausfüllen und an die BG-Bau senden.

Fertig

Sie erhalten die mögliche Rückerstattung der Anschaffungskosten durch die BG-Bau.

Zur Beantragung der Fördergelder ist eine Mitgliedschaft bei der BG-Bau Voraussetzung. Die Förderung ist nur möglich solange Fördergelder bei der BG-Bau vorhanden sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.bgbau.de.



DH18DPC



GM13Y



CM5MA



RP250YDM



RP350YDM



C3606DB



SV15YC



RP500YDM



RP350YDH



NR1890DBCL



CR18DA



DH28PD

und viele mehr....

Aktuelle Infos finden Sie in unserem Flyer auf der Homepage.

Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

36V Akku Staubsauger



BRUSHLESS

Leistungstark und langlebig

Sehr hohe Saugleistung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	184,- (218,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R36DBW4Z
EAN-Nr.	4966376409129

Technische Daten

Saugleistung max.	155 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	72 dB
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

R18DSL

18V Akku Sauger



BRUSHLESS kompatibel

Für nasse und trockene Materialien

Leicht und kompakt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376317349

Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht	1,0 kg

RA18DA

18V Akku Gebläse



BRUSHLESS kompatibel

Elektronik, Luftmenge über Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	119,- (141,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RA18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376412174

Technische Daten

Max. Luftvolumen	0,7 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	100 m/s
Max. Luftdruck	18 kPa
Geräusentwicklung	74 dB(A)
Abmessung LxHxB	224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

Zubehör

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz



RA18DA

UF18DSAL

Akku Ventilator



MV kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Im Akkubetrieb zwischen 1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALLOZ
EAN-Nr.	4966376319268

Technische Daten

Ventilator Durchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m³/min
Geräuschentwicklung	52 dB(A)
Abmessung LxHxB	264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter

RB18DC

18V Akku Gebläse+Sauger



MV kompatibel

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

3-Stufen Geschwindigkeitsumschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

Technische Daten

Förderleistung ohne Düse	0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	78 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 15.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	490 x 207 x 150 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm - 1 Staubbeutel

RB36DA

36V Akku Gebläse



MV
BRUSHLESS

4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376317523

Technische Daten

Luftvolumen	680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Ausblasrohr

RB40VA

Gebläse



Hohe Luftfördermenge 3,8m³/min

Auch als Staubsauger einsetzbar

Verpackung	Karton
UVP	234,- (278,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,8 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 /min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Rohr

Hochdruckreiniger

AW18DBL

18V Akku Hochdruckreiniger



AV kompatibel
BRUSHLESS

Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

	BASIC	5.0Ah <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	1x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Karton
UVP	549,- (653,31 inkl. MwSt.)	759,- (903,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z	AW18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376301584	4966376301591

Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxHxB	254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -
1 Düsenreiniger Stift

AW100

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

5 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	159,- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,1 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305 x 465 x 245 mm
Gewicht	5,5 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW130

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325 x 790 x 260 mm
Gewicht	8,3 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150

Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425 x 905 x 345 mm
Gewicht	12,4 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

CS3630DB

36V Akku Kettensäge



MV
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	349,- (415,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335770

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3635DB

36V Akku Kettensäge



MV
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	384,- (456,96 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3635DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335824

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3630DC

36V Akku Kettensäge



MV
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409457

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS1825DC

18V Akku Kettensäge



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	309,- (367,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1825DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409327

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CG36DB

36V Akku Freischneider



Neuentwickelter HiKOKI Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

Absolut geräuscharm, sehr geringe Vibration

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	299,- (355,81 inkl. MwSt.)	319,- (379,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DBW4Z	CG36DBW5Z
EAN-Nr.	4966376336296	4966376336302

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	"eco", "mittel", "hoch"	4.000, 5.500, 6.500 /min ¹
Schnittdurchmesser		310 mm
Faden Ø		2 mm
Faden Länge		4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 236 x 340 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB	1.803 x 420 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19) -
- 1 Halbautomat-Fadenkopf -
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG36DC

36V Akku Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Auto-Modus-Belastungsfunktion

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 255 mm 3-Zahn Blatt

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	369,- (439,11 inkl. MwSt.)	389,- (462,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DCW4Z	CG36DCW5Z
EAN-Nr.	4966376413997	4966376414000

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	"eco", "mittel", "hoch"	3.500, 5.500, 6.500 /min ¹
Schnittdurchmesser "Faden"		440 mm
Schnittdurchmesser "Blatt"		255 mm
Faden Ø		2,4 mm
Faden Länge		4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.840 x 340 x 193 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,3 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB	1.840 x 482 x 627 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG18DA

18V Akku Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 230 mm Gras-Blatt

	BASIC
Griff	loop handle
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414017

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	"eco", "mittel", "hoch"	4.300, 4.900, 5.600 /min ¹
Faden Ø		310 mm
Gras Blatt Ø		230 mm
Bohrung Zähne		25,4 mm x 34 Z

Loop handle

Abmessung LxHxB	1.800 x 214 x 220 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Gras-Blatt Ø 230 mm
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

NEU kompatibel
BRUSHLESS

CH3656DA

36V Akku Heckenscherer

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör
1 Blattschutz

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	249,- (296,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3656DAW4Z
EAN-Nr.	4966376303496

CH3672DA



CH3672DA

36V Akku Heckenscherer

Sicherheits-Schnellstoppbremse

4-Stufen Hubzahlregler

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	780 mm
Nutzlänge	720 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Zubehör
1 Blattschutz

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	324,- (385,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3672DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414246

Kühl- und Wärmebox - Radio

UL18DBA

18V Akku Kompressor
Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von
-18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 25 L

Bei Anschluss an 12V/230V
wird der Akku geladen

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	729,- (867,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DBAW4Z
EAN-Nr.	4966376415878

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-18 bis + 60° C
Kapazität	25 Liter
Abmessung LxBxH	340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	15,7 kg

UL18DF

18V Akku Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von
-20° bis 65°

3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 24 L

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	134,- (159,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376414819

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-20 bis + 65° C
Kapazität	24 Liter
Abmessung LxBxH	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

UR18DA

Akku Baustellenradio



kompatibel

Robustes Baustellenradio mit
digitalem DAB+

Programmspeicherplätze
für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit
beleuchtetem LCD Display

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	129,- (153,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376407460

Technische Daten

Radiofrequenz	AM: 522-1.620 kHz FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxHxB	240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Zubehör	1 Netzadapter



Baustellenstrahler

UB18DG

Akku Baustellenstrahler inkl. Stativ



 kompatibel

Hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter

Bewegliche Leuchtköpfe: Vertikal 220° und horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt nach IP55

Technische Daten

Helligkeit
Leuchtdauer mit 5,0 Ah
Leuchtdauer mit BSL36A18
Abmessung LxHxB
Abmessung LxHxB (max.)
Gewicht (ohne Akku)

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
235 x 1.060 x 230 mm
720 x 2.150 x 630 mm
8,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	319,- (379,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGW4Z
EAN-Nr.	4966376410262



UB18DA Akku LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich

Geringes Gewicht von nur 1,85 kg

Technische Daten
Leuchtstärke Spot+Wide 2.500 lm
Leuchtstärke Spot 1.100 lm
Leuchtstärke Wide 1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco) 400 lm
Abmessung LxHxB 280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,85 kg

2.500 lm
1.100 lm
1.300 lm
400 lm
280 x 204 x 203 mm
1,85 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	164,- (195,16 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DH Akku LED Lampe



AV kompatibel **IP55**

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht nach IP55

Technische Daten
Helligkeit Spot Mode 950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode 1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar 5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah Akku 8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB 174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,8 kg

950 / 750 / 400 lm
1.050 / 800 / 400 lm
5 Stufen 0 - 90°
8 - 24 Std.
174 x 268 x 101 mm
0,8 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	129,- (153,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

UB18DGL Akku LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)

Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden

Technische Daten
Anzahl LED 36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“ 250 lx
Leuchtstärke „Save“ 140 lx
Abmessung LxHxB 198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,7 kg

36 Stück a 0,5W
250 lx
140 lx
198 x 252 x 256 mm
0,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	104,- (123,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

UB18DE Akku LED Lampe



MET kompatibel

Leuchtstärke in 2 Stufen
einstellbar

130° Leuchtwinkel
(6 Stufen verstellbar)

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer
mit einem 5,0 Ah Akku

Technische Daten
Helligkeit (High/low) 250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low) 30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen 0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB 95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	69,- (82,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

UB18DF Akku Laterne



MET kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne

360° rundum Beleuchtung

Leuchtstärke in 2 Stufen
einstellbar

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah
bis zu 29 Stunden

Technische Daten
Helligkeit (High/low) 750 / 320 lm
Abmessung LxHxB 98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	79,- (94,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

UB18DJL Akku LED Lampe



MET kompatibel

Maximal können 12 LED
geschaltet werden

7-stufiger bis 270°
drehbarer Kopf

5-stufiger bis 180° Up/Down
schwenkbarer Kopf

Technische Daten
Als Arbeitslicht mit 12 LED 16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED 30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED 51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH 205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,3 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	59,- (70,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLLOZ
EAN-Nr.	4966376317745

Zubehör
1 Schultertrageriemen

UB18DAL Akku Lampe



MET kompatibel

110° schwenkbarer Kopf
(5 Positionen)

Bequemer Schulterriemen

Mit Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten
Leuchtdichte 7 Lux
Abmessung HxB 274 x 85 mm
Gewicht (ohne Akku) 0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	39,- (46,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DALE0Z
EAN-Nr.	4966376317585

UB18DB

Akku Baustellenstrahler



MV kompatibel **IP54**

30 Stufen für die Strahleneinstellung

Wasser und staubgeschützt nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360° in 18 Stufen verstellbar

Technische Daten

Helligkeit Low 350 lm
Helligkeit High 2.000 lm
Abmessung LxHxB 162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg

BASIC	
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	129,- (153,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376402069



UB18DC

Akku Baustellenstrahler



MV kompatibel **IP56**

Der Leuchtwinkel ist um 126° in 8 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Solider Standfuß sowie Haken zum Hängen

Technische Daten

Helligkeit Low 700 lm
Helligkeit High 4.000 lm
Abmessung LxHxB 186 x 270 x 155 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

BASIC	
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120

UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V



MV kompatibel **IP56**

Für 18V Akkus sowie 230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144° in 9 Stufen verstellbar

Technische Daten

Spannung 18V / 230V
Helligkeit Low 1.000 lm
Helligkeit High 10.000 lm
Abmessung LxHxB 150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,1 kg

Zubehör

1 Anschlusskabel (230V)

BASIC	
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	329,- (391,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

Index

A		CG36DC	142	DH28PEC	53	G1813DF	76	N18DSL	70	U	
<hr/>		CH3656DA	143	DH28PMY2	52	G1813DVE	77	N5008AC2	71	<hr/>	
AC18DA	98	CH3672DA	143	DH36DMA	47	G1813DVF	77	NH18DSL	71	UB18DA	147
AW18DBL	140	CJ18DA	102	DH36DPE	46	G18DSL2	76	NP18DSAL	70	UB18DB	149
AW100	140	CJ18DB	102	DH3628DA	46	G23BYE	85	NR1890DBCL	68	UB18DC	149
AW130	140	CJ36DA	102	DH3628DC	46	G23MRUA	85	NR1890DBRL	68	UB18DD	149
AW150	140	CJ36DB	102	DH3640DA	47	G23SWU2	85	NR3675DD	68	UB18DG	146
B		CJ90VAST2	103	DH40MC	56	G23UDY2	85	NT1850DA	70	UB18DH	147
<hr/>		CJ90VST2	103	DH40MEY2	58	G3613DVE	79	NT1865DA	69	UB18DAL	148
BSL1820M	38	CJ160V	103	DH45MA	56	G3613DE	78	NT1865DBAL	69	UB18DE	148
BSL1840M	38	CJ160VA	103	DH45ME	57	G3613DVF	78	NT1865DBSL	69	UB18DF	148
BSL1850C	39	CM5MA	87	DH45MEY	58	G3613DF	78	NV90AG	71	UB18DGL	147
BSL1850MA	38	CM5SB	87	DH52MA	56	G3613DBRTEFH	128	P		UB18DIL	148
BSL36A18X	39	CM9UBY	87	DH52ME	57	G3623DA	79	<hr/>		UC18YFSL	41
BSL36B18X	39	CN16SA	90	DH52MEY	58	GM13Y	86	P18DSL	129	UC18YKSL	41
C		CN18DSL	90	DN18DSL	12	GP2S2	89	P20SA2	129	UC18YSL3	41
<hr/>		CR13V2	107	DS18DA	8	GP3V	89	P20SF	129	UC18YDSL	41
C6BUM	116	CR13VBY	107	DS18DC	10	GP5V	89	R		UC18YDSL(S)	41
C6MEY2	116	CR13VEY	107	DS18DD	8	GP18DA	88	<hr/>		UC36YSL	41
C6U3	116	CR18DA	106	DS18DDQ	9	GP18DB	88	R18DSL	138	UF18DSAL	139
C7BU3	117	CR18DB	106	DS18DE	10	H		RA18DA	138	UL18DBA	144
C7BUM	118	CR18DBL	106	DS18DSDL	10	<hr/>		RB18DC	139	UL18DF	144
C7MFA	117	CR18DMA	106	DS36DC	11	H25PV	62	R36DB	138	UM12VST2	95
C7U3	117	CR36DA	107	D36DYA	12	H3641DA	63	RB36DA	139	UM16VST2	95
C8FSE	123	CS1825DC	141	DV16V(S)	19	H41MB2	62	RB40VA	139	UM22VYST	95
C8FSHG	123	CS3630DB	141	DV18DA	16	H41ME	62	RH18DA	99	UM36DA	95
C8FSHE	123	CS3635DB	141	DV18DC	18	H45ME	62	RH600T	99	UP18DA	72
C9BU3	118	CS3630DC	141	DV18DD	16	H45MEY	63	RH650V	99	UR18DA	144
C9U3	118	CV18DA	94	DV18DE	18	H60MC	64	RP18DLA	132	UV3628DA	97
C10RJ	121	CV350V2	94	DV18V(S)	19	H60ME	64	RP18DA	132	V	
C12RSH3	122	D		DV20VB2(S)	19	H60MEY	64	RP250YBL	133	<hr/>	
C1805DA	110	D10VC3	13	DV20VD	19	H65SB3	64	RP250YDL	133	VB3616DA	96
C1806DA	110	D10VF(S)	13	DV22V	19	H65SD3	65	RP250YDM	134	W	
C1806DB	111	D13VB3(S)	13	DV36DC	18	H70SA	65	RP350YBL	134	<hr/>	
C1806DUM	112	D13VG(S)	13	E		H70SD	65	RP350YDH	135	W18DA	30
C1807DA	111	D13VL	13	<hr/>		H90SG	65	RP350YDM	135	W18DB	31
C3605DA	110	D6SH	13	EC36DA	72	K		RP3608DA	133	WH18DA	22
C3606DB	112	DB3DL2	12	EC58	72	<hr/>		RP500YDM	135	WH18DC	23
C3606DUM	113	DC16MV	97	ET36A	40	KC18DA	34	S		WH18DD	22
C3606DPA	119	DH18DPA	44	G		KC18DC	34	<hr/>		WH18DE	23
C3610DRA	122	DH18DPB	44	<hr/>		KC18DD	35	SB10V2	125	WH36DC	25
C3610DRJ	120	DH18DPC	44	G12SR4	82	KC18DE	32	SB3608DA	125	WHP18DBL	24
C3612DRA	122	DH1826DA	45	G13BY	84	M		SP18VA	89	WR16SE	29
CB18DBL	91	DH1826DC	45	G13BYEQ2	83	<hr/>		SV1813DA	124	WR18DH	24
CB3612DA	91	DH24PG2	50	G13SB4	84	M8V2	128	SV12SG	125	WR22SE	29
CC14SF	92	DH24PH2	50	G13SE3	83	M12V2	128	SV12SH	124	WR25SE	29
CD3605DA	92	DH24PMH	50	G13SN2	82	M1808DA	126	SV12V	125	WR36DA	27
CD3605DB	93	DH26PB2	51	G13SR4	82	M3612DA	127	SV13YA	124	WR36DB	27
CE16SA	90	DH26PC2	51	G13SW2	82	N		SV15YC	124	WR36DE	27
CE18DSL	90	DH26PMC	51	G13VE2	83	<hr/>		S		WR36DF	28
CG18DA	142	DH28PBY2	52	G18ST	84	S		<hr/>		WR36DG	28
CG36DB	142	DH28PC	53	G1813DA	76	<hr/>		S		WR36DH	26
		DH28PCY2	52	G1813DE	77	<hr/>		<hr/>			
		DH28PD	53								

Allgemeine Informationen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten Sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23. März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehörteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Versandkostenpauschale

Ab 01.04.2024 gelten folgende Versandkostenpauschalen:	
Bestellungen mit einem Warenwert bis 50,- €	5,50 €
Bestellungen mit einem Warenwert von 51,- € bis 349,- €	8,50 €
Bestellungen mit einem Warenwert ab 350,- €	frachtfrei
Express Paketversand (Zustellung am nächsten Werktag)	20,- €

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise
unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.04.2024.

Ihr HiKOKI Fachhändler:

Art.-Nr. 2616