

SORTIMENTS- ÜBERSICHT

ÖSTERREICH 2026/2027



MAKE. MOVE. GO

HIKOKI

HIKOKI SERVICES

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG
KANNST DU DICH VERLASSEN.

Wir sind auch nach dem Kauf an deiner Seite – mit schnellen Reparaturen und einem zuverlässigen Service, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. Damit deine Werkzeuge immer einsatzbereit bleiben.



SO ERREICHST DU UNS:

Reparaturservice

E-Mail: repair-hikoki@koki.eu

Ersatzteilservice

E-Mail: parts-hikoki@koki.eu

Weitere Informationen findest du auch auf unserer Website:

www.hikoki-powertools.eu/at/de/service



SMART REPAIR

SCHNELLE REPARATUR
UND ERSTKLASSIGER
SERVICE ZU TRANSPA-
RENTEN FESTPREISEN.

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages (zuzüglich Transport)
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine - nicht nur auf die Reparatur
- Instandsetzung einschließlich aller Ersatzteile im HiKOKI Service Hub Nürtingen
- Sehr einfache Abwicklung durch Online Reparaturauftrag

3 JAHRE GARANTIE AUF WERKZEUGE

VERLÄNGERUNG DEINER
GARANTIE AUF 3 JAHRE,
MIT EINER EINFACHEN
REGISTRIERUNG.

- Registriere deine Maschine jetzt ganz einfach innerhalb von 4 Wochen nach Kauf auf unserer Webseite!

3 JAHRE GARANTIE AUF AKKUPACKS

3 JAHRE GARANTIE AUF
ALLE AKKUPACKS UND
LADEGERÄTE, OHNE
REGISTRIERUNG.

- Keine Registrierung notwendig
- Keine Begrenzung der Ladezyklen
- Ladegeräte inbegriffen

8 JAHRE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

GARANTIERTE ERSATZ-
TEILVERFÜGBARKEIT
VON 8 JAHREN NACH
PRODUKTIONSAUSLAUF.

- Auch nach dem Auslauf eines Artikels stellen wir noch mindestens 8 Jahre die Ersatzteilverfügbarkeit sicher.

INHALTSVERZEICHNIS

Schrauber

	Akku	Kabel
Bohrschrauber	8 - 11	13
Winkelbohrmaschine-/schrauber	12	
Schlagbohrschrauber	16 - 18	19
Schlagschrauber	22 - 29	29
Trockenbauschrauber	30 - 31	
Combo Kits	32 - 35	

Hämmer

	Akku	Kabel
Bohrhämmer	42 - 45	48 - 57
Meißelhämmer	61	60 - 61
Abbruchhämmer		62 - 63

Nagler

	Akku	Druckluft
Ankernagler	66	
Duplex-Nagler	66	
Dachpappnagler	66	
Betonnagler	67	
Streifennagler	68	
Stiftnagler	69 - 70	
Klammergerät	71 - 72	72
Tacker	73	
Coilnagler		74
Automatik-Hammer	74	
Kompressoren	75	

Scheifen/Trennen

	Akku	Kabel
Winkelschleifer	78 - 81	84 - 87
Geradschleifer	88	89
Betonschleifer		90
Mauernutfräse		91

Metallbearbeitung

	Akku	Kabel
Bandsägen	92	
Metall-Kappsäge		93
Metall-Handkreissägen	93	



 **Akkus und Ladegeräte findest Du auf den Seiten 36 - 39.**

Sonder-/Spezialmaschinen

	Akku	Kabel
Multitool	94	94
Rührgeräte	95	95
Fettpresse	96	
Baustahl Schneid- & Biegegerät	97	
Betonverdichter	97	
Kartuschenpistole	98	
Heißluftgebläse	99	99

Sägen

	Akku	Kabel
Stichsägen	102	103
Säbelsägen	106 - 107	107
Handkreissägen	110 - 112	116 - 117
Tauchkreissäge	113	
Tischkreissägen	118	119
Paneelsägen	120	120 - 121

Schleifen, Fräsen, Hobeln

	Akku	Kabel
Kantenfräse	122	
Oberfräsen	122	123
Bandschleifer	123	123
Hobel	124	124
Exzentrerschleifer	124	125
Schwingschleifer		125

Saugen

	Akku	Kabel
Nass-/Trockensauger	132	128 - 131

Outdoor, Garten

	Akku	Kabel
Ventilator	133	
Gebälse	133	
Hochdruckreiniger	134	134
Freischneider	135	
Kettensägen	135	
Gehölzsäge	135	

Diverses

	Akku	Kabel
Kühl- und Wärmebox	136	
Radio	136	
Lampen	137 - 139	

Koffersystem	140
Erläuterung Icons	142



Immer den passenden Schrauber zur Hand.



	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ
Technische Daten			
Spannung	18 V	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm	6x75 mm
Max. Drehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. Drehmoment (fest)	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Drehmoment-Stufen	20	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	diverse Vorsätze erhältlich
Bohrfutterspannweite	2-13 mm	2-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 189 mm	165 x 85 x 189 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,8 kg	0,9 kg

MHI kompatibel

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS



DS18DE

18 V
13 mm
13 mm
52 mm
6 mm
10x100 mm
40 Nm
70 Nm
0-550 /min⁻¹
0-2.000 /min⁻¹
22
1,0-4,5 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
155 x 78 x 253 mm
1,2 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS18DC

18 V
16 mm
16 mm
102 mm
6 mm
12x100 mm
70 Nm
140 Nm
0-500 /min⁻¹
0-2.000 /min⁻¹
22
1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
190 x 89 x 267 mm
2,1 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS36DC

36 V
20 mm
20 mm
118 mm
6 mm
16x100 mm
100 Nm
155 Nm
0-550 /min⁻¹
0-2.200 /min⁻¹
22
1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
190 x 89 x 267 mm
2,1 kg

Makita
BRUSHLESS
RFC

DS18DA

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
6 mm / 6 x 75 mm
0 - 350 /min⁻¹
0 - 1.400 /min⁻¹
18 / 50 Nm
0,6 - 4,0 Nm
2 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
173 x 81 x 221 mm
0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	103,- (123,60 inkl. MwSt.)	208,- (249,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676



DS18DD

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
6 mm / 6 x 75 mm
0 - 440 /min⁻¹
0 - 1.700 /min⁻¹
26 / 55 Nm
0,6 - 4,0 Nm
2 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
157 x 85 x 189 mm
0,8 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)	176,- (211,20 inkl. MwSt.)	260,- (312,00 inkl. MwSt.)	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

DS18DDQ
18V Akku-Bohrschrauber Quick

5-in-1 Akku Bohrschrauber mit Schnellwechsel-System


Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm

Schnelle und einfache Befestigung

Maschinenlänge von nur 157 mm

Technische Daten
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
6 mm / 6 x 75 mm
0 - 440 /min⁻¹
0 - 1.700 /min⁻¹
26 / 55 Nm
0,6 - 4,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
165 x 85 x 189 mm
0,9 kg

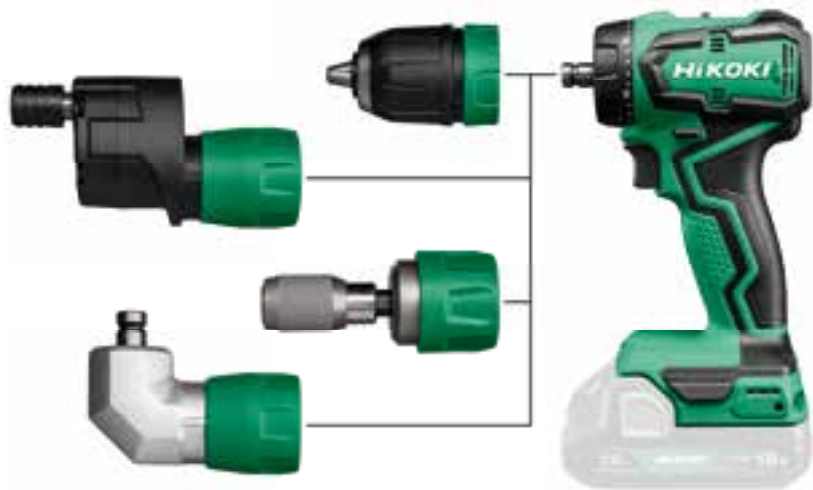

kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC 	2.0Ah 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC II	HSC II	HSC II
Aufsätze	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelaufsatz, versetzter Bithalter
UVP	187,- (224,40 inkl. MwSt.)	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	386,- (463,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDQW2Z	DS18DDQWRZ	DS18DDQWSZ
EAN-Nr.	4966376411658	4966376411696	4966376411702





DS18DE

DS18DE

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	40 / 70 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0 - 4,5 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	1/2" x 20 UNF
Gewicht (ohne Akku)	155 x 78 x 253 mm
	1,2 kg

	BASIC	BASIC 	4.0Ah Li-Ion 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	208,- (249,60 inkl. MwSt.)	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	469,- (562,80 inkl. MwSt.)	543,- (651,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

DS18DC

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 102 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	70 / 140 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	1/2" x 20 UNF
Gewicht (ohne Akku)	190 x 89 x 267 mm
	2,1 kg

Lieferumfang
Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 	4.0Ah Li-Ion 	5.0Ah Li-Ion 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)	616,- (739,20 inkl. MwSt.)	647,- (776,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

DS36DC

36V Akku-Bohrschrauber



RF
BRUSHLESS

**Höchstes Drehmoment in
dieser Klasse 155 Nm**

**Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung**

**Super kompakt,
nur 190 mm lang**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

20 / 20 / 118 mm
6 mm
16 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.200 /min⁻¹
100 / 155 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 89 x 267 mm
2,1 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	354,- (424,80 inkl. MwSt.)	668,- (801,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107



DS36DC

D36DYA

Akku-Winkelbohrmaschine



MV RFC
BRUSHLESS

Mechanische Rutschkupplung im „ersten“ Gang

RFC für höchste Sicherheit des Anwenders

Kompaktes Design, geringe Kopfhöhe und kleines Eckmaß

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	479,- (574,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

Technische Daten

Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz (Forstner) Ø	50 mm
Bohren in Holz (Lochkreis) Ø	118 mm
Bohren mit Lochsäge Ø	159 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 /min ⁻¹
Bohrfutter-Spannweite	2,0-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Max. Festdrehmoment	170 Nm
Winkelhöhe	173 mm
Eckmaß	42 mm
Abmessung LxBxH	646 x 95 x 198 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,0 kg

Lieferumfang

Seitenhandgriff
Bohrfutterschlüssel

DN18DSL

Akku-Winkelbohrschrauber



MV kompatibel

Kompakte Winkelhöhe nur 88 mm

Regelelektronik und Paddle-Schalter

Elektrische Bremse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Eckmaß	23 mm
Abmessung LxBxH	326 x 81 x 117 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff

DB3DL2

3,6V Akku-Knickschrauber



Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion

Mechanisches 2-Gang Getriebe

21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

	1.5Ah Li-Ion
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC3SFL
Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	114,- (136,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 3,8 x 38 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung LxBxH	210 x 45 x 134 mm
Gewicht	0,4 kg

Ersatzakku	
Verpackung	Karton
UVP	36,- (43,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

Ladegerät	
Verpackung	Karton
UVP	56,- (67,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

D10VC3

Bohrschrauber



**Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl**

Schnellspannbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Handliche Werkbankmaschine

Verpackung	Karton
UVP	141,- (169,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8" x 24 UNF
Max. Festdrehmoment	13,3 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung LxBxH	242 x 72 x 187 mm
Gewicht	1,4 kg

D13VG

Bohrschrauber



**Steuerelektronik
mit Drehzahlvorwahl**

Spezielles Kühlgebläse

**Max. Festdrehmoment
78,7 Nm**

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 38 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 /min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung LxBxH	305 x 77 x 188 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Griffverlängerung
Zusatzhandgriff

D13VL

Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

**Verstellbare Kohlenbürsten-
brücke**

Verpackung	Karton
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung LxBxH	363 x 79 x 207 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Tiefenanschlag

FHB

D13VB3

Bohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

**Röhm Metall-
Schnellspannbohrfutter**

**Synchronisiertes
Zweigangetriebe**

Verpackung	Karton
UVP	223,- (267,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339 x 193 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Tiefenanschlag

Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!



DV18DA


DV18DD

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Stein Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (1.Gang)	0-5.250 /min ⁻¹	0-6.600 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (2.Gang)	0-21.000 /min ⁻¹	0-25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm
Drehmoment-Stufen	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Bohrfutterspannweite	2-13 mm	2-13 mm
LED Licht	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	188 x 81 x 221 mm	170 x 58 x 216 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	0,9 kg

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS

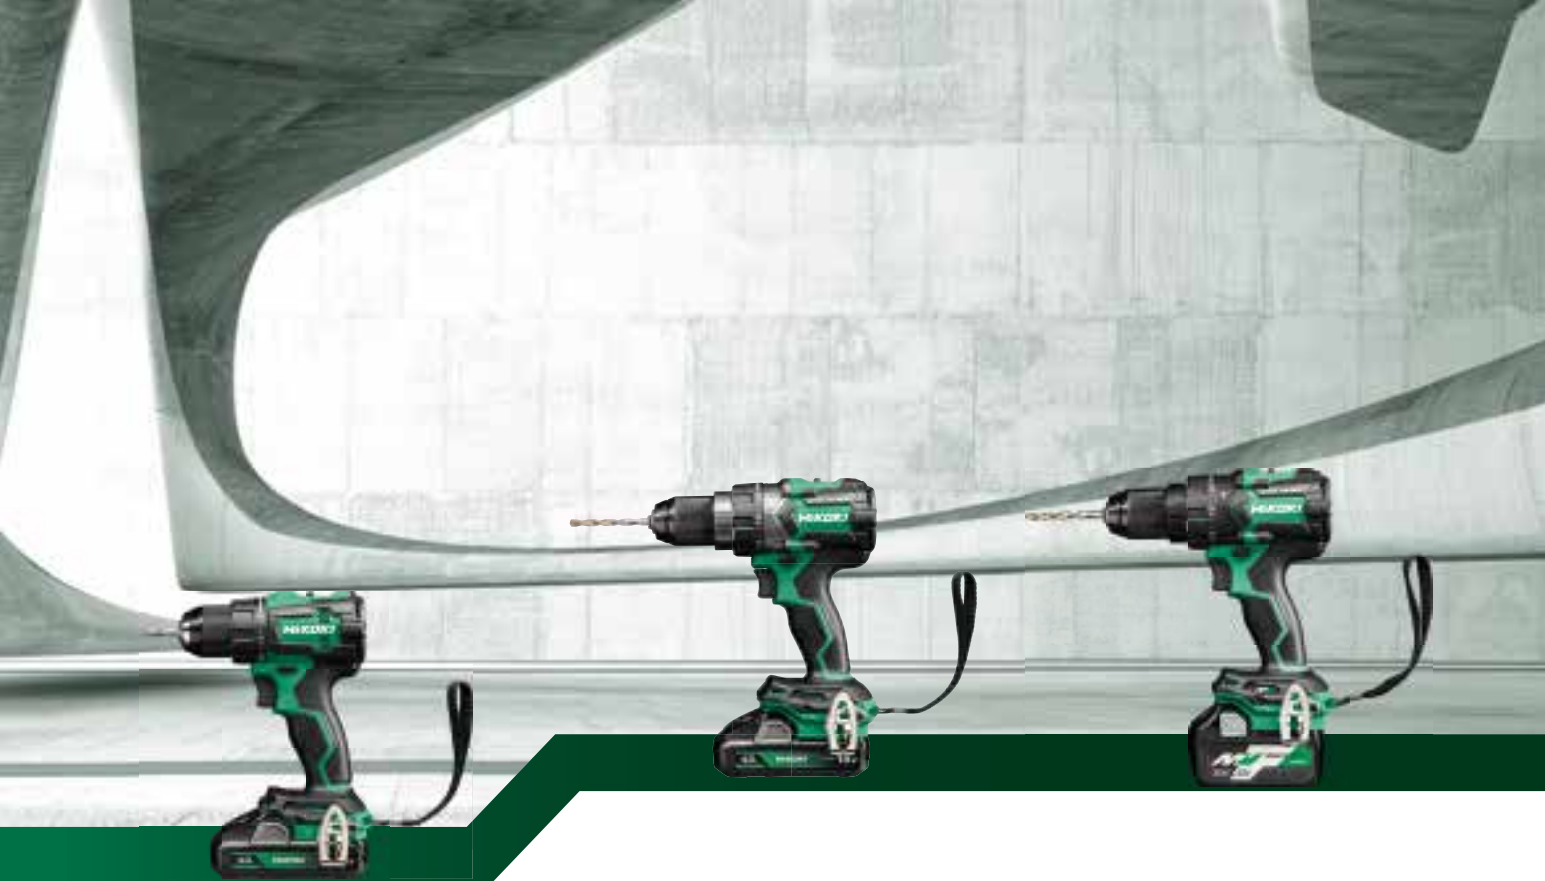

DV18DE

18 V
13 mm
13 mm
13 mm
52 mm
6 mm
10x100 mm
0-550 /min⁻¹
0-2.000 /min⁻¹
0-8.250 /min⁻¹
0-30.000 /min⁻¹
40 Nm
70 Nm
22
1,0-4,5 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
159 x 78 x 253 mm
1,2 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DV18DC

18 V
16 mm
16 mm
20 mm
102 mm
6 mm
12x100 mm
0-500 /min⁻¹
0-2.000 /min⁻¹
0-7.500 /min⁻¹
0-30.000 /min⁻¹
70 Nm
140 Nm
22
1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
190 x 89 x 267 mm
2,1 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DV36DC

36 V
20 mm
20 mm
22 mm
118 mm
6 mm
16x100 mm
0-550 /min⁻¹
0-2.200 /min⁻¹
0-8.250 /min⁻¹
0-33.000 /min⁻¹
100 Nm
155 Nm
22
1,5-8,0 Nm
1/2" x 20 UNF
1,5-13 mm
Ja
190 x 89 x 267 mm
2,1 kg

Makita
BRUSHLESS
RFC

DV18DA

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 5.250 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 21.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	188 x 81 x 221 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	114,- (136,80 inkl. MwSt.)	228,- (273,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706

DV18DD

DV18DD

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Stein/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 6.600 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Abmessung LxBxH	170 x 58 x 216 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	166,- (199,20 inkl. MwSt.)	187,- (224,40 inkl. MwSt.)	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	323,- (387,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636



DC-Serie

DV18DE

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	13 / 13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.250 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 30.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	159 x 78 x 253 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)	240,- (288,00 inkl. MwSt.)	449,- (538,80 inkl. MwSt.)	479,- (574,80 inkl. MwSt.)	521,- (625,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ	DV18DEWFZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810	4966376404803

DV18DC

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	16 / 16 / 20 / 102 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 7.500 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 30.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	70 / 140 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	190 x 89 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Lieferumfang
Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	NEU
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	323,- (387,60 inkl. MwSt.)	344,- (412,80 inkl. MwSt.)	584,- (700,80 inkl. MwSt.)	626,- (751,20 inkl. MwSt.)	658,- (789,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU **RFC**
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø	20 / 20 / 22 / 118 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 16 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.200 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.250 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 33.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	100 / 155 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	190 x 89 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	NEU
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	344,- (412,80 inkl. MwSt.)	365,- (438,00 inkl. MwSt.)	678,- (813,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV16V

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	130,- (156,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 46.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	269 x 63 x 181 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

DV18V

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	187,- (224,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.400 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 27.300 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	333 x 72 x 199 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

DV20VB2

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	223,- (267,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 26.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	333 x 72 x 199 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

DV22V

Schlagbohrschrauber



**Max. Festdrehmoment
1./2. Gang 74/27 Nm**

**Sicherheits-
Rutschkupplung**

Verpackung	HSC II
UVP	318,- (381,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 8.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 22.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	365 x 79 x 207 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

FHB

18V



18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Hochleistungsbolzen	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 /min ⁻¹	0-3.200 /min ⁻¹	0-3.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.600 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxH)	150 x 223 mm	134 x 185 mm	120 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,8 kg	0,9 kg

kompatibel

kompatibel
BRUSHLESS

kompatibel
BRUSHLESS

18V

WH18DC

WHP18DA

WR18DH

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M5-M10	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M5-M14	-	M10-M16
Maschinenschrauben	4-10 mm	4-8 mm	-
Max. Festdrehmoment	210 Nm	33 Nm	345 Nm
Max. Lösemoment	-	-	600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja (3-fach)	Ja
Abmessung (LxH)	116 x 194 mm	128 x 243 mm	144 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	1,0 kg	1,3 kg

kompatibel
BRUSHLESS
IP56

kompatibel
BRUSHLESS
IP56

OIL
PULSE

kompatibel
BRUSHLESS
IP56



36V

WH36DC

WR36DH

WR36DE

Technische Daten

Spannung	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Hochleistungsbolzen	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Maschinenschrauben	4-10 mm	-	-
Max. Festdrehmoment	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. Lösemoment	-	700 Nm	1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹	0-2.400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.100 /min ⁻¹	0-4.100 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxH)	116 x 194 mm	144 x 201 mm	169 x 229 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	1,3 kg	1,9 kg

IP56
BRUSHLESS

IP56
BRUSHLESS

IP56
BRUSHLESS

WR36DB

WR36DA

WR36DG

WR36DF

Technische Daten

Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30	M12-M30	M12-M33	M12-M36
Hochleistungsbolzen	M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
Maschinenschrauben	-	-	-	-
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm	1.100 Nm	1400 Nm	1.900 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm	1.800 Nm	2000 Nm	2.400 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxH)	221 x 241 mm	221 x 241 mm	221 x 241 mm	221 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg	3,2 kg	3,2 kg

IP56
BRUSHLESS

IP56
BRUSHLESS

IP56
BRUSHLESS

IP56
BRUSHLESS

WH18DA

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

**LED für besseres,
sicheres Arbeiten**

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
M5 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
0 - 2.700 /min⁻¹
0 - 3.600 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
150 x 223 mm
0,9 kg

	BASIC	2.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	124,- (148,80 inkl. MwSt.)	198,- (237,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751

WH18DD

WH18DD

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel
BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**LED für besseres,
sicheres Arbeiten**

Sehr leicht und kompakt

Schnell und leistungsstark

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Selbstbohrschrauben
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
M5 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
2.900 /min⁻¹
0 - 3.200 /min⁻¹
0 - 4.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
134 x 185 mm
0,8 kg

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)	176,- (211,20 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWRZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376410996

WH18DE
18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Technische Daten
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16
M5 - M12
4 - 8 mm
175 Nm
0 - 3.100 min⁻¹
0 - 3.400 min⁻¹
1/4" Innensechskant
120 x 194 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066



WH18DC
18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel
BRUSHLESS IP56

5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Volllastschlagzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 10 mm
3,5 - 6 mm
210 Nm
0 - 900 / 0 - 3.400 /min⁻¹
0 - 2.900 /min⁻¹
0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
116 x 194 mm
0,9 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	BASIC	BASIC 	5.0Ah Li-ion 	MV 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	595,- (714,00 inkl. MwSt.)	626,- (751,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWFZ	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376413133	4966376402960

WHP18DA

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS **OIL PULSE** **IP56**

3 Leistungsstufen:
Niedrig, mittel, hoch
+ selbstbohrende Schrauben

Variable Drehzahlsteuerung

Schalldruckpegel nur 70 dB

3 LED

Technische Daten

Maschinenschrauben
Bolzen und Muttern
Holzschrauben max.
Selbstbohrschrauben Ø
Drehmoment-Stufen
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

4-8 mm
M5 - M10
6 x 200 mm
3,5 - 6 mm
6 / 15 / 33 Nm
33 Nm
0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min⁻¹
0 - 800 / 1.500 / 2.900 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
128 x 243 mm
1,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	396,- (475,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376414628

WR18DH

WR18DH

18V Akku-Schlagschrauber (1/2")



NEU kompatibel
BRUSHLESS **IP56**

Max. Festdreh./Lösemoment
345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
345 Nm
600 Nm
86 / 180 / 276 / 345 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min⁻¹
144 x 201 mm
1,3 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHW2Z
EAN-Nr.	4966376410507	4966376410491	4966376410514



WH36DC

WH36DC

36V Akku-Schlagschrauber (1/4")



IP56
BRUSHLESS

**5 verschiedene
Einstellungsmodi**

Elektrische Bremse

**Triple Hammer
Hitting-System**

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende Ø
Max. Festdrehmoment
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)
Wahlmodus (Single)
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 10 mm
3,5 - 6 mm
215 Nm
76 / 215 / 215 Nm
95 Nm mit Auto-Stopp
80 Nm
0 - 3.700 /min⁻¹
0 - 4.100 /min⁻¹
116 x 194 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	647,- (776,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

WR36DH
36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
380 Nm/700 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
380 Nm
700 Nm
88 / 186 / 289 / 380 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min⁻¹
144 x 201 mm
1,3 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	616,- (739,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DHW4Z	WR36DHW2Z	WR36DHW2Z
EAN-Nr.	4966376410651	4966376410644	4966376410668



WR36DE

WR36DE

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
770 Nm/1.050 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M24
M10 - M20
770 Nm
1.050 Nm
455 / 570 / 675 / 770 Nm
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min⁻¹
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min⁻¹
169 x 229 mm
1,9 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	318,- (381,60 inkl. MwSt.)	339,- (406,80 inkl. MwSt.)	653,- (783,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

WR36DB

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.050Nm/1.650 Nm

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Staub und Wasser
geschützt nach IP56

4-stufiger Wahlschalter

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 241 mm
3,0 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	417,- (500,40 inkl. MwSt.)	730,- (876,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

WR36DA

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.100 Nm/1.800 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 241 mm
3,0 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	412,- (494,40 inkl. MwSt.)	725,- (870,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAW2Z	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623



WR36DG

WR36DG

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.400 Nm / 2.000 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant

M12 - M33

M10 - M24

1.400 Nm

2.000 Nm

540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm

0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹

0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹

221 x 241 mm

3,2 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	449,- (538,80 inkl. MwSt.)	469,- (562,80 inkl. MwSt.)	783,- (939,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DGW4Z	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN-Nr.	4966376407781	4966376407774	4966376407798



WR36DF

WR36DF

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.900 Nm / 2.400 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M36
M10 - M27
1.900 Nm
2.400 Nm
690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221 x 241 mm
3,2 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	459,- (550,80 inkl. MwSt.)	479,- (574,80 inkl. MwSt.)	794,- (952,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DFW4Z	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN-Nr.	4966376407651	4966376407644	4966376407668

WR16SE

Schlagschrauber



ACS
BRUSHLESS

Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter

Patentiertes ACS =
Active Control System

Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter

Kann über Generator
betrieben werden

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Schrauben/Bolzen Ø
Hochleistungsbolzen Ø
Werkzeugaufnahme
Max. Festdrehmoment
Volllastschlagzahl
Leerlaufdrehzahl
Kabellänge
Abmessung LxH
Gewicht

370 W
M12 - M22
M12 - M16
1/2" Außenvierkant
200 / 250 / 300 / 360 Nm
1.900 /min⁻¹
1.600 /min⁻¹
2,5 m
228 x 260 mm
2,6 kg

Verpackung	Karton
UVP	506,- (607,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

WR25SE

Schlagschrauber



AHB
BRUSHLESS

AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse

Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter

Max. Festdrehmoment
1.000 Nm

Softstart- und
Bremsfunktion

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Schrauben/Bolzen Ø
Hochleistungsbolzen Ø
Werkzeugaufnahme
Max. Festdrehmoment
Volllastschlagzahl
Leerlaufdrehzahl
Kabellänge
Abmessung LxH
Gewicht

900 W
M22 - M30
M22 - M24
1" Außenvierkant
1.000 Nm
1.500 /min⁻¹
1.100 /min⁻¹
2,5 m
340 x 293 mm
8,4 kg

Lieferumfang
Zusatzhandgriff

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	1.175,- (1.410,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion

Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)

Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung

Technische Daten

Schnellbauschrauben
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

4 mm
0 - 5.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
246 x 81 x 226 mm
1,0 kg

Lieferumfang

PH2 Schrauberbit - Tiefenanschlag - Magnet-Bithalter

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	479,- (574,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376403844	4966376403820	4966376403851

W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber
mit Magazin



NI kompatibel
BRUSHLESS

3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion

Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)

Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung

Abnehmbares Magazin

Technische Daten

Schnellbauschrauben
Schraubenlänge
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

4 mm
20 - 57 mm
0 - 5.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
364 x 81 x 226 mm
1,0 kg

Lieferumfang

PH2 Schrauberbits 146 mm - Magazinvorsatz -
Tiefenanschlag - Magnet-Bithalter

	BASIC 	2.0Ah 	4.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	365,- (438,00 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)	605,- (726,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW3Z	W18DAWBZ	W18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376403837	4966376403868	4966376403875



W18DB

18V Akku-Trockenbauschrauber



kompatibel
BRUSHLESS

3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion

Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)

Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	274,- (328,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW2Z
EAN-Nr.	4966376403943

Technische Daten
Schnellbauschrauben
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

4 mm
0 - 3.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
256 x 81 x 226 mm
1,1 kg

Lieferumfang
PH2 Schrauberbit - Tiefenanschlag - Magnet-Bithalter

W18DB

18V Akku-Trockenbauschrauber
mit Magazin



kompatibel
BRUSHLESS

3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion

Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)

Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung

Abnehmbares Magazin

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	365,- (438,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW3Z
EAN-Nr.	4966376403950

Technische Daten
Schnellbauschrauben
Schraubenlänge
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

4 mm
20 - 57 mm
0 - 3.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
374 x 81 x 226 mm
1,5 kg

Lieferumfang
PH2 Schrauberbits 146 mm - Magazinvorsatz
Tiefenanschlag - Magnet-Bithalter



KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten
Seite 10

kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	4.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	626,- (751,20 inkl. MwSt.)	647,- (776,40 inkl. MwSt.)	668,- (801,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWLZ	KC18DEWKZ	KC18DEWJZ
EAN-Nr.	4966376413683	4966376413676	4966376413669

WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment
345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten
Seite 24

kompatibel **BRUSHLESS IP56**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten
Seite 10

kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	5.0Ah Li-Ion	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	574,- (688,80 inkl. MwSt.)	595,- (714,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

WH18DE



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse
nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr
hohes Drehmoment
in dieser Klasse

Technische Daten
Seite 23

kompatibel **BRUSHLESS**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Winkelschleifer und Akku-Bohrhammer

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten
Seite 10

MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten
Seite 23

MV kompatibel

TRIPLE HAMMER

BRUSHLESS IP56

G1813DA



Kickback-Stopp-Sicherung

Konstante Drehzahlkontrolle

MV kompatibel

BRUSHLESS

	5.0Ah Li-ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	1.118,- (1.341,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197

DH1826DA



3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

MV kompatibel

RFC

BRUSHLESS LVH

WH18DC



KC18DC

18V Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten
Seite 10

MV kompatibel

BRUSHLESS RFC

	MV MULTI VOLT
Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	710,- (852,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten
Seite 23

MV kompatibel

TRIPLE HAMMER

BRUSHLESS IP56

WH18DC



DS18DD

KC18DD

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber
DS18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)

Technische Daten
Seite 8

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	449,- (538,80 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWFZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376410927	4966376335664

WH18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 22

MV kompatibel **BRUSHLESS**

Ultimative Leistung.



	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA	BSL1850C
Technische Daten				
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja	Nein
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.	70 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	20 Min.	40 Min.	25 Min.	50 Min.
Abmessung (LxBxH)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	116 x 76 x 69 mm	97 x 76 x 71 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g	550 g
Ausführungen				
1 Akku	1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 88,- (105,60 inkl. MwSt.)	1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 124,- (148,80 inkl. MwSt.)	1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 145,- (174,00 inkl. MwSt.)	1x BSL1850C Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684 162,- (194,40 inkl. MwSt.)
2 Akkus	-	-	-	-
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 193,- (231,60 inkl. MwSt.)	2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 236,- (283,20 inkl. MwSt.)	2x BSL1850MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 250,- (300,00 inkl. MwSt.)	-

2.160 W
MAX. LEISTUNG
TABLESS-ZELLEN-
TECHNOLOGIE



	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Technische Daten			
Spannung	36/18 V	36/18 V	36/18 V
Kapazität	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YFSL	75 Min.	120 Min.	120 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	32 Min.	52 Min.	52 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	25 Min.	40 Min.	40 Min.
Abmessung (LxBxH)	118 x 80 x 71 mm	134 x 77 x 83 mm	134 x 77 x 83 mm
Gewicht	740 g	1.020 g	980 g
Ausführungen			
1 Akku	1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 166,- (199,20 inkl. MwSt.)	1x BSL36B18X Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841 207,- (248,40 inkl. MwSt.)	1x BSL3640MVT Art.-Nr. 381990 EAN-Nr. 4549115304987 244,- (292,80 inkl. MwSt.)
	2X BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 262,- (314,40 inkl. MwSt.)	2X BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067 341,- (409,20 inkl. MwSt.)	2X BSL3640MVT Art.-Nr. 381993 EAN-Nr. 4549115305014 438,- (525,60 inkl. MwSt.)
2 Akkus			
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942 301,- (361,20 inkl. MwSt.)	2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959 368,- (441,60 inkl. MwSt.)	2x BSL3640MVT 1x UC36YSL2 Art.-Nr. UC36YSL2WAZ EAN-Nr. 4966376417582 478,- (573,60 inkl. MwSt.)

ET36A

AC/DC Adapter



Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt



Verpackung	Karton
UVP	294,- (352,80inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538



UC18DA

Power-Charger

NEU

Einsetzbar als Powerbank mit PD-Steuerung (Power-Delivery) für Smartphone, Tablet oder Laptop

Zwei mobile Endgeräte parallel laden oder eines solange der Akku aufgeladen wird

Einsatz als Akku-Lampe für helles LED-Licht unterwegs

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten: Schlüsselbohrung, Gürtelhaken und Öse am Gehäuse



Technische Daten

Max. Ladestrom	3,5 A
USB-Anschlüsse	2
Kompatible Akkus	BSL18xx / MULTI VOLT Serie
Abmessung LxBxH	112 x 80 x 53 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,18 kg

Lieferumfang

Netzadapter - USB-C Kabel

Verpackung	Karton
UVP	81,- (97,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376419388

UC36YSL2

18/36V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	101,- (121,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSL2W0Z
EAN-Nr.	4966376417575

UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	83,- (99,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

UC18YFSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	67,- (80,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

UC18YKSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	51,- (61,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	213,- (255,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

2x 12V PEAK Akkus
2x 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	213,- (255,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

Maximale Mobilität und Leistung.


DH18DPA

Bohrhammer

DH18DPB

Bohrhammer

DH18DPC

Bohrhammer

DH1826DC

Bohrhammer

DH1826DA

Bohrhammer

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Bohren in Beton Ø	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 35 mm	25 - 35 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	-	-	-	-	-
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 800 min ⁻¹	0 - 800 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	-	-	-	-	-
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 4.100 min ⁻¹	0 - 4.100 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessung (LxBxH)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 262 mm	347 x 83 x 270 mm	367 x 91 x 232 mm	334 x 91 x 232 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,3 kg	3,1 kg

MH kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**
MH kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**
MH kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**
MH kompatibel

**BRUSHLESS
RFC LVH**
MH kompatibel

**BRUSHLESS
RFC LVH**



NEU

DH36DPE

Bohrhammer

DH3628DC

Bohrhammer

DH3628DA

Bohrhammer

DH3635DC

Bohrhammer

DH36DMA

Bohrhammer

DH3640DA

Bohrhammer

36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
28 mm	28 mm	28 mm	35 mm	40 mm	40 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	-	-
32 mm	32 mm	32 mm	30 mm	-	-
-	25 - 50 mm	25 - 50 mm	-	105 mm	105 mm
0 - 950 min ⁻¹	-	-	810 min ⁻¹	260 - 590 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹
-	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	-	-	-
-	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	-	-	-
0 - 4.300 min ⁻¹	-	-	0 - 4.350 min ⁻¹	1.420 - 2.860 min ⁻¹	1.400 - 2.800 min ⁻¹
-	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹	-	-	-
-	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	-	-	-
3,2 J	3,2 J	3,2 J	4,2 J	7,1 J	9,2 J
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
347 x 83 x 270 mm	367 x 91 x 232 mm	334 x 91 x 232 mm	395 x 103 x 235 mm	487 x 104 x 259 mm	484 x 107 x 260 mm
2,9 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,4 kg	6,9 kg	6,4 kg

NEU
BRUSHLESS
RFC UVP

NEU **LED**
BRUSHLESS
RFC UVP

NEU **LED**
BRUSHLESS
RFC UVP

NEU
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH **LED**
LEVEL

NEU
BRUSHLESS
RFC

NEU **LVH**
BRUSHLESS
RFC UVP

DH18DPA

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 249 x 79 x 202 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

Lieferumfang

Bohrtiefenanschlag - Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	616,- (739,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH18DPB

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 235 x 84 x 262 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,6 kg

Lieferumfang

Bohrtiefenanschlag - Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

DH18DPC

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel
BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 347 x 83 x 270 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Lieferumfang

Bohrtiefenanschlag - Zusatzhandgriff

	BASIC	5.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	427,- (512,40 inkl. MwSt.)	710,- (852,00 inkl. MwSt.)	783,- (939,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334797	4966376334827	4966376336500

DH1826DA

DH1826DC

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	367 x 91 x 232 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff -
Bohrtiefenanschlag -
Metall-Schnellspan-Bohrfutter

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	459,- (550,80 inkl. MwSt.)	532,- (638,40 inkl. MwSt.)	742,- (890,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH1826DA

18V Akku-Bohrhammer



kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 27 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	334 x 91 x 232 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC  +Staubabsaugung	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah 	5.0Ah  +Staubabsaugung
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	396,- (475,20 inkl. MwSt.)	417,- (500,40 inkl. MwSt.)	491,- (589,20 inkl. MwSt.)	700,- (840,00 inkl. MwSt.)	772,- (926,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW4Z	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ	DH1826DAWUZ
EAN-Nr.	4966376405930	4966376405916	4966376405923	4966376405947	4966376405954

DH36DPE

36V Akku-Bohrhammer



HIKOKI RFC UVP
BRUSHLESS

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS plus
Abmessung LxBxH 347 x 83 x 270 mm
Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	 MULTI VOLT	 MULTI VOLT
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	501,- (601,20 inkl. MwSt.)	814,- (976,80 inkl. MwSt.)	887,- (1.064,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

DH3628DC

36V Akku-Bohrhammer



HIKOKI RFC UVP
BRUSHLESS LED

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspann-Bohrfutter**

Staubabsaugkassette möglich

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 367 x 91 x 232 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,4 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag -
Metall-Schnellspann-Bohrfutter

	BASIC 	BASIC 	 MULTI VOLT	 MULTI VOLT
		+Staubabsaugung		+Staubabsaugung
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	479,- (574,80 inkl. MwSt.)	553,- (663,60 inkl. MwSt.)	794,- (952,80 inkl. MwSt.)	898,- (1.077,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWEZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405770

DH3628DA

36V Akku-Bohrhammer



HIKOKI RFC UVP
BRUSHLESS LED

**3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessung LxBxH 334 x 91 x 232 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC 	BASIC 	 MULTI VOLT	 MULTI VOLT
			+Staubabsaugung		
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	427,- (512,40 inkl. MwSt.)	449,- (538,80 inkl. MwSt.)	521,- (625,20 inkl. MwSt.)	762,- (914,40 inkl. MwSt.)	794,- (952,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW4Z	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405596	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

DH3635DC

36V Akku-Bohrhammer

NEU



MV RFC UVP LED LEVEL
BRUSHLESS LVH

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Auto-Stopp-Funktion: Für
gleichmäßiges Bohren
mehrerer Löcher**

**LED LEVEL zeigt an, ob das
Werkzeug gerade gehalten wird**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

35 / 13 / 30 mm
810 /min⁻¹
0 - 4.350 /min⁻¹
4,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
395 x 103 x 235 mm
4,4 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL3640MVT
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	639,- (766,80 inkl. MwSt.)	1.089,- (1.306,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3635DCW2Z	DH3635DCWAZ
EAN-Nr.	4966376421350	4966376421367

DH36DMA

36V Akku-Bohrhammer



MV RFC
BRUSHLESS

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

**Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

40 mm
105 mm
260 - 590 /min⁻¹
1.420 - 2.860 /min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
487 x 104 x 259 mm
6,9 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	678,- (813,60 inkl. MwSt.)	1.023,- (1.227,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739

DH3640DA

36V Akku-Bohrhammer



MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**4-stufige Dreh- und
Schlagzahlvorwahl**

**12-fach a 30° verstellbare
Meißel Positionen**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

40 mm
105 mm
250 - 500 /min⁻¹
1.400 - 2.800 /min⁻¹
9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
484 x 107 x 260 mm
6,4 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Bohrtiefenanschlag - Tube Fett

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	730,- (876,00 inkl. MwSt.)	1.044,- (1.252,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3640DAW2Z	DH3640DAWAZ
EAN-Nr.	4966376407989	4966376407996

Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.

**DH24PG2**

Bohrhammer

DH24PH2

Bohrhammer

DH24PMH

Bohrhammer

DH26PB2

Bohrhammer

DH26PC2

Bohrhammer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W	730 W	730 W	830 W	830 W
Bohren in Beton Ø	24 mm	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,7 J	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Funktionen	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Kabellänge	2,5 m	2,5 m	2,5 m	4 m	3,5 m
Abmessung (LxBxH)	349 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg



DH26PMC

Bohrhammer

DH28PBY2

Bohrhammer

DH28PCY2

Bohrhammer

DH28PMY2

Bohrhammer

DH28PC

Bohrhammer

DH28PEC

Bohrhammer

830 W

26 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

0 - 4.300 min⁻¹

0 - 1.100 min⁻¹

2,9 J

Bohren
Hammerbohren
Meißeln

SDS-plus

3,5 m

382 x 83 x 199 mm

3,0 kg

850 W

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

0 - 4.300 min⁻¹

0 - 1.100 min⁻¹

3,0 J

Bohren
Hammerbohren

SDS-plus

4 m

360 x 83 x 199 mm

3,0 kg

850 W

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

0 - 4.300 min⁻¹

0 - 1.100 min⁻¹

3,0 J

Bohren
Hammerbohren
Meißeln

SDS-plus

3,5 m

360 x 83 x 199 mm

3,0 kg

850 W

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

0 - 4.300 min⁻¹

0 - 1.100 min⁻¹

3,0 J

Bohren
Hammerbohren
Meißeln

SDS-plus

4 m

393 x 83 x 199 mm

3,1 kg

720 W

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 80 mm

0 - 4.000 min⁻¹

0 - 1.050 min⁻¹

3,2 J

Bohren
Hammerbohren
Meißeln

SDS-plus

4 m

316 x 102 x 208 mm

3,9 kg

900 W

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

0 - 4.300 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

3,2 J

Bohren
Hammerbohren
Meißeln

SDS-plus

3,5 m

355 x 87 x 227 mm

3,0 kg

UVP

UVP

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP**

DH24PG2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	349 x 83 x 199 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	187,- (224,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PG2WSZ
EAN-Nr.	4966376327003

DH24PH2

Bohrhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	349 x 83 x 199 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ
EAN-Nr.	4966376327133

DH24PMH

Bohrhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	382 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Spritzgusskoffer	HSC I
UVP	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

DH26PB2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Kabellänge 4 m
Abmessung LxBxH 349 x 83 x 199 mm
Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

DH26PC2

Bohrhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Kabellänge 3,5 m
Abmessung LxBxH 349 x 83 x 199 mm
Gewicht 2,8 kg


Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer	HSC I
UVP	208,- (249,60 inkl. MwSt.)	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2WSZ	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327393	4966376327386

DH26PMC

Bohrhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter

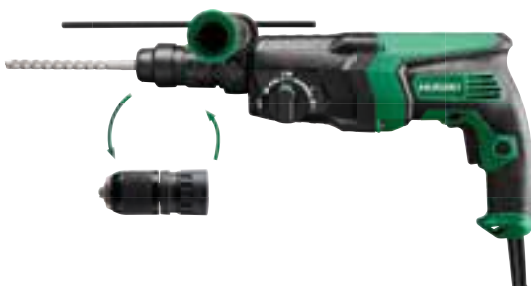

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 830 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Kabellänge 3,5 m
Abmessung LxBxH 382 x 83 x 199 mm
Gewicht 3,0 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Spritzgusskoffer	HSC I
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	260,- (312,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

DH28PBY2

Bohrhammer



UVP

2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren

Sicherheitsrutschkupplung

Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	360 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

DH28PCY2

Bohrhammer



UVP

3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	3,5 m
Abmessung LxBxH	360 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

DH28PMY2

Bohrhammer



UVP

3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	393 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

DH28PC

Bohrhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 80 mm
Leistungsaufnahme 720 W
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.050 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.000 /min⁻¹
Schlagenergie 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Kabellänge 4 m
Abmessung LxBxH 316 x 102 x 208 mm
Gewicht 3,9 kg

Lieferumfang
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	417,- (500,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

UVP

DH28PEC

Bohrhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leistungsaufnahme 900 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Kabellänge 3,5 m
Abmessung LxBxH 355 x 87 x 227 mm
Gewicht 3,0 kg

Lieferumfang
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

**RFC UVP
BRUSHLESS**

DH28PEC



Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



NEU

DH35PMC

Bohrhammer

DH40MC

Bohrhammer

DH45MA

Bohrhammer

DH52MA

Bohrhammer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W	1.100 W	1.400 W	1.500 W
Bohren in Beton Ø	35 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	82 mm	105 mm	125 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl	810 /min ⁻¹	620 /min ⁻¹	260 - 380 /min ⁻¹	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.350 /min ⁻¹	2.800 /min ⁻¹	1.750 - 2.900 /min ⁻¹	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	17,2 m/s ²	16,5 m/s ²	14,1 m/s ²	15,1 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	4,2 J	7,1 J	11,3 J	15,5 J
Funktionen	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Kabellänge	3,9 m	4 m	4 m	4 m
Abmessung LxBxH	380 x 100 x 250 mm	448 x 105 x 255 mm	535 x 120 x 287 mm	585 x 120 x 294 mm
Gewicht	5 kg	7,1 kg	9,4 kg	11,8 kg

UVP RFC

LVH

LVH

MEY-Serie

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.



DH45ME

Bohrhammer

DH52ME

Bohrhammer

DH40MEY2

Bohrhammer

DH45MEY

Bohrhammer

DH52MEY

Bohrhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

15,1 m/s²

12,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

4 m

535 x 116 x 255 mm

9,0 kg

**AHB
BRUSHLESS**

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

14,0 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

4 m

585 x 116 x 263 mm

11,0 kg

**LVH AHB
BRUSHLESS**

1.150 W

40 mm

105 mm

250 - 500 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

10,9 m/s²

9,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

4 m

471 x 107 x 252 mm

6,8 kg

**RFC
UVP AHB
BRUSHLESS**

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

8,8 m/s²

12,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

4 m

535 x 116 x 255 mm

9,5 kg

**UVP AHB
BRUSHLESS**

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

9,8 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

4 m

585 x 116 x 263 mm

11,5 kg

**UVP AHB
BRUSHLESS**

DH35PMC

Bohrhammer

NEU



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Auto-Stopp-Funktion: Für
gleichmäßiges Bohren
mehrerer Löcher**

**Kein Kick-back dank mecha-
nischer Entkoppelung plus
sensorgesteuerter Abschaltung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	35 mm
Bohren mit Kronen Ø	82 mm
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	810 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.350 /min ⁻¹
Schlagenergie	4,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	17,2 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	3,9 m
Abmessung LxBxH	380 x 100 x 250 mm
Gewicht	5 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	569,- (682,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH35PMCWSZ
EAN-Nr.	4966376421381

UVP RFC

DH40MC

Bohrhammer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	16,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	448 x 105 x 255 mm
Gewicht	7,1 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	521,- (625,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

DH45MA

Bohrhammer



**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	260 - 380 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.750 - 2.900 /min ⁻¹
Schlagenergie	11,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	14,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	535 x 120 x 287 mm
Gewicht	9,4 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	783,- (939,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

LVH

DH45MA



DH52MA

Bohrhammer



2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln

Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung

Höchste Bohrgeschwindigkeit
seiner Klasse

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Schlagenergie	15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	15,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	585 x 120 x 294 mm
Gewicht	11,8 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	814,- (976,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

LVH

DH45ME

Bohrhammer



AHB
BRUSHLESS

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	15,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	535 x 116 x 255 mm
Gewicht	9,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	909,- (1.090,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

DH52ME

Bohrhammer



LVH AHB
BRUSHLESS

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Bohrgeschwindigkeit in
4 Stufen schaltbar
(110 - 280 U./min.)**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	11,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	939,- (1.126,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

DH40MEY2

Bohrhammer



UVP AHB RFC
BRUSHLESS

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	10,9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	471 x 107 x 252 mm
Gewicht	6,8 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	867,- (1.040,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

DH40MEY2



DH45MEY

Bohrhammer



UVP AHB BRUSHLESS

2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln

AHB = Aluminium- Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	535 x 116 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	1.044,- (1.252,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYSZ
EAN-Nr.	4966376285020

DH52MEY

Bohrhammer



UVP AHB BRUSHLESS

2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln

AHB = Aluminium- Druckgussgehäuse

Schlagenergie 18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Hammerfett

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	1.076,- (1.291,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYSZ
EAN-Nr.	4966376285327

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.

**H25PV**

Meißelhämmer

H41MB2

Meißelhämmer

H41ME

Meißelhämmer

H45ME

Meißelhämmer

H45MEY

Meißelhämmer

H3641DAAkku
Meißelhämmer**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	500 W	950 W	1.050 W	1.150 W	1.150 W	36 V
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹	3.000 /min ⁻¹	1.500 - 2.870 /min ⁻¹	1.430 - 2.850 /min ⁻¹	1.430 - 2.850 /min ⁻¹	1.500 - 2.880 /min ⁻¹
Volllastvibration	9,7 m/s ²	9 m/s ²	7,7 m/s ²	11,0 m/s ²	8 m/s ²	9,6 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,2 J	7,1 J	6,8 J	10,1 J	10,1 J	6,8 J
Abbruchleistung per 30 Min.	-	-	-	124 kg	124 kg	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Kabellänge	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	-
Abmessung LxBxH (mm)	345 x 102 x 202	427 x 103 x 214	427 x 95 x 211	480 x 108 x 237	480 x 108 x 237	427 x 95 x 248
Gewicht	3,6 kg	5,2 kg	5,0 kg	7,0 kg	7,3 kg	5,3 kg

LVH**LVH****BRUSHLESS****AHB****LVH****BRUSHLESS****LVP****AHB****LVH****BRUSHLESS****RFV****LVP****RFV****LVH****BRUSHLESS**

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



H60MC	H60ME	H60MEY	H65SB3	H65SD3	H70SA	H90SG
Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer	Abbruchhammer
1.250 W	1.500 W	1.500 W	1.340 W	1.340 W	1.240 W	2.000 W
1.600 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.500 - 2.100 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.400 /min ⁻¹	1.000 /min ⁻¹
20 m/s ²	15 m/s ²	11 m/s ²	15,5 m/s ²	13,9 m/s ²	19,8 m/s ²	7,7 m/s ²
14,0 J	18,0 J	18,0 J	37,4 J	33,9 J	23,1 J	57,7 J
180 kg	165 kg	164 kg	338 kg	338 kg	256 kg	512 kg
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant	30 mm 6-kant	28 mm 6-kant
4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
570 x 120 x 280	585 x 116 x 263	585 x 116 x 263	731 x 124 x 251	848 x 124 x 251	625 x 237 x 554	860 x 165 x 625
11,3 kg	11,6 kg	12,2 kg	18,0 kg	20,1 kg	19,0 kg	32,6 kg

RHB**LVH****BRUSHLESS****UVP****RHB****LVH****BRUSHLESS****UVP****RHB****UVP****RHB****UVP**

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	521,- (625,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	9,7 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	345 x 102 x 202 mm
Gewicht	3,6 kg

H41MB2

Meißelhammer



Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

Geschlossenes Langzeitschmiersystem

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	532,- (638,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

Technische Daten

Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	3.000 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	427 x 103 x 214 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

LVH

H41ME

Meißelhammer



Geschlossenes Langzeitschmiersystem

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	543,- (651,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.870 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	7,7 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	427 x 95 x 211 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

**LVH
BRUSHLESS**

H45ME

Meißelhammer



AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	11 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	480 x 108 x 237 mm
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

**LVH AHB
BRUSHLESS**

H45MEY

Meißelhammer



**Konstantelektronik
mit Schlagzahlregelung**

SDS-max Aufnahme

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Volllastvibration	8,0 m/sek ²
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	480 x 108 x 237 mm
Gewicht	7,3 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	814,- (976,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

H45MEY

H3641DA

Akku-Meißelhammer



**Langlebigkeit wie ein
kabelgebundenes Gerät**

**4-stufige, elektrische
Schlagzahlregelung**

Kompakt und leicht

**12 a 30° verstellbare
Meißelpositionen**

Technische Daten

Volllastschlagzahl	1.500 - 2.880 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	9,6 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxBxH	427 x 95 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	491,- (589,20 inkl. MwSt.)	835,- (1002,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H3641DAW2Z	H3641DAWAZ
EAN-Nr.	4966376413393	4966376413409

**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

Abbruchhämmer

H60MC

Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-Positionierung

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	730,- (876,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Volllastschlagzahl	1.600 /min ⁻¹
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	20 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	570 x 120 x 280 mm
Gewicht	11,3 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

H60ME

Abbruchhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	794,- (952,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min ⁻¹
Abbruchleistung	165 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	15 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	11,6 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

H60MEY

Abbruchhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	929,- (1.114,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min ⁻¹
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	11 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	12,2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

H65SB3

Abbruchhammer



UVP AHB

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

**Schlagenergie 37,4 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	1.149,- (1.378,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	15,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	731 x 124 x 251 mm
Gewicht	18,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

H65SB3

H65SD3

Abbruchhammer



UVP AHB

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	1.254,- (1.504,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	13,9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	848 x 124 x 251 mm
Gewicht	20,1 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff

H70SA

Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.630,- (1.956,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.240 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Abbruchleistung	256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	19,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	625 x 237 x 554 mm
Gewicht	19,0 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff
Spitzmeißel

H90SG

Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton
UVP	2.090,- (2.508,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Volllastschlagzahl	1.000 /min ⁻¹
Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Vollast-Vibrationslevel	7,7 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	860 x 165 x 625 mm
Gewicht	32,6 kg

Lieferumfang

Schlüssel

Sicher und Effizient.

**NT1850DA**

Stiftnagler

NT1865DA

Stiftnagler

NT1865DSA

Stiftnagler

NT1865DAA

Stiftnagler

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Magazinierungswinkel	0°	20°	0°	34°
Nagellänge/Stiftlänge	16 - 50 mm	32 - 65 mm	25 - 65 mm	32 - 65 mm
Magazinkapazität	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.	100 Stk.
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk./Sek.	3 Stk./Sek.	3 Stk./Sek.	3 Stk./Sek.
Nagel-/Stifttype	SK-Stift (18 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt
Eintreibvorgänge*	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.200 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.100 Stk.
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	275x92x286 mm	298x104x323 mm	275x104x342 mm	298x140x354 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	3,0 kg	2,6 kg	2,7 kg

* per Ladung

Makita kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

Makita kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

Makita kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

Makita kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM



NEU

NR1890DRA

Streifennagler

NR1890DCA

Streifennagler

NC1840DA

Betonnagler

NV1845DA

Dachpappnagler

NR3675DD

Duplex-Nagler

NR3665DA

Ankernagler

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V	36 V
20° - 22°	30° - 34°	0°	15° - 16°	21°	34°
50 - 90 mm	50 - 90 mm	15 bis 40 mm	25 bis 45 mm	45, 57, 75 mm	40 bis 60mm
37 Stk.	50 Stk.	25 Stk.	120 Stk.	35 Stk.	31 Stk.
2 Stk./Sek.	2 Stk./Sek.	1,5 Stk./Sek.	2,7 Stk./Sek.	2 Stk./Sek.	2 Stk./Sek.
Rund-Kopf	D-Kopf	Rund-Kopf	Coilnägel	Rund-Kopf	Rund-Kopf
PL (Plastik)	PA (Papier)	PL (Plastik)	Drahtgebunden	PL (Plastik)	PA (Papier)
bis zu 700 Stk.	bis zu 700 Stk.	bis zu 620 Stk.	bis zu 500 Stk.	bis zu 900 Stk.	bis zu 900 Stk.
Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Nein	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Nein
Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
364x143x359 mm	315x133x359 mm	330x120x400 mm	335x134x338 mm	342x137x352 mm	325x127x346 mm
3,8 kg	3,7 kg	4,1 kg	3,9 kg	4,2 kg	4,1 kg

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ankernagler - Duplex-Nagler - Dachpappnagler

NR3665DA

36V Akku-Ankernagler



BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Strap-tite Sondenspitze für sicheres Arbeiten

Trockenschuss-Sperre

Einzelsschussauslösung

Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Nagellänge	40 bis 60 mm
Nagelschaft Ø	Max. 4,1 mm
Nagelkopf Ø	Max. 8,0 mm
Magazinkapazität	31 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Nageltype/Nagelanbindung	31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	325 x 127 x 346 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang

Schutzbrille

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	611,- (952,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3665DAW6Z
EAN-Nr.	4966376417988

NR3675DD

36V Akku-Duplex-Nagler



BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku-Nagler, für Duplex-Nägel (Doppelkopfnägel)

Einzel- und Kontaktauslösung

Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Technische Daten

Magazinierungswinkel	21°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	342 x 137 x 352 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	700,- (840,00 inkl. MwSt.)	1.131,- (1.357,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3675DDW6Z	NR3675DDWRZ
EAN-Nr.	4966376409549	4966376409556

NV1845DA

18V Akku-Dachpappnagler



BRUSHLESS kompatibel **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem

Hohe Energieeffizienz

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	15° - 16°
Nagellänge	25 bis 45 mm
Nagelschaft Ø	3,1 mm
Nagelkopf Ø	10,5 mm
Magazinkapazität	120 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Drahtgebundene Coilnägeln
Eintreibgeschwindigkeit	2,7 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge (ca.)	500 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	335 x 134 x 338 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Lieferumfang

Schutzbrille

	BASIC 	2.0Ah Li-ion 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	713,- (855,60 inkl. MwSt.)	815,- (978,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV1845DAW6Z	NV1845DAWXZ
EAN-Nr.	4966376417315	4966376417322

NC1840DA

18V Akku-Betonnagler

NEU

Schlanke Bauform, speziell zum Arbeiten in 50x50 mm Trockenbauprofilen

Zweistufige Tiefeneinstellung

Magazin und Nase werkzeuglos abnehmbar

Integrierter Standfuß

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Nagellänge	15 - 40 mm
Nagelschaft Ø	2,6 - 3,0 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	25 Stück
Eintreibenergie	110 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibgeschwindigkeit	1,5 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	620 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	330 x 120 x 400 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang
Schutzbrille



kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

	BASIC	5.0Ah L-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	749,- (898,80 inkl. MwSt.)	975,- (1.170,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NC1840DAW3Z	NC1840DAWQZ
EAN-Nr.	4966376417926	4966376417933



NC1840DA

NR1890DCA

18V Akku-Streifennagler



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue aggressive Nase
für besseren Grip**

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

**400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NR1890DBCL)**

Technische Daten

Magazinierungswinkel	30° - 34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	50 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	315 x 133 x 359 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC	5.0Ah
		Einzelauflösung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	682,-* (818,40 inkl. MwSt.)	682,-* (818,40 inkl. MwSt.)	1.019,-* (1.222,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DCAW9Z	NR1890DCAW3Z	NR1890DCAWQZ
EAN-Nr.	4966376415960	4966376415953	4966376415977

HPP



NR1890DRA

NR1890DRA

18V Akku-Streifennagler



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue aggressive Nase
für besseren Grip**

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

**400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NR1890DBRL)**

Technische Daten

Magazinierungswinkel	20° - 22°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,8 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	364 x 143 x 359 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	682,-* (818,40 inkl. MwSt.)	1.019,-* (1.222,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DRAW9Z	NR1890DRAWQZ
EAN-Nr.	4966376415984	4966376415991

HPP

NT1865DSA

18V Akku-Stiftnagler



kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue schlanke Nase
für extra Präzision**

**Eintreibenergie um 15 % erhöht
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)**

**400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)**

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	25 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	275 x 104 x 342 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	540,- (648,00 inkl. MwSt.)	642,- (770,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DSAW9Z	NT1865DSAWXZ
EAN-Nr.	4966376416660	4966376416677

NT1865DSA

NT1865DAA

18V Akku-Stiftnagler



kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

**Neue schlanke Nase
für extra Präzision**

**Eintreibenergie um 30 % erhöht
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)**

**400 g leichter
(Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)**

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk.
Abmessung LxBxH	298 x 140 x 354 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	540,- (648,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAAW9Z
EAN-Nr.	4966376416592

NT1865DA

18V Akku-Stiftnagler



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung
nach 30 Minuten

Stifttype SK-Stift (16 Ga)

Stift-Schnellentstörung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	298 x 104 x 323 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	548,- (657,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW6Z
EAN-Nr.	4966376338825



NT1850DA

NT1850DA

18V Akku-Stiftnagler



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Stift-Schnellentstörung

LED

Kompakt und leicht

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxBxH	275 x 92 x 286mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappen

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	543,- (651,60 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)	772,- (926,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

N1808DA

18V Akku-Klammergerät

NEU

Einzelschuss-Modus oder Kontaktauslösung

Bis zu 2,7 Klammern/Sekunde

Luftfeder-Antriebssystem

Kompaktes Design und geringes Gewicht



NI kompatibel

BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	579,- (694,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1808DAW4Z
EAN-Nr.	4966376421602

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Klammernlänge	25 - 50 mm
Klammernbreite	10,6 - 10,8 mm
Magazinkapaz. (Klammern)	150 Stück
Eintreibenergie	52 J
Eintreibgeschwindigkeit	2,7 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.300 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	374 x 114 x 360 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Schlüssel - Werkzeugtasche

Voraussichtlich ab Mai 2026 lieferbar.



N1808DA

Klammergerät

N1804DA

18V Akku-Klammergerät



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Konstante Heftleistung

Wählbare Antriebsmodi

**Werkzeuglose
Hefttiefenkontrolle**

**Luftfeder-
Antriebssystem**

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1804DAW6Z
EAN-Nr.	4966376416424

Technische Daten

Klammertyp	18 Gauge
Klammerlänge	15-40 mm
Klammerstärke	1,25 mm
Eintreibgeschwindigkeit	2 Stk. pro Sek.
Magazinkapazität	110 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.000 Stk.
Abmessung LxBxH	275 x 92 x 286 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe



N1804DA

N5008AC2

Klammergerät



**Werkzeuglose Eintreib-
Tiefeneinstellung**

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Verpackung	Karton
UVP	447,- (536,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

Technische Daten

Klammerlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Magazinkapazität	150 Klammern
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxBxH	365 x 76 x 258 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Schutzbrille - Schutzkappe

N1810DA

18V Akku-Tacker



NEU kompatibel

**Schlankes Design ermöglicht
das Setzen von Klammern bis
auf 4 mm in die Ecke**

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschusssperre

LED

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1810DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415502

Technische Daten

Klammerbreite	10 mm
Klammerlänge	6 - 13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibgeschwindigkeit	4 Stk. pro Sek.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	235 x 85 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg

N1812DA

18V Akku-Tacker



NEU kompatibel

**Schlankes Design ermöglicht
das Setzen von Klammern bis
auf 4 mm in die Ecke**

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschusssperre

LED

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1812DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415533

Technische Daten

Klammerbreite	13 mm
Klammerlänge	6 - 13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibgeschwindigkeit	4 Stk. pro Sek.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxBxH	235 x 85 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg

N1812DA

Coil Nagler - Hammer

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapazität	200 - 300 Stück
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxBxH	336 x 135 x 332 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang
Schutzbrille

Verpackung	Karton
UVP	551,- (661,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

NH18DSL

18V Akku-Automatik-Hammer



Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	4,4 - 8,7 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leerlaufhubzahl	4.000 min ⁻¹
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxBxH	246 x 74 x 123 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Lieferumfang
Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	208,- (249,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

ME kompatibel



EC36DA

EC36DA

36V Akku-Kompressor



BRUSHLESS

**Leichter und leistungsstarker
Akku Kompressor**

Ölfreier Kolbenverdichter

**Regelbarer Arbeitsdruck durch
Druckminderer mit Manometer**

**Armaturen und Bedienelemente
im Rohrrahmen geschützt**

Technische Daten
Max. Ansaugleistung
Liefermenge

120 l
65,1 l/min bei 2,8 bar
45,3 l/min bei 6,2 bar
9,3 bar
7,3 l
330 x 408 x 343 mm
13,3 kg

Max. Druck
Behältervolumen
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	459,- (550,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414802



UP18DA

UP18DA

18V Akku-Kompressor



kompatibel

**Automatische Abschaltung
beim Erreichen des
eingestellten Zieldrucks**

**Hochdruckfunktion für
komfortables Aufpumpen
von Auto- und Fahrradreifen**

**Betrieb mit 18V-Akkus oder
alternativ 12V-KFZ-Kabel**

Technische Daten

Füllleistung
Max. Druck
Hochdruckschlauch (Länge)
Volumenschlauch (Länge)
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

16 l/min
11 bar
1.200 mm
490 mm
328 x 259 x 185 mm
2,6 kg

Lieferumfang

Volumenschlauch mit 2 Adaptern
Universal-Hochdruckadapter
Hochdruckadapter für Fahrradventil
Ballfüllnadel
12V-KFZ-Kabel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	166,- (199,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414918

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G18DSL2	G1813DA	G1813DF	G1813DE
Technische Daten				
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Schiebe
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-
Fallschutz-Funktion	-	-	-	-
LED Licht	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	-	Ja	Ja
AT Modus	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja
Handgriffumfang	182 mm	146 mm	155 mm	144 mm
Abmessung (LxBxH)	292 x 140 x 112 mm	358 x 141 x 139 mm	389 x 141 x 139 mm	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS

AT
 kompatibel
BRUSHLESS

AT
 kompatibel
BRUSHLESS



G1813DVE	G3613DF	G3613DVF	G3613DE	G3613DVE	G3623DA
18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe
3.200-8.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	5.300 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14
Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	-	-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	148 mm
389 x 131 x 133 mm	389 x 141 x 133 mm	389 x 141 x 133 mm	389 x 141 x 133 mm	389 x 141 x 133 mm	531 x 248 x 162 mm
1,7 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,6 kg	3,9 kg

AT
kompatibel
BRUSHLESS

AT
BRUSHLESS

AT
BRUSHLESS

AT
BRUSHLESS

AT
BRUSHLESS

AT
BRUSHLESS

G18DSL2

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

Neuer Überlastschutz

Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall

Leicht und kompakt

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxBxH	292 x 140 x 112 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

Lieferumfang

Spannflansch - Zusatzhandgriff - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schrupscheibe

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	208,- (249,60 inkl. MwSt.)	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G1813DA

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Wiederanlaufschutz

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Handgriffumfang	146 mm
Abmessung LxBxH	358 x 141 x 139 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	532,- (638,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187

G1813DF

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS AT

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	553,- (663,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

G1813DE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

**Softstart-Funktion
(Anlaufstrombegrenzung)**

**Mit AT Modus ausgerüstet
(Belastungssteuerung)**

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch -
Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	553,- (663,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DEW4Z	G1813DEW2Z	G1813DEWQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

G1813DVE

G1813DVE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet

**Softstart-Funktion
(Anlaufstrombegrenzung)**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung LxBxH	389 x 131 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch -
Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	584,- (700,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVEW4Z	G1813DVEW2Z	G1813DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

G3613DF

36V Akku-Winkelschleifer



**AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	605,- (726,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982

G3613DVF

36V Akku-Winkelschleifer



**AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	323,- (387,60 inkl. MwSt.)	636,- (763,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVF4Z	G3613DVF2Z	G3613DVFQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

G3613DE

36V Akku-Winkelschleifer



**AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	605,- (726,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

G3613DVE

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung LxBxH	389 x 141 x 133 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch -
Spannmutter - Stirnlochlüssel - Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	323,- (387,60 inkl. MwSt.)	636,- (763,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623

G3623DA

G3623DA

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

AT-Modus

Softstart-Funktion

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min ⁻¹
Handgriffumfang	148 mm
Abmessung LxBxH	531 x 248 x 162 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Lieferumfang

Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannflansch -
Spannmutter - Stirnlochlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	574,- (688,80 inkl. MwSt.)	919,- (1.102,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G12SR4	G13SR4	G13SN2	G13SW2	G13VE2	G13BYEQ2
Technische Daten						
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W	730 W	900 W	1.200 W	1.320 W	1.320 W
Schalter	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.500 - 8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Handgriffumfang	197 mm	197 mm	197 mm	200 mm	176 mm	185 mm
Kabellänge	1,8 m	1,8 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-	Ja	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-	-	-	Ja	Ja
Bremse	-	-	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	258x119x67	258x119x67	266x119x107	278x141x109	323x72x109	323x72x109
Gewicht	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS



G13SE3	G13SB4	G13BY	G18ST	G23SWU2	G23MRUA	G23UDY2
--------	--------	-------	-------	---------	---------	---------

125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1.400 W	1.400 W	1.500 W	2.200 W	2.200 W	2.500 W	2.600 W
Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe
11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
167 mm	203 mm	208 mm	-	-	-	-
3,8 m	2,5 m	3,8 m	2,5 m	2,5 m	4,0 m	4,0 m
-	-	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	-	-	-
343x82x109	288x141x109	335x141x111	469x196x82	469x82	492x245x134	500x82
2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	5,4 kg	6,8 kg	6,3 kg

UVP

G12SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	93,- (111,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	197 mm
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	258 x 119 x 67 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff - Spannscheibe - Spannmutter - Stirnlochschlüssel

G13SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	98,- (117,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	197 mm
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	258 x 119 x 67 mm
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff - Spannscheibe - Spannmutter - Stirnlochschlüssel

G13SN2

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Verpackung	Karton
UVP	114,- (136,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	197 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	266 x 119 x 107 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff - Spannscheibe - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Diamantscheibe

G13SW2

Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Mit Turboflansch

Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	151,- (181,20 inkl. MwSt.)	161,- (193,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	200 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	278 x 141 x 109 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff - Spannfansch - Schlüssel - Flanschmutter - Schrupscheibe - Diamantscheibe - Antivibrations-Zusatzhandgriff

G13VE2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	276,- (331,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	176 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	323 x 72 x 109 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Antivibrations-Zusatzhandgriff - Spannmutter - Schlüssel - Turboflansch

G13BYEQ2

G13BYEQ2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

Verpackung	Karton
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	185 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	323 x 72 x 109 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Antivibrations-Zusatzhandgriff - Schrupscheibe - Spannmutter - Spannflansch - Schlüssel - Turboflansch

G13SE3

Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	208,- (249,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Handgriffumfang	167 mm
Kabellänge	3,8 m
Abmessung LxBxH	343 x 82 x 109 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff - Spannflansch - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Schrupscheibe

G13SB4

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	203 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	288 x 141 x 109 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang

Schutzhaube - Zusatzhandgriff -
Spannflansch - Schlüssel -
Schruppscheibe - Flanschmutter

		+ Antivibrations-Handgriff
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)	182,- (218,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4Y2Z
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369



G13SB4

G13BY

Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl

Scheibenwechsel auf Knopfdruck

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Handgriffumfang	208 mm
Kabellänge	3,8 m
Abmessung LxBxH	335 x 141 x 111 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - Schnellspannmutter -
Schutzhaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	307,- (368,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

UVP

G18ST

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	119,- (142,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	180 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	469 x 196 x 82 mm
Gewicht	4,9 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Schlüssel - Schutzhaube - Diamantscheibe

G23SWU2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	228,- (273,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Kabellänge	2,5 m
Abmessung L	469 x 82 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Spannflansch - Spannmutter - Schlüssel - Schutzhaube

G23MRUA

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	492 x 245 x 134 mm
Gewicht	6,8 kg

Lieferumfang

Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - Schutzhaube - Spannflansch - Spannmutter - Schlüssel

G23UDY2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	307,- (368,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Bohrung Ø	22,23 mm
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxH	500 x 82 mm
Gewicht	6,3 kg

Lieferumfang

Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - Schutzhaube - Spannflansch - Spannmutter - Schlüssel

UVP

GP18DA

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung
für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und
Überlastschutz

Rückschlagschutz
(Kickback-Sicherung)

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	146 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung LxBxH	464 x 72 x 115 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Schlüssel

	BASIC	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung
für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und
Überlastschutz

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung LxBxH	464 x 72 x 115 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Schlüssel

	BASIC	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	584,- (700,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP18DA

GP2S2

Geradschleifer



Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

4-fach kugellagert für hohe Rundlaufgenauigkeit

Zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Verputzen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhalsh L	100 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	359 x 72 x 84 mm
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Schlüssel - Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

GP3V

Geradschleifer



Konstantelektronik für materialgerechtes Schleifen

Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

4-fach kugellagert für hohe Rundlaufgenauigkeit

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalsh Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	406 x 72 x 84 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Schlüssel - Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	307,- (368,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP5V

Geradschleifer



Konstantelektronik für materialgerechtes Schleifen

Speziell für Edelstahl 2.000-8.300/min⁻¹

Spannzangen 3 mm, 6 mm, und 8 mm einsetzbar

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	406 x 72 x 83 mm
Gewicht	1,9 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Schlüssel - Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	339,- (406,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

GM13Y
Betonschleifer



Drehzahlregulierung

**Randnahes Schleifen durch
aufklappbares Bürstensegment**

**Federgelagerter Bürstenkranz
gleicht Unebenheiten aus**

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.900 W
Trennscheiben Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 3.800 - 8.200 /min⁻¹
Spindelaufnahme M14
Kabellänge 3,5 m
Abmessung LxBxH 475 x 199 x 125 mm
Gewicht 3,6 kg

Lieferumfang
Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	574,- (688,80 inkl. MwSt.)	689,- (826,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597



GM13Y



CM5MA

CM5MA

Mauernutfräse



Konstantelektronik

Elektronischer Softstart Wiederanlaufschutz

Optimales Handling, schiebender Schnitt

Schaltersperre

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe (max.)	40 mm
Schnittbreite (max.)	35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Kabellänge	3,5 m
Abmessung LxBxH	437 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochlüssel -
Ausbrechwerkzeug

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	689,- (826,80 inkl. MwSt.)	762,- (914,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

CB3612DA

36V Akku-Bandsäge



NEU
BRUSHLESS

**Maximale Schnittkapazität:
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und
Überlastschutzfunktion**

2 Stufen Sicherheitsschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

Technische Daten

Max. Schnittkapazität

Ø 120 mm (Rohr)
127 x 120 mm (Profil)
Ø 114 x 4,5 mm (VA)

Bandgeschwindigkeit

1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)

Bandabmessung LxHxB

1.140 x 12,5 x 0,5 mm

Abmessung LxBxH

520 x 147 x 320 mm

Gewicht (ohne Akku)

6,5 kg

Lieferumfang

Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - Schlüssel

CB18DBL

18V Akku-Bandsäge



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS

**Konstante Geschwindigkeits-
kontrolle**

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	354,- (424,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø

83 mm (Rohr)

Max. Schnittkapazität Ø

80 mm (Profil)

Antriebsscheibe Ø

108 mm

Bandgeschwindigkeit

80 - 195 m/min

Geschwindigkeit ohne AT Modus

120 m/min

Geschwindigkeit mit AT Modus

195 m/min

Bandabmessung LxHxB

900 x 12,5 x 0,5 mm

Abmessung LxBxH

413 x 173 x 266 mm

Gewicht (ohne Akku)

2,9 kg

Lieferumfang

Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - Schlüssel



CB3612DA

CC14SF

Metall-Kappsäge



Maximale Schnittleistung
Rohr: 120 mm

Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm

Spindelarretierung

Schraubstock mit Schnellspannsystem

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø	355 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Kabellänge	2,3 m
Abmessung LxBxH	603 x 603 x 318 mm
Gewicht	17 kg

Lieferumfang

Schlüssel - Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	328,- (393,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

CD3605DA

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Spanblasfunktion für freien Schnitt

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	46 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	8 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	286 x 193 x 236 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	354,- (424,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376328383

CD3605DB

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

Automatische Power und Silent Funktion

57,5 mm max. Sägeleistung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	150 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	57,5 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	12 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	425,- (510,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

CV18DMA
18V Akku-Multitool



NEU kompatibel
BRUSHLESS PL

Starlock Max-
Werkzeugaufnahme

„ONE ACTION“
Werkzeugwechsel

4,0° Oszillationswinkel

Konstantelektronik für
materialgerechte Hubzahlen

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	279,- (334,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DMAW2Z
EAN-Nr.	4966376417469

Technische Daten	
Oszillations-Winkel	4,0°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlauf-Schwingungswert	2,5 m/s ²
Griffumfang	133 mm
Abmessung LxBxH	342 x 88 x 130 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

CV18DA
18V Akku-Multitool



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Konstantelektronik

AUTO-Modus für
optimale Regelung

3,6° Oszillationswinkel

Elektrische Bremse

	BASIC	BASIC 	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
Zubehör	Messer	Messer	Messer Absaugadapter Schleifteller 10x Schleifpapier	Messer Absaugadapter Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	223,- (267,60 inkl. MwSt.)	245,- (294,00 inkl. MwSt.)	265,- (318,00 inkl. MwSt.)	407,- (488,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW3Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN-Nr.	4966376412532	4966376412525	4966376412518	4966376412549

Technische Daten	
Oszillations-Winkel	3,6°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min ⁻¹
Schwingungswert (Polieren)	2,1 m/s ²
Schwingungswert (Leerlauf)	0,9 m/s ²
Griffumfang	133 mm
Abmessung LxBxH	327 x 87 x 122 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

CV350V2
Multitool



AT PL

Konstantelektronik

AUTO-Modus für
optimale Regelung

Soft-Start Einrichtung

Für Universal, OIS und
Starlock-Aufnahme

Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
Zubehör	Messer	Messer	Messer Absaugadapter Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	270,- (324,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W4Z	CV350V2W2Z	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376412600	4966376412594	4966376412587

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min ⁻¹
Griffumfang	188 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	280 x 64 x 100 mm
Gewicht	1,6 kg

UM36DA

36V Akku-Rührgerät



BRUSHLESS

Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen

Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333066

Technische Daten

Rührer Ø max.	200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 1.200 /min ⁻¹
Gewindeanschluss	M14
Abmessung LxBxH	929 x 109 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff - Spritzschutz - Rührer - Schlüssel

UM12VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	120 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	336 x 371 x 181 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang

Rührer

UM16VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	250,- (300,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	338 x 371 x 181 mm
Gewicht	5,7 kg

Lieferumfang

Rührer

UM22VYST

Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelektronik mit Drehzahlsteuerung

Verpackung	Karton
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	220 mm
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M27
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	360 x 371 x 181 mm
Gewicht	6,4 kg

Lieferumfang

2 Rührer

AL18DA

18V Akku-Fettpresse



AV kompatibel

3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung

2 Arbeitsstufen

Schalterarretierung

LED Zusatzleuchte für den Schlauch

Technische Daten

Aufnahmegröße	400 g
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 mm
Abmessung LxBxH	392x110x227 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang

LED Zusatzleuchte für Schlauch - Schultergurt

	BASIC	2.0Ah <i>L-Ion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	375,- (450,00 inkl. MwSt.)	491,- (589,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AL18DAW4Z	AL18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376414871	4966376414888



AL18DA

VB3616DA

36V Akku-Baustahl Schneid- & Biegegerät



MV
BRUSHLESS

Für Ø 10-16 mm Baustahl

**Automatischer Rücklauf
nach Bearbeitung**

**Einsatzbereiche: Baustelle
oder Montage**

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 8-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessung LxBxH 510 x 255 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 17,9 kg

Lieferumfang

Messer - Schlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	2.647,- (3.176,40 inkl. MwSt.)	2.943,- (3.531,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864



UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter



MV
BRUSHLESS

**Zwei Vibrationsstufen
(Normal/Power Modus)**

**Hohe Schwingungsfrequenz
40% schneller als Standard-
modelle**

**Spritzschutz für das
Motorgehäuse**

Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
Länge des flexiblen Gummischaf 825 mm
Schwingungen 15.200 min⁻¹
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min⁻¹
Abmessung LxBxH 1.045 x 109 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	427,- (512,40 inkl. MwSt.)	636,- (763,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (400 ml)



**Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N**

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperr

**Werkzeugloser
Kartuschenwechsel**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	339,- (406,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376403608

Technische Daten

Kartuschen	400 ml
Max. Vorschubkraft	3000 N
Vorschubgeschwindigkeit max.	14 mm/sek.
Vorschubstufen	1 = 0,9 mm/sek. 2 = 2,5 mm/sek. 3 = 4,3 mm/sek. 4 = 8,0 mm/sek. 5 = 12,0 mm/sek. 6 = 14,0 mm/sek.
Abmessung LxBxH	482 x 82 x 252 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (600 ml)



**Werkzeugloser
Kartuschenwechsel**

**6 Dosiergeschwindig-
keitsstufen**

**Hohe Ausdrückkraft
von 3.000 N**

Variable Geschwindigkeit

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	349,- (418,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z
EAN-Nr.	4966376403615

Technische Daten

Kartuschen	600 ml
Max. Vorschubkraft	3000 N
Vorschubgeschwindigkeit max.	14 mm/sek.
Vorschubstufen	1 = 0,9 mm/sek. 2 = 2,5 mm/sek. 3 = 4,3 mm/sek. 4 = 8,0 mm/sek. 5 = 12,0 mm/sek. 6 = 14,0 mm/sek.
Abmessung LxBxH	482 x 82 x 252 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg



AC18DA

RH18DA

18V Akku-Heißluftpistole



Max. 550° Celsius

**Thermostat-Protektor
hält die Temperatur stabil**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

30°C - 400°C
30°C - 550°C
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
200/300 l/min.
165 x 78 x 217 mm
0,6 kg

Lieferumfang

5 teiliges Düsenet

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)	176,- (211,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271

RH18DA

RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Kabellänge
Abmessung LxBxH
Gewicht

450 / 600°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
50° C, 500 l/min.
2 m
245 x 83 x 250 mm
0,6 kg

Lieferumfang

5 teiliges Düsenet

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	83,- (99,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Kabellänge
Abmessung LxBxH
Gewicht

50°C
50-650°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
2 m
245 x 85 x 254 mm
0,8 kg

Lieferumfang

5 teiliges Düsenet

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	140,- (168,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



CJ18DA

Akku-Stichsäge

CJ18DB

Akku-Stichsäge

CJ36DA

Akku-Stichsäge

CJ36DB

Akku-Stichsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	36 V	36 V
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	135 mm	135 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kleinsten Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 min ⁻¹	550 - 2.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	266 x 81 x 202 mm	300 x 85 x 174 mm	277 x 81 x 206 mm	298 x 81 x 175 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	1,8 kg	2,0 kg	1,9 kg

PL kompatibel

PL kompatibel

**BRUSHLESS
AT PL**

**BRUSHLESS
AT PL**



CJ90VST2

Stichsäge

CJ90VAST2

Stichsäge

CJ160V

Stichsäge

CJ160VA

Stichsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W	705 W	800 W	800 W
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	90 mm	90 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 min ⁻¹	850 - 3.000 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	215 x 72 x 199 mm	246 x 72 x 182 mm	249 x 75 x 205 mm	273 x 75 x 190 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,7 kg	2,6 kg

PL

PL

**AT
PL**

**AT
PL**

CJ18DA

18V Akku-Stichsäge



MEV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblatt- wechsel (PL-System)

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	553,- (663,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAW2Z	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinsten Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
0 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
266 x 81 x 202 mm
1,9 kg

Lieferumfang
Sägeblatt -
Absaugadapter -
Schlüssel -
Spanreißschutz

CJ18DB

18V Akku-Stichsäge



MEV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblatt- wechsel (PL-System)

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	228,- (273,60 inkl. MwSt.)	250,- (300,00 inkl. MwSt.)	532,- (638,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBW2Z	CJ18DBWPZ
EAN-Nr.	4966376409617	4966376409600	4966376409624

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinsten Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
550 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
300 x 81 x 174 mm
1,8 kg

Lieferumfang
Sägeblatt -
Absaugadapter -
Schlüssel -
Spanreißschutz

CJ36DA

36V Akku-Stichsäge



MEV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblatt- wechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)	700,- (840,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinsten Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
277 x 81 x 206 mm
2,0 kg

Lieferumfang
Sägeblatt -
Absaugadapter -
Splitterschutz

CJ36DB

36V Akku-Stichsäge



MEV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblatt- wechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)	700,- (840,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

Technische Daten

Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinsten Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
298 x 81 x 175 mm
1,9 kg

Lieferumfang
Sägeblatt -
Absaugadapter -
Splitterschutz

CJ90VST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	176,- (211,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 2,5 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	215 x 72 x 199 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

Sägeblatt - Staubabsaugadapter - Schlüssel

CJ90VAST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	176,- (211,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VAST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 2,5 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	246 x 72 x 182 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang

Sägeblatt - Staubabsaugadapter - Schlüssel

CJ160V

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	160 / 10 / 2,5 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	249 x 75 x 205 mm
Gewicht	2,7 kg

Lieferumfang

Sägeblatt - Staubabsaugadapter - Schlüssel

CJ160VA

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	160 / 10 / 2,5 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	273 x 75 x 190 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang

Sägeblatt - Staubabsaugadapter - Schlüssel

Maximale Leistung für saubere Schnitte.



CR18DA

Akku-Säbelsäge

CR18DBL

Akku-Säbelsäge

CR18DB

Akku-Säbelsäge

CR18DMA

Akku-Säbelsäge

CR36DA

Akku-Säbelsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Sägen in Holz	50 mm	120 mm	120 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	50 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 min ⁻¹	0 - 2.500 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	13 mm	32 mm	29 mm	29 mm	32 mm
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	-	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	354 x 84 x 157 mm	435 x 83 x 230 mm	458 x 95 x 211 mm	377 x 87 x 207 mm	457 x 101 x 251 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	2,2 kg	3,8 kg

PL kompatibel

BRUSHLESS PL
AT PL

PL kompatibel

BRUSHLESS UVP PL
BRUSHLESS UVP PL



	CR13V2	CR13VBY	CR13VEY
	Säbelsäge	Säbelsäge	Säbelsäge
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Sägen in Holz	300 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	29 mm	32 mm	32 mm
Bremse	-	-	-
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	Ja
LED Licht	-	-	-
Abmessung (LxBxH)	435 x 95 x 170 mm	465 x 103 x 167 mm	490 x 101 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg	4,6 kg	3,9 kg

PL

UVP PL

BRUSHLESS
UVP PL

CR18DA

18V Akku-Säbelsäge



NEU kompatibel **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	235,- (282,00 inkl. MwSt.)	255,- (306,00 inkl. MwSt.)	538,- (645,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl
 Sägehub
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

50 / 50 / 12 mm
 0 - 3.200 /min⁻¹
 13 mm
 354 x 84 x 157 mm
 1,2 kg

Lieferumfang
 2 Sägeblätter

CR18DBL

18V Akku-Säbelsäge



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	595,- (714,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl
 Hubzahl Auto-Mode
 Sägehub
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
 0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 /min⁻¹
 0 - 1.600 /min⁻¹
 32 mm
 435 x 83 x 230 mm
 2,7 kg

Lieferumfang
 Sägeblatt

CR18DB

18V Akku-Säbelsäge



NEU kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	282,- (338,40 inkl. MwSt.)	563,- (675,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl
 Sägehub
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

120 / 130 / 19 mm
 0 - 3.000 /min⁻¹
 29 mm
 458 x 95 x 211 mm
 3,0 kg

Lieferumfang
 Sägeblatt
 Sechskantschlüssel

CR18DMA

18V Akku-Säbelsäge



NEU kompatibel **UVP**
BRUSHLESS PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

4 vorwählbare Hubzahlstufen

	BASIC	BASIC	4.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer	Spritzgusskoffer
UVP	302,- (362,40 inkl. MwSt.)	312,- (374,40 inkl. MwSt.)	595,- (714,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DMAW4Z	CR18DMAW2Z	CR18DMAWVZ
EAN-Nr.	4966376408924	4966376408917	4966376408931

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl
 Sägehub
 Abmessung LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

300 / 130 / 19 mm
 0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 29 mm
 377 x 87 x 207 mm
 2,2 kg

Lieferumfang
 Sägeblatt

CR36DA

36V Akku-Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Mit zuschaltbarer Pendelhubeinstellung

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Spritzgusskoffer
UVP	396,- (475,20 inkl. MwSt.)	726,- (871,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl	300 / 130 / 19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung LxBxH	457 x 101 x 251 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Lieferumfang
Sägeblatt

CR13V2

Säbelsäge



PL

Steuerelektronik (Feedback)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	235,- (282,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägen in Holz/Rohr/Stahl	300 / 130 / 19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	29 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	435 x 95 x 170 mm
Gewicht	3,3 kg

Lieferumfang
Sägeblatt - Schlüssel

CR13VBY

Säbelsäge



UVP PL

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	432,- (518,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Sägen in Holz/Rohr/Stahl	300 / 130 / 19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	465 x 103 x 167 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang
Sägeblatt - Schlüssel

CR13VEY

Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	511,- (613,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägen in Holz/Rohr/Stahl	300 / 130 / 19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	490 x 101 x 190 mm
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang
Sägeblatt - Schlüssel

Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



C1805DA

Akku-Handkreissäge

C3605DA

Akku-Handkreissäge

C1806DA

Akku-Handkreissäge

C1806DB

Akku-Handkreissäge

C1807DA

Akku-Handkreissäge

Technische Daten

Spannung	18 V	36 V	18 V	18 V	18 V
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	AT 3.000/6.000 min ⁻¹	AT 2.600/5.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	AT 2.000/4.300 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	45°	55°
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm	57 mm	66 mm	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm	38 mm	45 mm	49 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	-	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	-	-	Ja	-
Soft-Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessung (LxBxH)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	317 x 204 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,0 kg	3,0 kg	2,6 kg	3,3 kg

MH kompatibel
BRUSHLESS

MH kompatibel
BRUSHLESS

MH kompatibel

MH kompatibel
BRUSHLESS
APS

MH kompatibel
BRUSHLESS
APS



C3606DB

Akku-Handkreissäge

C3606DUM

Akku-Handkreissäge

C3606DPA

Akku-Tauchkreissäge

C3609DUM

Akku-Handkreissäge

36 V

165 mm

20 mm

AT 2.000/5.600 min⁻¹

45°

66 mm

45 mm

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

285 x 188 x 263 mm

2,7 kg

36 V

165 mm

20 mm

AT 2.500/5.500 min⁻¹

45°

66 mm

43 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

314 x 198 x 263 mm

3,4 kg

165 mm

20 mm

2.500 - 5.200 min⁻¹

45°

66 mm

43 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

390 x 200 x 270 mm

4,4 kg

36 V

235 mm

30 mm

5.200 min⁻¹

45°

86 mm

62 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

432 x 275 x 299 mm

5,6 kg

NEU
BRUSHLESS
APS

NEU
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS

C1805DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl AT	3.000/6.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxBxH	277 x 176 x 240 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	553,- (663,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1805DAW2Z	C1805DAWRZ
EAN-Nr.	4966376414956	4966376414963

C3605DA

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxBxH	277 x 176 x 236 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	350,- (420,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

C1806DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxBxH	291 x 212 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	187,- (224,40 inkl. MwSt.)	208,- (249,60 inkl. MwSt.)	491,- (589,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

C1806DB

18V Akku-Handkreissäge



kompatibel
BRUSHLESS APS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start

Automatische Power/Silent Funktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	285 x 188 x 263 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag - Staubabsaugadapter

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	354,- (424,80 inkl. MwSt.)	636,- (763,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DBW2Z	C1806DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408252	4966376408269

C1807DA

18V Akku-Handkreissäge



kompatibel
APS
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.800 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxBxH	317 x 204 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag - Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)	292,- (350,40 inkl. MwSt.)	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

C1807DA



C3606DB

36V Akku-Handkreissäge



NEU **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	285 x 188 x 263 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag - Staubabsaugadapter

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	407,- (488,40 inkl. MwSt.)	720,- (864,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DBW2Z	C3606DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408160	4966376408177

C3606DUM

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	4.300 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxBxH	314 x 198 x 263 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag - Staubabsaugadapter

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	449,- (538,80 inkl. MwSt.)	762,- (914,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DUMW2Z	C3606DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412273	4966376412280

C3609DUM

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Bis zu 86 mm Schnitttiefe

Technische Daten

Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	62 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxBxH	432 x 275 x 299 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,6 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel - Parallelanschlag - Staubabsaugadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	569,- (682,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3609DUMW4Z
EAN-Nr.	4966376417506

C3606DPA

36V Akku-Tauchkreissäge



BRUSHLESS

Variabel einstellbare Drehzahl

Soft Start Einrichtung

Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit

Kompatibel mit den Führungsschienen der namhaften Wettbewerber

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte bis	45°
Abmessung LxBxH	390 x 200 x 270 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - Schlüssel

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	584,- (700,80 inkl. MwSt.)	929,- (1.114,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN-Nr.	4966376409198	4966376409204

C3606DPA

Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.




C6U3

C6MEY2

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.500 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	54 mm	66 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm	46 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	Ja
Soft-Start	-	Ja
Kickback Funktion	-	Ja
Bremse	-	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja
LED Licht	-	Ja
Abmessung (LxBxH)	290 x 221 x 240 mm	271 x 185 x 250 mm
Gewicht	4,2 kg	2,9 kg

**BRUSHLESS
APS**



C7U3

C7BUM

C9U3

C9BU3

1.300 W

190 mm

30 mm

5.800 min⁻¹

45°

66 mm

48 mm

-

-

-

-

-

Ja

-

314 x 227 x 250 mm

4,7 kg

1.300 W

190 mm

30 mm

5.800 min⁻¹

45°

66 mm

48 mm

Ja

-

-

-

Ja

Ja

-

366 x 241 x 250 mm

5,2 kg

2.000 W

235 mm

30 mm

5.200 min⁻¹

45°

86 mm

65 mm

-

-

-

-

-

Ja

-

397 x 282 x 298 mm

7,2 kg

2.000 W

235 mm

30 mm

5.200 min⁻¹

45°

86 mm

65 mm

-

-

-

-

Ja

Ja

-

397 x 282 x 298 mm

7,2 kg

C6U3

Handkreissäge



**Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte**

2-stufiger Sicherheitsschalter

**Aluminium Sägeblatt-
abdeckung**

**Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	290 x 221 x 240 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Absaugadapter - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	257,- (308,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



**APS
BRUSHLESS**

**Automatische Power und
Silent Funktion**

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

**Beidseitige LED auf das
Sägeblatt**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	271 x 185 x 250 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	323,- (387,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEY2WBZ
EAN-Nr.	4966376408313

C7U3

Handkreissäge



**Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte**

2-stufiger Sicherheitsschalter

**Aluminium Sägeblatt-
abdeckung**

**Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	314 x 227 x 250 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Absaugadapter - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

**Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte**

2-stufiger Sicherheitsschalter

**Aluminium Sägeblatt-
abdeckung**

**Für den direkten Einsatz auf
einer HIKOKI-Führungsschiene**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	366 x 241 x 250 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Absaugadapter - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	HSC IV
UVP	365,- (438,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

C9U3

Handkreissäge



**Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte**

2-stufiger Sicherheitsschalter

**Aluminium Sägeblatt-
abdeckung**

**Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	397 x 282 x 298 mm
Gewicht	7,2 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Absaugadapter - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

**Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte**

2-stufiger Sicherheitsschalter

**Aluminium Sägeblatt-
abdeckung**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	4 m
Abmessung LxBxH	397 x 282 x 298 mm
Gewicht	7,2 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Absaugadapter - HM-Sägeblatt - Schlüssel

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	417,- (500,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

C3610DRJ

36V Akku-Tischkreissäge



AV
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

**Staubabsaugadapter
für Fremdabsaugung**

**Verarbeiten großer Platten-
materialien dank der maximale
Schnittbreite am Parallel-
anschlag von 880 mm auf der
rechten und 445 mm auf der
linken Seite**

Technische Daten

Sägeblatt Ø	254 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Schnitthöhe bei 90°	79 mm
Schnitthöhe bei 45°	57 mm
Gehrungswinkel von/bis	0° bis 45°
Abmessung BxH	730 x 559 mm
Gewicht (ohne Akku)	29,5 kg

Lieferumfang

Winkelanschlag - Sägeblatt - Sägeblattschutzabdeckung -
Parallelanschlag - Kickback-Schutzkrallen - Schiebstock -
Tischverlängerung - Mausschlüssel - Innensechskantschlüssel

	BASIC
Untertisch	OHNE
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	668,- (801,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z
EAN-Nr.	4966376334506



C3610DRJ

C10RJ

Tischkreissäge



Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Robuster Universal-Untergestell mit Rädern

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	254 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Schnitthöhe bei 90°	79 mm
Schnitthöhe bei 45°	57 mm
Gehrungswinkel von/bis	0° bis 45°
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	1.555 x 990 x 1.070 mm
Gewicht	44 kg

Lieferumfang

Winkelanschlag - Sägeblatt - Sägeblattschutzabdeckung - Parallelanschlag - Kickback-Schutzkrallen - Schiebstock - Tischverlängerung - Mausschlüssel - Innensechskantschlüssel - Untergestell mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	605,- (726,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



C10RJ

C3610DRA

36V Akku-Paneelsäge



NEU
BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	752,- (902,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z
EAN-Nr.	4966376324408

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Schnittkapazität bei 90°	89 x 292 mm
Schnittkapazität/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Neigungswinkel R/L	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	792 x 778 x 686 mm
Gewicht (ohne Akku)	19,6 kg

Lieferumfang

Sägeblatt 255mm /40 Zähne - Staubbeutel - Werkstückklemme - Stützstangen - Ringschlüssel

C12RSH3

Paneelsäge



Rastpunkte für genaue Gehrungseinstellungen

Komfortable Neigungseinstellung an der Vorderseite

Robuste Metall-Gehrungsskala

Shadow Line-Technologie markiert die Schnittlinie

Verpackung	Karton
UVP	835,- (1.002,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376412891

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Schnittkapazität bei 90°	105 x 312 mm
Schnittkapazität/Gehrung 45° L	105 x 220 mm
Schnittkapazität/Gehrung 45° R	105 x 170 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung L	68 x 312 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung R	43 x 312 mm
Neigungswinkel R/L	45° / 45°
Gehrungswinkel R/L	45° / 57°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	873 x 916 x 724 mm
Gewicht	25,5 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Innensechskantschlüssel - Werkstückklemme - HM-Sägeblatt

C10FSB2

Paneelsäge

NEU



Shadow Line-Technologie markiert die Schnittlinie

Kompakt konstruierte Zugfunktion

Robuste Metall-Gehrungsskala

Tisch kann rechts und links verlängert werden

Verpackung	Karton
UVP	459,- (550,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10FSB2WAZ
EAN-Nr.	4966376421299

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.450 W
Sägeblatt Ø	254 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Schnittkapazität bei 90°	92 x 305 mm
Schnittkapazität L 45°	48 x 215 mm
Schnittkapazität R 45°	26 x 215 mm
Neigungswinkel R/L	47° / 47°
Gehrungswinkel R/L	50° / 50°
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Kabellänge	2 m
Abmessung LxBxH	477 x 766 x 605 mm
Gewicht	19 kg

Lieferumfang

HM-Sägeblatt - 2 Tischverlängerungen - Innensechskantschlüssel - Werkstückklemme - Staubbeutel

Voraussichtlich ab Mai 2026 lieferbar.

C8FSHG

Paneelsäge



**Kompakt konstruierte
Zugfunktion**

**Laser für saubere und
präzise Schnitte**

**Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel**

**Tisch kann rechts und links
verlängert werden**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Schnittkapazität bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Schnittkapazität/Gehrung 45° L/R	65 x 203, 54 x 210 mm
Schnittkapazität L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungswinkel R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	528 x 725 x 495 mm
Gewicht	13,8 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Ringschlüssel - Klemme -
Werkstückklemme - HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	312,- (374,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE

Paneelsäge



**Hochwertiger, großer
Drehteller**

**Effiziente Staubabsaugung in
den Staubbeutel**

**Soft-touch-Handgriff dämpft
die vorhandene Restvibration**

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Schnittkapazität bei 90°	65 x 312 mm
Schnittkapazität/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Schnittkapazität L 45°	45 x 312 mm
Gehrungswinkel R/L	57° / 45°
Neigungswinkel R/L	-5° / 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	555 x 790 x 485 mm
Gewicht	16,4 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Ringschlüssel - Werkstückklemme - HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	553,- (663,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

NEU

**DIE BASIS
FÜR PROFIS.**

NEUE KAPPSÄGEN-
UNTERGESTELLE



Mehr Zubehör findest du in unserem Zubehörkatalog: www.hikoki-powertools.eu

Kantenfräse - Oberfräse

M1808DA

18V Akku-Kantenfräse



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik

Spezieller Sicherheits-einschalter

Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	109 x 100 x 229 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Lieferumfang

Spannzange 6 mm - Spannzange 8 mm - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	334,- (400,80 inkl. MwSt.)	616,- (739,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180

M1808DA



M3612DA

36V Akku-Oberfräse



NEU
BRUSHLESS

Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt

Konstantelektronik und Softstart

Stufenlos regulierbare Drehzahlen

Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	275 x 148 x 280 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Lieferumfang

Spannzange 8 mm - Spannzange 12 mm - Reduzierhülse 12 mm auf 6 mm - Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set - Parallelanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	469,- (562,80 inkl. MwSt.)	783,- (939,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAW2Z	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

M12V2

Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

Optimierte Position der Drehzahlregulierung

Dreistufiger Revolvertiefeanschlag

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min ⁻¹
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	305 x 176 x 320 mm
Gewicht	6,3 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Schlüssel - Führungsschablone 18 mm - Reduzierhülse 12 auf 8 - Staubabsaugadapter

Verpackung	Spritzgusskoffer
UVP	501,- (601,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

SB3608DA

36V Akku-Bandschleifer



**AT
BRUSHLESS**

5-stufige Drehzahlregelung plus AT-Stufe

Rand & wand nahes Schleifen

Technische Daten

Schleiffläche (Breite)	76 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	122 - 450 m/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	325 x 150 x 199 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifpapier - Staubabsaugadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB3608DAW4Z
EAN-Nr.	4966376408696

SB10V2

Bandschleifer



Regelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min ⁻¹
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	363 x 189 x 193 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifband

Verpackung	Karton
UVP	344,- (412,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

P18DSL

18V Akku-Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage

Ergonomischer Soft-touch Handgriff

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P18DSLW2Z
EAN-Nr.	4966376316991

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min ⁻¹
Abmessung LxBxH	332 x 166 x 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Lieferumfang

Hobelmesser - Einstelllehre - Schlüssel

P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfassen

Sichere Auslaufablage

Verpackung	Karton
UVP	203,- (243,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ
EAN-Nr.	4966376296088

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min ⁻¹
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	296 x 165 x 166 mm
Gewicht	2,7 kg

Lieferumfang

Parallelanschlag - Einstelllehre - Absaugadapter

SV1813DA

18V Akku-Exzentrerschleifer



Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragsrate seiner Klasse

Technische Daten

Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,0 mm
Abmessung LxBxH	169 x 125 x 153 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifpapier - Staubabsaugadapter

NEU kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	183,- (219,60 inkl. MwSt.)	203,- (243,60 inkl. MwSt.)	478,- (573,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

SV13YA

Exzenterschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung BxH	121 x 145 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	206,- (247,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung BxH	110 x 133 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	145,- (174,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Kabellänge	2,5 m
Abmessung LxBxH	137 x 110 x 137 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Staubbeutel - Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

Saubere Leistung für den Einstieg.



RP200SL

RP200YL

RP300YL

RP300YM

RP300YH

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Nass-/
Trockensauger

Technische Daten

Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistungsaufnahme	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Luftstrom (max.)	2,3 m³/min	2 m³/min	2 m³/min	2 m³/min	2 m³/min
Max. Saugleistung	21 kPa	21 kPa	21 kPa	21 kPa	21 kPa
Staubklasse	L	L	L	M	H
Anwendung	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken
Filterreinigungssystem	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung
Anschluss Steckdose	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen (trocken)	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Volumen (nass)	14 Liter	14 Liter	23 Liter	23 Liter	23 Liter
Schlauch Länge	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Schlauch Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Stromkabel Länge	5,5 m	5,5 m	5,5 m	8 m	8 m
Abm. (LxBxH) in mm	381 x 377 x 400	500 x 377 x 400	500 x 377 x 493	500 x 377 x 493	500 x 377 x 493
Gewicht	9,4 kg	10,0 kg	10,8kg	10,8kg	10,8kg



Leistung und Komfort auf höchstem Niveau.

**RP250YDL****RP250YBL****RP350YBL****RP250YDM****RP350YDM****RP350YDH**

Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trockensauger	Nass-/Trocken- Rüttelsauger	Nass-/Trocken- Rüttelsauger	Nass-/Trocken- Rüttelsauger
230V	230V	230V	230V	230V	230V
1.000 W	1.400 W	1.400 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
3,6 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min	4,3 m³/min
21 kPa	27 kPa	27 kPa	27 kPa	27 kPa	27 kPa
L	L	L	M	M	H
Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken	Nass / Trocken
Druckreinigung	Selbstreinigung	Autom. Reinigung	Selbstreinigung	Autom. Reinigung	Autom. Reinigung
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20 Liter	20 Liter	25 Liter	20 Liter	25 Liter	25 Liter
17 Liter	17 Liter	22 Liter	15 Liter	22 Liter	22 Liter
3,5 m	3,2 m	3,2 m	5 m	5 m	5 m
32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
392 x 374 x 550	457 x 400 x 535	550 x 400 x 550	450 x 390 x 530	530 x 400 x 550	530 x 400 x 550
7,8 kg	12,4 kg	15,2 kg	11 kg	14,4 kg	14,4 kg



RP200SL

Nass-/Trockensauger



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

Geringes Gewicht, kompakt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	2,3 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	20 l
Volumen (nass)	14 l
Steckdosen-Anschluss	Nein
Saugschlauch LxØ	1,75 m x 32 mm
Kabellänge	5,5 m
Abmessung LxBxH	381 x 377 x 400 mm
Gewicht	9,4 kg

Lieferumfang

Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - Saugschlauch - Bodendüse (300 mm breit) - Fugendüse - Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	198,- (237,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200SLWAZ
EAN-Nr.	4966376417186

RP200YL

Nass-/Trockensauger



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	2 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	20 l
Volumen (nass)	14 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Kabellänge	5,5 m
Abmessung LxBxH	500 x 377 x 400 mm
Gewicht	10 kg

Lieferumfang

Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - Saugschlauch - Bodendüse (300 mm breit) - Fugendüse - Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	240,- (288,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417193

RP300YL

Nass-/Trockensauger



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	2 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	30 l
Volumen (nass)	23 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Kabellänge	5,5 m
Abmessung LxBxH	500 x 377 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang

Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - Saugschlauch - Bodendüse (300 mm breit) - Fugendüse - Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417209

RP300YM

Nass-/Trockensauger



Zertifiziert nach Klasse M

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	2 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	30 l
Volumen (nass)	23 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	500 x 377 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang

Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - Saugschlauch (antistatisch) - Bodendüse (300 mm breit) - Fugendüse - Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	334,- (400,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YMWAZ
EAN-Nr.	4966376417216

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP300YH

Nass-/Trockensauger



Zertifiziert nach Klasse H

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	2 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	30 l
Volumen (nass)	23 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	500 x 377 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang

Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - Saugschlauch (antistatisch) - Bodendüse (360 mm breit) - Fugendüse - Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	386,- (463,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YHWAZ
EAN-Nr.	4966376417223

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,5 Meter langer
Saugschlauch (Ø 32 mm)**

Verpackung	Karton
UVP	307,- (368,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Volumen (trocken)	20 l
Volumen (nass)	17 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	392 x 374 x 550 mm
Gewicht	7,8 kg

Lieferumfang

2 Saugrohre - Bodendüse - Fugendüse - Saugdüse -
Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - Haken - Adapter -
Rundbürstendüse - Rohrhalter - PE-Filter - Vliesfilterbeutel

RP250YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,2 Meter langer
Saugschlauch (Ø 35 mm)**

Verpackung	Karton
UVP	605,- (726,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413874

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,3 m³/min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen (trocken)	20 l
Volumen (nass)	17 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	457 x 400 x 535 mm
Gewicht	12,4 kg

Lieferumfang

Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
Universaldüse - Fugendüse - Vliesfilterbeutel - Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP350YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.600W)**

Einfache Filterreinigung

**3,2 Meter langer
Saugschlauch (Ø 35 mm)**

Verpackung	Karton
UVP	710,- (852,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413881

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,3 m³/min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen (trocken)	25 l
Volumen (nass)	22 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	550 x 400 x 550 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre -
Universaldüse - Fugendüse - Vliesfilterbeutel - Handgriff -
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Verpackung	Karton
UVP	647,- (776,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,3 m³/min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen (trocken)	20 l
Volumen (nass)	15 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	450 x 390 x 530 mm
Gewicht	11 kg

Lieferumfang

2 Filterkassetten - PE-Beutel - Behälterstopfen -
Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	742,- (890,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,3 m³/min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen (trocken)	25 l
Volumen (nass)	22 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	530 x 400 x 550 mm
Gewicht	14,4 kg

Lieferumfang

2 Filterkassetten - PE-Beutel - Behälterstopfen -
Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse H

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	856,- (1.027,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,3 m³/min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen (trocken)	25 l
Volumen (nass)	22 l
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Abmessung LxBxH	530 x 400 x 550 mm
Gewicht	14,4 kg

Lieferumfang

2 Filterkassetten - Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm -
PE-Beutel - Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

RP18DLA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



 kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Filterstaub Entfernungsfunktion

Technische Daten

Filtertyp	EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	90 W
Saugleistung (max.)	11 kPa
Luftstrom (max.)	1,9 m³/min
Volumen (trocken)	5,1 l
Volumen (nass)	3,5 l
Abmessung LxBxH	330 x 210 x 393 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang

Saugschlauch - 3 Saugrohre - Bodendüse
Fugendüse - Zubehörhalter - Adapter - Staubbeutel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	156,- (187,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DLAW4Z
EAN-Nr.	4966376413867



RP18DA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



 kompatibel

Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus

Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter

Filterstaub Entfernungsfunktion

Mit HEPA Filter ausgerüstet

Technische Daten

Filtertyp	HEPA
Leistungsaufnahme	80 W
Saugleistung (max.)	11 kPa
Luftstrom (max.)	1,8 m³/min
Volumen (trocken)	5,1 l
Volumen (nass)	3,5 l
Abmessung LxBxH	330 x 210 x 393 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang

Saugschlauch - 3 Saugrohre - Bodendüse
Fugendüse - Zubehörhalter - Adapter - Staubbeutel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	166,- (199,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376413850

UF18DSAL

Akku-Ventilator



MV kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

**Im Akkubetrieb zwischen
1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	140,- (168,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALL0Z
EAN-Nr.	4966376319268

Technische Daten

Ventilator Durchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m³/min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m³/min
Kabellänge	1,8 m
Abmessung LxBxH	264 x 370 x 620 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Lieferumfang

Netzadapter

RA18DA

18V Akku-Gebläse



MV kompatibel

BRUSHLESS

**Elektronik, Luftmenge über
Schalter regulierbar**

**Schnelles Aufblasen und
Ablassen von Luft**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	124,- (148,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RA18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376412174

Technische Daten

Max. Luftvolumen	0,7 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	100 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 89.000 /min⁻¹
Abmessung LxBxH	224 x 94 x 250 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,45 kg

Lieferumfang

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - Absaugaufsatz

RB18DC

18V Akku-Gebläse+Sauger



MV kompatibel

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**3-Stufen Geschwindigkeits-
umschalter**

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	103,- (123,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	95 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 /min⁻¹
Abmessung LxBxH	490 x 150 x 207 mm
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Ausblas-/Saugdüse 200 mm

RB36DC

36V Akku-Gebläse

NEU

**Stufenlos veränderbare
Luftgeschwindigkeit**

Zuschaltbarer TurboBoost



MV
BRUSHLESS

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	339,- (406,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DCW4Z
EAN-Nr.	4966376420599

Technische Daten

Luftvolumen (max.)	0 - 19,8 m³/h
Luftgeschwindigkeit (max.)	257 km/h
Abmessung LxBxH	1.030 x 205 x 290 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

Abnehmbares Blasrohr - Runddüse - Flachdüse

Voraussichtlich ab Mai 2026 lieferbar.

AW18DBL

18V Akku-Hochdruckreiniger



kompatibel
BRUSHLESS

**Hervorragende Manövrier-
fähigkeit der Pistole**

Variabel einstellbare Düse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	574,- (688,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376301584

Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxBxH	302 x 254 x 473 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Lieferumfang

Lanzenpistole - Hochdruckschlauch (3m) -
Variable Düse - Düsenreiniger Stift

AW100

Hochdruckreiniger



**Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger**

5 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	166,- (199,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Leistungsaufnahme	1.400 W
Kabellänge	5 m
Abmessung LxBxH	305 x 245 x 465 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang

Pistolenhandgriff - Hochdruckschlauch 5 m -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW130

Hochdruckreiniger



**Leichter und kompakter
Hochdruckreiniger**

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	292,- (350,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Leistungsaufnahme	1.600 W
Kabellänge	5 m
Abmessung LxBxH	325 x 260 x 790 mm
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang

Pistolenhandgriff - Hochdruckschlauch 10 m -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150

Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	396,- (475,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kabellänge	5 m
Abmessung LxBxH	425 x 345 x 905 mm
Gewicht	12,4 kg

Lieferumfang

Pistolenhandgriff - Hochdruckschlauch 10 m -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

CG18DA

18V Akku-Freischneider (loop handle)



kompatibel
BRUSHLESS

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 230 mm Gras-Blatt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	270,- (324,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414017

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	4.300, 4.900, 5.600 /min ⁻¹
"eco", "mittel", "hoch"	
Faden Ø	2 mm
Gras Blatt Ø	230 mm
Bohrung Zähne	25,4 mm x 34 Z
Abmessung LxBxH	1.795 x 355 x 250 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Lieferumfang

Maulschlüssel (17/19) - Gras-Blatt Ø 230 mm - Fadenkopf - Blattabdeckung - Schutzbrille - Schulterband - Werkzeugbeutel

CS3630DC

36V Akku-Kettensäge



kompatibel
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	344,- (412,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409457

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX-045X
Öltankkapazität	70 ml
Abmessung LxBxH	578 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Lieferumfang

Sägekette - Kettenschiene - Kettenschutz - Schlüssel - Kettenhaftöl 50cc

CS1810DD

18V Akku-Astsäge



kompatibel
BRUSHLESS

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter

Automatische Ölzufuhr und Kettenschmierung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	176,- (211,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1810DDW4Z
EAN-Nr.	4966376416318

Technische Daten

Ketten-Geschwindigkeit	8 m/s
Kettenschiene (Länge)	100 mm
Type der Sägekette	80TXL-26
Öltankkapazität	55 ml
Abmessung LxBxH	441 x 89 x 228 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Lieferumfang

Sägekette - Kettenschiene - Kettenschutz - Kettenhaftöl 50ml

UL18DBA

18V Akku-Kompressor Kühl- und Wärmebox



AFV kompatibel

Temperatureinstellungen von -18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

**3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V**

Große Kapazität 25 L

Bei Anschluss an 12V/230V wird der Akku geladen

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	762,- (914,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DBAW4Z
EAN-Nr.	4966376415878

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-18 bis + 60° C
Kapazität	25 Liter
Abmessung LxBxH	340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	15,8 kg

UL18DF

18V Akku-Kühl- und Wärmebox



AFV kompatibel

Temperatureinstellungen von 8° bis 60° (richtet sich nach der Außentemperatur)

**3 Stromquellen möglich:
18V Akku, 12V KFZ, 230V**

Große Kapazität 24 L

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	140,- (168,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376414819

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Max. Kühlleistung	17° (unter Umgebungstemperatur)
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Kapazität	24 Liter
Abmessung LxBxH	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

UR18DA

Akku-Radio



AFV kompatibel

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+

Programmspeicherplätze für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit beleuchtetem LCD Display

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	135,- (162,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376407460

Technische Daten

Radiofrequenz	AM: 530-1710 kHz FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxBxH	240 x 176 x 185 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Lieferumfang

Netzadapter

UB18DG

Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ



MAKITA kompatibel

Hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter

Bewegliche Leuchtköpfe: Vertikal 220° und horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt nach IP55

Technische Daten

Helligkeit	1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
Leuchtdauer mit BSL36A18	2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
Abmessung LxBxH	235 x 230 x 1.060 mm
Abmessung LxBxH (max.)	720 x 627 x 2.150 mm
Gewicht (ohne Akku)	8,1 kg

Lieferumfang
Netzadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	334,- (400,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGW4Z
EAN-Nr.	4966376410262



UB18DA

Akku-LED Baustellenstrahler



MAKINO kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich

Geringes Gewicht von nur 1,85 kg

Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxBxH	280 x 203 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	171,- (205,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DH

Akku-LED Lampe



MAKINO kompatibel **IP55**

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht nach IP55

Technische Daten

Helligkeit Spot Mode	950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	8 - 24 Std.
Abmessung LxBxH	174 x 101 x 268 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	135,- (162,00 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

UB18DGL

Akku-LED Baustellenstrahler



MAKINO kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)

Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxBxH	198 x 256 x 252 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	109,- (130,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

UB18DJL

Akku-LED Lampe



MAKINO kompatibel

Maximal können 12 LED geschaltet werden

7-stufiger bis 270° drehbarer Kopf

5-stufiger bis 180° Up/Down schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,3 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Blister
UVP	61,- (73,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLLOZ
EAN-Nr.	4966376317745

UB18DE

Akku-LED Lampe



MV kompatibel

**Leuchtstärke in 2 Stufen
einstellbar**

**130° Leuchtwinkel
(6 Stufen verstellbar)**

**Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer
mit einem 5,0 Ah Akku**

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen	0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxBxH	92 x 79 x 250 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,3 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	72,- (86,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

UB18DF

Akku-Laterne



MV kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne

360° rundum Beleuchtung

**Leuchtstärke in 2 Stufen
einstellbar**

**Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah
bis zu 29 Stunden**

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	750 / 320 lm
Abmessung LxBxH	98 x 79 x 301 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	83,- (99,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

UB18DC

Akku-Baustellenstrahler



MV kompatibel **IP56**

**Der Leuchtwinkel ist um 126°
in 8 Stufen verstellbar**

**Wasser und staubgeschützt
nach IP65**

**Solider Standfuß sowie
Haken zum Hängen**

Technische Daten

Helligkeit Low	700 lm
Helligkeit High	4.000 lm
Abmessung LxBxH	186 x 155 x 276 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	218,- (261,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120

UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V



MV kompatibel **IP56**

**Für 18V Akkus sowie
230V Netzanschluss**

**Wasser und staubgeschützt
nach IP65**

**Der Leuchtwinkel ist um 144°
in 9 Stufen verstellbar**

Technische Daten

Spannung	18V / 230V
Helligkeit Low	1.000 lm
Helligkeit High	10.000 lm
Abmessung LxBxH	314 x 148 x 323 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Lieferumfang

Anschlusskabel (230V)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	344,- (412,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

HiKOKI Stackable Case (HSC) I



UVP	46,- (55,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549115077508

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x105 mm
Gewicht 1,95 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) II



UVP	46,- (55,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549115077515

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x158 mm
Gewicht 1,60 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) III



UVP	52,- (62,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549115077522

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x210 mm
Gewicht 1,95 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) IV



UVP	57,- (68,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402541
EAN-Nr.	4549115077539

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x315 mm
Gewicht 2,55 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) IV
mit Schublade und 100-tlg. Zubehör



UVP	108,- (129,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250155824037

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x250 mm
Gewicht 4,45 kg

Rollbrett für HiKOKI Stackable Case (HSC)



Musterabbildung inkl. HSC

UVP	54,- (64,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549115077553

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 372x526x140 mm
Gewicht 2,8 kg

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDES PROJEKT





MV

- **MULTI VOLT** ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

PL

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

APS

- Die automatische Power und Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen Modus, wenn die Last abnimmt.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

AHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

ACS

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

UVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

AT

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh-/ oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

IP54 IP55 IP56 IP65

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgerausche oder Gasdämpfe bündig.

LED LEVEL

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

TRIPLE HAMMER

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

Index

A		CR18DA	106	DV18DC	18	K		SV12SG	125
		CR18DB	106	DV18DD	16			SV12SH	125
AC18DA	98	CR18DBL	106	DV18DE	18	KC18DC	34	SV13YA	125
AL18DA	96	CR18DMA	106	DV18V	19	KC18DD	35	SV1813DA	124
AW18DBL	134	CR36DA	107	DV20VB2	19	KC18DE	32	U	
AW100	134	CS1810DD	135	DV22V	19	M			
AW130	134	CS3630DC	135	DV36DC	18				
AW150	134	CV18DA	94	E					
B		CV18DMA	94			M1808DA	122	UB18DC	139
		CV350V2	94			M3612DA	122	UB18DD	139
		D		EC36DA	75	UB18DE	139		
				ET36A	38	UB18DF	139		
BSL36A18X	37	G		N		UB18DG	137		
BSL36B18X	37					UB18DGL	138		
BSL1820M	36					UB18DH	138		
BSL1840M	36					UB18DJL	138		
BSL1850C	36	D10VC3	13	G12SR4	84	N1810DA	73	UC18DA	38
BSL1850MA	36	D13VB3	13	G13BY	86	N1812DA	73	UC18YFSL	39
BSL3640MVT	37	D13VG	13	G13BYEQ2	85	N5008AC2	72	UC18YKSL	39
C		D36DYA	12	G13SB4	86	NC1840DA	67	UC18YSL3	39
		DB3DL2	12	G13SE3	85	NH18DSL	74	UC18YDSL	39
C6MEY2	116	DH18DPA	42	G13SN2	84	NR1890DCA	68	UC18YDSL(S)	39
C6U3	116	DH18DPB	42	G13SR4	84	NR1890DRA	68	UC36YSL2	39
C7BUM	117	DH18DPC	42	G13SW2	84	NR3665DA	66	UF18DSAL	133
C7U3	116	DH24PG2	48	G13VE2	85	NR3675DD	66	UL18DBA	136
C8FSE	121	DH24PH2	48	G18DSL2	78	NT1850DA	70	UL18DF	136
C8FSHG	121	DH24PMH	48	G18ST	87	NT1865DA	70	UM12VST2	95
C9BU3	117	DH26PB2	49	G23MRUA	87	NT1865DAA	69	UM16VST2	95
C9U3	117	DH26PC2	49	G23SWU2	87	NT1865DSA	69	UM22VYST	95
C10FSB2	120	DH26PMC	49	G23UDY2	87	NV90AG	74	UM36DA	95
C10RJ	119	DH28PBY2	50	G1813DA	78	NV1845DA	66	UP18DA	75
C12RSH3	120	DH28PC	51	G1813DE	79	P		UR18DA	136
C1805DA	110	DH28PCY2	50	G1813DF	78			UV3628DA	97
C1806DA	110	DH28PEC	51	G1813DVE	79	P18DSL	124	V	
C1806DB	111	DH28PMY2	50	G3613DE	80	P20SF	124		
C1807DA	111	DH35PMC	54	G3613DF	80	R		W	
C3605DA	110	DH36DMA	45	G3613DVE	81				
C3606DA	112	DH36DPE	44	G3613DVF	80	RA18DA	133	W18DA	30
C3606DB	112	DH40MC	54	G3623DA	81	RB18DC	133	W18DB	31
C3606DPA	113	DH40MEY2	56	GM13Y	90	RB36DC	133	WH18DA	22
C3606DUM	112	DH45MA	54	GP2S2	89	RH18DA	99	WH18DC	23
C3609DUM	112	DH45ME	56	GP3V	89	RH600T	99	WH18DD	22
C3610DRA	120	DH45MEY	57	GP5V	89	RH650V	99	WH18DE	23
C3610DRJ	118	DH52MA	55	GP18DA	88	RP18DA	132	WH36DC	25
CB18DBL	92	DH52ME	56	GP18DB	88	RP18DLA	132	WHP18DA	24
CB3612DA	92	DH52MEY	57	H		RP200SL	128	WR16SE	29
CC14SF	93	DH1826DA	43			RP200YL	128	WR18DH	24
CD3605DA	93	DH1826DC	43			RP250YBL	130	WR25SE	29
CD3605DB	93	DH3628DA	44			RP250YDL	130	WR36DA	27
CG18DA	135	DH3628DC	44	H41MB2	60	RP250YDM	131	WR36DB	27
CJ18DA	102	DH3635DC	45	H41ME	60	RP300YH	129	WR36DE	27
CJ18DB	102	DH3640DA	45	H45ME	60	RP300YL	128	WR36DF	29
CJ36DA	102	DN18DSL	12	H45MEY	61	RP350YBL	130	WR36DG	28
CJ36DB	102	DS18DA	8	H60MC	62	RP350YDM	131	WR36DH	26
CJ90VAST2	103	DS18DC	10	H60ME	62	S			
CJ90VST2	103	DS18DD	8	H60MEY	62				
CJ160V	103	DS18DDQ	9	H65SB3	62				
CJ160VA	103	DS18DE	10	H65SD3	63				
CM5MA	91	DS36DC	11	H70SA	63	SB10V2			
CR13V2	107	DV16V	19	H90SG	63				
CR13VBY	107	DV18DA	16	H3641DA	61				
CR13VEY	107								

HIKOKI

KOKI Austria GmbH

Bäckerfeldstr. 4
4050 Traun

Tel.: 0800 281307
AT-verkauf@koki-group.com

hikoki-powertools.eu

MAKE. MOVE. *GO*

654508120 · 01/26 · Änderungen,
die dem technischen Fortschritt
dienen, sowie Irrtum und Druckfehler
vorbehalten. Bei den Preisangaben
handelt es sich um unverbindliche
Preisempfehlungen des Herstellers.
Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer
beträgt 20 %. Gültig ab 01.04.2026.