

HIKOKI HIGHLIGHTS

Settembre 2026 - Gennaio 2027

NOVITÀ

> PAG. 4

KING OF THE JOBSITE



SCOPRI LA POTENZA
DEI NOSTRI TRAPANI
> PAG. 8

POWER MIX

COMPONI IL TUO KIT
CON IL POWER MIX
> PAG. 10



SCOPRI COME OTTENERE
UN VOUCHER DI €100
CON I MARTELLI HIKOKI
> PAG. 22



APPROFITTA DELLE
PROMOZIONI CARAT
> PAG. 24

MAKE. MOVE. GO

LE NOSTRE TECNOLOGIE

Progettiamo e sviluppiamo elettrooutensili ad alte prestazioni da oltre 70 anni. Guidati dai principi di ingegneria giapponese, ogni elemento dei nostri prodotti è scelto con cura, per migliorare le prestazioni, l'equilibrio, la maneggevolezza, la longevità e il controllo. L'ingegneria avanzata e l'attenzione per il dettaglio permettono ai professionisti di raggiungere nuovi livelli.

#MAKEMOVEGO

MV

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.

Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserito slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

IN QUESTA EDIZIONE DI HIGHLIGHTS

04

NOVITÀ HIKOKI

NOVITÀ



08

**POTENZA
OLTRE MISURA**



10

COMPONI IL TUO KIT

POWER MIX



22

PROMO MARTELLI COMBINATI
E DEMOLITORI



14

COMBO PACKS

20

**GLI INDISPENSABILI
DEL CANTIERE HIKOKI**



24

PROMOZIONI **CARAT**



MAKE.MOVE.GO

NOVITÀ



LEGGERA
MANEGGEVOLE ANCHE
CON UNA SOLA MANO

CONTENITORE
DI RACCOLTA
SCARTI RIMOVIBILE

TAGLIO PULITO, E SENZA SBAVATURE PER *BARRE FILETTATE*

Taglia barre filettate

CL18DA

18V - M6-M12 - corpo macchina

Taglio senza scintille, polvere metallica o vibrazioni e con funzionamento silenzioso
| Taglio delle barre filettate sul posto o direttamente durante l'installazione |

Contenitore di raccolta removibile per gli spezzoni tagliati | Battuta di lunghezza
e scala graduata per tagli in serie precisi | Utilizzabile in sicurezza sopra testa con
una sola mano | Miglior rapporto prestazioni/peso della categoria | Potente motore
Brushless | Luce LED integrata | Gancio | Peso 3,3 kg.

Dotazione: tracolla, coltelli M6 - M8 - M10, filiera M8, chiave, valigetta.

Codice: CL18DAW2Z

BRUSHLESS

549⁰⁰
+IVA

* Coltelli M12 disp. da novembre 2026

Voltaggio	18V
Motore	Brushless
Taglio max. acciaio	M12 (con acc. opzionale)
Taglio max. INOX	M10
Lung. min. di taglio	20 mm
Peso	3,3 kg
Luce LED	Si
Gancio	Si
Contenitore scarti	Si

TASSELLATORE SDS-PLUS Ø35mm

MARTELLI DH3635DC - DH35PMC

Foratura max	Ø 35 mm
Tipo di attacco	SDS-plus
Velocità	0 - 810 giri/min
Percussioni	0 - 4350 n°/min
Energia per colpo	4,2 Joule
Modalità lavoro	3 modalità
Rotazione inversa	Si
Potenza variabile	Si
Luce LED	Si
Sistema contraccolpo	RFC + giroscopio
Impugnatura ammortizzata	Si (LVH)
Lunghezza	395 mm
Dotazione	Valigetta, impugnatura laterale

Impugnatura ammortizzata LVH

- Selettore rotazione inversa
- Selettore riduzione potenza 70%

Protezione anti-contraccolpo RFC + sensore giroscopico

Attacco SDS-plus, diametro massimo 35 mm

3 modalità di lavoro: foratura, foratura con percussione e scalpellatura

Energia per colpo 4,2 Joule

Potenza motore:
• Motore 36 Volt (modello a batteria)
• Motore 1050 Watt (modello a filo)

Motore Brushless (solo modello a batteria)

Tassellatore SDS-plus DH3635DC

36 V - 4,2 joule - Ø 35 mm - corpo macchina

Motore Brushless per alta potenza e grande longevità.
3 funzioni: foratura con percussione, foratura e scalpellatura
Pulsante riduzione potenza al 70% | LED integrato | Rotazione inversa per una semplice rimozione della punta | Impugnatura ergonomica | Impugnatura ammortizzata (LVH) | sistema antivibrante attivo (UVP) | dispositivo anti-contraccolpo (RFC) + sensore giroscopico | Peso 4,4 kg | Dotazione: valigetta, impugnatura laterale
Codice: DH3635DCW2Z

599⁰⁰ +IVA

**BRUSHLESS
LVH**

36V



Tassellatore SDS-plus DH35PMC

230 V - 4,2 joule - Ø 35 mm

Potenza assorbita 1050 W | 3 funzioni: foratura con percussione, foratura e scalpellatura | Pulsante riduzione potenza al 70% | LED integrato | Rotazione inversa per una semplice rimozione della punta | Impugnatura ergonomica | Impugnatura ammortizzata (LVH) | sistema antivibrante attivo (UVP) | dispositivo anti-contraccolpo (RFC) + sensore giroscopico | Peso 5 kg | Dotazione: valigetta, impugnatura laterale
Codice: DH35PMCWSZ

539⁰⁰ +IVA

LVH

230V



ANCHE NEI LAVORI PIÙ GRAVOSI, ACCESSORI SEMPRE ALL'ALTEZZA.



Certificate
PGM per la
precisione
del foro


Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5 - 20 mm

Ø MM	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UTILE	PZ	CODICE	LISTINO*
5	115	50	1	783201	€ 6,70
5	165	100	1	783202	€ 7,70
6	115	50	1	783208	€ 7,00
6	165	100	1	783209	€ 7,10
6	215	150	1	783210	€ 9,20
6	265	200	1	783211	€ 11,70
8	165	100	1	783222	€ 8,20
8	215	150	1	783223	€ 9,20
8	265	200	1	783224	€ 11,30
8	315	250	1	783225	€ 16,20
10	165	100	1	783232	€ 9,00
10	215	150	1	783233	€ 10,20
10	265	200	1	783234	€ 11,90
10	315	250	1	783235	€ 14,80
10	455	390	1	783237	€ 26,30
12	165	100	1	783244	€ 9,90
12	215	150	1	783245	€ 12,30
12	265	200	1	783246	€ 14,00
12	315	250	1	783247	€ 19,10
12	455	390	1	783248	€ 28,80
14	215	150	1	783256	€ 18,90
14	265	200	1	783257	€ 21,40

Ø MM	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UTILE	PZ	CODICE	LISTINO*
14	315	250	1	783258	€ 23,80
14	455	390	1	783259	€ 29,50
16	215	150	1	783267	€ 26,30
16	265	200	1	783268	€ 29,50
16	315	250	1	783269	€ 31,30
16	455	390	1	783270	€ 39,20
18	250	200	1	783289	€ 48,60
18	450	400	1	783290	€ 57,10
20	250	200	1	783291	€ 52,20
20	450	400	1	783292	€ 55,00
22	250	200	1	783277	€ 57,10
22	450	400	1	783278	€ 75,10
24	250	200	1	783279	€ 61,30
24	450	400	1	783280	€ 79,40
28	250	200	1	783284	€ 74,10
28	450	400	1	783285	€ 88,90
30	250	200	1	783286	€ 81,40
30	450	400	1	783287	€ 94,10
32	450	400	1	783288	€ 106,90

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini attacco SDS-plus

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (MM)	PZ	CODICE	LISTINO*
	Scalpello a punta (dritto) per demolire e frantumare	250	1	751590	€ 9,20
	Scalpello piatto (dritto) per lavori di precisione	20 x 250	1	751591	€ 9,20
	Scalpello piatto auto-affilante (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione	20 x 250	1	751132	€ 14,80
	Scalpello largo (dritto) per lavori di scrostatura	40 x 250	1	751592	€ 16,90
	Scalpello a spatola auto-affilante (dritto) per demolire e rimuovere grandi quantità di materiale	40 x 250	1	4100972	€ 24,10
	Scalpello per piastrelle auto-affilante (inclinato)	50 x 250	1	4100973	€ 28,70
	Scalpello per piastrelle auto-affilante extra piatto (inclinato)	75 x 165	1	4100971	€ 26,10

*prezzi IVA esclusa

SEGATRICE DA CANTIERE

X-COUP 350

SEGATRICE DA CANTIERE, ADATTA AL TAGLIO
DI TUTTI I TIPI DI PIETRA, CALCESTRUZZO, TEGOLE PER TETTI ECC.

- Potenza: 2,2 kW (3,0 hp)
- Diametro lama: 350 mm (foro 25,40)
- Spessore massimo del materiale 11,0 cm
- Spessore massimo con 2 passate 15,5 cm
- Lunghezza massima di taglio 80 cm
- Dimensioni 118 x 59 x 70 cm
- Peso 75 kg

CODICE: BEX3500001

PREZZO SPECIALE

€1.049,00 +IVA

INCLUSO!
DISCO UNIVERSALE



GUIDA
REGOLABILE

SPESSORE MASSIMO
DEL MATERIALE: 11 CM

CAMBIO LAMA
FACILITATO

CON RUOTE DI
TRASPORTO

Passa attraverso
una porta

GAMBE
RICHIUDIBILI



LARGHEZZA
30,4 CM



TAGLIO
A 45°

ACCESSORI OPZIONALI



Disco per cemento Ø 350
Spessore: 2,90 mm
Codice: CNCM350400
Listino: 207,00+iva



Sistema di aspirazione
polveri X-COUP 350
Codice: BEXDCD0000
Listino: 375,00+iva



Copertura protettiva
Codice: BTHOES0000
Listino: 39,00+iva

POTENZA OLTRE MISURA



BRUSHLESS
18V

70 Nm
COPPIA MASSIMA

Trapano con percussione
DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Codice: DV18DEWR2

444.00 +IVA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



BRUSHLESS
18V

140 Nm
COPPIA MASSIMA

Trapano con percussione
DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Codice: DV18DCWRZ

531.00 +IVA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



NON SOLO POTENZA, MA ANCHE PRECISIONE

Acquista uno dei seguenti trapani in promozione, completi di 2 batterie MULTI-VOLT e carica batteria rapido e ricevi subito in omaggio il distanziometro Futech disty 40R



**BRUSHLESS
36V**

155 Nm
COPPIA MASSIMA

**Trapano con percussione
DV36DC**

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Codice: DV36DCWRZ

585⁰⁰ +IVA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



~~55⁰⁰~~ +IVA

Codice: KCITOMAGGIO1

IN OMAGGIO

DISTANZIOMETRO FUTECH DISTY 40R COMPACT

Compatto e intuitivo, misura distanze fino a 40 metri con una precisione di 2 mm.

Calcola rapidamente superfici e volumi, semplificando le misurazioni di ogni giorno.

L'indicatore di pendenza e le funzioni di Pitagora permettono di rilevare anche misure indirette.



Resistente a polvere e spruzzi IP54, è pratico, affidabile e sempre pronto all'uso. Batteria stilo AAA

COMPONI IL TUO KIT DI PER TE *LASER IN OMAGGIO*

Scegli il tuo OMAGGIO



2 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK

Ottieni il laser a linee verdi
JUPITER 2.0 009.20G
compatto, portata fino a 40 m e
precisione di ± 3 mm a 10 m.
Autolivellante, con batteria Li-Ion
integrata, pendolo bloccabile,
attacco 1/4" e protezione IP54.
Ricevitore acquistabile a parte.
Codice: KCITOMAGGIO2



~~95.00~~ +IVA

IN OMAGGIO

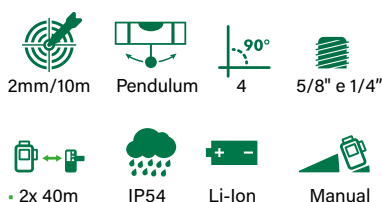

4 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK

Ottieni il laser a linee verdi
3D BRAVE 026.3DG-S
con indicatore di carica residua,
doppia filettatura 5/8" e 1/4",
batteria Li-Ion 7,2 V, valigia in plastica e ricca
dotazione di accessori e treppiede.
Ricevitore acquistabile a parte.
Codice: KCITOMAGGIO3

~~319.00~~ +IVA

IN OMAGGIO



6 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK

Ottieni il laser a linee verdi
MULTICROSS 3D 18V MAX
a linea orizzontale e due verticali a 360°,
precisione di ± 2 mm/10 m, compatibile con
batterie 18V HiKOKI, valigia in plastica e
ricca dotazione di accessori.
Ricevitore acquistabile a parte.

Codice: KCITOMAGGIO4

~~368.00~~ +IVA

IN OMAGGIO

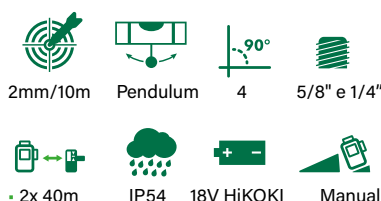

MACCHINE HIKOKI

GIO!

Corpi macchina

Scegli almeno 2 corpi macchina dotati di valigetta*, tra i 64 presenti nel POWER MIX (pag. 12-13)

* alcune macchine molto voluminose, sono sprovviste di valigetta a causa delle loro dimensioni



BOOSTER-PACK

Scegli almeno 1 tra i seguenti BOOSTER PACK di batterie Multi-Volt

BOOSTER-PACK 2 BATTERIE

UC18YSL3WHZ

2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)



UC18YSL3WJZ

2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)



UC36YSL2WAZ

2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

HiKOKI
T⁺PWR



BOOSTER-PACK 3 BATTERIE

UC18YSL3WH1

3x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)



UC36YSL2WA1

3x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)



HiKOKI
T⁺PWR



Trapano con perc.
DV36DCW2Z
155 Nm

339+IVA

Trapano senza perc.
DS36DCW2Z
155 Nm

324+IVA

Avvitatore ad impulsi
WH36DCW2Z
1/4" - 215 Nm

293+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DHW2Z
1/2 quad. - 380 Nm

300+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DEW2Z
1/2 quad. - 770 Nm

331+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DBW2Z
1/2 quad. - 1.050 Nm

383+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DAW2Z
3/4 quad. - 1.100 Nm

383+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DGW2Z
1/2 quad. - 1.400 Nm

404+IVA

Avvitatore ad impulsi
WR36DFW2Z
3/4 quad. - 1.900 Nm

446+IVA

Tassellatore
DH36DPEW2Z
3,2 J - Ø 28 mm

425+IVA

Tassellatore
DH3628DAW2Z
3,2 J - Ø 28 mm

425+IVA

Tassellatore
DH3628DCW2Z
3,2 J - Ø 28 mm

468+IVA

Tassellatore
DH3635DCW2Z
4,2 J - Ø 35 mm

599+IVA

Martello combi.
DH3640DAW2Z
9,2 J - Ø 40 mm

683+IVA

Martello demolitore
H3641DAW2Z
6,8 J

483+IVA

Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
Ø 125 mm

305+IVA

Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
Ø 125 mm

305+IVA

Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
Ø 150 mm

333+IVA

Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm

522+IVA

Sega a nastro
CB3612DAPLG
127 x 120 mm

595+IVA

Sega per metallo
CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 57,5 mm

349+IVA

Compressore
EC36DAW4Z
9,2 bar - 7,6 L

373+IVA

Sega circolare
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm

404+IVA

Sega circolare
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm

425+IVA

Sega affondamento
C3606DPAW2Z
Ø165 mm - 66 mm

536+IVA

Sega da banco
C3610DRJW4Z
Ø255 mm

651+IVA

Seghetto altern.
CJ36DBW2Z
160 mm

386+IVA

Seghetto altern.
CJ36DAW2Z
160 mm

386+IVA

Segaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.

464+IVA

Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm

426+IVA

Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z
76 x 533 mm

265+IVA

Taglia piega tond.
VB3616DAW2Z
Ø8 - 16 mm

2776+IVA

Vibratore
UV3628DAW4Z
824 mm

611+IVA

Miscelatore
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm

390+IVA

Elettrosega
CS3630DCW4Z
30 cm - 12,6 m/sec

350+IVA

Soffiatore
RB36DCW4Z
19,8 m3/min

309+IVA

BOOSTER-PACK

BOOSTER-PACK 2 BATTERIE

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

268⁰⁰

UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

351⁰⁰

UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

**HiKOKI
T⁺PWR
413⁰⁰**

BOOSTER-PACK 3 BATTERIE

UC18YSL3WH1
3x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)




339⁰⁰**NEW**

UC36YSL2WA1
3x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

499⁰⁰**HiKOKI
T⁺PWR****NEW**

18V**Elettrotensili solo corpo macchina**

	Trapano con perc. DV18DDW2Z 55 Nm		Trapano con perc. DV18DEW2Z 70 Nm		Trapano senza perc. DS18DEW2Z 70 Nm		Trapano con perc. DV18DCW2Z 140 Nm
144+IVA		176+IVA		166+IVA		284+IVA	
	Trapano senza perc. DS18DCW2Z 140 Nm		Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z 1/4" - 175 Nm		Avvitatore ad impulsi WH18DCW2Z 1/4" - 210 Nm		Avv. per cartongesso W18DAW2Z 5.000 giri/min - 6 Nm
258+IVA		187+IVA		247+IVA		241+IVA	
	Avv. per cartongesso W18DBW2Z 3.000 giri/min - 10 Nm		Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z 1/2 quad. - 345 Nm		Tassellatore DH18DPAW2Z 1.3 J - Ø 18 mm		Tassellatore DH1826DAW2Z 3,2 J - Ø 26 mm
241+IVA		248+IVA		255+IVA		305+IVA	
	Tassellatore DH1826DCW2Z 3,2 J - Ø 26 mm		Smerigliatrice G1813DAW2Z Ø 125 mm		Smerigliatrice G1813DEW2Z Ø 125 mm		Smerigliatrice G1813DVEW2Z Ø 125 mm
316+IVA		155+IVA		197+IVA		234+IVA	
	Segaccio CR18DBLPLG 32 mm - 2.500/min.		Segaccio CR18DMAW2Z 29 mm - 3.000 /min.		Sega circolare C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm		Sega circolare C1807DAW2Z Ø190 mm - 64,5 mm
299+IVA		319+IVA		224+IVA		275+IVA	
	Sega circolare C1806DBW2Z 165 mm - 66 mm		Multifunzione CV18DMAW2Z 4,0" - Starlock Max		Seghetto altern. CJ18DAW2Z 135 mm		Seghetto altern. CJ18DBW2Z 135 mm
316+IVA		330+IVA		238+IVA		238+IVA	
	Levigatrice SV1813DAW2Z Ø125 mm		Pialla P18DSLW2Z 82 mm		Rifilatore M1808DAW2Z 6,8 mm		Chiodatrice per calc. NC1840DAW3Z 15 - 40 mm
198+IVA		293+IVA		322+IVA		723+IVA	
	Spillatrice NP18SALSTK1 0,6 mm - 23 Gauge		Chiodatrice NR1890DCAW9Z 90 mm - 34°		Termosoffiatore RH18DAW2Z 30°C - 550°C		Pistola per silicone AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml
347+IVA		629+IVA		166+IVA		332+IVA	
	Taglia barre filett. CL18DAW2Z M6 - M12		Elettrosega CS1825DCW4Z 25 cm		Decespugliatore CG18DAW4Z 0,7 Nm		Box termico UL18DBAW4Z Temp. -18°/+60°
549+IVA		250+IVA		241+IVA		682+IVA	

Scegli il tuo OMAGGIO**2 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK****JUPITER 2.0****INVECE DI
900,00 +IVA****IN OMAGGIO****Codice: KCITOMAGGIO2****4 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK****3D BRAVE****INVECE DI
319,00 +IVA****IN OMAGGIO****Codice: KCITOMAGGIO3****6 corpi macchina + 1 BOOSTER PACK****MULTICROSS 3D 18V MAX****INVECE DI
368,00 +IVA****IN OMAGGIO****Codice: KCITOMAGGIO4**

TROVA IL **COMBO PACK** PIÙ ADATTO PER AFFRONTARE DA PROFESSIONISTA IL TUO LAVORO!

Combo pack KCIT6MVTPWR

Trapano con percussione DV36DCW2Z / Avvitatore ad impulsi WR36DEW2Z / Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z / Tassellatore DH3628DAW2Z / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z / 2x Batterie Multi Volt T-PWR / 1x Caricabatteria UC36YSL2 / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 6 x Valigette Stackable



18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

2375⁰⁰ +IVA

EQUIVALENTE 1500 W



57,5 mm



3,2 J



155 Nm



770 Nm



215 Nm



Combo pack KCIT4MV3C7

Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

1700⁰⁰ +IVA

EQUIVALENTE 1500 W



3,2 J



155 Nm



345 Nm



Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

140 Nm

1079⁰⁰
+IVA



3,2 J



POTENZA RESA 900 W

Combo pack KCIT18DVDHG1

Trapano con percussione DV18DEW2Z / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DAW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

70 Nm

799⁰⁰
+IVA



3,2 J



POTENZA RESA 750 W

TRACKER
IN OMAGGIO



Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ
Trapano con percussione DV36DCW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

155 Nm

838⁰⁰
+IVA



POTENZA RESA 1500 W

TRACKER
IN OMAGGIO



Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

70 Nm

540⁰⁰
+IVA



POTENZA RESA 750 W

TRACKER
IN OMAGGIO



Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
Avvitatore ad impulsi WH18DC
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

715⁰⁰_{+IVA}

140 Nm



210 Nm

TRACKER
IN OMAGGIO

Combo pack KCIT18DEDC1

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Avvitatore ad impulsi WH18DCWRZ
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

629⁰⁰_{+IVA}

70 Nm



210 Nm

TRACKER
IN OMAGGIO

Combo pack KC18DEWC2

Trapano con percussione DV18DEWHZ
Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z
2x Batterie 18V 4 Ah
Caricabatteria UC18YFSL / 2x Valigetta Stackable

18V - 4.0 Ah

469⁰⁰_{+IVA}

70 Nm



175 Nm

TRACKER
IN OMAGGIO

Combo pack KC18DEWM1

Trapano con percussione DV18DE
Avvitatore ad impulsi WR18DH
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

629⁰⁰_{+IVA}

70 Nm



345 Nm

TRACKER
IN OMAGGIO

COMBO KIT CON BATTERIE T-PWR

Combo pack KCIT18DCDB

Trapano con percussione DV18DCW2Z
Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z
3x Batterie Multi Volt T-PWR
1x Caricabatteria UC36YSL2
2x Valigette Stackable



18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



999⁰⁰ +IVA



Combo pack H3641DAW21

Martello demolitore a batteria SDS-max DH3640DA
2 x batterie Multi Volt T-PWR
1 x caricabatteria UC36YSL2.
1 x valigetta

6,8 J

36 V - 4 Ah



796⁰⁰ +IVA



Combo pack DH3640DAW21

Martello combinato a batteria SDS-max DH3640DA
2 x batterie Multi Volt T-PWR
1 x caricabatteria UC36YSL2.
1 x valigetta

Ø 40 mm

36 V - 4 Ah



996⁰⁰ +IVA



I SUPER COMPATTI

Combo pack KC18DDWGZ

Trapano con percussione DV18DD
Avvitatore ad impulsi WH18DD
2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah

304⁰⁰ +IVA

55 Nm

140 Nm

IN OMAGGIO
codici: HKACAR040 |
HKACUG018 | HKAF8316

Combo pack KC18PK1A1

Trapano con percussione DV18DDWPZ
Smerigliatrice G18DSL2W2Z
2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL / 2x Valigette
Stackable / Kit inserti 100 articoli

EQUIVALENTE 450 W

18V - 5.0 Ah

395⁰⁰ +IVA

55 Nm

IN OMAGGIO
codici: HKACAR040 |
HKACUG018 | HKAF8316

Combo pack KCIT35A3C5

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH18DPAWPZ
Trapano con percussione DV18DDW2Z
3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
Caricabatteria UC18YFSL
3x Valigette Stackable



18V - 5.0 Ah

740⁰⁰ +IVA

1,3 J

55 Nm

EQUIVALENTE 750 W

IN OMAGGIO
codici: HKACAR100 |
HKACUG025 | HKAF8316

Trapano con percussione DV18DA

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm |
Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min |
Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M)
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria
UC18YKSL, valigetta, flessometro 5mt, cutter trapezoidale,
n.10 lame trapezoidali.

Codice: DV18DAWC4



18V - 2.0 Ah

165⁰⁰ +IVA

50 Nm

KIT INSTALLATORI

Trapano senza percussione **DS18DDQ** 18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless |
Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M |
4 mandrini.

Segaccio dritto **CR18DA** 18V - 50 mm

Corsa lama 13 mm | taglio legno 50 mm | taglio acciaio 12
mm | taglio tubi acciaio Ø 50 mm | velocità 0-3.200 corse/
min. | velocità variabile | peso 1,4 kg con BSL1820M

Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria
UC18YKSL, 2 valigette.
Codice: KCITCRDDQ1

399⁰⁰ +IVA



KIT LAVORAZIONE LEGNO

Troncatrice **C12RSH3** 1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm |
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama
(sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

839⁰⁰ +IVA



Stazione di lavoro universale per troncatrice

Dimensioni banco esteso: 134 x 78 x 92 cm (LxWxH)
Altezza di lavoro: 89 cm
Apertura massima: 250 cm
Carico massimo: 180 kg
Peso stazione di lavoro: 24,8 kg

~~250⁰⁰~~ +IVA



IN OMAGGIO

GLI *INDISPENSABILI* DEL CANTIERE HIKOKI



VOUCHER 100€
IN ACCESSORI PER IL TUO
NUOVO MARTELLO!

Promo a pag. 22-23



Disco diamantato per metallo CGMC125300 Ø 125 mm

Per uso a secco su: acciaio,
acciaio inossidabile, alluminio
e tondini per armature

18.40+IVA



Smerigliatrice G23SW2WAZ

230V

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min |

Peso 5,3 kg

Dotazione: impugnatura.

129+IVA



1.600 W

Miscelatore UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm.

199+IVA



1.200 W

Miscelatore UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min

| Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazioni: frusta Ø 120 mm

160+IVA



Tassellatore DH26PC2WSZ

230V

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min |

Percussioni 0 - 4.300 n°/min |

Energia per colpo 2,9 Joule

| Peso 2,8 kg. Dotazione:

impugnatura, valigetta.

205+IVA



Sega circolare per legno C7SSUTZ

230V
1.050 W - Ø 190 mm

Profondità taglio 90°: 68mm | profondità taglio 45°: 46mm
| velocità 5.950 giri/min | Dotazione: disco Ø 190 x 30 mm,
guida dritta.

173+IVA



Disco diamante multimateriale CGUC125300

Ø 125 mm

Per uso a secco su diversi tipi
di materiale tra cui: legno, ferro,
PVC, pietra, marmo e malta

27.60+IVA



Smerigliatrice G12SN2YVZ

230V
900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/
min | Circonferenza impugnatura
197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione:
impugnatura, disco diamantato.

77+IVA



Segaccio universale CR13V2WSZ

230V
Potenza 1.010 W |

Taglio legno 300 mm | Taglio acciaio
19 mm | Taglio tubi acciaio Ø 130 mm
| Velocità 0 - 2.800 corse/min. | Corsa
lama 29 mm | Peso 3,2 kg

255+IVA



Scalpello H25PVWSZ

230V
500 W - 2.2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W |
percussioni 0-3.200 n°/min | energia per
colpo 2,2 J | Peso 3,5 kg
Dotazione: Valigetta.

429+IVA



Faro a LED da cantiere IP55 18V UB18DGW4Z

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000
Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente
e verticalmente | Protezione IP55 da polvere e getti
d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e
regolazione dell'altezza | Peso 8,1 kg senza batteria.

309+IVA

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE

TRACKER
IN OMAGGIO



PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI



Con l'acquisto di uno dei seguenti martelli, scannerizzando il QRcode, scopri la procedura da seguire per ottenere un voucher del valore di 100€ da spendere in accessori per il tuo nuovo martello



MARTELLI DEMOLITORI



classe
5-7kg

Martello demolitore H41MB2

950 W - 7,1 Joule

Codice: H41MB2WSZ

483⁰⁰ +IVA



classe
5-7kg

BRUSHLESS

Martello demolitore H45MEY

1.150 W - 10,1 Joule

Codice: H45MEYWTZ

705⁰⁰ +IVA



classe
10-12kg

Martello demolitore H60MC

1.250 W - 14 Joule

Codice: H60MCWSZ

693⁰⁰ +IVA

MARTELLI COMBINATI



**Martello combinato
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule
Codice: DH40MCWSZ

442⁰⁰_{+IVA}



**Martello combinato
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ

662⁰⁰_{+IVA}



**Martello combinato
DH52MA**
1.400 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ

904⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS
**Martello combinato
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ

683⁰⁰



BRUSHLESS
**Martello combinato
DH45MEY**
1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ

925⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS
**Martello combinato
DH52MEY**
1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ

1125⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS
**Martello demolitore
H60MEY**
1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ

977⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS
**Martello demolitore
H65SB3**
1.340 W - 37,4 Joule
Codice: H65SB3WTZ

1030⁰⁰_{+IVA}



1. Acquista uno dei seguenti martelli



2. Inquadra il QR-code, ed esegui le istruzioni riportate sul portale web, per inviare la tua richiesta di voucher accessori.



3. Una volta inviata la tua richiesta, riceverai un voucher da presentare presso il punto di vendita in cui hai acquistato il tuo martello. Il rivenditore ti riconoscerà un valore di 100€ in accessori.



Inquadra il seguente QR per la procedura completa e le istruzioni su come inviare la richiesta.

CARAT

LO SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA

PROMOZIONE DISCHI E PLATORELLI

ACQUISTA
ALMENO
2 TRA DISCHI
O PLATORELLI
BESTSELLER
CARAT,
OTTIENI UNA
CONFEZIONE
DI MATITE
DI MARCATURA
IN OMAGGIO.

EXTRA



€11,00 +IVA

Codice: DPENCILS01

DISCHI DA TAGLIO

UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm

Trama per tagli multi-materiale
Eccezionale velocità di taglio
Taglio silenzioso



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	40,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	44,60
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	87,60

BESTSELLER

UNIVERSALE CLASSIC

Ø 115 - 230 mm

Saldatura a laser,
eccellente rapporto
qualità - prezzo.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	29,30
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	31,90
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	52,00

BESTSELLER

GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm

Per gres porcellanato, ceramica,
marmo e pietre naturali
Perfetto per termoidraulici,
operatori edili, piastrellisti
Alta velocità di penetrazione,
perfetta finitura di taglio



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	31,00
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,50
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	65,00

BESTSELLER

PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Ø 115 - 125 mm

Veloce ed extra sottile
spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	45,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	53,00

BESTSELLER

PLATORELLI

PLATORELLI PER CEMENTO E PIETRA DURA



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	87,30
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	119,90

PLATORELLI CEMENTO E MATTONE.

Per rimuovere residui di colla,
bitume, vernice, moquette e
resina epossidica.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	102,60
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	189,10

COMPLETA LA TUA DOTAZIONE

DISCO PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	45,10
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	53,90
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	79,00

DISCO PER CEMENTO E PIETRE DURE A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	25,80
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	32,90
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	66,70

DISCO UNIVERSALE

Corona
continua per
una migliore
finitura di taglio.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	27,20
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	29,80
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	58,60

CUFFIE UNIVERSALI DA TAGLIO

- Cuffia antipolvere da taglio per smerigliatrici Ø 125 mm
- Cuffia che conferisce protezione e aspira la polvere
- Gancio rapido per sostituire il disco, senza rimuovere l'intera cuffia

Codice: DPZ0200000
120,00 +IVA

- Cuffia antipolvere da taglio per smerigliatrici Ø 180 mm e Ø 230 mm
- Cuffia che conferisce protezione e aspira la polvere

Codice: DPZ230NK00
350,00 +IVA

CUFFIE UNIVERSALI PER LEVIGATURA

- Cuffia di levigatura per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro

Codice: DPSK0200000
129,00 +IVA

- Cuffia di levigatura per platorelli fino a Ø 180 mm
- Possibilità di lavorare a filo muro

Codice: DPSK1800000
199,00 +IVA

PROMO VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

ACQUISTA 2 VENTOSE AUTOMATICHE, RICEVI EXTRA
DISCO PER PIASTRELLE + MATITA DI MARCATURA



- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria.
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima.
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso).

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg



Codice: CSMM115300



Codice: DPENCILS01

**EXTRA DISCO PER
PIASTRELLE E
MATITA DI MARCATURA**

**dal valore di
€ 56,00 +IVA**

BSCA000000

€ 99,00 +IVA prezzo cadauno



TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.
- Incluso disco CSMC180400
- * ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



**EXTRA
SMERIGLIATRICE
G12STA (S)**
600 W - Ø 115 mm
Codice: G12STAYGZ

BUJ180P000

€ 179,00 +IVA

HIKOKI E CARAT + FORTI INSIEME IN CANTIERE

Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min |

Peso 5,3 kg

Dotazione: impugnatura.



Disco universale CEE2303010

Ø 230 mm



Cuffia universale da taglio DP230NK00

Per smerigliatrici Ø 180 - 230 mm



KCITG23CD1

~~€ 531,00~~ +IVA

€ 369,00 +IVA

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm
| Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1



IN DOTAZIONE



Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile

594,00 +IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio
9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min
| Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010,
scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1



IN DOTAZIONE



Larghezza taglio

9 - 35 mm

Z.V.R.P.

Soft start

651,00 +IVA

CAROTATORE MANUALE CON MICRO-PERCUSSIONE

IDEALE PER INSTALLATORI CHE CERCANO UN CAROTATORE PER FORARE A SECCO NEL CEMENTO E CEMENTO ARMATO

PROTEZIONE DI SOVRACCARICO E FRIZIONE ANTI-SLITTAMENTO

POTENTE MOTORE DA 2.000 W

RACCORDO ASPIRAZIONE INTEGRATO

ATTACCO 1" 1/4 COLLARE Ø 60MM

COMODA IMPUGNATURA LATERALE

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MICROPERCUSSIONE

FORATURA A SECCO

Potenza	2.000 W
N° di velocità	1
Velocità sotto carico	800 giri/min
Capacità di foratura (uso manuale):	
Nel cemento	72 mm
Nel mattone	162 mm
Capacità di foratura (con supporto):	
Nel cemento	162 mm
Nel mattone	162 mm
Attacco macchina	1" 1/4
Ø collare	60 mm
Peso	5,6 kg
Codice articolo	AMB2225000



PERNO DI CENTRAGGIO
codice: BCHCC1000



PROLUNGHE
vedi catalogo CARAT pag. 35

IDEALE CON:



SET CORONE PER CEMENTO A SECCO

codice: EDSET04000

€929,00 +IVA



SUPPORTO INCLINABILE

codice: ASB1803X00

€1.460,00 +IVA



ASPIRATORE CLASSE M

codice: RP350YDMWA1

€708,00 +IVA

CAROTATORI CARAT

A-1810

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

AMB1810000DT

€745,00 +IVA



EXTRA SMERIGLIATRICE G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm
Codice: G12SR4YGZ

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

A-2225

CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

AMB2225000


La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.



CORONE CEMENTO LASER A SECCO

- La scanalatura a spirale esterna assicura un miglior scarico ed un efficace raffreddamento.
- Segmenti diamantati TT(turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un'ottima durata.

ED08230020	CEMENTO MASTER	Ø82x300x1"1/4
ED10230020	CEMENTO MASTER	Ø102x300x1"1/4

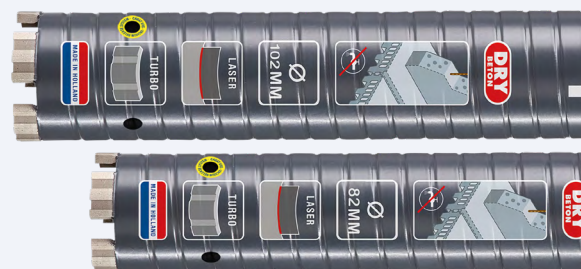

CODICE KIT: CTBETON4

€1699,00 +IVA ANZICHÈ 2094,00 +IVA




• Perno di centraggio
• Lunghezza 300 / 420 mm
BCHCC1000

MULTIVOLT: 1 BATTERIA 2 VOLTAGGI



PIÙ DI 190 UTENSILI COMPATIBILI

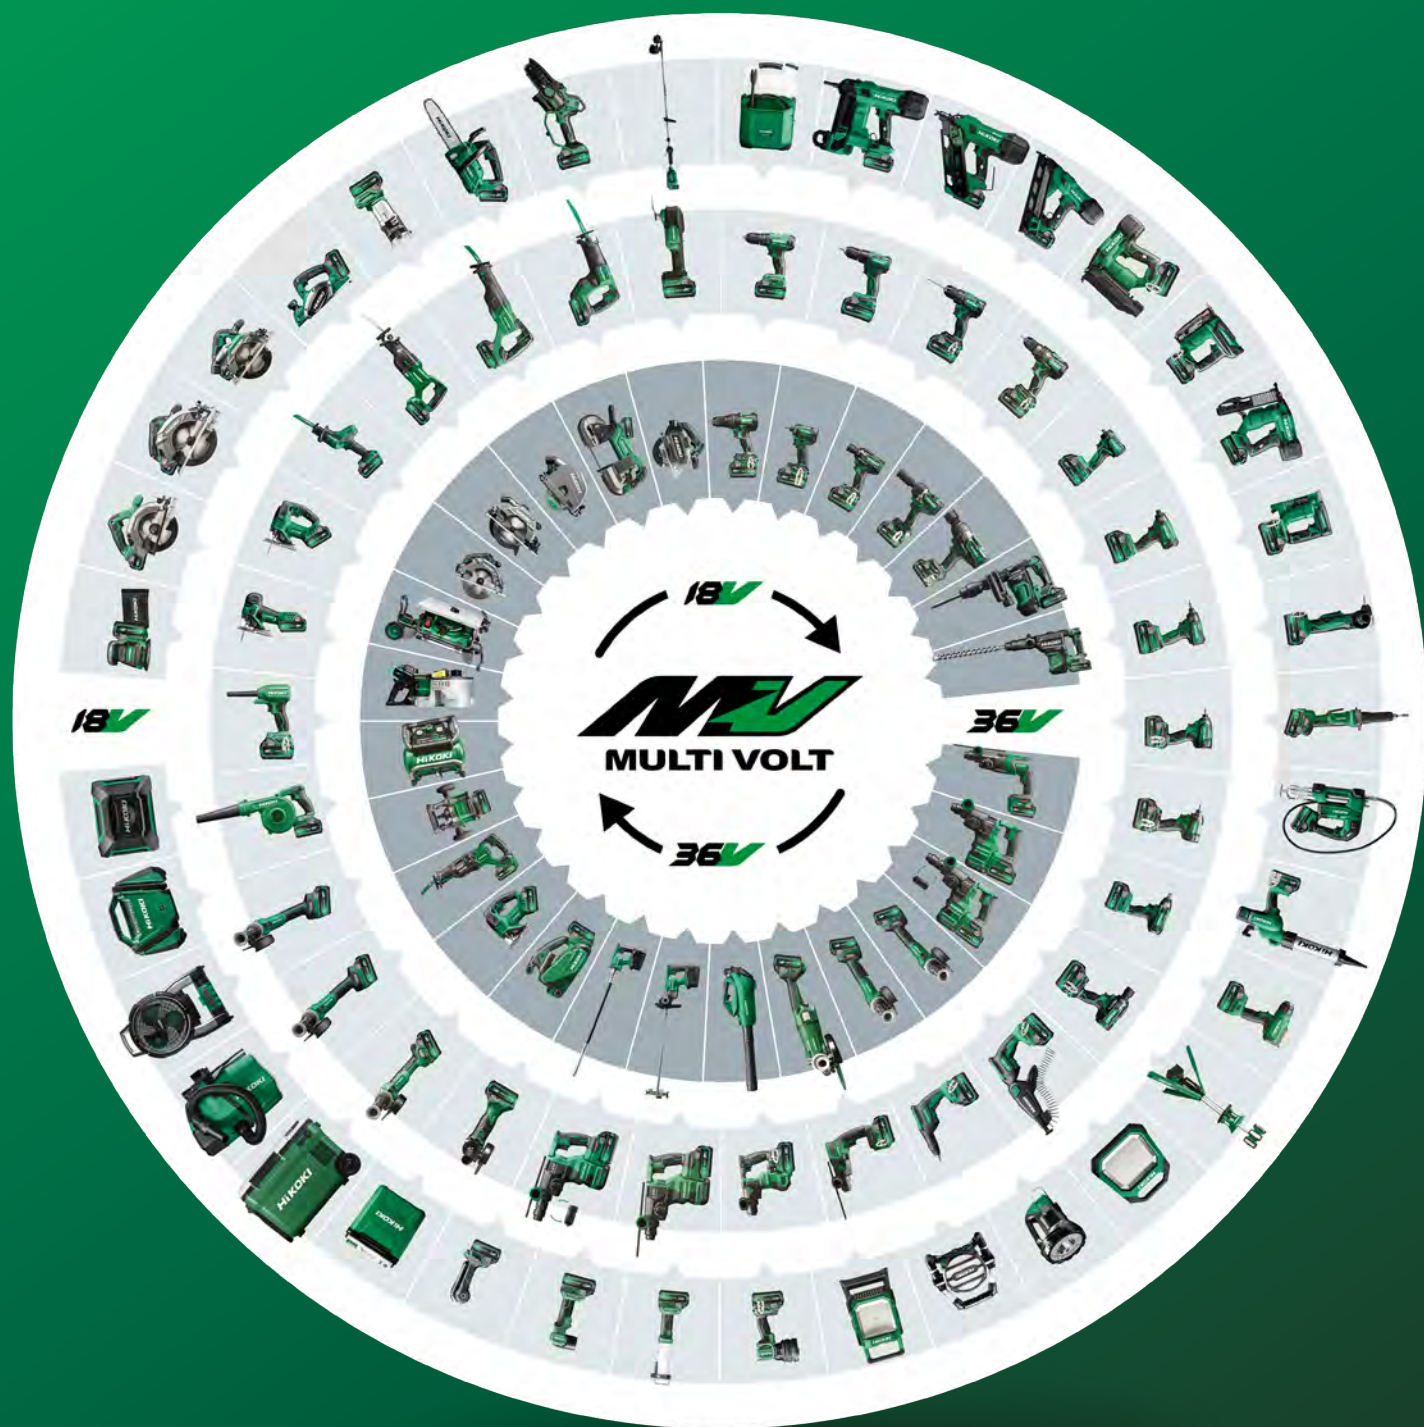

SCOPRI LE NOSTRE BATTERIE MULTIVOLT

L'innovativa batteria MULTI VOLT HiKOKI alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi.

L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni

che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!

1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!



36V


18V

NUOVA TECNOLOGIA CELLE TABLESS


HiKOKI T-PWR

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente, rispetto alle celle standard.

Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Tabless

La nuova batteria MultiVolt HiKOKI T-PWR ha la capacità di passare automaticamente da 18V (8.0Ah) a 36V (4.0Ah),

massimizzando così la produttività. Concludi anche i lavori più impegnativi nel modo più facile e veloce che mai, grazie alla potenza massima di 2160W.

Le nuove celle e l'elettronica di ultima generazione sono state progettate per resistere alle condizioni più estreme, offrendo fino a 1.500 cicli di ricarica e includendo i sistemi più avanzati di protezione.

Grazie all'avanzata tecnologia delle nuove celle tabless, questa nuova batteria garantisce un'autonomia molto elevata. La minor impedenza permette di erogare una maggior potenza e mantenere così la batteria fino al 45% più fresca. Queste nuove celle non solo prolungano il tempo di utilizzo, ma permettono di preservare anche le prestazioni nel tempo, rendendo la nuova batteria HiKOKI T-PWR l'ideale per tutti quei lavori intensivi e prolungati.



1.080W
POTENZA MASSIMA
5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)
18650
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE



BSL36A18X
Codice: **380082**

1.440W
POTENZA MASSIMA
8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)
21700
CELLA STANDARD
ALTA EROGAZIONE




BSL36B18X
Codice: **380084**

2.160W
POTENZA MASSIMA
8.0Ah (18V)
4.0Ah (36V)
21700
CELLA TABLESS
ALTA EROGAZIONE




BSL3640MVT
Codice: **381990**


MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI



Cella Tabless HiKOKI

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X

Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



268,00 +IVA



BOOSTER PACK B

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X

Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



351,00 +IVA



BOOSTER PACK C

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT

Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



413,00 +IVA



BOOSTER PACK A2

UC18YSL3WH1

3 batterie BSL36A18X

Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



339,00 +IVA



BOOSTER PACK C2

UC36YSL2WA1

3 batterie BSL3640MVT

Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



499,00 +IVA



BOOSTER PACK 2

UC18YFSLWFZ

2 batterie BSL1820M

Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

164,00 +IVA



BOOSTER PACK 4

UC18YFSLWEZ

2 batterie BSL1840M

Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

216,00 +IVA



BOOSTER PACK 5

UC18YSL3WKZ

2 batterie BSL1850MA

Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

268,00 +IVA



Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccellente potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	71.00 +IVA	95.00 +IVA	119.00 +IVA	119.00 +IVA	119.00 +IVA	160.00 +IVA	188.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB

Codice: **UC18DAW4Z**

67⁰⁰
+IVA



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

Codice: **ET36AW0Z**

284⁰⁰
+IVA



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

62.00 +IVA



Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica

Codice: **UC36YSL2W0Z**

90.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

209.00 +IVA

Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311

Lunghezza
inserti
25 mm



10⁹⁰_{+IVA}

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361

Lunghezza
inserti
75 mm



27²⁰_{+IVA}

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362

Lunghezza
inserti
25 mm



31⁴⁰_{+IVA}

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363

Lunghezza
inserti
25 mm



22⁴⁰_{+IVA}

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm |
4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 -
5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2
- PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13
inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x
T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365

Lunghezza
inserti
25 mm



42⁴⁰_{+IVA}

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm |
9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per
tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
(3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5
mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -
5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x
T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
| 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364

Lunghezza
inserti
25 mm



41²⁰_{+IVA}

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021

20⁵⁰_{+IVA}



KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023

32¹⁰_{+IVA}



Kit inserti **PREMIUM**

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248

48¹⁰_{+IVA}

Lunghezza
inserti
25 mm



HiKOKI TRACKER PRO

Localizzatore per iOS | Android

Dimensioni 58x45x9 mm | Batteria inclusa

Codice: 383312

45⁰⁰_{+IVA}

Play store
Find Hub

App store
Dov'è



IO AVVITO QUESTA!

I modelli DS / DV36DC riescono anche ad avvitare viti

— da Ø 12 x 800 mm senza pre-foro, su legno lamellare di abete.



Potente motore Brushless
Elevata coppia
di serraggio max
DS / DV36DC 155 Nm
DS / DV18DC 140 Nm

Estremamente compatto
corpo macchina solo 190 mm

Dispositivo di protezione
da contraccolpo RFC con
sensore giroscopico
(Reactive Force Control)
RFC

Frizione regolabile in 22
posizioni e robusta scatola
ingranaggi
in alluminio

Mandrino
autoserrante
in metallo
da 13 mm
con griffe riportate in
metallo duro, per una
perfetta presa della
punta ed una massima
durata nel tempo

Impugnatura laterale posizionabile in
11 posizioni per una migliore operabilità

Sorgente luminosa a led

Velocità e potenza
costante sotto carico
grazie al circuito ad
inverter potenziato

Gancio in metallo

Attacco batteria:
- Massima dissipazione del calore
- Raffreddamento ottimizzato
delle componenti elettroniche

Batteria Multi
Volt per una
massima potenza e
autonomia di lavoro

Applicazioni

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V) e foratura con percussione meccanica fino 22mm. Avvitature metriche fino a M16.

TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI



Applicazioni leggere

Dotazione standard

Trapano con percussione **18V**
DV18DA
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria
UC18YKSL, valigetta.

Trapano senza percussione **18V**
DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria
UC18YFSL,
4 mandrini, valigetta.

Trapano con percussione **18V**
DV18DD
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria
UC18YFSL, valigetta
stackable.

Trapano con percussione **18V**
DV18DD
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria
UC18YFSL, valigetta
stackable.

Caratteristiche

		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 25.500 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	✓	✓	✓	✓
RFC	x	x	x	x
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C

Codice

DV18DAWCZ

165.⁰⁰_{+IVA}

DS18DDQWRZ

284.⁰⁰_{+IVA}

DV18DDWRZ

237.⁰⁰_{+IVA}

DV18DDWPZ

330.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione
solo corpo macchina

Senza percussione
completo di due batterie
e caricabatterie

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ

155.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina

Solo mandrino
intercambiabile 13 mm
DS18DDQW2Z

146.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDW2Z

144.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDW2Z

144.⁰⁰_{+IVA}



Medie		Pesanti	
Trapano con percussione DV18DE 18V - 4 Ah - 70 Nm	18V	Trapano con percussione DV18DE 18V - MultiVolt - 70 Nm	18V
2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.		2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.	
BRUSHLESS		BRUSHLESS	
18 V		18 V	
Ø 13 / 13 / 52 mm		Ø 13 / 13 / 52 mm	
0 - 550 / 2.000 giri/min		0 - 550 / 2.000 giri/min	
0 - 30.000 n°/min		0 - 30.000 n°/min	
70 Nm		70 Nm	
Brushless		Brushless	
✓		✓	
✓		✓	
159 mm		159 mm	
1,8 kg con BSL1840M		2,0 kg con BSL36A18X	
DV18DEWHZ		DV18DEWR2	
355.⁰⁰ _{+IVA}		444.⁰⁰ _{+IVA}	

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z 176.⁰⁰ _{+IVA}	Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z 176.⁰⁰ _{+IVA}	Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z 284.⁰⁰ _{+IVA}	Con percussione solo corpo macchina DV36DCW2Z 339.⁰⁰ _{+IVA}
Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL DS18DEWHZ 344.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z 166.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z 258.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione MV 2x BSL36A18X e UC18YSL3 DS36DCWRZ 564.⁰⁰ _{+IVA}
Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z 166.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z 166.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z 258.⁰⁰ _{+IVA}	Senza percussione solo corpo macchina DS36DCW2Z 324.⁰⁰ _{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4"



Applicazioni leggere

Medie



**Avvitatore 18V
ad impulsi WH18DA**
18 V - 2 Ah - 140 Nm

**Avvitatore 18V
ad impulsi WH18DD**
18 V - 2 Ah - 140 Nm

**Avvitatore 18V
ad impulsi WH18DD**
18 V - 4 Ah - 140 Nm

**Avvitatore 18V
ad impulsi WH18DE**
18 V - 4 Ah - 175 Nm

**Dotazione
standard**

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria
UC18YKSL,
valigetta.

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria
UC18YFSL,
valigetta stackable.

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria
UC18YFSL,
valigetta stackable.

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Caratteristiche

		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	✓	✓	✓	✓
Triple Hammer	x	x	x	x
IP56	-	x	x	x
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ
	190.⁰⁰_{+IVA}	281.⁰⁰_{+IVA}	333.⁰⁰_{+IVA}	403.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

117.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

117.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z

187.⁰⁰_{+IVA}



Pesanti

**Avvitatore
ad impulsi WH18DE**
18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

**Avvitatore
ad impulsi WH18DC**
18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

**Avvitatore
ad impulsi WH36DC**
36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



18 V

18 V

36 V

M5 - M16

M5 - M18

M5 - M18

0 - 3.100 giri/min

0 - 4.000 giri/min (5 modalità)

0 - 3.700 giri/min (5 modalità)

0 - 3.400 n°/min

0 - 3.700 n°/min

0 - 4.100 n°/min

175 Nm

210 Nm

215 Nm

Brushless

Brushless

Brushless

✓

✓

✓

x

✓

✓

x

✓

✓

120 mm

114 mm

114 mm

1,6 kg con BSL36A18X

1,6 kg con BSL36A18X

1,6 kg con BSL36A18X

**WH18DEW2Z +
UC18YSL3WHZ**

WH18DCWRZ

WH36DCWRZ

455⁰⁰ +IVA

510⁰⁰ +IVA

561⁰⁰ +IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z

187⁰⁰ +IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DCW2Z

247⁰⁰ +IVA

Versione
solo corpo macchina
WH36DCW2Z

293⁰⁰ +IVA

Accessori

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico
lunghezza 60 mm |
5 inserti a croce Phillips:
PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
| 4 inserti a croce Pozidriv:
PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
| 7 inserti Torx:
2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -
2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190

89⁹⁰ +IVA

Inserti
Lunghezza
38 mm



KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm
1x PZ2, L= 50 mm
1x T20, T30 L= 50 mm
3x PH2
1x PH3
3x PZ2
1x PZ3
2x TX20, TX25, TX30
1x TX40
Esagono 4, 5, 6
Portainseri magnetico
L=60 mm
Portainseri magnetico
con attacco rapido
Codice: 40030021



Inserti
Lunghezza
50 mm

20⁵⁰ +IVA

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4"
esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465

49³⁰ +IVA



Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: 40018011



62⁵⁰ +IVA

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie

Medio-Pesanti

Pesanti



1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DF**
18 V - 4 Ah - 220 Nm

**18V Avvitatore
ad impulsi
WR18DH**
18 V - Multi Volt - 345 Nm

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR36DH**
36 V - Multi Volt - 380 Nm

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR36DE**
36 V - Multi Volt - 770 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria
UC18YFSL, valigetta
stackable.

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, valigetta
stackable.

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, valigetta
stackable.

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria
UC18YSL3, valigetta
stackable.

Caratteristiche

		BRUSHLESS 	BRUSHLESS 	BRUSHLESS 
Voltaggio	18 V	18 V	36 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M10 - M20	M10 - M20	M10 - M24
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 2.400 giri/min (4 mode)
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	220 Nm	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	600 Nm	700 Nm	1050 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	✓	✓	✓	✓
IP56	x	✓	✓	✓
Lunghezza	177 mm	144 mm	144 mm	169 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X	2,6 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHW2Z	WR36DEW2Z
	360⁰⁰ _{+IVA}	516⁰⁰ _{+IVA}	564⁰⁰ _{+IVA}	599⁰⁰ _{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WR18DFW2Z
144⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR18DHW2Z
248⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR36DHW2Z
300⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR36DEW2Z
331⁰⁰_{+IVA}

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" |
1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 -
T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | **Codice: 752500**

Lunghezza
inserti
25 mm

75¹⁰_{+IVA}





Estreme

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB
36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

✓

✓

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

649.00 +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DBW2Z

383.00 +IVA

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA
36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

✓

✓

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

649.00 +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DAW2Z

383.00 +IVA

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DG
36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

✓

✓

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

672.00 +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DGW2Z

404.00 +IVA

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DF
36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

✓

✓

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

714.00 +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DFW2Z

446.00 +IVA

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

52.30 +IVA



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici
perni di fissaggio | Codice: 751879

64.50 +IVA



TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS



Installazione residenziale



**Tassellatore
DH18DPB**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm



**18V Tassellatore
DH18DPA**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm



Industriale

**18V Tassellatore
DH1826DA**
18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria UC18YFSL,
impugnatura, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria UC18YFSL,
impugnatura, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria
UC18YFSL, impugnatura,
valigetta stackable.

Caratteristiche	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i> 
Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	✓	✓	✓
Sistema AutoStop	✓	✓	✓
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

Codice **DH18DPBWPZ**
468⁰⁰ +IVA

Codice **DH18DPAWPZ**
478⁰⁰ +IVA

Codice **DH1826DAW2Z +
UC18YSL3WHZ**
573⁰⁰ +IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni mandrino
fisso solo corpo
macchina

Versione
solo corpo macchina
DH18DPBW2Z
244⁰⁰ +IVA

Versione
solo corpo macchina
DH18DPAW2Z
255⁰⁰ +IVA

Versione
solo corpo macchina
DH1826DAW2Z
305⁰⁰ +IVA

Versioni doppio
mandrino completo
di due batterie e
caricabatterie



Versione doppio mandrino MV
2x BSL36A18X e UC18YSL3
DH1826DCW2Z + UC18YSL3WHZ
584⁰⁰ +IVA

Versioni solo
corpo macchina

Versione doppio mandrino
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z
316⁰⁰ +IVA



Tassellatore **36V**
DH36DPE
36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 impugnatura, valigetta stackable.



Tassellatore **36V**
DH3628DA
36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL3640MVT,
 caricabatteria UC36YSL2,
 impugnatura, valigetta stackable.



Tassellatore **36V**
DH3635DC
36 V - Multi Volt - Ø 35 mm

2 batterie BSL3640MVT,
 caricabatteria UC36YSL2,
 impugnatura, valigetta.

BRUSHLESS **ME**

36 V
 Ø 28 mm
 0 - 700 / 950 giri/min
 0 - 3.170 / 4.300 n°/min
 3,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Si / No
 ✓
 ✓
 UVP (sistema antivibrante)
 12,2 m/s
 347 mm
 3,6 kg con BSL36A18X

BRUSHLESS **ME**

36 V
 Ø 28 mm
 0 - 700 / 950 giri/min
 0 - 3.170 / 4.300 n°/min
 3,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Si / Si
 ✓
 ✓
 LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
 12,1 m/s
 356 mm
 4,2 kg con BSL3640MVT

BRUSHLESS **ME**

36 V
 Ø 35 mm
 0 - 810 giri/min
 0 - 4.350 n°/min
 4,2 Joule
 Brushless
 3 modalità
 Si / No
 ✓
 X
 LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
 13,9 m/s
 395 mm
 5,4 kg con BSL3640MVT

DH36DPEWRZ

690⁰⁰
 +IVA



INCLUSO

**DH3628DAW2Z +
 UC36YSL2WAZ**

838⁰⁰
 +IVA

**DH3635DCW2Z +
 UC36YSL2WAZ**

1012⁰⁰
 +IVA

Versione
 solo corpo macchina

DH36DPEW2Z

425⁰⁰
 +IVA

Versione
 solo corpo macchina

DH3628DAW2Z

425⁰⁰
 +IVA

Versione
 solo corpo macchina

DH3635DCW2Z

599⁰⁰
 +IVA



Versione doppio mandrino MV
 2x BSL3640MVT e UC36YSL2
DH3628DCW2Z + UC36YSL2WAZ

881⁰⁰
 +IVA

Versione doppio mandrino
 solo corpo macchina

DH3628DCW2Z

468⁰⁰
 +IVA

SMERIGLIATRICI CORDLESS

Ø 115 / 125 MM

Applicazioni medie

Applicazioni leggere



Dotazione standard

Smerigliatrice G18DSL2
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

Smerigliatrice G1813DA
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Smerigliatrice G1813DE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Smerigliatrice G1813DVE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Caratteristiche

			BRUSHLESS 		BRUSHLESS 		BRUSHLESS 	
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Velocità	9.300 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Interruttore	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Auto Mode	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
Freno motore	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
ZVRP "protezione riavvio"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPS "anti-contraccolpo"	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stop&Start	x	x	x	x	x	x	✓	✓
Filtro removibile	x	Si	Si	Si	Si	Si	✓	✓
Luce LED	x	x	x	x	x	x	x	x
Ø impugnatura	Ø 182 mm	Ø 190 / 144 mm	Ø 190 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm
Lunghezza	306 mm	357 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2,0 kg con BSL1840M	2,8 kg con BSL36A18X	2,8 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X

Codice

G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ

328.⁰⁰ +IVA

G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ

423.⁰⁰ +IVA

G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ

465.⁰⁰ +IVA

G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ

502.⁰⁰ +IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
G18DSL2W2Z

112.⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DAW2Z

155.⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DEW2Z

197.⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DVEW2Z

234.⁰⁰ +IVA

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Non compatibile con G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

Codice: 377086
€ 258,40 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273
€ 33,00 +IVA



Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



Smerigliatrice G3613DVE 36V - Multi Volt **36V** - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura
antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS  

36 V

Ø 125 mm

3.200 - 10.000 giri/min

Si

Brushless

Laterale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ø 176 / 144 mm

389 mm

3,1 kg con BSL36A18X

G3613DVEWQZ

573.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
G3613DVEW2Z

305.00 +IVA

Smerigliatrice G3613DVF 36V - Multi Volt **36V** - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura
antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS  

36 V

Ø 125 mm

3.200 - 10.000 giri/min

Si

Brushless

Paletta

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ø 176 / 144 mm

389 mm

3,1 kg con BSL36A18X

**G3613DVFW2Z +
UC18YSL3WHZ**

573.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
G3613DVFW2Z

305.00 +IVA

Smerigliatrice G3615DVE 36V - Multi Volt **36V** - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura
antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS  

36 V

Ø 150 mm

3.200 - 8.000 giri/min

Si

Brushless

Laterale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ø 176 / 144 mm

389 mm

3,2kg con BSL36A18X

**G3615DVEW2Z +
UC18YSL3WHZ**

601.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
G3615DVEW2Z

333.00 +IVA

Smerigliatrice G3623DA 36V - Multi Volt **36V** - Ø 230 mm

2 batterie BSL3640MVT,
caricabatteria
UC36YSL2,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS 

36 V

Ø 230 mm

3.200 - 8.000 giri/min

Si

Brushless

Laterale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ø 148 mm

531 mm

5,2 kg con BSL3640MVT

**G3623DAW4Z +
UC36YSL2WAZ**

935.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
G3623DAW4Z

522.00 +IVA

Box mole Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di
carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R

A46R

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 19,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,40

*prezzi IVA esclusa

SEGA CIRCOLARE PER METALLO *CD3605DB*

Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min |

Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DBW2Z

Profondità di taglio max 57,5 mm

BRUSHLESS

349⁹⁰_{+IVA}

Contenitore
raccolti-truciolo
estraibile per lo
svuotamento

Taglio a freddo del
metallo in modo
pulito, preciso e senza
scintille.



SILENT MODE:
Velocità taglio
automatica

Luce LED

Profondità di taglio regolabile
Fino ad un max. di 57.5 mm

IDEALE PER



Canalina in lamiera 5x8cm.
Taglio dritto e pulito di ogni tipo
di lamiera, scatolato, corrugato,
tubatura, condotto.



Lastra acciaio spessore
pieno 5mm.
Taglia agilmente travi da
costruzione in acciaio
fino a 10 mm



Pannello Sandwich
5cm, l'elevata capacità di
taglio fino a 57.5mm permette
effettuare in un solo taglio in
una vasta gamma di pannelli.



Taglio di rifinitura per la posa di
grigliato in acciaio. Si consiglia
di avanzare lentamente per
preservare i denti della lama.



Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 79,00
Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 120,70

*prezzi IVA esclusa

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 53,90
Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 53,90
Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 80,40

*prezzi IVA esclusa

Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min
| Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata



BRUSHLESS

297,00
+IVA

Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm |
Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm |

Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



BRUSHLESS

595,00
+IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA 18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

286,00
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB 18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DBW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

286,00
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Trapano angolare DN18DSL 18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min |
Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm



88 mm

307,00
+IVA

Pistola per grasso a batteria AL18DA 18V

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione
di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min.
Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di
erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento |
Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

Codice: AL18DAPLG

Quantità erogazione in 10 step



381543
€50,60+IVA



381542
€50,60+IVA



381544
€83,20+IVA

350,00
+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 18V E 36V



Dotazione standard

Caratteristiche

	Sega circolare per legno C1806DA 18V - Ø 165 mm	18V Sega circolare per legno C1807DA 18V - Ø 190 mm	18V Sega circolare per legno C1806DB 18V - Ø 165 mm	36V Sega circolare per legno C3606DB 36V - Ø 165 mm	36V Sega circolare per legno C3609DUM 36V - Ø 235 mm
Dotazione standard	Lama, chiave, guida parallela	Lama 24 denti, chiave, guida parallela	Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable	Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable	Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-truciolo in scatola di cartone
Caratteristiche		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 165x20 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)	62 mm (45°)
Freno motore	✓	✓	✓	✓	✓
Silent Mode	x	✓ (2.000 giri/min)	✓ (2.500 giri/min)	✓ (2.000 giri/min)	x
Soft start	Si	Si	Si	Si	x
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema soffiante	✓	✓	✓	✓	✓
Lunghezza	291	317	285	285	432
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18X	6,3 kg con BSL36A18X
Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z	

Versioni solo corpo macchina

224⁰⁰ +IVA

275⁰⁰ +IVA

316⁰⁰ +IVA

404⁰⁰ +IVA

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina
C3606DUMW2Z

425⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
C3609DUMW4Z

516⁰⁰ +IVA

Sega ad affondamento C3606DPA 36V

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |
Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |
Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
Doppia regolazione delle profondità di taglio.
Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-truciolo, lama per legno, valigetta.
Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
con binario guida 61 mm

BRUSHLESS

536⁹⁰_{+IVA}




*binario non incluso

EXTRA
BINARIO GUIDA 800 mm
4100071



Selettore della velocità
di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una
perfetta visibilità sul taglio, così
da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione
della profondità di taglio
(con o senza guida).

Lame per C3606DPA

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 165 x 20 mm 36 denti per legno	752415	€ 55,00

Ø 165 x 20 mm 42 denti per legno	4100043	€ 57,40
-------------------------------------	---------	---------

*prezzi IVA esclusa



Possibilità di lavorare a filo parete.



Doppia regolazione
dell'inclinazione (da -1° a 46°),
accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.
Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C7BUM sono
progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di
adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	€ 104,50
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	€ 161,90
Borsa di trasporto per GR1600	379259	€ 38,10
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	€ 98,50
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	€ 20,70
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	€ 27,30
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	€ 20,70
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	€ 93,10
Morsetto a vite	711237	€ 38,20
Morsetto rapido	711238	€ 60,30

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Sega a banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45°

| Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

36V

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm



Carrello per il trasporto

Codice: 376510

195,00
+IVA



BRUSHLESS

651,00
+IVA

Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm |

Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min |

Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

18V



293,00
+IVA

Levigatrice a nastro SB3608DA

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min |

Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod |

Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X |

Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

36V

BRUSHLESS

265,00
+IVA



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step

11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |

Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

36V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

426,00
+IVA

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |

Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

18V

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

322,00
+IVA

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA 18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min |

Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione |

Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto

11.000 giri/min

BRUSHLESS

198⁰⁰ +IVA



Multifunzione CV18DA 18V

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° |

Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

Starlock/OIS 12

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



255⁰⁰ +IVA



Lame Starlock

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782733	€ 16,60
	Legno + metallo	782721	€ 18,30
	Legno + metallo	782723	€ 24,60
	Legno + metallo	782725	€ 32,30
	Inox	782702	€ 31,90
	Multi-materiale	782783	€ 21,20

*IVA escl.

Lame Starlock Max

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782743	€ 18,40
	Legno + metallo	782728	€ 21,50
	Legno + metallo	782729	€ 23,00
	Legno + metallo	782730	€ 31,70
	Inox	782717	€ 33,80
	Multi-materiale	782744	€ 25,60

*IVA escl.

Multifunzione CV18DMA 18V

18 V - 4,0° - corpo macchina

Attacco Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | UVP | Angolo di oscillazione di 4,0° |

Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.

Set di accessori incluso.

Codice: CV18DMAW2Z

Starlock Max

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



330⁰⁰ +IVA



SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



**Seghetto alternativo
CJ18DA / CJ18DB
18 V - 135 mm**

18V



**Seghetto alternativo
CJ36DA / CJ36DB
36 V - 160 mm**

36V



**Segaccio dritto
CR18DA
18 V - 50 mm**

18V

Dotazione standard

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.

2 lame, valigetta stackable.

Caratteristiche

	18 V	36 V	18 V
Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	x	x	Ø 50 mm
Taglio orbitale	✓	✓	x
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	x
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	✓	✓(5 step)	✓
Auto Mode	x	✓	x
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	x	x	x
Luce LED	✓	✓	✓
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

Versioni solo corpo macchina

238⁰⁰ +IVA

386⁰⁰ +IVA

216⁰⁰ +IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ18DBW2Z
238⁰⁰ +IVA

CJ36DBW2Z
386⁰⁰ +IVA

pesanti ed intensive



**Segaccio universale
CR18DB**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

**18V Segaccio universale
CR18DBL**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

**18V Segaccio universale
CR18DMA**
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

**18V Segaccio universale
CR36DA**
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

36V

	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>
18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
✓	x	x	✓
x	x	x	x
0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
✓	✓ (3 step)	✓ (4 step)	✓ (4 step)
x	✓	✓	✓
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
x	Sì (imp. antivibrante LVH)	Sì (sistema antivibrante UVP)	Sì (sistema antivibrante UVP)
✓	✓	✓	✓
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG

223⁰⁰_{+IVA}

299⁰⁰_{+IVA}

319⁰⁰_{+IVA}

464⁰⁰_{+IVA}

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: 750049



16⁴⁰_{+IVA}

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: 752049



63⁵⁰_{+IVA}

MARTELLLO COMBINATO

DH3640DA



Pulsante di demolizione continua.



LVH

Speciale impugnatura ammortizzata "LVH" (Low Vibration Handle).

Ideale con batterie HIKOKI T-POWER

BRUSHLESS

Potente motore 36V Brushless

Ampio selettore per cambiare la modalità di lavoro.



UVP

Sistema attivo antivibrante "UVP" (User Vibration Protection)
Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina, grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.



Meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello senza doverlo estrarre.



Attacco SDS-max.

Alta energia per singolo colpo 9,2 Joule

Foratura su calcestruzzo Ø 40 mm e foratura con corona Ø 105 mm.

Martello combinato DH3640DA

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |

Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |

Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z

9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



683,00
+IVA

Motore	Brushless
Voltaggio	36V
Attacco mandrino	SDS - Max
N° di modalità di lavoro	3 (foratura, foratura con percussione, demolizione)
Foratura Calcestruzzo con punta piena	40 mm
Foratura calcestruzzo con corona/Tunnel	105 mm
Energia del Colpo (EPTA)	9,2 Joule
Percussioni a pieno carico	1.420 - 2.860 colpi/min
Velocità a vuoto	250 - 500 giri/min
Lunghezza	471 mm
Altezza	252 mm
Peso con BSL36B18X	7,4 Kg
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale, valigetta
Vario-Lock per orientare lo scalpello da taglio a seconda delle esigenze	sì
Impugnatura posteriore anti-vibrante	sì (LVH)
Sistema Attivo assorbimento vibrazioni	sì (UVP)
Frizione Elettronica di sicurezza (anti-kickback)	sì (RFC)
Velocità regolabile	sì
Luce LED	sì

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |

Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH



545⁰⁰
+IVA

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z



6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH



483⁰⁰
+IVA

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |

Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce
rispetto ad un
modello a filo

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



611⁰⁰
+IVA

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



390⁰⁰
+IVA

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS



2776⁰⁰
+IVA

Descrizione	Codice	Listino*
Rullo di centraggio Ø 38 mm e staffa di piegatura raggio 19 mm	319712	€ 101,60
Rullo di centraggio Ø 50 mm e staffa di piegatura raggio 25 mm	319713	€ 164,10
Rullo di centraggio Ø 62 mm e staffa di piegatura raggio 31 mm	319714	€ 150,30

*prezzi IVA esclusa

AVVITATORI PER CARTONGESSO

Strisce di viti per cartongesso			
Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	€ 26,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	€ 29,70
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	€ 34,80
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	€ 39,20
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	€ 27,30
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	€ 28,90
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	€ 29,90
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	€ 34,90
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	€ 38,90

*prezzi IVA esclusa

Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DAW2Z

BRUSHLESS

241⁰⁰_{+IVA}

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

114⁰⁰_{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DAWBZ

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

392⁰⁰_{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DBW2Z

BRUSHLESS

241⁰⁰_{+IVA}

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

114⁰⁰_{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DBWA2

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

392⁰⁰_{+IVA}



CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO NC1840DA

Compatibile con chiodi di diversi
altri marchi professionali nel mercato.

**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**

Sistema di sparo a camera
d'aria precompressa.

BRUSHLESS

Motore Brushless con
potenza 110 Joule,
che garantisce un
fissaggio costante
in tutte le condizioni
atmosferiche

Protezione
colpi a vuoto.

Regolazione della
profondità su 2 livelli.

Slitta
ammortizzata
per proteggere la
batteria dalle
vibrazioni.



Autonomia
di 620 chiodi
con una carica.

Lunghezza
chiodi
15-40 mm

La base d'appoggio
è ripiegabile per
permettere fissare su
superfici irregolari o
in caso di ostacoli.

Chiodatrice a batteria per calcestruzzo
HiKOKI NC1840DA.

Ideale per fissaggio di elementi su materiali resistenti
come muratura, calcestruzzo e acciaio, come ad esempio:
cavi, canaline, corrugati, scatole di derivazione e profili per
cartongesso.

Potenza	18 V	
Tipo motore	Brushless	
Potenza sparo	110 Joule	
Velocità	1,5 chiodi / sec.	
Capacità caricatore	25 chiodi	
Dimensioni chiodo	lunghezza	15 - 40 mm
	larghezza	2,6 - 3,0 mm
	diametro testa	5,7 - 6,6 mm
Dimensioni	lunghezza	338 mm
	larghezza	120 mm
	altezza	400 mm
Peso EPTA	4,7 Kg (con BSL36A18X)	
Regolazione profondità sparo chiodo	si (su 2 livelli)	
Gancio	si	
Protezione colpi a vuoto	si	
Luce LED	si	
Pulsante ricalibrazione sfasamento	si	

Come scegliere il chiodo giusto

La lunghezza del chiodo deve essere
scelta in funzione del materiale di
base e dello spessore del materiale da
fissare. La lunghezza totale del chiodo
corrisponde alla somma dello spessore
del materiale da fissare + la profondità
di penetrazione richiesta
dalla superficie.

Profondità di penetrazione:

- calcestruzzo duro e acciaio: 10 mm
- calcestruzzo: 15 - 20 mm per il più
comune (variabile a seconda della
classe di resistenza del calcestruzzo)

Esempio:

- Fissaggio tavola di legno da 30 mm
su acciaio = chiodo 3,0 x 40 mm
- Fissaggio binario per cartongesso
su cemento = chiodo 2,6 x 20 mm

Chiodi per NC1840DA
In confezioni da 1.000 pezzi



Descrizione	Codice	Listino*
Per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	€ 54,00
2,6 x 25 mm	4100462	€ 57,00
2,6 x 30 mm	4100463	€ 61,00
2,6 x 35 mm	4100464	€ 64,00
2,6 x 40 mm	4100465	€ 71,00
Per calcestruzzo duro e acciaio		
3,0 x 15 mm	4100467	€ 83,00
3,0 x 17 mm	4100468	€ 87,00
3,0 x 22 mm	4100469	€ 94,00
3,0 x 27 mm	4100470	€ 101,00
3,0 x 32 mm	4100471	€ 112,00
3,0 x 40 mm	4100472	€ 117,80

*prezzi IVA esclusa

CHIODATRICI A BATTERIA



Chiodatrice per calcestruzzo **18V**
NC1840DA
18V - corpo macchina

Chiodatrice **18V**
NR1890DCA
18V - 90 mm -
corpo macchina

Groppinatrice **18V**
NT1865DAA
18V - 15 Gauge -
corpo macchina

Dotazione standard

occhiali di sicurezza -
valigetta

occhiali di sicurezza
- chiave a brugola -
valigetta

occhiali di sicurezza -
chiave a brugola -
nasello gommato - valigetta

Caratteristiche

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Potenza sparo	110 Joule	120 Joule	34 Joule
Tipo di trasmissione	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa
Velocità	1,5 chiodi / sec.	2,7 chiodi / sec.	3 groppini / sec.
Autonomia	620 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)	700 groppini (con BSL1820M)
Capacità caricatore	25 chiodi	50 chiodi	100 groppini
Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa	inclinazione	x	34°
	lunghezza	15 - 40 mm	50 - 90 mm
	diametro	Ø testa 5,7 - 6,6 mm Ø gambo 2,6 - 3,0 mm	Ø testa 6,8 - 7,7 mm Ø gambo 2,9 - 3,3 mm
luce LED	✓	✓	✓
n. di modalità di sparo	x	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto	✓	✓	✓
regolazione profondità	✓	✓	✓
pulsanteri calibrazione	✓	✓	✓
Dimensioni	Lunghezza	338 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1 850MA)
	Larghezza	120 mm	133 mm
	Altezza	400 mm	359 mm
Peso EPTA	4,7 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)	3,1 kg (con BSL1820M)
Codice	NC1840DAW3Z	NR1890DCAW9Z	NT1865DAW9Z

Versioni solo
corpo macchina

723.00
+IVA

629.00
+IVA

552.00
+IVA



Groppinatrice **18V**
NT1850DA
18V - 18 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta

BRUSHLESS

18 V

x

camera d'aria
compressa

2 groppini / sec.

1.300 groppini
(con BSL1820M)

100 groppini

x

16 - 50 mm

Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm

Ø gambo 1 mm (Gauge 18)

✓

2 (sequenziale o singolo)

x

✓

x

267 mm
(con BSL1820M)

-

286 mm

2,4 kg
(con BSL1820M)

NT1850DAW6Z

Spillatrice **18V**
NP18DSAL
18V - 23 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18 V

x

x

2, 5 spilli / sec.

circa 2.000 spilli
(con BSL1820M)

100 spilli

x

16 - 35 mm

0, 6 mm (Gauge 23)

✓

x

✓

244 mm
(con BSL1820M)

83 mm

227 mm

2,0 kg
(con BSL1820M)

NP18DSALSTK1

Graffatrice **18V**
N1804DA
18V - 40 mm -
corpo macchina

nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

BRUSHLESS

18 V

x

camera d'aria
compressa

2 graffe / sec.

circa 1.000 graffe
(con BSL1820M)

100 graffe

x

12 - 40 mm

5, 7 mm larghezza

1 x 1,25 mm (Gauge 18)

✓

2 (sequenziale
o singolo)

x

✓

275 mm
(con BSL1820M)

92 mm

286 mm

2,4 kg
(con BSL1820M)

N1804DAW6Z

Graffatrice **18V**
N1808DA
18 V - 50 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
chiave a brugola -
borsone

18 V

52 Joule

camera d'aria
compressa

2,7 graffe / sec.

circa 1.300 graffe
(con BSL36A18X)

150 graffe

x

25 -50 mm

11,2 mm larghezza

Gauge 16

✓

2 (sequenziale
o singolo)

x

x

374 mm
(con BSL36A18X)

114 mm

360 mm

4,2 kg
(con BSL36A18X)

N1808DAW4Z

Graffatrice **18V**
N1812DA
18V - 13 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
valigetta

18 V

x

x

5 graffe / sec.

circa 7.000 graffe
(con BSL1820M)

150 graffe

x

6 - 13 mm

12 mm larghezza

0, 5 x 0, 7 mm

✓

x

✓

x

214 mm
(con BSL1820M)

85 mm

160 mm

1,5 kg
(con BSL1820M)

N1812DASTK1

531⁰⁰_{+IVA}

347⁰⁰_{+IVA}

465⁰⁰_{+IVA}

499⁰⁰_{+IVA}

290⁰⁰_{+IVA}

ELETTROSEGHE

Motore 18V



Asta telescopica
per CS1810DD
Lunghezza massima 1,7 mt
Codice: 381498
129⁰⁰ +IVA



Potatore CS1810DD 18V

18 V - barra 10 cm
corpo macchina



Elettrosega CS1825DC 18V

18 V - barra 25 cm
corpo macchina



Elettrosega CS3630DC 36V

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Dotazione Standard

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X
Tipo di freno	x	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	188⁰⁰ +IVA	250⁰⁰ +IVA	350⁰⁰ +IVA

Soffiatore RB36DC

36 V - TurboBoost 19,8 m³/min - Corpo macchina



Uso versatile: rimozione di trucioli, sporcizia e foglie, pulizia di superfici e macchine | Potenza analoga a quella di un modello a benzina, anche per le foglie bagnate | Velocità dell'aria variabile per un controllo preciso | TurboBoost per la massima potenza concentrata per breve tempo | Blocco dell'invertitore per un uso continuo alla massima potenza | Ventola assiale ad alta portata d'aria con basso rumore | Motore Brushless durevole ad alta potenza | Compatto e leggero | Bocchette tonde e piatte per un flusso d'aria largo e concentrato | Tubo e gancio rimovibile per un magazzino agevole | Peso 2,7 kg |
Dotazione: bocchetta larga e bocchetta piatta
Codice: RB36DCW4Z



BRUSHLESS

309⁰⁰ +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

18V



Sacchetto raccogli-polvere
Codice: 323587

17⁹⁰_{+IVA}



91⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

18V

19 min di lavoro
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



BRUSHLESS

134⁰⁰_{+IVA}

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

18V

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

661⁰⁰_{+IVA}

Decespugliatore CG18DA(L)

18 V - Impugnatura a D - corpo macchina

Motore a spazzole | Coppia 0,7 Nm | Capacità di taglio Ø 230/310 mm (lama/filo) | Velocità 4.300 / 4.900 / 5.600 giri/min | Lama a 3 denti | Peso 4,2 kg con batteria 5 Ah

Codice: CG18DAW4Z

18V



241⁰⁰_{+IVA}

Bocchetta larga



Bocchetta piatta



Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) |
Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C |
Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah



166.⁰⁰_{+IVA}

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s |
Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711
79.⁴⁰_{+IVA}

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712
85.⁷⁰_{+IVA}



332.⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec |
Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) |
Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla,
tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi,
bocchetta per pavimenti.

Codice: RP18DAW4Z

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia
manuale del filtro



5 sacchetti
Codice: 380954
20,10 +IVA

*Tubo corrugato
super flessibile
che si estende
fino a 2,5 metri.*



157.⁰⁰_{+IVA}

Mini-compressore UP18DA

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar |
Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm |
Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: UP18DAW4Z

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar



168.⁰⁰_{+IVA}

Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro
aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e
serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando
una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una
batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

373.⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile
-18°C e 60°C



682⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



136⁰⁰_{+IVA}

Ventilatore portatile UF18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.

Codice: UF18DSALL0Z

Fino a 7 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



131⁰⁰_{+IVA}

Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth



ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



117⁰⁰_{+IVA}

Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.

Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a LED



134⁰⁰_{+IVA}

36V



Faro a LED da cantiere UB18DG

18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3
Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente
| Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere
e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e
regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo
di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per
adattatore | Funzione notifica batteria scarica |
Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DGW4Z

309⁰⁰
+IVA

IP55

**ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE**



Compatto e di facile trasporto,
solo 8,1 kg (senza batteria)

Maniglia per il trasporto

Autonomia con batteria 5 Ah
1.000 lumen = 10,5 ore
4.000 lumen = 2,5 ore

Luce colore bianco 5.000K
Corrisponde alla luce solare
per la migliore resa dei colori

Area di illuminazione
massima 4,5m²

Certificazione di protezione da
polvere ed acqua IP55

Luminosità regolabile
in 5 livelli 1.000 - 2.000
3.000 - 4.000 lumen

Alimentatore a cavo
in dotazione

Piedini forati per eventuale
fissaggio con tasselli

Teste LED orientabili
orizzontalmente e
verticalmente



Si apre e si chiude in pochi secondi.



2.15m

Altezza
regolabile

1.23m

Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Porta USB |

Montabile su treppiedi |

Dotazione cavo AC |

Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z

18V



268⁰⁰_{+IVA} IP65

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Porta USB |

Montabile su treppiedi |

Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

18V



165⁰⁰_{+IVA} IP65

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |

Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLL0Z

18V



75⁰⁰_{+IVA}

Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

97⁰⁰_{+IVA}



Borsa per Faro a LED

Borsa per faro a LED UB18DG

Codice: 381291

92¹⁰_{+IVA}



Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

18V



139⁰⁰_{+IVA}

Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

18V



102⁰⁰_{+IVA}

Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

18V



53⁰⁰_{+IVA}

Torcia a LED da lavoro UB18DE

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

18V



43⁰⁰_{+IVA}

Torcia a LED UB18DJL

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

18V



41⁰⁰_{+IVA}

ACCESSORI PER CHIODATRICI A BATTERIA



Chiodi per NC1840DA In confezioni da 1.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
Per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	€ 54,00
2,6 x 25 mm	4100462	€ 57,00
2,6 x 30 mm	4100463	€ 61,00
2,6 x 35 mm	4100464	€ 64,00
2,6 x 40 mm	4100465	€ 71,00
Per calcestruzzo duro e acciaio		
3,0 x 15 mm	4100467	€ 83,00
3,0 x 17 mm	4100468	€ 87,00
3,0 x 22 mm	4100469	€ 94,00
3,0 x 27 mm	4100470	€ 101,00
3,0 x 32 mm	4100471	€ 112,00
3,0 x 40 mm	4100472	€ 117,80

*prezzi IVA esclusa

Chiodi a stecca per NR1890DCA Confezioni da 3.000 pezzi fino alla lunghezza 65 mm Confezioni da 2.500 pezzi dalla lunghezza 75 mm

Descrizione	Codice	Listino*
2,8 x 50 mm, anellati senza trattamento	753631	€ 58,40
2,8 x 50 mm, lisci con trattamento MHD	4100401	€ 62,50
2,8 x 55 mm, anellati senza trattamento	753632	€ 59,40
2,8 x 55 mm, lisci con trattamento MHD	4100402	€ 66,60
2,8 x 65 mm, anellati senza trattamento	753633	€ 66,60
2,8 x 65 mm, anellati con trattamento MHD	753613	€ 75,30
2,8 x 65 mm, lisci con trattamento MHD	4100403	€ 74,10
2,8 x 75 mm, anellati senza trattamento	753634	€ 66,60
2,8 x 75 mm, lisci con trattamento MHD	4100404	€ 73,00
3,1 x 90 mm, anellati senza trattamento	753636	€ 88,60

*prezzi IVA esclusa

Groppini 15 Gauge per NT1865DAA In confezioni da 2.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,8 x 32 mm, elettro galvanizzati	750682	€ 36,40
1,8 x 38 mm, elettro galvanizzati	750683	€ 38,90
1,8 x 44 mm, elettro galvanizzati	750684	€ 43,00
1,8 x 50 mm, elettro galvanizzati	750685	€ 47,10
1,8 x 63 mm, elettro galvanizzati	750687	€ 53,30

*prezzi IVA esclusa

Groppini fini 18 Gauge per NT1850DA In confezioni da 5.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,2 x 20 mm	750672	€ 13,30
1,2 x 25 mm	750673	€ 14,60
1,2 x 30 mm	750674	€ 15,80
1,2 x 35 mm	750675	€ 18,30
1,2 x 40 mm	750676	€ 19,40
1,2 x 50 mm	750678	€ 24,40

*prezzi IVA esclusa

Spilli per NP18DSAL In confezioni da 10.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
0,64 x 15 mm	HTA4100421	€ 14,30
0,64 x 20 mm	HTA4100422	€ 16,40
0,64 x 25 mm	HTA4100423	€ 19,40
0,64 x 30 mm	HTA4100424	€ 23,00
0,64 x 35 mm	HTA4100425	€ 25,60

*prezzi IVA esclusa

Punti metallici 18 Gauge per N1804DA Spessore 1 x 1,25 mm

Descrizione	Codice	Listino*
5,7 x 15 mm, 12.500 pezzi	4100444	€ 27,60
5,7 x 20 mm, 10.000 pezzi	4100445	€ 26,00
5,7 x 25 mm, 7.500 pezzi	4100446	€ 23,50
5,7 x 30 mm, 5.000 pezzi	4100447	€ 18,40
5,7 x 35 mm, 5.000 pezzi	4100448	€ 20,50
5,7 x 40 mm, 5.000 pezzi	4100449	€ 24,00

*prezzi IVA esclusa

Punti metallici per N1808DA Spessore 1,6 x larghezza 11,25 mm

Descrizione	Codice	Listino*
L 25 mm, 20.000 pezzi	CHT5525	€ 112,70
L 30 mm, 20.000 pezzi	CHT5530	€ 134,20
L 35 mm, 10.000 pezzi	CHT5535	€ 75,10
L 40 mm, 10.000 pezzi	CHT5540	€ 85,00
L 45 mm, 10.000 pezzi	CHT5545	€ 92,10
L 50 mm, 10.000 pezzi	CHT5550	€ 100,90

*prezzi IVA esclusa

Punti leggeri per N1812DA Spessore 0,5 x 0,7 mm

Descrizione	Codice	Listino*
13 x 6 mm, 5.600 pezzi	4100451	€ 11,30
13 x 10 mm, 3.200 pezzi	4100452	€ 7,00
13 x 13 mm, 2.400 pezzi	4100453	€ 5,80

*prezzi IVA esclusa

Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 58,20

*prezzi IVA esclusa



Kit mix stackable svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 99,50

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino rivestite in TiAlN per Inox		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 64,50
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 77,20
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 128,10
Frese a gradino in HSS per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 50,50
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 63,50
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 115,40
Kit frese a gradino		
Kit 3 frese rivestite in TiAlN per inox Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 257,20
Kit 3 frese in HSS per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 219,10

*prezzi IVA esclusa



Punte maschio svasatore attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
ØM3x6,5mm	780131	€ 12,00
ØM4x9mm	780132	€ 12,00
ØM5x10mm	780133	€ 12,00
ØM6x12mm	780134	€ 12,00
ØM8x15mm	780135	€ 16,50
ØM10x18mm	780136	€ 19,00
ØM12x18mm	780137	€ 39,20
Kit M3/M4/M5/M6/M8/M10 Portainseriti non magnetico	780139	€ 99,00

*prezzi IVA esclusa



ACCESSORI CODOLO CILINDRICO E ESAGONALE

Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	€ 4,40
Ø4x65 mm	HKA465000	€ 4,40
Ø5x67 mm	HKA567000	€ 4,40
Ø6x72 mm	HKA672000	€ 6,00
Ø8x77 mm	HKA877000	€ 7,30
Ø10x82 mm	HKA108200	€ 9,10
Ø8 x 90 mm	HKA128700	€ 10,70

*prezzi IVA esclusa

Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	€ 6,80
Ø4x90 mm	780443	€ 7,80
Ø5x101 mm	780445	€ 8,50
Ø6x108 mm	780446	€ 9,50
Ø8x117 mm	780447	€ 10,50
Ø10x33 mm	780448	€ 12,70

*prezzi IVA esclusa

Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	€ 5,10
Ø3 x 65 mm	781942	€ 5,30
Ø4 x 75 mm	781943	€ 5,50
Ø5 x 85 mm	781944	€ 5,80
Ø6 x 90 mm	781945	€ 5,80
Ø7 x 90 mm	781946	€ 6,10
Ø8 x 90 mm	781947	€ 6,30
Ø9 x 100 mm	781948	€ 6,50
Ø10 x 100 mm	781949	€ 6,80
Ø11 x 100 mm	781950	€ 7,80
Ø12 x 110 mm	781951	€ 7,80
Ø13 x 110 mm	781952	€ 7,80
Ø14 x 120 mm	781953	€ 11,60
Ø15 x 120 mm	781954	€ 12,70

*prezzi IVA esclusa

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V 2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V 2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V 2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V 2,5 Ah 4 Ah	160 bulloni 251 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
	WR36DA WR36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	95 bulloni 150 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
	WR36DE	36 V 2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V 2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V 2,5 Ah 4 Ah	13 minuti 21 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
	G3623DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 tagli 16 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
	C3606DB C3606DUM	36 V 2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V 4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	C3609DUM	36V 4Ah	60 tagli	taglio su legno duro 80x300 mm
	CD3605DA CD3605DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	110 tagli 176 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
	DH3628DC DH3628DA	36 V 2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V 2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH3635DC	36 V T-PWR 4 Ah	12 minuti	foratura con punta d.32x480

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DH36DMA	36 V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	H3641DA	36V 4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	C3610DRJ (X)	36 V 4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V 2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V 4 Ah 2,5 Ah	60 min in mod. Normale 45 min in mod. Power 40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	su 18 m3 di cemento
	UM36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	Low: 28 min High: 24 min Low: 42 min High: 38 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri	su legno MDF da 24 mm
	CR36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CB3612DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	47 tagli 75 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
	SB3608DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	9 minuti 15 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
	M3612DA	36 V 2,5 Ah	60 metri 45 metri	compensato 9 mm compensato 12 mm



	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CS3630DC	36 V	2,5 Ah 4 Ah	390 tagli 611 tagli
	RB36DC	36 V	4 Ah	14 min
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini
				con groppinatrice NT50AE2 e pressione 70PSI



18V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori
				su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori
				su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori
				su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori
				su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti
				viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti
				viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti
				viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti
				viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni
				Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni
				Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti
				viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti
				viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti
				sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti
				sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE	18 V	5 Ah	16 minuti
				sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori
				su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori
				su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori
				su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli
				legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli
				legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli
				legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli
				legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli
				legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli
				legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1806DB	18 V	5 Ah	140 tagli
				su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli
				su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m
				scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CV18DA	18 V 5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V 5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V 5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NC1840DA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su calcestruzzo
	NR1890DCA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V 2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V 2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V 2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1808DA	18 V 5 Ah	1.300 graffe	su legno
	N1812DA	18 V 4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V 5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V 5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V 2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V 5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V 5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V 5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V 8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode in Eco Mode
	UP18DA	18 V 5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V 5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V 5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	AW18DBL	18 V 5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
	UB18DD	18 V 5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DC	18 V 5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm
	UB18DG	18 V 5 Ah	circa 10,5 ore circa 2,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	18 V 4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UB18DA	18 V 5 Ah	circa 18,5 ore circa 2,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V 5 Ah	circa 24 ore circa 8 ore	400 lm 950 lm
	UB18DF	18 V 5 Ah	circa 29 ore circa 12 ore	320 lm 750 lm
	UB18DE	18 V 5 Ah	circa 63 ore circa 28 ore	120 lm 250 lm
	UB18DJL	18 V 5 Ah	circa 51 ore circa 16 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V 3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	AC18DA	18 V 2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V 2 Ah	2.300 ml 3.800 ml	Velocità 1 Velocità 2
	CL18DA	18 V 5 Ah	M6-3150 tagli M8-1850 tagli M10-1150 tagli	Su barre di acciaio S235JR



MARTELLLO DEMOLITORE *H65SB3*

UVP

Sistema attivo antivibrante "UVP" (User Vibration Protection)
Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina, grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.

robusto corpo macchina
in metallo per resistere
anche nei cantieri più
impegnativi

Impugnatura ammortizzata

Interruttore dalle
generose dimensioni
per uso più confortevole

Energia per
singolo colpo
da 37,4 Joule

confortevole
impugnatura
ruotabile a 360°

Attacco esagono
30 mm

CARATTERISTICHE

Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.340 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	37,4 J (EPTA)
Peso	18 kg
Vibrazioni massime	15,5 m/s ² triassiali (EN 60745)

Valigetta con
ruote per
facilitare
il trasporto

Potente demolitore
indicato per un
utilizzo in verticale,
a pavimento.

Ideale per:

- Demolizione di solette,
fondazioni e strutture in
calcestruzzo.

- Apertura di varchi
e tracce per impianti
termoidraulici ed elettrici

- Interventi di ripristino
nel cemento armato per
posa dei ferri di ripresa

ACCESSORI PER H65SB3



Descrizione	Dimensioni	Codice	Listino*
Scalpello a punta (dritto) per demolire e frantumare su muratura, cemento e pietra	410 mm	751543	€ 47,00
Scalpello piatto (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione su cemento e muratura	35 x 410 mm	751544	€ 47,00
Scalpello a spatola (dritto) per rimuovere e demolire grandi quantità di materiale	75 x 410 mm	751545	€ 55,00
Vanghetta a punta (dritta) per H65SB3 per dissodare con precisione terreni molto compatti	135 x 450 mm	751542	€ 171,40
Codolo per bocciarda e per pestello	400 mm	751546	€ 97,30
Bocciarda 5 x 5 per lavori su superfici lisce	60 x 60 mm	751013	€ 87,80
Bocciarda 7 x 7 per lavori su superfici lisce	60 x 60 mm	751014	€ 110,80
Pestello per compattare il terreno	120 x 120 mm	751015	€ 136,60

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI COMBINATI

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



**Martello combinato
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Potenza assorbita	1.100 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Velocità	620 giri/min
Percussioni	2.800 n°/min
Energia per colpo	7,1 Joule
Motore	a spazzole
Frizione di sicurezza	✓
Rivestimento AHB	x
Vibrazioni	16,5 m/s
Antivibrante LVH / UVP	x
Demolizione continua	x
Lunghezza	448 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg
Codice	DH40MCWSZ

442.⁰⁰_{+IVA}



**Martello combinato
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

BRUSHLESS

Potenza assorbita	1.150 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Velocità	250 - 500 giri/min (4 modalità)
Percussioni	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)
Energia per colpo	9,2 Joule
Motore	Brushless
Frizione di sicurezza	✓
Rivestimento AHB	x
Vibrazioni	10,9 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH / UVP (sistema antivibrante)
Demolizione continua	✓
Lunghezza	471 mm
Peso (EPTA)	6,5 kg
Codice	DH40MEY2WSZ

683.⁰⁰_{+IVA}



Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg



**Martello combinato
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



Potenza assorbita	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 45 mm
Velocità	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	11,3 Joule
Motore	a spazzole
Frizione di sicurezza	✓
Rivestimento AHB	x
Vibrazioni	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	x
Lunghezza	535 mm
Peso (EPTA)	9,4 kg
Codice	DH45MAWSZ

662.⁰⁰_{+IVA}

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116

47.⁰⁰_{+IVA}



Foratura da Ø 15 mm a
Ø 85 mm

Codice: 783122

121.⁰⁰_{+IVA}



Foratura massima
Ø 175 mm

Codice: 783123

194.⁰⁰_{+IVA}





Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg



Martello combinato **230V**
DH45MEY
1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

BRUSHLESS



1.500 W
Ø 45 mm
120 - 310 giri/min (4 modalità)
1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)
12,2 Joule
Brushless
✓
✓
8,8 m/s
UVP (sistema antivibrante)
✓

DH45MEYWSZ

925,00^{+IVA}

Martello combinato **230V**
DH52MA
1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



1.500 W
Ø 52 mm
210 - 330 giri/min (6 modalità)
1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)
15,5 Joule
a spazzole
✓
✓
15,1 m/s
LVH (impugnatura antivibrante)
x

DH52MAWSZ

904,00^{+IVA}

Martello combinato **230V**
DH52MEY
1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

BRUSHLESS



1.500 W
Ø 52 mm
110 - 280 giri/min (4 modalità)
1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)
18,8 Joule
Brushless
✓
✓
9,8 m/s
UVP (sistema antivibrante)
✓

DH52MEYWSZ

1125,00^{+IVA}

Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 254,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 262,60
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 300,70
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 320,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 360,00

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 157,70
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 191,60
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 245,20
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 327,50
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,90
Espulsore	750974	€ 13,70
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 68,70
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 79,40

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI DEMOLITORI

Classe 5 - 7 kg



**Demolitore 230V
H41MB2**
950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



**Demolitore 230V
H45MEY**
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Classe 10 - 12 kg



**Demolitore 230V
H60MC**
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W	1.150 W	1.250 W
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min
Velocità variabile	x	4 velocità	x
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	x	✓	✓
Rivestimento AHB	x	✓	x
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	x
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	x
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg
Codice	H41MB2WSZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ

483.00 +IVA

705.00 +IVA

693.00 +IVA

Scalpellatore SDS-plus

H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.

Codice: **H25PVWSZ**

429.00 +IVA



2,2 Joule (EPTA)



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: **751135**

168.00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm



Demolitore 230V
H60MEY
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore 230V
H65SB3
1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore 230V
H90SG
2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
229,00 +IVA



BRUSHLESS



1.500 W

SDS-max

1.500 - 2.100 n°/min

4 velocità

18 Joule

Brushless

✓

✓

11 m/s

UVP (sistema antivibrante)

585 mm

12,2 kg

H60MEYWTZ

977⁰⁰
+IVA



1.340 W

esagonale 30 mm

1.400 n°/min

x

37,4 Joule

a spazzole

x

✓

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

1030⁰⁰
+IVA



2.000 W

esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

x

57,7 Joule

a spazzole

x

✓

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

2091⁰⁰
+IVA

Scalpelli ad elevata demolizione SDS-max serie CP-MAX



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,70
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,80
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,90
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 40,30

*prezzi IVA esclusa



TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS



Foratura Ø 24 mm

Ø 26 mm

Mandrino
innesto rapido

Tassellatore 230V
DH24PH2
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Tassellatore 230V
DH26PC2
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Tassellatore 230V
DH26PMC
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Tassellatore 230V
DH28PCY2
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Dotazione standard

Impugnatura laterale, valigetta.

Impugnatura laterale, valigetta stackable.

Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

Impugnatura laterale, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	830 W	830 W	850 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule	3 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	✓	✓	✓	✓
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s	11,5 m/s
Antivibrante LVH / UVP	x	x	x	UVP (sistema antivibrante)
Sistema AutoStop	x	x	x	x
Lunghezza	349 mm	349 mm	382 mm	360 mm
Peso	2,8 kg	2,8 kg	3 kg	2,9 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z	DH28PCY2W1Z

160.00^{+IVA}

210.00^{+IVA}

230.00^{+IVA}

250.00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
145.00^{+IVA}

DH26PB2W1Z
182.00^{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)	782535	€ 37,70
Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783390	€ 39,60
Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783391	€ 62,50



*prezzi IVA esclusa



**Tassellatore 230V
DH28PMY2
850 W - 3 Joule -
3 modalità**

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH28PEC
900 W - 3,2 Joule -
3 modalità**

Impugnatura
laterale, valigetta.

**Tassellatore 230V
DH28PC
720 W - 3,2 Joule -
3 modalità**

Impugnatura laterale,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH35PMC
230 V - 4,2 joule -
3 modalità**

Impugnatura laterale,
valigetta.

BRUSHLESS

850 W	900 W	720 W	1.050 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)	Ø 35
0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min	0 - 810 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.350 n°/min
3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	4,2 Joule
a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole
✓	✓	✓	✓
3	3	3	3
11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s	17,2 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	x	LVH
x	✓	x	x
393 mm	355 mm	316 mm	380 mm
2,9 kg	3 kg	3,5 kg	5 kg
DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ	
270⁰⁰ _{+IVA}	370⁰⁰ _{+IVA}	480⁰⁰ _{+IVA}	

DH35PMCWSZ
539⁰⁰_{+IVA}

**Scalpellini ad elevata demolizione
SDS-plus
serie CP-PLUS**



Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,80
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,80
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 24,10
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,70
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 26,10

*prezzi IVA esclusa



PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente
internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2026**


Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 63,50
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 67,70
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 70,80
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 70,80
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 84,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 84,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 93,10
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 111,20
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 111,10
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 121,60
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 150,30
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 179,50
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 309,60

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini SDS-max

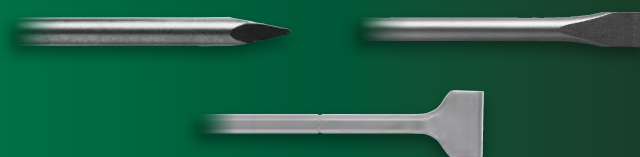

Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,70
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,90
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,80
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,60
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,90
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 25,50
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,90
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 31,50

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia attacco conico K 1:8

1:8	Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Conf.	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
Corone al Widia attacco conico K 1:8							
	Corona	40	100	1	750960	8717472816252	€ 135,50
	Corona	45	100	1	751055	8717574023534	€ 137,60
	Corona	50	100	1	750961	8717472816269	€ 140,80
	Corona	60	100	1	751058	8717574023541	€ 157,70
	Corona	65	100	1	750962	8717472816276	€ 164,10
	Corona	68	100	1	751056	8717574023558	€ 183,10
	Corona	80	100	1	750963	8717472816283	€ 191,60
	Corona	90	100	1	750964	8717472816290	€ 220,20
	Corona	100	100	1	750965	8717472816306	€ 245,20
	Corona	125	100	1	750966	8717472816313	€ 327,50

Accessori per corone

	punta di centraggio	11	120	1	750967	8717472816320	€ 10,90
	espulsore			1	750974	8717472816399	€ 13,70

Codoli per corone

	codolo per attacco SDS-plus	115	1	751029	8717472816405	€ 59,20
	codoli per attacco SDS-max con scanalatura laterale per espulsore	180	1	750968	8717472816337	€ 68,70
		450	1	750969	8717472816344	€ 79,40
	codoli per attacco SDS-max senza scanalatura laterale per espulsore	600	1	HTA3100600	8054111930246	€ 141,80
		1.000	1	HTA3101000	8054111930253	€ 164,10

*prezzi IVA esclusa

SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



	Smerigliatrice 230V G12STA (S) 600 W - Ø 115 mm	Smerigliatrice 230V G12SR4 (S) 730 W - Ø 115 mm	Smerigliatrice 230V G12SN2 (S) 900 W - Ø 115 mm	Smerigliatrice 230V G12SW2 (S) 1.200 W - Ø 115 mm
Dotazione standard	impugnatura	impugnatura	impugnatura, disco diamantato.	impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.
Caratteristiche				
Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min
Velocità variabile	x	x	x	x
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	✓	✓	✓	✓
Filtro removibile	x	x	x	x
Antivibrante LVH / UVP	x	x	x	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ
	55⁰⁰_{+IVA}	61⁰⁰_{+IVA}	77⁰⁰_{+IVA}	112⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
75⁰⁰_{+IVA}

KG12SW2
120⁰⁰_{+IVA}

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125 mm
Dotata di rotelle | Profondità taglio max
20 mm (con base) / 27 mm (senza base)
non compatibile con G13YG
Codice: 377086
€ 258,40 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza
chiave. Compatibile con smerigliatrici
attacco M14.
Codice: 711273
€ 33,00 +IVA



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



**Smerigliatrice 230V
G13SW2 (S)
1.200 W - Ø 125 mm**

impugnatura
antivibrante,
disco abrasivo,
disco diamantato.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

x

a spazzole

laterale

✓

x

LVH (imp. antivibrante)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

120,00 +IVA

**Smerigliatrice 230V
G13VE2 (S)
1.320 W - Ø 125 mm**

impugnatura
antivibrante.

BRUSHLESS

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

✓

AC Brushless

laterale

✓

✓

LVH (imp. antivibrante)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

229,00 +IVA

**Smerigliatrice 230V
G13SB4 (S)
1.400 W - Ø 125 mm**

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

x

a spazzole

laterale

✓

x

LVH (imp. antivibrante)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

140,00 +IVA

**Smerigliatrice 230V
G13SE3 (S)
1.400 W - Ø 125 mm**

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

x

a spazzole

a paletta (uomo presente)

✓

x

x

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

170,00 +IVA

Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 65,60 +IVA



Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 31,30 +IVA



SMERIGLIATRICI Ø 230MM

Applicazioni medio pesanti

Pesanti ed intensive



**Smerigliatrice 230V
G23ST**
2.000 W - Ø 230 mm

**Smerigliatrice 230V
G23SW2**
2.200 W - Ø 230 mm

**Smerigliatrice 230V
G23MR**
2.400 W - Ø 230 mm

**Smerigliatrice 230V
G23UDY2**
2.600 W - Ø 230 mm

Dotazione
standard

impugnatura

impugnatura

impugnatura
antivibrante.

impugnatura
antivibrante.

Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	x	x	x	✓
Rivestimento AHB	x	x	✓	x
Antivibrante LVH / UVP	x	x	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ

115⁰⁰
+IVA

129⁰⁰
+IVA

197⁰⁰
+IVA

284⁰⁰
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
con valigetta

KG23SW2
156⁰⁰
+IVA

Cuffia anti-polvere da taglio



Cuffia da taglio
per smerigliatrici HIKOKI Ø 230 mm
Codice: 328744
314,40 +IVA



Cuffia universale da taglio
per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Codice: DPZ230NK00
€350,00 +IVA



Cuffia universale per levigatura
per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Codice: DPSK180000
€199,00 +IVA

★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,90

*prezzi IVA esclusa

Mole da taglio

Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 19,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,40
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	782319	€ 4,10

*prezzi IVA esclusa

★★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60

*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 20,60
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 33,80
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 15,60
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 26,60
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 24,30
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 16,90
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 26,60
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 35,30

*prezzi IVA esclusa



Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HIKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	27,30
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,50

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R-BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

*prezzi IVA esclusa

Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori

ASPIRATORI

Filtro classe L

Filtro classe M



Dotazione standard

**Aspiratore 230V
RP200YL**
1.200 W -
classe L - 20 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

**Aspiratore 230V
RP300YL**
1.200 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

**Aspiratore 230V
RP300YM**
1.200 W -
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

**Aspiratore 230V
RP250YBL**
1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

**Aspiratore 230V
RP350YDM**
1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Caratteristiche

Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Portata aria max	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,38 m³/min	3,6 m³/min
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 25 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Presenza automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AcquaStop	✓	✓	✓	x	✓
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1
	243⁰⁰ _{+IVA}	285⁰⁰ _{+IVA}	351⁰⁰ _{+IVA}	531⁰⁰ _{+IVA}	708⁰⁰ _{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

codice *Listino

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP300YM - RP250YDL - RP300YDL

4100602 € 17,00

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM

381924 € 42,00

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH - RP250YBL

750463 € 30,80

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH

750462 € 24,70

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM - RP250YBL

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

*prezzi IVA esclusa

MISCELATORI

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H



**Aspiratore 230V
RP350YDH
1.200 W -
classe H - 35 litri**

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

✓

15,7 kg

RP350YDHW1

831,00^{+IVA}

codice *Listino

370133 € 136,60

338633 € 149,30

338634 € 310,20

*prezzi IVA esclusa

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazioni: frusta Ø 120 mm

Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

160,00^{+IVA}



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.

Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

199,00^{+IVA}



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm

Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

449,00^{+IVA}



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 19,00
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 23,10
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 58,20
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 96,40

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI CON PERCUSSIONE

Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V 590 W

230V



Trapano con percussione DV18V 690 W - 2 velocità

230V



Trapano con percussione DV22V 1.120 W - 2 velocità

Dotazione standard

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	590 W	690 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	x	x	✓
Rivestimento AHB	x	x	✓
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV22VW4Z

127.00 +IVA

184.00 +IVA

245.00 +IVA

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 15,00
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 22,20

*prezzi IVA esclusa



Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HIKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 3,00
5	150	780854	€ 3,30
5,5	85	780855	€ 3,00
5,5	150	780856	€ 3,30
6	100	780857	€ 3,00
6	150	780858	€ 3,30
6	200	780859	€ 3,80
6,5	100	780862	€ 3,80
6,5	150	780863	€ 3,80
7	100	780864	€ 3,50
8	120	780866	€ 3,90
8	200	780867	€ 5,40
8	400	780868	€ 12,30
9	120	780870	€ 4,00
10	120	780871	€ 4,20
10	200	780872	€ 6,30
10	400	780873	€ 13,90
12	150	780875	€ 5,50
12	200	780876	€ 9,00
12	400	780877	€ 13,90
14	150	780880	€ 9,00
14	400	780882	€ 16,10
16	150	780885	€ 12,40
16	400	780886	€ 19,10

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI ROTATIVI

Singola velocità

Doppia velocità



**Trapano rotativo
D10VC3
600 W**

230V

**Trapano rotativo
D13VG
710 W**

230V

**Trapano rotativo
D13VL
860 W - 2 velocità**

230V

-

Impugnatura,
valigetta.

Limitatore profondità,
impugnatura,
valigetta.

600 W

710 W

860 W

Ø - / 10 / 32 mm

Ø - / 13 / 40 mm

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 2.500 giri/min

0 - 600 giri/min

0 - 3.000 giri/min

x

x

x

x

x

x

a spazzole

a spazzole

a spazzole

x

x

✓

x

x

✓

242 mm

250 mm

363 mm

1,4 kg

2,1 kg

3 kg

D10VC3WCZ

D13VGWUZ

D13VLWDZ

116.⁰⁰_{+IVA}

248.⁰⁰_{+IVA}

236.⁰⁰_{+IVA}

Punte per metallo HSS-G DIN 338 Per metallo

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780460	€ 79,40
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780461	€ 142,90

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-Co DIN 338 Per metallo e inox

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780698	€ 111,20
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780699	€ 207,00

*prezzi IVA esclusa

UTENSILI PER METALLO

Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

760 W



386,00^{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

760 W



345,00^{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

520 W



253,00^{+IVA}

Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |

Peso 2,9 kg.

Codice: SAT180L1Z

750 W



260,00^{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

Codice: CC14SFWAZ

2.000 W



363,00^{+IVA}

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min

417,00^{+IVA}



Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min

468,00^{+IVA}



AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI PNEUMATICI

Avvitatore ad impulsi WR25SE 230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |

Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS
FHB

1140⁰⁰_{+IVA}



Avvitatore ad impulsi WR16SE 230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |

Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

593⁰⁰_{+IVA}



Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo |

Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm

469⁰⁰_{+IVA}



SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



1.050 W



230V
Sega circolare
per legno
C7SS
1.050 W - Ø 190 mm

1.300 W



230V
Sega circolare
per legno
C7U3
1.300 W - Ø 190 mm



230V
Sega circolare
per legno
C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm



230V
Sega circolare
per legno
C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Dotazione standard

Lama widia 40
denti, chiave,
guida dritta

Lama widia,
chiave, guida
dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

Lama widia,
chiave, guida
dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

Lama widia,
chiave, guida
dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

Caratteristiche

	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Potenza	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.950 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	x	x	✓	x
Silent Mode	x	x	x	x
Soft start	x	x	x	x
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	x	x	x	x
Sistema soffiante	x	✓	x	✓
Lunghezza	291	314	366	397
Peso	3,4 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	x	x	✓	x
Codice	C7SSUTZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173⁰⁰
+IVA

287⁰⁰
+IVA

332⁰⁰
+IVA

366⁰⁰
+IVA

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 35,50
					36	752481	€ 51,50
					48	752482	€ 60,30
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 36,10
					36	752432	€ 55,00
					48	752433	€ 62,40
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 41,20
					36	752437	€ 57,00
					48	752438	€ 65,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 41,20
					24	752455	€ 49,00
					36	752457	€ 58,20
					60	752458	€ 65,60

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 155,60

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 75,10

*prezzi IVA esclusa



TRONCATRICI RADIALI A FILO

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm

Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm

Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm

Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm

Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm

Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.

Codice: C12RSH3WAZ

230V



839⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice radiale C10FSB2

Ø254 mm - 4.500/min - 19 kg

Massima flessibilità grazie al banco girevole e alla testa della sega inclinabile su entrambi i lati |

Aspirazione polvere efficace

grazie alla tramoggia di raccolta della polvere

integrata | Il freno implementato arresta

rapidamente la lama | Soft-start per

una grande longevità | Banco estensibile su

entrambi i lati | Battute di arresto integrate sul lato

destro del banco.

Codice: C10FSB2WAZ

230V



749⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità

taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx |

Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14

kg. **Codice: C8FSEUAZ**

230V



706⁰⁰_{+IVA}

Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |
Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a
880 mm più 150 mm in profondità



639⁰⁰_{+IVA}

Utensile Multifunzione CV350V2

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

230V



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



244⁰⁰_{+IVA}

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |
Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFWAZ

230V

620 W



151⁰⁰_{+IVA}

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ

230V



357⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

230V

2.000 W



54⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

230V

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



113⁰⁰_{+IVA}

SEGHETTI E SEGACCI

Applicazioni leggere



**Seghetto alternativo
FCJ65V3
400 W - 65 mm**



**Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2
705 W - 90 mm**

Medio-pesanti



Pesanti ed

**Seghetto alternativo
CJ160V
800 W - 160 mm**

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

230V

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

230V

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	x	✓ (4 step)	✓ (4 step)
Auto Mode	x	x	✓
Luce LED	x	x	✓
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z

114⁹⁰_{+IVA}

186⁹⁰_{+IVA}

300⁹⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ90VAST2WAZ

186⁹⁰_{+IVA}

Descrizione

Codice

Listino*

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)

750049

€16,40

*prezzi IVA esclusa



intensive



**Segaccio universale
CR13V2
1.010 W - 300 mm**

Lama, chiave, valigetta. **230V**

**Segaccio universale
CR13VBY
1.150 W - 300 mm**

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. **230V**

**Segaccio universale
CR13VEY
1.100 W - 300 mm**

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta. **230V**

BRUSHLESS

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	x	x	✓ (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	x	✓ (sistema antivibrante UVP)	✓ (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29 mm	32 mm	32 mm
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg

Codice **CR13V2WSZ** **CR13VBYWSZ** **CR13VEYWSZ**

255,00^{+IVA}

444,00^{+IVA}

519,00^{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 63,50

*prezzi IVA esclusa



LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO



230V

**Levigatrice orbitale
SV12SH**
200 W - 110 x 100 mm + delta

**Dotazione
standard**

Carta abrasiva rettangolare,
carta abrasiva triangolare, sacco
raccogli polvere.



230V

**Levigatrice orbitale
SV12SG**
200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli polvere.



230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV13YA / SV13YB**
230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli polvere,
valigetta.

Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	230 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	Ø 125 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	x
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	7.000 - 12.000 giri/min
Velocità variabile	x	x	✓
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	3,2 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	160 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	1,4 kg
Codice	SV12SHWBZ 132.⁰⁰ _{+IVA}	SV12SGWAZ 131.⁰⁰ _{+IVA}	SV13YAWBZ 173.⁰⁰ _{+IVA}


Disponibili anche in altre versioni:

Versioni senza
velocità variabile

SV13YBWBZ
137.⁰⁰_{+IVA}

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 23,20
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,30
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,90

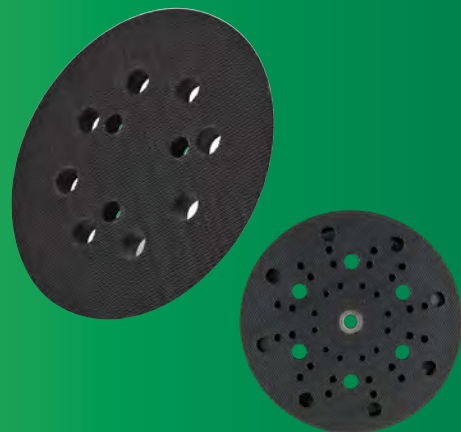



230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV15YC
350 W - Ø 150 mm**

Carta abrasiva, sacco
raccogliipolvere, impugnatura.



230V

**Levigatrice a nastro SB8V2
1.020 W - 76 x 533 mm**

Nastro abrasivo,
sacco raccogliipolvere.



230V

**Levigatrice a nastro SB10V2
1.020 W - 100 x 610 mm**

Nastro abrasivo,
sacco raccogliipolvere.

350 W

Ø 150 mm

X

4.200 - 11.000 giri/min

✓

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWBZ

265⁰⁰ +IVA

1.020 W

76 x 533 mm

X

250 - 450 m/min

✓

X

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

318⁰⁰ +IVA

1.020 W

100 x 610 mm

X

240 - 420 m/min

✓

X

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

367⁰⁰ +IVA



CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,20
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,90

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,80
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,80
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,60
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,60
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,60
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,70

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,90
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,20
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,70
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,70

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2


Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,90
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,90
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,30
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,30

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,90

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2026**

SEMPRE IN BUONE MANI

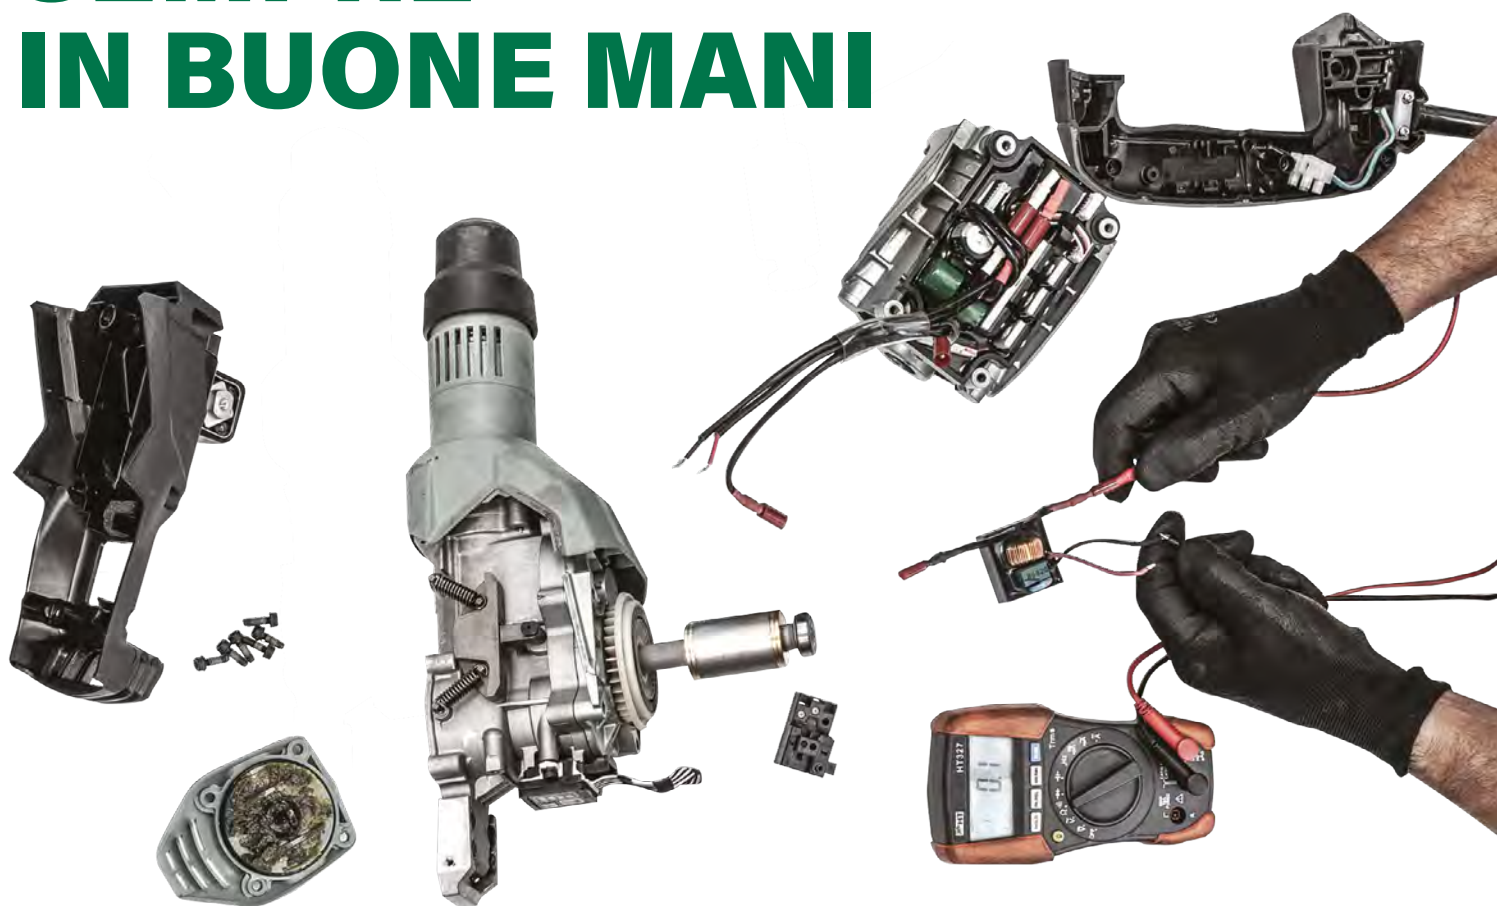

HiKOKI
SERVICE

HiKOKI Service

Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore HiKOKI è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web:
www.hikoki-powertools.eu

HiKOKI
SmartService



HiKOKI Smart Garage

Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore HiKOKI convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HiKOKI Garage nazionali.
- Formula HiKOKI Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo.

Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HiKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).

HiKOKI
3YRS Warranty

HiKOKI Garanzia di Qualità

Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito HiKOKI il tuo elettroutensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- HiKOKI garantirà il tuo elettroutensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettroutensile HiKOKI, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.

HiKOKI³⁶
Noleggio NLT24

Noleggio HiKOKI: grandi vantaggi.

Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).
- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa Hikoki.
- Formula FullService HiKOKI (è inclusa anche l'usura).
- Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

HiKOKI

MAKE. MOVE. GO

Rivenditore autorizzato

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.eu/it

Seguici su:
#wearehikoki



HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.eu/it/termini-e-condizioni-general/