

AC18DA

Pistola per silicone - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Pistola per silicone a batteria da 18V dotata di un efficiente motore che permette di raggiungere una forza di spinta max di 3.000 N. Velocità di erogazione 0 - 14m/s. Regolazione della velocità tramite ghiera in 6 step. Perfettamente bilanciata e posizionabile a testa in giù.

NOTE TECNICHE:

- Forza di spinta 3.000N
- Sostituzione della piastra spingi silicone senza utensili
- Velocità variabile in 6 step
- Leggera solo 2.3 kg con batteria 2 Ah
- Posizionabile a testa in giù

Applicazioni

Indicato per condotti, cucine, bagni, pareti esterne. Riempimento di giunti di pareti e piastrelle. Rafforzamento dell'ermeticità e impermeabilità, giunzione e fissaggio lastre di vetro.

Specifiche

Forza di spinta max	3.000 N
Velocità di erogazione	0 - 14 m/s
Capacità portacartuccia	400 ml
Dimensioni (LxPxA)	482 x 82 x 280 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso EPTA	2.3 Kg (con batterie BSL1820M)
Codice articoli	AC18DAPLG
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Valigetta universale - portacartucce in plastica - portacartucce in alluminio per sacchetti - 2 piastre - asta di spinta.

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

AL18DA

Pistola per grasso a batteria 18 V - 690 bar - corpo macchina



Caratteristiche

Pistola per grasso a batteria da 18 V dotata di una pressione massima di 690 bar e 2 velocità selezionabili (115ml/min oppure 297 ml/min). L'erogazione del grasso può essere continuativa o preimpostata in 10 step. E' dotata di una pratica tracolla per un uso più confortevole e di doppia luce led: una sul corpo macchina, l'altra direttamente nel tubo flessibile. Il tubo flessibile è lungo 1,2 metri. Il grasso può essere caricato in 3 diversi modi: grasso sfuso, utilizzo con cartuccia esterna, cartuccia di grasso.

Applicazioni

Ideale per facilitare e velocizzare i processi di lubrificazione di macchinari (o flotte di macchinari) in diversi campi.

Specifiche

Motore	Brushless
Voltaggio	18 V
3 sistemi di caricamento	grasso sfuso, pompa esterna, cartuccia
Capacità grasso	400 g
Pressione di erogazione 1	690 bar
Pressione di erogazione 2	414 bar
Velocità di erogazione 1	115 ml/min
Pressione di erogazione 2	297 ml/min
Livello vibrazioni	1,1 m/s ²
Rumorosità	77 db (A)
Lunghezza tubo flessibile	1,2 m
Lunghezza	392
Larghezza	110 mm
Altezza	227 mm
Battterie compatibili	18 V / Multi Volt

Peso (con batteria BSL1820M)	4,5 kg
Codice articolo	AL18DAPLG

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

AW18DBL

Idropulitrice - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Idropulitrice a batteria da 18V dotata di un efficiente motore brushless che permette di raggiungere fino a 20 bar di pressione d'acqua.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- La tanica ha una capacità di 8 litri
- Pressione regolabile da 5 a 20 bar
- Perfetto isolamento della batteria da un possibile contatto con l'acqua
- Tubo ad elevata pressione di lunghezza 3m
- Tasca esterna per riporre gli accessori in modo corretto
- Regolazione del getto d'acqua tramite rotazione dell'ugello
- Collegabile direttamente ad una fonte d'acqua tramite apposito tubo per utilizzi continuativi
- Non compatibile con batterie BSL36B18 (MV tipo B)

Applicazioni

Particolarmente indicata ai manutentori di impianti di climatizzazione durante la pulizia degli stessi.

Specifiche

Tensione di lavoro	18V
Pressione	5 – 20 bar
Capacità tanica	8 litri
Dimensioni (LxPxA)	254 x 302 x 473 mm
Tempo di lavoro per carica	35 min (BSL1850C)
Peso EPTA	4,8 Kg (con batterie BSL1850C)
Codice articoli	AW18DBLW4
Codice EAN	4966376301584

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C6MEY2

Sega circolare 1.050 W - Ø 165 mm



Caratteristiche

Sega circolare C6MEY2 dotata di potente e robusto motore AC Brushless da 230 V. La potenza assorbita è di ben 1.050 W. Piccola e compatta (285 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 2,9 kg. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C6MEY2 renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Due velocità di lavoro modalità Power 4.500 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

NOTE TECNICHE:

- Motore AC BRUSHLESS da 1.050 W
- Leggera e compatta solo 2.9 kg e 285 mm di lunghezza
- Due velocità di lavoro modalità Power 4.500 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min
- Elevata profondità di taglio 66 mm a 90° con lama da 165 mm
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Luce a Led e sistema soffiante sulla linea di taglio
- Freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 46 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø lama	165 mm
Ø foro interno lama	- mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm
Profondità di taglio a 45°	46 mm
Potenza assorbita	1.050 W
Velocità Power	4.500 giri/min
Velocità Silent	2.000 giri/min
Lunghezza	285 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	250 mm
Peso	2,9 kg
Codice articolo	C6MEY2WBZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 165 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione -

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C7BUM

Sega circolare 1.300 W - Ø 190 mm



> Caratteristiche

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. L'innovativa base, sempre in alluminio pressofuso placcata nichel, è stata progettata per consentire alla macchina di essere utilizzata direttamente, senza alcun adattatore, sull'apposito binario guida con, in aggiunta, un sistema di regolazione fine del parallelismo. Molto resistente all'usura e ai colpi accidentali, grazie anche al nuovo carter lama in alluminio ed al carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall'esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, in aggiunta è presente un nuovo ritentore per consentire di posizionarlo a piacere aumentando così la versatilità di utilizzo.

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria professionale, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm
Profondità di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità disco	5.800 giri/min
Livello pressione sonora a vuoto	82,9 dB (A)
Lunghezza	366 mm
Larghezza	241 mm
Altezza	250 mm
Peso	5,2 kg

Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	C7BUMW1
Codice EAN	4966376291823
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 190 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione - galletti di fissaggio - valigetta stackable

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

- HTA370105 - Guida rotaia 80 x 17 cm
- HTA370106 - Guida rotaia 140 x 17 cm
- HTA711236 - Borsa per il trasporto delle guide a rotaia
(può contenere due guide + i relativi accessori)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C7MFA

Sega circolare 1.010 W - Ø 190 mm



> Caratteristiche

Sega circolare leggera con base di appoggio in duralluminio molto resistente. Dotata di un sistema di regolazione parallela fine della lama, nonché di un dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Regolazione veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore.

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 68 mm a 90° e di 46 mm a 45°

Specifiche

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità di taglio a 90°	68 mm
Profondità di taglio a 45°	46 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità disco a vuoto	5.500 giri/min
Livello rumorosità	86 dBA
Lunghezza	291 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	242 mm
Peso	3,6 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	C7MFALA

Codice EAN	4966376292035
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 190 mm con 40 denti - chiave - guida dritta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C7U3

Sega circolare 1.300 W - Ø 190 mm



> Caratteristiche

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un'aumentata robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall'esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, in aggiunta è presente un nuovo ritentore per consentire di posizionarlo a piacere aumentando così la versatilità di utilizzo.

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm
Profondità di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità disco	5.800 giri/min
Livello pressione sonora a vuoto	84 dB
Lunghezza	314 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	250 mm
Peso	4,7 kg

Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	C7U3W1
Codice EAN	4966376292707
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 190 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione - galletti di fissaggio - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C8FSE

Troncatrice radiale 8"




> Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale da 216 mm leggera ma potente e robusta. Sistema di slitta che permette un'ottimo scorrimento radiale. Le operazioni di taglio composito sono caratterizzate da un'elevata gamma di combinazioni con precise regolazioni dell'inclinazione della lama e del piano base dotato di fermi predefiniti. Guide laterali grandi per un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. Dotata di potente motore da 1.050 W completo di freno elettrico, dispone dell'aspirazione trucioli integrata. Design pulito e lineare e costruzione con materiali robusti che danno a colpo d'occhio la sensazione di una complessiva estrema solidità.


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx




Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°



Larghezza max

312 x 65 (h) mm
220 x 65 (h) mm
312 x 45 (h) mm



Altezza max

262 x 75 (h) mm
185 x 75 (h) mm
252 x 50 (h) mm

Specifiche

Ø lama	216 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Angolatura piano base	sx 0°- 45° ; dx 0°- 57°
Inclinazione lama	sx 0°- 48° ; dx 0°- 5°

Fermi piano base	0°-15°- 22,5°-31,6°- 45°
Capacità di taglio a 90° (mm)	65 x 312 (h) - 75 x 262 (h)
Potenza assorbita	1.050 W
Velocità disco a vuoto	5.500 giri/min
Lunghezza	790 mm
Larghezza	555 mm
Altezza	485 mm
Peso	14 kg
Spazzole carbone	999001 standar
Codice articolo	C8FSEUA
Codice EAN	4966376293186
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 216 mm - chiave 10 mm - morsetto - supporto - sacco raccogli-polvere

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C9U3

Sega circolare 2.000 W - Ø 235 mm



> Caratteristiche

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un'aumentata robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall'esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, aumentando così la versatilità di utilizzo.

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 86 mm a 90 gradi e di 65 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø lama	235 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità di taglio a 90°	86 mm
Profondità di taglio a 45°	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	5.200 giri/min
Livello rumorosità vuoto / pieno carico	88 dB / 95,7 dB
Livello vibrazioni a vuoto / pieno carico	1,5 m/s ² / 4,1 m/s ²
Lunghezza	397 mm
Larghezza	282 mm
Altezza	296 mm

Peso	7,2 kg
Spazzole carbone standard	999038 standard
Spazzole carbone	999071 autobloccanti
Codice articolo	C9U3WB
Codice EAN	4966376293520
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 235 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione - galletti di fissaggio - impugnatura ausiliaria - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C10RJ (X)

Banco sega - 1.500 W - Ø 255 mm (10")



> Caratteristiche

Sega da banco da 10" Ø 255 mm a filo e potente motore che eroga una potenza di ben 1.500 W. Veloce, sicura e molto versatile, con possibilità di estendere il piano di lavoro in larghezza fino ad una misura totale, a destra della lama, di 880mm ed di aggiungere frontalmente altri 150mm di spazio disponibili. Carrello da lavoro in dotazione per un veloce trasporto e rimessaggio

NOTE TECNICHE:

- Potente motore 1.500 W
- 4.500 giri/min. di velocità costante
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Piano estensibile in larghezza e profondità
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Carrello da lavoro in dotazione
- Collegabile ad un aspiratore esterno

Applicazioni

Taglio di assi di legno, fogli di alluminio e lastre in cartongesso / fibrocemento / MDF utilizzando gli appositi dischi specifici per tipo di materiale.

Specifiche

Potenza assorbita	1500 W
Ø disco	255 (10") mm

Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Altezza taglio max a 0°	79 mm
Altezza taglio max a 45°	57 mm
Capacità di taglio del piano a dx	880 mm
Capacità di taglio del piano a sx	440 mm
Inclinazione lama	0-45° sx
Angolazione appoggio pezzo regolabile	0-60° dx/sx
Larghezza	915 mm
Altezza	375 mm
Profondità	765 mm
Peso EPTA	44 kg
Codice articolo	C10RJWAZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Carrello da lavoro, 2 chiavi x lama 2 chiavi a brugola - lama Ø 255 mm 40T - 1.6mm – leva spingi-pezzo - protezione lama – fermi dentati anti-rimbalzo

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C12RSH2

Troncatrice radiale 12"




> Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale C12RSH2, dotata di marcatore laser e lama Ø 305 mm. Questa macchina presenta un innovativo sistema di slitta con cui è possibile effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo di una parete. Il motore è posizionato centralmente dietro la lama, permettendo di inclinare con precisione micrometrica il gruppo di taglio sia a destra che a sinistra. Un'elevata gamma di combinazioni di taglio composito è garantita dal sistema radiale, dalla possibilità di inclinare la lama in entrambi i lati, dal piano base orientabile e dal marcatore laser che permette di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. Il piano base è dotato di fermi predefiniti per agevolare le regolazioni. La base di lavoro ha un'ampia larghezza, ben 630 mm (54 mm in più rispetto al precedente modello). Le guide laterali maggiorate e scorrevoli offrono un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. E' dotata di un potente motore da 1.520 W completo di freno elettrico e dispone dell'aspirazione trucioli integrata. Design futuristico e costruzione con materiali robusti che danno a colpo d'occhio la sensazione di estrema solidità.


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx
45° dx
45° sx
45° sx
45° dx
45° dx



Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°
0°
45° sx
31° dx
45° dx
31° sx



Capacità massima di taglio

312 (b) x 105 (h) mm
220 (b) x 105 (h) mm
312 (b) x 68 (h) mm
312 (b) x 43 (h) mm
220 (b) x 68 (h) mm
265 (b) x 68 (h) mm
220 (b) x 43 (h) mm
265 (b) x 43 (h) mm

Specifiche

Ø lama	305 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx e dx 0°- 45° gradi
Angolazione piano base	sx 0°- 45° ; dx 0°- 57° gradi
Larghezza piano base	630 mm
Fermi base predefiniti	0°- 15°- 22,5°- 31,6°- 45° gradi
Potenza assorbita	1.520 W
Velocità lama a vuoto	4.000 giri/min
Potenza lasera diodo	Po < 1 mW (class 1M)
Lunghezza d'onda laser	lambda = 400 ~ 700 nm
Lunghezza	890 mm
Larghezza	655 mm
Altezza	724 mm
Peso	27 kg
Spazzole carbone	999065 standard
Codice articolo	C12RSH2WA
Codice EAN	4966376291199
Accessori in dotazione	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 305 mm - morsetto - supporto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C12RSH3

Troncatrice radiale 12"




> Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale C12RSH3, dotata di marcatore laser e lama Ø 305 mm. Questa macchina presenta un innovativo sistema di slitta con cuscinetti lineari scorrevoli, con cui è possibile effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo di una parete. Un'elevata gamma di combinazioni di taglio composito è garantita dal sistema radiale, dalla possibilità di inclinare la lama in entrambi i lati, dal piano base orientabile e dal marcatore XACT CUT LED che permette di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. Una luce led illumina la zona di taglio e l'ombra proiettata dal disco indica con precisione la linea di taglio. Il piano base è dotato di fermi predefiniti per agevolare le regolazioni. Le guide laterali maggiorate e scorrevoli offrono un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. E' dotata di un potente motore da 1.520 W completo di freno elettrico e dispone dell'aspirazione trucioli integrata.


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx
45° dx
45° sx
45° sx
45° dx
45° dx



Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°
0°
45° sx
31° dx
45° dx
31° sx



Capacità massima di taglio

312 (b) x 105 (h) mm
220 (b) x 105 (h) mm
312 (b) x 68 (h) mm
312 (b) x 43 (h) mm
220 (b) x 68 (h) mm
265 (b) x 68 (h) mm
220 (b) x 43 (h) mm
265 (b) x 43 (h) mm

Specifiche

Ø lama	305 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx e dx 0°- 45° gradi
Angolazione piano base	sx 0°- 45° ; dx 0°- 57° gradi
Larghezza piano base	630 mm
Fermi base predefiniti	0°- 15°- 22,5°- 31,6°- 45° gradi
Potenza assorbita	1.520 W
Velocità lama a vuoto	4.000 giri/min
Lunghezza	873 mm
Larghezza	655 mm
Altezza	724 mm
Peso	25,5 kg
Codice articolo	C12RSH3WAZ
Accessori in dotazione	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 305 mm - morsetto - supporto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C18DBAL

Sega circolare Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare a batteria 18 V molto compatta, leggera e ben bilanciata, con la lama posizionata sul lato destro e dotata di un evoluto motore Brushless che rispetto ad un motore tradizionale estende la capacità di lavoro per ogni carica del 60%. Le prestazioni sono ai vertici della sua categoria, con una capacità di taglio di ben 66 mm ed un'elevata velocità di 1,7 m/min.

E' dotata di:

- avviamento progressivo
- protezione dal sovraccarico
- freno motore elettronico
- interruttore con blocco di sicurezza
- indicatore della carica residua della batteria
- doppia modalità di lavoro automatica (silent mode/full mode)
- doppia illuminazione a led della zona di lavoro con selezione della modalità

La modalità silenziosa riduce la velocità di rotazione per diminuire la rumorosità. La macchina analizza costantemente il carico di lavoro ed in caso di applicazioni gravose torna automaticamente alla modalità con le massime prestazioni. La base ed il carter ingranaggi sono in robusto duralluminio inoltre è possibile regolare con facilità e precisione l'inclinazione della base e della lama. Il flusso d'aria di raffreddamento è convogliato sulla linea di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Design cibernetico ed impugnature "Soft-Grip" per una presa sicura e confortevole.

Applicazioni

Adatta a tagliare vari tipi di legno.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Velocità a vuoto power / silent mode	4.100 / 2.500 giri/min
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm

Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	294 mm
Larghezza	188 mm
Altezza	255 mm
Peso EPTA (con batteria da 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo	C18DBALW2
Codice EAN	4966376301751
Accessori in dotazione	lama a 24 denti - chiave a brugola - guida parallela

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C18DSL

Sega circolare 18 V - versione solo corpo macchina



18V

Caratteristiche

Sega circolare a batteria 18 V dotata di: freno motore elettrico, interruttore di sicurezza, luce a led per illuminare la zona di lavoro, indicatore carica residua della batteria. Presenta poi una facile regolazione fine dell'inclinazione di taglio, resistente base in acciaio ed il carter lama in lega di magnesio. Il flusso d'aria di raffreddamento è convogliato sulla linea di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Design cibernetico ed impugnature soft-grip come da standard Hitachi.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Velocità a vuoto	3.400 giri/min
Profondità massima di taglio a 90°	57 mm
Profondità massima di taglio a 45°	40 mm
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Lunghezza	365 mm
Larghezza	195 mm
Altezza	180 mm
Peso	3,2 kg
Codice articolo	C18DSLSTK4
Codice EAN	4966376302192

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C1806DA

Sega circolare - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Sega circolare a batteria 18 V Tagliare con potenza e precisione ora puoi! Molto compatta, leggera e ben bilanciata. Dotata di freno motore. Elevate prestazioni di taglio con una capacità di taglio di ben 57 mm ed una velocità di 4.2 m/min su legno da costruzione 5 x 20cm.

NOTE TECNICHE:

- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Profondità di taglio a 90° di 57 mm
- Regolatore profondità di taglio
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Base in acciaio

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legname.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Velocità a vuoto	3.800 giri/min
Profondità massima di taglio a 90°	57 mm
Profondità massima di taglio a 45°	38 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 45° a sinistra
Lunghezza	292 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	267 mm

Peso EPTA (con batteria da 5 Ah)	3.6 kg
Codice articolo	C1806DAW2
Codice EAN	4966376338276
Accessori in dotazione	Lama, chiave, guida parallela

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C1806DB

Sega circolare Brushless - 18V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare C1806DB dotata di potente e robusto motore Brushless 18V. Piccola e compatta (285 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 3,3 kg con batteria BSL36A18. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C1806DB renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Due velocità di lavoro modalità Power 4.500 giri/min e modalità Silent 2.500 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless
- Leggera e compatta solo 3,4 kg e 285 mm di lunghezza
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- Selezione automatica delle modalità "Power mode" e "Silent mode"
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Regolatore profondità di taglio scorrevole e di alta precisione (brevettato)
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 45 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	285 mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso EPTA (con batteria BSL1850MA)	3.3 kg
Codice articolo	C1806DBW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia, chiave esagonale, guida parallela, valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C1807DA

Sega circolare Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare a batteria 18 V Tagliare con potenza e precisione ora puoi! Molto compatta, leggera e ben bilanciata. Dotata di freno motore. Elevate prestazioni di taglio con una capacità di taglio di ben 64,5 mm a 90° ed una capacità di taglio di 38 mm a 55° di inclinazione!

NOTE TECNICHE:

- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Potente motore 18 V Brushless
- Profondità di taglio a 90° di 64,5 mm
- Regolatore profondità di taglio
- Modalità "Silent Mode"
- Avviamento progressivo
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Sorgente luminosa a led
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Base in duralluminio

La modalità silenziosa riduce la velocità di rotazione per diminuire la rumorosità. La macchina analizza costantemente il carico di lavoro ed in caso di applicazioni gravose torna automaticamente alla modalità con le massime prestazioni. La base ed il carter ingranaggi sono in robusto duralluminio inoltre è possibile regolare con facilità e precisione l'inclinazione della base e della lama. Il flusso d'aria di raffreddamento è convogliato sulla linea di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Design cibernetico ed impugnature "Soft-Grip" per una presa sicura e confortevole.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legname.

Specifiche

Ø disco	190 mm
Velocità a vuoto power / silent mode	4.100 / 2.500 giri/min
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	294 mm
Larghezza	188 mm
Altezza	255 mm
Peso EPTA (con batteria da 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo	C1807DAW2Z
Codice EAN	4966376338368
Accessori in dotazione	lama a 24 denti - chiave a brugola - guida parallela

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3606DA

Sega circolare Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare a batteria da 165 mm a 36 V Multi Volt. Compatta, leggera e maneggevole, garantisce le più elevate performance della sua classe come potenza e velocità di taglio. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- Selezione automatica delle modalità "Power mode" e "Silent mode"
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Regolatore profondità di taglio scorrevole e di alta precisione (brevettato)
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legname.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra

Lunghezza	292 mm
Larghezza	188 mm
Altezza	262 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	3.4 kg
Codice articolo	C3606DAW2
Codice EAN	4966376302314
Accessori in dotazione	lama 24 denti, chiave esagonale, guida parallela, valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3606DB

Sega circolare Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare C3606DB dotata di potente e robusto motore Brushless 36V. Piccola e compatta (285 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 3,4 kg con batteria BSL36A18. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C3606DB renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Due velocità di lavoro modalità Power 4.300 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Leggera e compatta solo 3,4 kg e 285 mm di lunghezza
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- Selezione automatica delle modalità "Power mode" e "Silent mode"
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Regolatore profondità di taglio scorrevole e di alta precisione (brevettato)
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 45 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	285 mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	3.4 kg
Codice articolo	C3606DBW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia, chiave esagonale, guida parallela, valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3606DUM

Sega circolare Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare C3606DUM dotata di potente e robusto motore Brushless 36V. Piccola e compatta (314 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 4,1 kg con batteria BSL36A18. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C3606DUM renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di robusta base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali. Base compatibile con guide a rotaia. Carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Tre velocità di lavoro: Modalità High 5.600 giri/min - Modalità Medium 4.300 giri/min Modalità Silent 2.000 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Leggera e compatta solo 4,1 kg e 314 mm di lunghezza
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- Regolazione in 3 Velocità High, Medium, Silent
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Regolatore profondità di taglio scorrevole e di alta precisione (brevettato)
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 45 mm a 45 gradi. Sega Circolare compatibile con binari guida!

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	314 mm
Larghezza	198 mm
Altezza	263 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	4,1 kg
Codice articolo	C3606DUMW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia 165 mm, chiave esagonale, valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3610DRA

Troncatrice radiale Brushless - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm - versione solo corpo macchina




Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale Ø 255 mm a batteria a 36 V – Multi Volt con motore brushless, dotata di marcatore laser e lama. Veloce, potente e molto performante come numero di tagli per carica di batteria, questa macchina presenta un sistema di slitta che consente di effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo parete. Lama inclinabile e piatto base regolabili con precisione sia a destra che a sinistra consentono un'elevata gamma di combinazioni di taglio grazie al compatto sistema radiale. Fermi predefiniti ed il marcatore laser permettono di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. La macchina è dotata anche di una potente luce a led che illumina la zona di lavoro, per un'azione di taglio sempre chiara e precisa.

- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Potente motore Brushless a 36V
- Sistema radiale compatto
- Marcatore laser
- Luce a led


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx



Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°



Capacità massima di taglio

292 (b) x 89 (h) mm
204 (b) x 89 (h) mm
292 (b) x 45 (h) mm

45° dx
45° sx
45° dx

0°
45° dx / sx
45° dx / sx

292 (b) x 25 (h) mm
204 (b) x 45 (h) mm
204 (b) x 25 (h) mm

Specifiche

Tensione batteria	36 V
Ø disco	255 mm
Velocità a vuoto	4.000 giri/min
Inclinazione lama	0-60° dx / 0-55° sx
Angolazione base	0-48° dx / 0-48° sx
Fermi predefiniti base	0, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° sia a dx che a sx
Larghezza	778 mm
Altezza	686 mm
Profondità	792 mm
Peso EPTA	20,6 kg
Codice articolo	C3610DRAW4
Codice EAN	4966376324408
Accessori in dotazione	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 255 mm - morsetto - supporto

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3610DRJ (X)

Banco sega - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm (10") - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega da banco da 10" Ø 255 mm a batteria a 36V – MV con motore brushless, Veloce, sicura e molto versatile per la possibilità di estendere il piano di lavoro in larghezza fino ad una misura totale, a destra della lama, di 880mm ed di aggiungere frontalmente altri 150mm di spazio disponibili. Taglia fino a 98m lineari di truciolo da 13mm di spessore oppure 23m di legno di pino da 50mm, con una carica di batteria BSL36B18.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- 5.000 giri/min. di velocità costante
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Piano estensibile in larghezza e profondità
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Carrello di supporto disponibile come accessorio optional
- Collegabile ad un aspiratore esterno

https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJ_top_bladeguard_extended_2756_1.jpg • E' possibile estendere il piano di lavoro fino ad 880 mm in larghezza ed ottenere 150 mm extra in larghezza

https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJXXXX_MV40-80_P_54_2756_1.jpg LAVORA, PIEGA E TRASPORTA • E' possibile acquistare separatamente il pratico carrello/supporto da lavoro pieghevole (HTA376510)

Applicazioni

Taglio di assi di legno, fogli di alluminio e lastre in cartongesso / fibrocemento / MDF utilizzando gli appositi dischi specifici per tipo di materiale.

Specifiche

Tensione batteria	36 V
Ø disco	255 (10") mm
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Altezza taglio max a 0°	79 mm
Altezza taglio max a 45°	57 mm
Capacità di taglio del piano a dx	880 mm
Capacità di taglio del piano a sx	440 mm
Inclinazione lama	0-45° sx
Angolazione appoggio pezzo regolabile	0-60° dx/sx
Larghezza	915 mm
Altezza	375 mm
Profondità	765 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36B18)	30,5 kg
Codice articolo	C3610DRJW4
Codice EAN	4966376334506
Accessori in dotazione	2 chiavi x lama 2 chiavi a brugola - lama Ø 255 mm 40T - 1.6mm – leva spingi-pezzo - protezione lama – fermi dentati anti-rimbalzo

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

C3612DRA

Troncatrice radiale Brushless - 36 V Multi Volt - Ø 305 mm - versione solo corpo macchina




Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale Ø 305 mm a batteria a 36 V – Multi Volt con motore brushless, dotata di marcatore della linea di taglio XACT CUT LED con doppia funzione: illumina la zona di taglio e indica la linea di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco. Modalità TORQUE BOOST con regolazione automatica della velocità, per avere sempre la massima coppia anche nei materiali più resistenti. Veloce, potente e molto performante come numero di tagli per carica di batteria, questa macchina presenta un sistema di slitta che consente di effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo parete. E' dotata di una leva frontale per la regolazione dell'inclinazione lama e dell'angolo di taglio, di avviamento progressivo, di fermi predefiniti del piano base e di doppio braccio compatto scorrevole con cuscinetti a sfera lineari. Lama inclinabile e piatto base regolabili con precisione sia a destra che a sinistra consentono un'elevata gamma di combinazioni di taglio grazie al compatto sistema radiale.

- Potente motore Brushless a 36V
- Sistema radiale compatto
- Marcatore della linea di taglio XACT CUT LED
- Illuminazione led della zona di lavoro


Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




Inclinazione lama

0°
0°
45° sx



Angolo piano base

0°
45° dx / sx
0°



Capacità massima di taglio

312 (b) x 105 (h) mm
105(b) x 220(h) mm
312 (b) x 68 (h) mm

45° dx
45° sx
45° dx

0°
45° dx / sx
45° dx / sx

312 (b) x 43 (h) mm
220 (b) x 68 (h) mm
220 (b) x 43 (h) mm

Specifiche

Tensione batteria	36 V
Ø disco	305 mm
Velocità a vuoto	3.200 - 4.000 giri/min
Inclinazione lama	0-45° sx/dx
Angolazione base	0-45° sx / 0-57° dx
Fermi predefiniti base	0, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° sia a dx che a sx
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	105 x 312 mm 0°
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	68 x 312 mm inclinato sx 45°
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	43 x 312 mm inclinato dx 45°
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	105 x 220 mm incl. 0° + angolo sx/dx 45°
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	68 x 220 mm incl. sx 45° + angolo sx/dx 45°
Capacità di taglio max (altezza x lunghezza)	43 x 220 mm incl. dx 45° + angolo sx/dx 45°
Lunghezza	873 mm
Larghezza	655 mm
Altezza	724 mm
Peso EPTA	26,2 (con BSL36B18X) kg
Codice articolo	C3612DRAW4Z
Codice EAN	4966376324408
Accessori in dotazione	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 305 mm - morsetti - estensori laterali

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CB18DBL

Sega a nastro - Brushless - 14,4 / 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega a nastro a batteria da 14/18V potente, veloce e leggera grazie al motore brushless. Ottimamente bilanciata, consente di fornire comode e ottime prestazioni di lavoro, al top della propria classe. Alimentabile senza problemi anche con le batterie Multi Volt

NOTE TECNICHE:

- Motore brushless a 18V
- Velocità variabile in 5 step + Auto Mode
- Sistema di cambio/tensione nastro lama comodo e veloce
- Interruttore con blocco di sicurezza dx e sx
- Controllo di velocità costante
- Piastra guida taglio regolabile
- Potente luce a Led automatica
- Impugnatura laterale
- Vita di servizio del nastro sega prolungata grazie alle pulegge ben dimensionate

Applicazioni

Taglio di tubi metallici (Ø max 83mm) e staffe/profilati in metallo quadro/rettangolari (max 80x80 mm).

Specifiche

Capacità taglio max (tubo)	Ø 83mm
Capacità taglio max (profilato quadro/rettangolo)	80 x 80mm
Velocità nastro in 5 step	1.3 - 3.2m/s (80m/min - 195m/min)
Velocità nastro a vuoto/carico (Auto Mode)	2.0m/s (120m/min)/ 3.2m/s (195m/min)
Dati tipici batterie compatibili	14/18V e Multi Volt
Lunghezza	413 mm
Larghezza	173 mm

Altezza	266 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3,6 kg
Codice articolo	CB18DBLW4
Codice EAN	4966376302383
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale – nastro sega (18TPI) chiave a brugola, valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CB3612DA

Sega a nastro 36V - Brushless - 127 x 120 mm



Caratteristiche

Sega a nastro cordless dotata di un efficiente motore Brushless da 36V potente e veloce per un taglio a freddo senza scintille! Velocità variabile con 5 step e modalità Auto Mode: 1 - 3.2 m/s. Ottimamente bilanciata e la più veloce della sua classe! Prestazioni di lavoro impressionanti! Capacità taglio profilati metallici 127 x 120 mm

NOTE TECNICHE:

- Motore brushless a 36V
- Velocità variabile in 5 step + Auto Mode
- Sistema di cambio/tensione nastro lama comodo e veloce
- Interruttore con blocco di sicurezza dx e sx
- Controllo di velocità costante
- Piastra guida taglio regolabile
- Potente luce a Led automatica
- Impugnatura laterale
- Vita di servizio del nastro sega prolungata grazie alle pulegge ben dimensionate

Applicazioni

Taglio di tubi metallici (Ø max 120mm) e staffe/profilati in metallo quadro/rettangolari (max 127x120 mm).

Specifiche

Capacità taglio max (tubo)	Ø 120 mm
Capacità taglio max (profilato quadro/rettangolo)	127 x 120 mm
Velocità nastro in 5 step	1 - 3.2 m/s (60m/min - 195m/min)
Auto Mode	a vuoto 2 m/s (120 m/min) - con carico 3,2 m/s (195 m/min)
Dimensioni nastro sega	1.140 x 12.5 x 0,5 mm
Dati tipici batterie compatibili	Multi Volt
Lunghezza	520 mm

Larghezza	147 mm
Altezza	368 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	7,5 kg
Codice articolo	CB3612DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale – nastro sega (18TPI) chiave a brugola, valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CC14SF

Troncatrice veloce 2000 W



> Caratteristiche

Troncatrice veloce 2000W dal rinnovato design. Dotata di impugnatura soft-grip per migliorare il feeling con l'operatore, è caratterizzata dal blocco dell'albero per una più facile sostituzione del disco, morsa a blocco rapido e protezione disco con un'efficace schermatura antiscintille. Struttura interamente in metallo brunito con doppio isolamento elettrico interno.

Applicazioni

Taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.

Specifiche

Ø del disco	355 mm
Ø foro del disco	25,4 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	3.800 giri/min
Velocità periferica a vuoto	4.240 m/min
Angolo di taglio destro	0 - 45°
Taglio profilati acciaio quadri	119 x 119 (h) mm
Taglio massimo tubi acciaio tondi cavi	120 mm
Taglio tubi acciaio tondi pieni max	65 mm
Profilati rettangolari acciaio	130 x 115 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	195 x 100 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	235 x 70 (h) mm
Taglio staffa a L acciaio	130 x 130 (h) mm

Lunghezza	603 mm
Larghezza	318 mm
Altezza	603 mm
Peso	16,5 kg
Spazzole carbone	999044 standard
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	CC14SFWA
Codice EAN	4966376281404
Accessori in dotazione	disco - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CD3605DA

Sega circolare per metallo Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare a batteria per metallo da 125mm a 36V MV, compatta, leggera e maneggevole, che garantisce le più alte performance della sua classe potenza. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Profondità di taglio fino a 46mm
- Selezione automatica delle modalità "Power mode" e "Silent mode"
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Raccolta trucioli metallici integrata
- Piano base in acciaio inox
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico
- Valigetta stackable

Applicazioni

Taglio di profilati metallici vari, pannelli sandwich.

Specifiche

Ø disco	125 (28 denti) mm
Profondità massima di taglio	46 mm

Velocità a vuoto power / silent mode	3.600/2.400 giri/min
Lunghezza	286 mm
Larghezza	193 mm
Altezza	236 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo	CD3605DA
Codice EAN	4966376328383
Accessori in dotazione	Lama, chiave, valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CD3605DB

Sega circolare per metallo Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega circolare a batteria per metallo da 150 mm a 36V MV, compatta, leggera e maneggevole, che garantisce le più alte performance della sua classe potenza, assicura una profondità di taglio massima di ben 57.5 mm ed un'eccezionale qualità di taglio (taglio a freddo senza scintille!). Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina. Tagliare il metallo non è mai stato così semplice.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Profondità di taglio fino a 57.5mm
- Modalità AUTO MODE o cambio automatico della velocità
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Indicatore di taglio
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Raccolta trucioli metallici integrata
- Piano base in acciaio inox
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico
- Valigetta stackable

Applicazioni

Specificata per il taglio di profilati metallici vari, pannelli sandwich, tubi in acciaio e altri materiali in acciaio dolce.

Specifiche

Ø disco	150 (34 denti) mm
---------	-------------------

Profondità massima di taglio	57,5 mm
Velocità a vuoto power / silent mode	4.200/2.600 giri/min
Lunghezza	276 mm
Larghezza	177 mm
Altezza	247 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	3 kg
Codice articolo	CD3605DBW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Lama, chiave, valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CE16SA

Cesoia



Caratteristiche

Macchina ancora più maneggevole, leggera e dal rinnovato design rispetto al modello precedente (CE16). Dotata di interruttore a cursore adattato all'impugnatura con ampia protezione per le mani consente di ottenere un'elevata precisione di taglio con facilità. Le placchette sono intercambiabili.

Applicazioni

Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

Specifiche

Capacità taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio di taglio minimo	25 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	4.700 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Lunghezza	250 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	146 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone	999021 standard
Spazzole carbone	999070 autobloccanti
Codice articolo	CE16SAUA
Codice EAN	4966376269778
Accessori in dotazione	chiave esagonale - spessimetro

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CE18DSL

Cesoia 14,4 / 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Cesoia cordless, versione **solo corpo macchina**, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta. Compatta, efficiente e versatile, **può funzionare sia con le batterie da 18 V che da 14,4 V** grazie ad un circuito convertitore. Con la carica di una batteria 5 Ah è possibile tagliare per ben 92 m una lamiera d'acciaio dello spessore di 1,6 mm ad una velocità di 5 m/min. E' dotata di un'elevata precisione di taglio, inoltre la testa è in robusto metallo brunito. Dispone di un **display della carica residua** della batteria, di **spazzole accessibili dall'esterno** e di placchette intercambiabili. La sicurezza è assicurata dall'interruttore laterale e da un'ampia protezione per la mano. Il corpo macchina robusto e ben bilanciato, garantisce una presa sicura dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura.

Applicazioni

taglio di lamiere d'acciaio, lamiere d'ottone, lamiere di rame, lamiere d'alluminio e lamiere d'acciaio inox. Inoltre può tagliare anche pelle e legno truciolato.

Specifiche

Capacità taglio lamiere acciaio	1,6 mm
Capacità taglio lamiere acciaio acciaio inox	1,2 mm
Capacità taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio di taglio minimo	25 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / 14,4 V slide al litio
Velocità a vuoto	5.300 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Lunghezza	295 mm
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,2 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	CE18DSLSTK1
Codice EAN	4966376302475
Accessori in dotazione	chiave esagonale - spessimetro

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CG36DA

Decespugliatore 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Decespugliatore a batteria da 36V MV, ben bilanciato, molto silenzioso e con un'ottima resa in termini di tempi di lavoro per carica, grazie al motore a disco progettato specificatamente per questo tipo di utilizzo ed alle batterie MV.

NOTE TECNICHE:

- Ottimi tempi di lavoro per carica batteria
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Motore a disco specifico per questo tipo di utilizzo
- Comoda regolazione elettronica di velocità tramite potenziometro
- Indicatore di accensione a led
- Dispositivo frenante per uno stop testina progressivo
- Funzione di auto-spegnimento dopo 1 minuto di inoperatività

Applicazioni

Sfalcio d'erba

Specifiche

Tipo motore	a disco
Capacità di taglio	Ø 310 mm
Velocità di rotazione	5.800 - 7.000 giri/min.
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Lunghezza	368 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	220 mm
Tempo di lavoro (con batteria BSL36A18)	42 min. (18 in high mode)
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 Kg
Codice articolo	CG36DAW4
Codice EAN	4966376302901
Accessori in dotazione	Parasassi – testina a fili nylon – cintura – occhiali di protezione – chiave esagonale – chiave a brugola

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CG36DB

Decespugliatore ad asta fissa 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Decespugliatore a batteria da 36V MV, ben bilanciato grazie al posizionamento del motore nella parte posteriore. Ottima resa in termini di tempi di lavoro per carica.

NOTE TECNICHE:

- Ottimi tempi di lavoro per carica batteria
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Motore posizionato nella parte posteriore per un miglior bilanciamento ed un ridotto affaticamento dell'utilizzatore finale durante l'utilizzo.
- Comoda regolazione elettronica di velocità in 3 modalità (Power-Normal-Eco)
- Indicatore di accensione a led
- Funzione di auto-spegnimento dopo 1 minuto di inoperatività
- Meccanismo di cambio filo rapido
- Interruttore con leva di sicurezza

Applicazioni

Sfalcio d'erba nei prati, giardini, ecc.ecc .

Specifiche

Tipo motore	posteriore
Capacità di taglio	Ø 310 mm
Velocità a vuoto (Eco-Normal-Power)	4.000 – 5.500 - 6.500 giri/min.
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Dimensioni (L x W x H)	1.803 x 340 x 236 mm
Tempo di lavoro (con batteria BSL36A18)	39 min. (Power mode)
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 Kg
Codice articolo	CG36DBW4
Codice EAN	4966376336296
Accessori in dotazione	Parasassi – testina a fili nylon – cintura – occhiali di protezione – chiave esagonale – chiave a brugola

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a



batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CH3656DA

Tosasiepi 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Tosasiepi a batteria da 36V MV, garantisce un taglio professionale con lama doppia a triplo tagliente e con un'ottima resa in termini di tempi di lavoro per carica, grazie alle batterie MV.

NOTE TECNICHE:

- Ottimi tempi di lavoro per carica batteria
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Design ultra-ergonomico per un ottimo feeling di lavoro
- Regolazione di velocità elettronica selezionabile in 4 step tramite potenziometro
- Lama professionale doppia a triplo tagliente
- Carter ingranaggi in alluminio
- Impugnatura soft-grip

Applicazioni

Manutenzione siepi

Specifiche

Lunghezza lama	620 mm
Tipo lama	Doppia, a triplo tagliente
Velocità lama	1.000 – 1.500 corse/minuto
Passo dente	35 mm
Lunghezza	1.104 mm
Larghezza	239 mm
Altezza	176 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Tempo di lavoro (con batteria BSL36A18)	Da 62 a 105 min. (dipende dalle condizioni di lavoro)
Peso (con batteria BSL36A18)	4,1 Kg
Codice articolo	CH3656DAW4
Codice EAN	4966376303502
Accessori in dotazione	Fodero coprilama

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ18DA

Seghetto alternativo 18 V - 135 mm - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Seghetto alternativo a batteria a 18V compatto e veloce capace di fornire ottime e scorrevoli prestazioni di taglio. Dotato di un robusto e sicuro sistema di attacco lama senza utensili in duralluminio, che consente di tenere ben salda la lama da taglio anche durante tagli curvi particolarmente impegnativi.

NOTE TECNICHE:

- Velocità variabile
- Blocco interruttore di sicurezza
- Luce a Led automatica
- Selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
- Sistema soffiante di pulizia zona taglio
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
 - Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Collegabile ad un aspiratore tramite adattatore

Applicazioni

- Taglio di vari tipi di legno (max 135 mm) e lavori a traforo.
- Taglio di lamiera in metallo (max 10 mm), alluminio e rame, lamiera acciaio inox (max 2,5mm)

Specifiche

Capacità taglio legno	135 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Capacità taglio inox	2,5 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.500 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm

Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Dati tipici batteria	18 V e Multi Volt
Lunghezza	266 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	202 mm
Peso (con BSL1850C)	2,5 kg
Codice articolo	CJ18DAW2
Codice EAN	4966376333615
Accessori in dotazione	Valigetta stackable – paraschegge – chiave a brugola 4 mm – adattatore aspirazione – lama da taglio per legno

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ18DB

Seghetto alternativo 18 V - 135 mm - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Seghetto alternativo a batteria a 18V compatto e veloce capace di fornire ottime e scorrevoli prestazioni di taglio. Controllo perfetto e rapidità di taglio! Dotato di un robusto e sicuro sistema di attacco lama senza utensili in duralluminio, che consente di tenere ben salda la lama da taglio anche durante tagli curvi particolarmente impegnativi.

NOTE TECNICHE:

- Velocità variabile
- Blocco interruttore di sicurezza
- Luce a Led automatica
- Selettore di taglio orbitale in 3 posizioni
- Sistema soffiante di pulizia zona taglio
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
 - Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Collegabile ad un aspiratore tramite adattatore

Applicazioni

- Taglio di vari tipi di legno (max 135 mm) e lavori a traforo.
- Taglio di lamiera in metallo (max 10 mm), alluminio e rame, lamiera acciaio inox (max 2,5mm)

Specifiche

Capacità taglio legno	135 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Capacità taglio inox	2,5 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	550 ~ 2.500 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm

Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Dati tipici batteria	18 V e Multi Volt
Lunghezza	300 mm
Larghezza	mm
Altezza	174 mm
Peso (con BSL1850MA)	2,6 kg
Codice articolo	CJ18DBW2Z
Codice EAN	
Accessori in dotazione	Valigetta stackable – paraschegge – chiave a brugola 4 mm – adattatore aspirazione – lama da taglio per legno

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ18DSL

Seghetto alternativo 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Seghetto alternativo cordless, versione solo corpo macchina, compatibile con tutte le batterie al litio da 18 V con attacco a slitta. Presenta un innovativo sistema di taglio a geometria orbitale ottimizzata (come il modello CJ110MV) e design cibernetico. Zona di lavoro illuminata grazie una sorgente luminosa automatica a led e costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante. Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in avanti/indietro ed in inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo di serie, velocità lama variabile grazie all'interruttore elettronico adattato all'impugnatura. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili. Impugnatura soft-grip per il massimo comfort di lavoro, inoltre, nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (fino a 135 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (fino a 10 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	135 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Dati tipici batteria	18 V - batteria slide al litio
Caricabatterie	UC18YRSL
Tempo di ricarica	75 min.
Lunghezza	277 mm

Larghezza	74 mm
Altezza	213 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	CJ18DSLW4
Codice EAN	4966376304066
Accessori in dotazione	lama

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ36DA

Seghetto alternativo 36 V Multi Volt – Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Seghetto alternativo da 160 mm a batteria 36V molto potente e super veloce grazie al motore brushless ed alla nuova tecnologia Multivolt, consente di fornire prestazioni di lavoro imbattibili, le migliori della propria classe, addirittura superiori ad un modello a filo di equivalente capacità di taglio.

Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 36V – MV

- Potente motore Brushless a 36 V
- Velocità variabile in 5 step + Auto Mode
- Potente luce a Led automatica
- Comodo selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
- Interruttore con blocco "ON"
- Controllo di velocità costante
- Carter ingranaggi in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Protezione anti-riavvio ZVRP

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio metallo	10 mm
Capacità taglio acciaio inox	3,2 mm mm

Raggio minimo di taglio	25 mm
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Velocità a vuoto (4 selezioni digitali)	800 ~ 3.500 corse/min. corse/min
Velocità a vuoto/carico (Auto Mode)	1.400/3.500 corse/min.
Batterie compatibili	36 V Multi Volt
Lunghezza (con BSL36A18)	277 mm
Altezza (con BSL36A18)	206 mm
Peso	2,7 kg (con BSL36A18) kg
Codice articolo	CJ36DAW2
Codice EAN	4966376331116
Accessori in dotazione	Valigetta stackable – paraschegge – protezione – adattatore aspirazione

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ36DB

Seghetto alternativo 36 V Multi Volt – Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Seghetto alternativo da 160 mm (con impugnatura sul corpo) a batteria 36V molto potente e super veloce grazie al motore brushless ed alla nuova tecnologia Multivolt, consente di fornire prestazioni di lavoro imbattibili, le migliori della propria classe, addirittura superiori ad un modello a filo di equivalente capacità di taglio. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 36V – MV

- Potente motore Brushless a 36 V
- Velocità variabile in 5 step + Auto Mode
- Potente luce a Led con comando di accensione manuale
- Comodo selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
- Interruttore doppio in entrambi i lati
- Controllo di velocità costante
- Carter ingranaggi in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Protezione anti-riavvio ZVRP

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio metallo	10 mm
Capacità taglio acciaio inox	3,2 mm mm
Raggio minimo di taglio	25 mm

Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Velocità a vuoto (4 selezioni digitali)	800 ~ 3.500 corse/min. corse/min
Velocità a vuoto/carico (Auto Mode)	1.400/3.500 corse/min.
Batterie compatibili	36 V Multi Volt
Lunghezza (con BSL36A18)	298 mm
Altezza (con BSL36A18)	175 mm
Peso	2,7 kg (con BSL36A18) kg
Codice articolo	CJ36DBW2
Codice EAN	4966376331161
Accessori in dotazione	Valigetta stackable – paraschegge – protezione – adattatore aspirazione

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ90VAST

Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W



> Caratteristiche

Seghetto alternativo robusto, veloce e potente. Dotato di protezione frontale in duralluminio mantiene la zona di lavoro costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in duralluminio regolabile in inclinazione da 0° a 45° a destra e sinistra. Interruttore elettronico adattato all'impugnatura e selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità di taglio. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (massimo 90 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 8 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	90 mm
Capacità taglio acciaio	8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/minuto
Lunghezza corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Lunghezza	246 mm
Larghezza	68 mm
Altezza	187 mm
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone	999041 standard

Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	CJ90VASTWA
Codice EAN	4966376294022
Accessori in dotazione	lama - chiave a brugola - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ90VAST2

Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W



> Caratteristiche

Seghetto alternativo a filo compatto e veloce capace di fornire ottime e scorrevoli prestazioni di taglio. Dotato di un robusto e sicuro sistema di attacco lama senza utensili in duralluminio, che consente di tenere ben salda la lama da taglio anche durante tagli curvi particolarmente impegnativi.

NOTE TECNICHE:

- Velocità variabile con selettore
- Selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
- Impugnatura soft-grip
- Sistema soffiante di pulizia zona taglio
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Collegabile ad un aspiratore tramite adattatore

Applicazioni

- Taglio di vari tipi di legno (max 90 mm) e lavori a traforo.
- Taglio di lamiera in metallo ferro alluminio e rame (max 10 mm)

Specifiche

Capacità taglio legno	90 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/minuto
Lunghezza corsa lama	26 mm

Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Lunghezza	246 mm
Larghezza	72 mm
Altezza	182 mm
Peso	2,2 kg
Codice articolo	CJ90VAST2WA
Codice EAN	4966376333493
Accessori in dotazione	Valigetta – chiave a brugola 4 mm – adattatore aspirazione – lama da taglio per legno

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ90VST

Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W



> Caratteristiche

Seghetto alternativo robusto, veloce e potente. Dotato di protezione frontale in duralluminio mantiene la zona di lavoro costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in duralluminio regolabile in inclinazione da 0° a 45° a destra e sinistra. Interruttore elettronico adattato all'impugnatura e selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità di taglio. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 90 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 8 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	90 mm
Capacità taglio acciaio	8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/minuto
Lunghezza corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Lunghezza totale	228 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	200 mm

Peso	2,2 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	CJ90VSTWA
Codice EAN	4966376294237
Accessori in dotazione	lama - chiave a brugola - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ90VST2

Seghetto alternativo - 90 mm - 705 W



> Caratteristiche

Seghetto alternativo a filo compatto e veloce capace di fornire ottime e scorrevoli prestazioni di taglio. Dotato di un robusto e sicuro sistema di attacco lama senza utensili in duralluminio, che consente di tenere ben salda la lama da taglio anche durante tagli curvi particolarmente impegnativi.

NOTE TECNICHE:

- Velocità variabile con selettore
- Selettore di taglio orbitale in 4 posizioni
- Impugnatura soft-grip
- Sistema soffiante di pulizia zona taglio
- Sistema di aggancio/sgancio lama senza utensili in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Collegabile ad un aspiratore tramite adattatore

Applicazioni

- Taglio di vari tipi di legno (max 90 mm) e lavori a traforo.
- Taglio di lamiera in metallo ferro alluminio e rame (max 10 mm)

Specifiche

Capacità taglio legno	90 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/minuto
Lunghezza corsa lama	26 mm

Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Lunghezza	215 mm
Larghezza	72 mm
Altezza	199 mm
Peso	2,2 kg
Codice articolo	CJ90VST2WA
Codice EAN	4966376333479
Accessori in dotazione	Valigetta – chiave a brugola 4 mm – adattatore aspirazione – lama da taglio per legno

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ160V

Seghetto alternativo - 160 mm - 800 W



> Caratteristiche

Potente e robusto seghetto alternativo da 800 W con un super-efficiente sistema di taglio dall'orbita ellittica e dotato della modalità **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro, ottimizzando l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni ed alla rumorosità. Rinnovato sistema di fissaggio e sgancio lama senza utensili, molto robusto con leva in metallo, zona di lavoro illuminata grazie a una sorgente luminosa a led e costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Dotato di interruttore laterale, selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità costante di taglio e di 4 regolazioni della oscillazione della lama. Carter ingranaggi e base in alluminio, ma con la superficie di appoggio in teflon, che consente un eccezionale scorrevolezza di taglio. Questa è regolabile in inclinazione da 0° a 45°. Adattatore per tagli curvi, paraschegge e raccordo aspirazione trucioli posteriore sono di serie.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
Velocità a vuoto (Auto Mode)	1.400 corse/min
Velocità con carico (Auto Mode)	2.800 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi

Lunghezza	273 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	190 mm
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	CJ160VW1
Codice EAN	4966376293902
Accessori in dotazione	2 lame - chiave a brugola - paraschegge raccordo aspirazione - base per tagli curvi - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CJ160VA

Seghetto alternativo - 160 mm - 800 W



> Caratteristiche

Potente e robusto seghetto alternativo da 800 W con un super-efficiente sistema di taglio dall'orbita ellittica e dotato della modalità **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro, ottimizzando l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni ed alla rumorosità. Rinnovato sistema di fissaggio e sgancio lama senza utensili, molto robusto con leva in metallo, zona di lavoro illuminata grazie una sorgente luminosa a led e costantemente pulita da un efficiente sistema soffiante. Dotato di interruttore laterale, selettore della velocità variabile per scegliere la migliore velocità costante di taglio e di 4 regolazioni della oscillazione della lama. Carter ingranaggi e base in alluminio, ma con la superficie di appoggio in teflon, che consente un eccezionale scorrevolezza di taglio. Questa è regolabile in inclinazione da 0° a 45°. Adattatore per tagli curvi, paraschegge e raccordo aspirazione trucioli posteriore sono di serie.

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Specifiche

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
Velocità a vuoto (Auto Mode)	1.400 corse/min
Velocità con carico (Auto Mode)	2.800 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi

Lunghezza	273 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	190 mm
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	CJ160VAW1
Codice EAN	4966376293940
Accessori in dotazione	2 lame - chiave a brugola - paraschegge raccordo aspirazione - base per tagli curvi - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CL18DSL

Taglia barre filettate 14,4 / 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche


Macchina taglia barre filettate, **versione solo corpo macchina**, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta. Compatta, efficiente e versatile, può funzionare sia con le batterie da **14,4 V** che da **18 V** grazie ad un circuito convertitore. Robusta, resistente e leggera, capace di un elevato numero di tagli per carica di batteria. Taglio preciso e pulito in soli 2 secondi..

NOTE TECNICHE:

- Pesa solo 3,2Kg pronta all'utilizzo
- Tagli barre filettate da M6 a M10
- Fino a 790 tagli di barra filettata M12 con batteria da 3Ah, 1050 con batteria da 4Ah
- Azione di reversibilità con funzione di anti-inceppamento

Applicazioni

Taglio di barre filettate in varie applicazioni di idraulica/condizionamento, illuminazione ecc...

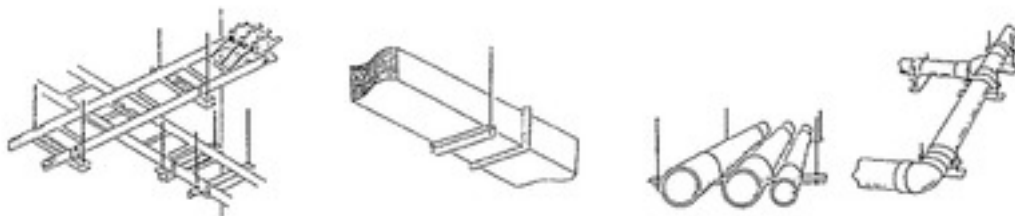

Specifiche

Capacità di taglio	M10 – M8 – M6 – W3/8 – W5/16
Velocità di taglio	2,3 sec
Velocità a vuoto	30/min.
Dati tipici batterie compatibili	18 V / 14,4 V slide al litio
Lunghezza	283 mm
Larghezza	104 mm
Altezza	185 mm

Larghezza	82 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3,2 kg
Spazzole carbone	
Codice articolo	CL18DSL6
Codice EAN	4966376304363
Accessori in dotazione	Valigetta – chiave a brugola – coltelli M8 – filiera M8

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CM5MA

Scanalatore Ø 125 mm



> Caratteristiche

Scanalatore per cemento, muratura e pietra da 125 mm con motore da 1.900 W, molto potente e con un'eccellente resistenza al sovraccarico.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.900 W
- Controllo velocità costante
- Soft-start
- Larghezza di scanalatura e profondità di taglio regolabili
- Comoda impugnatura per effettuare senza difficoltà tagli in orizzontale/verticale
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Avviamento progressivo
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Cuffia di aspirazione integrata in alluminio
- Indicatore a led che segnala sovraccarico o ZVRP attivo

Applicazioni

Realizzazione di tracce su calcestruzzo, muratura e pietra per la posa di cavi e tubi.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Profondità massima di taglio	40 mm
Larghezza di taglio massima	35 mm
Potenza assorbita	1.900 W
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Lunghezza	437 mm
Larghezza	195 mm
Altezza	175 mm
Peso (EPTA)	4,7 kg
Codice articolo	CM5MAWT
Codice EAN	4966376338566
Accessori in dotazione	valigetta – distanziali – ghiera – chiave - scalpello

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CM9SR

Macchina da taglio da 9"



> Caratteristiche

Macchina da taglio da 230 mm composta da una smerigliatrice G23SR con applicata una cuffia di aspirazione di nuova generazione dalle performances di raccolta imbattibili al top della classe specialmente se abbinata all'aspiratore RP35YE. Dotata di un'elevata capacità di taglio (60mm) presenta una base d'appoggio molto larga (80mm) che consente un'ottima stabilità di lavoro, nonché un'efficientissima guida aspirazione che permette una pulizia di taglio senza eguali.

Applicazioni

Taglio o tracciamento su cemento, mattone, pietra e tegole.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22,2 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Profondità massima di taglio	60 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Lunghezza	615 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	260 mm
Peso	7,7 kg
Spazzole carbone	999044 standard
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	CM9SRWS
Codice EAN	4966376282098
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura ad U - raccordo aspirazione - valigetta

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CN16SA

Roditrice



Caratteristiche

Roditrice ancora più piccola, leggera e veloce del modello precedente (CN16). Fornita di interruttore a cursore adattato all'impugnatura presenta un'elevata precisione di taglio con espulsione del truciolo verso il basso. Adatta anche al taglio di lamiere grecate grazie alla possibilità di orientare facilmente il punzone in 3 posizioni diverse.

Applicazioni

Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

Specifiche

Capacità taglio lamiere acciaio norm.	1,6 mm
Capacità taglio lamiere acciaio inox	1,2 mm
Capacità taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio di taglio minimo	40 mm
Larghezza scanalatura	5 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	2.300 corse/min
Velocità a pieno carico	1.490 corse/min
Lunghezza	250 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	176 mm
Peso	1,6 kg
Spazzole carbone	999021 standard
Spazzole carbone	999070 autobloccanti
Codice articolo	CN16SAUA
Codice EAN	4966376269969
Accessori in dotazione	2 chiavi esagonali

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CN18DSL

Roditrice 14,4 / 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Roditrice cordless, **versione solo corpo macchina**, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta. Compatta, efficiente e versatile, può funzionare sia con le batterie da **14,4 V** che da **18 V** grazie ad un circuito convertitore e garantisce una velocità di lavoro di 1,8 m/min. su lamiera in acciaio da 1,6 mm, per una lunghezza totale di lavoro di ben 24 m per carica di batteria da 5 Ah. E' dotata di un'elevata **precisione di lavoro**, inoltre la testa è in **robusto metallo brunito** e dispone di un display della carica residua della batteria, di spazzole accessibili dall'esterno e di placchette intercambiabili. Il corpo macchina robusto e ben bilanciato, garantisce una presa sicura dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura. Adatta anche al taglio di lamiere grecate grazie alla possibilità di orientare facilmente il punzone in **3 posizioni** diverse.

Applicazioni

Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

Specifiche

Capacità taglio lamiere acciaio	1,6 mm
Capacità taglio lamiere acciaio acciaio inox	1,2 mm
Capacità taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio di taglio minimo	40 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / 14,4 V slide al litio
Velocità a vuoto	2.500 corse/min
Larghezza scanalatura	5 mm
Lunghezza	295 mm
Larghezza	82 mm
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	CN18DSLSTK1
Codice EAN	4966376304462
Accessori in dotazione	2 chiavi esagonali

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR12DA

Seghetto dritto 12 V Peak - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

SSeghetto dritto da 12V (Peak) super maneggevole essendo molto compatto e leggero. Ottimamente bilanciato, presenta ottime performance, al top della sua classe, sia di velocità che di quantità di lavoro, per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- Compatto e leggero
- Ottimamente bilanciato
- Maneggevole e facile da utilizzare
- Facile cambio lama senza utensili
- Base d'appoggio regolabile in 4 step
- Luce a led automatica
- Può utilizzare sia lame per seghetto alternativo che lame per seghetto frontale

Applicazioni

- Taglio di tubi e di profilati in metallo/acciaio dolce e PVC (max Ø 50 mm)
- Taglio legname vario (max 50 mm)
- Taglio lamiera in metallo/acciaio dolce spessore max 12 mm.

Specifiche

Capacità taglio legno	50 mm
Capacità taglio acciaio	12 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 50 mm
Lunghezza corsa lama	13 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	12 V - batteria slide al litio
Lunghezza	335 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	158 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,1 kg
Codice articolo	CR12DAW4
Codice EAN	4966376334339

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR13V2

Seghetto alternativo frontale



> Caratteristiche

Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali, dotato di regolazione elettronica della velocità e piedino di basamento regolabile tramite utensile. Il dispositivo per l'inserimento e disinserimento della lama senza utensili rende l'operazione molto facile ed immediata. Impugnatura frontale completamente rivestita di resistente materiale gommato. Metodo costruttivo assicurante una tripla protezione da polvere ed acqua.

Applicazioni

Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità	0 ~ 2.800 corse/min
Lunghezza corsa lama	29 mm
Lunghezza totale	435 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	165 mm
Peso	3,2 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	CR13V2WS
Codice EAN	4966376282357
Accessori in dotazione	lama - chiave - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile
IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR13VBY

Seghetto alternativo frontale



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Caratteristiche

Seghetto alternativo frontale innovativo perchè dotato della nuovissima tecnologia **UVP** che consente una drastica riduzione delle vibrazioni. Ottimo per il taglio di svariati materiali, con un potente motore da 1.150W dotato di circuito elettronico per la regolazione continua della velocità della corsa della lama, due sistemi di taglio dritto e alternato. Regolazione del basamento in tre posizioni attraverso un comodo pulsante. Il design ergonomico permette di avere una confortevole sensazione di utilizzo su tutta la superficie della macchina e di poterla usare in qualsiasi posizione di taglio.

Applicazioni

Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità lama a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Vibrazioni massime	7,5 m/s ² (triassiali)
Lunghezza corsa lama	32 mm
Lunghezza totale	465 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	167 mm
Peso	4,4 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	CR13VBYWS
Codice EAN	4966376282494
Accessori in dotazione	lama - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR13VEY

Segaccio universale Brushless - UVP



Caratteristiche

Seghetto alternativo frontale a filo leggero, ma molto performante come potenza e velocità grazie al motore brushless. Macchina UVP perché dotato di un sofisticato sistema antivibrante a doppio contrappeso rotante.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC brushless
- Il più leggero della sua classe
- Ergonomico e molto comodo da utilizzare
- Sistema di taglio orbitale
- Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante
- 5 velocità digitali selezionabili in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare
- Scatola ingranaggi completamente in robusto duralluminio
- Comodo aggancio in fase di inutilizzo
- Comodo selettore taglio diritto/orbitale
- Sistema di cambio lama senza utensili
- Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili
- Nuova lama curva in dotazione standard
- Nuova valigetta compatta

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm

Potenza assorbita	1.100 W
Velocità lama a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Vibrazioni massime	18.8 m/s ² (triassiali)
Lunghezza corsa lama	32 mm
Lunghezza totale	490 mm
Larghezza	101 mm
Altezza	190 mm
Peso	3,9 kg
Codice articolo	CR13VEYWS
Codice EAN	4966376325085
Accessori in dotazione	lama - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR18DA

Seghetto dritto 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Seghetto dritto da 18V super maneggevole essendo molto compatto e leggero. Ottimamente bilanciato, presenta ottime performance, al top della sua classe, sia di velocità che di quantità di lavoro, per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- Compatto e leggero
- Ottimamente bilanciato
- Maneggevole e facile da utilizzare
- Facile cambio lama senza utensili
- Base d'appoggio regolabile in 4 step
- Luce a led automatica
- Può utilizzare sia lame per seghetto alternativo che lame per seghetto frontale

Applicazioni

- Taglio di tubi e di profilati in metallo/acciaio dolce e PVC (max Ø 50 mm)
- Taglio legname vario (max 50 mm)
- Taglio lamiera in metallo/acciaio dolce spessore max 12 mm.

Specifiche

Capacità taglio legno	50 mm
Capacità taglio acciaio	12 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 50 mm
Lunghezza corsa lama	13 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V e Multi Volt
Lunghezza	350 mm
Larghezza	84 mm
Altezza	172 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,2 kg
Codice articolo	CR18DAW4
Codice EAN	4966376334070

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR18DB

Segaccio universale 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Segaccio universale da 18 V potente e veloce. L'interruttore è a velocità variabile. Impugnatura morbide rivestite di materiale **soft-grip**, presenta un corpo-impugnatura dalle misure molto contenute, ed un grande gancio cintura. La lama è installabile nei due sensi di taglio e facilmente **intercambiabile senza l'uso di alcun utensile**. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la macchina in qualsiasi posizione di lavoro. Dotata inoltre di impostazione di taglio orbitale. **NOTE TECNICHE:**

- Capacità taglio legno 120 mm
- Potente motore 18 V
- Interruttore a velocità variabile
- Impostazione taglio orbitale
- Cambio lama senza utensili

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 130 mm), legname vario (max 120 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	120 mm
Capacità taglio metallo	19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	29 mm
Velocità	0 ~ 3.000 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	- mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso (con batteria 5 Ah)	4 kg
Codice articolo	CR18DBPLG
Codice EAN	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR18DBL

Seghetto frontale 18 V – Brushless - versione solo corpo macchina



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

BRUSHLESS
Brushless Motor

Caratteristiche

Seghetto alternativo frontale da 18 V molto potente e veloce grazie al **motore Brushless**. Dispone della regolazione di velocità, con ben 3 impostazioni, in accordo con il tipo di materiale da lavorare, e pratico sistema **“Auto Mode”**. Il tutto è gestito tramite un preselettore digitale posto su di un display che mostra anche la carica residua della batteria. La potente **luce a led** è automatica. Dotato inoltre del piedino di appoggio regolabile senza l'ausilio di alcun utensile, di un efficiente **impugnatura antivibrante** rivestita di materiale **soft-grip**, presenta un corpo-impugnatura dalle misure molto contenute, ed un grande gancio cintura. La lama è installabile nei due sensi di taglio e facilmente **intercambiabile senza l'uso di alcun utensile**. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la macchina in qualsiasi posizione di lavoro. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 18 V con capacità da 1,5 a 6 Ah.

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 130 mm), legname vario (max 120 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	120 mm
Capacità taglio metallo	19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto (3 selezioni digitali)	0 ~ 1.600 / 2.300 / 2.500 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Velocità AUTO MODE	1.600 corse a vuoto ~ 2.500 corse a pieno carico
Lunghezza	435 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	230 mm

Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Codice articolo	CR18DBLPLG
Codice EAN	4966376304936
Accessori in dotazione	lama

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR18DMA

Segaccio universale 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Segaccio universale da 18 V stabile e bilanciata per un taglio senza compromessi. Interruttore a velocità variabile e pulsante con velocità variabile elettronicamente in 4 step. Impugnature morbide rivestite di materiale **soft-grip**, presenta un corpomacchina dalle misure molto contenute, solo 377 di lunghezza e leggero con 2.7 kg di peso con BSL1840M. La lama è montabile nei due sensi di taglio e facilmente **intercambiabile senza l'uso di alcun utensile**. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la macchina in qualsiasi posizione di lavoro. Dotata inoltre di impostazione di taglio orbitale. **Sistema attivo antivibrante UVP** Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Copertura degli ingranaggi in alluminio pressofuso per un alloggiamento rigido, robusto e duraturo **"AHB"**

NOTE TECNICHE:

- Capacità taglio legno 300 mm
- Potente motore Brushless 18 V
- Interruttore a velocità variabile 4 step 0 - 3.000
- Corsa lama 29 mm
- Vibrazioni a vuoto 8.7 m/s
- Luce a led
- Sistema attivo antivibrante "UVP"
- Copertura ingranaggi in alluminio pressofuso "AHB"
- Impostazione taglio orbitale
- Cambio lama senza utensili

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Capacità taglio metallo	19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	29 mm
Velocità	0 ~ 3.000 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	377 mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2.7 kg
Codice articolo	CR18DMAWZZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama per metallo - chiave esagonale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR18DSL

Seghetto frontale 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Seghetto alternativo frontale da 18 V con attacco slide. Dotato di un potente motore con ventola di raffreddamento e spazzole carbone sostituibili dall'esterno, grande interruttore elettronico completo di freno elettrico ed indicatore carica residua della batteria. La lama è installabile nei due sensi di taglio e facilmente intercambiabile senza l'uso di alcun utensile, le impugnature sono completamente "Soft-Grip" per un comfort di lavoro eccezionale. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la macchina in qualsiasi posizione di lavoro. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 18 V con capacità da 3 a 5 Ah.

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 90 mm), legname vario (max 90 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 10 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	90 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 90 mm
Lunghezza corsa lama	28 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.100 corse/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	434 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	220 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Spazzole carbone	999068 standard
Codice articolo	CR18DSLPLG
Codice EAN	4966376305315

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CR36DA

Segaccio universale 36 V Multi Volt – Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Segaccio universale da 36V a batteria molto potente e super veloce grazie al motore Brushless ed alla nuova tecnologia Multi Volt. Dotato di un originale sistema antivibrante. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 36V – MV.

- Potente motore Brushless a 36 V
- Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante
- 4 velocità digitali in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare
- Robusto corpo motore di tipo cilindrico
- Carter ingranaggi in robusto duralluminio
- Potente luce a led
- Comodo aggancio in fase di inutilizzo
- Comodo selettore taglio dritto/orbitale
- Sistema di cambio lama senza utensili
- Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili
- Nuova lama curva in dotazione standard

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Capacità taglio metallo	19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto (4 selezioni digitali)	0 ~ 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 corse/min
Batterie compatibili	36 V Multi Volt
Lunghezza	457 mm
Larghezza	101 mm

Altezza	257 mm
Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura frontale)	10,7 m/s ²
Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura poster.)	13,2 m/s ²
Livello rumorosità a vuoto	88 dB
Peso	4,5 (con batteria BSL36A18) kg
Codice articolo	CR36DAPLG
Codice EAN	4966376324903
Accessori in dotazione	lama curva

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS40SB

Elettrosega 1.900 W



Caratteristiche

Elettrosega da 1.900 W potente e bilanciata. Dispone di doppio sistema frenante, uno meccanico inerziale ed uno elettrico a microswitch. L'innovativo sistema di regolazione tensionamento catena non richiede l'utilizzo di utensili. La pompa olio è automatica con possibilità di regolarne il flusso di lubrificazione catena da 0 a 6 cc/min. Il livello dell'olio è possibile controllarlo tramite un'ampia finestra. E' inoltre dotata di un robusto rampone di metallo.

Applicazioni

Specifiche

Motore	orizzontale
Potenza	1.900 W
Tipo barra	a rocchetto
Lunghezza barra	40 cm (16")
Passo catena	3/8" LP
Spessore catena	1,3 mm (.050")
Velocità catena	14,5 m/s
Capacità serbatoio	200 ml
Lunghezza	445 mm
Larghezza	270 mm
Altezza	198 mm
Peso	4,9 kg
Codice articolo	CS40SBWA
Codice EAN	4966376294428
Accessori in dotazione	barra - catena - coprilama

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

CS40Y

Elettrosega 2.000 W



> Caratteristiche

Elettrosega da 2.000 W potente e bilanciata. Dotata di doppio sistema frenante, meccanico inerziale ed elettrico a microswitch e di un innovativo sistema di regolazione tensionamento catena che non richiede l'utilizzo di utensili. La leva acceleratore, molto ergonomica, ha la funzionalità Soft start, che evita brusche partenze e riduce di conseguenza il rischio di infortuni, e di un dispositivo di protezione contro il sovraccarico. La pompa olio è automatica con possibilità di regolarne il flusso di lubrificazione catena. Il livello dell'olio è possibile controllarlo tramite un'ampia finestra. Le impugnature, sia frontale che posteriore sono soft grip, per aumentare il controllo e la comodità di lavoro. Gli ingranaggi di accoppiamento sono interamente in acciaio ed è inoltre dotata di un robusto rampone di metallo.

Applicazioni

Specifiche

Motore	verticale
Potenza	2.000 W
Tipo barra	a rocchetto
Lunghezza barra	40 cm (16")
Passo catena	3/8" LP
Spessore catena	1,3 mm (.050")
Velocità catena	14,5 m/s
Capacità serbatoio olio	150 ml
Lunghezza	490 mm
Larghezza	217 mm
Altezza	220 mm
Peso	5,7 kg
Spazzole carbone	999065 standard
Codice articolo	CS40YWA
Codice EAN	4966376294473
Accessori in dotazione	barra - catena - coprilama

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS1810DDW4Z

Potatore 18 V - brushless - barra 10 cm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Potatore da 18 V dotati di motore brushless con barra da 10 cm, leggero e bilanciato. Velocità catena 8 m/s (480 m/min), tipo di catena S80TXL-26E. La sostituzione ed il tensionamento della catena si effettua rapidamente, senza l'ausilio di utensili. La lubrificazione della catena è automatica ed è possibile regolare il flusso d'olio. Il serbatoio dell'olio ha una capacità di 55 ml.

Applicazioni

Potatura e taglio di rami.

Specifiche

Lunghezza barra	10 cm
Velocità catena	8 m/s (480 m/min)
Tipo di catena	Oregon 80TXL-26E
Lubrificazione catena	automatica
Serbatoio dell'olio	55 ml
Autonomia	380 tagli su cedro 5x5cm
Livello vibrazioni	2,4 m/s ²
Livello rumorosità	89dB(A)
Lunghezza	401 mm
Larghezza	89 mm
Altezza	190 mm
Peso (con batteria BSL36A18X)	1,9 kg
Codice articolo	CS1810DDW4Z
Accessori in dotazione	copri barra - catena - olio lubrificante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS1825DC

Elettrosega da potatura 18 V - corpo macchina



Caratteristiche

Elettrosega cordless da potatura con barra da 25 cm dotata di potente motore Brushless 18V. Leggera e bilanciata per una potatura senza compromessi. Incredibili performance di taglio! 160 tagli su legno di abete 50 x 50 mm con una batteria 2 Ah. Freno meccanico e ampia leva di protezione per bloccare la macchina in qualsiasi momento.

NOTE TECNICHE:

- Elevate performance di taglio per carica
- Leggera e compatta solo 2.7 kg
- Velocissima 12.1 m/sec (730 m/min)
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
 - Lubrificazione automatica della catena e regolazione del flusso olio
- Cambio barra/catena senza utensili
- Freno meccanico con funzione anti-contraccolpo inerziale

Applicazioni

Taglio, potatura/sramatura di piccoli alberi, taglio legname vario 160 tagli su legno di abete 50 x 50 mm con batteria 18V - 2 Ah (BSL1820M)

Specifiche

Lunghezza barra	25 cm
Velocità catena	12,1 m/sec
Tipo barra	A rocchetto
Tipo catena	90PX-40E (OREGON)
Lunghezza	-
Larghezza	-
Altezza	-
Batterie compatibili	18 V - Multi Volt
Peso (con batteria BSL1820M)	2.7 Kg
Codice articolo	CS1825DCW4Z
Codice EAN	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS3630DA

Motosega 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Motosega a batteria da 36V MV leggera e compatta, con un'ottima resa di lavoro in termini di performance di taglio. Le batterie MV consentono di ottenere ottime performance di lavoro, nonché una buona operatività continua per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- Alte performance di taglio per carica
- Leggera e compatta con l'impugnatura da potatura
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Regolazione tendicatena senza utensili
- Flusso olio catena regolabile
- Cambio barra/catena senza utensili
- Freno meccanico con funzione anti-contraccolpo inerziale + microswitch
- Rampone frontale in acciaio
- Luce a led

Applicazioni

Taglio, potatura/sramatura di piccoli alberi, taglio legname vario

Specifiche

Lunghezza barra	300 mm
Velocità catena	8.3 m/sec
Tipo barra	A rocchetto
Tipo catena	91PX45E (OREGON)
Lunghezza	618 mm
Larghezza	256 mm
Altezza	214 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 – BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	4,3 Kg
Codice articolo	CS3630DAW4
Codice EAN	4966376305414

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS3630DB

Motosega da taglio 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Motosega a batteria da 36V MV leggera e compatta, con impugnatura posteriore ed un'ottima resa di lavoro in termini di performance di taglio. Ideale per il taglio. Le batterie MV consentono di ottenere ottime performance di lavoro, nonché una buona operatività continua per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- ? Alte performance di taglio grazie al potente motore brushless
- ? Leggera e compatta, con impugnatura posteriore
- ? Sistema di trasmissione diretta. Pignone collegato direttamente al motore brushless.
- ? Regolazione tendicatena senza utensili
- Flusso olio catena regolabile
- Cambio barra/catena senza utensili
- ? Freno meccanico anti-contraccolpo
- Rampone frontale in acciaio
- ? Interruttore uomo-presente con blocco di sicurezza

Applicazioni

- Taglio di legname/ tronchi
- Abbattimento di alberi da giardino

Specifiche

Lunghezza barra	300 mm
Velocità catena	14.9 m/sec
Tipo barra	A rocchetto
Tipo catena	90PX-045X (OREGON)
Passo catena	3/8 X 12"
Dimensioni (L x H x W)	704 x 214 x 247 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 – BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	4,5 Kg
Codice articolo	CS3630DBW4
Codice EAN	4966376335770
Accessori in dotazione	Fodero barra – barra – catena - olio catena (50cc)

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CS3630DC

Elettrosega 36 V - corpo macchina



Caratteristiche

Elettrosega cordless con barra da 30 cm dotata di potente motore Brushless 36V. Leggera e bilanciata per un taglio senza compromessi. Incredibili performance di taglio! 390 tagli su legno di cedro 50 x 50 mm con una batteria 2.5 Ah. Freno meccanico e ampia leva di protezione per bloccare la macchina in qualsiasi momento.

NOTE TECNICHE:

- Elevate performance di taglio per carica
- Leggera e compatta solo 3.2 kg
- Velocissima 12.6 m/sec (760 m/min)
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Lubrificazione automatica della catena e regolazione del flusso olio
- Cambio barra/catena senza utensili
- Freno meccanico con funzione anti-contraccolpo inerziale

Applicazioni

Taglio, potatura/sramatura di alberi, taglio legname vario
390 tagli su legno di cedro 50 x 50 mm con batteria 36V - 2.5 Ah (BSL36A18)

Specifiche

Lunghezza barra	30 cm
Velocità catena	12,6 m/sec
Tipo barra	A rocchetto
Tipo catena	90PX-45E (OREGON)
Lunghezza	578 mm (con lama)
Larghezza	-
Altezza	-
Batterie compatibili	36 V - Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3.2 Kg

Codice articolo	CS3630DCW4Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Fodero barra – olio catena (120cc) chiave esagonale

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV12DA

Utensile multifunzione - 12 V peak - versione solo corpo macchina



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Utensile multifunzione a batteria da 12V (peak) molto maneggevole, compatto e leggero.

NOTE TECNICHE:

- Compatto e leggero
- Maneggevole e facile da utilizzare
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile in 6 step
- Luce a led automatica
- Protezione anti riavvio (ZVRP)
- Indicatore sovraccarico
- Adattatore aspirazione come optional

Applicazioni

Utilizzabile per una moltitudine di lavorazioni in accordo con l'accessorio usato. Utilissimo all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.ecc...

Specifiche

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (6 regolazioni)
Dati tipici batterie compatibili	12V(peak) - batteria slide al litio
Lunghezza	275 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	91 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,2 kg (con BSL1225M) kg

Codice articolo	CV12DAW4
Codice EAN	4966376332595
Accessori in dotazione	chiave a brugola

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV18DA

Utensile multifunzione - Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Pratico, potente e leggero utensile multifunzione a batteria da 18 V dotato di motore **Brushless** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali, unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. La sostituzione dell'accessorio avviene senza l'uso di utensili, tramite la pratica leva superiore. E' compatibile con gli accessori attacco: OIS12, Starlock e Universal. La velocità si può regolare in 5 step, oppure è possibile selezionare la modalità automatica **Auto Mode** che riduce la velocità di oscillazione quando la macchina è a vuoto, quindi la aumenta automaticamente in funzione del carico di lavoro. La luce frontale a led si attiva automaticamente all'avvio del prodotto e l'impugnatura risulta particolarmente ergonomica in virtù delle ridotte dimensioni della sua circonferenza (133 mm). Disponibile solo in versione corpo macchina.

Applicazioni

Comodo e facile da usare, per una moltitudine di lavori a seconda dell'accessorio, come: taglio di fughe, taglio di tubi sia in plastica che metalli vari, taglio e levigatura di legno e taglio del cartongesso per scatolette 503-504-506. Indispensabile per gli artigiani, elettricisti, cartongessisti, falegnami ecc.

Specifiche

Attacco portautensile	OIS 12 / Starlock / Universal
Angolo di oscillazione	3,6 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5 regolazioni)
Velocità di oscillazione in modalità automatica	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	327 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	87 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2 kg
Codice articolo	CV18DAW2Z
Codice EAN	4966376412518
Accessori in dotazione	raccordo di aspirazione, valigetta Stackable e box con 12 accessori (1 lama legno+metallo 782721 - 1 platorello 782791 - 10 carte abrasive grana 80/120)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV18DBL

Utensile multifunzione - Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Potente, leggero ed innovativo utensile multifunzione a batteria da 18 V dotato dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Cambio accessorio senza utensili, unico nel mercato a possedere la modalità automatica **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro. Il design cibernetico molto ergonomico, la circonferenza dell'impugnatura di soli 203mm, la luce frontale a led, l'impugnatura soft-grip e la regolazione di velocità elettronica costantemente controllata, rendono questa indispensabile macchina facile e comoda da usare. Disponibile solo in versione corpo macchina.

Applicazioni

Può essere utilizzato per una moltitudine di lavorazioni a seconda dell'accessorio usato. Indispensabile all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.ecc...

Specifiche

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5 regolazioni)
Velocità di oscillazione in modalità automatica	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	307 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	122 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2 kg
Codice articolo	CV18DBLW2
Codice EAN	4966376305865

Accessori in dotazione

Platorello MU93D - lama MD28PB - lama MW85S - 5 carte abrasive

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV18DMA

Utensile multifunzione - Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Pratico, potente e leggero utensile multifunzione a batteria da 18 V dotato di motore **Brushless** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali, unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Elevata oscillazione della lama, con una corsa di ben 4 gradi. La sostituzione dell'accessorio avviene senza l'uso di utensili, tramite la pratica leva superiore. E' compatibile con gli accessori attacco: Starlock, Starlock Plus e Starlock Max. La velocità si può regolare in 6 step. La luce frontale a led si attiva automaticamente all'avvio del prodotto e l'impugnatura risulta particolarmente ergonomica in virtù delle ridotte dimensioni della sua circonferenza (133 mm). Disponibile solo in versione corpo macchina.

Applicazioni

Comodo e facile da usare, per una moltitudine di lavori a seconda dell'accessorio, come: taglio di fughe, taglio di tubi sia in plastica che metalli vari, taglio e levigatura di legno e taglio del cartongesso per scatolette 503-504-506. Indispensabile per gli artigiani, elettricisti, cartongessisti, falegnami ecc.

Specifiche

Attacco portautensile	Starlock / Starlock Plus / Starlock max
Angolo di oscillazione	4 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (6 regolazioni)
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	359 mm
Altezza	130 mm
Peso (con batteria BSL36A18X)	2 kg
Codice articolo	CV18DMAW2Z
Accessori in dotazione	valigetta Stackable e box con accessori

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile
IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV350V

Utensile multifunzione 350 W



> Caratteristiche

Potente, leggero ed innovativo utensile multifunzione a filo da 350 W. Cambio accessorio senza utensili, unico nel mercato a possedere la modalità automatica **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità di oscillazione in accordo con il carico di lavoro. Il design cibernetico molto ergonomico con l'impugnatura soft-grip di soli 200 mm di circonferenza e la regolazione di velocità elettronica costante assieme all'avviamento progressivo, rendono questa indispensabile macchina molto facile e comoda da usare.

Applicazioni

Può essere utilizzato per una moltitudine di lavorazioni a seconda dell'accessorio usato. Indispensabile all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.ecc...

Specifiche

Attacco portautensile	OIS 12
Oscillazioni (da 1 a 5)	6.000 ~ 20.000 n°/min
Oscillazioni a vuoto pos. (A)	15.000 n°/min
Oscillazioni sotto carico pos. (A)	20.000 n°/min
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Potenza assorbita	350 W
Lunghezza	280 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	96 mm
Peso (EPTA)	1,5 kg
Spazzole carbone	999005 standard
Codice articolo	CV350VW1
Codice EAN	4966376294671
Accessori in dotazione	platorello (MU93D) - 2 lame (MD28PB e MW85S) - 5 carte abrasive - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

CV350V2

Utensile multifunzione 350 W



> Caratteristiche

Potente, leggero utensile multifunzione a filo da 350 W. Attacco universale OIS12/ Starlock. Pratica leva superiore per lo sgancio rapido della lama. Velocità regolabile in 5 step + Auto Mode. La funzione Auto Mode permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione. Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 15.000 a 20.000 giri/min. Design ergonomico con l'impugnatura soft-grip di soli 200 mm, lunghezza di 280 mm e peso ridotto di soli 1.5 kg. BOX CON 12 ACCESSORI IN DOTAZIONE

NOTE TECNICHE:

- Potenza assorbita di 350 W
- Angolo di oscillazione 3.2°
- Velocità regolabile in 5 step + Auto Mode
- Box con 12 accessori in dotazione (1 lama legno+metallo 782721 / 1 platorello 782791 / 10 carte abrasive grana 80 e 120)

Applicazioni

Comodo e facile da usare, per una moltitudine di lavori a seconda dell'accessorio, ad esempio, taglio di fughe, taglio di tubi sia in plastica che metalli vari, taglio e levigatura di legno e taglio del cartongesso per scatolette 503-504-506. Indispensabile all'artigiano in genere, elettricisti, cartongessisti, falegnami ecc.

Specifiche

Attacco portautensile	OIS 12 / Starlock / Universal
Oscillazioni (da 1 a 5)	6.000 ~ 20.000 n°/min
Oscillazioni a vuoto pos. (A)	15.000 n°/min
Oscillazioni sotto carico pos. (A)	20.000 n°/min
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Potenza assorbita	350 W
Lunghezza	280 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	100 mm
Peso (EPTA)	1,5 kg
Spazzole carbone	999005 standard
Codice articolo	CV350V2W1Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	platorello (782791) - 1 lame (782721) - 10 carte abrasive -

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D6SH

Trapano 240 W - 4.500 giri/min.



> Caratteristiche

Trapano a pistola dal design compatto e ben bilanciato, elevato numero di giri, fornito di mandrino autoserrante di serie

Applicazioni

Adatto per forare fino ad un massimo di 6,5 mm nell'acciaio e 9 mm nel legno. Ideale per lattonieri grazie al peso ridotto e all'elevato numero di giri.

Specifiche

Apertura mandrino	1 ~ 6,5 mm
Ø foro nell'acciaio	6,5 mm
Ø foro nel legno	9 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24
Potenza assorbita	240 W
Velocità a vuoto massima	4.500 giri/min
Lunghezza	206 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	160 mm
Peso	0,9 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	D6SHUC

Codice EAN	4966376271504
------------	---------------

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D10VC3

Trapano 600 W - 0~2.500 giri/min



> Caratteristiche

Versatile e robusto trapano a pistola reversibile da 600 W, dotato di interruttore elettronico completo di regolatore di giri, mandrino auto-serrante, e caratterizzato dal nuovo design cibernetico che garantisce un'ottima ergonomia e praticità d'uso.

Applicazioni

Pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio, 32 mm nel legno con punta piatta e 25 mm con fresa a tazza.

Specifiche

Apertura mandrino	1 ~ 10 mm
Ø foro nell'acciaio	10 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.500 giri/min
Lunghezza	242 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	260 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	D10VC3WC

Codice EAN

4966376270118

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D10YB

Trapano angolare da 500 W



> Caratteristiche

Trapano angolare reversibile con testa maggiormente ribassata (solo 83 mm), controllo costante della velocità variabile elettronicamente.

Applicazioni

Grazie alle sue dimensioni e al suo design permette di operare facilmente e con una ottima presa anche nei punti più complicati. Pratico e leggero, ideale per lavori di lattoneria.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 10 mm
Ø foro nell'acciaio	10 mm
Ø foro nel legno	22 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24
Potenza assorbita	500 W
Velocità a vuoto	500 ~ 2.300 giri/min
Lunghezza	290 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	83 mm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	999021 standard
Spazzole carbone	999070 autobloccanti
Codice articolo	D10YBL1
Codice EAN	4966376270569
Accessori in dotazione	chiave mandrino - impugnatura laterale

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D13

Trapano miscelatore



> Caratteristiche

Trapano reversibile robusto e potente, motore a basso regime di giri, con impugnatura a "D" in alluminio pressofuso che può essere inserita nel lato posteriore dell'alloggiamento nelle due posizioni per garantire un comodo ed efficace trasporto.

Applicazioni

Ottimo per miscelare colle e vernici. Adatto per forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20
Potenza assorbita	720 W
Velocità a vuoto	550 giri/min
Lunghezza	378 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	250 mm
Peso	3 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	D13WA
Codice EAN	4966376270743
Accessori in dotazione	chiave mandrino - 2 impugnature

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D13VG

Trapano avvitatore 710 W



> Caratteristiche

Trapano a pistola reversibile con interruttore elettronico. Design aggressivo, impugnatura "Soft-Grip" e scatola ingranaggi in alluminio. Mandrino autoserrante RÖHM di serie.

Applicazioni

La elevatissima coppia (max 78,7 Nm) lo rende un ottimo utensile per qualsiasi lavoro di carpenteria. Adatto per forare fino ad un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20
Potenza assorbita	710 W
Velocità a vuoto	0 ~ 600 giri/min
Coppia serraggio massima	78,7 Nm
Lunghezza	290 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	200 mm
Peso	2,1 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	D13VGWU
Codice EAN	4966376271023

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

D13VL

Trapano 860 W - 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min.



AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Robusto e potente trapano reversibile da 860 W. Dotato di frizione di sicurezza, cambio meccanico a 2 velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri nonché di un robusto mandrino autoserrante di pregevole fattura. Corpo motore in robusto duralluminio (AHB) per contenere saldamente tutti i componenti rotanti e funzione di reversibilità tramite portaspazzole rotante che consente la stessa velocità in entrambe le direzioni, riduce lo scintillio del contatto delle spazzole con il commutatore aumentando perciò l'efficienza energetica di tutto il sistema motore. Presenta una distanza interasse mandrino/carcassa ridotta (26 mm) che permette di eseguire fori nelle condizioni di lavoro più difficili. Impugnature posteriore e laterale soft-grip per una grande comodità d'uso.

Applicazioni

Ottimo per lavori gravosi, è in grado di forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Lunghezza	363 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	200 mm
Peso (EPTA)	3 kg
Livello rumorosità	84 dB

Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	D13VLWD
Codice EAN	4966376271290
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - limitatore di profondità

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DB3DL2

Cacciavite 1/4" esagonale - 3,6 V - 1,5 Ah



> Caratteristiche

Rivoluzionario cacciavite con batteria agli ioni di litio da 3,6 V da 1,5 Ah. Dotato di reversibilità, doppia velocità, regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e di luce a led per illuminare la zona di lavoro. La batteria al litio, con circuito elettronico di protezione, garantisce leggerezza ed ottime performance di lavoro unite ad un breve tempo di ricarica grazie allo specifico caricabatterie. Rinnovato design super-cibernetico.

Applicazioni

Ottimo per hobbisti e per utilizzi lavorativi leggeri. Leggerissimo e molto pratico da usare per svitare ed avvitare viti sino 3,8 x 38 mm nel legno e viti metriche standard M5. Capacità di foratura fino ad un massimo di 5 mm nell'acciaio.

Specifiche

Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Velocità a vuoto	200 / 600 giri/min
Coppia serraggio trapano	5 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,3 ~ 2,9 Nm - 21 posizioni
Modello batteria	EBM315
Dati tipici batteria a penna	3,6 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	30 minuti
Carica batteria	UC3SFL
Lunghezza in posiz. diritta	268 mm
Lunghezza in posiz. ad L	210 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	134 mm
Peso	0,45 kg
Codice articolo	DB3DL2WC
Codice EAN	4966376306206
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH12DD

Tassellatore 12 V - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 12V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V (peak)
- Super compatto e leggero
- Dispositivi antivibranti sia nel corpo motore che nell'impugnatura posteriore
- Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità con grasso specifico
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Frizione di sicurezza meccanica
- Selettore di modalità lavoro (2 mode) integrato nel profilo della macchina
- Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale
- Avviamento progressivo
- Controllo di velocità costante
- Dispositivo Auto-Stop
- Led ad alta intensità
- Inserimento utensile facilitato a singola azione

Applicazioni

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nell'acciaio	13 mm

Ø foro nel legno	18 mm
Ø foro nel calcestruzzo	18 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 800 / 1.080 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min
Energia per singolo colpo	1,2 J (EPTA)
Dati tipici batteria	12 V peak
Lunghezza	246 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	202 mm
Vibrazioni a pieno carico	9,1 m/sec ²
Rumorosità a pieno carico	88,3 dB(A)
Peso	2,1 kg
Codice articolo	DH12DDW2
Codice EAN	4966376332946
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH18DBL

Tassellatore 18 V - 5 Ah - Brushless



RFC

Caratteristiche

Potente tassellatore elettropneumatico da 18 V con motore Brushless, dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Super innovativo e performante è dotato di innovativo motore Brushless che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina, dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a minime correnti pilota = rendimento +50% rispetto ad un motore tradizionale!

Con attacco **SDS-plus** è dotato di selettore delle 3 modalità di lavoro: solo rotazione, rotazione con percussione o solo percussione. Come un martello di classe superiore è dotato anche della frizione meccanica di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che permette una percussione senza interruzioni di sorta. E' inoltre dotato della nuova e speciale funzione **RFC (Reactive Force Control)** che consente di evitare lesioni al braccio dell'operatore in caso di bloccaggio della punta, grazie ad un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e l'eventuale improvviso stop, intervenendo tempestivamente prima che il braccio dell'operatore si pieghi pericolosamente.

Design cibernetico molto accurato e bilanciato, completamente ridisegnato data la nuova posizione del motore verticale e con le impugnature posteriore e laterale di tipo "soft-grip" per un comfort di lavoro eccezionale. Il led illuminante è del tipo automatico, cioè sempre attivo a macchina in funzione, ed è molto potente, inoltre, accanto, è presente il pulsante di test dello stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica e funge anche da spia lampeggiante indicante l'entrata in funzione del dispositivo di sicurezza RFC.

Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo o 50 mm con punta corona.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	27 mm
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA)

Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	351 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	220 mm
Peso	3,7 kg
Codice articolo	DH18DBLWP
Codice EAN	4966376306541
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - protezione batteria - impugnatura laterale - limitatore di profondità - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DH18DBLW4 - Codice EAN: 4966376306527

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

Ø foro nel legno	18 mm
Ø foro nel calcestruzzo	18 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 800 / 1.080 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min
Energia per singolo colpo	1,3 J (EPTA)
Dati tipici batteria	18 V / Multi Volt
Lunghezza	252 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	214mm
Vibrazioni a pieno carico	9,9 m/sec ²
Rumorosità a pieno carico	90,2 dB(A)
Peso	2,3 kg
Codice articolo	DH18DPAW2
Codice EAN	4966376332823
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH18DPB

Tassellatore 18 V - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 18mm con motore brushless a 18V a 2 modalità. Ultracompatto, veloce e leggero garantisce le più alte performance della sua classe come velocità, affidabilità, potenza di battuta e comfort. Presenta una serie sofisticate funzioni accessorie, per un lavoro sempre più comodo e produttivo, ed è completo tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18 V
- Super compatto e leggero
- Ammortizzatori posti dietro il cilindro che riducono le vibrazioni in fase di utilizzo
- Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità con grasso specifico
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Frizione di sicurezza meccanica
- Selettore di modalità lavoro (2 mode) integrato nel profilo della macchina
- Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale
- Avviamento progressivo
- Controllo di velocità costante
- Dispositivo Auto-Stop
- Led ad alta intensità
- Inserimento utensile facilitato a singola azione

Applicazioni

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione.
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
---------	----------

Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	18 mm
Ø foro nel calcestruzzo	18 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 800 / 1.080 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.100 / 5.500 colpi/min
Energia per singolo colpo	1,3 J (EPTA)
Dati tipici batteria	18 V / Multi Volt
Lunghezza	235 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	271 mm
Vibrazioni a pieno carico	10,4 m/sec ²
Rumorosità a pieno carico	89,6 dB(A)
Peso	2,1 kg
Codice articolo	DH18DPBW2
Codice EAN	4966376333691
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH18DSL

Tassellatore 18 V - 5 Ah



> Caratteristiche

Eccezionale, compatto e leggerissimo tassellatore elettropneumatico reversibile, dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah con attacco a slitta. Con attacco SDS-plus è dotato di selettore per le 2 funzioni di lavoro solo rotazione o rotazione con percussione, regolazione elettronica di velocità con controllo di retroazione e freno elettrico. Come un martello di classe superiore è dotato anche della frizione di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che permette una percussione senza interruzioni di sorta. Possibilità di selezione tra la modalità "Power" per sfruttare totalmente la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo diametro. Caratterizzato da un'innovativo design cibernetico a pistola con impugnatura di tipo "soft grip" molto confortevole. La luce a led per illuminare la zona di lavoro è incorporata nella base della macchina ed è molto potente, inoltre, sempre nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica. Circonferenza minima impugnatura molto ridotta (112mm) per un sempre maggiore comfort di lavoro.

* IL PIU' VELOCE DELLA SUA CATEGORIA

Applicazioni

Praticissimo da usare per qualsiasi tipo di foro grazie al dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 18 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	18 mm
Ø foro nel calcestruzzo	16 mm
Velocità a vuoto (P mode)	0 ~ 1.500 giri/min
Velocità a vuoto (S mode)	0 ~ 750 giri/min
Percussioni a pieno carico (P mode)	0 ~ 6.200 colpi/min
Percussioni a pieno carico (S mode)	0 ~ 3.100 colpi/min
Energia per singolo colpo	1,2 J (EPTA)
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 min.
Carica batteria	UC18YRSL

Lunghezza	276 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	250 mm
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone	999100 autobloccanti
Codice articolo	DH18DSLWP
Codice EAN	4966376306985
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - delimitatore - impugnatura laterale - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DH18DSLW4 - Codice EAN: 4966376306954

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH24PG2

Martello tassellatore 730 W - 2 modalità



> Caratteristiche

Martello tassellatore potente, compatto e leggero da 730 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 2 modalità di lavoro: rotazione con percussione o solo rotazione. Design estremamente funzionale.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	24 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	730 W
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Lunghezza	349 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti

Codice articolo	DH24PG2WS
Codice EAN	4966376327003
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - limitatore di profondità - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH24PH2

Martello tassellatore da 730 W - 3 modalità



> Caratteristiche

Martello tassellatore potente, compatto e leggero da 730 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. Design estremamente funzionale.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	24 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	730 W
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Lunghezza	349 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti

Codice articolo	DH24PH2WS
Codice EAN	4966376327133
Accessori in dotazione	limitatore profondità - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH24PMH

Martello tassellatore 730 W - 3 modalità - mandrino intercambiabile



> Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 730W con 3 modalità di lavoro + sistema "Vario-Lock". Dotato di mandrino con attacco/sgancio rapido di $\varnothing$ 13mm. Professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili. Adatto per installatori, idraulici, elettricisti e costruttori edili in generale.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 730W
- 3 modalità di lavoro + Sistema "Vario-Lock"
- Controllo elettronico di velocità costante
- Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Reversibile
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Controllo velocità variabile

Applicazioni

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
- Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus (mandrino autoserrante)
Ø foro nel calcestruzzo	24 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm

Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	730 W
Energia per singolo colpo	2.7 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Lunghezza (SDS-plus)	382 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	199 mm
Vibrazioni max perforazione (EN 60745)	15 m/s ² (triassiali)
Peso	3 kg
Codice articolo	DH24PMHW1
Codice EAN	4966376130023
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale – valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH26PB2

Martello tassellatore 830 W - 2 modalità



> Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 830 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 2 modalità di lavoro: rotazione con percussione o solo rotazione. Design super-innovativo estremamente ergonomico e pratico, ma curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	830 W
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	349 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti

Codice articolo	DH26PB2W1
Codice EAN	4966376327249
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH26PC2

Martello tassellatore da 830 W - 3 modalità



> Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 830 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità. E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo estremamente ergonomico e pratico, ma curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	830 W
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	349 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	999041 standard

Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DH26PC2W1
Codice EAN	4966376327386
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH26PMC

Martello tassellatore 830W - 3 modalità - mandrino intercambiabile



> Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 830W con 3 modalità di lavoro + sistema "Vario-Lock". Dotato di mandrino con attacco/sgancio rapido di $\varnothing$ 13mm. Professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili. Adatto per installatori, idraulici, elettricisti e costruttori edili in generale.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 830W
- 3 modalità di lavoro + Sistema "Vario-Lock"
- Controllo elettronico di velocità costante
- Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Reversibile
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Controllo velocità variabile
- Impugnatura soft grip

Applicazioni

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
- Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus (mandrino autoserrante)
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm

Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	830 W
Energia per singolo colpo	2.9 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza (SDS-plus)	382 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	199 mm
Vibrazioni max perforazione (EN 60745)	15 m/s ² (triassiali)
Peso	3 kg
Codice articolo	DH26PMCW1
Codice EAN	4966376129904
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale – valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH28PBY2

Martello tassellatore 850 W - 2 modalità - UVP



Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 2 modalità di lavoro: rotazione con percussione o solo rotazione. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	850 W
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	360 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,9 kg
Vibrazioni massime (EN 60745)	11,5 m/s ² (triassiali)

Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DH28PBY2W1
Codice EAN	4966376327492
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH28PC

Martello perforatore - 3,5 kg



> Caratteristiche

Martello perforatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-PLUS, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la perforazione e che prevede l'eliminazione dei colpi a vuoto. Impugnatura "soft-grip" per un comfort ad un livello sempre più alto. E' attualmente il martello perforatore più veloce della sua classe!

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø massimo consigliato corone 80 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.

Specifiche

Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro con punta corona	80 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	720 W
Velocità a pieno carico	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Lunghezza	316 mm
Larghezza	102 mm
Altezza	208 mm
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	999004 standard
Codice articolo	DH28PCWS
Codice EAN	4966376283996

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH28PCY2

Martello tassellatore 850 W - 3 modalità - UVP



Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	850 W
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	360 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	198 mm
Peso	2,9 kg

Vibrazioni max perforazione (EN 60745)	11,5 m/s2 (triassiali)
Vibrazioni max demolizione (EN 60745)	10,5 m/s2 (triassiali)
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DH28PCY2W1
Codice EAN	4966376327638
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH28PEC

Martello tassellatore 900 W - 3 modalità - UVP - Brushless



Caratteristiche

Il primo tassellatore elettropneumatico SDS-plus classe 2 Kg da 900 W con motore brushless e con la funzione Auto-Stop al mondo! Super professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili, grazie al motore brushless ed a tutti i dispositivi di sicurezza e comfort installati, che rendono facili e comodi anche i lavori più gravosi.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC brushless da 900W
- Funzione Auto-Stop elettronica che memorizza il tempo di foratura!
- Controllo elettronico di velocità costante
- Variazione elettronica di velocità a 2 livelli (Normal/Low)
- Dispositivo di sicurezza RFC (Reactive Force Control)
- Avviamento progressivo in "Low" mode
- Dispositivo originale di riduzione vibrazioni UVP
- Dispositivo Vario-Lock
- Impugnatura soft-grip

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm

Potenza assorbita	900 W
Energia per singolo colpo	3.2 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 950 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza	355 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	225 mm
Peso	3 kg
Vibrazioni max (EN 60745)	10,7 m/s ² (triassiali)
Codice articolo	DH28PECWS
Codice EAN	4966376327690
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH28PMY2

Martello tassellatore 850 W - 3 modalità - mandrino intercambiabile - UVP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con mandrino intercambiabile e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco	SDS-plus (mandrino autoserrante)
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro con punta corona	50 mm
Potenza assorbita	850 W
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Lunghezza (SDS-plus)	393 mm
Lunghezza (autoserrante)	430 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	198 mm

Vibrazioni max perforazione (EN 60745)	11,5 m/s ² (triassiali)
Vibrazioni max demolizione (EN 60745)	10,5 m/s ² (triassiali)
Peso	3,2 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DH28PMY2WS
Codice EAN	4966376327768
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH30PC2

Martello combinato - 4,3 kg



> Caratteristiche

Martello combinato leggero (perforatore e demolitore) con attacco SDS-PLUS, classe "4 kg", con regolazione elettronica della velocità. Caratterizzato dal sofisticato design cibernetico, si presenta molto compatto, maneggevole e bilanciato grazie alle sue ridotte dimensioni. Inoltre rende confortevole il lavoro dell'operatore grazie alle sue impugnature soft-grip antiscivolo. Le funzioni di lavoro selezionabili sono tre:

- rotazione con percussione
- solo rotazione
- solo percussione

Prestazioni e performance al top della sua classe.

Applicazioni

Perforazione mattoni e calcestruzzo. Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	30 mm
Ø foro con punta corona	90 mm
Ø foro nell'acciaio/legno	13/32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W
Velocità a vuoto	0 ~ 850 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.700 colpi/min
Energia del singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Lunghezza	355 mm
Larghezza	102 mm
Altezza	227 mm
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti

Codice articolo	DH30PC2WS
Codice EAN	4966376284498
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH36DMA

Martello Combinato 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-max - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Martello combinato SDS-max da 40mm a batteria 36 V Muti-Volt, potente e compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come durata, affidabilità e potenza di battuta quasi equivalenti ad un modello a filo della stessa classe. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Velocità variabile c/interruttore elettronico
- Dispositivo elettronico di sicurezza RFC
- Sistema antivibrante LVH

Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 40 mm nel calcestruzzo (105 mm con punta a corona)

Specifiche

Attacco	SDS-max
Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	105 mm
Velocità a vuoto	260 - 590 giri/min.
Colpi a pieno carico	1.420 - 2.860 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	7.1 Joule
Dati tipici batteria	36 V - Multi Volt
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	484 mm
Altezza	259 mm
Larghezza	104 mm

Peso (con batteria BSL36B18)	7,9 Kg
Codice articolo	DH36DMAW2
Codice EAN	4966376307722
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH36DPA

Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - completo di 2 batterie BSL36B18



Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 28 mm a 3 modalità a batteria 36 V MultiVolt, leggero e compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come durata, affidabilità e potenza di battuta. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Compatibile con l'estrattore polveri HTA402933

Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo (50 mm con punta a corona), 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 1.100 giri/min.
Percussioni a pieno carico	0 - 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3 Joule
Modello batteria	BSL36B18 MultiVolt
Dati tipici batteria	36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	368 mm

Larghezza	85 mm
Altezza	220 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 Kg
Codice articolo	DH36DPAWV
Codice EAN	4966376307906
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - protezione batteria – impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DH36DPAW2- Codice EAN: 4966376307869

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH36DPE

Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - completo di 2 batterie BSL36A18



Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico cordless 36V-MV da 28mm con attacco SDS-plus e 3 modalità di lavoro. Il DH36DPE è il primo tassellatore cordless da 36V con impugnatura a pistola presente sul mercato. Dispone di un cambio elettronico 2 velocità (Low/High) ed è equipaggiato con dispositivi di protezione all'avanguardia che facilitano il lavoro dell'utilizzatore in tutte le situazioni.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Il più leggero nella sua classe
- Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Tecnologia anti-vibrante UVP
- Selettore di modalità lavoro (3 mode) integrato nel profilo della macchina
- Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale
- Controllo di velocità costante
- Dispositivo Auto-Stop
- Led ad alta intensità
- Inserimento utensile facilitato a singola azione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Compatibile con l'estrattore polveri 376971

Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo (50 mm con punta a corona), 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm

Velocità a vuoto	0 - 950 giri/min.
Percussioni a pieno carico	0 - 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3,2 Joule
Modello batteria	BSL36A18 MultiVolt
Dati tipici batteria	36V - 2.5 Ah / 18V - 5 Ah
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	368 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	276 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3,6 Kg
Codice articolo	DH36DPEWR
Codice EAN	4966376334902
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria – impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DH36DPEW2- Codice EAN: 4966376334896

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH40MC

Martello combinato - 7,1 kg



> Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) super compatto, robusto e molto potente grazie al motore da **1.100W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, alta velocità di rotazione e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **7,1 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leve dell'interruttore e del cambio, situata ora in posizione superiore, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro con punta corona	105 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.100 W
Velocità a vuoto	620 giri/min
Percussioni a pieno carico	2.800 colpi/min
Energia del singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Lunghezza	448 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	255 mm
Peso	7,1 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	DH40MCWS
Codice EAN	4966376284658
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH40MEY2

Martello combinato - 6,5 kg - Brushless - UVP - LVH - RFC



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) compatto e leggero ma robusto e molto potente grazie al motore AC Brushless da **1.150W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido e meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello senza doverlo estrarre. Erega una potenza di ben 9,2 Joule per singolo colpo con un peso davvero ridotto di 6.5 kg. Dotato di avanzati dispositivi tecnologici per il massimo comfort e la massima sicurezza dell'operatore. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, solo 10,9 m/s², così da permettere un utilizzo continuativo nel rispetto delle normative in materia. Il selettore di velocità in 4 step e il motore brushless permettono di dosare la potenza a seconda dell'applicazione richiesta permettono lavorazioni precise sui materiali più fragili. Ampio selettore di modalità per una facile regolazione anche indossando i guanti, inoltre è completamente incassato nel corpo del martello così da permettere lavorazioni a filo muro, senza che si danneggino. Pratico pulsante di demolizione continua, facilita il lavoro durante la demolizione ed evita di tenere premuto in continuazione l'interruttore principale permettendoti di demolire senza sosta. Alla base dell'utensili è posizionata una potente luce a led che permette di avere una chiara visione del proprio lavoro, si attiva automaticamente quando viene premuto l'interruttore. Dispositivo RFC per proteggere l'operatore da improvvisi bloccaggi. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie al sistema attivo antivibrante UVP (solo 10.9 m/sec²).

Rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, motore con sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. I martelli dotati di motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC Brushless da 1.150W
- Energia per singolo colpo 9.2 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Sistema attivo antivibrante "UVP"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione elettronica in 4 velocità
- Dispositivo di protezione RFC
- Pulsante demolizione continua
- Luce a led automatica
- Indicatore per un utilizzo in orizzontale, a parete
- Martello combinato medio-leggero

Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 40mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 105 mm.
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalture su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro con punta corona	105 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	250 - 500 giri/min
Percussioni a pieno carico	1400 - 2800 colpi/min
Energia del singolo colpo	9,2 J (EPTA)
Lunghezza	471 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	107 mm
Peso	6,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	10,9 m/s ² (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	-
Codice articolo	DH40MEY2WSZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH45MA

Martello combinato - 9.4 kg



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da **1.400W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **11,3 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leva dell'interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.400W
- Energia per singolo colpo 11,3 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete
- Martello combinato medio-leggero

Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 45mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 125 mm.
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	260 - 380 giri/min

Percussioni a pieno carico	1.750 - 2.900 colpi/min
Energia del singolo colpo	11,3 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	287 mm
Peso	9.4 kg
Spazzole carbone	- standard
Spazzole carbone	- autobloccanti
Codice articolo	DH45MAWS
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH45ME

Martello combinato - 9 kg - Brushless - ZVRP



Caratteristiche

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 12,2 J (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1500 W
Velocità a vuoto	120 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.200 - 2.950 colpi/min
Energia del singolo colpo	12,2 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	116 mm

Altezza	255 mm
Peso	9 kg
Vibrazioni massime in perforazione	13,5 m/s ² (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	14,2 m/s ² (triassiali) EN 60745
Codice articolo	DH45MEWS
Codice EAN	4966376284900
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH45MEY

Martello combinato - 9 kg - Brushless - UVP - AHB - ZVRP



Caratteristiche

Martello combinato dotato di **sistema antivibrante UVP** e di **motore AC Brushless**, che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura; e di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 12,2 J (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento e scanalatura.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1500 W
Velocità a vuoto	120 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.200 - 2.950 colpi/min
Energia del singolo colpo	12,2 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	116 mm

Altezza	255 mm
Peso	9,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	8,8 m/s ² (triassiali) EN 60745
Codice articolo	DH45MEYWSZ
Codice EAN	4966376285020
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH52MA

Martello combinato - 11,8 kg



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da **1.500W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **15,5 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leva dell'interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.500W
- Energia per singolo colpo 15,5Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete, e idoneo per lavorazioni a pavimento
- Martello combinato per lavorazioni medio-pesanti

Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
- Demolizione di pareti in muratura.
- Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
- Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
- Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	52 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max

Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	260 - 380 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.750 - 2.900 colpi/min
Energia del singolo colpo	11,3 J (EPTA)
Lunghezza	535 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	287 mm
Peso	9.4 kg
Spazzole carbone	- standard
Spazzole carbone	- autobloccanti
Codice articolo	DH45MAWS
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH52MEY

Martello combinato - 11,5 kg - Brushless - UVP - ZVRP



Caratteristiche

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 18,8 Joule (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale (**ZVRP**). E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto. I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla tecnologia antivibrante **UVP** (solo 9.8 m/sec²). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionali).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	52 mm
Ø foro con punta corona	160 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	110 - 280 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.000 - 2.400 colpi/min
Energia del singolo colpo	18,8 J (EPTA)
Lunghezza	585 mm
Larghezza	116 mm

Altezza	263 mm
Peso	11,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	9,8 m/s ² (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	9,7 m/s ² (triassiali) EN 60745
Codice articolo	DH52MEYWS
Codice EAN	4966376285327
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH1826DA

Tassellatore 18 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - versione corpo macchina



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 18V da Ø 26 mm con attacco SDS-plus, con mandrino fisso e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale). Il sistema anti-vibranti LVH limita al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerà l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
- 3 modalità di lavoro
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Compatibile con l'estrattore polveri 379135

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 26 mm nel calcestruzzo, 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	27 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 700 / 950 giri/min.
Percussioni a pieno carico	0 - 3170 / 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3.2 Joule

Modello batteria	-
Dati tipici batteria	18 V
Caricabatterie	-
Lunghezza	356 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3.7 Kg
Codice articolo	DH1826DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH1826DC

Tassellatore 18V - Brushless - mandrino intercambiabile - 2 batterie BSL1850MA



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 18V da Ø 26 mm con attacco SDS-plus, mandrino intercambiabile a innesto rapido e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale). Il sistema anti-vibranti LVH limita al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerà l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Mandino intercambiabile con innesto rapido
 - Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
 - Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
 - Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
 - 3 modalità di lavoro
 - Utilizza le nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
 - Compatibile con l'estrattore polveri 379139

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 26 mm nel calcestruzzo, 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Il mandrino intercambiabile a sgancio rapido, lo rendono perfetto nelle installazioni industriali prolungate e ripetitive che richiedono un'efficiente foratura nel cemento armato, forature e montaggi su metallo e legno. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	26 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	27 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 700 / 950 giri/min.

Percussioni a pieno carico	0 - 3170 / 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3.2 Joule
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah
Caricabatterie	UC18YFSL
Lunghezza	389 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3.7 Kg
Codice articolo	DH1826DCWPZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DH1826DCW2Z- Codice EAN: -

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH3628DA

Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - versione corpo macchina



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 36V da Ø 28 mm con attacco SDS-plus, con mandrino fisso e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale) a profondità fissa ed un sistema LED segnala se si sta lavorando in orizzontale/verticale e quando no. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerava l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Livella LED per fori precisi a 90°
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Sistema attivo antivibrante UVP
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
- 3 modalità di lavoro
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Compatibile con l'estrattore polveri 379135

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo, 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 700 / 950 giri/min.

Percussioni a pieno carico	0 - 3170 / 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3.2 Joule
Modello batteria	-
Dati tipici batteria	MultiVolt
Caricabatterie	-
Lunghezza	356 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3.9 Kg
Codice articolo	DH3628DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH3628DC

Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - mandrino intercambiabile - 2 batterie BSL36B18



Caratteristiche

Eccezionale tassellatore elettropneumatico 36V da Ø 28 mm con attacco SDS-plus, mandrino intercambiabile a innesto rapido e 3 modalità di lavoro. Il sistema Autostop consente di eseguire fori ripetuti (sullo stesso materiale) a profondità fissa ed un sistema LED segnala se si sta lavorando in orizzontale/verticale e quando no. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, così da permettere un utilizzo continuato nel rispetto delle normative in materia. Il sistema di aspirazione (opzionale) azzerava l'emissione di polveri, consentendo l'utilizzo anche in ambienti protetti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Mandrino intercambiabile con innesto rapido
- Livella LED per fori precisi a 90°
- 3,2 Joule energia per singolo colpo
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
- Dispositivo di sicurezza che protegge da improvvisi bloccaggi "RFC"
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Sistema attivo antivibrante UVP
- Speciale impugnatura ammortizzata "LVH"
- 3 modalità di lavoro
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
- Compatibile con l'estrattore polveri 379139

Applicazioni

Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo, 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio. Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto. Il mandrino intercambiabile a sgancio rapido, lo rendono perfetto nelle installazioni industriali prolungate e ripetitive che richiedono un'efficiente foratura nel cemento armato, forature e montaggi su metallo e legno. Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature.

Specifiche

Attacco	SDS-plus
Ø foro nel calcestruzzo	28 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	50 mm
Ø foro nel legno	32 mm

Ø foro nell'acciaio	13 mm
Velocità a vuoto	0 - 700 / 950 giri/min.
Percussioni a pieno carico	0 - 3.170 / 4.300 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	3.2 Joule
Modello batteria	BSL36B18 MultiVolt
Dati tipici batteria	36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	389mm
Peso (con batteria BSL36A18)	4 Kg
Codice articolo	DH3628DCWV
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - protezione batteria – impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DH3628DCW2- Codice EAN: -

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DH3640DA

Martello Combinato 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-max - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) compatto e leggero ma robusto e molto potente grazie al **motore Brushless da 36V**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido e meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello senza doverlo estrarre. Erega una potenza di ben 9,2 Joule per singolo colpo con un peso davvero ridotto di 7,4 kg. Dotato di avanzati dispositivi tecnologici per il massimo comfort e la massima sicurezza dell'operatore. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, solo 10,3 m/s², così da permettere un utilizzo continuativo nel rispetto delle normative in materia. Il selettore di velocità in 4 step e il motore brushless permettono di dosare la potenza a seconda dell'applicazione richiesta permettono lavorazioni precise sui materiali più fragili. Ampio selettore di modalità per una facile regolazione anche indossando i guanti, inoltre è completamente incassato nel corpo del martello così da permettere lavorazioni a filo muro, senza che si danneggi. Pratico pulsante di demolizione continua, facilita il lavoro durante la demolizione ed evita di tenere premuto in continuazione l'interruttore principale permettendoti di demolire senza sosta. Alla base dell'utensili è posizionata una potente luce a led che permette di avere una chiara visione del proprio lavoro, si attiva automaticamente quando viene premuto l'interruttore. Dispositivo RFC per proteggere l'operatore da improvvisi bloccaggi.

Rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

BRUSHLESS Innovativa tecnologia che aumenta le tue performance, grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori Brushless sono molto compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless da 36V
- Energia per singolo colpo 9.2 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Sistema attivo antivibrante "UVP"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione elettronica in 4 velocità
- Dispositivo di protezione RFC
- Pulsante demolizione continua
- Luce a led automatica
- Indicatore per un utilizzo in orizzontale, a parete
- Martello combinato medio-leggero

Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 40mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese di getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 105 mm.
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Attacco	SDS-max
Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro nel calcestruzzo con punta corona	105 mm
Velocità a vuoto	250 - 500 giri/min.
Colpi a pieno carico	1.400 - 2.800 colpi/min.
Energia per singolo colpo (EPTA)	9,2 Joule
Dati tipici batteria	36 V - Multi Volt
Caricabatterie	UC18YSL3
Lunghezza	499 mm
Altezza	107 mm
Larghezza	262mm
Peso (con batteria BSL36B18)	7,4 Kg
Codice articolo	DH3640DAW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - valigetta

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DN18DSL

Trapano angolare 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Trapano angolare 18 V reversibile con comodo interruttore a paletta con variazione elettronica della velocità, freno elettrico, mandrino autoserrante con blocco alberino. Robusto, ottimamente bilanciato, con una distanza interasse tra testa e mandrino di soli 23 mm e con un'altezza testa di soli 88 mm, rappresenta una certezza di performance per chi deve lavorare in zone molto ristrette. Il design cibernetico con impugnatura soft-grip, la luce a led automatica e l'indicatore livello batteria completano le ottime caratteristiche di questo modello.

Applicazioni

Pratico da usare in punti difficili per svitare e avvitare viti da legno massimo 5,1 x 38 mm. Adatto per forare fino a 28 mm nel legno e fino a 10 mm nell'acciaio.

Specifiche

Altezza testa	88 mm
Apertura mandrino	1 ~ 10 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	10 mm
Ø foro nel legno	28 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 1.800 giri/min
Coppia serraggio massima	12,5 Nm
Altezza testa	88 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	326 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	117 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,9 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	DN18DSLL2
Codice EAN	4966376308507

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS12DA

Trapano avvitatore 12V (Peak)



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Nuovo ed accattivante design
- Compatto, veloce e potente (38Nm)
- Luce a Led automatica
- Mandrino autoserrante a ghiera singola
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V

Applicazioni

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura legno	Ø 29 mm

Apertura mandrino	0,8 ~ 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 0 ~ 1.400 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.6 ~ 4,0 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1225M
Dati tipici batteria	12 V – 2,5 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	37 min
Lunghezza	166 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	217 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1.1 Kg
Codice articolo	DS12DAWF
Codice EAN	4966376329540
Accessori in dotazione	Valigetta, 2 batterie - caricabatteria - inserto valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS12DD

Trapano avvitatore 12V (Peak) - Brushless



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Trapano avvitatore a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V
- Nuovo ed accattivante design
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Luce a Led automatica
- Mandrini autoserrante a ghiera singola
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

Applicazioni

Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura legno	Ø 29 mm

Apertura mandrino	0,8 ~ 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 0 ~ 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 17 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.5 ~ 5,0 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1240M
Dati tipici batteria	12 V – 4 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	60 min
Lunghezza	149 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	219 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1.1 Kg
Codice articolo	DS12DDWH
Codice EAN	4966376325368
Accessori in dotazione	Valigetta stackable, 2 batterie, inserto, caricabatteria

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DBL2

Trapano avvitatore - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Potentissimo trapano avvitatore reversibile 18 V dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Super innovativo e performante è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = **rendimento + 50%**! rispetto ad un motore tradizionale! Super compatto e robusto, presenta la scatola ingranaggi interamente in duralluminio e, grazie anche alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere lo strabiliante valore di ben **136Nm** di coppia max in avvitatura in presa diretta. E' inoltre dotato della nuova e speciale funzione **RFC** (Reactive Force Control) che consente di evitare lesioni al braccio dell'operatore in caso di bloccaggio della punta, grazie ad un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e l'eventuale improvviso bloccaggio, intervenendo tempestivamente prima che il braccio dell'operatore si pieghi pericolosamente. Il prestigioso mandrino autoserrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico e le 22 regolazioni della coppia di serraggio consentono una maggiore precisione nella avvitatura. Sistema di raffreddamento ottimale e freno motore elettrico. Nuovo design cibernetico molto aggressivo, ergonomico e sicuro grazie anche all'impugnatura laterale allungata per gestire la notevolissima forza che la macchina può sviluppare. Luce a led incorporata con accensione automatica con funzione anche di indicatore dei vari stati della macchina a seconda della frequenza di lampeggio (vedi manuale istruzioni).

Applicazioni

Per super professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 10 x 90 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 76 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	76 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min

Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 min.
Lunghezza	204 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	257 mm
Peso (EPTA)	2,5 kg
Codice articolo	DS18DBL2WP
Codice EAN	4966376310265
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DS18DBL2W2 - Codice EAN: 4966376310258

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DBSL

Trapano avvitatore - Brushless - 18 V



Caratteristiche

Potente trapano avvitatore reversibile da 18 V. Leggero e veloce è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = **rendimento + 50%**! rispetto ad un motore tradizionale! Dalle dimensioni molto compatte, **solo 175 mm di lunghezza**, è dotato di un ottimo sistema di controllo a retroazione che permette una forza e velocità di lavoro sempre costanti e, grazie alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere il valore di **ben 70 Nm** di coppia max. in avvitatura in presa diretta. Il prestigioso mandrino auto-serrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico di serie mentre la ghiera frizione maggiorata anti-usura con 22 regolazioni della coppia di serraggio consente un lavoro molto comodo e durevole nel tempo. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design cibernetico con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica ed indicatore livello batteria sempre attivo durante il lavoro.

Applicazioni

Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel alluminio	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	50 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 400 giri/min

Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.800 giri/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1.0 ~ 4.5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria	18 V slide
Lunghezza	175 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	253 mm
Peso (EPTA)	1,9 kg
Codice articolo	DS18DBSLW6
Codice EAN	4966376326235
Accessori in dotazione	inserto - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DC

Trapano rotativo - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V). Avvitature metriche fino a M16. Elevatissima coppia (effettivi 140 Nm 18V, 155 Nm 36V) e design costruttivo robusto e resistente per affrontare lavorazioni estreme e continuative. Compatti, indistruttibili e instancabili mantengono la velocità anche sotto un carico elevato. Il Sistema di protezione RFC ed il sensore giroscopico garantiscono la massima protezione dell'operatore in caso di contraccolpo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con griffe riportate in metallo duro
- Frizione regolabile in 22 posizioni e robusta scatola ingranaggi in alluminio
- Elevata coppia di serraggio max 140 Nm (DS / DV18DC)
- Impugnatura laterale posizionabile in 11 posizioni per una migliore operabilità
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 190 mm
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V). Avvitature metriche fino a M16.

DS18DC: Effettua 45 fori con una punta da legno da Ø 36 x 120 mm (batteria BSL1850MA)

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	9/16" x 18 UNF
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.000 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 70 Nm / rigido 140 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	190 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	267 mm
Peso (EPTA)	2,6 kg
Codice articolo	DS18DCWPZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DS18DCW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DD

Trapano avvitatore - Brushless - 18 V - 3 Ah



Caratteristiche

Trapano avvitatore a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Design ultra ergonomico
- Super compatto potente e veloce
- Luce a Led automatica
- Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm

Applicazioni

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Apertura mandrino	2 ~ 13 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Ø foro nel metallo	13 mm

Ø foro nel legno	36 mm
Avvitatura viti metriche	6 mm
Avvitatura viti da legno	6 x 75 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 440 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 26 Nm / rigido 55Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1830C
Dati tipici batteria	18 V - 3 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	157 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	216 mm
Peso (con batteria 3 Ah)	1,2 kg
Codice articolo	DS18DDWQ
Codice EAN	4966376334582
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable - inserto

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DS18DDW4 - Codice EAN: 4966376334568

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DDQ

Trapano rotativo con teste intercambiabili - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Trapano rotativo corless 18V con teste intercambiabili. E' un assoluto tutto fare grazie alla sua versatilità di utilizzo. La macchina è dotata di 4 diversi mandrini ad innesto rapido, un mandrino con attacco sfalsato, un mandrino classico da 13 mm, un mandrino con attacco esagonale 1/4" e un mandrino con attacco angolare. Per lavorare in spazi davvero stretti la macchina è dotata di un attacco 1/4" esagonale incorporato per raggiungere la massima compattezza di solo 116 mm. Prodotto manggevole ma allo stesso tempo potente con ben 55 Nm di coppia di serraggio e una doppia velocità di 440 / 1.700 giri al minuto. Fizione regolabile in 20 posizioni e un peso ridotto di soli 1,6 kg con batteria BSL1850C

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Design ultra compatto solo 116 mm (senza mandrini)
- Coppia massima di serraggio di 55 Nm
- Luce a Led automatica
- Teste intercambiabili con 4 mandrini ad innesto rapido

Applicazioni

Capacità di foratura su metallo 13 mm e legno 36 mm, capacità di avvitatura bulloni M6 e viti da legno 6 x 75 mm

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Attacco	1/4" esagonale incorporato
Ø foro nel metallo	13 mm
Ø foro nel legno	36 mm

Avvitatura viti metriche	6 mm
Avvitatura viti da legno	6 x 75 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 440 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 26 Nm / rigido 55Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1850C
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	116 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	216 mm
Peso (con batteria 5Ah)	1,6 kg
Codice articolo	DS18DDQWSZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable - 4 mandrini

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DE

Trapano rotativo - Brushless - 18 V - 4 Ah



Caratteristiche

Più compatti e instancabili che mai. Nuova serie "DE" trapani avvitatori reversibili da 18 V con coppia da 70 Nm. Le dimensioni e il peso davvero contenuti lo rendono un attrezzo maneggevole e bilanciato da usare. Compatto corpo macchina solo 155 mm di lunghezza, peso generico di 1.7 kg con batteria 18V- 4 Ah. Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato ed all'efficiente motore Brushless 18V con il cambio a 2 velocità meccaniche può raggiungere il valore di **ben 70 Nm** di coppia max in avvitatura in presa diretta. Prestigioso mandrino in metallo auto-serrante da 13 mm a ghiera unica, Frizione regolabile in 22 posizioni con ghiera maggiorata anti-usura. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Frizione regolabile in 22 posizioni
- Coppia di serraggio rigida 70 Nm elastica 40 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 155 mm di lunghezza
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 10 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 52 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	- mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	52 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 550 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.000 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1840M
Dati tipici batteria	18 V - 4 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	155 mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso (EPTA)	1.7 kg
Codice articolo	DS18DEWHZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DS18DEW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS18DJL

Trapano avvitatore 18 V - 2,5 Ah



> Caratteristiche

Trapano avvitatore reversibile con batteria al litio con attacco a slitta 18V - 2,5 Ah. Compatto e bilanciato con mandrino autoserrante a ghiera unica, cioè con il blocco alberino. Presenta due velocità meccaniche ed interruttore elettronico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni, freno motore elettrico e luce automatica a led. Rinnovato design ed impugnatura "soft grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.

Applicazioni

Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti e dadi fino 6,8 x 50 mm nel legno e viti metriche standard da M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno, di 13 mm nell'acciaio.

Specifiche

Apertura mandrino	2 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	38 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 450 - 0 ~ 1.250 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 20 Nm / rigido 53 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1825
Dati tipici batteria	18 V - 2,5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 min.
Carica batteria	UC18YKSL
Lunghezza	213 mm

Larghezza	74 mm
Altezza	228 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo	DS18DJLWF
Codice EAN	4966376310852
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS36DA

Trapano avvitatore - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Trapano avvitatore a batteria a 36V MV, robusto che garantisce alte performance, affidabilità e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Altissime performance di velocità di foratura e potenza di avvitatura per singola carica
- Operatività di lavoro aumentata come tempi e capacità
- Dispositivo di sicurezza RFC
- Controllo di velocità e potenza costanti
- Carter ingranaggi in robusto alluminio
- Mandrino autoserrante con blocco alberino, interamente in metallo

Applicazioni

Adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel metallo	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm

Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	204 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	262 mm
Peso (EPTA)	2,7 kg
Codice articolo	DS36DAW2
Codice EAN	4966376311484
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DS36DC

Trapano rotativo - 36 V Multi Volt - Brushless



Caratteristiche

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V). Avvitature metriche fino a M16. Elevatissima coppia (effettivi 140 Nm 18V, 155 Nm 36V) e design costruttivo robusto e resistente per affrontare lavorazioni estreme e continuative. Compatti, indistruttibili e instancabili mantengono la velocità anche sotto un carico elevato. Il Sistema di protezione RFC ed il sensore giroscopico garantiscono la massima protezione dell'operatore in caso di contraccolpo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con griffe riportate in metallo duro
- Frizione regolabile in 22 posizioni e robusta scatola ingranaggi in alluminio
- Elevata coppia di serraggio max 155 Nm (DS / DV36DC)
- Impugnatura laterale posizionabile in 11 posizioni per una migliore operabilità
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 190 mm, 14 mm più corto del precedente modello
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 20mm (36V). Avvitature metriche fino a M16.

DS36DC: Effettua 40 fori con una punta da legno da Ø 36 x 120 mm (batteria BSL36A18))

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	9/16" x 18 UNF
Ø foro nel metallo	20 mm
Ø foro nel legno	118 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 550 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.200 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 100 Nm / rigido 155Nm
Coppia di serraggio con frizione	1.5~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	190 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	267 mm
Peso (EPTA con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo	DS36DCWR
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV12DA

Trapano avvitatore con percussione 12V (Peak)



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak compatto, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Nuovo ed accattivante design
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Luce a Led automatica
- Mandrini autoserrante a ghiera singola
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

Applicazioni

Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari.
Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura legno	Ø 29 mm

Apertura mandrino	0,8 ~ 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350/ 0 ~ 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 21.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.6 ~ 4,0 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1225M
Dati tipici batteria	12 V – 2,5 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	37 min
Lunghezza	181 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	217 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1,2 Kg
Codice articolo	DV12DAWF
Codice EAN	4966376329724
Accessori in dotazione	Valigetta, 2 batterie - caricabatteria - inserto valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV12DD

Trapano avvitatore con percussione 12V (Peak) - Brushless



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V - Nuovo ed accattivante design
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Luce a Led automatica
- Mandrini autoserrante a ghiera singola
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

Applicazioni

Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari.
Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Foratura metallo	Ø 10 mm
Foratura alluminio	Ø 12 mm
Foratura laterizio	Ø 8 mm
Foratura legno	Ø 29 mm

Apertura mandrino	0,8 ~ 10 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 0 ~ 1.700 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 6.600 / 0 ~ 25.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 17 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0.5 ~ 5,0 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1240M
Dati tipici batteria	12 V – 4 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	60 min
Lunghezza	162 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	219 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1,2 Kg
Codice articolo	DV12DDWH
Codice EAN	4966376325597
Accessori in dotazione	Valigetta stackable, 2 batterie, inserto, caricabatteria

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV16V

Trapano con percussione 590 W



> Caratteristiche

Trapano con percussione reversibile compatto e leggero, ma molto potente ed al top della sua classe come velocità di lavoro. Velocità variabile elettronicamente con regolazione. Carcassa di tipo cilindrico e scatola ingranaggi in alluminio rendono la macchina molto robusta ed affidabile. Inoltre presenta solo 27mm di interasse fra punta e carcassa che rendono molto agevole lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo molto confortevole.

Applicazioni

Ottimo per forare acciaio, legno e plastica senza percussione; cemento, mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	25 mm
Ø foro nel calcestruzzo	16 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	590 W
Velocità	0 ~ 2.900 giri/min
Percussione a vuoto	0 ~ 46.400 colpi/min
Lunghezza	269 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	180 mm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DV16VWU
Codice EAN	4966376286416

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DA

Trapano avvitatore con percussione - 18 V - 2 Ah



> Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero il motore a spazzole esprime una coppia di serraggio di ben 50 Nm garantendo buone performance di lavoro e di affidabilità

NOTE TECNICHE:

- Motore a spazzole 18V
- Design ultra ergonomico
- Super compatto solo 188 mm di lunghezza e 1,4 kg di peso
- Luce a Led automatica
- Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm

Applicazioni

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
- Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche. 6 x 75mm e M6

Specifiche

Apertura mandrino	2 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nel laterizio	13 mm
Ø foro nel legno	36 mm
Avvitatura viti metriche	6 mm

Avvitatura viti da legno	6 x 75 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 350 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 21.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 18 Nm / rigido 50 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1820MC
Dati tipici batteria	18 V - 2 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YKSL
Lunghezza	188 mm
Altezza	221
Larghezza	81
Peso (con batteria 5 Ah)	1,4 kg
Codice articolo	DV18DAWC
Codice EAN	4966376334636
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta - inserto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DBL2

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Potentissimo trapano avvitatore a percussione reversibile da 18 V dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Super innovativo e performante è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = **rendimento + 50%**! rispetto ad un motore tradizionale! Super compatto e robusto, presenta la scatola ingranaggi interamente in duralluminio e, grazie anche alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere lo strabiliante valore di ben **136Nm** di coppia max in avvitatura in presa diretta. E' inoltre dotato della nuova e speciale funzione **RFC** (Reactive Force Control) che consente di evitare lesioni al braccio dell'operatore in caso di bloccaggio della punta, grazie ad un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e l'eventuale improvviso bloccaggio, intervenendo tempestivamente prima che il braccio dell'operatore si pieghi pericolosamente. Il prestigioso mandrino autoserrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico e le 22 regolazioni della coppia di serraggio consentono una maggiore precisione nella avvitatura. Sistema di raffreddamento ottimale e freno motore elettrico. Nuovo design cibernetico molto aggressivo, ergonomico e sicuro grazie anche all'impugnatura laterale allungata per gestire la notevolissima forza che la macchina può sviluppare. Luce a led incorporata con accensione automatica con funzione anche di indicatore dei vari stati della macchina a seconda della frequenza di lampeggio (vedi manuale istruzioni).

Applicazioni

Per super professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 10 x 90 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 76 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e 16 mm nel cemento e nel mattone.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel cemento	16 mm
Ø foro nel mattone	16 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	76 mm

Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 min.
Lunghezza	204 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	257 mm
Peso (EPTA)	2,5 kg
Codice articolo	DV18DBL2WP
Codice EAN	4966376312290
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DV18DBL2W2 - Codice EAN: 4966376312276

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DBSL

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Potente trapano avvitatore a percussione reversibile da 18 V dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah. Leggero e veloce è dotato dell'esclusiva e celebre tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Assenza completa di attrito e scintille, interruttore sottoposto solo a correnti pilota non elevate = **rendimento + 50%** rispetto ad un motore tradizionale! Dalle dimensioni molto compatte, **solo 189 mm di lunghezza**, è dotato di un ottimo sistema di controllo a retroazione che permette una forza e velocità di lavoro sempre costanti e, grazie alle 2 velocità meccaniche, può raggiungere il valore di **ben 70 Nm** di coppia max. in avvitatura in presa diretta. Il prestigioso mandrino auto-serrante a ghiera unica c/blocco alberino è interamente metallico di serie mentre la ghiera frizione maggiorata anti-usura con 22 regolazioni della coppia di serraggio consente un lavoro molto comodo e durevole nel tempo. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design cibernetico con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica ed indicatore livello batteria sempre attivo durante il lavoro.

Applicazioni

Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio, 16 mm nel cemento e 13 mm nel mattone e laterizio in genere.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	50 mm

Velocità a vuoto (L)	0 ~ 400 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1.0 ~ 4.5 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 min.
Lunghezza	189 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	253 mm
Peso (EPTA)	2 kg
Codice articolo	DV18DBSLWF
Codice EAN	4966376326419
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON BATTERIA DA 3 Ah

Codice articolo: DV18DBSLWQ - Codice EAN: 4966376312481

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DV18DBSLW6 - Codice EAN: 4966376326372

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DC

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V) e foratura con percussione meccanica fino 22mm. Avvitature metriche fino a M16. Elevatissima coppia (effettivi 140 Nm 18V, 155 Nm 36V) e design costruttivo robusto e resistente per affrontare lavorazioni estreme e continuative. Compatti, indistruttibili e instancabili mantengono la velocità anche sotto un carico elevato. Il Sistema di protezione RFC ed il sensore giroscopico garantiscono la massima protezione dell'operatore in caso di contraccolpo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con griffe riportate in metallo duro
- Frizione regolabile in 22 posizioni e robusta scatola ingranaggi in alluminio
- Elevata coppia di serraggio max 140 Nm (DS / DV18DC)
- Impugnatura laterale posizionabile in 11 posizioni per una migliore operabilità
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 190 mm
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V). Avvitature metriche fino a M16.

DV18DC: Effettua 225 fori su mattone per posa i tasselli in nylon, foro Ø 8 x 40 mm (batteria BSL1850MA)

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	9/16" x 18 UNF
Ø foro nel mattone	20 mm
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 30.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 70 Nm / rigido 140 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	190 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	267 mm
Peso (EPTA)	2,7 kg
Codice articolo	DV18DCWPZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DV18DCW2Z DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON BATTERIE MULTI VOLT

Codice articolo: DV18DCWRZ

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DD

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Design ultra ergonomico
- Super compatto potente e veloce
- Luce a Led automatica
- Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm

Applicazioni

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
- Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Apertura mandrino	2 ~ 13 mm
Attacco mandrino	3/8" x 24 UNF

Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nel laterizio	13 mm
Ø foro nel legno	36 mm
Avvitatura viti metriche	6 mm
Avvitatura viti da legno	6 x 75 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 440 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.700 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 25.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 26 Nm / rigido 55Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1850C
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	170 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	216 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,4 kg
Codice articolo	DV18DDWP
Codice EAN	4966376334636
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable - inserto

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON BATTERIA DA 2 Ah

Codice articolo: DV18DDWRZ - Codice EAN: 4966376410910

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: DV18DDW2- Codice EAN: 4966376334612

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DE

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 4 Ah



Caratteristiche

Più compatti e instancabili che mai. Nuova serie "DE" trapani avvitatori reversibili da 18 V con coppia da 70 Nm. Le dimensioni e il peso davvero contenuti lo rendono un attrezzo maneggevole e bilanciato da usare. Compatto corpo macchina solo 159 mm di lunghezza, peso 1,8 kg con batteria 18V- 4 Ah. Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato ed all'efficiente motore Brushless 18V con il cambio a 2 velocità meccaniche può raggiungere il valore di **ben 70 Nm** di coppia max in avvitatura in presa diretta. Prestigioso mandrino in metallo auto-serrante da 13 mm a ghiera unica, Frizione regolabile in 22 posizioni con ghiera maggiorata anti-usura. Sistema di raffreddamento ottimale e rinnovato design con rivestimento gommato su tutta la superficie molto ergonomico. Luce a led incorporata con accensione automatica.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Frizione regolabile in 22 posizioni
- Coppia di serraggio rigida 70 Nm elastica 40 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 155 mm di lunghezza
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a 10 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 52 mm nel legno, 13 mm nel mattone, nell'acciaio dolce e nell'alluminio.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	52 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 550 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.000 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1840M
Dati tipici batteria	18 V - 4 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	159 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	78 mm
Peso (EPTA)	1,8 kg
Codice articolo	DV18DEWHZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - inserto - valigetta stackable

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DV18DEW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DF

Trapano avvitatore con percussione 18 V - 2 Ah



> Caratteristiche

Trapano avvitatore a percussione reversibile dotato di nuova batteria al litio ad alta capacità 18 V - 2 Ah, mandrino autoserrante da 13 mm a ghiera unica. Presenta due velocità meccaniche (low 0-350 e high 0-1400 giri/min). Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Interruttore elettronico e freno motore elettrico, luce automatica a led. Rinnovato design ed impugnatura "soft grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.

Applicazioni

Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti fino 8,0 x 75 mm nel legno e viti metriche standard da M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno, di 13 mm nell'acciaio e nel mattone.

Specifiche

Apertura mandrino	1.5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	38 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 350 - 0 ~ 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 19.600 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 23 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1820M
Dati tipici batteria	18 V - 2 Ah - batteria slide al litio

Carica batteria	UC18YKSL
Lunghezza	218 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	232 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo	DV18DFWC
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18DJL

Trapano avvitatore con percussione 18 V - 1,5 Ah



> Caratteristiche

Trapano avvitatore reversibile a percussione con batteria al litio con attacco a slitta 18 V - 1,5 Ah. Compatto e bilanciato con mandrino autoserrante a ghiera unica, cioè con il blocco alberino. Presenta due velocità meccaniche ed interruttore elettronico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni, freno motore elettrico e luce automatica a led. Rinnovato design ed impugnatura "soft grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.

Applicazioni

Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti fino 8,0 x 75 mm nel legno e viti metriche standard da M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno, di 13 mm nell'acciaio e nel mattone.

Specifiche

Apertura mandrino	2 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nel mattone	13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	38 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 350 - 0 ~ 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 4.900 - 0 ~ 19.600 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 23 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Modello batteria	BSL1815
Dati tipici batteria	18 V - 1,5 Ah - batteria slide al litio

Carica batteria	UC18YKSL
Tempo di ricarica	40 min.
Lunghezza	220 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	228 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo	DV18DJLWC
Codice EAN	4966376312894
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV18V

Trapano con percussione 690 W



> Caratteristiche

Nuovo trapano con percussione reversibile e dotato di variatore di velocità elettronico con regolazione dei giri. Compatto e leggero si colloca ai vertici della sua categoria come potenza e velocità. Nuovo design cibernetico con impugnatura "soft-grip" e robusto carter ingranaggi in alluminio. Carcassa di tipo cilindrico per una maggiore durabilità. Cambio meccanico a due velocità.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 18 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Ø foro nel calcestruzzo	18 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	690 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.000 - 3000 giri/min
Percussione a vuoto	0 ~ 13.000 - 39.000 colpi/min
Lunghezza	333 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	200 mm
Peso	2 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	DV18VWU

Codice EAN	4966376287185
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV20VD

Trapano con percussione 860 W



AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Robusto e potente trapano a percussione reversibile da 860 W. Dotato di frizione di sicurezza, cambio meccanico a 2 velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri nonché di un robusto mandrino autoserrante di pregevole fattura. Corpo motore in robusto duralluminio (AHB) per contenere saldamente tutti i componenti rotanti e funzione di reversibilità tramite portaspazzole rotante che consente la stessa velocità in entrambe le direzioni, riduce il scintillio del contatto delle spazzole con il commutatore aumentando perciò l'efficienza energetica di tutto il sistema motore.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 20 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nel calcestruzzo	20 mm
Ø foro nell'acciaio	13 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 - 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~1 4.300 - 39.000 colpi/min
Lunghezza	363 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	215 mm
Peso (EPTA)	3 kg
Spazzole carbone	999088 standard

Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	DV20VDWV
Codice EAN	4966376287550
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - limitatore profondità - valigetta standard

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV22V

Trapano con percussione 1.120 W



AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Robusto e potente trapano con percussione reversibile da ben 1.120W. Dotato di frizione di sicurezza, cambio meccanico a 2 velocità ed interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri nonché di un robusto mandrino autoserrante di pregevole fattura. Corpo motore in robusto duralluminio (AHB) per contenere saldamente tutti i componenti rotanti e funzione di reversibilità tramite portaspazzole rotante che consente la stessa velocità in entrambe le direzioni, riduce il scintillio del contatto delle spazzole con il commutatore aumentando perciò l'efficienza energetica di tutto il sistema motore.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 22 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 16 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Ø foro nel calcestruzzo	22 mm
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel legno	40 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	1.120 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 - 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 14.300 - 39.000 colpi/min
Lunghezza	363 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	270 mm
Peso (EPTA)	3 kg
Spazzole carbone	999088 standard

Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	DV22VW4
Codice EAN	4966376287666
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - limitatore profondità - valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV36DA

Trapano avvitatore con percussione - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 36V MV, robusto che garantisce alte performance, affidabilità e durata di lavoro.

VOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Altissime performance di velocità di foratura e potenza di avvitatura per singola carica
- Operatività di lavoro aumentata come tempi e capacità
- Dispositivo di sicurezza RFC
- Controllo di velocità e potenza costanti
- Carter ingranaggi in robusto alluminio
- Mandrino autoserrante con blocco alberino, interamente in metallo

Applicazioni

Adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno, 20 mm nel laterizio e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel metallo	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min

Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	204 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	262 mm
Peso (EPTA con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo	DV36DAW2
Codice EAN	4966376313310
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

DV36DC

Trapano avvitatore con percussione - 36 V Multi Volt - Brushless



Caratteristiche

Ideali per installazioni di carpenteria extra-pesante su legno, metallo e muratura. La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V e 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 16mm (18V) e 20mm (36V) e foratura con percussione meccanica fino 22mm. Avvitature metriche fino a M16. Elevatissima coppia (effettivi 140 Nm 18V, 155 Nm 36V) e design costruttivo robusto e resistente per affrontare lavorazioni estreme e continuative. Compatti, indistruttibili e instancabili mantengono la velocità anche sotto un carico elevato. Il Sistema di protezione RFC ed il sensore giroscopico garantiscono la massima protezione dell'operatore in caso di contraccolpo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Batteria Multi Volt per una massima potenza e autonomia di lavoro
- Velocità e potenza costante sotto carico grazie al circuito ad inverter potenziato
- Attacco batteria con massima dissipazione del calore e raffreddamento ottimizzato delle componenti elettroniche
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con griffe riportate in metallo duro
- Frizione regolabile in 22 posizioni e robusta scatola ingranaggi in alluminio
- Elevata coppia di serraggio max 155 Nm (DS / DV36DC)
- Impugnatura laterale posizionabile in 11 posizioni per una migliore operabilità
- Sorgente luminosa a led
- Compatto corpo macchina solo 190 mm, 14 mm più corto del precedente modello
- Dispositivo di protezione da contraccolpo RFC con sensore giroscopico (Reactive Force Control)

Applicazioni

La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x800mm con 36V) e forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm. Foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm. Foratura acciaio fino a 20mm (36V) e foratura con percussione meccanica fino 22mm. Avvitature metriche fino a M16. DV36DC: Effettua 264 fori su mattone per posa i tasselli in nylon, foro Ø 8 x 40 mm (batteria BSL36A18)

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	9/16" x 18 UNF
Ø foro muratura	22 mm
Ø foro nel metallo	20 mm
Ø foro nel legno	118 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 550 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.200 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 33.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 100 Nm / rigido 155Nm
Coppia di serraggio con frizione	1.5~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	190 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	267 mm
Peso (EPTA con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo	DV36DCWR
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

EC36DA

Compressore Brushless - 36 V Multi Volt - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina



Caratteristiche

Compressore cordless con potente motore Brushless 36V, con un'ottima resa di lavoro e tempi di ricarica del serbatoio davvero rapidi, in soli 17 secondi! Bassissima manutenzione e totale assenza di olio. Design compatto, robusto e serbatoio in metallo. Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18.

NOTE TECNICHE:

- Motore Brushless 36V
- Capacità serbatoio 7,6 litri
- Pressione 9,2 bar
- Funziona senza olio, bassa manutenzione
- Serbatoio carico in 17 secondi
- Serbatoio in metallo
- Filtro aria removibile

Applicazioni

- Collegabile ad utensili pneumatici
- Pulizia luoghi di lavoro
- Goffiaggio pneumatici auto

Specifiche

Capacità serbatoio	7,3 litri
Pressione max	9,3 bar
Tensione	36V
Motore	Brushless

Serbatoio in metallo	carico in 17 secondi
Lunghezza	330 mm
Larghezza	343 mm
Altezza	408 mm
Peso EPTA	13.4 kg
Codice articoli	EC36DAWAZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

EW4400

Saldatrice ad inverter 200 A



> Caratteristiche

Il modello EW4400 è un generatore portatile ad inverter che consente la saldatura di tipo MMA (Manual Metal Arc) oppure TIG (Tungsten Inert Gas) tramite STICK/TIG (lift arc). Facile da utilizzare, presenta ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi di elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotato di controllo di sovratensione, sovratemperatura ed anti-incollaggio dell'elettrodo, è possibile alimentarlo con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Pannello inferiore in acciaio.

Applicazioni

Grazie alle ridotte dimensioni e peso contenuto, trova facile impiego sia nelle officine artigiane e carpenterie, che nella cantieristica edilizia per la saldatura di reti e strutture metalliche in opera, tubazioni metalliche sanitarie e supporti per le stesse.

Specifiche

Tensione di alimentazione	220 ~ 240 V
Frequenza	50 ~ 60 Hz
Corrente massima in ingresso	19 A
Range corrente in uscita	5 ~ 200 A
Tensione a vuoto	60 V
Duty cycle 25%	200 A
Duty cycle 60%	130 A
Duty cycle 100%	100 A
Grado di protezione	IP 22
Diametro elettrodi	Ø 1,6 ~ 5 mm

Lunghezza	370 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	245 mm
Peso	6,9 kg
Codice articolo	EW4400LA
Codice EAN	4966376271559
Accessori in dotazione	porta elettrodo con cavo 3 m - cavo pinza/massa 2 m - valigetta

ACCESSORIO OPTIONAL DISPONIBILE

TORCIA TIG 17V DX50 4M - Codice articolo: HFA3550

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

FCJ65V3

Seghetto alternativo - 65 mm - 400 W



> Caratteristiche

Seghetto alternativo di nuovo design cibernetico con confortevole impugnatura soft-grip e motore potente per una elevata prestazione di lavoro. Elevata capacità soffiante per mantenere sempre pulita la zona di taglio. Montato su cuscinetti a sfere, base in acciaio temperato regolabile a 45 gradi. Interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri. Facilmente connettabile ad un aspiratore esterno.

Applicazioni

Utilizzo semi-professionale, per l'hobbista esigente.

Specifiche

Capacità taglio legno	65 mm
Capacità taglio acciaio	6 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità lama	0 ~ 3.000 corse/min
Lunghezza corsa lama	18 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra) gradi
Lunghezza totale	197 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	195 mm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	999041 standard

Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	FCJ65V3LA
Codice EAN	4966376298037
Accessori in dotazione	lama - chiave - paraschegge

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12SA4 (S)

Smerigliatrice 1.400 W - ZVRP



> Caratteristiche

Mini-smerigliatrice angolare da 115 mm da 1.400W molto potente, leggera e maneggevole con un'eccellente resistenza al sovraccarico.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.400W
- Cuffia protezione disco con regolazione facile senza utensili
- Circonferenza impugnatura ridotta (203 mm)
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale LVH (antivibrante)
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Avviamento progressivo
- Protezione interna anti-cortocircuito

Applicazioni

Taglio di laterizio, metallo, sbavatura, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	288 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	109 mm
Peso (EPTA)	2,4 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G12SA4Y1
Codice EAN	4966376331413

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12SN2 (S)

Smerigliatrice 900 W - ZVRP - disco diamantato



> Caratteristiche

Smerigliatrice resistente al sovraccarico, con una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione da 900 W. Ergonomico interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Ideale nei piccoli lavori di artigianato.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso (EPTA)	2 kg
Spazzole carbone	999067 standard
Codice articolo	G12SN2YV
Codice EAN	4966376272761
Accessori in dotazione	disco diamantato - chiave - impugnatura laterale antivibrante

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12SR4 (S)

Smerigliatrice 730 W - ZVRP - disco diamantato



> Caratteristiche

Evoluzione del modello G12SR3, con prestazioni e resistenza al sovraccarico aumentate, nonché una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione sempre da 730 W. Ergonomico Interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Ideale nei piccoli lavori di artigianato.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	730 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Lunghezza	258 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	105 mm
Peso (EPTA)	1,8 kg
Spazzole carbone	999067 standard
Codice articolo	G12SR4YG
Codice EAN	4966376273034
Accessori in dotazione	disco diamantato - impugnatura laterale - chiave

DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON DISCO DIAMANTATO E VALIGETTA IN DOTAZIONE

Codice articolo: G12SR4Y3 - Codice EAN: 4966376273027

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12STA (S)

Smerigliatrice 600 W - ZVRP



> Caratteristiche

Evoluzione del modello G12STA, sempre con prestazioni al top della sua classe e resistenza al sovraccarico aumentate, grazie ad una nuova ventola motore di grandi dimensioni che assicura un efficace raffreddamento del motore. Presenta una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione da 600 W. Ergonomico Interruttore laterale. E' dotata del dispositivo **ZVRP** anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Efficace nei piccoli lavori di artigianato, ideale per lavori di rifinitura e sbavatura.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	254 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	105 mm
Peso (EPTA)	1,8 kg
Spazzole carbone	999067 standard
Codice articolo	G12STAYG
Codice EAN	4966376273201
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiave

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-](http://www.hikoki-italy.com)

powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12SW (S)

Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato



> Caratteristiche

Smerigliatrice molto potente 1.200 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. **L'impugnatura laterale è antivibrante.** E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo macchina ergonomico garantisce un'ottima presa dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura. **La protezione del disco è a sgancio rapido, regolabile senza l'uso di utensili.** Uno speciale rivestimento dell'indotto ed un efficace sistema di raffreddamento garantiscono un'**eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	277 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	107 mm
Peso (EPTA)	2,3 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G12SWYW
Codice EAN	4966376273478
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura laterale antivibrante - disco abrasivo - disco diamantato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G12SW2 (S)

Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato

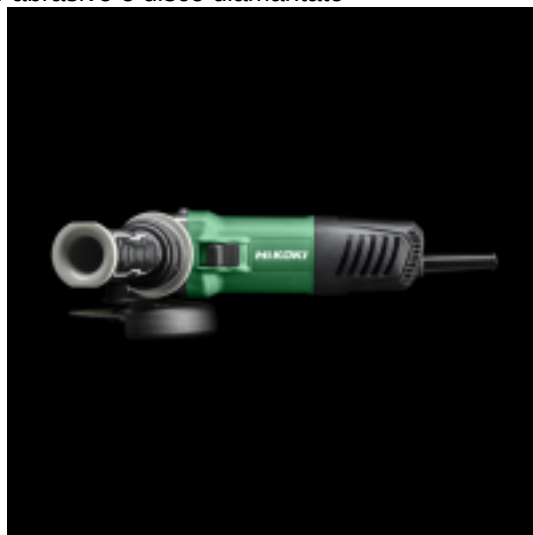

> Caratteristiche

Smerigliatrice molto potente 1.200 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione del disco. L'interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. **L'impugnatura laterale è antivibrante.** E' dotata della protezione **ZVRP "Zero Voltage Restart Protection"** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica, e dell'**avviamento progressivo**, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace **protezione termica** contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo macchina ergonomico garantisce un'ottima presa dell'utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d'impugnatura. Design robusto per applicazioni difficili. **La protezione del disco è a sgancio rapido, regolabile senza l'uso di utensili.** Uno speciale rivestimento dell'indotto ed un efficace sistema di raffreddamento garantiscono un'**eccellente resistenza al sovraccarico** che permette di utilizzare a lungo l'utensile senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Lunghezza	277 mm
Altezza testa	68 mm
Circonferenza	200 mm
Peso (EPTA)	2,3 kg

Codice articolo	G12SW2YF
Spazzole carbone	- standard
Spazzole carbone	- autobloccanti
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura laterale antivibrante - disco abrasivo - disco diamantato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13BA

Smerigliatrice elettronica con freno 1.250 W - ZVRP - UVP



Caratteristiche

Robusta e performante smerigliatrice elettronica da **1.250 W** di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un'eccellente resistenza al sovraccarico ed una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un **dispositivo antivibrante UVP** costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento. La massima sicurezza dell'operatore è garantita dal **freno meccanico** che blocca il disco in meno di 2 secondi e dalla **frizione meccanica di sicurezza** che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima ripresa del lavoro. L'ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura (**solo 208 mm**), all'impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione **ZVRP** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica. Lunghezza cavo 4 m.

Applicazioni

Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.250 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4,0 m/sec ²
Livello di rumorosità a vuoto	94 dB
Circonferenza impugnatura	208 mm
Lunghezza	335 mm
Peso (EPTA)	2,7 kg
Spazzole carbone	372940 autobloccanti
Codice articolo	G13BAWQ
Codice EAN	4966376273508

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13BY

Smerigliatrice elettronica con freno 1.700 W - ZVRP - UVP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Caratteristiche

Robusta e performante smerigliatrice elettronica da **1.700 W** di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un'eccellente resistenza al sovraccarico ed una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un **dispositivo antivibrante UVP** costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento. La massima sicurezza dell'operatore è garantita dal **freno meccanico** che blocca il disco in meno di 2 secondi, dall'**avviamento progressivo** e dalla **frizione meccanica di sicurezza** che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima ripresa del lavoro. L'ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura (**solo 208 mm**), all'impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione **ZVRP** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica. Infine, è equipaggiata di una spia luminosa, la quale lampeggia quando la protezione ZVRP entra in funzione oppure mantiene una luce fissa nel caso si attivi la protezione anti-sovraccarico. Lunghezza cavo 4 m.

Applicazioni

Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4,0 m/sec ²
Livello di rumorosità a vuoto	93 dB
Circonferenza impugnatura	208 mm
Lunghezza	335 mm
Peso (EPTA)	2,8 kg
Spazzole carbone	372939 autobloccanti
Codice articolo	G13BYWQ

Codice EAN	4966376273515
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13SB4 (S)

Smerigliatrice 1.400 W - ZVRP



> Caratteristiche

Mini-smerigliatrice angolare da 125 mm da 1.400W molto potente, leggera e maneggevole con un'eccellente resistenza al sovraccarico..

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.400W
- Cuffia protezione disco con regolazione facile senza utensili
- Circonferenza impugnatura ridotta (203 mm)
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale LVH (antivibrante)
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Avviamento progressivo
- Protezione interna anti-cortocircuito

Applicazioni

Taglio di laterizio, metallo, sbavatura, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	288 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	109 mm
Peso (EPTA)	2,4 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G13SB4Y2
Codice EAN	4966376331369

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13SE3 (S)

Smerigliatrice 1.400 W - ZVRP



> Caratteristiche

Mini-smerigliatrice angolare da 125 mm da 1.400W molto potente, robusta, leggera e maneggevole con un'eccellente resistenza al sovraccarico. Ottima in carpenteria metallica.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.400W
- Cuffia protezione disco con regolazione facile senza utensili
- Circonferenza impugnatura ridotta (167 mm)
- Interruttore a paletta con blocco di sicurezza
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Avviamento progressivo
- Protezione interna anti-cortocircuito

Applicazioni

Adatta per lavori impegnativi in carpenteria metallica, sbavatura, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	328 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	109 mm
Peso (EPTA)	2,5 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G13SE3YH
Codice EAN	4966376331512

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13SW (S)

Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato



> Caratteristiche

Robusta smerigliatrice da 1.200 W di potenza, con l'interruttore laterale a slitta. Dotata di un ottimo sistema di raffreddamento, offre un'eccellente resistenza al sovraccarico. Si distingue particolarmente per la ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 202 mm, dall'impugnatura laterale antivibrante e dalla protezione disco a sgancio rapido, tutte caratteristiche che conferiscono a questo modello un'ergonomia e praticità eccezionali. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Lunghezza	277 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	125 mm
Peso (EPTA)	2,3 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G13SWYM
Codice EAN	4966376274925
Accessori in dotazione	disco abrasivo - disco diamantato - chiave - impugnatura laterale antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13SW2 (S)

Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato

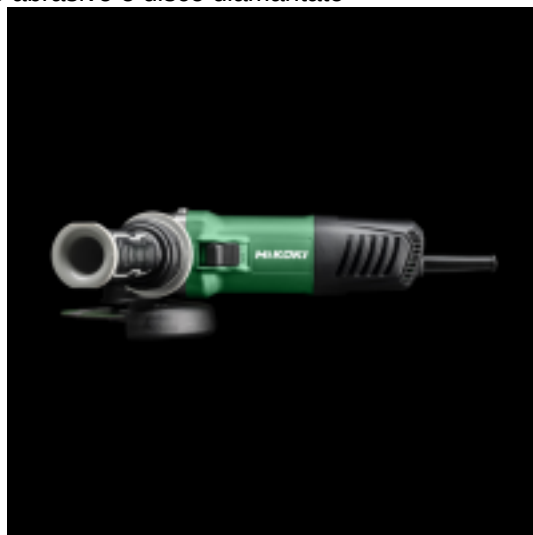

> Caratteristiche

Robusta smerigliatrice da 1.200 W di potenza, con l'interruttore laterale a slitta. Dotata di un ottimo sistema di raffreddamento, offre un'eccellente resistenza al sovraccarico. Si distingue particolarmente per la ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 202 mm, dall'impugnatura laterale antivibrante e dalla protezione disco a sgancio rapido, tutte caratteristiche che conferiscono a questo modello un'ergonomia e praticità eccezionali. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Lunghezza	277 mm
Altezza testa	68 mm
Peso (EPTA)	2,4 kg
Circonferenza	200 mm
Codice articolo	G13SW2YF
Codice EAN	-

Accessori in dotazione

disco abrasivo - disco diamantato - chiave - impugnatura laterale
antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13VE

Smerigliatrice elettronica brushless 1.320 W - ZVRP



Caratteristiche

Super-innovativa smerigliatrice elettronica da **1.320 W** dotata della super-innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, unica nel mercato perché dotata di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di raggiungere incredibili performance di taglio, di smerigliatura e di durata di vita, avendo una maggiore resistenza al sovraccarico grazie al dimezzato livello di temperatura del motore brushless rispetto ad un motore tradizionale. Inoltre è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi di corrente, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina e permettendo la regolazione ed il controllo costante della velocità sotto carico.

E' inoltre dotata dei dispositivi di protezione **ZVRP "0 VOLTAGE RESTART"** contro le interruzioni temporanee della rete elettrica e del **KPS "KICKBACK PROTECTION SYSTEM"** cioè protezione anti-contraccolpo, oltre al dispositivo di avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti. Il motore **Brushless** garantisce, tra l'altro, dimensioni e peso del 30/40% in meno rispetto ad un motore tradizionale, permettendo così una circonferenza dell'impugnatura di **solamente 176 mm**.

L'impugnatura laterale antivibrante, la protezione disco e la rondella porta disco a sgancio rapido senza utensili come dotazione di serie, confermano le caratteristiche super-professionali di questo innovativo modello.

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.

La velocità di rotazione può essere selezionata tra 2.800 giri/min a 10.000 giri/min, in accordo con il tipo di lavoro da eseguire.

N°	Velocità a vuoto	Applicazioni
1	2.800 giri/min	lucidatura, finitura
2	3.700 giri/min	rimozione vernice
3	5.500 giri/min	rimozione ruggine
4	7.500 giri/min	sbavatura
5	9.000 giri/min	smerigliatura
6	10.000 giri/min	smerigliatura pesante e taglio

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.320 W

Velocità a vuoto	2.800 - 10.000 giri/min
Lunghezza	305 mm
Peso (EPTA)	1,8 kg
Codice articolo	G13VEWQ
Codice EAN	4966376275021
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura laterale antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13VE2

Smerigliatrice elettronica brushless 1.320 W - ZVRP



Caratteristiche

Smerigliatrice elettronica da 1.320 W super performante con motore **AC BRUSHLESS** con un'elevata resistenza al sovraccarico. Più potente e più resistente con picco di potenza massima di 1900 W ed un maggiore carico di lavoro prima di mandare la macchina in protezione (173 N). E' dotata dei dispositivi di protezione **ZVRP "0 VOLTAGE RESTART"** contro le interruzioni temporanee della rete elettrica e del **KPS "KICKBACK PROTECTION SYSTEM"** protezione anti-contraccolpo e dispositivo di avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti. Un prodotto altamente ergonomico, facile da impugnare grazie alla ridotta circonferenza del corpo di solo 176 mm e della leva di sgancio rapido per la protezione del disco. Macchina completa di impugnatura laterale antivibrante, e di filtro posteriore removibile per garantire un ottimo isolamento e proteggere il motore dalla polvere.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC Brushless da 1.320 W con picco massimo 1.900W
- Dispositivo di protezione ZVRP
- Dispositivo di protezione KPS
- Velocità variabile
- Impugnatura laterale antivibrante "LVH"
- Filtro posteriore removibile
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Circonferenza 176 mm

Vantaggi del motore AC Brushless - Design compatto. Motore più piccolo e più leggero

- Assistenza minima! Totale assenza di spazzole e maggiore durata del motore.
- Prestazioni sempre al Top! Gestione completamente elettronica, ottimizza velocità e potenza di lavoro
- 5 anni di garanzia sul motore

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per la lavorazione del marmo.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.320 W
Velocità a vuoto	2.500 - 8.500 giri/min
Lunghezza	323 mm
Circonferenza corpo	176 mm
Peso (EPTA)	1,7 kg
Codice articolo	G13VE2WQ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura laterale antivibrante - filtro posteriore

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P000000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G13YG

Smerigliatrice elettronica 1.700 W - ZVRP - UVP



Caratteristiche

Robusta e performante smerigliatrice elettronica da **1.700 W** di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un'eccellente resistenza al sovraccarico ed una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un **dispositivo antivibrante UVP** costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento. La massima sicurezza dell'operatore è garantita dall'**avviamento progressivo** e dalla **frizione meccanica di sicurezza** che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima ripresa del lavoro. L'ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura (**solo 208 mm**), all'impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione **ZVRP** che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica. Infine, è equipaggiata di una spia luminosa, la quale lampeggia quando la protezione ZVRP entra in funzione oppure mantiene una luce fissa nel caso si attivi la protezione anti-sovraccarico. Lunghezza cavo 4 m.

Applicazioni

Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4,0 m/sec ²
Livello di rumorosità a vuoto	93 dB
Circonferenza impugnatura	208 mm
Lunghezza	315 mm
Peso (EPTA)	2,7 kg
Spazzole carbone	372939 autobloccanti
Codice articolo	G13YGWQ

Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante
Codice EAN	4966376275113

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G15VA

Smerigliatrice elettronica 1.500 W - ZVRP



> Caratteristiche

Potente smerigliatrice con regolatore della velocità e controllo elettronico costante della velocità sotto carico, dotata dei nuovissimi dispositivi **"KICKBACK PROTECTION SYSTEM"** anti-contraccolpo e della protezione **ZVRP "0 VOLTAGE RESTART"** contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, insieme all'interruttore a slitta laterale ed il dispositivo di avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti. Rivestimenti avvolgimenti indotto e statore super rinforzati, protezione dai sovraccarichi, interruttore ergonomico, blocco albero, protezione disco regolabile senza l'uso di utensili, impugnatura laterale antivibrante ed efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.

La velocità di rotazione può essere selezionata tra 2,800 giri/min e 10,000 giri/min, in accordo con il tipo di lavorazione che si intende eseguire.

N°

Velocità 1

Velocità 2 - 3 - 4

Velocità 5

Velocità 6

Velocità a vuoto

lucidatura, finitura

rimozione di pittura, vernice, ruggine, sbavature

molatura

molatura grossolana, taglio

Specifiche

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	2.300 - 9.000 giri/min
Lunghezza	297 mm
Larghezza	165 mm
Altezza	105 mm
Peso (EPTA)	2,8 kg
Spazzole carbone	999088 standard

Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	G15VAWK
Codice EAN	4966376275243
Accessori in dotazione	chiave - impugnatura laterale antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G18D13DE

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - 5 Ah

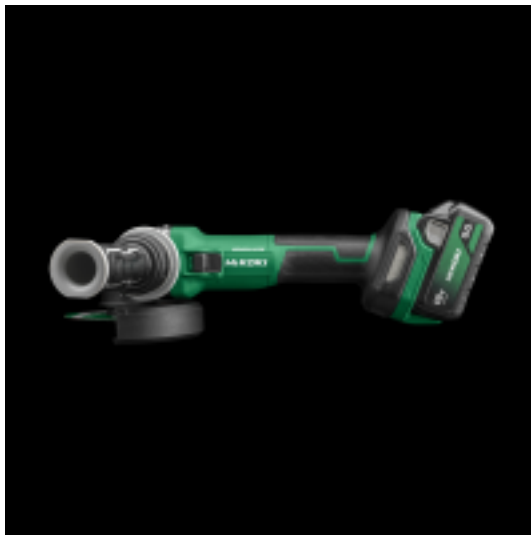

Caratteristiche

Smerigliatrice elettronica 18V dotata di motore **BRUSHLESS** e Auto Mode con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 900 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (STOP&START). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 900 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto standard	8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 8.000 con carico giri/min
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Caricabatteria	UC18YFSL3
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Lunghezza	389 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	G1813DEWQ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale antivibrante - chiave - disco abrasivo - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: G1813DEW2

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G18DBBAL

Smerigliatrice Ø 125 mm - 18 V - Brushless - ZVRP - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Smerigliatrice a batteria da 18V, potente, maneggevole e leggera dotata dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. L'alto valore di momento torcente, pari a 2 Nm, le consente un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio.

Come novità presenta il **FRENO ELETTRONICO** che permette di bloccare del disco in meno di 2 secondi dal rilascio dell'interruttore, in modo da prevenire incidenti e consentire un lavoro più efficiente. Anche questo modello è dotato della, ormai standard per HiKOKI, modalità automatica **AUTO MODE** che adatta automaticamente la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico. Dotata di **interruttore a paletta** per un più specifico utilizzo di lavoro come la sbavatura.

L'impugnatura antivibrante e la ridotta circonferenza dell'impugnatura di soli 152 mm e in materiale Soft-grip, conferiscono a questa macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La distanza interasse tra la testata ed il disco è di soli 69 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido. Presenti anche dei filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire.

Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre la protezioni contro i contraccolpi (**KPS**), il riavvio accidentale (**ZVRP**) nonché la funzionalità dell'avviamento progressivo sempre nell'ottica della sicurezza operatore.

Applicazioni

Finitura, sbavatura leggera e pesante.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 9.000 con carico giri/min
Dati tipici batteria	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	326 mm

Larghezza	130 mm
Altezza	138 mm
Peso	2,7 kg
Codice articolo	G18DBBALW2
Codice EAN	4966376314058
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante - chiave - disco abrasivo

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G18DBBVL

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - 5 Ah - Freno elettronico - ZVRP



Caratteristiche

Leggera, maneggevole e potente smerigliatrice cordless 18 V, dotata dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Dotata di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah con un'autonomia sempre maggiore e l'alto valore di momento torcente, pari a **2 Nm**, le consente un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio.

Come novità presenta la **REGOLAZIONE DI VELOCITÀ** in accordo al tipo di lavoro da eseguire ed il **FRENO ELETTRONICO** che permette di bloccare il disco **in meno di 2 secondi** dal rilascio dell'interruttore, in modo da prevenire incidenti e consentire un lavoro più efficiente. Dotata della modalità automatica (**AUTO MODE**) che adatta automaticamente la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico.

Il comodo interruttore laterale e l'**impugnatura antivibrante** (in materiale soft-grip e dalla ridotta circonferenza di soli 152 mm) conferiscono a questa macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La distanza interasse tra la testa ed il disco è di soli 69 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido. Presenti anche dei filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire.

Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre la protezione contro i contraccolpi (**KPS**), il riavvio accidentale (**ZVRP**) nonché la funzionalità dell'**avviamento progressivo** sempre nell'ottica della sicurezza operatore.

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finitura.

Velocità	Velocità a vuoto	Applicazioni consigliate
1	4.700 giri/min	 Smerigliatura acciaio inox Rimozione di ruggine o vernice Smerigliatura e lucidatura Smerigliatura grezza e taglio
2	5.500 giri/min	
3	6.400 giri/min	
4	7.200 giri/min	
5	8.100 giri/min	
6	9.000 giri/min	

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto standard	4.700 - 9.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 9.000 con carico giri/min
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Caricabatteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 minuti
Lunghezza	326 mm
Larghezza	138 mm
Altezza	130 mm
Peso	2,7 kg
Codice articolo	G18DBBVLWQ
Codice EAN	4966376314157
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - chiave - disco abrasivo - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: G18DBBVLWSTK2 - Codice EAN: 4966376314133

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

G18DBL

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - 5 Ah - ZVRP



Caratteristiche

Leggera, maneggevole, potente smerigliatrice a batteria da 18 V dotata dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Dotata di due batterie al Litio super-performanti da 5 Ah con un'autonomia sempre maggiore e l'alto valore di momento torcente, pari a **2 Nm**, le consente un lavoro veloce e potente sia di sbavatura che di taglio. Unica nel mercato a possedere la modalità automatica **AUTO MODE** che consente alla macchina di cambiare la velocità in accordo con il carico di lavoro.

L'interruttore laterale e la circonferenza di impugnatura (soft-grip) limitata a **152 mm**, conferiscono a questa macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La distanza interasse tra la testata ed il disco è di **solì 69 mm**, permettendo di lavorare anche in spazi angusti. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido. Presenti anche dei filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire.

Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**), e la funzionalità dell'avviamento progressivo sempre nell'ottica della sicurezza operatore.

Applicazioni

Taglio e sbavatura.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto standard	9.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 9.000 con carico giri/min
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Caricabatteria	UC18YFSL

Tempo di ricarica	75 minuti
Lunghezza	326 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	135 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo	G18DBLWS
Codice EAN	4966376314300
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale - chiave - disco abrasivo - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: G18DBLWSTK2 - Codice EAN: 4966376314263

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G18DSL2

Smerigliatrice Ø 115 mm - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

La nuova G18DSL2 è una smerigliatrice a batteria da 18 V sviluppata sulla base del precedente modello G18DSL. Presenta un design rinnovato nell'estetica e nell'impugnatura (soft grip) in modo da rendere confortevole l'utilizzo della macchina in ogni situazione. E' dotata di un indicatore di stato di carica della batteria e di un sistema ZVRP (dispositivo anti-riavvio). In fase di utilizzo e sotto sforzo la macchina presenta un'elevata resistenza ai sovraccarichi.

NOTE TECNICHE:

- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Circonferenza impugnatura 182 mm
- Indicatore di carica nella parte inferiore

Applicazioni

Taglio e sbavatura leggera.

Specifiche

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.300 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	306 mm
Circonferenza	182 mm
Altezza	118 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	-
Codice articolo	G18DSL2W2
Codice EAN	4966376338047

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G23MR

Smerigliatrice 2.400 W



> Caratteristiche

Smerigliatrice dal rinnovato design cibernetico, con una robusta carcassa in alluminio, impugnatura laterale antivibrante, impugnatura posteriore soft-grip. Caratterizzata da un ottimo rapporto peso/potenza/numero di giri e da un motore ad alta potenza da 2400 W protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi. Dotata di interruttore ergonomico resistente alla polvere, blocco dell'albero per una rapida sostituzione del disco e, soprattutto, dell'impugnatura antivibrante che consente una riduzione delle vibrazioni, all'utilizzatore, del 50%. Durata spazzole incrementata del 10% rispetto i modelli precedenti.

Applicazioni

Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.400 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Lunghezza	481 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	150 mm
Peso (EPTA)	6,8 kg
Spazzole carbone	999061 standard
Codice articolo	G23MRWD
Codice EAN	4966376276110
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G23ST

Smerigliatrice 2.000 W



> Caratteristiche

Smerigliatrice da 230 mm con motore di nuova concezione. Pratica, robusta, leggera e affidabile da 2.000 W. Cuscinetto posteriore protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico", presenta una migliorata resistenza ai sovraccarichi, con l'indotto dotato di una migliorata protezione termica, griglie di aspirazione laterali ottimizzate. Testa ribassata e brunita per un'efficienza di taglio e dissipazione calore sempre migliori.

Applicazioni

Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Lunghezza	469 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	82 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg
Spazzole carbone	999059 standard
Spazzole carbone	999093 autobloccanti
Codice articolo	G23STWA
Codice EAN	4966376276752
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G23SW2

Smerigliatrice 2.200 W



> Caratteristiche

Smerigliatrice da 230 mm con motore di nuova concezione. Pratica, robusta, leggera e super- affidabile da 2.200 W. Cuscinetto posteriore protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico", presenta una migliorata resistenza ai sovraccarichi, con l'indotto dotato di una migliorata protezione termica, griglie di aspirazione laterali ottimizzate ed impugnatura posteriore soft-grip. Testa ribassata e brunita per un'efficienza di taglio e dissipazione calore sempre migliori.

Applicazioni

Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.200 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Lunghezza	469 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	82 mm
Peso (EPTA)	5,3 kg
Spazzole carbone	999059 standard
Spazzole carbone	999093 autobloccanti
Codice articolo	G23SW2WA
Codice EAN	4966376277032
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiave

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G23UDY2

Smerigliatrice 2.600 W - UVP - ZVRP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Caratteristiche

Macchina da 2.600W dotata dell'avviamento progressivo ed il nuovissimo dispositivo **ZVRP (Zero Voltage Restart Protection)** che vieta alla macchina di ripartire accidentalmente dopo un'interruzione di corrente. Presenta un sistema antivibrante che riduce le vibrazioni di circa il 30% rispetto ai modelli standard e che permette di annoverarla tra i modelli **UVP** HIKOKI. Presenta anche una ridotta rumorosità di lavoro della coppia conica (solo 89 dB) , minore circa del 60% rispetto ai precedenti modelli. Super smerigliatrice dall'ottimo rapporto potenza/peso/numero di giri con motore di elevata potenza (2.600W) ancora più protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi. Interruttore ergonomico resistente alla polvere, blocco dell'albero per una rapida sostituzione del disco e **impugnatura laterale antivibrante** regolabile in tre diverse posizioni. Rinnovato design cibernetico con impugnatura posteriore soft-grip.

Applicazioni

Adatta per lavori di carpenteria ed edilizia, taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e molatura.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.600 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Lunghezza	500 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	130 mm
Peso (EPTA)	6,3 kg
Spazzole carbone standard	999061
Spazzole carbone autobloccanti	999089
Codice articolo	G23UDY2WK
Codice EAN	4966376325894

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G1813DA

Smerigliatrice Ø 125 mm - 18 V - 5 Ah



> Caratteristiche

Smerigliatrice 18V dalle ottime prestazioni e dalla versatilità di lavoro eccezionale. Eroga una potenza resa di 750 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 190 / 144 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**)

NOTE TECNICHE:

- Potente motore 18V
- Potenza resa 750 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (190 / 144 mm)
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo KPS
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto standard	8.000 giri/min
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Caricabatteria	UC18YFSL3
Circonferenza impugnatura	190 / 144 mm
Lunghezza	389 mm

Peso	3 kg
Codice articolo	G1813DAWQZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - impugnatura laterale antivibrante - chiave - disco abrasivo - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: G1813DAW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G1813DVE

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - corpo macchina

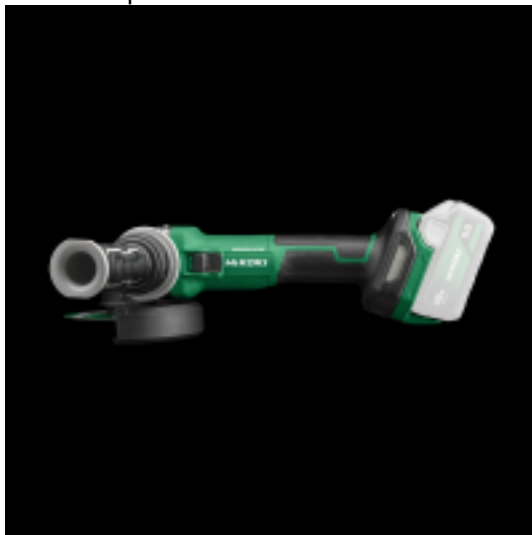

Caratteristiche

Smerigliatrice 18V elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 900 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (**STOP&START**). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 900 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità variabile	3.200- 8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 8.000 con carico giri/min
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Lunghezza	389 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	G1813DVEW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante - chiave

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON INTERRUETTORE A PALETTA

Codice articolo: G1813DVFW2

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G1813DVF

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - corpo macchina

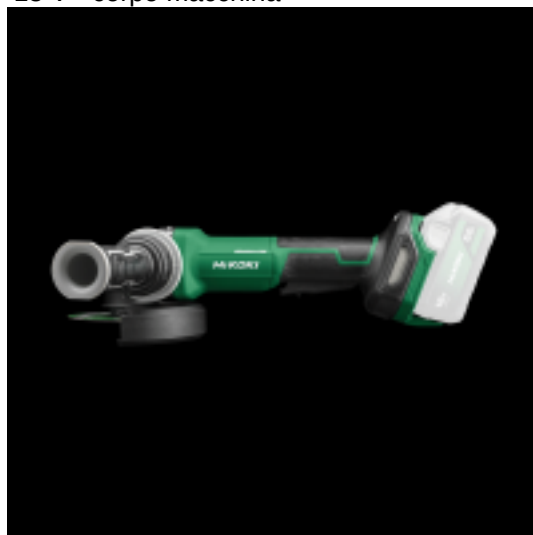

Caratteristiche

Smerigliatrice 18V con interruttore a paletta, elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 750 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommatto soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (**STOP&START**). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 750 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a paletta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità variabile	3.200- 8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 8.000 con carico giri/min
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Lunghezza	389 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	G1813DVFW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante - chiave

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON INTERRUETTORE A SLITTA

Codice articolo: G1813DVEW2

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G3613DA

Smerigliatrice Ø 125 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Smerigliatrice a batteria 36 V Multi Volt, leggera, potente e maneggevole, ma con prestazioni simili ad un modello a filo da 1000 W. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (146mm)
- Velocità variabile con selettore da 3.000 a 9.500 giri/min.
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	358 mm
Altezza totale	139 mm
Larghezza	141 mm

Peso (EPTA)	2,8 kg
Codice articolo	G3613DAW2
Codice EAN	4966376314980
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.



Smerigliatrice a batteria 36V MV, leggera, potente e maneggevole, ma con prestazioni simili ad un modello a filo da 1000W. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (146mm)
- Velocità variabile con selettore da 3.000 a 9.500 giri/min.
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Avviamento progressivo
- Interruttore a paletta
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	358 mm
Altezza totale	139 mm
Larghezza	141 mm

Peso (EPTA)	2,8 kg
Codice articolo	G3613DBW2
Codice EAN	4966376315048
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G3613DVE

Smerigliatrice Ø 125 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina

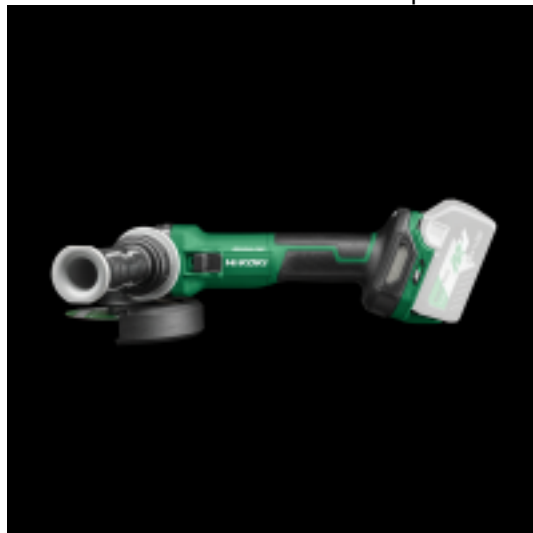

Caratteristiche

Smerigliatrice 36V elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 1500 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Luce a led per illuminare la zona di taglio attivabile tramite un tasto. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (**STOP&START**). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 1500 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco
- Luce a led

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.200 - 10.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	389 mm
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Peso (EPTA)	3.1 kg
Codice articolo	G3613DVEW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G3613DVF

Smerigliatrice Ø 125 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina

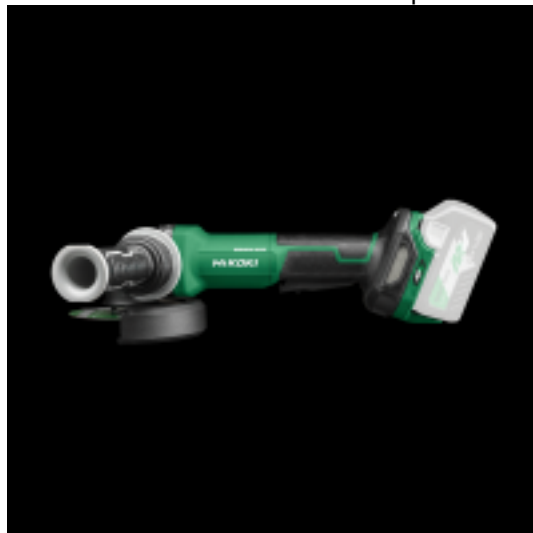

Caratteristiche

Smerigliatrice 36V con interruttore a paletta, elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 1500 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Luce a led per illuminare la zona di taglio attivabile tramite un tasto. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (**STOP&START**). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 1500 W
- Utilizza la nuove batterie Multi Volt con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore a paletta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco
- Luce a led

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.200 - 10.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	389 mm
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Peso (EPTA)	3.1 kg
Codice articolo	G3613DVEW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G3615DVE

Smerigliatrice Ø 150 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Smerigliatrice 36V elettronica con velocità variabile dotata di motore **BRUSHLESS** e **Auto Mode** con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Erega una potenza resa di 1500 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 / 144 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Luce a led per illuminare la zona di taglio attivabile tramite un tasto. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (**ZVRP**), anti-contraccolpo (**KPS**) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (**dispositivo STOP&START**).

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO STOP & START?

Quando si esercita un carico eccessivo durante la lavorazione il dispositivo si attiva interrompendo la velocità salvaguardando il motore, a quel punto l'operatore dovrà alzare leggermente la macchina togliendola dal carico di lavoro, in questo modo il dispositivo si sbloccherà e la macchina ripartirà in modo automatico.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Potenza resa 1500 W
- Utilizza la nuove batterie BSL36A18X con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176/144 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a slitta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzionamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco
- Luce a led

Applicazioni

Taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

Specifiche

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto
Lunghezza	389 mm
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Peso (EPTA) con BSL36A18X	3.2 kg
Codice articolo	G3615DVEW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Impugnatura laterale antivibrante - chiave - valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

G3623DA

Smerigliatrice Ø 230 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - ZVRP - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Smerigliatrice a batteria 36V MV, potente e maneggevole, la più leggera della sua classe, ma con prestazioni simili ad un modello a filo da 2000 W. Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (148mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Ottimamente protetta contro acqua e polvere (con filtri esterni removibili)
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico e di sovratemperatura con indicatore a led
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)

Applicazioni

Taglio e lavorazione di materiali edili vari e metallo, sbavatura pesante.

Specifiche

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	5.300 giri/min
Velocità AUTO MODE	3.200 giri/min
Lunghezza	531 mm
Altezza totale	162 mm

Larghezza	248 mm
Peso (EPTA con batteria BSL36A18)	4,9 kg
Codice articolo	G3623DAW4
Codice EAN	4966376326570
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante, chiave disco, chiave esagonale, valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

GM13Y

Levigatrice per cemento



> Caratteristiche

Levigatrice per cemento da 125 mm con motore da 1.900W molto potente con un'eccellente resistenza al sovraccarico.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.900 W
- Velocità variabile regolabile in 6 step
- Controllo velocità costante
- Soft-start
- Collegabile ad un aspiratore
- Impugnatura a staffa regolabile senza l'utilizzo di utensili
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Avviamento progressivo
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Frontalino a molla per lavorazioni filo-muro
- Spazzole ad anello per contenimento polvere
- Carter e attacco per aspirazione in duralluminio

Applicazioni

Rimozione di irregolarità sulla superficie del calcestruzzo. Smerigliatura di intonaci, rivestimenti, colla per piastrelle e vernice

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Attacco alberino filettato	M14
Potenza assorbita	1.900 W
Velocità a vuoto	3.800 - 8.200 giri/min
Lunghezza	475 mm
Larghezza	199 mm
Altezza	125 mm
Peso (EPTA)	3,6 kg
Codice articolo	GM13YWT
Codice EAN	4966376338603
Accessori in dotazione	2 chiavi, valigetta.

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

GP2S2

Smerigliatrice assiale 520 W - 25 mm



Caratteristiche

Smerigliatrice assiale ad elevato numero di giri ed elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione. Motore ottimizzato che elimina quasi completamente le cadute di giri dovute ai sovraccarichi. Efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. Limitata circonferenza impugnatura per una presa più sicura e dimensioni ancora più compatte.

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici.

Specifiche

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	520 W
Velocità a vuoto	29.000 giri/min
Lunghezza	359 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	85 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	GP2S2UT
Codice EAN	4966376277629
Accessori in dotazione	2 chiavi - impugnatura laterale

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

GP3V

Smerigliatrice assiale elettronica 760 W - 25 mm



> Caratteristiche

Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, per un'eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta.

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

Specifiche

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 giri/min
Lunghezza totale	406 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	85 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	GP3VWA
Codice EAN	4966376277704
Accessori in dotazione	chiave da 12 mm - chiave da 17 mm - impugnatura laterale

LA PIU' POTENTE DELLA SUA CATEGORIA!

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

GP5V

Smerigliatrice assiale elettronica 760 W - 50 mm



> Caratteristiche

Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, per un'eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta.

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine. Diametro max utensile 50mm

Specifiche

Ø massimo della mola	50 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	2.000 - 8.300 giri/min
Lunghezza totale	406 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	85 mm
Peso	1,9 kg
Spazzole carbone	999088 standard
Spazzole carbone	999076 autobloccanti
Codice articolo	GP5VWA
Codice EAN	4966376277759
Accessori in dotazione	chiave da 12 mm - chiave da 17 mm - impugnatura laterale

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

GP18DA

Smerigliatrice dritta - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Smerigliatrice dritta a batteria 18V, dotata di un potente motore brushless, avviamento progressivo e velocità variabile a 5 step + Automode. Il prodotto si presenta leggero, maneggevole e dotato di una protezione ai sovraccarichi.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless 18 V
- Interruttore laterale a slitta
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Velocità variabile a 5 step + Automode
- Soft start
- Freno elettrico
- Protezione anti-contraccolpo e protezione anti-sovraccarico

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

Specifiche

Ø mola	50 mm
Ø mandrino	6 mm
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 giri/min
Automode	Velocità a vuoto 15.000 giri/min – con carico 29.000 giri/min
Lunghezza	464 mm
Altezza	115 mm
Peso (con batteria BSL1850C)	2,3 kg
Codice articolo	GP18DAW5
Codice EAN	4966376337347
Accessori in dotazione	Mandrino a pinza – chiave da 12 mm – chiave da 17 mm – valigetta blow

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

GP18DB

Smerigliatrice dritta - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Smerigliatrice dritta a batteria 18V, dotata di un potente motore brushless, avviamento progressivo e velocità variabile a 5 step + Automode. Il prodotto si presenta leggero, maneggevole e dotato di una protezione ai sovraccarichi.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless 18 V
- Interruttore laterale a slitta
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Velocità variabile a 5 step + Automode
- Soft start
- Freno elettrico
- Protezione anti-contraccolpo e protezione anti-sovraccarico

Applicazioni

Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

Specifiche

Ø mola	50 mm
Ø mandrino	6 mm
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 giri/min
Automode	Velocità a vuoto 15.000 giri/min – con carico 29.000 giri/min
Lunghezza	464 mm
Altezza	115 mm
Peso (con batteria BSL1850C)	2,3 kg
Codice articolo	GP18DBW5
Codice EAN	4966376337415
Accessori in dotazione	Mandrino a pinza – chiave da 12 mm – chiave da 17 mm – valigetta blow

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H25PV

Martello scalpellatore - 3,5 kg



> Caratteristiche

Martello scalpellatore leggero e super-performante dall'inconfondibile design cibernetico Hitachi. Caratterizzato dall'attacco SDS-plus, meccanismo VARIO-LOCK per la regolazione degli scalpelli in otto posizioni diverse, meccanismo per la prevenzione dei colpi a vuoto e regolazione della velocità con controllo elettronico. Impugnature "soft grip" per un'ergonomia di lavoro assoluta.

Applicazioni

Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso.

Specifiche

Potenza assorbita	500 W
Attacco	SDS-plus
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.200 colpi/min
Energia del singolo colpo	2,2 J (EPTA)
Lunghezza	320 mm
Larghezza	102 mm
Altezza	195 mm
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	999056 standard
Codice articolo	H25PVWS
Codice EAN	4966376287680
Accessori in dotazione	valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

H41MB2

Martello demolitore - 5,2 kg



> Caratteristiche

Martello demolitore della classe dei 5 kg con 950 W di potenza e 7,1 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Attacco SDS-max, è dotato del meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un efficace dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto per una prolungata efficienza ed affidabilità. L'impugnatura laterale è rivestita di elastomeri per un maggior comfort di lavoro.

Applicazioni

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.

Specifiche

Potenza assorbita	950 W
Attacco	SDS-max
Percussioni a pieno carico	3.000 colpi/min
Energia del singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Lunghezza	427 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	214 mm
Peso	5,2 kg
Codice articolo	H41MB2WS
Codice EAN	4966376267811
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H41ME

Martello demolitore - 5 kg - Brushless



Caratteristiche

Martello demolitore elettropneumatico SDS-max classe 5Kg 1.050W con motore brushless. Il più leggero e compatto della sua classe e consente performance di demolizione imbattibili ed un lavoro continuativo ancora più comodo ed efficiente grazie alla possibilità di selezionare la velocità di battuta tramite un comodo pulsante digitale ed alla impugnatura posteriore antivibrante.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore AC brushless da 1050W
- 4 velocità selezionabili con comando digitale
- Avviamento progressivo controllato
- Sistema antivibrante LVH ed impugnature rivestite soft-grip
- Inserimento rapido scalpello One-Touch
- Meccanismo Vario-Lock per posizionare lo scalpello a taglio in 12 posizioni diverse
- Grande e comodo interruttore con blocco
- Copertura cannone e corpo motore in resina - Livello di vibrazioni triassiali a pieno carico solamente 8,1 m/sec²

Applicazioni

Frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali. Perfetto per lavori di demolizione e di scrostatura a parete.

Specifiche

Potenza assorbita	1.050 W
Attacco	SDS-max
Percussioni a pieno carico	1.500 - 2.870 colpi/min
Energia del singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Lunghezza	427 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	211 mm
Peso	5 kg
Vibrazioni max (EN 60745)	8.1 m/s ² (triassiali)

Codice articolo	H41MEWS
Codice EAN	4966376267996
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale – valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H45MEY

Martello demolitore - 7,3 kg - Brushless - UVP - ZVRP



Caratteristiche

Martello demolitore classe 6 kg, dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere **incredibili performance di demolizione**. Grazie al motore brushless **è in grado di sopportare notevoli variazioni di tensione**, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina.

L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto in ben 12 posizioni. Possiede una elevatissima capacità di demolizione con i suoi **1150 W** e ben **10,1 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo**. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale che funge anche da indicatore errori.

È dotato inoltre di **protezione elettronica contro le sovracorrenti** e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). I livelli di vibrazione sono molto bassi (solo 8.0 m/sec²), grazie alla **tecnologia UVP** costituita da un nuovo dispositivo interno e da un'impugnatura posteriore ammortizzata di nuova concezione. Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva interruttore dalle generose dimensioni ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.

Specifiche

Potenza assorbita	1.150 W
Attacco	SDS-max
Percussioni a pieno carico	1.430 - 2850 colpi/min
Energia del singolo colpo	10,1 J (EPTA)
Lunghezza	480 mm
Larghezza	108 mm

Altezza	237 mm
Peso	7,3 kg
Vibrazioni massime (EN60745)	8,0 m/s ² (triassiali)
Codice articolo	H45MEYWT
Codice EAN	4966376288212
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H60MC

Martello demolitore - 10,2 kg



> Caratteristiche

Martello demolitore robusto e funzionale della classe dei 10 kg con 1.250 W di potenza e 14 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Attacco SDS-max, è dotato del meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un efficace dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto per una prolungata efficienza ed affidabilità. L'impugnatura laterale è rivestita di elastomeri per un maggior comfort di lavoro.

Applicazioni

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.

Specifiche

Potenza assorbita	1.250 W
Attacco	SDS-max
Percussioni a pieno carico	1.600 colpi/min
Energia del singolo colpo	14 J (EPTA)
Lunghezza	570 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	280 mm
Peso	10,2 kg
Spazzole carbone	999044 standard
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	H60MCWS
Codice EAN	4966376288472
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale - valigetta

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

H60MEY

Martello demolitore - 12,2 kg - Brushless - UVP - ZVRP



Caratteristiche

Martello demolitore classe 10 kg, dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di demolizione. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli variazioni di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina.

L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed il selettore superiore consente di settare rapidamente lo scalpello sull'angolo di taglio voluto in ben 12 posizioni diverse. Possiede una elevatissima capacità di demolizione con i suoi 1.500W e ben 18 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale che funge anche da indicatore errori.

E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (ZVRP). I livelli di vibrazione sono molto bassi (solo 11.0 m/sec²), grazie alla tecnologia UVP costituita da un nuovo dispositivo interno e da un'impugnatura posteriore ammortizzata di nuova concezione. Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva interruttore dalle generose dimensioni ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali.

Applicazioni

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.

Specifiche

Potenza assorbita	1.500 W
Attacco	SDS-max
Percussioni a pieno carico	1.500 – 2.100 colpi/min
Energia del singolo colpo	18 J (EPTA)
Lunghezza	585 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	263 mm

Peso	12,2 kg
Vibrazioni massime (EN60745)	11,0 m/s ² (triassiali)
Codice articolo	H60MEYWT
Codice EAN	4966376288717
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H65SB3

Martello demolitore - 18 kg - UVP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Potente martello demolitore ad altissima capacità di demolizione, con motore da **1.340 W** e ben **37,4 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo**. Dotato di attacco esagonale da 30 mm, di doppio dispositivo antivibrante frontale e di un **nuovo sistema antivibrante** interno a cuscino d'aria maggiorato tra battente e pistone. Presenta una nuova impugnatura posteriore antivibrante ed antiscivolo, completamente aggiornata nella leva interruttore più grande e comoda e nella posizione cambiata, e molto più ergonomica, del pulsante di blocco per **demolizione continua**. Moderno design cibernetico con il corpo macchina in robusto duralluminio (**AHB**) per un'affidabilità impareggiabile nel tempo. Molto contenuti i livelli di vibrazioni e di rumorosità, riducendo così lo sforzo e la fatica dell'operatore.

Applicazioni

Ideale nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

Specifiche

Potenza assorbita	1.340 W
Attacco	esagonale 30 mm
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia del singolo colpo	37,4 J (EPTA)
Lunghezza	731 mm
Larghezza	124 mm
Altezza	251 mm
Peso	18 kg
Spazzole carbone	999086 autobloccanti
Codice articolo	H65SB3WT
Codice EAN	4966376288854
Accessori in dotazione	scalpello - impugnatura laterale - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-](http://www.hikoki-italy.com)

powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H70SA

Martello demolitore - 17 kg



> Caratteristiche

Modello ad alta capacità di demolizione, con motore da 1.240 W e 23,1 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Attacco esagonale 30 mm, doppio isolamento, lubrificazione a grasso, dispositivo per la eliminazione dei colpi a vuoto. L'impugnatura a "T" assorbe le vibrazioni, riducendo lo sforzo e la fatica dell'operatore.

Applicazioni

Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

Specifiche

Potenza assorbita	1.240 W
Attacco	esagonale 30 mm
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia del singolo colpo	23,1 J (EPTA)
Lunghezza	554 mm
Larghezza	237 mm
Altezza	625 mm
Peso	17 kg
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	H70SALA
Codice EAN	4966376288960
Accessori in dotazione	scalpello - chiave M4 - chiave M8

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

H90SG

Martello demolitore - 32 kg - UVP



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Caratteristiche

Martello ad elevatissima capacità di demolizione con una potenza di 2.000 W e ben 57,7 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. Dotato di attacco esagonale 28,5 mm, è equipaggiato di un efficace sistema antivibrante **UVP** di nuovissima concezione distribuito in 3 punti, aiutato anche da un rinnovato sistema pneumatico ottimizzato che riduce lo sforzo e lo stress dei componenti meccanici aumentando considerevolmente l'affidabilità e la durabilità nel tempo. Presenta anche un nuovo sistema di stabilizzazione della pressione interna e di un nuovo gruppo impugnatura a "T", parte integrante del sistema antivibrante generale. Corpo macchina completamente in duralluminio **AHB** con un perfetto sistema di doppio isolamento.

Applicazioni

Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella grossa demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

Specifiche

Potenza assorbita	2.000 W
Attacco	28,5 mm esagonale
Percussioni a pieno carico	1.000 colpi/min
Energia del singolo colpo	57,7 J (EPTA)
Lunghezza	625 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	860 mm
Peso	32 kg
Vibrazioni massime	7,7 m/s ² (triassiali) EN 60745
Rumorosità a pieno carico	106 dB(A)
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	H90SGWA
Codice EAN	4966376289127

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

M8SA2

Fresatrice verticale 900 W - 8 mm



> Caratteristiche

Fresatrice verticale da 900 W potente e robusta, dal rinnovato design cibernetico molto aggressivo ed ergonomico. E' dotata del sistema righello con indice per una regolazione della profondità di taglio e del valore "0" tra le più precise e accurate. Interruttore di accensione a cursore, entrambe le impugnature sono soft-grip per un lavoro molto confortevole e regolabili nella posizione che più aggrada all'operatore. Comodo e utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese.

Applicazioni

Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.

Specifiche

Capacità mandrino	8 mm
Corsa utile	60 mm
Potenza assorbita	900 W
Velocità	25.000 giri/min
Lunghezza	285 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	240 mm
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti

Codice articolo	M8SA2LA
Codice EAN	4966376295470
Accessori in dotazione	chiave - guida diritta - guida per sagomatura

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

M12VE

Fresatrice verticale 2.000 W - 12 mm



> Caratteristiche

Fresatrice verticale da 2000W leggera e compatta, dal pratico design ergonomico semplice ma robusto. Completamente elettronica, dotata di dispositivo di avvio progressivo, è completa di controllo costante di velocità con variatore indicizzato per selezionare la velocità di lavoro più adatta. Possibilità di regolare l'angolazione delle impugnature in 3 posizioni per una posizione di lavoro più comoda. Utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese.

Applicazioni

Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.

Specifiche

Capacità mandrino	12 mm
Corsa utile	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	8.000 ~ 22.000 giri/min
Lunghezza	285 mm
Larghezza	160 mm
Altezza (minima/massima)	235 ~ 300 mm
Peso	5,3 kg
Spazzole carbone	999038 standard

Spazzole carbone	999071 autobloccanti
Codice articolo	M12VEUT
Codice EAN	4966376295395
Accessori in dotazione	chiave - guida diritta - guida per sagomatura - mandrino Ø 12 mm - 2 viti a galletto (M6 x 15 mm)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

M1808DA

Rifilatore 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Rifilatore da 18V più leggero, compatto e veloce di un equivalente modello a filo. L'elettrooutensile si presenta ergonomico e robusto per garantire prestazioni ad alto livello. Presente entrambi gli interruttori vicino all'impugnatura per garantire un'accessione semplice, rapida ed in sicurezza utilizzando solo una mano. Utile blocco dell'alberino per una sostituzione più semplice delle frese.

NOTE TECNICHE:

- Motore 18V Brushless
- Accensione in sicurezza con gli interruttori posizionati vicino all'impugnatura
- Più performante di un equivalente rifilatore a filo
- Estremamente leggero e compatto
- Velocità variabile in sei step
- Leva a sgancio rapido per regolazione della base
 - Sistema di micro-regolazione della base
- Adattatore per aspirazione polveri
- Luce led ad alta visibilità automatica
- Blocco alberino per una sostituzione più rapida delle frese
- Spegnimento automatico dopo 10 sec.
- Indicatore stato di carica della batteria
- Profondità di taglio regolabile con precisione

Applicazioni

Lavori di falegnameria di scanalatura e smussatura.

Specifiche

Capacità coltetto	6 – 8 mm
Corsa utile	40 mm

Velocità a vuoto	10.000 ~ 30.000 giri/min (6 regolazioni)
Dimensioni (L x P x A)	109 x 100 x 229 mm
Peso (con batteria BSL1850C)	1,7 kg
Codice articolo	M1808DAW2
Codice EAN	4966376336159
Accessori in dotazione	chiave - guida diritta - guide per sagomatura – pinza da Ø 6 - 8 mm – adattatore aspirazione -

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P000000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

M3612DA

Fresatrice verticale 36V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Fresatrice verticale da 36V – MV, più leggera, compatta e veloce di un equivalente modello a filo. L'elettrotroutensile si presenta ergonomico e robusto per garantire prestazioni ad alto livello. La leva di bloccaggio è stata ridisegnata per permettere all'utilizzatore di regolare la profondità di utilizzo più facilmente. Utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese.

NOTE TECNICHE:

- Motore 36V Brushless
- Prima fresatrice verticale a batteria al mondo
- Impugnatura ergonomica per lavorazioni precise
- Freno motore
- 40 % più leggera di un equivalente modello a filo
- Velocità di taglio 1,4 volte superiore ad un modello a filo
 - Carter e base in duralluminio
- Leva di bloccaggio per regolare la profondità di utilizzo.
- Luce a led automatica
- Velocità variabile
- Possibilità di collegare l'adattatore per l'aspirazione delle polveri
- Interruttore uomo-presente con blocco di sicurezza.
- Accurata regolazione del valore zero
- Profondità di taglio regolabile con precisione

Applicazioni

Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.

Specifiche

Capacità madrino	6 – 8 – 12 mm
Corsa utile	50 mm

Velocità a vuoto	11.000 ~ 25.000 giri/min (6 regolazioni)
Dimensioni (L x P x A)	148 x 275 x 280 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	3,8 kg
Codice articolo	M3612DAW2
Codice EAN	4966376335978
Accessori in dotazione	chiave - guida diritta - guida per sagomatura – mandrino Ø 8 - 12 mm – riduzione mandrino - adattatore aspirazione -

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P000000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

N18DSL
Graffatrice 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Graffatrice a batteria a 18V compatta, leggera e sicura.
Dotata di una comoda regolazione di profondità della graffa e di un blocco interruttore di sicurezza, risulta una macchina performante, maneggevole e comoda da utilizzare.

- NOTE TECNICHE:**
- Dispositivo di prevenzione colpi a vuoto per non danneggiare la superficie in lavorazione
 - Regolazione fine di profondità graffa tramite rotellina
 - Spara circa 9.000 graffe per carica di batteria (con BSL1850C)
 - Gancio cintura

Applicazioni

Ideale per lavori di coperture impermeabilizzanti, tappezzeria ed assemblaggio mobili.

Specifiche

Trasmissione	A molla precaricata
Capacità di carico	150 graffe
Dati tipici batterie compatibili	18 V - Multi Volt
Lunghezza	235 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	166
Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)	1,8 kg
Codice articolo	N18DSLSTK1
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	1 chiave a brugola (M4), occhiali protettivi, protezione naso

N1804DA

Graffatrice 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Graffatrice a batteria a 18V compatta e leggera, con trasmissione a molla precaricata, blocco interruttore di sicurezza, performante, maneggevole e pratica da utilizzare.
La macchina è dotata di due modalità di sparo (singolo/sequenziale) ed è possibile regolare la profondità di sparo della graffa.
E' dotata di luce a led e il corpo macchina è completamente isolato per una protezione totale dalla polvere.

NOTE TECNICHE:

- Dispositivo di prevenzione colpi a vuoto
- Leggera: solo 1,5 kg con BSL1820M
- Possibilità di lavorare a filo muro, solo 4 mm
- Parte anteriore in metallo, per maggior durata
- Spara circa 7.000 graffe per carica di batteria (con BSL1820M)
- Gancio cintura

Applicazioni

Ideale per lavori di tappezzeria, assemblaggio mobili, riparazione di persiane e serramenti, fissaggio di strutture per controsoffitti, battiscopa e cornici.

Specifiche

Trasmissione	A molla precaricata
Tipo di motore	Bruhsless
Velocità	2 graffe al secondo
Capacità caricatore	100 graffe
Autonomia con BSL1820M	circa 1.000 graffe
Dati tipici batterie compatibili	18 V - Multi Volt

Velocità di sparo	67 m/s
Lunghezza	275 mm
Larghezza	92 mm
Altezza	286 mm
Peso (con batteria BSL1820M)	2,4 kg
Codice articolo	N1804DAW6Z
Lunghezza graffe 18Gauge	12 - 40 mm
Larghezza graffe 18Gauge	5,7 mm
Altezza graffe 18Gauge	1 x 1,25 mm
Accessori in dotazione	protezione frontale in gomma

N1812DA

Graffatrice 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Graffatrice a batteria a 18V compatta e leggera (1,5 kg), con trasmissione a molla precaricata, blocco interruttore di sicurezza, performante, maneggevole e pratica da utilizzare. E' dotata di luce a led e il corpo macchina è completamente isolato per una protezione totale dalla polvere.

NOTE TECNICHE:

- Dispositivo di prevenzione colpi a vuoto
- Leggera: solo 1,5 kg con BSL1820M
- Possibilità di lavorare a filo muro, solo 4 mm
- Parte anteriore in metallo, per maggior durata
- Spara circa 7.000 graffe per carica di batteria (con BSL1820M)
- Gancio cintura

Applicazioni

Ideale per lavori di coperture impermeabilizzanti, tappezzeria ed assemblaggio mobili.

Specifiche

Trasmissione	A molla precaricata
Capacità di carico	150 graffe
Dati tipici batterie compatibili	18 V - Multi Volt
Lunghezza	166 mm
Velocità di sparo	67 m/s
Larghezza	85 mm
Altezza	235 mm
Peso (con batteria BSL1820M)	1,5 kg

Codice articolo	N1812DASTK1
-----------------	-------------

N5008AC2

Fissatrice - punti 16 - 7/16" crown



Caratteristiche

Restyling rinnovato per questa fissatrice dotata di grandissima velocità di sparo. Costruita con criteri pneumatici simili alle chiodatrici di più recente costruzione con cilindro a doppia valvola. Regolazione profondità punto con chiave, impugnatura antiscivolo, caricatore di tipo aperto in polimeri plastici per alleggerire la macchina.

Applicazioni

Molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili. Inoltre per posatura guaine e coperture per tetti, controsoffitti.

Specifiche

Capacità di carico	157 punti
Dimensione A	7,85 mm
Dimensione B	1,45 mm
Dimensione C	1,61 mm
Dimensione L	25 ~ 50 mm
Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 punti/sec
Entrata aria	NPT 1/4" Passo
Lunghezza	365 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	258 mm
Peso	2 kg

Codice articolo	N5008AC2L3
Codice EAN	4966376296989
Accessori in dotazione	occhiali protettivi - oliatore

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

NC1840DA

Chiodatrice per calcestruzzo 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria a 18V compatta e leggera, con regolazione della profondità su due livelli. Ogiva e caricatore estraibili senza utensili per una rimozione degli inceppamenti e una manutenzione rapida. Autonomia di 620 chiodi per carica (con BSL36A18X). Luce LED che si attiva autonomamente. Grandi pulsanti e indicatori chiari. Eventuali disallineamenti tra pistone e cremagliera vengono rilevati e bloccati per evitare danni. Prevenzione colpi a vuoto per proteggere la superficie lavorata. Design snello per profili per cartongesso di 50x50 mm. Potenza inchiodatura costante in tutte le condizioni atmosferiche. Con trasmissione a molla precaricata, blocco interruttore di sicurezza, performante, maneggevole e pratica da utilizzare. La macchina è dotata di due modalità di sparo (singolo/sequenziale) ed è possibile regolare la profondità di sparo della graffa. E' dotata di luce a led e il corpo macchina è completamente isolato per una protezione totale dalla polvere.

Applicazioni

Ideale per fissaggio di elementi su materiali resistenti come muratura; calcestruzzo e acciaio.

Specifiche

Trasmissione	A molla precaricata
Tipo di motore	Bruhsless
Energia d'impatto	110 Joule
Autonomia con BSL36A18X	620 chiodi
Dati tipici batterie compatibili	18 V - Multi Volt
Velocità di sparo	1,5 chiodi/sec
Lunghezza chiodi	15-40 mm
Larghezza chiodi	2,6 - 3,0 mm
Diametro testa	5,7 - 6,6 mm
Peso (con batteria BSL36A18X)	4,7 kg

Codice articolo	NC1840DAW3Z
Accessori in dotazione	valigetta, occhiali di sicurezza

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

NH18DSL

Chiodatrice palmare 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Chiodatrice palmare a batteria a 18V compatta, leggera e molto maneggevole.

NOTE TECNICHE:

- Testa battente molto compatta per lavorare in posti angusti
- Alloggio chiodo magnetico
- Luce a led automatica
- Gancio cintura

Applicazioni

Sostituisce egregiamente il martello manuale nell'infissione di chiodi in genere, rendendo l'operazione veloce, comoda e sicura.

Specifiche

Velocità di battuta	4.000 colpi/min.
Velocità operativa singolo chiodo	~ 1,5 sec.
Interasse testa battente	17 mm
Capacità di lavoro per carica (BSL1850)	900 chiodi
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	285 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	135
Peso (con batteria 18 V - 5Ah)	1,5 kg
Codice articolo	NH18DSLSTK1
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Occhiali protettivi

NP18DSAL

Spillatrice 18 V - solo corpo macchina



> Caratteristiche

Spillatrice a batteria a 18V che spara spilli da 0,6mm di diametro **(23 gauge)**

Dotata di un innovativo dispositivo di riduzione contraccolpo, e di un naso di uscita spillo dalle ridotte dimensioni che consente il fissaggio anche in posti angusti, risulta una macchina performante, maneggevole e comoda da utilizzare.

NOTE TECNICHE:

- Dispositivo originale di riduzione contraccolpo
- Dispositivo di sparo servo-assistito che evita i colpi a vuoto per non danneggiare la superficie in lavorazione
- Regolazione fine di profondità chiodo tramite manopola
- Dispositivo anti-inceppamento spillo - stop a 20 spilli rimanenti nel caricatore
- Led bianco ad alta luminosità
- Spara circa 4.000 spilli con batteria BSL1850
- Visualizzazione carica residua a led rossi
- Gancio cintura

Applicazioni

Ideale per fissaggi su cornici, telai porte e finestre e su finiture di pregio in genere

Specifiche

Trasmissione	A molla precaricata con riduzione ingranaggi
Lunghezza spillo	16 ~ 35 mm (23 gauge)
Velocità di sparo	2,5 spilli/sec
Capacità di carico	100 spilli in striscia di carta
Dati tipici batterie compatibili	18 V - Multi Volt
Lunghezza	244 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	227
Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)	1,8 kg

Codice articolo	NP18DSALSTK1
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	1 chiave a brugola (M4), occhiali protettivi, protezione naso

NR1890DBCL

Chiodatrice 18 V - solo corpo macchina



Caratteristiche

Rivoluzionaria chiodatrice a batteria da 90 mm a 18V con il **motore brushless** dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa, che consente un lavoro più efficiente ed economico, rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), ed anche sicuramente più sicuro e salubre per l'operatore in termini di assenza di gas combustibili. Spara chiodi a mezza testa in striscia di carta inclinati di 35°. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature od in altitudine. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, un'efficienza di sparo superiore (780 chiodi x carica batt. 6.0Ah) e la manutenzione richiesta è minima. Presenta un dispositivo di sicurezza che impedisce lo sparo in presenza di pochi chiodi (6/7) ed è dotata della regolazione profondità del chiodo senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite un display di comando multifunzionale. Presenta un design molto moderno ed ergonomico e un gancio cintura di dimensioni generose.

IF DESIGN AWARD 2018

Abbiamo vinto il prestigioso riconoscimento a livello mondiale per la qualità del design. La selezione del vincitore avviene tra una vasta gamma di prodotti, i quali vengono valutati da una giuria tecnica considerando non solo le caratteristiche più proprie del design (quali la creatività, la forma ed il buon utilizzo) ma anche le prestazioni, la qualità costruttiva ed il prezzo. Inoltre una particolare attenzione viene dedicata all'analisi dell'impatto ambientale, sia durante la fase di produzione, che durante lo smaltimento, una volta a fine vita.

Applicazioni

Ideale per lavori nel settore edile, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sotto pavimentazioni. Costruzione di case mobili e modulari, preparazione di casse in legno e bancali, operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	1,5 - 2 chiodi/secondo
Potenza di sparo	120 Joule
Capacità di carico	47 chiodi

Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)	4,8 kg
Codice articolo	NR1890DBCLSTK4
Codice EAN	4966376327836
Accessori in dotazione	2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi

NR1890DCA

Chiodatrice 18 V - brushless - solo corpo macchina



Caratteristiche

Chiodatrice a batteria 18 V da 90 mm con **motore brushless** leggera e dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa che consente un lavoro più efficiente ed economico rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), ed anche sicuramente più sicuro e salubre per l'operatore in termini di assenza di gas combustibili. Spara chiodi a mezza testa in striscia di carta inclinati di 35°, lunghezza 50-90 mm, testa Ø 6,8 - Ø 7,7 mm. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature o a quote elevate sul livello del mare. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, un'efficienza di sparo superiore e la manutenzione richiesta è minima. Presenta un dispositivo di sicurezza che impedisce lo sparo in presenza di pochi chiodi (6/7) ed è dotata della regolazione profondità del chiodo senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite il display di comando. Presenta un design molto moderno ed ergonomico e un gancio cintura di dimensioni generose.

NOTE TECNICHE:

- trasmissione camera d'aria precompressa
- motore brushless
- inclinazione chiodi 35°
- Velocità di sparo 2,7 chiodi/secondo
- Potenza di sparo 120 Joule
- Capacità di carico 50 chiodi
- Protezione dai colpi a vuoto
- Modalità di sparo singolo o sequenziale
- Luce a LED
- Spara fino a 620 chiodi con una carica della batteria BSL1850MA
- Peso 4,4 kg con batteria BSL1850MA

Applicazioni

Ideale per lavori nel settore edile, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sotto pavimentazioni. Costruzione di case mobili e modulari, preparazione di casse in legno e bancali, operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
--------------	----------------------------

Velocità di sparo	2,7 chiodi/secondo
Potenza di sparo	120 Joule
Capacità di carico	50chiodi
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria BSL1850MA)	4,4 kg
Codice articolo	NR1890DCAW9Z
Accessori in dotazione	2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi
Lunghezza	315 mm
Larghezza	133 mm
Altezza	359 mm

NR3675DD

Chiodatrice duplex 36 V - solo corpo macchina



Caratteristiche

Chiodatrice specifica per la costruzione di strutture temporanee in legno come casseri e impalcature. Il chiodo duplex è costituito da due teste. Al momento dello sparo si inserisce solo il gambo del chiodo fino alla prima testa mentre la seconda testa resta all'esterno del materiale, in questo modo è possibile rimuoverlo facilmente. Rivoluzionaria chiodatrice duplex cordless 36V (la prima al mondo) dotata di potente **motore brushless** e di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa **Air spring drive system**, che consente un lavoro più efficiente, rapido e più sicuro, rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), in termini di assenza di gas combusti. La potenza di sparo è di ben 120 Joule. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature od in altitudine. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, un'elevata autonomia di lavoro (900chiodi x carica batt. BSL36A18) e la manutenzione richiesta è minima. E' dotata della regolazione profondità del chiodo senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite un display di comando multifunzionale. Design moderno ed ergonomico con gancio cintura di dimensioni generose.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Modalità di sparo singolo o sequenziale
- Regolazione profondità di sparo senza utensili
- Gancio porta cintura
- Spara fino a 900 chiodi con batteria BSL36A18
- Potenza di sparo 120 Joule
- Valigetta stackable

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:

Lunghezza 45 ~ 75 mm

Ø Testa 5,2 mm

Ø gambo 3,3 mm

Applicazioni

Ideale per lavori nel settore edile, specifica per la costruzione di strutture temporanee in legno come casseri e impalcature.

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	2 chiodi/secondo
Potenza di sparo	120 Joule
Capacità di carico	35 chiodi
Dati tipici batterie compatibili	36 V Multi Volt
Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)	4,9 kg
Codice articolo	NR3675DDW6
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi, valigetta

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

NT50AE2

Groppinatrice - groppini da 18 Gauge



Caratteristiche

Groppinatrice super leggera e veloce, dal piacevole design cibernetico con impugnatura in soft-grip per una facile presa. Dotata di un comodo dispositivo di regolazione profondità tramite manopolina, selezione sparo singolo o sequenziale a contatto, veloce dispositivo sbloccaggio chiodo e scarico posteriore orientabile a 360° e protezione naso. Presenta inoltre un ridottissima distanza interasse tra il puntale ed il corpo macchina (solo 7 mm) che permette di inchiodare in posizioni adiacenti ad una parete verticale.

Applicazioni

Ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

Specifiche

Testa groppino (A)	1,9 mm
Dimensione gambo (B)	1 mm
Altezza testa (C)	1,1 mm
Dimensione gambo (D)	1 ~ 1,25 mm
Lunghezza (L)	16 ~ 50 mm
Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Consumo aria a 7 bar	0,8 litri/sparo
Velocità	3 chiodi/sec
Entrata aria	passo NPT 1/4"
Capacità di carico	100 groppini

Lunghezza	254 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	233 mm
Peso	1 kg
Codice articolo	NT50AE2L2
Codice EAN	4966376297160
Accessori in dotazione	Occhiali protettivi - protezione naso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

NT1850DA

Groppinatrice Brushless 18GA - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Groppinatrice cordless dotata di potente **motore brushless 18 V** che spara groppini 18GA, versione solo corpo macchina. E' dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa (AIR SPRING DRIVE SYSTEM) che consente un lavoro più efficiente ed economico, rispetto agli altri sistemi (gas / pneumatico) ma anche più sicuro e salubre per l'operatore, in termini di assenza di gas combust. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature ed elevate performance di fissaggio anche ad alta quota. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, la manutenzione richiesta è minima. Velocità di sparo fino a 2 groppini al secondo, circa 1300 groppini con un batteria BSL1820M (18V-2Ah). La profondità del groppino è regolabile senza utensili, inoltre la modalità di sparo singolo o sequenziale è selezionabile elettronicamente, tramite un display di comando multifunzionale. Presenta un design molto moderno ed ergonomico, dotata di luce integrata e gancio cintura di generose dimensioni.

Applicazioni

ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	3 groppini/secondo
Capacità di carico	100 groppini
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)	3,6 kg
Codice articolo	NT1850DBSLSTK4
Codice EAN	4966376316144
Accessori in dotazione	occhiali protettivi, protezione naso

NT1865DAA

Chiodatrice 18 V - brushless - solo corpo macchina



Caratteristiche

Chiodatrice a batteria 18 V con **motore brushless** che spara chiodini 15 Gauge, leggera e dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa che consente un lavoro più efficiente ed economico rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), ed anche sicuramente più sicuro e salubre per l'operatore in termini di assenza di gas combustibili. Spara chiodini 15 Gauge elettrolitici o in acciaio inox, inclinati di 35°. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature o a quote elevate sul livello del mare. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, un'efficienza di sparo superiore e la manutenzione richiesta è minima. Presenta un dispositivo di sicurezza che impedisce lo sparo in presenza di pochi chiodi (6/7) ed è dotata della regolazione della profondità del chiodo senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite il display di comando. Presenta un design molto moderno ed ergonomico e un gancio cintura di dimensioni generose.

NOTE TECNICHE:

- trasmissione camera d'aria precompressa
- motore brushless
- inclinazione chiodi 35°
- Velocità di sparo 3 chiodini/secondo
- Potenza di sparo 43 Joule
- Capacità di carico 100 chiodini
- Protezione dai colpi a vuoto
- Modalità di sparo singolo o sequenziale
- Luce a LED
- Spara fino a 700 chiodini con una carica della batteria BSL1820M
- Peso 3,1 kg con batteria BSL1820M

Applicazioni

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	3 chiodini/secondo

Potenza di sparo	43 Joule
Capacità di carico	100 chiodini
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria BSL1850MA)	3,1 kg
Codice articolo	NT1865DAAW9Z
Accessori in dotazione	2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi
Lunghezza	298 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	354 mm

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

P18DSL

Pialla 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Pialla a batteria 18 V robusta, leggera e maneggevole. Facile regolazione della profondità tramite pomello con scala graduata e base in alluminio con smussatura a "V" sulla parte inferiore. Possibilità di connettere un sistema di estrazione polveri esterno. Dotata di livello indicatore di carica batterie e di impugnatura soft-grip. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 18 V con capacità da 3 a 5 Ah

Applicazioni

Piallatura di tavole e pannelli vari in legno.

Specifiche

Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2 mm
Battuta	9 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	332 mm
Larghezza	166 mm
Altezza	160 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	3,3 kg
Spazzole carbone	999017 standard
Codice articolo	P18DSLW2
Codice EAN	4966376317004
Accessori in dotazione	chiave - guida diritta - calibro di impostazione lame

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

P20SF

Pialla 620 W



Caratteristiche

Pialla robusta, leggera e maneggevole, con motore da 620W. Facile regolatore della profondità tramite pomello con scala graduata e base in alluminio con smussatura a "V" sulla parte inferiore. Possibilità di connettere un sistema di estrazione polveri esterno, e di direzionare a piacimento l'uscita del cavo di alimentazione per un lavoro più comodo. Impugnatura soft-grip. Insuperabile rapporto qualità/prezzo.

Applicazioni

Piallatura di tavole e pannelli vari in legno.

Specifiche

Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2,6 mm
Battuta	9 mm
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	17.000 giri/min
Lunghezza	296 mm
Larghezza	165 mm
Altezza	165 mm
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	999021 standard
Spazzole carbone	999070 autobloccanti
Codice articolo	P20SFWA
Codice EAN	4966376296088
Accessori in dotazione	chiave - guida dritta - calibro per montaggio lame

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-](http://www.hikoki-italy.com)

powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

R18DB

Aspiratore compatto - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Aspiratore a batteria da 18V dotato di un efficiente motore a spazzole che garantisce una potenza di aspirazione pari a 40W. L'aspiratore quindi sviluppa ottimi livelli di potenza aspirante e di filtraggio polveri.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- Alta capacità filtrante con filtro specifico originale
- 3 modalità di lavoro (Basso – Medio – Alto) selezionabili digitalmente
- Alette interne per la pulizia del filtro tramite rotazione manuale del contenitore
- Indicatore a led di filtro pieno e/o bloccaggio con riduzione di potenza automatica
- Potente luce a led per illuminare la zona di lavoro
- Facile rimozione del contenitore polveri a scopo pulizia

Applicazioni

Pulizia rapida di uffici, locali di piccole dimensioni, box, auto, treni, aerei

Specifiche

Potenza aspirante Turbo / Standard / Eco	155 / 65 / 35 W
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	1,3 m3/min.
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	22 kPa
Tempo operativo x carica batteria	15 / 30 / 60 min (con batterie BSL36A18)
Capacità secco	560 ml
Materiale contenitore	Resina plastica
Lunghezza	476 mm
Larghezza	112 mm
Altezza	169 mm
Peso EPTA	1,9 Kg (con batterie BSL36B18)
Codice articoli	R36DAW4
Codice EAN	4966376335077
Accessori in dotazione	Tubo – bocchetta diritta – spazzola pavimento

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

R18DSL

Aspiratore 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Comodo e performante aspiratore portatile, funzionante con batterie al litio da 18 V di tipo slide, dotato di ottima capacità di raccolta e caratterizzato dalla semitrasparenza del contenitore polveri per monitorarne facilmente lo spazio utile rimanente.

Applicazioni

Pulizia fine di interni di automobili, luoghi di lavoro, aspirazione di piccole quantità di sostanze liquide.

Specifiche

Capacità di raccolta	670 ml
Flusso aspirante massimo	0,7 m³/min
Pressione aspirante max	4 kPa
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	375 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	130 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,5 kg
Codice articolo	R18DSLW4
Codice EAN	4966376317349
Accessori in dotazione	spazzola - spazzola per liquidi - bocchetta stretta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

R36DB

Aspiratore compatto - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Aspiratore a batteria da 36V equipaggiato con un potente motore brushless che consente un ottimi livelli di potenza aspirante e di filtraggio polveri.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- Alta capacità filtrante con filtro specifico originale
- 3 modalità di lavoro (Basso – Medio – Alto) selezionabili digitalmente
- Alette interne per la pulizia del filtro tramite rotazione manuale del contenitore
- Indicatore a led di filtro pieno e/o bloccaggio con riduzione di potenza automatica
- Potente luce a led per illuminare la zona di lavoro
- Facile rimozione del contenitore polveri a scopo pulizia

Applicazioni

Pulizia rapida di uffici, locali di piccole dimensioni, box, auto, treni, aerei

Specifiche

Potenza aspirante Turbo / Standard / Eco	155 / 65 / 35 W
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	1,3 m3/min.
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	22 kPa
Tempo operativo x carica batteria	15 / 30 / 60 min (con batterie BSL36A18)
Capacità secco	560 ml
Materiale contenitore	Resina plastica
Lunghezza	476 mm
Larghezza	112 mm
Altezza	169 mm
Peso EPTA	1,9 Kg (con batterie BSL36B18)
Codice articoli	R36DBW4
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Tubo – bocchetta diritta – spazzola pavimento

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RA18DA

Soffiatore 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Soffiatore a batteria da 18V leggero e compatto, con un'ottima resa di lavoro in termini di velocità. Versatile e maneggevole, utile per pulire la tua postazione di lavoro e i tuoi utensili.

NOTE TECNICHE:

- Motore Brushless 18V
- Intensità flusso d'aria regolabile a due velocità
- Il volume d'aria può essere regolato attraverso la forza con cui si preme l'interruttore
- Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio
- Funziona sia con batterie da 18V che 10.8V
- 19 minuti di lavoro con batteria BSL36A18
- In dotazione 3 bocchette

Applicazioni

Varie operazioni di soffiaggio e pulizia in spazi ristretti e fessure, Pulizia di postazioni di lavoro e di attrezzi da lavoro. Gonfiaggio o sgonfiaggio di materassi ad aria.

Specifiche

Volume flusso aria max	0.70 m ³ /min
Velocità flusso aria max	100 - 122 m/sec
Pressione massima	18 kPa / 2,61 PSI
Tempo di lavoro /BSL36A18)	19 minuti
Lunghezza	224 mm

Larghezza	-
Altezza	250 mm
Batterie compatibili	18 V/ Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,1 Kg
Codice articolo	RA18DAW4Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	3 bocchette

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RB18DC

Soffiatore/ Aspiratore 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Soffiatore a batteria da 18V leggero e compatto, con un ottima resa di lavoro in termini di velocità. Versatile e maneggevole, utile per pulire la tua postazione di lavoro

NOTE TECNICHE:

- Regolazione della velocità soffiante in 3 step
- Il volume d'aria può essere regolato attraverso la forza con cui si preme l'interruttore e attraverso la leva di regolazione della velocità soffiante.
- Il soffiatore può essere utilizzato come aspiratore montando l'apposito sacchetto (cod. 323587) sulla porta soffiante
- Funziona sia con batterie da 18V che MV

Applicazioni

Varie operazioni di soffiaggio e pulizia in piccole officine/ postazioni di lavoro varie/ falegnamerie

Specifiche

Volume flusso aria max	3,5 m3/min
Velocità flusso aria max	95 m/sec
Tempo di lavoro /BSL36A18)	20 minuti (High mode)
Lunghezza	490 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	207 mm
Batterie compatibili	18 V/ Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,8 Kg
Codice articolo	RB18DCW4
Codice EAN	4966376338689
Accessori in dotazione	Tubo diritto in gomma

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile
IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RB36DA

Soffiatore 36 V Multi Volt - BASE



Caratteristiche

Soffiatore a batteria da 36V MV leggero e compatto, con un'ottima resa di lavoro in termini di velocità e volume d'aria. Il motore brushless e le batterie MV consentono di ottenere performance di lavoro pari ad un modello tradizionale con motore a scoppio, nonché una buona operatività continua per carica di batteria.

NOTE TECNICHE:

- Compatto, leggero e super bilanciato
- Ottime performance di volume e velocità d'aria grazie alla ventola di tipo assiale
- Controllo digitale della velocità soffiante in 4 step + funzione "Turbo"
- Funziona con le attuali batterie Multivolt

Applicazioni

Pulizia di spazi aperti come parchi, giardini, luoghi sportivi.

Specifiche

Volume flusso aria max	680 m3/min (800 in turbo mode)
Velocità flusso aria max	45 m/sec (53 in turbo mode)
Velocità ventola motore	0 – 20.500 giri/min. (24.000 in turbo mode)
Lunghezza	948 mm
Larghezza	267 mm
Altezza	242 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Tempo di lavoromax (in turbo mode)	9,5 min
Peso (con batteria BSL36A18)	3,5 Kg
Codice articolo	RB36DAW4
Codice EAN	4966376317523
Accessori in dotazione	Tubo diritto

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RH18DA

Termosoffiatore - 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Pistola termica a batteria da 18V con regolazione digitale della temperatura in due differenti set. Temperatura max 550°. Molto compatta, leggera e maneggevole.

NOTE TECNICHE:

- Regolazione digitale della temperatura
- Volume d'aria max 300 l/min
- Temperatura d'aria max 550°
- 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah

Applicazioni

Sagomatura tubi in resina, rimozione adesivi e pellicole, avvolgimento tubi/fi lm termoretraibili, rimozione stucco, mastice e silicone, lavori di saldatura, sverniciare una superficie, sbrinamento tubi..

Specifiche

Volume d'aria	200 / 300 L/min (due set)
Temperatura fl usso d'aria	30 ~ 550 °C (step di 10 °C)
Dimensioni (LxPxA)	165 x 78 x 217 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso EPTA	0,6 Kg (senza batteria)
Codice articoli	RH18DAW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	3 bocchette assortite

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RH600T

Termosoffiatore 2.000 W



> Caratteristiche

Potente e pratico termosoffiatore da 2.000 W. Dotato di selettore a 2 posizioni per selezionare la temperatura e la velocità del flusso aria. E' dotato inoltre di un pulsante che consente un veloce raffreddamento della macchina stessa.

Applicazioni

Utile e pratico per operazioni di formatura, termorestrizione, rimozione pitture, saldatura ed indurimento.

Specifiche

Potenza assorbita	2000 W
Capacità flusso aria I / II	0,25 / 0,50 m³/min
Temperatura flusso aria I / II	450 / 600°C °C
Colpo di raffreddamento veloce	50 °C
Lunghezza	245 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	250 mm
Peso	0,6 kg
Codice articolo	RH600TLA
Codice EAN	4966376278435
Accessori in dotazione	ugello tondo - ugello piatto - ugello curvo - ugello con protezione vetro - raschietto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RH650V

Termosoffiatore 2.000 W



> Caratteristiche

Potente, leggero e sofisticato termosoffiatore con regolazione digitale della temperatura da 2.000 W. Dotato di selettore a 5 posizioni complessive per selezionare la velocità del flusso aria e della regolazione digitale per la temperatura, è la macchina ideale per il professionista esigente in quanto capace di coprire una vasta gamma di lavorazioni specifiche. Design super ergonomico per un utilizzo comodo e facile anche per applicazioni di lunga durata.

Applicazioni

Professionale per operazioni di formatura, termorestrizione, rimozione pitture, saldatura ed indurimento.

Specifiche

Potenza assorbita	2.000 W
Capacità flusso d'aria (5 regolazioni)	0,25 - 0,50 m³/min
Temperatura flusso aria I	50 °C
Temperatura flusso aria II	50 ~ 650 (a scatti di 10°C) °C
Lunghezza	245 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	254 mm
Peso	0,8 kg
Codice articolo	RH650VLA
Codice EAN	4966376278596
Accessori in dotazione	ugello tondo - ugello piatto - ugello curvo - ugello con protezione vetro - raschietto - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP200YL

Aspiratore 1.200W - 20 litri - classe L - con pulizia filtro



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.400W di potenza in classe di filtraggio L, dotato di un pulsante per la pulizia del filtro. E' dotato di una presa elettrica comandata con 3 modalità: OFF aspiratore sempre spento, ON aspiratore sempre acceso, AUTO l'aspiratore si avvia automaticamente all'avvio dell'utensile e una volta terminato il lavoro l'aspiratore aspirerà ancora per alcuni secondi (in modo da finire di aspirare tutti i residui) dopodiché si spegnerà automaticamente, ripartirà solo dopo che ri-avvieremo l'utensile. Dotato di grandi ruote posteriori per un'elevata stabilità e pratico contenitore per riporre tutti gli accessori.

Aspira sia residuo secco (16 litri) che liquido (16 litri) ed è dotato di galleggiante interno che spegne l'aspiratore una volta raggiunto il livello massimo di liquido.

NOTE TECNICHE:

- Sistema di Filtraggio in classe L
- Sistema di pulizia del filtro
- Presa comandata per utensili elettrici 230 V
- Grandi ruote posteriori per un'ottima stabilità

Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroattrezzi durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua sui pavimenti, svuotamento termosifoni...ecc.

Specifiche

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	22,5 kPa
Portata aria massima	4,2 m³/min
Capacità secco	16 litri
Capacità liquidi	16 litri
Contenitore	20 litri
Classe di filtraggio	L

Presa comandata	230 V - 2.300 W
Diametro interno tubo corrugato	32 mm
Lunghezza tubo corrugato	3,2 m
Lunghezza	377 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	400 mm
Peso	10 kg
Codice articolo	RP200YLWAZ
Accessori in dotazione	Tubo corrugato 32 mm x 3,2 m - pistola - prolunghe - spazzola per pavimento - lancia - bocchetta piatta - adattatore - spazzola - pennello - gancio tubo - sacco in tessuto non tessuto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP250YDL

Aspiratore 1.000 W - 25 litri - classe L



Caratteristiche

Aspiratore universale dal contenitore in materiale plastico da 25 l di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.000 W, perciò perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici. E' dotato di una presa comandata che può pilotare utensili elettrici fino a 2.600 W di potenza. Possibilità di aspirare liquidi con stop automatico al raggiungimento del livello massimo e presenza di un sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale, mantenendo sempre così le condizioni ottimali d'aspirazione. Dispone anche di un'uscita soffiante, da collegare al tubo in dotazione, per poter utilizzare la macchina anche come semplice soffiatore. Facile e comodo da utilizzare, con un filtro principale a cartuccia e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, per la raccolta di polveri fini. Ricca varietà di accessori come dotazione standard. Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 metri.


Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettrooutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento termosifoni... ecc.

Specifiche

Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	210 mbar
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità secco	21 litri
Capacità liquidi	18 litri
Contenitore	materiale plastico
Presa automatica	2.600 W
Lunghezza	374 mm
Larghezza	392 mm
Altezza	550 mm
Peso EPTA	7,8 kg

Codice articolo	RP250YDLWA
Codice EAN	4966376280964
Accessori in dotazione	tubo corrugato Ø 32 mm e lunghezza 3,5 m con pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta

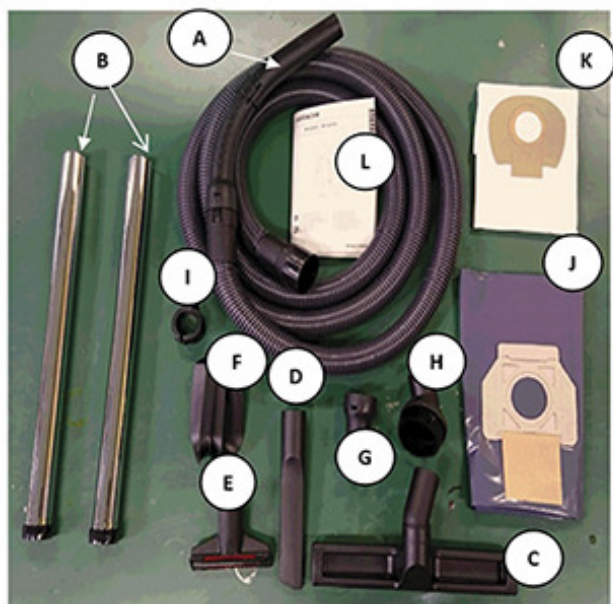

	Accessori Standard	QTY
A	Tubo flex da D32×3.5m include pistola	1
B	Prolunghe	2
C	Spazzola pavimento	1
D	Lancia	1
E	Bocchetta piatta	1
F	Attacco	1
G	Adattatore	1
H	Spazzola pennello	1
I	Gancio tubo	1
J	Sacco in PE	1
K	Sacco in carta	1
L	Manuale istruzioni	1

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP300YDL

Aspiratore 1.000 W - 30 litri - classe L



Caratteristiche

Aspiratore universale dal contenitore in acciaio inox da 30 l di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.000 W, perciò perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici. E' dotato di una presa comandata che può pilotare utensili elettrici fino a 2.600 W di potenza. Possibilità di aspirazione liquidi con stop automatico al raggiungimento del livello massimo e presenza di un sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale, mantenendo sempre così le condizioni ottimali di aspirazione. Dispone anche di un'uscita soffiante, da collegare al tubo in dotazione per poter utilizzare la macchina anche come semplice soffiatore. Facile e comodo da utilizzare, con un filtro principale a cartuccia e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, per la raccolta di polveri fini. Ricca varietà di accessori come dotazione standard. Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 metri.


Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettrooutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento termosifoni... ecc.

Specifiche

Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	210 mbar
Portata aria massima	3,6 m ³ /min
Capacità secco	26 litri
Capacità liquidi	23 litri
Contenitore	acciaio inox
Presa automatica	2.600 W
Lunghezza	391 mm
Larghezza	398 mm
Altezza	658 mm
Peso EPTA	9,2 kg
Codice articolo	RP300YDLWA
Codice EAN	4966376281053
Accessori in dotazione	tubo corrugato Ø 32 mm e lunghezza 3,5 m che include pistola,

prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta

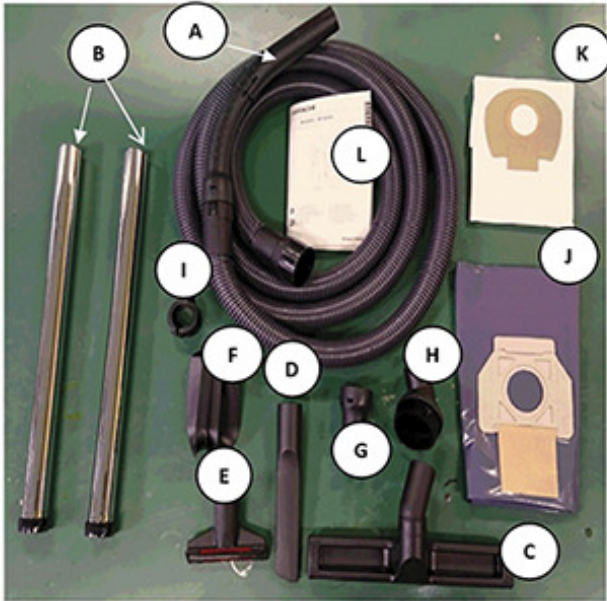

	Accessori Standard	QTY
A	Tubo flex da D32×3.5m include pistola	1
B	Prolunghe	2
C	Spazzola pavimento	1
D	Lancia	1
E	Bocchetta piatta	1
F	Attacco	1
G	Adattatore	1
H	Spazzola pennello	1
I	Gancio tubo	1
J	Sacco in PE	1
K	Sacco in carta	1
L	Manuale istruzioni	1

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP300YL

Aspiratore 1.200W - 30 litri - classe L - con pulizia filtro



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.200W di potenza in classe di filtraggio L, dotato di un pulsante per la pulizia del filtro. E' dotato di una presa elettrica comandata con 3 modalità: OFF aspiratore sempre spento, ON aspiratore sempre acceso, AUTO l'aspiratore si avvia automaticamente all'avvio dell'utensile e una volta terminato il lavoro l'aspiratore aspirerà ancora per alcuni secondi (in modo da finire di aspirare tutti i residui) dopodiché si spegnerà automaticamente, ripartirà solo dopo che ri-avvieremo l'utensile. Dotato di grandi ruote posteriori per un'elevata stabilità e pratico contenitore per riporre tutti gli accessori.

Aspira sia residuo secco (25 litri) che liquido (25 litri) ed è dotato di galleggiante interno che spegne l'aspiratore una volta raggiunto il livello massimo di liquido.

NOTE TECNICHE:

- Sistema di Filtraggio in classe L
- Sistema di pulizia del filtro
- Presa comandata per utensili elettrici 230 V
- Grandi ruote posteriori per un'ottima stabilità

Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettro utensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua sui pavimenti, svuotamento termosifoni...ecc.

Specifiche

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	22,5 kPa
Portata aria massima	4,2 m³/min
Capacità secco	25 litri
Capacità liquidi	25 litri
Contenitore	30 litri
Classe di filtraggio	L

Presa comandata	230 V - 2.300 W
Diametro interno tubo corrugato	32 mm
Lunghezza tubo corrugato	3,2 m
Lunghezza	377 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	493 mm
Peso	10,8 kg
Codice articolo	RP300YLWAZ
Accessori in dotazione	Tubo corrugato 32 mm x 3,2 m - pistola - prolunghe - spazzola per pavimento - lancia - bocchetta piatta - adattatore - spazzola - pennello - gancio tubo - sacco in tessuto non tessuto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP300YM

Aspiratore 1.200W - 30 litri - classe M - con pulizia filtro



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.200W di potenza in classe di filtraggio M, dotato di un pulsante per la pulizia del filtro. E' dotato di una presa elettrica comandata con 3 modalità: OFF aspiratore sempre spento, ON aspiratore sempre acceso, AUTO l'aspiratore si avvia automaticamente all'avvio dell'utensile e una volta terminato il lavoro l'aspiratore aspirerà ancora per alcuni secondi (in modo da finire di aspirare tutti i residui) dopodiché si spegnerà automaticamente, ripartirà solo dopo che ri-avvieremo l'utensile. Dotato di grandi ruote posteriori per un'elevata stabilità e pratico contenitore per riporre tutti gli accessori.

Aspira sia residuo secco (25 litri) che liquido (25 litri) ed è dotato di galleggiante interno che spegne l'aspiratore una volta raggiunto il livello massimo di liquido.

NOTE TECNICHE:

- Sistema di Filtraggio in classe L
- Sistema di pulizia del filtro
- Presa comandata per utensili elettrici 230 V
- Grandi ruote posteriori per un'ottima stabilità

Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettro utensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua sui pavimenti, svuotamento termosifoni...ecc.

Specifiche

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	22,5 kPa
Portata aria massima	4,2 m³/min
Capacità secco	25 litri
Capacità liquidi	25 litri
Contenitore	30 litri
Classe di filtraggio	M

Presa comandata	230 V - 2.300 W
Diametro interno tubo corrugato	32 mm
Lunghezza tubo corrugato	3,2 m
Lunghezza	377 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	493 mm
Peso	10,8 kg
Codice articolo	RP300YMWAZ
Accessori in dotazione	Tubo corrugato 32 mm x 3,2 m - pistola - prolunghe - spazzola per pavimento - lancia - bocchetta piatta - adattatore - spazzola - pennello - gancio tubo - sacco in tessuto non tessuto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP350YBL

Aspiratore 1.400W - 25 litri - classe L - con pulizia filtro elettromagnetica



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.400W di potenza in classe di filtraggio L, dotato di un efficacissimo sistema elettromagnetico di pulizia del filtro, durante gli intervalli delle lavorazioni, il sistema elettromagnetico fa vibrare il filtro per rimuovere la polvere che lo ostruisce mantenendo sempre un'elevata potenza di aspirazione. Dotato di grandi ruote posteriori per un'elevata stabilità e un comodo e grande gancio per avvolgere il cavo di alimentazione.

Aspira sia residuo secco (20L) che liquido (15L).

NOTE TECNICHE:

- Sistema di Filtraggio in classe L
- Sistema elettromagnetico di pulizia del filtro
- Presa comandata per utensili elettrici da 220 V
- Grandi ruote posteriori per un'ottima stabilità
- Grande gancio di avvolgimento del filo di alimentazione

Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroattrezzi durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro (capacità serbatoio 20 litri con aspirazione a secco). Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua sui pavimenti, svuotamento termosifoni...ecc. (capacità serbatoio di 15 litri con aspirazione liquidi)

Specifiche

Potenza assorbita	1.400 W
Depressione massima	27 kPa
Portata aria massima	4.38 m ³ /min
Capacità secco	20 litri
Capacità liquidi	15 litri
Contenitore	Resina plastica 25 litri
Presa comandata	220 V

Diametro interno tubo corrugato	35 mm
Lunghezza tubo corrugato	3 m
Lunghezza	550 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	550 mm
Peso EPTA	12,4 Kg
Codice articolo	RP250YBLWAZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Tubo corrugato 35 mm x 3.2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP350YDH

Aspiratore 1.200W - 35 litri - classe H - con pulizia filtro elettromagnetica



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.200W di potenza in classe di filtraggio H, dotato di un efficacissimo sistema elettromagnetico di pulizia del filtro "iPulse", ad inserimento automatico ad un certo valore di depressione interna e con mantenimento costante del flusso aria.

Aspira sia residuo secco (25L) che umido (22L).

NOTE TECNICHE:

- Filtraggio ultra-performante in classe H (EN 60335-2-69)
- Sistema di pulizia filtro automatico "iPulse"
- Presa di comando utensile esterno da 2000W
- Dispositivo "acqua-stop" a sensori elettrici
- Grandi ruote posteriori per un ottima stabilità di esercizio
- Gancio superiore di avvolgimento per il filo di alimentazione ed il tubo aspirante

Applicazioni

- Aspirazione di residui lavorazione proveniente da elettroutensili vari, perfetto da cantiere
- Pulizia luoghi di lavoro
- Aspirazione di liquidi sparsi su superfici varie.

Specifiche

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	25 kPa
Portata aria massima	3,6 m ³ /min
Capacità secco	25 litri
Capacità liquidi	22 litri

Contenitore	Resina plastica
Presa automatica	2.000 W
Diametro interno tubo corrugato	35 mm
Lunghezza tubo corrugato	5 m
Lunghezza	400 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	550 mm
Peso EPTA	15,7 Kg
Codice articolo	RP350YDHW
Codice EAN	4966376281060
Accessori in dotazione	Tubo corrugato – raccordo multicono – tappo di sicurezza - sacco in polietilene

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP350YDM

Aspiratore 1.200W - 35 litri - classe M - con pulizia filtro elettromagnetica



Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.200W di potenza in classe di filtraggio M, dotato di un efficacissimo sistema elettromagnetico di pulizia del filtro "iPulse", ad inserimento automatico ad un certo valore di depressione interna e con mantenimento costante del flusso aria.

Aspira sia residuo secco (25L) che umido (22L).

NOTE TECNICHE:

- Filtraggio super-performante in classe M (EN 60335-2-69)
- Sistema di pulizia filtro automatico "iPulse"
- Presa di comando utensile esterno da 2000W
- Dispositivo "acqua-stop" a sensori elettrici
- Grandi ruote posteriori per un ottima stabilità di esercizio
- Gancio superiore di avvolgimento per il filo di alimentazione ed il tubo aspirante

Applicazioni

- Aspirazione di residui lavorazione proveniente da elettroutensili vari, perfetto da cantiere
- Pulizia luoghi di lavoro
- Aspirazione di liquidi sparsi su superfici varie.

Specifiche

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	25 kPa
Portata aria massima	3,6 m ³ /min
Capacità secco	25 litri
Capacità liquidi	22 litri

Contenitore	Resina plastica
Presa automatica	2.000 W
Diametro interno tubo corrugato	35 mm
Lunghezza tubo corrugato	5 m
Lunghezza	400 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	550 mm
Peso EPTA	15,7 Kg
Codice articolo	RP350YDMWA
Codice EAN	4966376281077
Accessori in dotazione	Tubo corrugato – raccordo multicono – tappo di sicurezza - sacco in polietilene

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P000000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP350YE

Aspiratore 1.140 W - 35 litri



Caratteristiche

Aspiratore universale dal contenitore in acciaio da 35 L di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.140W, perciò perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici, è dotato di una presa comandata che può pilotare utensili elettrici fino a 2.400W di potenza. Facile e comodo da utilizzare ed estremamente semplice da manutenzionare, con un filtro principale in panno e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, come dotazione opzionale, per la raccolta di polveri fini. Tubo e serbatoio sono trattati in modo da evitare l'accumulo di elettricità statica durante l'utilizzo, la superficie superiore piatta ed antiscivolo, funge da appoggio oggetti fino a 10Kg di peso. Lunghezza cavo alimentazione 8 metri.

Applicazioni

Pulizie generiche in ambienti lavorativi od altri. Raccolta di polveri da smerigliatura, foratura e/o taglio tramite l'uso di utensili elettrici in comoda modalità automatica. Aspirazione di liquidi come acqua rovesciata sul pavimento, svuotamento termosifoni ecc.ecc...

Specifiche

Potenza assorbita	1.140 W
Presa di comando utensile	2.400 W
Depressione massima	220 mbar
Portata aria massima	3,5 m3/min
Capacità raccolta secco	35 litri
Capacità raccolta umido	30 litri
Contenitore	acciaio
Lunghezza	390 mm

Larghezza	469 mm
Altezza	665 mm
Peso	9,7 kg
Spazzole carbone	339161 standard
Codice articolo	RP350YEWA
Codice EAN	4966376281114
Accessori in dotazione	tubo corrugato Ø 38 mm x 3 m - tubo principale - tubo prolunga - spazzola a 2 posizioni - spazzola per liquidi - pennello - bocchetta - impugnatura - adattatore - boccola

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

RP3608DA

Aspiratore Brushless - 36 V Multi Volt - Classe L - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Aspiratore a batteria a 36V - MV con motore brushless in pratica performante come un modello a filo, con un ottima resa di lavoro in termini di potenza aspirante e tempi di lavoro per carica di batteria.

Aspira sia residuo secco (8L) che umido (6L).

NOTE TECNICHE:

- Alta potenza di aspirazione (300W)
- Sistema soffiante di pulizia filtro manuale
- Dispositivo "acquastop" a galleggiante
- Alloggio x 2 batterie funzionanti in parallelo
- Lavora anche con una sola batteria
- Tubo aspirante telescopico
- Potenza aspirante regolabile tramite controllo digitale
- Display indicatore stato batterie
- Impugnatura tubo antiscivolo
- Compatibile con l'adattatore AC/DC ET36A
- Ruote posteriori fisse con blocco frenante
- Alloggio esterno per stoccaggio accessori e batterie - optional

Applicazioni

- Aspirazione di residui lavorazione proveniente da elettrooutensili vari.
- Pulizia luoghi di lavoro
- Aspirazione di liquidi sparsi su superfici varie.

Specifiche

Potenza aspirante Turbo / Standard / Eco	300 / 80 / 25 W
--	-----------------

Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	3.5 / 2.4 / 1.6 m3/min.
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	20.1 / 8.0 / 4.2 kPa
Tempo operativo x carica batteria	14 / 52 / 120 min. (con batterie BSL36B18)
Capacità secco	8 litri
Capacità liquidi	6 litri
Materiale contenitore	Resina plastica
Diametro interno tubo corrugato	38 mm
Lunghezza tubo corrugato	1.5 m
Livello rumorosità (standard mode)	62 dB
Lunghezza	331 mm
Larghezza	369 mm
Altezza	382 mm
Peso EPTA	10.9 Kg (con batterie BSL36B18)
Codice articoli	RP3608DAW7
Codice EAN	4966376324668
Accessori in dotazione	Tubo corrugato – tubo telescop.. – spazzola pavimento – bocchetta piatta – 10 sacchetti in polietilene

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

S18SB

Levigatrice lucidatrice 705 W



> Caratteristiche

Levigatrice-lucidatrice verticale dal design cibernetico con possibilità di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore potente, ad elevato numero di giri, resistente ai sovraccarichi, blocco dell'albero per una rapida sostituzione del platorello.

Applicazioni

Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

Specifiche

Ø del platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Lunghezza	194 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	220 mm
Peso	2 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	S18SBWA
Codice EAN	4966376278725
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiave - platorello - carta abrasiva

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SAT180

Levigatrice lucidatrice 750 W



> Caratteristiche

Levigatrice-lucidatrice con due velocità preselezionabili elettricamente. Possibilità di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore ad elevato numero di giri resistente ai sovraccarichi.

Applicazioni

Particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

Specifiche

Ø del platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	750 W
Velocità a vuoto	1.900 - 3.400 giri/min
Lunghezza	410 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	140 mm
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	SAT180L1
Codice EAN	4966376278862
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - chiavi - platorello - cuffia in lana

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

SB8V2

Levigatrice a nastro 1.020 W



> Caratteristiche

Levigatrice a nastro, completamente rinnovata sia nel design che nelle prestazioni, con la velocità controllabile elettronicamente, finestra di controllo posizione nastro durante la levigatura e potente motore da 1020 W. Il sacco di raccolta polveri è posizionato a sinistra per migliorare l'angolo di levigatura. Sempre a questo scopo la puleggia lavora parallelamente al corpo macchina permettendo perfette levigature angolari a 90°. Le impugnature sono entrambe soft-grip per un elevato comfort di lavoro, La cinghia di trasmissione a lunga durata (2 volte le cinghie tradizionali).

Applicazioni

Smerigliatura e lisciatura di raffinamento di manufatti in legno e di superfici metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo. Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

Specifiche

Dimensioni nastro	76 x 533 mm
Potenza assorbita	1020 W
Velocità nastro	250 - 450 m/min
Lunghezza	320 mm
Larghezza	171 mm
Altezza	170 mm
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	SB8V2WA
Codice EAN	4966376296798
Accessori in dotazione	sacco raccogli-polvere - nastro abrasivo

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SB10V2

Levigatrice a nastro 1.020 W



> Caratteristiche

Levigatrice a nastro, completamente rinnovata sia nel design che nelle prestazioni, con la velocità controllabile elettronicamente, finestra di controllo posizione nastro durante la levigatura e potente motore da 1.020 W. Il sacco di raccolta polveri è posizionato a sinistra per migliorare l'angolo di levigatura. Sempre a questo scopo la puleggia lavora parallelamente al corpo macchina permettendo perfette levigature angolari a 90°. Le impugnature sono entrambe soft-grip per un elevato comfort di lavoro. La cinghia di trasmissione a lunga durata (2 volte le cinghie tradizionali).

Applicazioni

Smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo. Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

Specifiche

Dimensioni nastro	100 x 610 mm
Potenza assorbita	1020 W
Velocità nastro	240 - 420 m/min
Lunghezza	363 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	180 mm
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	SB10V2WA
Codice EAN	4966376296613
Accessori in dotazione	sacco raccogli polvere - nastro abrasivo

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SB3608DA

Levigatrice a nastro Brushless - 36 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Levigatrice a nastro a batteria 36 V. L'efficiente motore Brushless assicura prestazioni di levigatura superiori. Molto compatta, e ben bilanciata è la più performante della sua classe paragonabile ad una levigatrice a filo da 1.000 W. Efficiente levigatura negli angoli e a filo muro. Comoda ghiera per la velocità variabile in 5 step + Auto Mode posizionata direttamente sopra l'impugnatura. Dotata di pulsante di blocco per il funzionamento continuo e manopola per regolare il posizionamento del nastro. Capacità di materiale esportato in 15 minuti 266g. Visto l'enorme consumo di energia della macchina suggeriamo di abbinarla al nostro adattatore AC/DC ET36A. Per non trovarti mai più senza energia!

NOTE TECNICHE:

- Potente come una levigatrice a filo da 1.000 W
- Dimensioni nastro 76 x 533
- Potente motore 36V Brushless
- Regolazione della velocità in 5 step + Auto Mode
- Velocità a vuoto 122 - 450 m/min
- 15 minuti di autonomia con batteria BSL36B18
- Materiale esportato 266g con batteria BSL36B18

Applicazioni

- Finitura di manufatti e pavimenti in legno.
- Lucidatura di base di superfici rivestite in legno.
- Finitura di superfici metalliche.
- Lucidatura di base di superfici rivestite in metallo, rimozione della ruggine o rimozione della vernice prima della rifinitura.
- Finitura superficiale di ardesia, cemento e materiali simili.

Specifiche

Dimensioni natro	76 x 533 mm
Velocità a vuoto	122 - 450 m/min
Velocità regolabile	in 5 step + Auto Mode
Lunghezza	323 mm
Larghezza	- mm
Altezza	199 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18X)	4.2 kg
Codice articolo	SB3608DAWAZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Sacchetto raccogli-polvere, carta abrasiva grana 80

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
 Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
 Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SP18VA

Levigatrice lucidatrice 1.250 W



> Caratteristiche

Levigatrice-lucidatrice elettronica nata come evoluzione del modello SP18V. Con i suoi 1.250W è una dei modelli più potenti in commercio in questa fascia di prodotto. Oltre ad una grande potenza, possiede un dispositivo elettronico che permette di scegliere la velocità più adatta all'operazione che si vuole eseguire ed un circuito elettronico di controllo che serve a mantenere una velocità di rotazione costante indipendentemente dal carico di lavoro. Questa macchina possiede anche il dispositivo di avviamento graduale utilissimo per diminuire il picco iniziale di assorbimento di corrente. E' dotata di impugnatura ad anello per un più facile utilizzo.

Applicazioni

Particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

Specifiche

Ø del platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.250 W
Velocità a vuoto	0 - 600/3.400 giri/min
Lunghezza	415 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	126 mm
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	SP18VAUA
Codice EAN	4966376279241
Accessori in dotazione	impugnatura ad anello - chiavi - platorello - cuffia in lana - disco abrasivo

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV12SD

Levigatrice orbitale 300 W



> Caratteristiche

Levigatrice orbitale professionale con sistema di trasmissione diretta che consente un migliore bilanciamento e una minore rumorosità. Nuovo tampone perforato e scanalato per una efficace raccolta della polvere, fermanastro rimodellato per un facile e rapido cambio del nastro.

Applicazioni

Lucidatura di superfici in legno, levigatura di superfici in legno o acciaio prima di effettuare la verniciatura.

Specifiche

Dimensioni carta abrasiva	114 x 280 mm
Dimensioni platorello	114 x 228 mm
Potenza assorbita	300 W
Velocità orbitale a vuoto	4.000 ~ 10.000 giri/min
Ø orbita	2,4 mm
Lunghezza	300 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	180 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	HTM93134461
Codice EAN	4966376127825
Accessori in dotazione	carta abrasiva - sacco raccogli-polvere

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV12SG

Levigatrice orbitale 200 W



> Caratteristiche

Nuova levigatrice orbitale professionale con sacco raccogli-polvere integrato di serie per un lavoro preciso e pulito. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini, platello forato per una efficace raccolta della polvere. Nuovissimo design cibernetico molto accattivante con impugnatura "soft grip" per lavorare comodamente. Aumentata capacità di lavoro rispetto i modelli precedenti. Eccezionale rapporto capacità di aspirazione/lavoro (70%)

Applicazioni

Levigatura di rifinito per lavori di falegnameria. Smerigliatura di superfici varie, in legno o metalliche.

Specifiche

Dimensioni carta abrasiva	114 x 140 mm
Dimensioni platello	110 x 100 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Ø orbita	1,5 mm
Lunghezza	137 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	137 mm
Peso	1,1 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	SV12SGWA
Codice EAN	4966376279630
Accessori in dotazione	carta abrasiva - sacco raccogli-polvere

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV12SH

Levigatrice orbitale 200 W



> Caratteristiche

Levigatrice orbitale professionale a "delta" con sacco raccogli-polvere integrato di serie per un lavoro preciso e pulito. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini. Platorello, **completamente in velcro**, forato per una efficace raccolta della polvere. Nuovissimo design cibernetico molto accattivante con impugnatura "soft grip" per un lavoro sempre più confortevole. Eccezionale rapporto capacità di aspirazione/lavoro (70%)

Applicazioni

Levigatura di rifinito per lavori di falegnameria. Smerigliatura di superfici varie raggiungibili solo con un platorello a delta.

Specifiche

Dimensioni carta rettangolare	110 x 100 mm
Dimensioni carta a delta	96 x 96 x 96 mm
Dimensioni platorello	110 x 190 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Ø orbita	1,5 mm
Livello rumorosità a vuoto	82 dB(A)
Lunghezza	230 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	133 mm
Peso (senza cavo)	1,2 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	SV12SHWB
Codice EAN	4966376279753
Accessori in dotazione	carta abrasiva rettangolare - carta abrasiva triangolare - sacco raccogli-polvere

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV12V

Levigatrice orbitale 300 W



> Caratteristiche

Levigatrice orbitale professionale elettronica con sistema di trasmissione diretta che consente un migliore bilanciamento e una minore rumorosità. Nuovo tampone perforato e scanalato per una efficace raccolta della polvere, fermanastro rimodellato per un facile e rapido cambio del nastro. Dotata di meccanismo per la velocità variabile con circuito di controllo rotazione.

Applicazioni

Lucidatura di superfici in legno, levigatura di superfici in legno o acciaio.

Specifiche

Dimensioni carta abrasiva	114 x 280 mm
Dimensione platorello	114 x 228 mm
Potenza assorbita	300 W
Velocità orbitale a vuoto	4.000 ~ 10.000 giri/min
Ø orbita	2,4 mm
Lunghezza	300 mm
Larghezza	116 mm
Altezza	180 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	SV12VUA
Codice EAN	4966376279784
Accessori in dotazione	carta abrasiva - sacco raccogli-polvere

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV13YA

Levigatrice roto-orbitale 230 W



> Caratteristiche

Levigatrice roto orbitale con controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.

Applicazioni

Ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

Specifiche

Dimensioni platorello	125 mm
Potenza assorbita	230 W
Velocità albero	7.000 ~ 12.000 giri/min
Diametro orbita	3,2 mm
Livello rumorosità a vuoto	79 dB
Lunghezza	160 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	145 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	SV13YAWB
Codice EAN	4966376279920
Accessori in dotazione	carta abrasiva - sacco raccogli-polvere - valigetta

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV13YB

Levigatrice roto-orbitale 230 W



> Caratteristiche

Levigatrice roto orbitale. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.

Applicazioni

Ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

Specifiche

Dimensioni platorello	125 mm
Potenza assorbita	230 W
Velocità alberino	12.000 giri/min
Diametro orbita	3,2 mm
Livello rumorosità a vuoto	79 dB
Lunghezza	160 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	145 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone	999041 standard
Spazzole carbone	999072 autobloccanti
Codice articolo	SV13YBWB
Codice EAN	4966376280117
Accessori in dotazione	carta abrasiva - sacco raccogli polvere

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV15YC

Levigatrice roto-orbitale 350 W



> Caratteristiche

Levigatrice roto orbitale professionale da 150 mm - 350 W. Dotata di controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione, della **regolazione del diametro orbita (2,8 mm / 6,2 mm)** per un'aumentata gamma di lavorazioni, e di un pulsante **Turbo Boost** per selezionare immediatamente la velocità massima di lavoro.

Carter cuscinetti in robusto duralluminio per una **lunga vita di esercizio**, cuscinetti con parapolvere ed impugnatura frontale removibile senza utensili. **Platorello in velcro** circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva.

Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Completa di raccordo aspirante con sacchetto di raccolta.

Applicazioni

Ottima per levigatura, finitura e sverniciatura di superfici in legno e metallo in genere, ideale per carrozzerie.

Specifiche

Dimensioni platorello	150 mm
Potenza assorbita	350 W
Velocità a vuoto	4.200 ~ 11.000 giri/min
Diametro orbita (2 step)	2,8 mm / 6,2 mm
Livello rumorosità a vuoto	82 dB
Livello vibrazioni a pieno carico	9,0 m/s ²
Lunghezza	388 mm
Larghezza	173 mm
Altezza	200 mm
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	371859 standard
Codice articolo	SV15YCWB
Codice EAN	4966376280162
Accessori in dotazione	carta abrasiva – sacchetto raccogli-polveri – impugnatura frontale - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

SV1813DA

Levigatrice rotoorbitale Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Levigatrice rotoorbitale a batteria 18 V. L'efficiente motore Brushless assicura prestazioni di levigatura imbattibili. Molto compatta, leggera e ben bilanciata. Pratico interruttore posizionato nella parte frontale. Dotata di freno motore e velocità variabile.

NOTE TECNICHE:

- Platorello diametro 125 mm
- Potente motore 18 V Brushless
- Regolazione della velocità in 6 step
- Velocità a vuoto 11.000 giri/min
- Vibrazione 6.6 m/s
- 45 minuti di autonomia con batteria 5 Ah

Applicazioni

Ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

Specifiche

Ø platorello	125 mm
Velocità regolabile	7.000 - 11.0000 giri/min
Diametro orbita	3 mm mm
Lunghezza	158 mm
Larghezza	158 mm
Altezza	153 mm
Peso EPTA (con batteria da 5 Ah)	1,8 kg
Codice articolo	SV1813DAW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Sacchetto raccogli-polvere

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UB18DB

Lampada a LED da lavoro - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Lampada perfettamente orientabile con angolo di rotazione di 360°. Luminosità dimmerabile da 350 a 2000 lumen. Rinforzi in gomma per resistere agli urti e certificazione IP54 per un'elevata ermeticità. Autonomia di lavoro che va da 6,5 ore a 32 ore con una batteria 18V - 5 Ah.

NOTE TECNICHE:

- Dimmerabile 2.000 Lumen
- Fino a 32 ore di autonomia con batteria 5 Ah
- Protezione certificata IP54
- Robusta e resistente agli urti
- Montabile su treppiede (HTA375592)

Applicazioni

Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

Specifiche

Luminosità min / max	350 / 2000 lm
Angolo di rotazione	360°
Dimensioni (LxPxA)	163 x 142 x 209 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso EPTA	1.2 Kg (senza batteria)
Codice articoli	UB18DBW4
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UB18DC

Lampada a LED da lavoro - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Lampada perfettamente orientabile con angolo di rotazione di 126°. Luminosità dimmerabile da 700 a 4000 lumen. Rinforzi in gomma per resistere agli urti, lente antiscintilla e certificazione IP65 per un'elevata ermeticità. Autonomia di lavoro che va da 3 ore a 21,5 ore con una batteria 18V - 5 Ah.

NOTE TECNICHE:

- Dimmerabile 4.000 Lumen
- Fino a 21.5 ore di autonomia con batteria 5 Ah
- Protezione certificata IP65
- Robusta e resistente agli urti
- Porta USB
- Protezione lente antiscintille
- Montabile su treppiede (HTA375592)

Applicazioni

Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

Specifiche

Luminosità min / max	700 / 4000 lm
Angolo di rotazione	126°
Dimensioni (LxPxA)	186 x 155 x 276 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso EPTA	1,9 Kg (senza batteria)
Codice articoli	UB18DCW4
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it


Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UB18DD

Lampada a LED da lavoro - 18 V - versione solo corpo macchina

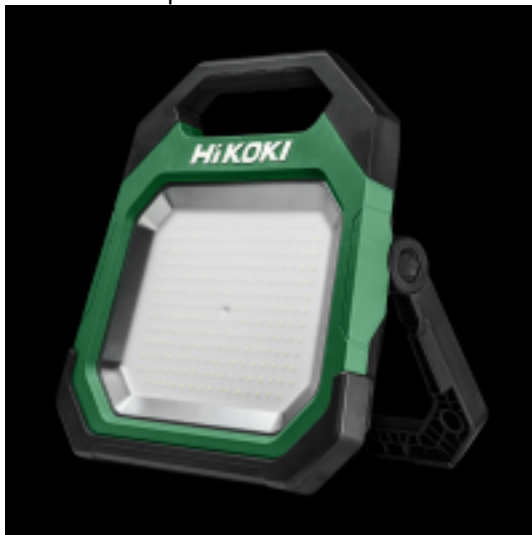

Caratteristiche

Lampada perfettamente orientabile con angolo di rotazione di 144°. Luminosità dimmerabile da 1.000 a 10.000 lumen. Rinforzi in gomma per resistere agli urti, lente antiscintilla e certificazione IP65 per un'elevata ermeticità. Autonomia di lavoro che va da 1,5 ore a 10 ore con una batteria 18V - 5 Ah. In dotazione cavo di alimentazione AC.

NOTE TECNICHE:

- Dimmerabile 10.000 Lumen
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5 Ah
- Protezione certificata IP65
- Robusta e resistente agli urti
- Porta USB
- Protezione lente antiscintille
- Montabile su treppiede (HTA375592)

Applicazioni

Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

Specifiche

Luminosità min / max	700 / 4000 lm
Angolo di rotazione	126°
Dimensioni (LxPxA)	186 x 155 x 276 mm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso EPTA	1,9 Kg (senza batteria)
Codice articoli	UB18DCW4
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UB18DG

Faro a LED da cantiere - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Faro a Led da cantiere con altezza regolabile da 123 cm fino a 215 cm e 3 teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente. Robusto e resistente agli urti dotato di protezione certificata IP55 da polvere e getti d'acqua. Regolazione della luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen e luce colore bianco 5.000 K. Pratico rimessaggio e maniglione di generose dimensioni per un facile trasporto. Cover protettiva della batteria e adattatore AC in dotazione..

NOTE TECNICHE:

- Regolazione luminosità 1.000 - 4.0000 Lumen
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria BSL36A18 in modalità low
- Protezione certificata IP55
- Robusta e resistente agli urti
- Uscita AC per adattatore
- Altezza regolabile fino a 215 cm
- Luce colore bianco 5.000 K

Applicazioni

Luminoso, Portabile. Robusto. Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

Specifiche

Luminosità regolabile 4 step	1.000 - 4.000 lumen
3 teste luminose ruotabili	360°
Altezza regolabile	da 123 cm a 215 cm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Protezione	IP55
Peso EPTA	8.1 Kg (senza batteria)
Codice articoli	UB18DGW4Z

Codice EAN	-
Accessori in dotazione	adattatore AC

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UL18DBA

Box termico 18 V - 25 litri - da -18°C a 60°C - corpo macchina



Caratteristiche

Box termico cordless che può essere alimentato a batteria 18V / MV, oppure con alimentatore auto DC12V, oppure tramite rete elettrica AC 230V. La capacità è di 25 litri, ed è possibile raffreddare e riscaldare da -18°C a 60°C. E' dotato di doppia zona termica. Le dimensioni sono 610 x 360 x 450 mm. Il peso è di 15,8 kg con batteria BSL36A18X. E' dotato di un pratico apri bottiglie integrato.

Applicazioni

Ideale per raffreddare o riscaldare alimenti e bevande, da -18°C a 60°C

Specifiche

Voltaggio	18 V
Temperatura max	60°C (con temp. esterna 23°C)
Temperatura min	-18°C (con temp. esterna 23°C)
Capacità	25 litri
Lunghezza	610 mm
Larghezza	360 mm
Altezza	450 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con BSL36A18X)	15,8 kg
Codice articolo	UL18DBAW4Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

UL18DF

Box termico 18 V - 24 litri - da 3°C a 65°C - corpo macchina



Caratteristiche

Box termico cordless che può essere alimentato a batteria 18V / MV, oppure con alimentatore auto DC12V, oppure tramite rete elettrica AC 230V. La capacità è di 24 litri, ed è possibile raffreddare e riscaldare da 3°C a 65°C. Le dimensioni sono 425 x 325 x 490 mm. Il peso è di 6 kg con batteria BSL36A18X. E' dotato di un pratico apri bottiglie integrato.

Applicazioni

Ideale per raffreddare o riscaldare alimenti, da 3°C a 65°C.

Specifiche

Voltaggio	18 V
Temperatura max	65°C (con temp. esterna 23°C)
Temperatura min	3°C (con temp. esterna 23°C)
Capacità	24 litri
Lunghezza	425 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	490 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con BSL36A18X)	6 kg
Codice articolo	UL18DFW4Z

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile

IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UM12VST2

Miscelatore 120mm - 1.200 W



> Caratteristiche

Miscelatore da 1.200W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione per sostenere le variazioni di carico. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali soft-grip, con protezione anti-caduta integrata, permettono sempre un lavoro comodo e sicuro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.200W
- Cambio meccanico a 2 velocità
- Regolazione elettronica di velocità integrata nell'impugnatura
- Avviamento progressivo controllato
- Impugnature soft-grip
- ZVRP

Applicazioni

Miscelazione colle, vernici e malta.

Specifiche

Diametro frusta massimo	120 mm
Attacco frusta	M14 mm
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto (LOW)	150 ~ 300 giri/min
Velocità a vuoto (HIGH)	300 ~ 650 giri/min
Peso	5,4 kg
Spazzole carbone	333631 standard
Codice articolo	UM12VST2UA
Codice EAN	4966376330737
Accessori in dotazione	frusta da 120 mm

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UM16VST2

Miscelatore 160mm – 1.600 W



> Caratteristiche

Miscelatore da 1.600W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione per sostenere le variazioni di carico. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali soft-grip, con protezione anti-caduta integrata, permettono sempre un lavoro comodo e sicuro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1600W
- Cambio meccanico a 2 velocità
- Regolazione elettronica di velocità integrata nell'impugnatura
- Avviamento progressivo controllato
- Impugnature soft-grip
- ZVRP

Applicazioni

Miscelazione colle, vernici e malta.

Specifiche

Diametro frusta massimo	160 mm
Attacco frusta	M14 mm
Potenza assorbita	1.600 W
Velocità a vuoto (LOW)	150 ~ 300 giri/min
Velocità a vuoto (HIGH)	300 ~ 650 giri/min
Peso	5,7 kg
Spazzole carbone	333631 standard
Codice articolo	UM16VST2UA
Codice EAN	4966376330775
Accessori in dotazione	frusta da 160 mm - estensione

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UM22VYST

Miscelatore 220mm – 1.800 W



> Caratteristiche

Potente miscelatore da 1.800W a doppia frusta, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione per sostenere le variazioni di carico. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali soft-grip, con protezione anti-caduta integrata, permettono sempre un lavoro comodo e sicuro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.800W
- Cambio meccanico a 2 velocità
- Regolazione elettronica di velocità integrata nell'impugnatura
- Avviamento progressivo controllato
- Impugnature soft-grip
- ZVRP

Applicazioni

Miscelazione di cemento, colle, vernici e malta.

Specifiche

Diametro frusta massimo	220 mm
Attacco frusta	M14 mm
Potenza assorbita	1.800 W
Velocità a vuoto (LOW)	150 ~ 300 giri/min
Velocità a vuoto (HIGH)	300 ~ 650 giri/min
Peso	6.4 kg
Spazzole carbone	335072 standard
Codice articolo	UM22VST2UA
Codice EAN	4966376330812
Accessori in dotazione	2 fruste da 135 mm

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UM36DA

Miscelatore 200 mm - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Miscelatore da 200mm a batteria da 36V equipaggiato con potente motore brushless dalle prestazioni assolutamente al top della sua classe. Le sue performance possono essere considerate equivalenti ad un modello corrispondente a filo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- Avviamento progressivo
- Regolazione di velocità tramite interruttore
- Controllo di velocità costante
- Protezioni anti ingresso residui per batteria ed interruttore compreso il blocco "ON"
- Blocco di sicurezza "OFF"
- Grande protezione schizzi in gomma
- Cambio meccanico a 2 velocità

Applicazioni

Miscelazione colle, vernici e malta.

Specifiche

Diametro frusta max	200 mm
Attacco frusta	M14
Velocità a vuoto (L / H)	0 ~ 500 / 0 ~ 1.200 giri/min.
Lunghezza	929 mm
Larghezza	109 mm
Altezza	224 mm
Peso EPTA	4,7 Kg (con batterie BSL36B18)
Codice articoli	UM36DAW4
Codice EAN	4966376333073
Accessori in dotazione	Frusta da 150mm - impugnatura laterale 1 chiave 17/19 - 2 chiavi 17/22

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UR18DA

Radio Bluetooth da cantiere cordless - DAB+



Caratteristiche

Radio da cantiere cordless 18V compatibile con le batterie MV. Dotata di connessione Bluetooth versione 4.2 che permette di collegare il proprio dispositivo. Robusta e resistente agli urti, estremamente compatta 240 x 185 mm. Altoparlante di qualità 8 W x 1 che assicura un suono di qualità, potente e stereofonico. Questa radio è stata progettata per resistere alle difficili condizioni che si riscontrano negli ambienti di lavoro, nei siti di produzione, in cantieri ed officine. Particolare attenzione è stata rivolta all'isolamento dei componenti interni assicurando protezione. Inoltre una struttura avvolge l'unità principale salvaguardandola da eventuali urti accidentali. Questa radio è dotata di uno schermo a cristalli liquidi e riceve le frequenze DAB+, AM ed FM. La radio, può essere alimentata anche tramite la rete elettrica grazie al pratico adattatore AC in dotazione.

NOTE TECNICHE:

- Equalizzatore a 15 livelli
- Connessione Bluetooth 4.2
- Potenza massima di uscita 7 W (AC e 18V)
- In dotazione adattatore AC
- 30 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Applicazioni

Ideale per riprodurre musica negli ambienti di lavoro.

Specifiche

Banda di frequenza	DAB+: 174 - 240 MHz AM: 530 - 1.710 KHz FM: 87.5 - 108 MHz
---------------------------	--

Bluetooth	versione 4.2
Altoparlante	1 x 8 W
Potenza massima d'uscita	AC: 7 W x 1 18 V: 7 W x 1
Alimentazione	batterie 18 V e MV rete elettrica 230 V (utilizzando l'adattatore AC)
Peso	1.8 kg (senza batteria)
Codice articolo	UR18DAW4Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	adattatore AC

In dotazione adattatore AC

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UR18DSDL

Radio da cantiere cordless - DAB / DAB+



Caratteristiche

Resistente e potente radio cordless, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta 14,4 V - 18 V. Due diffusori Ø 90 mm assicurano un suono di qualità, potente e stereofonico. Uno sportellino permette di inserire il proprio smartphone all'interno di un vano di protezione dove sono presenti un ingresso audio ausiliario ed una pratica porta USB, che permette di ricaricare i propri dispositivi multimediali quando la radio è in funzione. Questa radio è stata progettata per resistere alle difficili condizioni che si riscontrano negli ambienti di lavoro, nei siti di produzione, in cantieri ed officine. Particolare attenzione è stata rivolta all'isolamento dei componenti interni assicurando protezione da eventuali spruzzi d'acqua (IPX4), inoltre una struttura avvolge l'unità principale salvaguardandola da eventuali urti accidentali. Questa radio è dotata di uno schermo a cristalli liquidi e riceve le frequenze DAB, DAB+, AM ed FM. Inoltre è dotata di connessione Bluetooth che permette di collegare il proprio riproduttore multimediale senza bisogno di fili. La radio, può essere alimentata anche tramite la rete elettrica grazie al pratico adattatore AC in dotazione.

Applicazioni

Ideale per riprodurre musica negli ambienti di lavoro.

Specifiche

Banda di frequenza	DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz AM: 522 - 1.629 KHz FM: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth	versione 4.0
Altoparlante	2 x Ø 90 mm
Ingresso ausiliario (AUX)	Ø 3,5 mm
Potenza massima d'uscita	AC: 5 W x 2 14,4 V: 6 W x 2 18 V: 7 W x 2
Alimentazione	batterie slide da 14,4 V / 18 V litio

	rete elettrica 230 V (utilizzando l'adattatore AC)
Grado di protezione	IP X4
Peso	4 kg (senza batteria)
Codice articolo	HTA93255576
Codice EAN	4966376246854
Accessori in dotazione	adattatore AC - 2 batterie AA 1,5 V - n° 2 basi d'appoggio per smartphone (micro USB / lightning Apple)

La radio ha in dotazione solo due batterie AA 1,5 V.

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

UV3628DA

Vibratore per cemento Brushless - 36 V Multi Volt - 28 mm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Vibratore per cemento da 28mm a batteria da 36V equipaggiato con potente motore brushless dalle prestazioni assolutamente al top della sua classe.

Le sue performance possono essere considerate equivalenti ad un modello corrispondente a filo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- Protezioni anti ingresso residui per batteria ed interruttore compreso il blocco
- Prese raffreddamento motore protette dai residui di lavorazione
- Cambio digitale a 2 velocità (Normal mode / Power mode)
- Controllo di velocità costante
- Ottimamente bilanciato

Vibratore ad immersione ad alta frequenza

Robusto ed affidabile, più veloce di un corrispondente prodotto a filo, dotato di selettore con due velocità, adatto a compattare efficacemente il calcestruzzo.

Specifico nella realizzazione di pavimenti industriali, pareti, colonne, fondamenta e plinti di fondazione, ecc...

Applicazioni

Perfetto nella preparazione di cemento e calcestruzzo vibrato per esigenze costruttive varie.

Perchè vibrare il cemento?

Il calcestruzzo fresco, appena miscelato, non si compatta autonomamente poichè la scarsa fluidità non è in grado di superare gli attriti interni. E' solo grazie alla vibrazione che si riescono a vincere queste forze.

Vantaggi della vibrazione

- Risalita in superficie delle bolle d'aria intrappolate nel calcestruzzo.
- Omogenea distribuzione degli aggregati, conferisce una elevata densità ed una perfetta omogeneità.
- Aderenza del calcestruzzo vibrato alle armature metalliche di rinforzo.

Specifiche

Tipo vibratore	Ad albero flessibile
Diametro albero	28 mm
Profondità di lavoro massima	825 mm
Velocità di lavoro (N/P)	12.000/15.200 cicli/min.

Capacità di lavoro (velocità N) (BSL36B18)	18 m3
Capacità di lavoro (velocità P) (BSL36B18)	13 m3
Tempo di lavoro x carica (velocità N) (BSL36B18)	60 min.
Tempo di lavoro x carica (velocità P) (BSL36B18)	45 min.
Lunghezza	1.045 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	224 mm
Peso EPTA	4,2 kg (con BSL36B18)
Codice articoli	UV3628DAW4
Codice EAN	4966376333011
Accessori in dotazione	asra vibrante Ø28 mm

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

W6V4

Avvitatore 620 W - 4.500 giri/min.



> Caratteristiche

Avvitatore elettronico, reversibile e con limitatore di profondità. Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "soft-grip", è potente e leggero, maneggevole e molto pratico da usare con una unica mano. Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con protezione anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e puntale estraibile per una rapida sostituzione degli inserti. Motore con 20 W in più del precedente modello. Migliorato anche in termini di rumorosità.

Applicazioni

Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti.

Specifiche

Capacità viti autoperforanti	6 mm
Capacità viti per cartongesso	6 mm
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	0 ~ 4.500 giri/min
Portainseriti	1/4" esagonale
Lunghezza	294 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	185 mm
Peso	1,4 kg
Livello rumorosità	76 dB(A)
Spazzole carbone	999091 autobloccanti
Codice articolo	W6V4LA
Codice EAN	4966376280452
Accessori in dotazione	puntale - portainseriti magnetico - inserto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

W6VM

Avvitatore 620 W - 6.000 giri/min.



> Caratteristiche

Avvitatore elettronico, reversibile e con limitatore di profondità. Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "soft-grip", è potente, leggero e velocissimo nonché maneggevole e molto pratico da usare con una unica mano. Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con protezione anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e puntale estraibile per una rapida sostituzione degli inserti.

Applicazioni

Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti.

Specifiche

Capacità viti autoperforanti	6 mm
Capacità viti per cartongesso	6 mm
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	0 ~ 6.000 giri/min
Portainseriti	1/4" esagonale
Lunghezza	294 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	185 mm
Peso	1,4 kg
Livello rumorosità	76 dB(A)
Spazzole carbone	999091 autobloccanti
Codice articolo	W6VMWA
Codice EAN	4966376280780
Accessori in dotazione	puntale - portainseriti magnetico - inserto

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

W18DA

Avvitatore per cartongesso Brushless 18 V - 2 Ah



Caratteristiche

Avvitatore per cartongesso leggero, veloce e preciso. E' dotato di un'elevata velocità di rotazione, ben 5.000 giri/min, che lo rende lo strumento ideale per fissaggi rapidi in serie. L'impugnatura ergonomica ed il peso contenuto permettono di utilizzarlo in modo continuativo, con una sola mano. La coppia di serraggio è di 6 Nm. Attraverso il mandrino è possibile regolare con precisione la profondità della vite, e una potente luce led illumina l'area di lavoro. In base all'applicazione, il selettore permette di scegliere tra 3 diverse modalità: **modalità automatica** per un'avvitatura continua in serie, **modalità manuale**, **modalità impulso** per una svasatura precisa.

NOTE TECNICHE:

- Motore Brushless 18V
- 5.000 giri/min
- Coppia di serraggio 6 Nm
- Compatto e leggero
- Selettore 3 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- Compatibile con le batterie Multi Volt

Applicazioni

Versione ad alta velocità, per un fissaggio rapido in serie.

Specifiche

Motore	Brushless
Voltaggio	18 V
Attacco	1/4" esagonale

Coppia di serraggio	6 Nm
Velocità a vuoto	0 - 5.000 giri/min
Lunghezza	246 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria BSL1850MA)	1,4 kg
Codice articolo	W18DAWAZ
Accessori in dotazione	2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

Accessorio opzionale: caricatore automatico per strisce di viti. Permette avvitature rapide e ripetitive, garantendo precisione e maneggevolezza. Estremamente compatto (solo 256 mm) rende l'avvitatore molto maneggevole. Si monta e si smonta con facilità attraverso il comodo bottone verde. Codice: 378857

E' disponibile anche la versione solo corpo macchina in valigetta stackable, codice: **W18DAW2Z**

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

W18DB

Avvitatore per cartongesso Brushless 18 V - solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore per cartongesso leggero, veloce e preciso. E' dotato di un'elevata coppia di serraggio, ben 10 Nm, che lo rende lo strumento ideale per fissaggi impegnativi. L'impugnatura ergonomica ed il peso contenuto permettono di utilizzarlo in modo continuativo, con una sola mano. La velocità è di 3.000 giri/min. Attraverso il mandrino è possibile regolare con precisione la profondità della vite, e una potente luce led illumina l'area di lavoro. In base all'applicazione, il selettore permette di scegliere tra 3 diverse modalità: **modalità automatica** per un'avvitatura continua in serie, **modalità manuale**, **modalità impulso** per una svasatura precisa.

NOTE TECNICHE:

- Motore Brushless 18V
- 3.000 giri/min
- Coppia di serraggio 10 Nm
- Compatto e leggero
- Selettore 3 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- Compatibile con le batterie Multi Volt

Applicazioni

Versione ad elevata coppia, per fissaggi impegnativi.

Specifiche

Motore	Brushless
Voltaggio	18 V
Attacco	1/4" esagonale
Coppia di serraggio	10 Nm

Velocità a vuoto	0 - 3.000 giri/min
Lunghezza	246 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria BSL1850MA)	1,5 kg
Codice articolo	W18DBW2Z
Accessori in dotazione	valigetta stackable

Accessorio opzionale: caricatore automatico per strisce di viti. Permette avviture rapide e ripetitive, garantendo precisione e maneggevolezza. Estremamente compatto (solo 256 mm) rende l'avvitatore molto maneggevole. Si monta e si smonta con facilità attraverso il comodo bottone verde. Codice: 378857

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WF18DSL

Avvitatore automatico 18 V - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore automatico reversibile 18 V, per cartongesso, funzionante con caricatori di viti a nastro. Ultra-leggero, super innovativo e performante essendo dotato di una frizione a dischi ad innesto graduale molto efficiente e silenziosa, che consente prestazioni di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio. E' dotato della selezione misura vite, regolazione della profondità della stessa, indicatore livello batteria in posizione immediatamente visibile, dell'impugnatura soft-grip e di un comodo gancio cintura. Design cibernetico assolutamente aggressivo ed ergonomico. Il puntale è facilmente smontabile permettendo una rapida sostituzione dell'inserto, l'inserimento del caricatore di viti a nastro è facile ed immediato.

Applicazioni

Per super professionisti: specifico per cartongessisti, permette una esecuzione velocissima di inserimento viti nel materiale. Adatto anche al fissaggio di pannelli di legno con le apposite viti.

Specifiche

Attacco portautensile	1/4" esagonale innesto rapido
Lunghezza vite	25 - 41 mm
Diametro massimo vite	4 mm
Velocità a vuoto	4.200 giri/min
Dati tipici batteria	18 V - batteria slide al litio
Modello batteria	BSL1850
Carica batteria	UC18YFSL
Tempo di ricarica	75 minuti
Lunghezza totale	399 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	193 mm
Peso	2,1 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	WF18DSLSTK2

Codice EAN	4966376319848
Accessori in dotazione	n° 2 rondelle protezione frontale - n° 2 inserti specifici

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH12DA

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale 12V (Peak)



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 12V Peak super compatto, veloce, potente e maneggevole con un ottimo rapporto peso/potenza che garantisce ottime prestazioni di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Nuovo ed accattivante design
- Compatto veloce e potente (110Nm)
- Luce a Led automatica
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M8, bulloni standard da M5~M12 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M10.

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M12 M5 ~ M10
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	110 Nm

Velocità a vuoto	0 ~ 2.700 giri/min
Colpi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Modello batteria	BSL1225M
Dati tipici batteria	12 V – 2,5 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	37 min
Lunghezza	150 mm
Altezza	217 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1,1 kg
Codice articolo	WH12DAWF
Codice EAN	4966376329977
Accessori in dotazione	Valigetta, 2 batterie - caricabatteria caricabatteria - inserto valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH12DD

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale 12V (Peak) - Brushless



**12V
PEAK**

Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 12V Peak super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 12V
- Nuovo ed accattivante design
- Il più compatto e veloce della sua classe
- 2 + 1 velocità digitali
- Luce a Led automatica
- Equipaggiato con le nuove batterie al litio slide con indicatore a 12V (Peak)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M8, bulloni standard da M5~M14 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3,5~5 mm

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M14 M5 ~ M12
--	---------------------

Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	135 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 giri/min
Colpi a pieno carico	0 ~ 4.000 n°/min
Modello batteria	BSL1240M
Dati tipici batteria	12 V – 4 Ah – Li-ion slide
Carica batteria	UC12SL
Tempo di ricarica	60 min
Lunghezza	134 mm
Altezza	219 mm
Peso (EPTA con batteria BSL1240M)	1,1 kg
Codice articolo	WH12DDWH
Codice EAN	4966376325481
Accessori in dotazione	Valigetta stackable, 2 batterie - caricabatteria

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DA

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 140 Nm



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V super compatto, e maneggevole, ideale per avvitature leggere.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore 18V
- Nuovo ed accattivante design
- Super compatto e maneggevole
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M5~M14), bulloni ad alta resistenza (M5~M12).
Perfetto con viti autoperforanti Ø 3,5 ~ 5 mm.

E' lo strumento ideale per ogni piccola lavorazione per elettricisti, parchettisti, montatori di mobili, installatori di negozi e stand fieristici.

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M14 M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	140 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.700 giri/min
Impulsi a pieno a carico	0 ~ 3.600 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt

Lunghezza	150 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	223 mm
Peso (con batteria 2 Ah)	1,3 kg
Codice articolo	WH18DADC
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Valigetta - caricabatteria, 2 batterie BSL1820M

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DBDL2

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 207 Nm - 5 Ah



**TRIPLE
HAMMER**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56

Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 18 V potentissimo, leggero, bilanciato e super compatto, è conforme al grado di protezione **IP56**, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto getti d'acqua diretti senza alcun problema.

E' dotato del nuovissimo meccanismo battente triplo originale Hitachi "**Triple Hammer**" che riduce fortemente le vibrazioni ed assicura un grande comfort di lavoro in modalità "**Normal**", mentre offre i più alti valori di velocità di avvitatura e di coppia (ben **207 Nm**) della sua classe in modalità "**Power**" grazie al sofisticato controllo elettronico di impatto.

Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Dotato della selezione elettronica di ben 4 velocità tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per viti auto-perforanti, questa macchina può coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria.

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard da M5 ~ M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5 ~ M14. Perfetto con viti autopercoranti di diametro 3,5 ~ 6 mm.

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.900 n°/min
Normal	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Power	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Viti autopercoranti	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
--	---------------------

Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	207 Nm
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batterie compatibili	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	127 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,8 kg
Codice articolo	WH18DBDL2WP
Codice EAN	4966376320899
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WH18DBDL2W2 - Codice EAN: 4966376320868

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DBSL

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 172 Nm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V leggero, ultracompatto, potente e veloce con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Compatto leggero, potente e veloce
- Luce a Led automatica
- Indicatore carica residua

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M8, bulloni standard da M5~M16 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti auto perforanti di diametro 3.5~5.0 mm

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M16 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	172 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.100 giri/min
Impulsi a pieno a carico	0 ~ 3.400 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt

Lunghezza	128 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	242 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo	WH18DBSLW2
Codice EAN	4966376336944
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 2 batterie MultiVolt



Caratteristiche

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto (solo 114 mm) e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 210 Nm. Leggero e maneggevole solo 1,6 kg di peso. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità (avvia l'utensile a 100 giri/min) e grazie al pratico selettore elettronico con 5 modalità di avvitatura avrai un controllo ottimale della macchina, per assicurarti un'esperienza di lavoro unica. Macchina molto robusta e conforme al grado di protezione IP56 che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Dotato del nuovo meccanismo di avvitatura a triplo battente che riduce fortemente le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite per un maggiore comfort e facilità d'uso con viti di piccole dimensioni. Sorgente luminosa con 3 LED con pulsante di accensione manuale.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Meccanismo a triplo battente "Triple Hammer" maggiore comfort e facilità d'uso con viti piccole
- Interruttore elettronico sensibile (avvia l'utensile a 100 giri/min)
- 5 modalità di avvitatura: Soft - Power - Bullone - Bullone con AustoStop e viti Autiperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led
- Compatto corpo macchina solo 114 mm (13mm più corto del precedente modello WH18DBDL2)
- Leggero e maneggevole solo 1.6 kg di peso)
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M10, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

Modalità

Soft (Triple Hammer)
Power
Bullone

Velocità a vuoto

0 ~ 900 giri/min
0 ~ 3.400 giri/min
0 ~ 3.400 giri/min

Impulsi a pieno carico

0 ~ 1.900 n°/min
0 ~ 4.100 n°/min
0 ~ 4.000 n°/min

Bullone (Auto-Stop)
Autoperforanti

0 ~ 2.900 giri/min
0 ~ 3.700 giri/min

0 ~ 4.000 n°/min
0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	210 Nm
Lunghezza	114 mm
Larghezza	-
Altezza	241 mm
Dati batteria	2 batterie Multi Volt - BSL36A18
Caricabatteria	UC18YSL3
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH18DCWRZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Valigetta stackable - 2 batterie - caricabatteria

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WH18DCW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DD

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 140 Nm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V super compatto, velocissimo e potente con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Nuovo ed accattivante design
- Super compatto potente e veloce
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M8, bulloni standard da M5~M14 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti autopercoranti di diametro 3.5~5.0 mm

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M14 M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	140 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 giri/min

Impulsi a pieno a carico	0 ~ 4.000 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	134 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	216 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,3 kg
Codice articolo	WH18DDW2
Codice EAN	4966376334681
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DE

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 175Nm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto (solo 120 mm) e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 175 Nm. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità e garantisce un controllo ottimale della macchina, per assicurarti un'esperienza di lavoro unica.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Compatto, leggero, potente e veloce
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da M4 a M16, bulloni standard da M5~M16 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~5.0 mm

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M16 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	175 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.100 giri/min
Impulsi a pieno a carico	0 ~ 3.400 n°/min

Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	120mm
Altezza	241 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo	WH18DEW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DF

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 150 Nm - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V maneggevole e facile da usare , ideale per avvitature leggere.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore 18V
- Nuovo ed accattivante design
- Elevata coppia di serraggio 150 Nm
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M6 ~ M14 M6 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	150 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Impulsi a pieno a carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	166 mm

Larghezza	80 mm
Altezza	228mm
Peso (con batteria 2 Ah)	1,4 kg
Codice articolo	WH18DFW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH18DJL

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - 18 V - 145 Nm
versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 18 V potente e compatto versione solo corpo macchina. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare una grande varietà di viti e bulloni. Dotato di una elevata coppia di serraggio (145 Nm), motore con ventola di raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico. Rinnovato design cibernetico molto accattivante con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta per un miglior comfort di lavoro. La potente luce a led per illuminare la zona di lavoro è incorporata nella macchina e si accende automaticamente quando si aziona il motore.

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

Specifiche

Avvitamento bulloni	M6 ~ M14
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	145 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Colpi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Lunghezza	166 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 mm

Codice articolo	WH18DJLW4
Codice EAN	4966376321247

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH36DB

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (S) specifica per viti autoperforanti
- Modalità luce personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

Modalità

Soft (Triple Hammer)
Normal (Triple Hammer)
Power
Viti autoperforanti

Velocità a vuoto

0 ~ 900 giri/min
0 ~ 2.900 giri/min
0 ~ 2.900 giri/min
0 ~ 2.900 giri/min

Impulsi a pieno carico

0 ~ 1.900 n°/min
0 ~ 4.000 n°/min
0 ~ 4.000 n°/min
0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	210 Nm
Lunghezza	127 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH36DBW2
Codice EAN	4966376321568
Accessori in dotazione	Valigetta stackable
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WH36DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/4" esag. a batteria a 36V MV, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (SD) specifica per viti autoperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft (Triple Hammer)	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 2.000 n°/min
Normal (Auto-Stop)	0 ~ 3.400 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min
Power (P)	0 ~ 3.600 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min
Autoperforanti (SD)	0 ~ 3.700 giri/min	0 ~ 2.200 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido

Coppia serraggio massima	215 Nm
Lunghezza	114 mm
Larghezza	67 mm
Altezza	235 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH36DCW2
Codice EAN	4966376129706
Accessori in dotazione	Valigetta stackable
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR16SE

Avvitatore ad impulsi - 360 Nm - Brushless



> Caratteristiche

Potente avvitatore reversibile ad impulso, molto leggero e maneggevole da 360 Nm, dotato della super-innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, cioè dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di avvitatura e fissaggio ad impulso. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, e perciò sovraccarichi, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità e del serraggio ottimale in 4 step è effettuata tramite pulsantiera digitale con display a barre. Inoltre, sempre grazie all'innovativa tecnologia AC brushless, dispone dell'avviamento progressivo e del freno al rilascio dell'interruttore.

Applicazioni

Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

Specifiche

Tipo di attacco bussola	1/2" quadro pollici
Cap. bulloni ad alta tensione	M12 ~ M16 mm
Capacità bulloni normali	M12 ~ M22 mm
Coppia serraggio	360 Nm
Potenza assorbita	370 W
Velocità a vuoto	1.100 / 1.300 / 1.400 / 1.600 giri/min
Impulsi a pieno carico	1.300 / 1.500 / 1.700/ 1.900 n/min

Lunghezza	228 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	260 mm
Peso	2,5 kg
Codice articolo	WR16SEWJ
Codice EAN	4966376289936
Accessori in dotazione	valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR18DBDL2

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 305 Nm - 5 Ah



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso veloce e molto potente da 18 V, leggero, bilanciato e estremamente compatto, è conforme al grado di protezione **IP56**, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto forti getti d'acqua diretti, senza alcun problema.

Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Dispone della selezione elettronica di ben **4 velocità** tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per serraggi di bulloni e dadi su materiali ad altro grado di finitura, in quanto dotata di stop automatico dopo solo 10 battute. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

Presenta un sicuro sistema di ritenzione bussola, costituito da un anello frizione e da un foro di inserimento spinotto nell'alberino, ed un'ottima protezione esterna del carter battente in polycarbonato.

E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low	0 ~ 1.000 giri/min	0 ~ 1.200 n°/min
Medium	0 ~ 2.000 giri/min	0 ~ 2.500 n°/min
High	0 ~ 2.700 giri/min	0 ~ 3.600 n°/min
Single (S)	0 ~ 2.700 giri/min	0 ~ 3.600 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	305 Nm
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 min.
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	145 mm
Altezza	244 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo	WR18DBDL2WP
Codice EAN	4966376322763
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR18DBDL2W2 - Codice EAN: 4966376322725

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR18DF

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro 18 V – 220 Nm - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso a batteria a 18V maneggevole e facile da usare , ideale per avvitature medio-pesanti.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore 18V
- Nuovo ed accattivante design
- Elevata coppia di serraggio 220 Nm
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M16) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M16 M8 ~ M14
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia serraggio massima	220 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Impulsi a pieno a carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Lunghezza	177 mm
Larghezza	80 mm

Altezza	228mm
Peso (con batteria 2 Ah)	1,6 kg
Codice articolo	WR18DFW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	-

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR18DH

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 345 Nm



IP56

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Caratteristiche

Avvitatore ad impulso ad alta coppia, con attacco 1/2"quadro e potente motore Brushless da 18 V. Leggero, bilanciato e estremamente compatto solo 144 mm di lunghezza e 2 kg di peso. Elevata coppia di avvitatura 345 Nm e svitatura 600 Nm. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione **Auto-stop**, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione **Auto-slow** che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Mode 1	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 1.600 n°/min
Mode 2	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.400 n°/min
Mode 3	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.200 n°/min
Mode 4	0 ~ 2.800 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro

Coppia di serraggio	305 Nm
Coppia di svitatura	600 Nm
Velocità a vuoto	0 - 2.800 giri/min
Impulsi	0 - 4.000 n°/min
Modello batteria	BSL1850MA
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	144 mm
Altezza	249 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	WR18DHWPZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR18DHW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR18DJL

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - 18 V - 220 Nm - versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso 1/2" quadro a batteria da 18V potente e robusto che consente buone performance come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro.

NOTE TECNICHE:

- Potente e robusto
- Luce a Led automatica

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo bulloni standard da M10~M16 mm, bulloni ad alta resistenza da M8~M14.

Specifiche

Avvitamento	M10 ~ M16 / M8 ~ M14
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	220 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Colpi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batteria	18 V / Multi Volt
Lunghezza	177 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm

Peso	1,6 kg
Codice articolo	WR18DJW2
Codice EAN	4966376337231
Accessori in dotazione	valigetta stackable

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR18DSDL

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - 18 V - 255 Nm versione solo corpo macchina



> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso 18 V potente e compatto con un'autonomia di lavoro sempre maggiore. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare una grande varietà di viti e bulloni. Dotato di un limitatore di potenza (SAVE MODE) esterno che consente anche l'esecuzione di lavori più leggeri, presenta un robusto motore a spazzole accessibili dall'esterno, ventola di raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico. Design cibernetico rinnovato molto accattivante con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, per un miglior comfort di lavoro. La potente luce a led per illuminare la zona di lavoro è incorporata nella macchina e si accende tramite un pulsante posto nella base della macchina assieme al pulsante di verifica della carica restante della batteria. Completa il tutto un'ergonomico e pratico gancio cintura.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M18) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).

Specifiche

Avvitamento	M8 ~ M18
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	255 Nm
Velocità a vuoto (P mode)	0 ~ 2.600 giri/min
Velocità a vuoto (S mode)	0 ~ 2.000 giri/min
Colpi a pieno carico (P mode)	0 ~ 3.200 n°/min
Colpi a pieno carico (S mode)	0 ~ 2.400 n°/min
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio

Tempo di ricarica	75 min.
Carica batteria	UC18YRSL
Lunghezza	173 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	247 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	WR18DSDLSTK1
Codice EAN	4966376323043

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR22SE

Avvitatore ad impulsi - 620 Nm - Brushless



Caratteristiche

Avvitatore reversibile ad impulsi, molto compatto, robusto e potente da 620 Nm, dotato della super-innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, cioè dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di avvitatura e fissaggio ad impulso. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico. Il corpo macchina è in robusto duralluminio, inoltre, sempre grazie all'innovativa tecnologia AC brushless, dispone dell'avviamento progressivo.

Applicazioni

Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

Specifiche

Tipo di attacco bussola	3/4" quadro pollici
Capacità bulloni ad alta tensione	M16 ~ M22 mm
Capacità bulloni normali	M14 ~ M24 mm
Coppia serraggio	620 Nm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	1.400 giri/min
Impulsi a pieno carico	2.000 n/min

Lunghezza	280 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	280 mm
Peso	4,6 kg
Codice articolo	WR22SEWA
Codice EAN	4966376290116
Accessori in dotazione	valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR25SE

Avvitatore ad impulsi - 1.100 Nm - Brushless



> Caratteristiche

Avvitatore reversibile ad impulso, molto compatto, robusto e super-potente da 1.000 Nm, dotato della super-innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, cioè dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di avvitatura e fissaggio ad impulso. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi, tipiche di un'alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico. Il corpo macchina è in robusto duralluminio, inoltre, sempre grazie all'innovativa tecnologia AC brushless, dispone dell'avviamento progressivo.

Applicazioni

Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

Specifiche

Tipo di attacco bussola	1" quadro pollici
Capacità bulloni ad alta tensione	M22 ~ M24 mm
Capacità bulloni normali	M22 ~ M30 mm
Coppia serraggio	1.000 Nm
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	1.100 giri/min
Impulsi a pieno carico	1.500 n/min
Lunghezza	337 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	310 mm
Peso	7,7 kg

Codice articolo	WR25SEWA
Codice EAN	4966376290307
Accessori in dotazione	valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DA

Avvitatore ad impulsi 3/4" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo come un modello equivalente a filo, ma molto più maneggevole e che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura, e perciò la coppia di serraggio giusta per ogni tipo di dado e bullone. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step
- Altissima coppia di serraggio: nominale 1.100Nm (di rottura 1.800Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Nuovissimo sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	0 ~ 600 giri/min	0 ~ 1.200 n°/min
Low 2	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.800 n°/min
Medium	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 2.300 n°/min
High	0 ~ 1.500 giri/min	0 ~ 2.900 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M12 ~ M30 M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con foro passante ed anello di tenuta
Coppia serraggio massima	1.100 Nm
Lunghezza	221 mm
Altezza	290 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo	WR36DAW2
Codice EAN	4966376323609
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DB

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo come un modello equivalente a filo, ma molto più maneggevole e che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura, e perciò la coppia di serraggio giusta per ogni tipo di dado e bullone. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step
- Altissima coppia di serraggio: nominale 1.050Nm (di rottura 1.650Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Nuovissimo sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	0 ~ 600 giri/min	0 ~ 1.200 n°/min
Low 2	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.800 n°/min
Medium	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 2.300 n°/min
High	0 ~ 1.500 giri/min	0 ~ 2.800 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M12 ~ M30 M10 ~ M24
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia serraggio massima	1.050 Nm
Lunghezza	221 mm
Altezza	290 mm
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo	WR36DBW2
Codice EAN	4966376323791
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (accessorio opzionale venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DE

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadro a batteria con motore brushless da 36V ed una coppia di serraggio di 770 Nm. Si presenta molto maneggevole e compatto. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione Auto-stop, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone. Ergonomico, sicuro e resistente ad acqua e polveri (IP56).

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step
- Selettore funzione autostop : l'avvitatore lavora ad ogni velocità per un tempo prestabilito. Ad ogni velocità per cui si applica questa funzione corrisponde un tipo di utilizzo specifico.
- Altissima coppia di serraggio: nominale 770Nm (di rottura 1.050Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Potente sorgente luminosa a led
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M10~M24 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M20.

Modalità	Coppia	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	150 Nm	0 ~ 1.500 giri/min	0 ~ 2.200 n°/min
Low 2	240 Nm	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.600 n°/min
Medium	330 Nm	0 ~ 2.100 giri/min	0 ~ 3.000 n°/min
High	770 Nm	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.400 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M10 ~ M24 M10 ~ M20
--	-----------------------

Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia serraggio massima	770 Nm
Coppia di svitatura massima	1.050 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400/2.100/1.800/1.500 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.400/3.000/2.600/2.200 colpi/min
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Lunghezza	169 mm
Altezza	276 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	2,6 kg
Codice articolo	WR36DEW2
Codice EAN	4966376336784
Accessori in dotazione	Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DF

Avvitatore ad impulsi 3/4" quadro - Brushless - 36 V - 1.900 Nm



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 3/4" quadro a batteria con motore brushless da 36V ed elevatissime coppie di avvitatura e svitatura 1.900 / 2.400 Nm (WR36DF). Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione Auto-stop, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione Auto-slow che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni e preservare la batteria. Dotato di robusto gancio portautensile in metallo di dimensioni generose. Nuova Batteria Multi Volt compatibile con utensili 18V e 36V per una massima versatilità e autonomia di lavoro. Sorgente luminosa LED per una massima luminosità in fase di avvitatura.

Prestazioni di lavoro per carica con BSL36A18: br> Avvita 250 bulloni M24 in 1.2 secondi l'uno.
Avvita 160 bulloni M27 in 1.8 secondi l'uno.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18X– BSL36B18X con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante, 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow
- Altissima coppia di serraggio: 1.900 Nm (di svitatura 2.400Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni e preservare la batteria
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Sorgente luminosa a led
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideali nel serrare bulloni standard da M12~M36 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M27.

Modalità

Low 1
Low 2

Velocità a vuoto

0 ~ 600 giri/min
0 ~ 900 giri/min

Impulsi a pieno carico

0 ~ 1.600 n°/min
0 ~ 1.900 n°/min

Medium
High

0 ~ 1.200 giri/min
0 ~ 1.500 giri/min

0 ~ 2.200 n°/min
0 ~ 2.600 n°/min

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WR36DFW2Z

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M12 ~ M36 M10 ~ M27
Attacco portautensili	3/4" quadro con anello di tenuta
Coppia serraggio massima	1.900 Nm
Coppia di svitatura	2.400 Nm
Lunghezza	221 mm
Altezza	290 mm
Batterie compatibili	BSL36A18X - BSL36B18X
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 kg
Codice articolo	WR36DFWRZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie. caricabatteria, Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DG

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - Brushless - 36 V - 1.400 Nm



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/2" quadro a batteria con motore brushless da 36V ed elevatissime coppie di avvitatura e svitatura 1.400 / 2.000 Nm (WR36DG). Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione Auto-stop, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione Auto-slow che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni e preservare la batteria. Dotato di robusto gancio portautensile in metallo di dimensioni generose. Nuova Batteria Multi Volt compatibile con utensili 18V e 36V per una massima versatilità e autonomia di lavoro. Sorgente luminosa LED per una massima luminosità in fase di avvitatura.

Prestazioni di lavoro per carica con BSL36A18: Avvita 250 bulloni M24 in 1.3 secondi l'uno.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18X– BSL36B18X con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante, 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow
- Altissima coppia di serraggio: 1.400 Nm (di svitatura 2.000Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni e preservare la batteria
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Sorgente luminosa a led
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideali nel serrare bulloni standard da M12~M33 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M27.

Modalità

Low 1
Low 2
Medium

Velocità a vuoto

0 ~ 600 giri/min
0 ~ 900 giri/min
0 ~ 1.200 giri/min

Impulsi a pieno carico

0 ~ 1.600 n°/min
0 ~ 1.900 n°/min
0 ~ 2.200 n°/min

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR36DGW2Z

Specifiche

Avvitamento bulloni standard Alta resistenza	M12 ~ M33 M10 ~ M27
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia serraggio massima	1.400 Nm
Coppia di svitatura	2.000 Nm
Lunghezza	221 mm
Altezza	290 mm
Batterie compatibili	BSL36A18X - BSL36B18X
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 kg
Codice articolo	WR36DGWRZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie, caricabatteria, Valigetta stackable

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

WR36DH

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro - 36 V - 380 Nm



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso ad alta coppia, con attacco 1/2"quadro e potente motore Brushless da 36 V. Leggero, bilanciato e estremamente compatto solo 144 mm di lunghezza e 2 kg di peso. Elevata coppia di avvitatura 380 Nm e svitatura 700 Nm. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione **Auto-stop**, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione **Auto-slow** che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Mode 1	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 1.600 n°/min
Mode 2	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.400 n°/min
Mode 3	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.200 n°/min
Mode 4	0 ~ 3.000 giri/min	0 ~ 4.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro

Coppia di serraggio	380 Nm
Coppia di svitatura	700 Nm
Velocità a vuoto	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 4.100 n°/min
Modello batteria	BSL36A18X
Dati tipici batteria	36 V - 2.5 Ah - batteria litio MV
Carica batteria	UC18YSL3
Lunghezza	144 mm
Altezza	251 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	WR36DHWZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR36DHW2Z

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.