

HIKOKI HIGHLIGHTS

Maggio - Settembre 2026



NOVITÀ

**IL NUOVO
STANDARD
NELLA FORATURA**

MAKE. MOVE. GO

LE NOSTRE TECNOLOGIE

Progettiamo e sviluppiamo elettroutensili ad alte prestazioni da oltre 70 anni. Guidati dai principi di ingegneria giapponesi, ogni elemento dei nostri prodotti è scelto con cura, per migliorare le prestazioni, l'equilibrio, la maneggevolezza, la longevità e il controllo.

L'ingegneria avanzata e l'attenzione per il dettaglio permettono ai professionisti di raggiungere nuovi livelli.

#MAKEMOVEGO

MV

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°. Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'insero scivoli sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

IN QUESTA EDIZIONE DI HIGHLIGHTS

04

NOVITÀ HIKOKI



NOVITÀ

10

NOVITÀ CARAT



NOVITÀ

19

BONUS ENERGIA

POWER MIX



66

PROMO MARTELLI COMBINATI
E DEMOLITORI



22

KIT MACCHINE A BATTERIA

COMBO PACKS

80

PROMO
CARAT



62

QUANTO LAVORO
CON UNA CARICA?



MAKE. MOVE. GO

NOVITÀ

3 modalità di lavoro:
foratura, foratura
con percussione e
scalpellatura

Protezione anti-contraccolpo
RFC + sensore giroscopico

Attacco SDS-plus,
diametro massimo 35 mm

- Impugnatura ammortizzata LVH
- Sistema antivibrante attivo UVP

Energia per colpo
4,2 Joule

- Selettore rotazione inversa
- Selettore riduzione potenza 70%

Luce a LED

Motore Brushless
(solo modello a batteria)

Potenza motore:
• Motore 36 Volt
(modello a batteria)
• Motore 1050 Watt
(modello a filo)

IL NUOVO STANDARD NELLA FORATURA

Il nostro nuovo tassellatore SDS-plus non ha rivali in fatto di potenza, comfort e sicurezza. Foratura estrema, demolizione e controllo ergonomico per i lavori più impegnativi. Questo non è solo un elettrotensile, ma un nuovo punto di riferimento in fatto di potenza di foratura. Disponibile a batteria e a filo.



Il nuovo standard in fatto di prestazioni di foratura

- Talmente potente da poter forare fino a 35mm con un martello SDS-plus e demolire con 4.2 Joule di potenza. Permettendo così di svolgere lavorazioni che normalmente richiederebbero l'uso di un martello SDS-max.
- Presenza di un pulsante per ridurre la potenza al 70% per poter lavorare al meglio materiali più delicati (come ad esempio la rimozione di piastrelle).

Doppia sicurezza

- Doppia sicurezza contro il contraccolpo: meccanismo di disaccoppiamento meccanico e sensore di rotazione giroscopico.
- Vibrazioni ridotte grazie all'impugnatura ammortizzata e al sistema antivibrante attivo UVP, con un pendolo interno che assorbe le vibrazioni emesse durante la lavorazione.



MARTELLI DH3635DC - DH35PMC

Foratura max	Ø 35 mm
Tipo di attacco	SDS-plus
Velocità	0 - 810 giri/min
Percussioni	0 - 4350 n°/min
Energia per colpo	4,2 Joule
Modalità lavoro	3 modalità
Rotazione inversa	Si
Potenza variabile	Si
Luce LED	Si
Sistema contraccolpo	RFC + giroscopio
Impugnatura ammortizzata	Si (LVH)
Sistema antivibrante attivo	Si (UVP)
Lunghezza	395 mm
Dotazione	Valigetta, impugnatura laterale

Tassellatore SDS-plus DH3635DC

36V

36 V - 4,2 joule - Ø 35 mm - corpo macchina

Motore Brushless per alta potenza e grande longevità.
2 funzioni: foratura con percussione e scalpellatura
Pulsante riduzione potenza al 70% | LED integrato | Rotazione inversa per una semplice rimozione della punta | Impugnatura ergonomica | Impugnatura ammortizzata (LVH) | dispositivo anti-contraccolpo (RFC) + sensore giroscopico | Peso 4,4 kg |
Dotazione: valigetta, impugnatura laterale
Codice: DH3635DCW2Z

599⁰⁰ +IVA

DISPONIBILITA'
DA FINE MAGGIO

**BRUSHLESS
UVP**



Tassellatore SDS-plus DH35PMC

230V

230 V - 4,2 joule - Ø 35 mm

Potenza assorbita 1050 W | 2 funzioni: foratura con percussione e scalpellatura | Pulsante riduzione potenza al 70% | LED integrato | Rotazione inversa per una semplice rimozione della punta | Impugnatura ergonomica | Impugnatura ammortizzata (LVH) | dispositivo anti-contraccolpo (RFC) + sensore giroscopico | Peso 5 kg |
Dotazione: valigetta, impugnatura laterale
Codice: DH35PMCWSZ

539⁰⁰ +IVA

UVP



ANCHE NEI LAVORI PIÙ GRAVOSI, ACCESSORI SEMPRE ALL'ALTEZZA.



Design con
placchetta
monoblocco



Certificate
PGM per la
precisione
del foro

Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 5 - 20 mm

Ø MM	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UTILE	PZ	CODICE	LISTINO*
5	115	50	1	783201	€ 6,70
5	165	100	1	783202	€ 7,70
6	115	50	1	783208	€ 7,00
6	165	100	1	783209	€ 7,10
6	215	150	1	783210	€ 9,20
6	265	200	1	783211	€ 11,70
8	165	100	1	783222	€ 8,20
8	215	150	1	783223	€ 9,20
8	265	200	1	783224	€ 11,30
8	315	250	1	783225	€ 16,20
10	165	100	1	783232	€ 9,00
10	215	150	1	783233	€ 10,20
10	265	200	1	783234	€ 11,90
10	315	250	1	783235	€ 14,80
10	455	390	1	783237	€ 26,30
12	165	100	1	783244	€ 9,90

Ø MM	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UTILE	PZ	CODICE	LISTINO*
12	215	150	1	783245	€ 12,30
12	265	200	1	783246	€ 14,00
12	315	250	1	783247	€ 19,10
12	455	390	1	783248	€ 28,80
14	215	150	1	783256	€ 18,90
14	265	200	1	783257	€ 21,40
14	315	250	1	783258	€ 23,80
14	455	390	1	783259	€ 29,50
16	215	150	1	783267	€ 26,30
16	265	200	1	783268	€ 29,50
16	315	250	1	783269	€ 31,30
16	455	390	1	783270	€ 39,20
18	250	200	1	783289	€ 48,60
18	450	400	1	783290	€ 57,10
20	250	200	1	783291	€ 52,20
20	450	400	1	783292	€ 55,00

*prezzi IVA esclusa

Set di punte SDS-Plus 4 taglienti

(7 pezzi) 5/6/8 x 115 mm 6/8/10/12 x 165 mm
Codice articolo 783391



62⁵⁰
+IVA

Punte SDS-plus 4 taglienti Ø 22 - 32 mm



Design tripla
placchetta



Certificate
PGM per la
precisione
del foro










Ø MM	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA UTILE	PZ	CODICE	LISTINO*
22	250	200	1	783277	€ 57,10
22	450	400	1	783278	€ 75,10
24	250	200	1	783279	€ 61,30
24	450	400	1	783280	€ 79,40
28	250	200	1	783284	€ 74,10
28	450	400	1	783285	€ 88,90
30	250	200	1	783286	€ 81,40
30	450	400	1	783287	€ 94,10
32	450	400	1	783288	€ 106,90

*prezzi IVA esclusa



Scalpellini attacco SDS-plus

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (MM)	PZ	CODICE	LISTINO*
	Scalpellino a punta (dritto) per demolire e frantumare	250	1	751590	€ 9,20
	Scalpellino piatto (dritto) per lavori di precisione	20 x 250	1	751591	€ 9,20
	Scalpellino piatto auto-affilante (dritto) per lavori di precisione, ristrutturazione e rimozione	20 x 250	1	751132	€ 14,80
	Scalpellino largo (dritto) per lavori di scrostatura	40 x 250	1	751592	€ 16,90
	Scalpellino a spatola auto-affilante (dritto) per demolire e rimuovere grandi quantità di materiale	40 x 250	1	4100972	€ 24,10
	Scalpellino per piastrelle auto-affilante (inclinato)	50 x 250	1	4100973	€ 28,70
	Scalpellino per piastrelle auto-affilante extra piatto (inclinato)	75 x 165	1	4100971	€ 26,10

*prezzi IVA esclusa

Adattatori aspirazione polveri per foratura

Adattatore per l'aspirazione polvere
Per il diametro massimo di 14 mm
Con manicotto in gomma per
l'attacco all'aspiratore



Codice articolo 783116

47⁰⁰
+IVA

Adattatore per l'aspirazione della
polvere per fori da diametro 15 mm
a un diametro massimo di 85 mm
Con raccordo con guarnizione per il
collegamento al tubo di aspirazione



Codice articolo 783122

121⁰⁰
+IVA

- POTENTE RIMOZIONE DELLA SPORCIZIA
- OFFRE VELOCITÀ VARIABILE, MODALITÀ TURBOBOOST E PULSANTE DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ
- PERFETTAMENTE BILANCIATO E LEGGERO

NOVITÀ

POTENZA CHE LIBERA IL PASSAGGIO

Soffiatore a batteria RB36DC

36V

36 V - TurboBoost 19,8 m³/min - Corpo macchina

Uso versatile: rimozione di trucioli, sporcizia e foglie, pulizia di superfici e macchine | Potenza analoga a quella di un modello a benzina, anche per le foglie bagnate | Velocità dell'aria variabile per un controllo preciso | TurboBoost per la massima potenza concentrata per breve tempo | Blocco dell'invertitore per un uso continuo alla massima potenza | Ventola assiale ad alta portata d'aria con basso rumore | Motore Brushless durevole ad alta potenza | Compatto e leggero | Bocchette tonde e piatte per un flusso d'aria largo e concentrato | Tubo e gancio rimovibile per un magazzino agevole | Peso 2,7 kg | Dotazione: bocchetta larga e bocchetta piatta
Codice: RB36DCW4Z

BRUSHLESS

309⁰⁰ +IVA



Bocchetta larga

Bocchetta piatta

NOVITÀ

LAVORA OVUNQUE, FISSA QUALSIASI COSA



- LA PRIMA GRAFFATRICE A BATTERIA DA 18 V PER GRAFFE LARGHE 11.2 MM
- GRAFFATRICE DA 50 MM PER I PANNELLI IN CARTONGESSO E OSB
- LAVORA PIÙ VELOCEMENTE CON UN MASSIMO DI 2,7 GRAFFE AL SECONDO

Graffatrice a batteria N1808DA

18V

18V - 50 mm - corpo macchina

Graffe: Gauge 16, larghezza 11.2 mm, lunghezza 25-50 mm | Capacità caricatore 150 graffe | Alta potenza e alta velocità per fissare fino a 2,7 graffe al secondo | Colpo singolo e modalità a contatto | Fissa fino a 1.300 graffe per ricarica (con BSL36A18X) | Design compatto e leggero | Eliminazione rapida degli inceppamenti per una rimozione senza utensili delle graffe inceppate | Air Spring Drive System: prestazioni stabili analoghe a quelle dei modelli pneumatici senza l'intralcio di gas, tubi flessibili e compressori | Nessuna manutenzione, funzionamento ecologico senza costose cartucce di gas | La potente luce LED fornisce una visibilità eccellente in condizioni di luce scarsa | Peso 4.2 kg con BSL36A18X | Dotazione: occhiali di sicurezza - chiave a brugola - borsone.

Codice: N1808DAW4Z



499⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NOVITÀ!

SEGATRICE DA CANTIERE



X-COUP 350

SEGATRICE DA CANTIERE, ADATTA AL TAGLIO DI TUTTI I TIPI DI PIETRA, CALCESTRUZZO, TEGOLE PER TETTI ECC.

- Potenza: 2,2 kW (3,0 hp)
- Diametro lama: 350 mm (foro 25,40)
- Spessore massimo del materiale 11,0 cm
- Spessore massimo con 2 passate 15,5 cm
- Lunghezza massima di taglio 80 cm
- Dimensioni 118 x 59 x 70 cm
- Peso 75 kg



**LARGHEZZA
30,4 CM**



**TAGLIO
A 45°**

ACCESSORI*

*Accessori opzionali acquistabili separatamente, non inclusi nella macchina

BEX3500000

€ 999,00 +IVA



Disco universale ø 350
Spessore: 2,90 mm
Codice: CNEM350400
Listino: 185,00+iva



Disco per cemento ø 350
Spessore: 2,90 mm
Codice: CNCM350400
Listino: 207,00+iva



Sistema di aspirazione
polveri X-COUP 350
Codice: BEXDCD0000
Listino: 375,00+iva



Copertura protettiva
Codice: BTHOES0000
Listino: 39,00+iva

NOVITÀ!

CAROTATORE MANUALE



ATTACCO M30

3 VELOCITÀ

A-2100D

PER USO CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

- Potenza: 2.100 W
- Velocità sotto carico:
 - 1a velocità 450 giri/min
 - 2a velocità 1.050 giri/min
 - 3a velocità 2.000 giri/min
- Capacità di foratura (uso manuale) nel cemento: 70 mm
- Capacità di foratura (con supporto) nel cemento: 160 mm
- Attacco macchina: M30
- Peso: 6,7 kg
- Dotato di tecnologia Controtec®
- Con interruttore differenziale (PCRD)
- In dotazione valigetta protettiva
- Può essere utilizzato con i supporti: S-1801, S-1803X

AMB2100D00

€1300,00 +IVA



**ATTACCO MACCHINA
M30**



TECNOLOGIA CONTRATEC®

Frizione elettronica
antislittamento a prevenzione
del sovraccarico del motore

NOVITÀ

PIÙ COMPATTA CHE MAI.

La nostra nuova troncatrice - compatta, leggera e semplice da trasportare da un cantiere all'altro - rappresenta il nuovo punto di riferimento nella troncatrice. Progettata per la massima precisione e maneggevolezza, anche negli spazi più angusti. È pronta a semplificare il tuo lavoro anche grazie ai nostri nuovi stand per troncatrici.



Lame per legno

Ø MM	SPESSORE DENTE MM	SPESSORE DISCO MM	FORO MM	DENTI	CODICE	LISTINO (+IVA)
255	2,4	1,8	30	24	4100023	€ 67,70
				48	4100024	€ 78,30
				60	4100025	€ 89,90



Lama per alluminio e laminati

Ø MM	SPESSORE DENTE MM	SPESSORE DISCO MM	FORO MM	DENTI	CODICE	LISTINO (+IVA)
255	2,8	2,2	30	80	752470	€ 106,90



Compatta

Funzione di trazione progettata in modo compatto senza necessità di spazio dietro alla troncatrice



Precisa

La tecnologia della linea d'ombra segna con precisione la linea di taglio e la porzione di legno asportata durante il taglio



Robusta

Scala metallica rigida con nove stop

C10FSB2

Potenza	1.450 W	
Ø lama	254 x 30 mm	
Velocità a vuoto	4.500 giri/min	
Inclinazione lama	47° sx/dx	
Angolazione lama	50° sx/dx	
Capacità taglio max.	0°	92 x 305 mm
	Inclinato sx 45°	48 x 305 mm
	Inclinato dx 45°	26 x 305 mm
	Angolo sx 45° Inclinato sx 45°	48 x 215 mm
	Angolo dx 45° Inclinato dx 45°	26 x 215 mm
	Lunghezza	766 mm
Dimensioni	Larghezza	477 mm
	Altezza	605 mm
Peso	19 kg	
Sistema di slittamento compatto	Si	
XACT CUT LED	Si	
Guide laterali	Si	
Dotazione: lama, sacchetto raccogli truciolo e chiave a brugola		

Troncatrice radiale C10FSB2

Ø254 mm - 4.500/min - 19 kg

Massima flessibilità grazie al banco girevole e alla testa della sega inclinabile su entrambi i lati | Aspirazione polvere efficace grazie alla tramoggia di raccolta della polvere integrata | Il freno implementato arresta rapidamente la lama | Soft-start per una grande longevità | Banco estensibile su entrambi i lati | Battute di arresto integrate sul lato destro del banco.

Codice: C10FSB2WAZ

230V

749⁰⁰
+IVA



NOVITÀ

MOBILITÀ GRAZIE AGLI STAND PER TRONCATRICI



UU250R

Peso di carico massimo	180 kg
Dimensioni dello stand esteso	250 cm
Peso senza macchina	34 kg

- Robusto stand richiudibile per maggiore facilità di trasporto
- Base di lavoro estensibile e regolabile in altezza con battute di arresto
- Grandi ruote in gomma per un trasporto comodo anche sul terreno irregolare del cantiere
- Montaggio e smontaggio con un solo movimento della leva, senza dover rimuovere l'unità stazionaria

Codice: 4100097

420⁰⁰ +IVA



UU250F

Peso di carico massimo	180 kg
Dimensioni dello stand esteso	250 cm
Peso senza macchina	28 kg

- Stand richiudibile per maggiore facilità di trasporto
- Base di lavoro estensibile e regolabile in altezza con battute di arresto
- Grandi ruote in gomma per un trasporto comodo anche sul terreno irregolare del cantiere

Codice: 4100096

250⁰⁰ +IVA



Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 | inserto Robertson 2
Codice: 4100311



Lunghezza inserti 25 mm
10⁹⁰_{+IVA}

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361



Lunghezza inserti 75 mm
27²⁰_{+IVA}

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362



Lunghezza inserti 25 mm
31⁴⁰_{+IVA}

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363



Lunghezza inserti 25 mm
22⁴⁰_{+IVA}

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365



Lunghezza inserti 25 mm
42⁴⁰_{+IVA}

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364



Lunghezza inserti 25 mm
41²⁰_{+IVA}

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 | 1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 | 1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 | 3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) - T 30 (2 pz) - T 40 | n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021



Lunghezza inserti 25 mm
20⁵⁰_{+IVA}

KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri | 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 | 3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 | 5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 | 3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 | 3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 | 4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 | 3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 | 6 inserti Torx di sicurezza (50 mm): TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023



Lunghezza inserti 25 mm
32¹⁰_{+IVA}

Kit inserti PREMIUM

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido | 9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3) | 9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3) | 12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248



Lunghezza inserti 25 mm
48¹⁰_{+IVA}

KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico | n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2 | n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2 | n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397



Lunghezza inserti 25 mm
14³⁰_{+IVA}



I trapani HIKOKI non sono solo eroi di potenza, ma anche di sicurezza. I modelli DV18DC e DV36DC oltre al sensore di arresto in caso di blocco della punta (RFC), sono dotati anche di un sensore giroscopico per salvaguardare l'operatore.

Acquista un trapano DV18DE, DV18DC oppure DV36DC completi di 2 batterie MultiVolt e caricabatteria, ottieni un soffiatore RA18DAW4Z!

L'ideale per pulire i tuoi attrezzi, alla fine di una dura giornata di lavoro.



Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

18V
BRUSHLESS

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV18DEWR2



70 Nm
COPPIA MASSIMA

444.00 +IVA



1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV18DCWRZ

18V
BRUSHLESS



140 Nm
COPPIA MASSIMA

531,00
+IVA

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV36DCWRZ

36V
BRUSHLESS



155 Nm
COPPIA MASSIMA

585,00
+IVA



**EXTRA
SOFFIATORE
RA18DA**

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



**EXTRA
SOFFIATORE
RA18DA**

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



PROMO MARTELLI CON BATTERIA TABLESS

MARTELLLO COMBINATO A BATTERIA SDS-MAX


DH3640DA

36 V - 4 Ah - Ø 40 mm - attacco SDS-max

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |
Peso 7,4 kg con BSL36B18X. | Dotazione: valigetta, 2 batterie MultiVolt Tabless BSL3640MVT, caricabatteria super rapido UC36YSL2.

Codice KIT: DH3640DAW21

BRUSHLESS

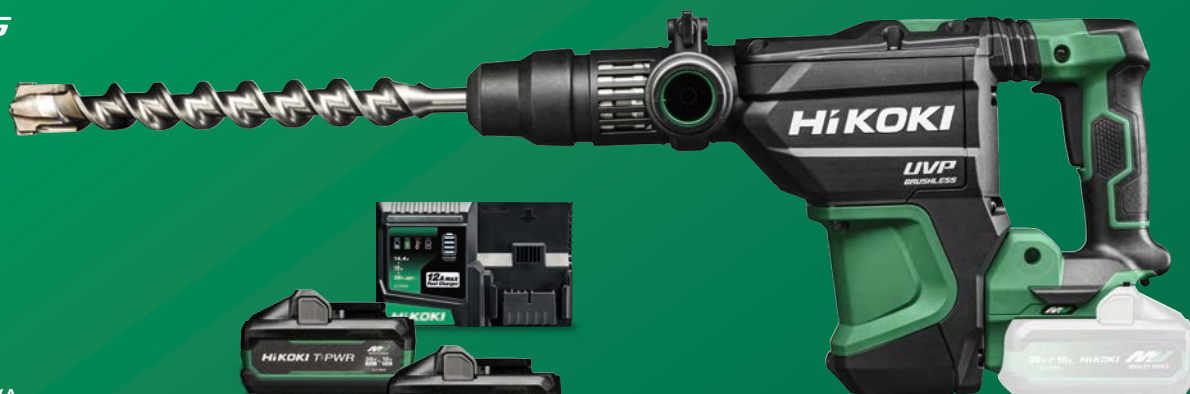

~~1096⁰⁰~~_{+IVA}

996⁰⁰_{+IVA}

**HiKOKI
T-PWR**

**HiKOKI
T-PWR**

**MACCHINE
ENERGIVORE**



MARTELLLO DEMOLITORE A BATTERIA SDS-MAX

H3641DA

36 V - 4 Ah - 6,8 J - SDS-max

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Velocità regolabile | Energia per colpo 6,8 J | Peso 6,3 kg con BSL36B18X. |
Dotazione: valigetta, 2 batterie MultiVolt Tabless BSL3640MVT, caricabatteria super rapido UC36YSL2.

Codice KIT: H3641DAW21

BRUSHLESS



~~896⁰⁰~~_{+IVA}

796⁰⁰_{+IVA}

**HiKOKI
T-PWR**

POWER MIX

BONUS ENERGIA

LA CARICA CHE TI FA RISPARMIARE.

Hai bisogno di più energia per portare a termine i tuoi lavori?
Non preoccuparti, ci pensa HiKOKI!
Ti basterà seguire i seguenti passaggi!

Passo 1 Scegli il corpo macchina

Scegli uno o più corpi macchina dotati di valigetta*, tra i 64 presenti nel POWER MIX (pag. 20-21)

* alcune macchine molto voluminose, sono sprovviste di valigetta a causa delle loro dimensioni

Passo 2 Scegli il tuo Bonus Energia

KCITENERGY1 a soli 60€:

1 HiKOKI Tracker + 1 batteria MultiVolt
(compatibile con tutte le macchine HiKOKI 18V e 36V)

KCITENERGY2 a soli 80€:

1 caricabatteria rapido + 1 batteria MultiVolt
(compatibile con tutte le macchine HiKOKI 18V e 36V)

Passo 3 Goditi il tuo kit

Complimenti hai appena risparmiato creando il tuo kit e adesso sei pronto ad affrontare nuovi cantieri!

ESEMPIO:



**Chiodatrice
NC1840DAW3Z**
18V - 15 - 40 mm
723+IVA



KCITENERGY2
~~181⁰⁰~~ **80+IVA**



TOTALE KIT
~~904⁰⁰~~ **803+IVA**

BONUS ENERGIA 1

CODICE: KCITENERGY1

1x Batteria BSL36A18X
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)
1x Localizzatore HiKOKI
TRACKER



€ 60 ~~164⁰⁰~~ **80+IVA**

BONUS ENERGIA 2

CODICE: KCITENERGY2

1x Batteria BSL36A18X
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)
1x Caricabatteria rapido UC18YSL3



€ 80 ~~181⁰⁰~~ **80+IVA**

Acquistando uno dei corpi macchina presenti su queste due pagine, potrai portarti a casa uno dei nostri Energy Kit a un prezzo super scontato.

Passo 1 Scegli il corpo macchina

Scegli uno o più corpi macchina dotati di valigetta, tra i 64 presenti in queste due facciate.

36V Elettrotensili solo corpo macchina



Avvitatore ad impulsi
WH36DCW2Z
1/4" - 215 Nm
293+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DHW2Z
1/2 quad. - 380 Nm
300+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DEW2Z
1/2 quad. - 770 Nm
331+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DBW2Z
1/2 quad. - 1.050 Nm
383+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DAW2Z
3/4 quad. - 1.100 Nm
383+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DGW2Z
1/2 quad. - 1.400 Nm
404+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DFW2Z
3/4 quad. - 1.900 Nm
446+IVA



Tassellatore
DH36DPEW2Z
3,2 J - Ø 28 mm
425+IVA



Tassellatore
DH3628DAW2Z
3,2 J - Ø 28 mm
425+IVA



Tassellatore
DH3628DCW2Z
3,2 J - Ø 28 mm
468+IVA



Martello combi.
DH36DMAW2Z
7,1 J - Ø 40mm
545+IVA



Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
Ø 125 mm
305+IVA



Smerigliatrice
G3613DVF2Z
Ø 125 mm
305+IVA



Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
Ø 150 mm
333+IVA



Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm
522+IVA



Sega a nastro
CB3612DAPLG
127 x 120 mm
595+IVA



Sega per metallo
CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 57,5 mm
349+IVA



Compressore
EC36DAW4Z
9,2 bar - 7,6 L
373+IVA



Sega circolare
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
404+IVA



Sega circolare
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm
425+IVA



Sega affondamento
C3606DPAW2Z
Ø165 mm - 66 mm
536+IVA



Sega da banco
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
651+IVA



Seghetto altern.
C36DBW2Z
160 mm
386+IVA



Seghetto altern.
C36DAW2Z
160 mm
386+IVA



Seggaccio univ.
CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.
464+IVA



Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
426+IVA



Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z
76 x 533 mm
265+IVA



Taglia piegia tond.
VB3616DAW2Z
Ø8 - 16 mm
2776+IVA



Vibratore
UV3628DAW4Z
824 mm
611+IVA



Miscelatore
UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
390+IVA



Elettrosega
CS3630DCW4Z
30 cm - 12,6 m/sec
350+IVA



Soffiatore
RB36DCW4Z
19,8 m3/min
309+IVA

Passo 2 Scegli il tuo Bonus Energia

KCITENERGY1 a soli 60€:
1 HiKOKI Tracker + 1 batteria MultiVolt
(compatibile con tutte le macchine HiKOKI 18V e 36V)

KCITENERGY2 a soli 80€:
1 caricabatteria rapido + 1 batteria MultiVolt
(compatibile con tutte le macchine HiKOKI 18V e 36V)

CODICE: KCITENERGY1



€ 60

CODICE: KCITENERGY2



€ 80

18V

Elettrotensili solo corpo macchina

	Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z 1/4" - 175 Nm 187+IVA		Avvitatore ad impulsi WH18DCW2Z 1/4" - 210 Nm 247+IVA		Avv. per cartongesso W18DAW2Z 5.000 giri/min - 6 Nm 241+IVA		Avv. per cartongesso W18DBW2Z 3.000 giri/min - 10 Nm 241+IVA
	Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z 1/2 quad. - 345 Nm 248+IVA		Tassellatore DH18DPAW2Z 1,3 J - Ø 18 mm 255+IVA		Tassellatore DH1826DAW2Z 3,2 J - Ø 26 mm 305+IVA		Tassellatore DH1826DCW2Z 3,2 J - Ø 26 mm 316+IVA
	Smerigliatrice G1813DEW2Z Ø 125 mm 197+IVA		Smerigliatrice G1813DVEW2Z Ø 125 mm 234+IVA		Sega circolare C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 224+IVA		Sega circolare C1807DAW2Z Ø190 mm - 64,5 mm 275+IVA
	Sega circolare C1806DBW2Z 165 mm - 66 mm 316+IVA		Segaccio CR18DBLPLG 32 mm - 2,500/min. 299+IVA		Segaccio CR18DMAW2Z 29 mm - 3,000 /min. 319+IVA		Multifunzione CV18DMAW2Z 4,0° - Starlock Max 330+IVA
	Seghetto altern. CJ18DAW2Z 135 mm 238+IVA		Seghetto altern. CJ18DBW2Z 135 mm 238+IVA		Levigatrice SV1813DAW2Z Ø125 mm 198+IVA		Piella P18DSLW2Z 82 mm 293+IVA
	Rifilatore M1808DAW2Z 6,8 mm 322+IVA		Graffatrice N1808DAW4Z 2,7 al sec. - 50 mm 499+IVA		Graffatrice N1812DASTK1 13 x 6-13 mm 290+IVA		Spillatrice NP18DSALSTK1 0,6 mm - 23 Gauge 347+IVA
	Chiodatrice NR1890DCAW9Z 90 mm - 34° 629+IVA		Chiodatrice NC1840DAW3Z 15 - 40 mm 723+IVA		Termosoffiatore RH18DAW2Z 30°C - 550°C 166+IVA		Pistola per silicone AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml 332+IVA
	Elettrosega CS1825DCW4Z 25 cm 250+IVA		Decespugliatore CG18DAW4Z 0,7 Nm 241+IVA		Box termico UL18DBAW4Z Temp. -18°/+60° 682+IVA		Torre faro UB18DGW4Z 4.000 Lumen 309+IVA

COMBO PACKS

RIMANI CONNESSO CON I TUOI COMBO PACK!

Ricevi in omaggio un localizzatore HiKOKI tracker con l'acquisto dei seguenti combo pack



Combo pack KCIT6MVTPWR

Trapano con percussione DV36DCW2Z / Avvitatore ad impulsi WR36DEW2Z / Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z / Tassellatore DH3628DAW2Z / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z / 2x Batterie Multi Volt T-PWR / 1x Caricabatteria UC36YSL2 / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 6 x Valigette Stackable

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah




2375⁰⁰ +IVA



57,5 mm



3,2 J



155 Nm



770 Nm



215 Nm



EQUIVALENTE 1500 W

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT4MV3C7

Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1700⁰⁰ +IVA



3,2 J



155 Nm



345 Nm



EQUIVALENTE 1500 W

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

140 Nm

1079⁰⁰+IVA

3,2 J



EQUIVALENTE 900 W



EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT18DVDHG1

Trapano con percussione DV18DEW2Z / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DAW2Z / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

70 Nm

799⁰⁰+IVA

3,2 J



EQUIVALENTE 750 W



EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ
Trapano con percussione DV36DCW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

155 Nm

838⁰⁰+IVA

EQUIVALENTE 1500 W



EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

70 Nm

540⁰⁰+IVA

EQUIVALENTE 750 W



EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
 Avvitatore ad impulsi WH18DC
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



715⁰⁰_{+IVA}



140 Nm



210 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT18DEDC1

Trapano con percussione DV18DEW2Z
 Avvitatore ad impulsi WH18DCWRZ
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



629⁰⁰_{+IVA}



70 Nm



210 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KC18DEWC2

Trapano con percussione DV18DEWHZ
 Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z
 2x Batterie 18V 4 Ah
 Caricabatteria UC18YFSL / 2x Valigetta Stackable

18V - 4.0 Ah

469⁰⁰_{+IVA}



70 Nm



175 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KC18DEWM1

Trapano con percussione DV18DE
 Avvitatore ad impulsi WR18DH
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



629⁰⁰_{+IVA}



70 Nm



345 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE



Combo pack KCIT18DCDB

Trapano con percussione DV18DCW2Z
 Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z
 3x Batterie Multi Volt T-PWR
 1x Caricabatteria UC36YSL2
 2x Valigette Stackable

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



999⁰⁰+IVA



EXTRA
LOCALIZZATORE



Combo pack KCIT18CART

Tassellatore DH18DPAWPZ
 Avvitatore ad impulsi WH18DEW2Z
 Avvitatore per cartongesso W18DAW2Z
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

642⁰⁰+IVA



EXTRA
LOCALIZZATORE



I SUPER COMPATTI

Combo pack KC18DDWGZ

Trapano con percussione DV18DD
 Avvitatore ad impulsi WH18DD
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
 Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah

55 Nm

304⁰⁰ +IVA



140 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KC18PK1A1

Trapano con percussione DV18DDWPZ
 Smerigliatrice G18DSL2W2Z
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL / 2x Valigette Stackable / Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah

EQUIVALENTE 450 W

395⁰⁰ +IVA



55 Nm

EXTRA LOCALIZZATORE

Combo pack KCIT35A3C5

Smerigliatrice G1813DAW2Z
 Tassellatore DH18DPAWPZ
 Trapano con percussione DV18DDW2Z
 3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

1,3 J

55 Nm

740⁰⁰ +IVA



EQUIVALENTE 750 W



EXTRA LOCALIZZATORE

Trapano con percussione DV18DA

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm |
 Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min |
 Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M)
 Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta, flessometro 5mt, cutter trapezoidale, n.10 lame trapezoidali.

Codice: DV18DAWC4

18V - 2.0 Ah

50 Nm

165⁰⁰ +IVA



PROMO INSTALLATORI

Acquista un trapano senza percussione DS18DDQWRZ e aggiungi un kit di inserti cod. 752248 e ricevi in omaggio un soffiatore RA18DA

Trapano senza percussione **18V**
DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless |
Velocità 0 - 1.700 giri/min
Coppia massima 55Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M.
Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.
Codice: **DS18DDQWRZ**

284⁰⁰
+IVA

Kit inserti 31 art. ad alta qualità

31 inserti assortiti lung. 25mm, misure:
3x PH1, PH2, PH3
3x PZ1, PZ2, PZ3
3x T20, T25, T30, T40
Portainseri magnetico ad innesto rapido
Codice: **752248**

48¹⁰
+IVA



PROMO LAVORAZIONE LEGNO

Acquista una troncatrice C12RSH3 e ricevi in omaggio l'aspiratore 30L RP300YLWAZ

Troncatrice **C12RSH3** **230V**
1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm |
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: **C12RSH3WAZ**

839⁰⁰
+IVA



Aspiratore **RP300YL** **230V**
1.200 W - classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto
Codice: **RP300YLWAZ**

~~**285⁰⁰**~~
+IVA





UNA BATTERIA CHE ALIMENTA PIÙ DI 190 UTENSILI.


L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!



36V ——— 18V



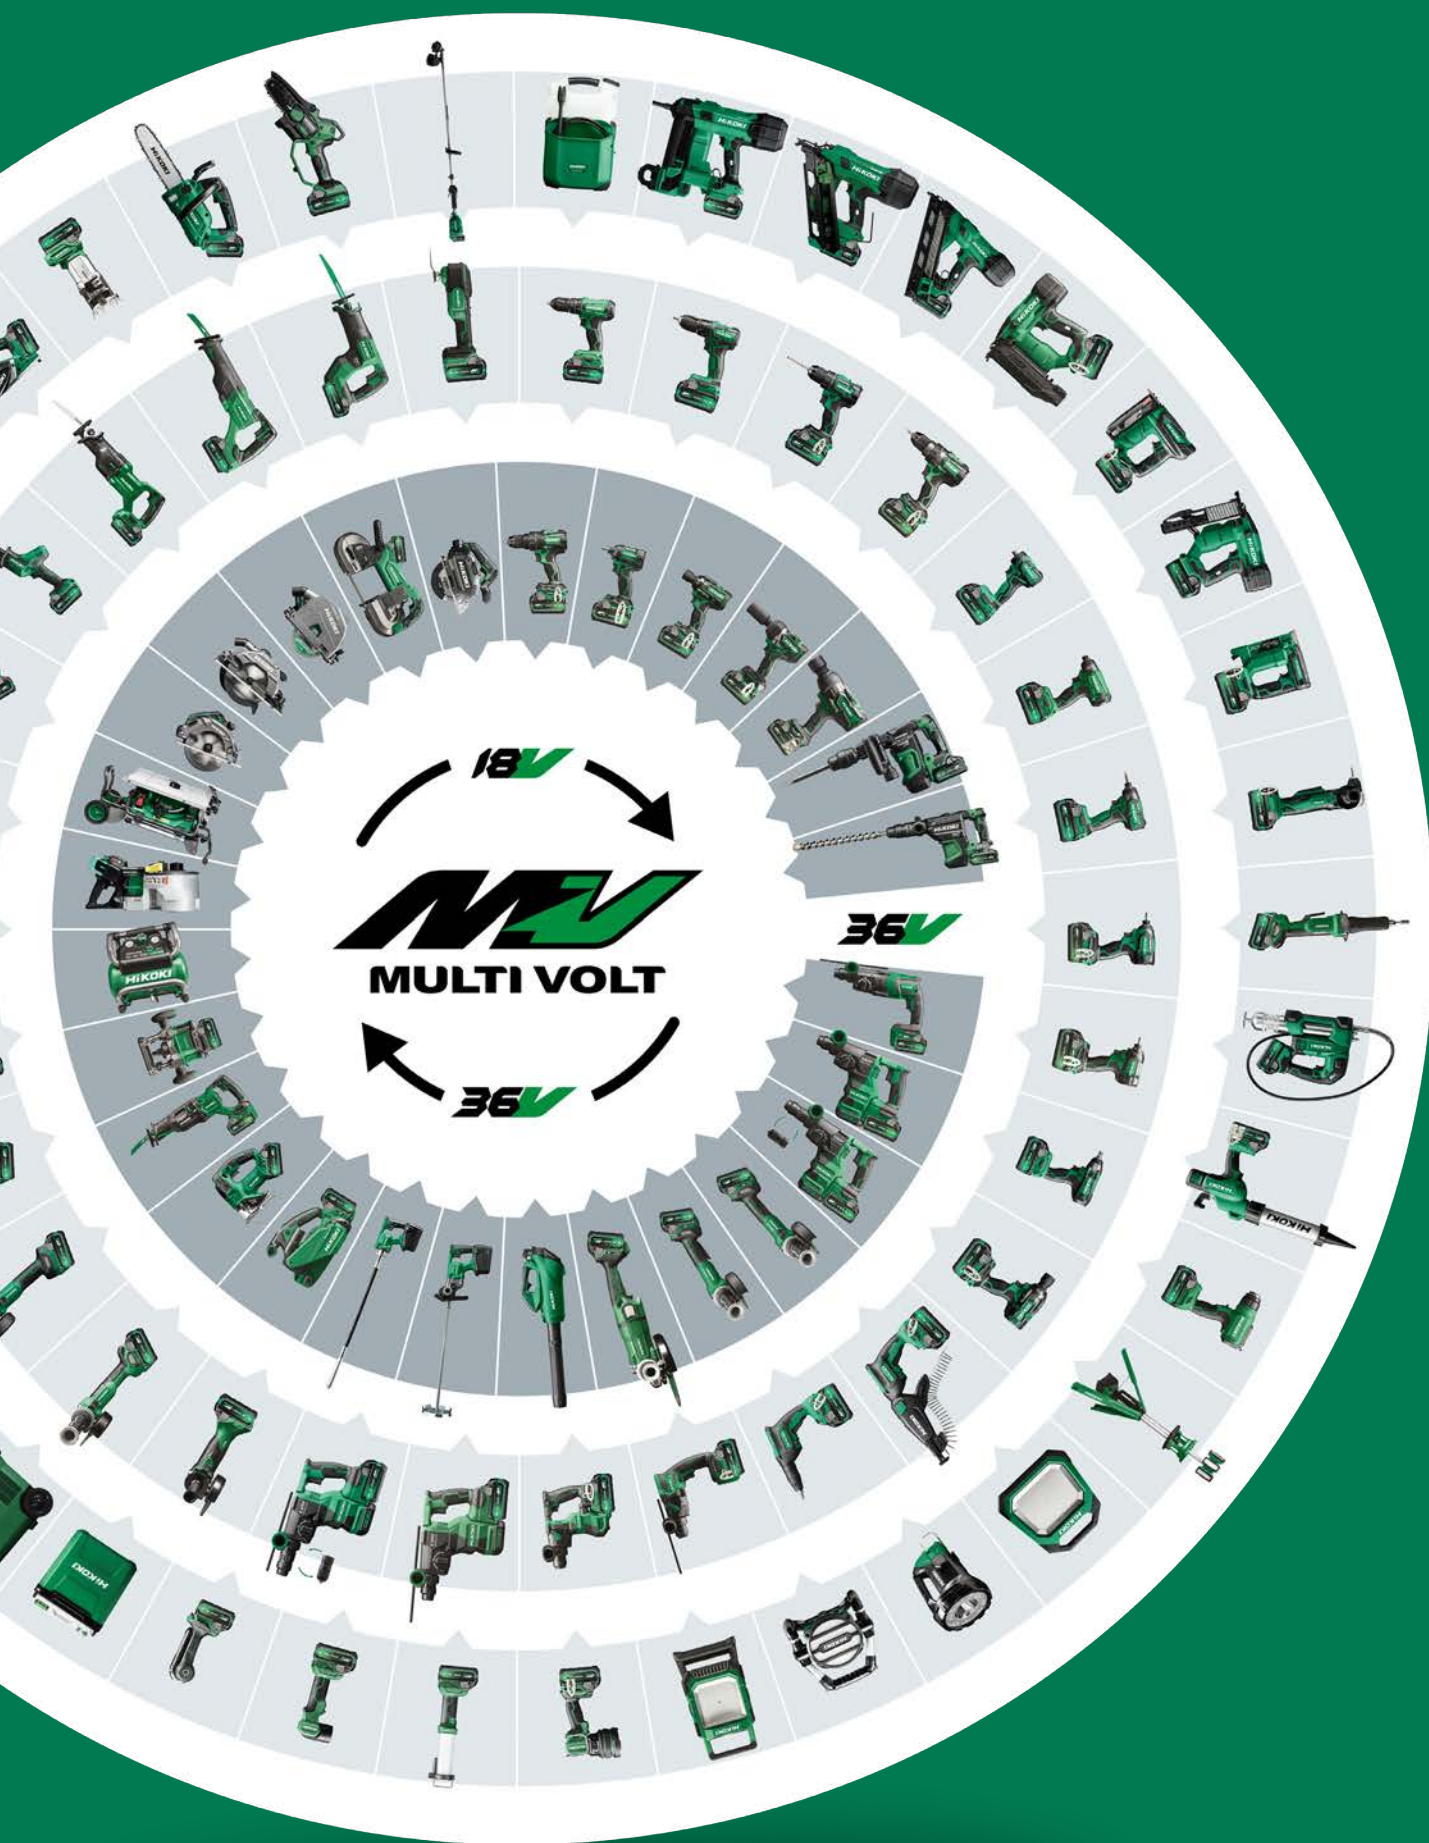


MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.




OGGI ANCHE TECNOLOGIA TABLESS


La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI



Cella Tabless HiKOKI

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



268,00
+IVA

BOOSTER PACK B

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



351,00
+IVA

BOOSTER PACK C

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



413,00
+IVA

BOOSTER PACK 2

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

164,00
+IVA



BOOSTER PACK 4

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

216,00
+IVA



BOOSTER PACK 5

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

268,00
+IVA



Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	71.00 +IVA	95.00 +IVA	119.00 +IVA	119.00 +IVA	119.00 +IVA	160.00 +IVA	188.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

NOVITÀ

Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB
Codice: UC18DAW4Z

67⁰⁰_{+IVA}



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

Codice: ET36AW0Z

284⁰⁰_{+IVA}



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

62.00 +IVA



Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica

Codice: **UC36YSL2W0Z**

90.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

209.00 +IVA

TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI



Applicazioni leggere

Dotazione
standard

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DA
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL,
valigetta.

BRUSHLESS

Trapano **18V**
senza percussione
DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
4 mandrini, valigetta.

BRUSHLESS

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DD
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

BRUSHLESS

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DD
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 25.500 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWCZ	DS18DDQWRZ	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
	165⁰⁰ _{+IVA}	284⁰⁰ _{+IVA}	237⁰⁰ _{+IVA}	330⁰⁰ _{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione
solo corpo macchina

Senza percussione
completo di due batterie
e caricabatterie

Senza percussione
solo corpo macchina

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ
155⁰⁰_{+IVA}

Solo mandrino
intercambiabile 13 mm
DS18DDQWZ
146⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDWZ
144⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDWZ
144⁰⁰_{+IVA}



Medie

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



Pesanti

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

1,8 kg con BSL1840M

DV18DEWHZ

355.00^{+IVA}

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

2,0 kg con BSL36A18X

DV18DEWR2

444.00^{+IVA}

18 V

Ø 20 / 16 / 102 mm

0 - 500 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

140 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,7 kg con BSL36A18X

DV18DCWRZ

531.00^{+IVA}

36 V

Ø 22 / 20 / 118 mm

0 - 550 / 2.200 giri/min

0 - 33.000 n°/min

155 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,8 kg con BSL36A18X

DV36DCWRZ

585.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

176.00^{+IVA}

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL DS18DEWHZ

344.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z

166.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

176.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z

166.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z

284.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z

258.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV36DCW2Z

339.00^{+IVA}

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3 DS36DCWRZ

564.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS36DCW2Z

324.00^{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4"



Applicazioni leggere



Avvitatore ad impulsi WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL,
valigetta.



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

Medie



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-	-
IP56	-	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

190⁰⁰_{+IVA}

281⁰⁰_{+IVA}

333⁰⁰_{+IVA}

403⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

117⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z

117⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z

187⁰⁰_{+IVA}

Accessori



Pesanti



BRUSHLESS  **18V**
Avvitatore ad impulsi WH18DE
 18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

BRUSHLESS  **18V**
Avvitatore ad impulsi WH18DC
 18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

BRUSHLESS  **36V**
Avvitatore ad impulsi WH36DC
 36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

18 V
 M5 - M16
 0 - 3.100 giri/min
 0 - 3.400 n°/min
 175 Nm
 Brushless
 Si
 -
 -
 120 mm
 1,6 kg con BSL36A18X

WH18DEW2Z + UC18YSL3WHZ

455,00^{+IVA}

18 V
 M5 - M18
 0 - 4.000 giri/min (5 modalità)
 0 - 3.700 n°/min
 210 Nm
 Brushless
 Si
 Si
 Si
 114 mm
 1,6 kg con BSL36A18X

WH18DCWRZ

510,00^{+IVA}

36 V
 M5 - M18
 0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
 0 - 4.100 n°/min
 215 Nm
 Brushless
 Si
 Si
 Si
 114 mm
 1,6 kg con BSL36A18X

WH36DCWRZ

561,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z

187,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z

247,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH36DCW2Z

293,00^{+IVA}

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
 5 inserti a croce Phillips:
 PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 |
 4 inserti a croce Pozidriv:
 PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 |
 7 inserti Torx:
 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -
 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190

89,90^{+IVA}

Inserti
 Lunghezza
 38 mm



KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm
 1x PZ2, L= 50 mm
 1x T20, T30 L= 50 mm
 3x PH2
 1x PH3
 3x PZ2
 1x PZ3
 2x TX20, TX25, TX30
 1x TX40
 Esagono 4, 5, 6
 Portainseri magnetico
 L=60 mm
 Portainseri magnetico
 con attacco rapido
Codice: 40030021



Inserti
 Lunghezza
 50 mm

20,50^{+IVA}

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
 Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
 Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
 Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465

49,30^{+IVA}



Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: 40018011



62,50^{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



Medio-Pesanti



Pesanti

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

1/2"

18V Avvitatore ad impulsi WR18DH

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

18V Avvitatore ad impulsi WR36DH

36 V - Multi Volt - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

36V Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	36 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M10 - M20	M10 - M20	M10 - M24
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 2.400 giri/min (4 mode)
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	220 Nm	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	600 Nm	700 Nm	1050 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	Si	Si	Si
Lunghezza	177 mm	144 mm	144 mm	169 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X	2,6 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHW2Z	WR36DEW2Z

360,00^{+IVA}

516,00^{+IVA}

564,00^{+IVA}

599,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina WR18DFW2Z

144,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR18DHW2Z

248,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR36DHW2Z

300,00^{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR36DEW2Z

331,00^{+IVA}

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | **Codice: 752500**

Lunghezza inserti 25 mm

751,00^{+IVA}





Estreme

BRUSHLESS

1/2"

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

3/4"

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

1/2"

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

3/4"

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

649.00_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DBW2Z

383.00_{+IVA}

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

649.00_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DAW2Z

383.00_{+IVA}

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

672.00_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DGW2Z

404.00_{+IVA}

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

714.00_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DFW2Z

446.00_{+IVA}

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

52.30_{+IVA}



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici
perni di fissaggio | Codice: 751879

64.50_{+IVA}



TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS



Installazione residenziale



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH18DPB**

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH18DPA**

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Industriale



BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH1826DA**

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

Codice

DH18DPBWPZ

468⁰⁰_{+IVA}

DH18DPAWPZ

478⁰⁰_{+IVA}

**DH1826DAW2Z +
UC18YSL3WHZ**

573⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni mandrino
fisso solo corpo
macchina

Versione
solo corpo macchina
DH18DPBW2Z

244⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH18DPAW2Z

255⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH1826DAW2Z

305⁰⁰_{+IVA}

Versioni doppio
mandrino completo
di due batterie e
caricabatterie



Versione doppio mandrino MV
2x BSL36A18X e UC18YSL3
DH1826DCW2Z + UC18YSL3WHZ

584⁰⁰_{+IVA}

Versioni solo
corpo macchina

Versione doppio mandrino
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z

316⁰⁰_{+IVA}



BRUSHLESS



**Tassellatore
DH36DPE**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS



**Tassellatore
DH3628DA**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL3640MVT,
caricabatteria UC36YSL2,
impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

NOVITÀ



**Tassellatore
DH3635DC**

36 V - Multi Volt - Ø 35 mm

2 batterie BSL3640MVT,
caricabatteria UC36YSL2,
impugnatura, valigetta.

36 V

Ø 28 mm

0 - 700 / 950 giri/min

0 - 3.170 / 4.300 n°/min

3,2 Joule

Brushless

3 modalità

Si / No

Si

Si

UVP (sistema antivibrante)

12,2 m/s

347 mm

3,6 kg con BSL36A18X

36 V

Ø 28 mm

0 - 700 / 950 giri/min

0 - 3.170 / 4.300 n°/min

3,2 Joule

Brushless

3 modalità

Si / Si

Si

Si

LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)

12,1 m/s

356 mm

4,2 kg con BSL3640MVT

36 V

Ø 35 mm

0 - 810 giri/min

0 - 4.350 n°/min

4,2 Joule

Brushless

2 modalità

Si / No

Si

No

LVH

13,9 m/s

395 mm

5,4 kg con BSL3640MVT

DH36DPEWRZ

690,00
+IVA



INCLUSO

**DH3628DAW2Z +
UC36YSL2WAZ**

838,00
+IVA

**DH3635DCW2Z +
UC36YSL2WAZ**

1012,00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH36DPEW2Z

425,00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH3628DAW2Z

425,00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH3635DCW2Z

599,00
+IVA



Versione doppio mandrino MV
2x BSL3640MVT e UC36YSL2
DH3628DCW2Z + UC36YSL2WAZ

881,00
+IVA

Versione doppio mandrino
solo corpo macchina
DH3628DCW2Z

468,00
+IVA

SMERIGLIATRICI CORDLESS

Ø 115 / 125 MM

Applicazioni leggere



Smerigliatrice 18V G18DSL2
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

Applicazioni medie



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DA
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DVE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

		EQUIVALENT 450 W		EQUIVALENT 750 W		EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 900 W
Voltaggio	18 V		18 V		18 V		18 V	
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		-		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Laterale	
Auto Mode	-		-		Si		Si	
Freno motore	-		-		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		-		-		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 190 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		357 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,0 kg con BSL1840M		2,8 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X	
Codice	G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ		G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ		G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ		G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ	
	328,00⁰⁰ +IVA		423,00⁰⁰ +IVA		465,00⁰⁰ +IVA		502,00⁰⁰ +IVA	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina	Versione solo corpo macchina G18DSL2W2Z 112,00⁰⁰ +IVA	Versione solo corpo macchina G1813DAW2Z 155,00⁰⁰ +IVA	Versione solo corpo macchina G1813DEW2Z 197,00⁰⁰ +IVA	Versione solo corpo macchina G1813DVEW2Z 234,00⁰⁰ +IVA
------------------------------	--	--	--	---

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Non compatibile con G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

Codice: 377086
€ 258,40 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273
€ 33,00 +IVA



Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



BRUSHLESS

Smerigliatrice 
G3613DVE **36V**
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 
G3613DVF **36V**
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 
G3615DVE **36V**
36V - Multi Volt - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice 
G3623DA **36V**
36V - Multi Volt - Ø 230 mm

2 batterie BSL3640MVT,
caricabatteria UC36YSL2,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

36 V	36 V	36 V	36 V
Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm
3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Si	Si	Si	Si
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Laterale	Paletta	Laterale	Laterale
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	-
Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	5,2 kg con BSL3640MVT

G3613DVEWQZ

573,00^{+IVA}

**G3613DVF2Z +
UC18YSL3WHZ**

573,00^{+IVA}

**G3615DVEW2Z +
UC18YSL3WHZ**

601,00^{+IVA}

**G3623DAW4Z +
UC36YSL2WAZ**

935,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3613DVEW2Z

305,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3613DVF2Z

305,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3615DVEW2Z

333,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
G3623DAW4Z

522,00^{+IVA}

Box mole
Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R **A46R**

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 19,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,40

*prezzi IVA esclusa

SEGHE CIRCOLARI PER METALLO



Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: **CD3605DBW2Z**

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm



BRUSHLESS

349,00^{+IVA}

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: **CD3605DAW2Z**

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata



BRUSHLESS

297,00^{+IVA}

Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 79,00
Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 120,70

*prezzi IVA esclusa

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 53,90
Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 53,90
Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 80,40

*prezzi IVA esclusa

Sega a nastro CB3612DA

36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.
Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



BRUSHLESS

595⁰⁰_{+IVA}

Trapano angolare DN18DSL

18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm



307⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

286⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DBW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

286⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

Codice: AL18DAPLG

350⁰⁰_{+IVA}

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia lube-shuttle® 400g
381543
€50,60+IVA



Adattatore per cartuccia filettata 500g
381542
€50,60+IVA



Raccordo ad attacco rapido
381544
€ 83,20+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 18V E 36V

Taglio < 60 mm

> 60 mm



Dotazione standard

	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>	<i>BRUSHLESS</i>
Sega circolare per legno 18V C1806DA 18V - Ø 165 mm Lama, chiave, guida parallela	Sega circolare per legno 18V C1807DA 18V - Ø 190 mm Lama 24 denti, chiave, guida parallela	Sega circolare per legno 18V C1806DB 18V - Ø 165 mm Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable	Sega circolare per legno 36V C3606DB 36V - Ø 165 mm Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable	Sega circolare per legno 36V C3609DUM 36V - Ø 235 mm Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-truciolo in scatola di cartone

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 165x20 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)	62 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)	-
Soft start	Si	Si	Si	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285	432
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18X	6,3 kg con BSL36A18X

Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z	
Versioni solo corpo macchina	224,00⁰⁰ _{+IVA}	275,00⁰⁰ _{+IVA}	316,00⁰⁰ _{+IVA}	404,00⁰⁰ _{+IVA}	

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina
C3606DUMW2Z

425,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
C3609DUMW4Z

516,00⁰⁰_{+IVA}

Sega ad affondamento C3606DPA **36V**

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |
 Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
 e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |
 Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
 Doppia regolazione delle profondità di taglio.
 Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-truciolo, lama per legno, valigetta.
Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
 con binario guida 61 mm

BRUSHLESS


536⁰⁰
+IVA



*binario non incluso



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).

Lame per C3606DPA



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 165 x 20 mm 36 denti per legno	752415	€ 55,00
Ø 165 x 20 mm 42 denti per legno	4100043	€ 57,40

*prezzi IVA esclusa



Possibilità di lavorare a filo parete.



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	€ 104,50
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	€ 161,90
Borsa di trasporto per GR1600	379259	€ 38,10
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	€ 98,50
Protezione antisceglie per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	€ 20,70
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	€ 27,30
Nastro anticivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	€ 20,70
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	€ 93,10
Morsetto a vite	711237	€ 38,20
Morsetto rapido	711238	€ 60,30

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Sega a banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45°

| Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

36V



Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

Carrello per il trasporto

Codice: 376510

195,00
+IVA



BRUSHLESS

651,00
+IVA

Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm |

Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min |

Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

18V



293,00
+IVA

Levigatrice a nastro SB3608DA

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min |

Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod |

Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X |

Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

36V

BRUSHLESS

265,00
+IVA



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step

11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |

Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

36V

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |

Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con

BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

18V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

426,00
+IVA

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

322,00
+IVA

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA **18V**

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min |

Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione |

Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: **SV1813DAW2Z**

Velocità a vuoto

11.000 giri/min

BRUSHLESS

198,00^{+IVA}



Multifunzione CV18DA **18V**

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° |

Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: **CV18DAW2Z**

Starlock/OIS 12

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



255,00^{+IVA}



Lame Starlock

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782733	€ 16,60
	Legno + metallo	782721	€ 18,30
	Legno + metallo	782723	€ 24,60
	Legno + metallo	782725	€ 32,30
	Inox	782702	€ 31,90
	Multi-materiale	782783	€ 21,20

*IVA escl.

Lame Starlock Max

	APPLICAZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Legno	782743	€ 18,40
	Legno + metallo	782728	€ 21,50
	Legno + metallo	782729	€ 23,00
	Legno + metallo	782730	€ 31,70
	Inox	782717	€ 33,80
	Multi-materiale	782744	€ 25,60

*IVA escl.

NOVITÀ

Multifunzione CV18DMA **18V**

18 V - 4,0° - corpo macchina

Attacco Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | UVP | Angolo di oscillazione di 4,0° |

Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.

Set di accessori incluso.

Codice: **CV18DMAW2Z**

Starlock Max

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



330,00^{+IVA}



SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



BRUSHLESS

**Seghetto alternativo
CJ18DA / CJ18DB** **18V**
18 V - 135 mm

**Seghetto alternativo
CJ36DA / CJ36DB** **36V**
36 V - 160 mm

**Segaccio dritto
CR18DA** **18V**
18 V - 50 mm

**Dotazione
standard**

Lama, chiave a brugola, paraschegge,
raccordo aspirazione,
valigetta stackable.

paraschegge, raccordo aspirazione,
protezione, valigetta stackable.

2 lame, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVP	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

Versioni solo
corpo macchina

238⁰⁰_{+IVA}

386⁰⁰_{+IVA}

216⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura
sul corpo

CJ18DBW2Z
238⁰⁰_{+IVA}

CJ36DBW2Z
386⁰⁰_{+IVA}

pesanti ed intensive



Segaccio universale
CR18DB **18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

Segaccio universale
CR18DBL **18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

Segaccio universale
CR18DMA **18V**
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

BRUSHLESS

Segaccio universale
CR36DA **36V**
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Si	No	No	Si
-	-	-	-
0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si (3 step)	Si (4 step)	Si (4 step)
-	Si	Si	Si
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Si	Si	Si	Si
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG

223⁰⁰_{+IVA}

299⁰⁰_{+IVA}

319⁰⁰_{+IVA}

464⁰⁰_{+IVA}

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: 750049



16⁴⁰_{+IVA}

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: 752049



63⁵⁰_{+IVA}

Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |

Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |

Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z



9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



683⁰⁰_{+IVA}

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |

Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH



545⁰⁰_{+IVA}

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z



6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH



483⁰⁰_{+IVA}

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min |

Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS



390⁰⁰_{+IVA}

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |

Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS



611⁰⁰_{+IVA}

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS



2776⁰⁰_{+IVA}

AVVITATORI PER CARTONGESSO

Strisce di viti per cartongesso			
Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	€ 26,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	€ 29,70
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	€ 34,80
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	€ 39,20
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	€ 27,30
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	€ 28,90
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	€ 29,90
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	€ 34,90
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	€ 38,90

*prezzi IVA esclusa

Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DAW2Z

BRUSHLESS

241,00
+IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

114,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DAWBZ

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

392,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DBW2Z

BRUSHLESS

241,00
+IVA

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

114,00
+IVA



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DBWA2

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

392,00
+IVA



CHIODATRICI A BATTERIA



BRUSHLESS
Chiodatrice per calcestruzzo
NC1840DA
18V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS 36V
Chiodatrice duplex
NR3675DD
36V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS 18V
Chiodatrice
NR1890DCA
18V - 90 mm - corpo macchina
occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta



BRUSHLESS 18V
Groppinatrice
NT1865DAA
18V - 15 Gauge - corpo macchina
occhiali di sicurezza - chiave a brugola - nasello gommato - valigetta

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio		18 V	36 V	18 V	18 V
Potenza sparo		110 Joule	120 Joule	120 Joule	34 Joule
Tipo di trasmissione		camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa
Velocità		1,5 chiodi / sec.	2 chiodi / sec.	2,7 chiodi / sec.	3 groppini / sec.
Autonomia		620 chiodi (con BSL36A18X)	900 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)	700 groppini (con BSL1820M)
Capacità caricatore		25 chiodi	35 chiodi	50 chiodi	100 groppini
Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa	inclinazione	-	21°	34°	34°
	lunghezza	15 - 40 mm	45 - 75 mm	50 - 90 mm	32 - 64 mm
	diametro	Ø testa 5,7 - 6,6 mm Ø gambo 2,6 - 3,0 mm	Ø testa 5,2 mm Ø gambo 3,3 mm	Ø testa 6,8 - 7,7 mm Ø gambo 2,9 - 3,3 mm	Ø testa 2,4 x 3,0 mm Ø gambo 1,8 mm (Gauge 15)
luce LED		sì	-	sì	sì
n. di modalità di sparo		-	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto		sì	sì	sì	sì
regolazione profondità		sì	sì	sì	sì
pulsante ricalibrazione		sì	-	sì	sì
Dimensioni	Lunghezza	338 mm (con BSL36A18 X)	342 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1 850MA)	298 mm (con BSL1 820M)
	Larghezza	120 mm	137 mm	133 mm	140 mm
	Altezza	400 mm	352 mm	359 mm	354 mm
Peso EPTA		4,7 kg (con BSL36A18X)	4,9 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)	3,1 kg (con BSL1820M)
Codice		NC1840DAW3Z	NR3675DDW6Z	NR1890DCAW9Z	NT1865DAAW9Z
Versioni solo corpo macchina		723⁰⁰ _{+IVA}	640⁰⁰ _{+IVA}	629⁰⁰ _{+IVA}	552⁰⁰ _{+IVA}



BRUSHLESS

**Groppinatrice
NT1850DA**

18V - 18 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta

18V



**Spillatrice
NP18DSAL**

18V - 23 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



BRUSHLESS

**Graffatrice
N1804DA**

18V - 40 mm -
corpo macchina

nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



NOVITÀ

**Graffatrice
N1808DA**

18 V - 50 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
chiave a brugola -
borsone

18V



**Graffatrice
N1812DA**

18V - 13 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
valigetta

18V

18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
-	-	-	52 Joule	-
camera d'aria compressa	-	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	-
2 groppini / sec.	2,5 spilli / sec.	2 graffe / sec.	2,7 graffe / sec.	5 graffe / sec.
1.300 groppini (con BSL1820M)	circa 2.000 spilli (con BSL1820M)	circa 1.000 graffe (con BSL1820M)	circa 1.300 graffe (con BSL36A18X)	circa 7.000 graffe (con BSL1820M)
100 groppini	100 spilli	100 graffe	150 graffe	150 graffe
-	-	-	-	-
16 - 50 mm	16 - 35 mm	12 - 40 mm	25 - 50 mm	6 - 13 mm
Ø testa 1,25 - 1,9 mm		5,7 mm larghezza	11,2 mm larghezza	12 mm larghezza
Ø gambo 1 mm (Gauge 18)	0,6 mm (Gauge 23)	1 x 1,25 mm (Gauge 18)	Gauge 16	0,5 x 0,7 mm
sì	sì	sì	sì	sì
2 (sequenziale o singolo)	-	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	-
-	sì	-	-	sì
sì	sì	sì	-	-
-	-	-	-	-
267 mm (con BSL1820M)	244 mm (con BSL1820M)	275 mm (con BSL1820M)	374 mm (con BSL36A18X)	214 mm (con BSL1820M)
-	83 mm	92 mm	114 mm	85 mm
286 mm	227 mm	286 mm	360 mm	160 mm
2,4 kg (con BSL1820M)	2,0 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	4,2 kg (con BSL36A18X)	1,5 kg (con BSL1820M)
NT1850DAW6Z	NP18DSALSTK1	N1804DAW6Z	N1808DAW4Z	N1812DASTK1

531⁰⁰_{+IVA}

347⁰⁰_{+IVA}

465⁰⁰_{+IVA}

499⁰⁰_{+IVA}

290⁰⁰_{+IVA}

ELETTROSEGHE E DECESPUGLIATORI

Motore 18V



Asta telescopica
per CS1810DD
Lunghezza massima 1,7 mt
Codice: 381498
129⁰⁰ +IVA



**Potatore
CS1810DD 18V**

18 V - barra 10 cm
corpo macchina

**Dotazione
Standard**



**Elettrosega 18V
CS1825DC**

18 V - barra 25 cm
corpo macchina



**Elettrosega 36V
CS3630DC**

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X
Tipo di freno	-	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	188⁰⁰ +IVA	250⁰⁰ +IVA	350⁰⁰ +IVA

Coppia

0,7 Nm



**Decespugliatore 18V
CG18DA(L)**

18 V - Impugnatura a D
corpo macchina

**Dotazione
Standard**

1,6 Nm



**Decespugliatore 36V
CG36DC(L)**

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Si	Si
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	241⁰⁰ +IVA	335⁰⁰ +IVA

Soffiatore RB36DC

36 V - TurboBoost 19,8 m³/min - Corpo macchina

36V

Uso versatile: rimozione di trucioli, sporcizia e foglie, pulizia di superfici e macchine | Potenza analoga a quella di un modello a benzina, anche per le foglie bagnate | Velocità dell'aria variabile per un controllo preciso | TurboBoost per la massima potenza concentrata per breve tempo | Blocco dell'invertitore per un uso continuo alla massima potenza | Ventola assiale ad alta portata d'aria con basso rumore | Motore Brushless durevole ad alta potenza | Compatto e leggero | Bocchette tonde e piatte per un flusso d'aria largo e concentrato | Tubo e gancio rimovibile per un magazzinaggio agevole | Peso 2,7 kg | Dotazione: bocchetta larga e bocchetta piatta
Codice: RB36DCW4Z



BRUSHLESS

309⁰⁰_{+IVA}

NOVITÀ

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.
Codice: RB18DCW4Z



Sacchetto raccogli-polvere
Codice: 323587

17⁹⁰_{+IVA}



91⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RA18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.
Codice: RA18DAW4Z

19 min di lavoro
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



BRUSHLESS

134⁰⁰_{+IVA}

Tosasepi CH3672DA

36V

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.
Codice: CH3672DAW4Z

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente

72 cm



BRUSHLESS

316⁰⁰_{+IVA}

Idropulitrice AW18DBL

18V

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.
Codice: AW18DBLW4Z

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

661⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) |
Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C |
Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah



166,00⁰⁰+IVA

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s |
Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711

79,40⁰⁰+IVA

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712

85,70⁰⁰+IVA



332,00⁰⁰+IVA

Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec |
Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) |
Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla,
tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi,
bocchetta per pavimenti.

Codice: RP18DAW4Z

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia
manuale del filtro



5 sacchetti
Codice: 380954
20,10 +IVA

*Tubo corrugato
super flessibile
che si estende
fino a 2,5 metri.*



18V

157,00⁰⁰+IVA

Mini-compressore UP18DA

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar |
Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm |
Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: UP18DAW4Z

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar



168,00⁰⁰+IVA

Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro
aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e
serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando
una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una
batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

373,00⁰⁰+IVA

Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: **UL18DBAW4Z**

Doppia zona termica

Temperatura regolabile
-18°C e 60°C



682,00⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: **UL18DFW4Z**

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



136,00⁰⁰_{+IVA}

Ventilatore portatile UF18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.

Codice: **UF18DSALL0Z**

Fino a 7 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



131,00⁰⁰_{+IVA}

Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: **UR18DAW4Z**

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™



ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



117,00⁰⁰_{+IVA}

Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.

Codice: **DB3DL2WCZ**

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a LED



134,00⁰⁰_{+IVA}

36V

Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti |

Porta USB | Montabile su treppiedi |

Dotazione cavo AC |

Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z

18V



268,00⁰⁰_{+IVA} IP65

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE



Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Porta USB |

Montabile su treppiedi |

Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

18V



165,00⁰⁰_{+IVA} IP65

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |

Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLLOZ

18V



75,00⁰⁰_{+IVA}

Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

97,00⁰⁰_{+IVA}



Borsa per Faro a LED

Borsa per faro a LED UB18DG

Codice: 381291

92,10⁰⁰_{+IVA}



Faro a LED da cantiere

UB18DG

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3

Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente

| Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere

e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e

regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo

di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per

adattatore | Funzione notifica batteria scarica |

Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DGW4Z

18V

309,00⁰⁰_{+IVA} IP55

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE





illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

139.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

102.⁰⁰_{+IVA}



Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

53.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

43.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

41.⁰⁰_{+IVA}



ACCESSORI PER CHIODATRICI A BATTERIA



Chiodi per NC1840DA In confezioni da 1.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
Per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	€ 54,00
2,6 x 25 mm	4100462	€ 57,00
2,6 x 30 mm	4100463	€ 61,00
2,6 x 35 mm	4100464	€ 64,00
2,6 x 40 mm	4100465	€ 71,00

Per calcestruzzo duro e acciaio

3,0 x 15 mm	4100467	€ 83,00
3,0 x 17 mm	4100468	€ 87,00
3,0 x 22 mm	4100469	€ 94,00
3,0 x 27 mm	4100470	€ 101,00
3,0 x 32 mm	4100471	€ 112,00
3,0 x 40 mm	4100472	€ 117,80

*prezzi IVA esclusa

Chiodi duplex per NR3675DD In confezioni da 2.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
3,3 x 57/45 mm, lisci	4100441	€ 85,80
3,3 x 70/58 mm, lisci	4100442	€ 101,40
3,3 x 89/77 mm, lisci	4100443	€ 125,00

*prezzi IVA esclusa

Chiodi a stecca per NR1890DCA Confezioni da 3.000 pezzi fino alla lunghezza 65 mm Confezioni da 2.500 pezzi dalla lunghezza 75 mm

Descrizione	Codice	Listino*
2,8 x 50 mm, anellati senza trattamento	753631	€ 58,40
2,8 x 50 mm, lisci con trattamento MHD	4100401	€ 62,50
2,8 x 55 mm, anellati senza trattamento	753632	€ 59,40
2,8 x 55 mm, lisci con trattamento MHD	4100402	€ 66,60
2,8 x 65 mm, anellati senza trattamento	753633	€ 66,60
2,8 x 65 mm, anellati con trattamento MHD	753613	€ 75,30
2,8 x 65 mm, lisci con trattamento MHD	4100403	€ 74,10
2,8 x 75 mm, anellati senza trattamento	753634	€ 66,60
2,8 x 75 mm, lisci con trattamento MHD	4100404	€ 73,00
3,1 x 90 mm, anellati senza trattamento	753636	€ 88,60

*prezzi IVA esclusa

Groppini 15 Gauge per NT1865DAA In confezioni da 2.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,8 x 32 mm, elettro galvanizzati	750682	€ 36,40
1,8 x 38 mm, elettro galvanizzati	750683	€ 38,90
1,8 x 44 mm, elettro galvanizzati	750684	€ 43,00
1,8 x 50 mm, elettro galvanizzati	750685	€ 47,10
1,8 x 63 mm, elettro galvanizzati	750687	€ 53,30

*prezzi IVA esclusa

Groppini fini 18 Gauge per NT1850DA In confezioni da 5.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
1,2 x 20 mm	750672	€ 13,30
1,2 x 25 mm	750673	€ 14,60
1,2 x 30 mm	750674	€ 15,80
1,2 x 35 mm	750675	€ 18,30
1,2 x 40 mm	750676	€ 19,40
1,2 x 50 mm	750678	€ 24,40

*prezzi IVA esclusa

Spilli per NP18DSAL In confezioni da 10.000 pezzi

Descrizione	Codice	Listino*
0,64 x 15 mm	HTA4100421	€ 14,30
0,64 x 20 mm	HTA4100422	€ 16,40
0,64 x 25 mm	HTA4100423	€ 19,40
0,64 x 30 mm	HTA4100424	€ 23,00
0,64 x 35 mm	HTA4100425	€ 25,60

*prezzi IVA esclusa

Punti metallici 18 Gauge per N1804DA Spessore 1 x 1,25 mm

Descrizione	Codice	Listino*
5,7 x 15 mm, 12.500 pezzi	4100444	€ 27,60
5,7 x 20 mm, 10.000 pezzi	4100445	€ 26,00
5,7 x 25 mm, 7.500 pezzi	4100446	€ 23,50
5,7 x 30 mm, 5.000 pezzi	4100447	€ 18,40
5,7 x 35 mm, 5.000 pezzi	4100448	€ 20,50
5,7 x 40 mm, 5.000 pezzi	4100449	€ 24,00

*prezzi IVA esclusa

Punti metallici per N1808DA Spessore 1,6 x larghezza 11,25 mm

Descrizione	Codice	Listino*
L 25 mm, 20.000 pezzi	CHT5525	€ 112,70
L 30 mm, 20.000 pezzi	CHT5530	€ 134,20
L 35 mm, 10.000 pezzi	CHT5535	€ 75,10
L 40 mm, 10.000 pezzi	CHT5540	€ 85,00
L 45 mm, 10.000 pezzi	CHT5545	€ 92,10
L 50 mm, 10.000 pezzi	CHT5550	€ 100,90

*prezzi IVA esclusa

Punti leggeri per N1812DA Spessore 0,5 x 0,7 mm

Descrizione	Codice	Listino*
13 x 6 mm, 5.600 pezzi	4100451	€ 11,30
13 x 10 mm, 3.200 pezzi	4100452	€ 7,00
13 x 13 mm, 2.400 pezzi	4100453	€ 5,80

*prezzi IVA esclusa

Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 58,20

*prezzi IVA esclusa



Kit mix stackable svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 99,50

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino rivestite in TiAlN per Inox		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 64,50
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 77,20
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 128,10
Frese a gradino in HSS per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 50,50
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 63,50
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 115,40
Kit frese a gradino		
Kit 3 frese rivestite in TiAlN per inox Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 257,20
Kit 3 frese in HSS per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 219,10

*prezzi IVA esclusa



Punte maschio svasatore attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
ØM3x6,5mm	780131	€ 12,00
ØM4x9mm	780132	€ 12,00
ØM5x10mm	780133	€ 12,00
ØM6x12mm	780134	€ 12,00
ØM8x15mm	780135	€ 16,50
ØM10x18mm	780136	€ 19,00
ØM12x18mm	780137	€ 39,20
Kit M3/M4/M5/M6/M8/M10 Portainseriti non magnetico	780139	€ 99,00

*prezzi IVA esclusa



ACCESSORI CODOLO CILINDRICO E ESAGONALE

Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	€ 4,40
Ø4x65 mm	HKA465000	€ 4,40
Ø5x67 mm	HKA567000	€ 4,40
Ø6x72 mm	HKA672000	€ 6,00
Ø8x77 mm	HKA877000	€ 7,30
Ø10x82 mm	HKA108200	€ 9,10
Ø8 x 90 mm	HKA128700	€ 10,70

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	€ 6,80
Ø4x90 mm	780443	€ 7,80
Ø5x101 mm	780445	€ 8,50
Ø6x108 mm	780446	€ 9,50
Ø8x117 mm	780447	€ 10,50
Ø10x33 mm	780448	€ 12,70

*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	€ 5,10
Ø3 x 65 mm	781942	€ 5,30
Ø4 x 75 mm	781943	€ 5,50
Ø5 x 85 mm	781944	€ 5,80
Ø6 x 90 mm	781945	€ 5,80
Ø7 x 90 mm	781946	€ 6,10
Ø8 x 90 mm	781947	€ 6,30
Ø9 x 100 mm	781948	€ 6,50
Ø10 x 100 mm	781949	€ 6,80
Ø11 x 100 mm	781950	€ 7,80
Ø12 x 110 mm	781951	€ 7,80
Ø13 x 110 mm	781952	€ 7,80
Ø14 x 120 mm	781953	€ 11,60
Ø15 x 120 mm	781954	€ 12,70

*prezzi IVA esclusa

Quanto lavoro con una carica?












Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.





Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V







	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V 2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V 2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V 2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V 2,5 Ah 4 Ah	160 bulloni 251 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
	WR36DA WR36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	95 bulloni 150 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
	WR36DE	36 V 2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V 2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V 2,5 Ah 4 Ah	13 minuti 21 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
	G3623DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 tagli 16 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
	C3606DB C3606DUM	36 V 2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V 4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	C3609DUM	36V 4Ah	60 tagli	taglio su legno duro 80x300 mm
	CD3605DA CD3605DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	110 tagli 176 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
	DH3628DC DH3628DA	36 V 2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V 2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH3635DC	36 V T-PWR 4 Ah	12 minuti	foratura con punta d.32x480

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DH36DMA	36 V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	H3641DA	36V 4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V 2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3610DRJ (X)	36 V 4 Ah	98 metri di taglio lineare	in legno truciolare spessi 13 mm
	VB3616DA	36 V 2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V 4 Ah 2,5 Ah	60 min in mod. Normale 45 min in mod. Power 40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	su 18 m3 di cemento
	UM36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	Low: 28 min High: 24 min Low: 42 min High: 38 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri	su legno MDF da 24 mm
	CR36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CB3612DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	47 tagli 75 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
	SB3608DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	9 minuti 15 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
	M3612DA	36 V 2,5 Ah	60 metri 45 metri	compensato 9 mm compensato 12 mm

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DC	36 V 4 Ah	27/10 min 115/80 min	con lama/filo in Power mode con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC	36 V 2,5 Ah 4 Ah	390 tagli 611 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	CH3672DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	62 minuti 100 minuti	alla massima velocità
	EC36DA	36V 4 Ah	1183 groppini	con groppinatrice NT50AE2 e pressione 70PSI




18V


	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V 5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V 5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V 3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V 2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V 5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V 2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	WH18DD	18 V 3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V 4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V 2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	WR18DH	18 V 5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V 2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V 2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V 5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V 5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE	18 V 5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V 5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V 5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V 5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V 5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V 5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V 5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V 5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V 5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V 5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1806DB	18 V 5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V 5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V 5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

18V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CV18DA	18 V 5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V 5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V 5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NC1840DA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su calcestruzzo
	NR1890DCA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V 2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V 2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V 2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1808DA	18 V 5 Ah	1.300 graffe	su legno
	N1812DA	18 V 4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V 5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V 5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V 2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V 5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V 5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V 5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V 8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode in Eco Mode
	UP18DA	18 V 5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V 5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V 5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	AW18DBL	18 V 5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
	UB18DD	18 V 5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DC	18 V 5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm
	UB18DG	18 V 5 Ah	circa 10,5 ore circa 2,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	18 V 4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UB18DA	18 V 5 Ah	circa 18,5 ore circa 2,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V 5 Ah	circa 24 ore circa 8 ore	400 lm 950 lm
	UB18DF	18 V 5 Ah	circa 29 ore circa 12 ore	320 lm 750 lm
	UB18DE	18 V 5 Ah	circa 63 ore circa 28 ore	120 lm 250 lm
	UB18DJL	18 V 5 Ah	circa 51 ore circa 16 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V 3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	AC18DA	18 V 2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V 2 Ah	2.300 ml 3.800 ml	Velocità 1 Velocità 2

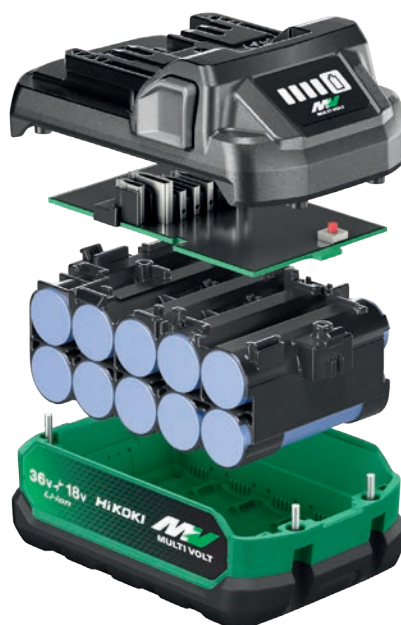

GLI *INDISPENSABILI* DEL CANTIERE HIKOKI



HIGHLIGHTS
VOUCHER 100€
 IN ACCESSORI PER IL TUO NUOVO MARTELLINO!
MADE IN CHINA ©2016

SU TUTTI I MARTELLI
VOUCHER 100€
 DI ACCESSORI

**VEDI PAG. 66 - 67.*



Miscelatore **UM16VST2UAZ** 230V
 1.600 W - Ø 160 mm
 Frusta Ø 160 mm
 Velocità 150 - 300 / 650 giri/min
 Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
 Dotazioni: frusta Ø 160 mm.
199+IVA



Scalpellatore **H25PVWSZ** 230V
 500 W - 2.2 J
 Attacco SDS-plus | potenza 500 W |
 percussioni 0-3.200 n°/min | energia per
 colpo 2,2 J | Peso 3,5 kg
 Dotazione: Valigetta.
429+IVA



Smerigliatrice **G12SN2YVZ** 230V
 Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/
 min | Circonferenza impugnatura
 197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione:
 impugnatura, disco diamantato.
77+IVA



Smerigliatrice **G23SW2WAZ** 230V
 Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min |
 Peso 5,3 kg
 Dotazione: impugnatura.
129+IVA



Tassellatore **DH26PC2WSZ** 230V
 830 W - 3 modalità
 Velocità 0 - 1.100 giri/min |
 Percussioni 0 - 4.300 n°/min |
 Energia per colpo 2,9 Joule
 | Peso 2,8 kg. Dotazione:
 impugnatura, valigetta.
205+IVA

Category

PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI



Con l'acquisto di uno dei seguenti martelli, scannerizzando il QRcode, scopri la procedura da seguire per ottenere un voucher del valore di 100€ da spendere in accessori per il tuo nuovo martello



MARTELLI DEMOLITORI



classe
5-7kg

Martello demolitore H41MB2

950 W - 7,1 Joule

Codice: H41MB2WSZ

483⁰⁰ +IVA



classe
5-7kg

BRUSHLESS

Martello demolitore H45MEY

1.150 W - 10,1 Joule

Codice: H45MEYWTZ

705⁰⁰ +IVA



classe
10-12kg

Martello demolitore H60MC

1.250 W - 14 Joule

Codice: H60MCWSZ

693⁰⁰ +IVA

MARTELLI COMBINATI



classe
5-7kg

Martello combinato DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule
Codice: DH40MCWSZ

442,00⁰⁰_{+IVA}



classe
8-9kg

Martello combinato DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ

662,00⁰⁰_{+IVA}



classe
10-12kg

Martello combinato DH52MA

1.400 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ

904,00⁰⁰_{+IVA}



classe
5-7kg

BRUSHLESS

Martello combinato DH40MEY2

1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ

683,00⁰⁰



classe
8-9kg

BRUSHLESS

Martello combinato DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ

925,00⁰⁰_{+IVA}



classe
10-12kg

BRUSHLESS

Martello combinato DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ

1125,00⁰⁰_{+IVA}



classe
10-12kg

BRUSHLESS

Martello demolitore H60MEY

1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ

977,00⁰⁰_{+IVA}



classe
16kg

BRUSHLESS

Martello demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule
Codice: H65SB3WTZ

1030,00⁰⁰_{+IVA}



1.

Acquista uno
dei seguenti martelli



2.

Inquadra il QR-code,
ed esegui le istruzioni
riportate sul portale web,
per inviare la tua richiesta
di voucher accessori.



3.

Una volta inviata la tua
richiesta, riceverai un voucher
da presentare presso il punto
di rivendita in cui hai acquistato
il tuo martello.
Il rivenditore ti riconoscerà un
valore di 100€ in accessori.



Inquadra il seguente QR per
la procedura completa e le
istruzioni su come inviare
la richiesta.

MARTELLI COMBINATI

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



**Martello combinato 230V
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



BRUSHLESS

**Martello combinato 230V
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg



**Martello combinato 230V
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/min (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule	11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si	-
Lunghezza	448 mm	471 mm	535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg	9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ	DH45MAWSZ

442,00^{+IVA}

683,00^{+IVA}

662,00^{+IVA}

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116



47,00^{+IVA}

Foratura da Ø 15 mm a
Ø 85 mm

Codice: 783122

121,00^{+IVA}



Foratura massima
Ø 175 mm

Codice: 783123

194,00^{+IVA}





Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg



BRUSHLESS

BRUSHLESS

**Martello combinato 230V
DH45MEY**

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MA**

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MEY**

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



1.500 W

Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

925,00^{+IVA}

1.500 W

Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

904,00^{+IVA}

1.500 W

Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si


585 mm

11,5 kg

DH52MEYWSZ

1125,00^{+IVA}

Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 254,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 262,60
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 300,70
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 320,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 360,00

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 157,70
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 191,60
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 245,20
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 327,50
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,90
Espulsore	750974	€ 13,70
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 68,70
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 79,40

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI DEMOLITORI

Classe 5 - 7 kg



Demolitore H41MB2 230V
950 W - 7,1 Joule

Dotazione standard

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore H45MEY 230V
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

BRUSHLESS

Classe

10 - 12 kg



Demolitore H60MC 230V
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore H60MEY 230V
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

BRUSHLESS

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W	1.150 W	1.250 W	1.500 W
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min	1.500 - 2.100 n°/min
Velocità variabile	-	4 velocità	-	4 velocità
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule	18 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	Brushless
Frizione di sicurezza	-	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	Si	-	Si
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	-	11 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm	585 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg
Codice	H41MB2WSZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEYWTZ

483⁰⁰_{+IVA}

705⁰⁰_{+IVA}

693⁰⁰_{+IVA}

977⁰⁰_{+IVA}

Scalpellatore SDS-plus

H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.

Codice: **H25PVWSZ**

429⁰⁰_{+IVA}

230V



2,2 Joule (EPTA)



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: **751135**
168.00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm



Classe 16 - 30 kg



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
229,00 +IVA



Demolitore H65SB3

230V

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore H70SA

230V

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

Demolitore H90SG

230V

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6



1.340 W

esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

1030,00⁰⁰_{+IVA}

1.240 W

esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

1629,00⁰⁰_{+IVA}

2.000 W

esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)


860 mm

32 kg

H90SGWAZ

2091,00⁰⁰_{+IVA}

Scalpelli ad elevata demolizione
SDS-max
serie **CP-MAX**

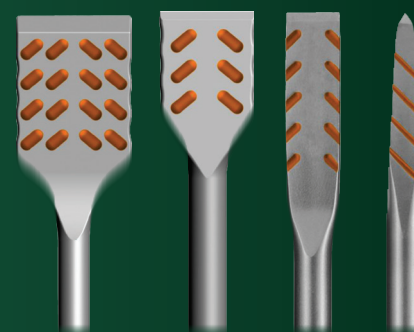

Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,70
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,80
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,90
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 40,30

*prezzi IVA esclusa

TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS



Foratura Ø 24 mm



**Tassellatore 230V
DH24PH2**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.



**Tassellatore 230V
DH24PMH**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.



Ø 26 mm

**Tassellatore 230V
DH26PC2**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.



**Tassellatore 230V
DH26PMC**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

160,00⁰⁰_{+IVA}

180,00⁰⁰_{+IVA}

210,00⁰⁰_{+IVA}

230,00⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
145,00⁰⁰_{+IVA}

DH26PB2W1Z
182,00⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 € 37,70

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 € 39,60

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 € 62,50



782535



783390



783391

*prezzi IVA esclusa



NOVITÀ

**Tassellatore 230V
DH28PCY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

**Tassellatore 230V
DH28PMY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

BRUSHLESS

**Tassellatore 230V
DH28PEC**
900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH28PC**
720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH35PMC**
230 V - 4,2 joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W	850 W	900 W	720 W	1.050 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)	Ø 35 mm
0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min	0 - 810 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.350 n°/min
3 Joule	3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	4,2 Joule
a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole
Si	Si	Si	Si	Si
3	3	3	3	2
11,5 m/s	11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s	17,2 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-	LVH
-	-	Si	-	No
360 mm	393 mm	355 mm	316 mm	380 mm
2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg	5 kg
DH28PCY2W1Z	DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ	
250⁰⁰_{+IVA}	270⁰⁰_{+IVA}	370⁰⁰_{+IVA}	480⁰⁰_{+IVA}	

DH28PBY2W1Z
230⁰⁰_{+IVA}

DH35PMCWSZ
539⁰⁰_{+IVA}

Scalpellini ad elevata demolizione SDS-plus serie CP-PLUS



Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,80
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,80
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 24,10
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,70
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 26,10

*prezzi IVA esclusa



PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro
Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T
Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T
Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

Punte SDS-max 4T
Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max
Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



SDS-plus

SDS-max

Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:
La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2026**


Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 63,50
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 67,70
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 70,80
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 70,80
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 84,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 84,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 93,10
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 111,20
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 111,10
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 121,60
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 150,30
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 179,50
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 309,60

*prezzi IVA esclusa

Scalpellini SDS-max

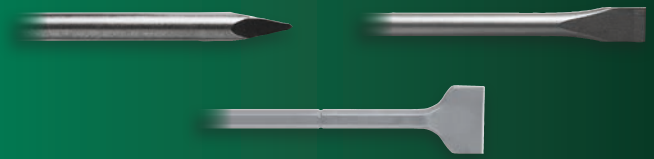

Descrizione	Codice	Listino*
Scalpellino SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,70
Scalpellino SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,90
Scalpellino SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,80
Scalpellino SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,60
Scalpellino SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,90
Scalpellino SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 25,50
Scalpellino SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,90
Scalpellino SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 31,50



*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia attacco conico K 1:8





Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Conf.	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
Corone al Widia attacco conico K 1:8						
 Corona	40	100	1	750960	8717472816252	€ 135,50
Corona	45	100	1	751055	8717574023534	€ 137,60
Corona	50	100	1	750961	8717472816269	€ 140,80
Corona	60	100	1	751058	8717574023541	€ 157,70
Corona	65	100	1	750962	8717472816276	€ 164,10
Corona	68	100	1	751056	8717574023558	€ 183,10
Corona	80	100	1	750963	8717472816283	€ 191,60
Corona	90	100	1	750964	8717472816290	€ 220,20
Corona	100	100	1	750965	8717472816306	€ 245,20
Corona	125	100	1	750966	8717472816313	€ 327,50

Accessori per corone

	punta di centraggio	11	120	1	750967	8717472816320	€ 10,90
	espulsore			1	750974	8717472816399	€ 13,70

Codoli per corone

	codolo per attacco SDS-plus	115	1	751029	8717472816405	€ 59,20
	codoli per attacco SDS-max con scanalatura laterale per espulsore	180	1	750968	8717472816337	€ 68,70
		450	1	750969	8717472816344	€ 79,40
	codoli per attacco SDS-max senza scanalatura laterale per espulsore	600	1	HTA3100600	8054111930246	€ 141,80
		1.000	1	HTA3101000	8054111930253	€ 164,10

*prezzi IVA esclusa

SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V
Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V
Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V
Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.

230V
Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ
	55.⁰⁰_{+IVA}	61.⁰⁰_{+IVA}	77.⁰⁰_{+IVA}	112.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
75.⁰⁰_{+IVA}

KG12SW2
120.⁰⁰_{+IVA}

Cuffia si protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125mm
Dotata di rotelle | Profondità taglio max
20mm (con base) / 27mm (senza base)
non compatibile con G13YG
Codice: 377086
€ 258,40 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza
chiave. Compatibile con smerigliatrici
attacco M14.
Codice: 711273
€ 33,00 +IVA



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



BRUSHLESS

230V

**Smerigliatrice
G13SW2 (S)**

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

230V

**Smerigliatrice
G13VE2 (S)**

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante.

230V

**Smerigliatrice
G13SB4 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

230V

**Smerigliatrice
G13SE3 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

120,00^{+IVA}

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (imp. antivibrante)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

229,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

140,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (uomo presente)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

170,00^{+IVA}

Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 65,60 +IVA



Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 31,30 +IVA



SMERIGLIATRICI Ø 230MM

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



Dotazione standard

230V
Smerigliatrice
G23ST
2.000 W - Ø 230 mm
impugnatura

230V
Smerigliatrice
G23SW2
2.200 W - Ø 230 mm
impugnatura

230V
Smerigliatrice
G23MR
2.400 W - Ø 230 mm
impugnatura
antivibrante.

230V
Smerigliatrice
G23UDY2
2.600 W - Ø 230 mm
impugnatura
antivibrante.

Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ

115⁰⁰_{+IVA}

129⁰⁰_{+IVA}

197⁰⁰_{+IVA}

284⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
con valigetta

KG23SW2
156⁰⁰_{+IVA}

Cuffia anti-polvere da taglio



Cuffia da taglio
per smerigliatrici HiKOKI Ø 230 mm
Codice: 328744
314,40 +IVA



Cuffia universale da taglio
per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Codice: DPZ230NK00
€350,00 +IVA



Cuffia universale per levigatura
per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Codice: DPSK180000
€199,00 +IVA

★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,90
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,90

*prezzi IVA esclusa

Mole da taglio

Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R




Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 19,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,40
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	782319	€ 4,10

*prezzi IVA esclusa

★★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60

*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 20,60
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 33,80
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 15,60
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 26,60
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 24,30
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 16,90
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 26,60
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 35,30

*prezzi IVA esclusa



Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HIKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	27,30
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,50

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R -BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R -BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

*prezzi IVA esclusa

Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori

CARAT

LO SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA



PROMOZIONE DISCHI BESTSELLER

ACQUISTA 2 DEI DISCHI BESTSELLER CARAT, OTTieni UN TAMPONE MANUALE DIAMANTATO IN OMAGGIO.

EXTRA



Codice: EHP0600000
Grana 60 per lavorare angoli, bordi, piccole superfici

UNIVERSALE THUNDERLINE

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Trama per tagli multi-materiale
Eccezionale velocità di taglio
Taglio silenzioso



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	40,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	44,60
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	87,60

UNIVERSALE CLASSIC

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Saldatura a laser,
eccellente rapporto
qualità - prezzo.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	29,30
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	31,90
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	52,00

GRES E PIASTRELLE RACER

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Per gres porcellanato, ceramica,
marmo e pietre naturali
Perfetto per termoidraulici,
operatori edili, piastrellisti
Alta velocità di penetrazione,
perfetta finitura di taglio



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	31,00
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,50
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	65,00

PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

BESTSELLER

Ø 115 - 125 mm
Veloce ed extra sottile
spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	45,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	53,00

COMPLETA LA TUA DOTAZIONE

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	45,10
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	53,90
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	79,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	25,80
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	32,90
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	66,70

DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	18,40
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	49,60

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA NEL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI 2026

PLATORELLI

PLATORELLI
PER CEMENTO
E PIETRA DURA



PLATORELLI
PER MATTONI
E MATERIALI
ABRASIVI



PLATORELLI
CEMENTO E
MATTONI.
PER RIMUOVERE
RESIDUI DI COLLA,
BITUME, VERNICE,
MOQUETTE E
RESINA EPOSSIDICA.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	87,30
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	119,90

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	98,00
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	135,00

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	102,60
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	189,10

CUFFIE

- Cuffia antipolvere da taglio per smerigliatrici Ø 125 mm
- Cuffia che conferisce protezione e aspira la polvere
- Gancio rapido per sostituire il disco, senza rimuovere l'intera cuffia

- Cuffia di levigatura per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro



SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HiKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1



Soft start Z.V.R.P.

Velocità variabile

594⁹⁰ +IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1



Larghezza taglio
9 - 35 mm

Z.V.R.P. Soft start

651⁹⁰ +IVA

VENTOSA MANUALE



- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg

BSCM000000

€ 69,00 +IVA



Codice: DPENCILS01

EXTRA MATITA DI MARCATURA

Con: BSCM000000 e/o BSCA000000
Per segnare su: metallo, legno, pietra (mattoni), plastica e piastrelle.

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE



- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria.
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima.
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso).

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg

BSCA000000

€ 99,00 +IVA



TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.
- Incluso disco CSMC180400
- * ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



**EXTRA
SMERIGLIATRICE
G12STA (S)**
600 W - Ø 115 mm
Codice: G12STAYGZ

BUJ180P000

€ 179,00 +IVA

CAROTATORI CARAT

A-1810

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

AMB1810000DT

€ 745,00 +IVA



EXTRA SMERIGLIATRICE G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm
Codice: G12SR4YGZ

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

A-2225

CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

AMB2225000

La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.



CORONE CEMENTO LASER A SECCO

- La scanalatura a spirale esterna assicura un miglior scarico ed un efficace raffreddamento.
- Segmenti diamantati TT(turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un'ottima durata.

ED08230020 CEMENTO MASTER Ø82x300x1"1/4
ED10230020 CEMENTO MASTER Ø102x300x1"1/4



• Perno di centraggio
• Lunghezza 300 / 420 mm
BCHCC1000

CODICE KIT: CTBETON4

€ 1699,00 +IVA ANZICHÈ 2094,00 +IVA

ASPIRATORI

Filtro classe L



Filtro classe M



230V

Aspiratore RP200YL

1.200 W -
classe L - 20 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP300YL

1.200 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP300YM

1.200 W -
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP250YBL

1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

230V

Aspiratore RP350YDM

1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Portata aria max	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,38 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 30 L	Resina plastica 25 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Presenza automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AquaStop	Si	Si	Si	-	Si
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1
	243⁰⁰_{+IVA}	285⁰⁰_{+IVA}	351⁰⁰_{+IVA}	531⁰⁰_{+IVA}	708⁰⁰_{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

codice *Listino

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP300YM - RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 17,00
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM	381924	€ 42,00
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH - RP250YBL	750463	€ 30,80
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH	750462	€ 24,70

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM - RP250YBL

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

MISCELATORI

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H



230V

**Aspiratore
RP350YDH**

1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

Si

15,7 kg

RP350YDHW1

831,00_{+IVA}

codice *Listino

370133 € 136,60

338633 € 149,30

338634 € 310,20

*prezzi IVA esclusa

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Dotazioni: frusta Ø 120 mm
Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

160,00_{+IVA}



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.
Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

199,00_{+IVA}



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm
Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

449,00_{+IVA}



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 19,00
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 23,10
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 58,20
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 96,40

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI CON PERCUSSIONE

Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HIKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V
230V
590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



Trapano con percussione DV18V
230V
690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



Trapano con percussione DV22V
230V
1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV22VW4Z
Potenza assorbita	590 W	690 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV22VW4Z

127.00^{+IVA}

184.00^{+IVA}

245.00^{+IVA}

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 15,00
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 22,20



*prezzi IVA esclusa

Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 3,00
5	150	780854	€ 3,30
5,5	85	780855	€ 3,00
5,5	150	780856	€ 3,30
6	100	780857	€ 3,00
6	150	780858	€ 3,30
6	200	780859	€ 3,80
6,5	100	780862	€ 3,80
6,5	150	780863	€ 3,80
7	100	780864	€ 3,50
8	120	780866	€ 3,90
8	200	780867	€ 5,40
8	400	780868	€ 12,30
9	120	780870	€ 4,00
10	120	780871	€ 4,20
10	200	780872	€ 6,30
10	400	780873	€ 13,90
12	150	780875	€ 5,50
12	200	780876	€ 9,00
12	400	780877	€ 13,90
14	150	780880	€ 9,00
14	400	780882	€ 16,10
16	150	780885	€ 12,40
16	400	780886	€ 19,10

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI ROTATIVI

Singola velocità

Doppia velocità



Trapano rotativo D10VC3
600 W

230V

Trapano rotativo D13VG
710 W

230V

Trapano miscelatore D13
720 W

230V

Trapano rotativo D13VL
860 W - 2 velocità

230V

-

Impugnatura, valigetta.

Limitatore profondità, impugnatura.

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

600 W

710 W

720 W

860 W

Ø - / 10 / 32 mm

Ø - / 13 / 40 mm

Ø - / 13 / 40 mm

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 2.500 giri/min

0 - 600 giri/min

550 giri/min

0 - 3.000 giri/min

-

-

-

-

a spazzole

a spazzole

a spazzole

a spazzole

-

-

-

Si

-

-

-

Si

242 mm

250 mm

378 mm

363 mm

1,4 kg

2,1 kg

3 kg

3 kg

D10VC3WCZ

D13VGWUZ

D13WAZ

D13VLWDZ

116⁰⁰_{+IVA}

248⁰⁰_{+IVA}

324⁰⁰_{+IVA}

236⁰⁰_{+IVA}

Punte per metallo HSS-G DIN 338 Per metallo

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780460	€ 79,40
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780461	€ 142,90

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-Co DIN 338 Per metallo e inox

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780698	€ 111,20
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780699	€ 207,00

*prezzi IVA esclusa

UTENSILI PER METALLO



Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |

Peso 2,9 kg.

Codice: SAT180L1Z

750 W



260,00⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP5V

230V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

760 W



386,00⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |

Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° |

Peso 16,5 kg.

Codice: CC14SFWAZ

2.000 W



363,00⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP3V

230V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

760 W



345,00⁰⁰_{+IVA}

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |

Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |

Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min

417,00⁰⁰_{+IVA}



Smerigliatrice dritta GP2S2

230V

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

520 W



253,00⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |

Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min

468,00⁰⁰_{+IVA}



AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI PNEUMATICI

Avvitatore ad impulsi WR25SE 230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |

Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: **WR25SEWAZ**

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS
AHB

1140⁰⁰
+IVA



Avvitatore ad impulsi WR16SE 230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |

Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: **WR16SEWJZ**

360 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

593⁰⁰
+IVA



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo |

Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: **NT50AE2L2Z**

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



169⁰⁰
+IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crow

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo |

Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: **N5008AC2L3Z**

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



463⁰⁰
+IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo |

Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: **NV90AGL4Z**

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



469⁰⁰
+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



NOVITÀ

230V
Sega circolare
per legno
C7SS
1.050 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti,
chiave, guida dritta

BRUSHLESS

230V
Sega circolare
per legno
C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta

230V
Sega circolare
per legno
C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Potenza	1.050 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.950 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,4 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7SSUTZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173.⁰⁰_{+IVA}

319.⁰⁰_{+IVA}

287.⁰⁰_{+IVA}

332.⁰⁰_{+IVA}

366.⁰⁰_{+IVA}

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HIKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 35,50
					36	752481	€ 51,50
					48	752482	€ 60,30
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 36,10
					36	752432	€ 55,00
					48	752433	€ 62,40
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 41,20
					36	752437	€ 57,00
					48	752438	€ 65,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 41,20
					24	752455	€ 49,00
					36	752457	€ 58,20
					60	752458	€ 65,60

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 155,60

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 75,10

*prezzi IVA esclusa



TRONCATRICI RADIALI A FILO

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm

Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm

Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm

Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm

Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm

Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.

Codice: C12RSH3WAZ

230V



839⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice radiale C10FSB2


Ø254 mm - 4.500/min - 19 kg

Massima flessibilità grazie al banco girevole e alla testa della sega inclinabile su entrambi i lati | Aspirazione polvere efficace grazie alla tramoggia di raccolta della polvere integrata | Il freno implementato arresta rapidamente la lama | Soft-start per una grande longevità | Banco estensibile su entrambi i lati | Battute di arresto integrate sul lato destro del banco.

Codice: C10FSB2WAZ

NOVITÀ

230V

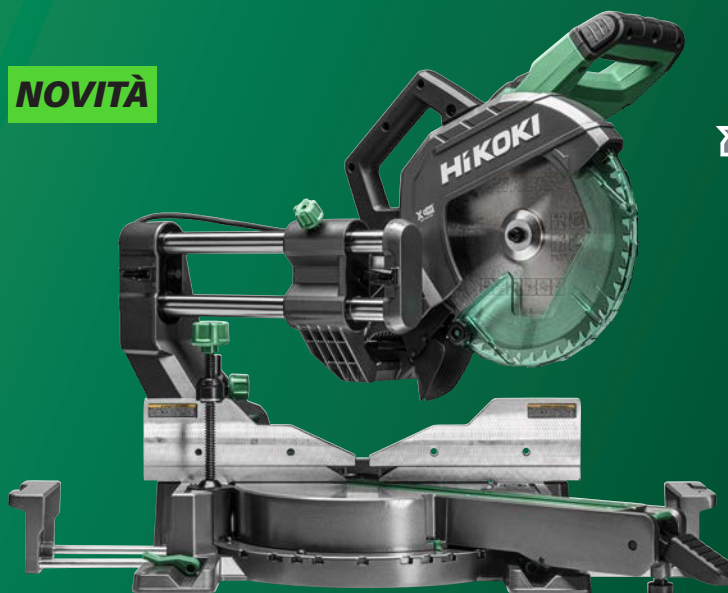

749⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità

taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx |

Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14

kg. Codice: C8FSEUAZ

230V



706⁰⁰_{+IVA}

Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |
Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a
880 mm più 150 mm in profondità



639⁰⁰_{+IVA}

Utensile Multifunzione CV350V2

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

230V



244⁰⁰_{+IVA}

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |
Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFWAZ

230V

620 W



151⁰⁰_{+IVA}

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |
Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ

230V



357⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

230V

2.000 W



54⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

230V

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



113⁰⁰_{+IVA}

SEGHETTI E SEGACCI

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo
FCJ65V3

400 W - 65 mm

Lama, chiave, paraschegge.

Dotazione standard

230V



Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

230V

Medio-pesanti



Seghetto alternativo
CJ160V / CJ160VA

800 W - 160 mm

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

230V

Pesanti ed

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z

114,00^{+IVA}

186,00^{+IVA}

300,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ90VAST2WAZ

186,00^{+IVA}

CJ160VAW1Z

300,00^{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi		
n° 2 lame per legno (JW20)		
n° 2 lame per legno (JW40)		
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)	750049	€16,40
n° 2 lama per legno (JW10)		
n° 1 lama per legno (JW10R)		
n° 2 lame per legno (JM10)		

*prezzi IVA esclusa



intensive



Segaccio universale CR13V2 **230V**

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

Segaccio universale CR13VBY **230V**

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

BRUSHLESS

Segaccio universale CR13VEY **230V**

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ

255,00_{+IVA}

444,00_{+IVA}

519,00_{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 63,50

*prezzi IVA esclusa



LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO



230V

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Carta abrasiva rettangolare,
carta abrasiva triangolare, sacco
raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere.

Dotazione standard


Caratteristiche		
Potenza	200 W	200 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min
Velocità variabile	-	-
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg
Codice	SV12SHWBZ 132,00 ^{+IVA}	SV12SGWAZ 131,00 ^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni senza
velocità variabile

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 23,20
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,30
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,90

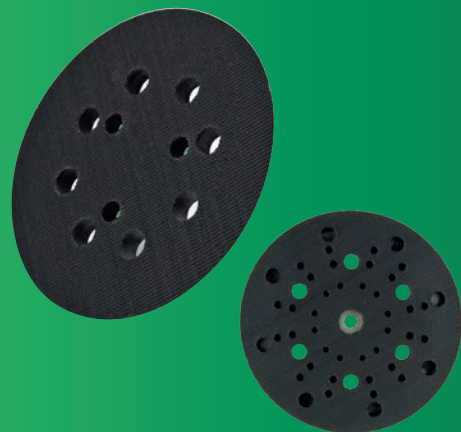



230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV13YA / SV13YB**

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere, valigetta.



230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV15YC**

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco
raccogli-polvere, impugnatura.



230V

**Levigatrice a nastro
SB8V2**

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.



230V

**Levigatrice a nastro
SB10V2**

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

173,00^{+IVA}

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWZ

265,00^{+IVA}

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

318,00^{+IVA}

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

367,00^{+IVA}

SV13YBWBZ
137,00^{+IVA}



CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,20
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,20
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,20
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,20
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,20

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,30
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,90
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,90

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,80
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,80
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,60
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,60
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,60
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,70

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,90
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,20
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,70
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,70

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2


Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,90
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,90
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,30
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,30

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,50
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,90

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2026**

SEMPRE IN BUONE MANI

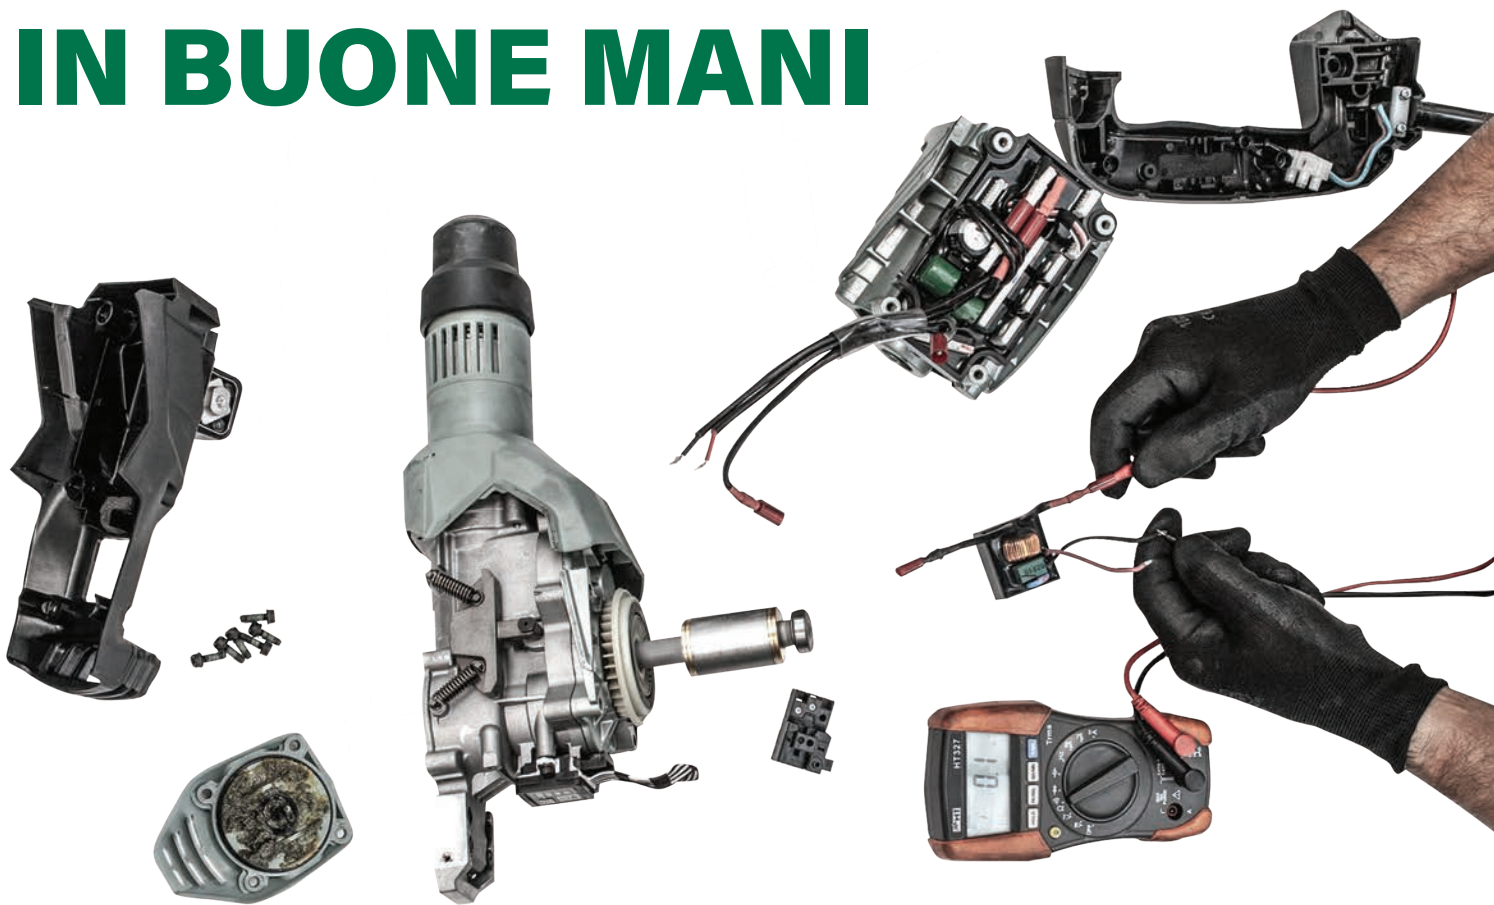

HiKOKI Service

Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore HiKOKI è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web:
www.hikoki-powertools.it



HiKOKI Smart Garage

Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore HiKOKI convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HiKOKI Garage nazionali.
- Formula HiKOKI Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo.

Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HiKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).



HiKOKI Garanzia di Qualità

Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito HiKOKI il tuo elettrotensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- HiKOKI garantirà il tuo elettrotensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettrotensile HiKOKI, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.



Noleggio HiKOKI: grandi vantaggi.

Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).
- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa HiKOKI.
- Formula FullService HiKOKI (è inclusa anche l'usura).
- Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

HiKOKI

MAKE. MOVE. GO

Rivenditore autorizzato

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.eu/it

Seguici su:

#wearehikoki



HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT0802000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.eu/it/it/termini-e-condizioni-general/