

HIKOKI HIGHLIGHTS

Promoțiile sunt valabile până la 31 martie 2026



**FITI GAȚA!
HAI SĂ
CONSTRUIM!**



MAKE. MOVE. GO

Nimeni nu construiește singur

Ca profesioniști, ne dezvoltăm prin împărtășirea cunoștințelor, a abilităților și a experiențelor. Împreună cu meseriași din toată Europa, împărtășim puterea acumulatori și a sculelor electrice MULTI VOLT. Obțineți sfaturi, inspirație și povești de la cei care cunosc cel mai bine meseria. Doriți să vedeți mai multe? Urmăriți-ne pe canalele noastre de socializare.

#BUILDTOGETHER



ÎN ACEASTĂ EDIȚIE AVEM EVENIMENTE IMPORTANTE

02

BUILDTOGETHER



06

FERĂSTRĂU
CIRCULAR PORTABIL



07

SCULĂ MULTI-
FUNCȚIONALĂ



20

MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT
CU IMPACT
MAȘINI DE GĂURIT CU IMPACT CU CABLU
MAȘINI DE ÎNȘURUBAT / CU IMPACT
ACCESORII ÎNȘURUBARE



42

POLIZOARE UNGHIULARE
POLIZOARE UNGHIULARE CU
CABLU
POLIZOARE DREPTE
ACCESORII PENTRU POLIZOARE



62

ASPIRATOARE



71

GRĂDINĂRIT
FERĂSTRAIE CU LANȚ
SUFLANTE DE FRUNZE
TRIMMERE PENTRU ARBORI
MAȘINI DE TUNS IARBĂ



04

MAȘINĂ DE BĂTUT
CUIE PENTRU BETON



NOU

08

STAȚIE DE
ÎNCĂRCARE



10

SCULE
ELECTRICE

POWER MIX

14

ACCESORII

16

MAȘINI DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT
MAȘINI DE GĂURIT ÎN UNGHI
ȘURUBELNIȚE CU ACUMULATOR
MAȘINI DE GĂURIT CU CABLU



28

CIOCANE ROTOPERCUTOARE
CIOCANE DEMOLĂTOARE



41

MAȘINI DE
ȘLEFUIT
ACCESORII

50

FERĂSTRAIE RABATANTE
FERĂSTRAIE CIRCULARE
FERĂSTRAIE CU BANDĂ
FERĂSTRAIE SABIE



60

MULTITOOL
ROUTER
ACCESORII

68

MAȘINI DE BĂTUT CUIE



74

DIVERSE
LADĂ FRIGORIFICĂ CU ÎNCĂLZIRE
MAȘINĂ DE GRESAT



MAKE. MOVE. GO

NOU

FĂRĂ CABLU. FĂRĂ GAZ. FĂRĂ FURTUN.

HiKOKI a stabilit standardul cu o nouă generație de mașini de bătut cuie, de la finisare la acoperișuri și structuri. Dar versatilitatea reală pe șantier necesită mai mult. Acum, cu cel mai nou tip de mașină de bătut cuie NC1840DA, HiKOKI aduce aceeași putere a acumulatorului pentru beton, oțel și zidărie. Fără gaz, fără furtunuri, fără compresoare: doar performanță pură cu tehnologia Air Spring. Reglarea ușoară a adâncimii și piciorul pivotant vă permit să vă mișcați, lucrare după lucrare.



Perfect pentru aplicații în gips-carton, beton, oțel și zidărie

Sistem de acționare cu arc pneumatic HiKOKI pentru costuri de operare cu 25 % mai mici

O MAȘINĂ DE BĂTUT CUIE PENTRU ORICE FEL DE LUCRARE



ACOPERIRE
NV1845DA
18V - 25-45 mm - 3,9 kg*



ÎNCADRARE
NR1890DRA
18V - 50-90 mm - 3,8 kg*



ÎNCADRARE
NR1890DCA
18V - 50-90 mm - 3,7 kg*



Accesorii compatibile

DESCRIERE

NR. ART.



Magazie extinsă (4 benzi cu cuie)

382819



Cuie pentru beton

2,6 x 20 mm 4100461

2,6 x 25 mm 4100462

2,6 x 30 mm 4100463

2,6 x 35 mm 4100464

2,6 x 40 mm 4100465

Fiecare cutie conține 1.000 de cuie.



Cuie pentru beton dur și oțel

3,0 x 15 mm 4100467

3,0 x 17 mm 4100468

3,0 x 22 mm 4100469

3,0 x 27 mm 4100470

3,0 x 32 mm 4100071

3,0 x 40 mm 4100472

Fiecare cutie conține 1.000 de cuie.



Consultați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

Energie constantă
de impact de 110 J
pentru performanțe
maxime.

NC1840DAW3Z

18V

Mașină cu acumulator de bătut cuie în beton

18 V - 15-40mm - 4,1 kg*

Reglarea adâncimii în doi pași, fără unelte, protejează suprafețele | Capul și magazia se schimbă fără unelte pentru eliminarea rapidă a blocajelor și întreținere ușoară | Lumină LED cu activare automată | Butoane mari și indicatoare clare | Alinierea incorectă a lamei este detectată și oprită pentru a evita deteriorarea | Oprește împușcarea cuiei atunci când cuiele sunt scurte | Design subțire, potrivit pentru profile de gips-carton de 50x50 mm | Stabilizator rabatabil | Împușcarea cuiei în mod uniform, în orice condiții meteorologice | Putere eficientă—fără pierderi prin frecare, ca în cazul sistemelor cu volant. În cutie de transport. Fără acumulatori și fără încărcător.

AUTONOMIE 620 DE CUIE
PER CICLUL DE ÎNCĂRCARE
CU ACUMULATORUL
BSL1850MA

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



PISTOL PNEUMATIC PENTRU FINISARE

NT1865DAA

18V - 32-64 mm - 2,7 kg*

NT1865DSA

18V - 25-64 mm - 2,6 kg*

De asemenea, disponibil
NC1840DAWQZ
În cutie de transport.
Include 2 acumulatori
BSL1850MA și încărcător.

*Greutate fără acumulator.

NOU

TĂIERE RAPIDĂ



- ADÂNCIME MAXIMĂ DE DEBITARE 85 MM
- CREȘTEREA MOMENTULUI DE rotație pentru tăiere intensivă
- COMPATIBIL CU ȘINELE DE GHIDARE ALE MULTOR MĂRCI

NEV Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS



C3609DUMW4Z



Ferăstrău circular portabil cu acumulator
36V - capacitate de tăiere 85 mm - 5,6 kg*

Moment de rotație pentru performanțe maxime | Compatibil cu șine de ghidare de la HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti și alte mărci | Motor fără perii pentru putere mare, uzură redusă și durată lungă de viață | Lumină LED integrată | Nivel ridicat de siguranță pentru utilizator datorită frânei de oprire | Echipat cu pană de despicat pentru protecție optimă a utilizatorului | Alimentat de MULTI VOLT, sistemul inteligent de acumulatori pentru scule electrice de 18 V și 36 V. În cutie de carton. Fără acumulatori și încărcător.

Accesorii compatibile

DESCRIERE	NR. ART.
Șine de ghidare	
Șină de ghidare GR800 (lungime 80 cm)	4100071
Șină de ghidare GR1600 (lungime 160 cm)	4100072



Consultați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

NOU

SCHIMBĂ. CLIC. START.

NIU Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DMAw2Z

Multi Tool Starlock Max, cu acumulator

18 V - 1,3 kg* - 4,0°

Sistem de montare a sculelor Starlock Max pentru un progres rapid al lucrului și rezultate perfecte | Compatibil cu toate accesoriile din clasele Starlock, Starlock Plus și Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): protecție maximă a utilizatorului datorită funcționării cu vibrații reduse și zgomot redus | Schimbarea sculei cu o singură mână în câteva secunde | Viteză variabilă pentru aplicații și materiale versatile | Unghi de oscilație mare de 4,0° | Motor fără perii pentru putere mare, uzură redusă și durată lungă de viață | Circumferință subțire a mânerului | LED luminos integrat. În cutie stivuibilă HSC II. Include set de accesorii. Nu include acumulatori și încărcător.

18V

- **SCHIMBAREA LAMEI CU O SINGURĂ MÂNĂ ȘI FĂRĂ UNELTE**
- **STARLOCK MAX: COMPATIBIL CU TOATE ACCESORIILE STARLOCK**
- **ERGONOMIC: UVP, VIBRAȚII REDUSE ȘI MÂNER SUBȚIRE**

*Greutate fără acumulator.

ACCESORII RELEVANTE LA PAGINA 17

NOU

PARTENERUL TĂU DE ZI CU ZI



UC18DAW4Z

65W

Stație de încărcare pentru acumulatori de 18 V și pachete de acumulatori MULTI VOLT

220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*

Frecvență rețea AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensiuni

112x82x53 mm | Timp de încărcare pentru BSL1820M

40 min | Timp de încărcare pentru BSL1850MA 100 min |

Timp de încărcare pentru BSL36A18X 100 min



Gata. Pe locuri. Încărcați!

Pur și simplu introduceți în priză, porniți și încărcați – fără efort. Încărcați acumulatorii în mașină sau introduceți în priză. Set de livrare: Adaptor de alimentare, cablu USB C.



De la încărcător la acumulator extern cu putere de 65 W

Prin intermediul acumulatorului extern, avem o sursă puternică de energie pentru smartphone, tabletă sau chiar laptop. Încarcă până la două dispozitive în același timp.



Lumină strălucitoare, oriunde te-ai afla!

Utilizați încărcătorul ca lampă LED puternică – pentru o lumină puternică, întotdeauna gata când aveți nevoie.

MULTI VOLT: PUTEREA SUPREMĂ PENTRU SCULELE TALE DE 36V ȘI 18V



- Cei mai puternici acumulatori pt. sculele tale de 36V și 18V
- Electronica inteligentă comută automat între voltaje
- Rezistență îmbunătățită la praf și apă

Sistem de comutare automată între 18V și 36V | Tensiune nominală 36V și până la 41V după încărcare | Electronica inteligentă asigură o comunicare constantă între sculă, acumulatori și încărcător | Rezistență îmbunătățită la apă și orificii de scurgere pentru o durată de viață prelungită | Rezistență la șocuri îmbunătățită cu 15% prin intermediul bazei din elastomer cu două straturi | Afișajul integrat cu 4 LED-uri arată timpul de încărcare rămas | Putere de ieșire mai mare față de acumulatorii de 18V de dimensiuni similare.

BSL36A18X

MULTI VOLT

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1080W - celule 18650



BSL36B18X

MULTI VOLT

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1440W - celule 21700



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WHZ
2x acumulatori BSL36A18X
și încărcător rapid UC18YSL3



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WJZ
2x acumulatori BSL36B18X
și încărcător rapid UC18YSL3



Cu Power Mix de la HiKOKI, beneficiați de libertate absolută. Oferim fiecăru profesionist combinația potrivită de scule și acumulatori. Asta înseamnă că puteți alege scula electrică și acumulatorii care se potrivesc cel mai bine nevoilor și aplicațiilor dvs.

36V

Pasul 1 Alegeți o sculă electrică



DH3628DAW2Z
Ciocan rotopercurtor
28 mm - 3,2 J



DH3628DAW3Z
Ciocan rotopercurtor
28 mm - 3,2 J



DH3628DCW2Z
Ciocan rotopercurtor
28 mm - 3,2 J - Rapid



DH3628DCW3Z
Ciocan rotopercurtor
28 mm - 3,2 J - Rapid



DH36DMAW2Z
Ciocan rotopercurtor
40 mm - 7,1 J



DH3640DAW2Z
Ciocan rotopercurtor
40 mm - 9,2 J



DS36DCW2Z
Mașină de găurit
155/100 Nm



DV36DCW2Z
Mașină de găurit și
înșurubat cu impact
155/100 Nm



WH36DCW2Z
Mașină de găurit și
înșurubat cu impact
210 Nm - 1,6 kg



WR36DHW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
650 Nm - 1/2"



WR36DEW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
1.050 Nm - 1/2"



WR36DAW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
1.800 Nm - 3/4"



D36DYAW4Z
Mașină de găurit
unghiulară
Diametru maxim 159 mm



G3613DEW2Z
Polizor unghiular
125 mm - slide - frână



G3613DFW2Z
Polizor unghiular
125 mm - pârghie - frână



G3613DVEW2Z
Polizor unghiular
125 mm - slide - var.



G3615DVEW2Z
Polizor unghiular
150 mm - slide - var.



G3623DAW4Z
Polizor unghiular
230 mm



VB3616DAW2Z
Mașină pentru tăiat și
îndoit fier beton
Oțel de 10-16 mm



CJ36DBW2Z
Ferăstrău Pendular
160 mm - trăgaci



CR36DAW4Z
Ferăstrău sabie
32 mm - 3,000 /min.



SB3608DAW4Z
Polizor cu bandă
76 x 533 mm



NR3675DDW6Z
Mașină de bătut cuie
duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm



EC36DAW4Z
Compresor de aer
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg



C3607DBW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø190 mm - 66 mm - GR



C3606DPAW2Z
Ferăstrău circular
portabil
66 mm - porniere lentă



C3610DRJW4Z
Ferăstrău circular
cu masă
Ø254 mm



C3610DRAW4Z
Ferăstrău rabatat
culisant
Ø254 mm



C3612DRAW4Z
Ferăstrău rabatat
culisant
Ø305 mm - glisant



M3612DAW2Z
Router vertical
6, 8, 12 mm - 50 mm



CS3635DBW4Z
Ferăstrău cu Lanț
350 mm - 14,9 m/s



CG36DBW4Z
Coasă Electrică pentru
tăiere cu buclă



CG36BW5Z
Coasă Electrică pentru iarbă
mâner pentru operare cu
doua mâner pentru operare
cu două mâini

CG36DCW5Z
Coasă Electrică pentru iarbă
mâner pentru operare cu
doua mâner pentru operare
cu două mâini

CG36DCW4Z
Coasă Electrică pentru iarbă
mâner tip buclă




RB36DAW4Z
Suflantă frunze
680 m³/h



Cum funcționează? Alegeți o sculă electrică de 36 V sau 18 V, alegeți unul dintre acumulatorii noștri MULTI VOLT și luați încărcătorul de care aveți nevoie. Puteți începe imediat orice proiect și puteți lucra cât timp doriți. Power Mix vă asigură un pachet complet de energie.


Pasul 2 Alegeți o sursă de alimentare

Acumulatori



H3641DAW2Z
Ciocan demolator
6.8 J - 2,880 bpm

UV3628DAW4Z
Vibrator pentru beton
824 mm



BSL36A18X
Acumulator
36/18 V - 2,5/5,0 Ah



BSL36B18X
Acumulator
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL3640MVT
Acumulator tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



WR36DGW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
2.000 Nm - 1/2"



WR36DFW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
2.400 Nm - 3/4"

Starter-Kit-uri



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2

Încărcătoare




CD3605DBW2Z
Ferăstrău pentru
debitarea metalului
Ø150 mm



CB3612DAW4Z
Ferăstrău cu bandă
127 x 120 mm



UC18YSL3W0Z
Încărcător rapid 8A
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
Încărcător 3,5 A
18V/MV



UC36YSL2W0Z
Încărcător rapid
MV - USB



C3606DBW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø165 mm - 66 mm



C3606DUMW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø165 mm - 66 mm - GR



UC18YTSLW0Z
Încărcător multiport 8A
4x 18V/MV - 230V - USB



UC18YTSLW1Z
Încărcător multiport 8A
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB




RP3608DAW7Z
Aspiratoare
8 L - 3.5 m³/min.




CS3630DCW4Z
Ferăstrău cu Lanț
300 mm - 12,6 m/s


36V Sursă de alimentare



CH3656DAW4Z
Trimmer pt. gard viu
620 mm



CH3672DAW4Z
Trimmer pt. gard viu
780 mm



ET36AW0Z
Adaptor AC/DC
36V - 2,000 W





DH18DPAW2Z
Ciocan rotopercurtor
18 mm - 1,3 J



DH1826DAW2Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J



DH1826DAW3Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J



DH1826DCW2Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J - Rapid



DH1826DCW3Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J - Rapid



DS18DAW4Z
Mașină de găurit
50 Nm - 1,3 kg



DS18DCW2Z
Mașină de găurit
140/70 Nm



DV18DDW2Z
Mașină de găurit
cu percuție
55 Nm - 1,3 kg



DV18DEW2Z
Mașină de găurit
cu percuție
70/40 Nm - 1,2 kg



DV18DCW2Z
Mașină de găurit
cu percuție
140/70 Nm



WH18DAW4Z
Mașină de înșurubat
cu impact
140 Nm - 1,3 kg



WH18DDW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
140 Nm - 1,2 kg



WR18DFW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
220 Nm - 1,4 kg



WR18DHW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
600 Nm - 1/2"



DN18DSL2Z
Mașină de găurit
unghiulară
10 mm - 12,5 J



G18DSL2W3Z
Polizor unghiular
125 mm - slide



G1813DAW2Z
Polizor unghiular
125 mm - slide



G1813DEW2Z
Polizor unghiular
125 mm - slide - frână



CE18DSLW4Z
Foarfecă pt. tablă
Max. 2,3 mm



CN18DSLW4Z
Nibbler
Max. 2,3 mm



CB18DBLW4Z
Ferăstrău cu bandă
83 mm



W18DBW3Z
Mașină de înșurubat
pentru gips-carton
3.000 /min.



W18DAW3Z
Mașină de înșurubat
pentru gips-carton
5.000 /min.



NT1850DAW4Z
Mașină de bătut cuie
18 calibru - 16-50 mm



NR1890DCAW9Z
Mașină de bătut cuie
pentru structuri
30° - 50-90 mm



NR1890DRAW9Z
Mașină de bătut cuie
pentru structuri
21° - 50-90 mm



NV1845DAW6Z
Mașină de bătut cuie
pentru acoperire
25-45 mm



N1804DA
Capsator
18 calibru - 12-40 mm



N1812DAW4Z
Capsator
13 mm



NP18DSALW4Z
Capsator
15-35mm



CR18DBW4Z
Ferăstrău sabie
29 mm - 3,000 /min.



CR18DMAW2Z
Ferăstrău sabie
29 mm - 2,500 /min.



M1808DAW2Z
Router
6,8 mm



CV18DAW2Z
Multi Tool
Starlock - OIS



P18DSLW2Z
Rindea
82x2 mm



C1805DAW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø125 mm - 47 mm



CS1825DCW4Z
Ferăstrău
250 mm - 12,1 m/s



CS1810DDW4Z
Ferăstrău
100 mm - 8,0 m/s



CG18DAW4Z
Cositoare
mâner tip buclă



RB18DCW4Z
Sufiantă
3,5 m³/min.



UB18DCW4Z
Lumină pentru construcții
4.000 lumeni



UB18DGW4Z
Trepied cu iluminare
4.000 lumeni



RP18DAW4Z*
Aspirator portabil
35 L/s - filtru HEPA



UF18DSALL0Z
Ventilator
18 m³/min.



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM



AC18DAW4Z*
Pistol pentru etanșare
3,000 N - 400 ml



AL18DAW4Z
Pistol de vaselină
690 bar



RH18DAW2Z
Pistol cu aer cald
30-550°C



DS18DDW2Z
Mașină de găurit
55 Nm - 1,2 kg



DS18DDQW2Z
Mașină de găurit
55 Nm - Rapid



DS18DEW2Z
Mașină de găurit
70/40 Nm



WH18DEW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
175 Nm - 120 mm



WH18DCW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
210 Nm - 114 mm



WHP18DAW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
33 Nm - Mașină de înșurubat



G1813DFW2Z
Polizor unghiular
125 mm - părghie - frână



G1813DVEW2Z
Polizor unghiular
125 mm - slide - var.



GP18DAW5Z*
Polizor drept
comutator glisant



NT1865DAW6Z
Mașină de bătut cuie
pentru finisare
16 calibru - 25-65 mm



NT1865DAW9Z
Mașină de bătut cuie
pentru finisare
15 calibru - 32-64 mm



NT1865DSAW9Z
Mașină de bătut cuie
pentru finisare
16 calibru - 25-64 mm



SV1813DAW2Z
Șlefuitor orbital
Ø125 mm



CJ18DBW2Z
Ferăstrău pendular
135 mm - trăgaci



CR18DAW2Z
Ferăstrău sabie
13 mm - 3,200 /min.



C1806DBW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø165 mm - 66 mm



C1806DUMW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø165 mm - 66 mm - GR



C1807DAW2Z
Ferăstrău circular
portabil
Ø185 mm - 65 mm



UB18DAW4Z
Lanternă
1.050 lumeni



RA18DAW4Z
Pistol de aer
122 m/s - 0,4 kg



UP18DAW4Z
Compresor
11 bar - funcție dublă



UL18DBAW4Z
Răcitor/Încălzitor
25 L - răcire/congelare/
încălzire



UL18DFW4Z
Răcitor/Încălzitor
24 L - rece/cald

Acumulatori



BSL36A18X
Acumulator
36/18 V - 2,5/5,0 Ah



BSL36B18X
Acumulator
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL3640MVT
Acumulator tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL1820M
Acumulator
18 V - 2,0 Ah



BSL1840M
Acumulator
18 V - 4,0 Ah



BSL1850MA
Acumulator
18 V - 5,0 Ah

Starter-Kit-uri



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL

Încărcătoare



UC36YSL2
Încărcător rapid
MV - USB



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA + UC18YSL3



UC18YSL3W0Z
Încărcător rapid 8A
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
Încărcător 3,5 A
18V/MV



UC18YTSW0Z
Încărcător multiport 8A
4x 18V/MV - 230V - USB



UC18YTSW1Z
Încărcător multiport 8A
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

HIKOKI

BURGHIE SDS-MAX CU 4 MUCHII

- DURATĂ DE VIAȚĂ EXTREM DE LUNGĂ, GĂURIRE PRECISĂ ÎN CONDIȚII DIFICILE
- SIGURANȚĂ RIDICATĂ DATORITĂ CAPULUI SIMETRIC DIN CARBURĂ SOLIDĂ CU 4 MUCHII
- REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA RUPERE DATORITĂ OȚELULUI SPECIAL DE CALITATE SUPERIOARĂ



Ø MM	LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ	PQ	NR. ART.
12	340	200	1	754363
12	540	400	1	754364
12	740	600	1	754365
12	940	800	1	754366
14	340	200	1	754367
14	540	400	1	754368
14	940	800	1	754398
15	340	200	1	754369
15	540	400	1	754370
16	340	200	1	754301
16	540	400	1	754302
16	740	600	1	754353
14	940	800	1	754303
16	1320	1180	1	754304
18	340	200	1	754305
18	540	400	1	754306
18	740	600	1	754354
18	940	800	1	754307
18	1320	1180	1	754308
20	320	200	1	754309
20	520	400	1	754310
20	720	600	1	754355
20	920	800	1	754311
20	1320	1200	1	754312
22	320	200	1	754313
22	520	400	1	754314
22	720	600	1	754356
22	920	800	1	754315
22	1320	1200	1	754316
24	320	200	1	754317
24	520	400	1	754318
25	320	200	1	754319
25	520	400	1	754320
25	720	600	1	754357
25	920	800	1	754321
25	1320	100	1	754322
26	520	400	1	754323
28	370	250	1	754324
28	570	450	1	754325
28	670	550	1	754326
28	920	800	1	754327
28	1320	1200	1	754328

Ø MM	LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ	PQ	NR. ART.
30	370	250	1	754329
30	570	450	1	754330
30	720	600	1	754358
30	920	800	1	754331
32	370	250	1	754332
32	570	450	1	754333
32	720	600	1	754359
32	920	800	1	754334
32	1320	1200	1	754335
35	370	250	1	754336
35	570	450	1	754337
35	670	550	1	754338
35	920	800	1	754339
35	1320	1200	1	754360
37	370	250	1	754340
37	570	450	1	754341
37	920	800	1	754342
38	370	250	1	754343
38	570	450	1	754344
38	720	600	1	754361
40	370	250	1	754345
40	570	450	1	754346
40	720	600	1	754362
40	920	800	1	754347
40	1320	1200	1	754348
45	570	450	1	754349
45	920	800	1	754350
50	570	450	1	754351
52	570	450	1	754352


DĂLȚI SDS MAX DURĂBILE, INOVATOARE, CU AUTOASCUȚIRE

- MUCHII DE DEBITARE CU AUTOASCUȚIRE ȘI CU PERFORMANȚE MAXIME ÎMPOTRIVA RUPERII
- RATĂ DE ÎNDEPĂRTARE RIDICATĂ PRIN TRANSFER EFICIENT AL IMPACTULUI ȘI MUCHIILE SUPLIMENTARE
- FORMA INOVATOARE A CAPULUI PREVINTE BLOCAREA
- OȚEL CĂLIT ȘI SUPRAFAȚĂ TRATATĂ PENTRU DURITATE ȘI PRODUCTIVITATE SPORITE

Dălți SDS-max

	DESCRIERE	DIMENSIUNE	PQ	NR. ART.
	Ascuțire automată a vârfului răsucit	400	1	751032
	Daltă rece cu autoascuțire	27 x 400	1	751033
	Daltă premium cu autoascuțire	50 x 380	1	4100995

Accesorii NOI Mutlitol Starlock

	DESCRIERE	APLICAȚIE	LUNGIME (MM)	LĂȚIME (MM)	NR. ART.
	Starlock Plus MPD32PBC	Lemn + Metal	60	32	782726
	Starlock Plus MPD65PBC	Lemn + Metal	50	65	782727
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716
	Starlock Max MMW32PC	Lemn	80	32	782743
	Starlock Max MMD32PBC	Lemn + Metal	80	32	782728
	Starlock Max MMD52PBC	Lemn + Metal	70	52	782729
	Starlock Max MMD100SB	Lemn + Metal	50	100	782730
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717
	Starlock Max MMU32PK	Multi-Materiale	70	32	782744



Consultați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

Găurește oriunde, fără efort.

Mediu

Cuplu max.

Ușor



Găurire/Înșurubare DS18DA



Găurire/Înșurubare DS18DD



Găurire/Înșurubare
DS18DDQ

Specificații

Voltaj	18V	18V	18V
Tipul motorului	Cu perii	Fără perii	Fără perii
Cuplu max. hard	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Cuplu max. soft	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Capacitate max. găurire metal	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. găurire lemn	36 mm	36 mm	36 mm
Cap. max. la șurub pt. lemn	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Turație treapta 1	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Turație treapta 2	0-1,400 /min.	0-1,700 /min.	0-1,700 /min.
Cuplul reglabil	0.6-4 Nm	0.6-4 Nm	0.6-4 Nm
Număr trepte cuplu reglabil	22	20	20
Dimensiuni (L x W x H)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	157 x 58 x 216 mm
Greutatea fără acumulator	0.9 kg	0.8 kg	0.9 kg

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS

Heavy



Găurire/Înșurubare
DS18DE



Găurire/Înșurubare
DS18DC



Găurire/Înșurubare
DS36DC

18V

Fără perii

70 Nm

40 Nm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2,000 /min.

1.0-4.5 Nm

22

155 x 78 x 253 mm

1.2 kg

18V

Cu perii

140 Nm

70 Nm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2,000 /min.

1.5-8 Nm

22

190 x 89 x 267 mm

2.1 kg

36V

Fără perii

150 Nm

100 Nm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2,200 /min.

1.5-8 Nm

22

190 x 89 x 267 mm

2.1 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
RFC

Mașină de Găurit/Înșurubat/ Mașini de Găurit în Unghi

DS36DC

36V Mașină de Găurit/Înșurubat



**Cel Mai Mare Cuplu din
Acestă Clasă 155 Nm**

**Funcție de Siguranță (RFC):
Controlul Forței de Reacție**

**Super compact, doar
190 mm lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Lemn	Ø 20/20/118mm
Șurub Mașină	8 mm
Holzşurub	12 x 100 mm
Turația în Gol Treapta 1	0 - 550 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 2.200 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere w/h	100 / 155 Nm
Preselecția cuplului	1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină	1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină	1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxHxI	190 x 269 x 70 mm
Greutate (fără Acu.)	2,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Acumulatori	Fără	Fără	2x BSL36A18X
Încărcător	Fără	Fără	UC18YSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107

D36DYA

Mașină de Găurit Unghiulară



**Ambreiaj mecanic cu fricțiune
în treapta întâi**

**RFC pentru securitatea
maximă a utilizatorilor**

**Designul compact și înălțime
mediană redusă**

Date Tehnice

Găurire în Oțel Ø	13 mm
Găurire în Lemn (Forstner) Ø	50 mm
Găurire în Lemn (Carotă) Ø	118 mm
Găurire cu Carotă Ø	159 mm
Viteză în Gol Treapta 1	0 - 400 /min ⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2	0 - 1.500 /min ⁻¹
Capacitate Mandrină	2,0-13 mm
Prindere	1/2" x 20 UNF
Cuplu max. de strângere	170 Nm
Înălțimea Capului	173 mm
Înălțime Mediană	42 mm
Dimensiuni LxHxI	646x95x198 mm
Greutate	5,6 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral
1 Cheie pt. Mandrină

	BASIC
Acumulator	FĂRĂ
Încărcător	FĂRĂ
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

**MV RFC
BRUSHLESS**

DN18DSL

Mașină de Găurit Unghiulară



**Înălțimea Capului
este 88 mm**

**Control Electronic și
Comutator Padelă**

Frână Electrică

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Lemn Ø	10 / 28 mm
Turația în Gol	0 - 1.800 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere	12,5 Nm
Înălțimea Capului	88 mm
Înălțime Mediană	23 mm
Dimensiune L	326 mm
Greutate	1,7 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral

	BASIC
Acu.	FĂRĂ
Încărcător	FĂRĂ
Ambalaj	Carton
Art-Nr.	DN18DSL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

MV compatibil

DB3DL2

3,6V Șurubelniță Unghiulară



**Comutator pornit/oprit
Funcție dreapta/stânga**

**Mecanism cu
2 Viteze**

21 de Trepte de Strângere

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu Ø	5 / 5 mm
Ø Holzsurub	5 mm / 4 x 45 mm
Viteză în Gol Treapta 1	200 /min ⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2	600 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere w/h	5 Nm
Preselecția Cuplului	0,3 - 2,9 Nm
Prindere	1/4" Hex. Interior
Dimensiune L Dreaptă	268 mm
Dimensiune L Unghiulară	210 mm
Greutate	0,5 kg

	1.5Ah Lithium
Acu.	2x EBM315
Încărcător	UC3SFL
Ambalaj	Valiză de Transport

Acu. Rezervă	
Ambalaj	Carton

Încărcător	
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

D13VG(S)

Mașină de Găurit



**Control Electronic cu
Preselecție a Vitezei**

Ventilator de Răcire

**Cuplu max. de Strângere
78,7 Nm**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Lemn Ø	13 / 40 mm
Consum de energie	710 W
Turația în Gol	0 - 600 /min ⁻¹
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Ø Axului	43 mm
Cuplu max. de strângere	78,7 Nm
Dimensiune L	290 mm
Greutate	2,0 kg

Accesorii

1 Extensie Mâner
1 Mâner Lateral

Ambalaj	Valiză de Transport
---------	---------------------

Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

D10VC3

Mașină de Găurit

**Control Electronic cu
Preselecție a Vitezei**

Mandrină de Găurit Rapidă

Dreapta / Stânga

Mașină Extrem de Versatilă



Date Tehnice

Găurire în Oțel/Lemn Ø	10 / 32 mm
Consum de energie	600 W
Turația în Gol	0 - 2.500 /min ⁻¹
Prindere	0,8 - 10 mm
Mandrină	3/8" x 24 UNF
Cuplu max. de strângere	12,8 Nm
Dimensiune L	242 mm
Greutate	1,4 kg

Ambalaj	Carton
---------	--------

Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

D13VL

Mașină de Găurit

Control Electronic

Ambreiaj cu alunecare

Punte reglabilă cu perii de carbon



Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Lemn Ø	13 / 13 / 40 mm
Consum de energie	860 W
Turația în Gol Treapta 1	0 - 1.100 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 3.000 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere 1./2.	66 / 24 Nm
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Ø Axului	43 mm
Dimensiune L	361 mm
Greutate	2,9 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral Antivibrații
1 Oprit de Adâncime

FHB

Ambalaj	Carton
---------	--------

Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

Simplifică sarcinile. Maximizează impactul.

Cuplu max.

Medium



Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DA



Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DD

Specificații

Voltaj	18V	18V
Tipul motorului	Cu perii	Fără perii
Cuplu max. hard	50 Nm	55 Nm
Cuplu max. soft	18 Nm	26 Nm
Capacitate max. în cărămidă	13 mm	13 mm
Capacitate max. în metal	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	36 mm	36 mm
Cap. max. la șurub pt. lemn	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Turația în gol treapta 1	0-350 /min.	0-440 /min.
Turația în gol treapta 2	0-1,400 / min.	0-1,700 /min.
Rata de impact treapta 1	0-5,250 /min.	0-6,600 /min.
Rata de impact treapta 2	0-21,000 /min.	0-25,500 /min.
Cuplul reglabil	0.6-4 Nm	0.6-4 Nm
Număr trepte cuplu reglabil	22	20
Dimensiuni (L x W x H)	188 x 81 x 221 mm	170 x 85 x 216 mm
Greutatea fără acumulator	1.0 kg	0.9 kg

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS



Heavy

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DE



Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DC



Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV36DC

18V

Fără perii

70 Nm

40 Nm

21 mm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2,000 /min.

0-8,250 /min.

0-30,000 /min.

1-4.5 Nm

22

159 x 78 x 253 mm

1.2 kg

18V

Cu perii

140 Nm

70 Nm

22 mm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2,000 /min.

0-7,500 /min.

0-30,000 /min.

1.5-8 Nm

22

190 x 89 x 267 mm

2.1 kg

36V

Fără perii

150 Nm

100 Nm

22 mm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2,200 /min.

0-8,250 /min.

0-33,000 /min.

1.5-8 Nm

22

190 x 89 x 267 mm

2.1 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
RFC

Mașini de găurit / înșurubat cu impact

DV18DE

18V Mașină de găurit / înșurubat cu percuție



RF compatibilă
BRUSHLESS RFC

Cel mai mare cuplu din această clasă - 70 Nm

Funcție de Siguranță (RFC): Controlul Forței de Reacție

Super-compactă, doar 159 mm lungime

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
Șurub Mașină/Holtzșurub 6 mm / 10 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1 0 - 550 / min⁻¹
Turație în Gol Treapta 2 0 - 2.000 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1 0 - 8.250 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 2 0 - 30.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 40/70 Nm
Preselecția cuplului 1,0 - 4,5 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxIxH 159 x 78 x 253 mm
Greutate (fără Acu.) 1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion	4.0Ah Li-ion
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DC

18V Mașină de găurit / înșurubat cu percuție



RF compatibil
BRUSHLESS RFC

Cel mai mare cuplu din această clasă - 140 Nm

Funcție de Siguranță (RFC): Controlul Forței de Reacție

Super-compactă, doar 190 mm lungime

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
Șurub Mașină 8 mm
Holtzșurub 12 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1/2 0 - 500 / 0 - 2.000 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1/2 0 - 7.500 / 0 - 30.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 70 / 140 Nm
Preselecția cuplului 1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxIxH 190 x 89 x 267 mm
Greutate (fără Acu.) 2,1 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	RF MULTI VOLT
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Mașină de găurit / înșurubat cu percuție



RF RFC
BRUSHLESS

Cel mai Mare Cuplu din Această Clasă - 155 Nm

Funcție de Siguranță (RFC): Controlul Forței de Reacție

Super-compactă, doar 190mm lungime lungime

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
Șurub Mașină 8 mm
Holtzșurub 16 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1/2 0 - 550 / 0 - 2.200 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1/2 0 - 8.250 / 0 - 33.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 100 / 155 Nm
Preselecția cuplului 1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxIxH 190 x 89 x 267 mm
Greutate (fără Acu.) 2,1 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	RF MULTI VOLT
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL36A18X
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II

Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV16V(S)

Mașină de găurit cu percuție



Control Electronic

Carcasă metalică a cutiei de viteze

Mandrină de găurit fără cheie

Ambalaj	Valiză de Transport
---------	---------------------

Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Date Tehnice

Consum de energie	590 W
Găurire în Zidărie Ø	16 mm
Găurire în Oțel/Alu/Lemn Ø	13 / 13 / 25 mm
Turația în Gol	0 - 2.800 /min ⁻¹
Rata de impact	0 - 46.400 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere	13 Nm
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Dimensiune L	269 mm
Greutate	1,6 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime

DV18V(S)

Mașină de găurit cu percuție



Control Electronic

Carcasă metalică a cutiei de viteze

Mandrină de găurit fără cheie

Ambalaj	Valiză de Transport
---------	---------------------

Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Date Tehnice

Consum de energie	690 W
Găurire în Zidărie Ø	18 mm
Găurire în Oțel/Alu/Lemn Ø	13 / 13 / 40 mm
Turația în Gol Treapta 1	0 - 1.000 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 3.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 1	0 - 13.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 2	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Cuplu treapta 1/2	53 / 19 Nm
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Greutate	2,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime

DV20VB2(S)

Mașină de găurit cu percuție



Control Electronic

Carcasă metalică a cutiei de viteze

Mandrină de găurit fără cheie

Ambalaj	Valiză de Transport
---------	---------------------

Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Date Tehnice

Consum de energie	790 W
Găurire în Zidărie Ø	20 mm
Găurire în Oțel/Alu/Lemn Ø	13 / 13 / 40 mm
Turația în Gol Treapta 1	0 - 1.000 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 3.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 1	0 - 13.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 2	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Cuplu treapta 1/2	54 / 19 Nm
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Greutate	2,2 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime

DV22V

Mașină de găurit cu percuție



FHB

**Max. Cuplu treapta 1/2
74/27 Nm**

Ambreiaj cu alunecare

Ambalaj	HSC II
---------	--------

Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

Date Tehnice

Consum de energie	1.120 W
Găurire în Zidărie Ø	22 mm
Găurire în Oțel/Alu/Lemn Ø	16 / 16 / 40 mm
Turația în Gol Treapta 1	0 - 1.000 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 3.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 1	0 - 13.000 /min ⁻¹
Rata de impact treapta 2	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Cuplu treapta 1/2	74 / 27 Nm
Prindere	1,5 - 13 mm
Mandrină	1/2" x 20 UNF
Greutate	3,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime

Mașini de Înșurubat



18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Date Tehnice

Voltaj	18 V	18 V	18 V
Port Bit	1/4" Hexagon Interior	1/4" Hexagon Interior	1/4" Hexagon Interior
Șuruburi și Piulițe	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Șuruburi Performante	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Șurub de Mașină	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Cuplu Max. de Strângere	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Cuplu Max. Destrângere			
Turația în Gol	0-2.700 /min ⁻¹	0-3.200 /min ⁻¹	0-3.100 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	0-3.600 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
Lumină LED	Nu	Da	Da
Dimensiuni (LxH)	150 mm	134 mm	120x228 mm
Greutate fără Acu.	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

 compatibil

 compatibil
BRUSHLESS

 compatibil
BRUSHLESS

WH18DC

WHP18DA

WR18DH

Date Tehnice

NOU

Voltaj	18 V	18 V	18V
Port Bit	1/4" Hexagon Interior	1/4" Hexagon Interior	1/2" Pătrat Exterior
Șuruburi și Piulițe	M5-M18	M5-M10	M10-M20
Șuruburi Performante	M5-M14		M10-M16
Șurub de Mașină	4-10 mm	M4-M8	
Cuplu Max. de Strângere	210 Nm	33 Nm	345 Nm
Cuplu Max. Destrângere			600 Nm
Turația în Gol	0-3.400 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹
Rata de Impact Max.	0-4.000 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹
Lumină LED	Da	Da (3-faze)	Da
Dimensiuni (LxH)	114x249 mm	128x243 mm	144x249 mm
Greutate FĂRĂ Acu.	1,4 kg	1,0 kg	1,3 kg

 compatibil
BRUSHLESS
IP56

 compatibil
BRUSHLESS
IP56

 compatibil
OIL PULSE

 compatibil
BRUSHLESS
IP56


36V
WH36DC
WR36DH
WR36DE
Date Tehnice

Voltaj	36 V	36 V	36 V
Port Bit	1/4" Hexagon Interior	1/2" Pătrat Exterior	1/2" Pătrat Exterior
Șuruburi și Piulițe	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Șuruburi Performante	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Șurub de Mașină	4-10 mm		
Cuplu Max. de Strângere	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Cuplu Max. Destrângere		700 Nm	1.050 Nm
Turația în Gol	0-3.700 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹	0-2.400 min ⁻¹
Rata de Impact Max.	0-4.100 /min ⁻¹	0-4.100 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
Lumină LED	Da	Da	Da
Dimensiuni (LxH)	114x241 mm	144x251 mm	169x276 mm
Greutate fără Acu.	1,0 kg	1,4 kg	1,9 kg

**IP56
BRUSHLESS**
**IP56
BRUSHLESS**
**IP56
BRUSHLESS**
WR36DB
WR36DA
WR36DG
WR36DF
Date Tehnice

Voltaj	36 V	36 V	36 V	36 V
Port Bit	1/2" Pătrat Exterior	3/4" Pătrat Exterior	1/2" Pătrat Exterior	3/4" Pătrat Exterior
Șuruburi și Piulițe	M12-M30	M12-M30	M12-M33	M12-M36
Șuruburi Performante	M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
Șurub de Mașină				
Cuplu Max. de Strângere	1.050 Nm	1.100 Nm	1400 Nm	1.900 Nm
Cuplu Max. Destrângere	1.650 Nm	1.800 Nm	2000 Nm	2.400 Nm
Turația în Gol	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Rata de Impact Max.	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹
Lumină LED	Da	Da	Da	Da
Dimensiuni (LxH)	221x290 mm	221x290 mm	221x288 mm	221x288 mm
Greutate fără Acu.	3,7 kg	3,7 kg	3,2 kg	3,2 kg

**IP56
BRUSHLESS**
**IP56
BRUSHLESS**
**IP56
BRUSHLESS**
**IP56
BRUSHLESS**

Găurire și Înșurubare

Înșurubare cu Impact WR36DF

36V

36V - 3/4" - 1,900 Nm - M10 - M36

Cuplul la strângere până la 1,900 Nm și la desfacere până la 2,400 Nm | 4 moduri de lucru | Funcția auto-stop oprește scula pentru a preveni suprastrângerea | Funcția auto-slow reduce viteza automat după desfacere pentru a preveni căderea și pierderea șuruburilor | IP56 pentru protecție superioară | Sistem integrat de protecție la cădere a acumulatorului | Mâner ergonomic soft grip | Iluminare LED integrată

Cuplu mare de strângere

4 moduri cu funcțiile
Auto-stop/Auto-slow



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Înșurubare cu Impact WR36DG

36V

36V - 1/2" - 1,400 Nm - M10 - M33

Cuplul la strângere până la 1,400 Nm și la desfacere până la 2,000 Nm | 4 moduri de lucru | Funcția auto-stop oprește scula pentru a preveni suprastrângerea | Funcția auto-slow reduce viteza automat după desfacere pentru a preveni căderea și pierderea șuruburilor | IP56 pentru protecție superioară | Sistem integrat de protecție la cădere a acumulatorului | Mâner ergonomic soft grip | Iluminare LED integrată

Cuplu mare de strângere

4 moduri cu funcțiile
Auto-stop/Auto-slow



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DE

36V

36V - 770 Nm - 1/2" -
M10 la M24



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DB

36V

36V - 1,050 Nm - 1/2" -
M12 la M30



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DA

36V

36V - 1,100 Nm - 3/4" -
M12 to M30



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Accesorii 1/2" pt. Înșurubare cu Impact.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Nr.Art.
Tubulară cu impact 1/2" 10 mm x 38l	751802
Tubulară cu impact 1/2" 13 mm x 38l	751805
Tubulară cu impact 1/2" 15 mm x 38l	751807
Tubulară cu impact 1/2" 17 mm x 38l	751809
Tubulară cu impact 1/2" 19 mm x 38l	751811
Tubulară cu impact 1/2" 22 mm x 38l	751814
Tubulară cu impact 1/2" 24 mm x 38l	751816
Tubulară cu impact 1/2" 27 mm x 38l	751819
Tubulară cu impact 1/2" 30 mm x 38l	751822
Tubulară cu impact 1/2" 32 mm x 38l	751823
Tubulară cu impact 1/2" 10 mm x 85l	751826
Tubulară cu impact 1/2" 13 mm x 85l	751829
Tubulară cu impact 1/2" 15 mm x 85l	751831
Tubulară cu impact 1/2" 17 mm x 85l	751833
Tubulară cu impact 1/2" 19 mm x 85l	751835
Tubulară cu impact 1/2" 22 mm x 85l	751838
Tubulară cu impact 1/2" 24 mm x 85l	751840
Tubulară cu impact 1/2" 27 mm x 85l	751843
Tubulară cu impact 1/2" 30 mm x 85l	751846
Tubulară cu impact 1/2" 32 mm x 85l	751847
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T30	751856
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T40	751857
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T50	751858
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H4	751861
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H5	751862
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H6	751863
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H8	751864
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H10	751865
Tubulară cu impact 1/2" prindere universală 1/2" 65l	751873
Tubulară cu impact 1/2" adaptor 1/2" în-1/4" hex-interior	751874
Tubulară cu impact 1/2" adaptor 1/2" în-1/4" hex cu magnet	751875
Cutie cu tubulare cu impact 1/2" 14 buc. 10 mm x 38 l, 11 mm x 38 l, 12 mm x 38l, 13 mm x 38 l, 14 mm x 38 l, 17 mm x 38 l, 19 mm x 38 l, 21 mm x 38 l, 22 mm x 38 l, 24 mm x 38 l	751879



Accesorii 3/4" pt. Înșurubare cu Impact.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Nr.Art.
Tubulară cu impact 3/4" 24 mm x 51l	751907
Tubulară cu impact 3/4" 27 mm x 54l	751910
Tubulară cu impact 3/4" 30 mm x 54l	751913
Tubulară cu impact 3/4" 32 mm x 57l	751914
Tubulară cu impact 3/4" 36 mm x 57l	751917
Tubulară cu impact 3/4" 41 mm x 57l	751919
Tubulară cu impact 3/4" 46 mm x 62l	751920
Tubulară cu impact 3/4" 24 mm x 90l	751955
Tubulară cu impact 3/4" 27 mm x 90l	751956
Tubulară cu impact 3/4" 30 mm x 90l	751957
Tubulară cu impact 3/4" 32 mm x 90l	751958
Tubulară cu impact 3/4" 36 mm x 90l	751959
Tubulară cu impact 3/4" adaptor 3/4" in-1/2" ext. 58l	751947
Tubulară cu impact 3/4" prindere universală 3/4" 58l	751964

Descoperă energia rotopercutoarelor.

Max. capacity

18 mm

26 mm



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPA

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPB

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPC

Rotopercutor
SDS-plus
DH1826DA

Specificații

Capacități max. în beton	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Capacități max. în oțel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Energia de impact	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Turația în gol	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Rata de impact	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Moduri	2	2	3	3
Nivelul vibrațiilor	9.9 m/s ²	10.4 m/s ²	13.9 m/s ²	13.8 m/s ²
Dimensiuni (L x W x H)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Greut. fără acumulator	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg	3.1 kg
Unitate de Extracție a prafului cu filtru HEPA	-	-	Da	Da

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Rotopercutoare și Demolatoare

Dacă nu ați verificat deja unitățile noastre de extracție a prafului tip ciclon în paginile anterioare, poate doriți să aruncați o privire. Sunt compatibile cu majoritatea ciocanelor rotopercutoare și oferă un mediu de lucru fără praf datorită filtrului HEPA.

28 mm



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus DH1826DC



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH36DPE



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH3628DA



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH3628DC

26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3.2 J	3.2 J	3.2 J	3.2 J
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
3	3	3	3
13.8 m/s ²	12.2 m/s ²	12.1 m/s ²	12.1 m/s ²
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm
3.3 kg	2.9 kg	3.2 kg	3.4 kg

Da

Da

Da

Da

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

MV
BRUSHLESS
RFC UVP

MV
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

MV
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

Ciocane Rotopercutoare

DH18DPA

18V Ciocan Rotopercutor



2 Funcții: Găurire și Rotopercuție

Control Electronic al Adâncimii

Mecanism de Percuție Electropneumatic

Date Tehnice

Găurire în Beton/Oțel/Lemn Ø 18 / 13 / 18 mm
Viteză în Gol Treapta 1 0 - 800 /min⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2 0 - 1.080 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1 Max. 0 - 4.100 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 2 Max. 0 - 5.500 /min⁻¹
Energia de Impact în Joule 1,3 J (Conform EPTA 5.0)
Port Bit SDS-plus
Dimensiune L 252 mm
Greutate (Fără Acu.) 1,75 kg

Accesorii

1 Oprit de Adâncime - 1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Acu.	Fără	Fără	2x BSL1850C
Încărcător	Fără	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II

compatibil

BRUSHLESS RFC

Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH18DPB

18V Ciocan Rotopercutor



2 Funcții: Găurire și Rotopercuție

Control Electronic al Adâncimii

Mecanism de Percuție Electropneumatic

Date Tehnice

Găurire în Beton/Oțel/Lemn Ø 18 / 13 / 18 mm
Viteză în Gol Treapta 1 0 - 800 /min⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2 0 - 1.080 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1 Max. 0 - 4.100 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 2 Max. 0 - 5.500 /min⁻¹
Energia de Impact în Joule 1,3 J (Conform EPTA 5.0)
Port Bit SDS-plus
Dimensiune L 235 mm
Greutate (Fără Acu.) 2,1 kg

Accesorii

1 Oprit de Adâncime - 1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion
Acu.	Fără	Fără	2x BSL1850C
Încărcător	Fără	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

compatibil

BRUSHLESS RFC

DH18DPC

18V Ciocan Rotopercutor



3 Funcții: Găurire, Găurire cu Percuție, Dălțiuire

Control Electronic al Adâncimii

Mecanism de Percuție Electropneumatic

Date Tehnice

Găurire în Beton/Oțel/Lemn Ø 26 / 13 / 27 mm
Găurire în Beton (cu Extracție) Ø 20 mm
Viteză în Gol Treapta 1 0 - 700 /min⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2 0 - 950 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1 Max. 0 - 3.170 /min⁻¹
Rata de Impact Treapta 2 Max. 0 - 4.300 /min⁻¹
Energia de Impact în Joule 3,2 J (Conform EPTA 5.0)
Port Bit SDS-plus
Dimensiune L 368 mm
Greutate (Fără Acu.) 2,8 kg

Accesorii

1 Oprit de Adâncime - 1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion
Acu.	Fără	Fără	2x BSL1850	+Extractor Praf 2x BSL1850
Încărcător	Fără	Fără	UC18YFSL	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II

compatibil

BRUSHLESS RFC

Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500



DH1826DC

18V Ciocan Rotopercutor

Mandrină SDS-plus și Mandrină fără Cheie de 13 mm

Versiune cu Rezervor de Praf

Funcția RFC (Controlul Reculului)

Date Tehnice

Găurire în Beton/Oțel/Lemn Ø
Găurire în Beton (cu Extracție)
Găurire cu Carotă Ø
Viteză în Gol Treapta 1
Viteză în Gol Treapta 2
Rata de Impact Treapta 1 Max.
Rata de Impact Treapta 2 Max.
Energia de Impact în Joule
Port Bit
Dimensiuni LxHxB
Greutate (Fără Acu.)

26 / 13 / 27 mm
Ø 20 mm
25 - 50 mm
0 - 700 /min⁻¹
0 - 950 /min⁻¹
0 - 3.170 /min⁻¹
0 - 4.300 /min⁻¹
3,2 J (Conform EPTA 5.0)
SDS-plus
389 x 232 x 91 mm
3,3 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime- 1 SDS-plus Port Bit
1 Mandrină din Metal fără Cheie



compatibil **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC	BASIC +Extractor Praf	5.0Ah Li-Ion
Acu.	Fără	Fără	2x BSL1850MA
Încărcător	Fără	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	HSC IV	HSC IV	HSC IV
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH1826DA

18V Ciocan Rotopercutor

3 Funcții: Găurire, Găurire cu Rotopercuție, Dăltuire

Control Electronic al Adâncimii

Funcția RFC (Controlul Reculului)

Date Tehnice

Găurire în Beton/Oțel/Lemn Ø
Găurire în Beton (cu Extracție) Ø
Găurire cu Carotă Ø
Viteză în Gol Treapta 1
Viteză în Gol Treapta 2
Rata de Impact Treapta 1 Max.
Rata de Impact Treapta 2 Max.
Energia de Impact în Joule
Port Bit
Dimensiuni LxHxB
Greutate (Fără Acu.)

26 / 13 / 27 mm
20 mm
25 - 50 mm
0 - 700 /min⁻¹
0 - 950 /min⁻¹
0 - 3.170 /min⁻¹
0 - 4.300 /min⁻¹
3,2 J (Conform EPTA 5.0)
SDS-plus
356 x 232 x 91 mm
3,1 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral - 1 Oprit de Adâncime



compatibil **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC	BASIC +Extractor Praf	5.0Ah Li-Ion
Acu.	Fără	Fără	2x BSL1850MA
Încărcător	Fără	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	HSC IV	HSC IV	HSC IV
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

Gata pentru orice provocare.

Capacități în beton



Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH36DMA

Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH3640DA

Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH40MC

Ciocan Rotopercutor
SDS-max DH40MEY2

Specificații

Voltaj/Putere	36V	36V	1,100 W	1,150 W
Capacități max. în beton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Capacități max. carote	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Prindere	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Turația în gol	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	250-500 /min.
Rata de impact	1,420-2,860 /min.	1,400-2,800 /min.	2,800 /min.	1,400-2,800 /min.
Nivelul vibrațiilor	11.8 m/s ²	10.3 m/s ²	16.5 m/s ²	10.9 m/s ²
Energia de impact	7.1 J	9.2 J	7.1 J	9.2 J
Dimensiuni	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm
Greutatea (fără acum.)	7.9 kg	7.4 kg	7.1 kg	6.8 kg

ME
MULTI VOLT
**BRUSHLESS
RFC LVH**

ME
MULTI VOLT
**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Rotopercutoare și Demolatoare



Rotopercutor
SDS-max
DH45MA

Rotopercutor
SDS-max
DH45ME

Rotopercutor
SDS-max
DH45MEY

Rotopercutor
SDS-max
DH52MA

Rotopercutor
SDS-max
DH52ME

Rotopercutor
SDS-max
DH52MEY

1,400 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W
45 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
260-380 /min.	120-310 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1,750-2,900 /min.	1,200-2,950 /min.	1,200-2,950 /min.	1,200-2,250 /min.	1,000-2,400 /min.	1,000-2,400 /min.
14.1 m/s ²	13.5 m/s ²	8.8 m/s ²	15.1 m/s ²	14 m/s ²	9.8 m/s ²
11.3 J	12.2 J	12.2 J	15.5 J	18.8 J	18.8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9.4 kg	9.0 kg	9.5 kg	11.8 kg	11.0 kg	11.5 kg

LVH

**BRUSHLESS
FHB LVH**

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

LVH

**BRUSHLESS
FHB LVH**

**BRUSHLESS
FHB UVP
LVH**

Ciocane Rotopercutoare

DH40MC

Ciocan Rotopercutor



2 Funcții: Găurire cu Percuție, Dălțiuire

Ambreiaj cu alunecare

Perii de Carbon

Date Tehnice

Găurire în Beton Ø	40 mm
Găurire cu Carotă Ø	105 mm
Consum de Energie	1,100 W
Turația în Gol	620 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	2.800 /min ⁻¹
Energia de Impact	7,1 J (Conform EPTA 5.0)
Port Bit	SDS-max
Dimensiune LxHxI	448 x 255 x 105 mm
Greutate	7,1 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral și Oprit
tor de Adâncime

Ambalaj	Valiză de Transport
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

DH45MA

Ciocan Rotopercutor



Constant Electronic cu Control Continuu al Vitezei și Ratei de impact

Două Funcții: Găurire cu Percuție și Dălțiuire

Date Tehnice

Găurire în Beton Ø	45 mm
Găurire cu Carotă Ø	125 mm
Consum de Energie	1.400 W
Turația în Gol	260 - 380 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	1.750 - 2.900 /min ⁻¹
Energia de Impact	11,3 J (Conform EPTA 5.0)
Port Bit	SDS-max
Dimensiune LxH	535 x 287 mm
Greutate	9,4 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral și Tub
de Vaselină

Ambalaj	Valiză de Transport
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

LVH

DH52MA

Ciocan Rotopercutor



Două Funcții: Găurire cu Percuție și Dălțiuire

Constant Electronic cu Control Continuu al Vitezei și Ratei de impact

Cea Mai Mare Viteză de Găurire din Clasa Ei

Date Tehnice

Găurire în Beton Ø	52 mm
Găurire cu Carotă Ø	160 mm
Consum de Energie	1.500 W
Turația în Gol	210 - 330 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Energia de Impact	15,5 J (Conform EPTA 5.0)
Nivel Max. de Vibrații	15,1 m/s ²
Port Bit	SDS-max
Dimensiune LxH	585 x 294 mm
Greutate	11,8 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral și Tub
de Vaselină

Ambalaj	Valiză de Transport
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

LVH

DH45ME

Ciocan Rotopercutor



Constant Electronic cu Control Continuu al Vitezei Ratei de Impact

2 Funcții: Găurire cu Percuție, Dălțuire

Date Tehnice

Găurire în Beton Ø	45 mm
Găurire cu Carotă Ø	125 mm
Consum de Energie	1.500 W
Turația în Gol	120 - 310 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Energia de Impact	12,2 J (Conform EPTA 5.0)
Nivel Max. de Vibrații	14,5 m/s ²
Port Bit	SDS-max
Dimensiune LxHxl	535 x 255 x 110 mm
Greutate	9,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral
1 Opritor de Adâncime
1 Tub de Vaselină

Ambalaj	Valiză de Transport
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

**FIHB
BRUSHLESS**

DH52ME

Ciocan Rotopercutor



Două Funcții: Găurire cu Percuție și Dălțuire

AHB = Carcasă Robustă din Aluminu Turnat sub Presiune

Viteza de Găurire Poate fi Reglată pe 4 Niveluri (110 - 280 rpm)

Date Tehnice

Găurire în Beton Ø	52 mm
Găurire cu Carotă Ø	160 mm
Consum de Energie	1.500 W
Turația în Gol	110 - 280 /min ⁻¹
Rata de Impact Max.	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Energia de Impact	18,0 J (Conform EPTA 5.0)
Nivel Max. de Vibrații	14,0 m/s ²
Port Bit	SDS-max
Dimensiune LxHxl	585 x 263 x 100 mm
Greutate	11,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral
1 Opritor de Adâncime

Ambalaj	Valiză de Transport
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

**LVH FIHB
BRUSHLESS**

DH45MA



Mașina potrivită pentru orice aplicații.



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH24PG2/
DH24PH2


Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH24PMH

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH26PB2/
DH26PC2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH26PMC

Specificații

Capacități max. în beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Capacități max. în oțel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Capacități max. carote	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Prindere	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Turația în gol	0-1,050 /min.	0-1,050 /min.	0-1,100 /min.	0-1,100 /min.
Rata de impact	0-3,950 /min.	0-3,950 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Nivelul vibrațiilor	14.5 m/s ²	13.7 m/s ²	14.3 m/s ²	14.1 m/s ²
Energia de impact	2.7 J	2.7 J	2.9 J	2.9 J
Dimensiuni	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Greutate	2.8 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg

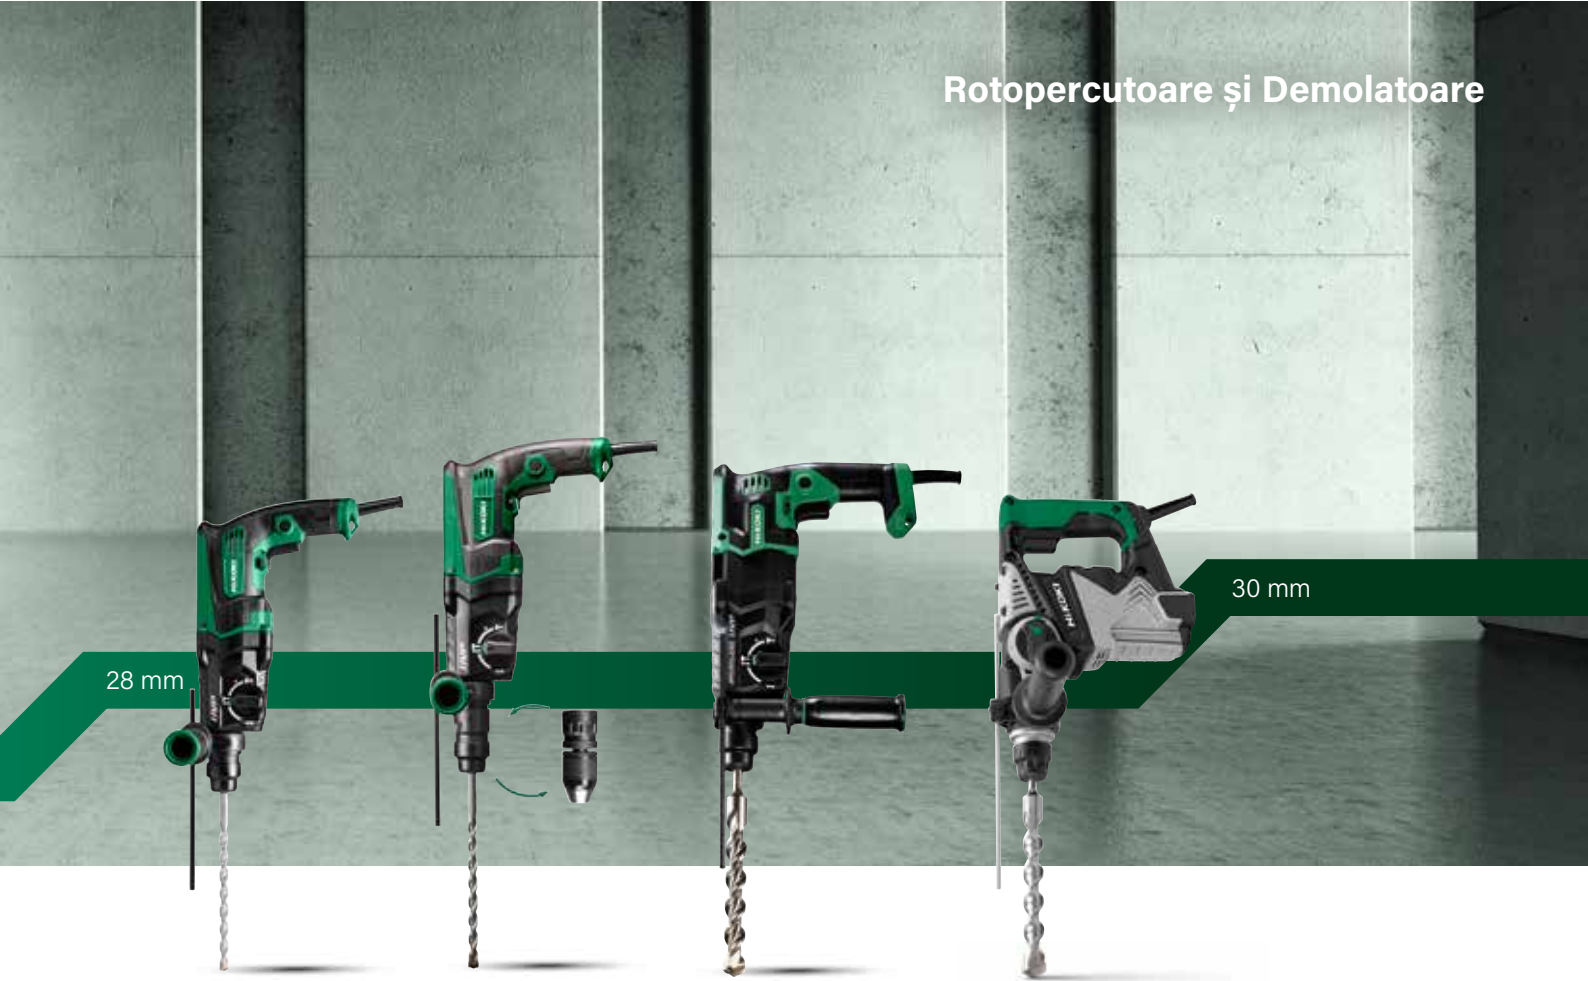

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PB/2/
DH28PC/2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PM/2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PE

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PC/DH28PD

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
0-1,100 /min.	0-1,100 /min.	0-950 /min.	0-1,050 /min.
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,000 /min.
11.2 m/s ²	11.2 m/s ²	10.7 m/s ²	11.2 m/s ²
3.0 J	3.0 J	3.2 J	3.2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3.0 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.5 kg

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Putere maximă la demolare.

Energia de
impact



Ciocan
Demolator
H25PV



Ciocan
Demolator
H3641DA



Ciocan
Demolator
H41ME



Ciocan
Demolator
H41MB2

Specificații

Voltaj/Putere	500 W	36V	1,050 W	950 W
Prindere	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipul motorului	-	Fără perii	Fără perii	-
Energia de impact	2.2 J	6.8 J	6.8 J	7.1 J
Rata de impact	0-2,300 /min.	1,500-2,880 /min.	1,500-2,870 /min.	3,000 /min.
Viteza constantă	-	Da	Da	-
Viteza variabilă	-	Da	Da	-
Pornire lină	-	-	-	-
Funcție de blocare	-	Da	Da	Da
Dimensiuni	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Greutate (fără acumulator)	3.2 kg	5.3 kg	5.0 kg	5.2 kg



**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
LVH**

LVH



Ciocan
Demolator
H45MEY

Ciocan
Demolator
H60MC

Ciocan
Demolator
H60MEY

Ciocan
Demolator
H65SB3

Ciocan
Demolator
H65SD3

Ciocan
Demolator
H90SG

1,150 W	1,250 W	1,500 W	1,340 W	1,340 W	2,000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	28,5 mm hex	28,5 mm hex
Fără perii	-	Fără perii	-	-	-
10.1 J	14.0 J	18.0 J	37.4 J	33.9 J	57.7 J
1,430-2,850 /min.	1,600 /min.	1,500-2,100 /min.	1,500-2,100 /min.	1,400 /min.	1,000 /min.
Da	-	Da	-	-	-
Da	-	Da	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	-
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	848 x 124 x 251mm	860 x 625 x 165 mm
7.3 kg	10.2 kg	12.2 kg	18.0 kg	20.1 kg	32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

AHB
LVH
UVP

AHB
LVH
UVP

AHB
LVH
UVP

Fără cablu, puternic, conceput pentru a rezista.

Compact și ușor

Performanță egală cu a unui ciocan cu cablu

Ideal pentru lucrul greu

Ciocan Demolator SDS-max H3641DA

36V - 8.6 J

Dimensiunea compactă și greutatea ușoară îl fac ușor de manevrat în diferite sarcini | Performanță ridicată la demolare cu funcționare eficientă și puternică, asigurată de acumulatorul MULTI VOLT | Mânerul lateral de tip D oferă o prindere sigură pentru control și stabilitate îmbunătățită, minimizând oboseala mâinii datorită absorbției optime a vibrațiilor | Mâner cu vibrații reduse (LVH) pentru confort și aderență optimă în lucru | Funcția de blocare pentru dăltuire permite o operare ușoară și o utilizare continuă | Comutator de control cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații de la cele ușoare până la cele grele | Unghiul dălții reglabil în 12 trepte la intervale de 30 de grade | Tehnologie MULTI VOLT : putere AC, libertate DC | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

36V



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
LVH

Mașină de Șlefuit cu Bandă SB3608DA

36V

36V - dim. bandă 76 x 533 mm

Putere echivalentă cu a unei mașini de 1,000 W cu cablu

Control al vitezei variabile pt. o viteză corectă a benzii

Cel mai lung timp de funcționar în clasa ei



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

Mașină de Șlefuit Orbitală Oscilatorie SV1813DA

18V

18V - Ø125 mm - 11,000 rpm

Performanță de șlefuire similară unei mașini cu cablu

Eficiență crescută la colectarea prafului

Comutator pentru ajustarea vitezei



MV Compatible
BRUSHLESS

Accesorii pt. șlefuire.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Bandă pt. șlefuirea lemnului	
Set benzi pt. șlefuire(K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 buc	753240
Bandă șlefuire K40, 76 x 533 mm, 5 buc	753241
Bandă șlefuire K60, 76 x 533 mm, 5 buc	753242
Bandă șlefuire K80, 76 x 533 mm, 5 buc	753243
Bandă șlefuire K100, 76 x 533 mm, 5 buc	753244
Bandă șlefuire K120, 76 x 533 mm, 5 buc	753245
Discuri de șlefuire pt. lemn și metal Ø125 mm	
Disc șlefuire K40, cârlig & buclă	753101
Disc șlefuire K60, cârlig & buclă	753102
Disc șlefuire K80, cârlig & buclă	753103
Disc șlefuire K100, cârlig & buclă	753104
Disc șlefuire K120, cârlig & buclă	753105
Disc șlefuire K150, cârlig & buclă	753106
Disc șlefuire K180, cârlig & buclă	753107
Disc șlefuire K240, cârlig & buclă	753108
Disc șlefuire K320, cârlig & buclă	753109
Disc șlefuire K400, cârlig & buclă	753110
Discuri de șlefuire pt. vopseluri Ø125 mm	
Disc șlefuire K40, cârlig & buclă	753131
Disc șlefuire K60, cârlig & buclă	753132
Disc șlefuire K80, cârlig & buclă	753133
Disc șlefuire K100, cârlig & buclă	753134
Disc șlefuire K120, cârlig & buclă	753135
Disc șlefuire K150, cârlig & buclă	753136
Disc șlefuire K180, cârlig & buclă	753137
Disc șlefuire K240, cârlig & buclă	753138
Disc șlefuire K320, cârlig & buclă	753139
Disc șlefuire K400, cârlig & buclă	753140



Nivelul următor în polizare

900 W

Watt

750 W



G18DSL2



G1812DA/
G1813DA

G1812DE/
G1813DE

G1813DF



G1813DVE

G1813DVF

Specificații

Diametru disc	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tip comutator	Slide	Slide	Slide	Padelă	Slide	Padelă
Turația în gol	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Dia. prindere	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Viteză variabilă	-	-	-	-	Da	Da
Siguranță pt. stop	-	-	-	-	Da	-
Iluminare LED	-	-	-	-	-	-
Mâner lateral 3-poziții	-	-	Da	Da	Da	Da
Pornire lină	-	Da	Da	Da	Da	Da
Protecție la restart	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Protecție la recul	-	Da	Da	Da	Da	Da
Frână	-	-	Da	Da	Da	Da
Auto mode	-	-	Da	Da	Da	Da
Funcțion. continuă	-	-	Da	Da	Da	Da
Mâner anti-vibrații	-	Da	Da	Da	Da	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Prindere rapidă disc	-	-	Da	Da	Da	Da
Lungime	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Circumferință mâner	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Greutate fără acu.	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg



MAKITA Compatible



MAKITA Compatible
BRUSHLESS



MAKITA Compatible
BRUSHLESS

MAKITA Compatible
BRUSHLESS



MAKITA Compatible
BRUSHLESS



MAKITA Compatible
BRUSHLESS

e și debitare.

1,500 W



G3613DE G3613DF G3612DVE/
G3613DVE G3613DVF G3615DVE G3615DVF G3623DA

125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Slide	Padelă	Slide	Padelă	Slide	Padelă	Trăgaci
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Da	Da	Da	Da	-
-	-	Da	-	Da	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS

Fără întreținere. Putere mare debitată.

Putere max. debitată 1,900 W

Control al vitezei variabile

Protecție la recul

Circumferință redusă a prinderii



Polizor Unghiular G13BYEQ2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

230V

Comutator padelă și echipată cu frână pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Protecție la recul pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Circumferință mică pentru o manevrare perfectă | Motor cu filtru de plasă pentru rezistență ridicată la praf | Cuplu constant: perfect pentru utilizare continuă | Apărătoare disc cu schimbare fără cheie pentru confort ridicat al utilizatorului | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

BRUSHLESS



Accesorii pentru polizoare.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Disc debitare inox Ø125 mm	782302
Disc polizare inox Ø125 mm	4100222
Disc lamelar K40, Ø125 mm	4100116
Disc diamantat universal Ø125 mm	752812
Disc diamantat materiale dure Ø125 mm	752852
Disc diamantat materiale moi Ø125 mm	752862
Disc diamantat pentru plăci Ø125 mm	752887
Cupă diamantata cu dublu segment, materiale dure Ø125 mm	752877
Cupă diamantata cu simplu segment, materiale dure Ø125 mm	4100291
Extractor de praf la debitare	377086
Extractor de praf la polizare	377087



377086

377087



Extractor de praf pentru G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 și G12SA4.



Polizor Unghiular G13VE2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

Viteză variabilă pentru diverse aplicații sau materiale | Protecție la recul pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Circumferință mică pentru o manevră perfectă | Motor cu filtru de plasă pentru rezistență ridicată la praf | Cuplu constant: perfect pentru utilizare continuă | Apărătoare disc cu schimbare fără cheie pentru confort ridicat al utilizatorului | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

230V

BRUSHLESS



Lucrul intensiv necesită polizoare unghiulare puternice.

2,200-2,400 W

Watt

2,000 W



G23ST



G23SW2



G23SWU2



G23BYE

Specificații

Putere nominală	2,000 W	22000 W	2,200 W	2,200 W
Voltaj	230V	230V	230V	230V
Diametru disc	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Tip comutator	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci
Blocare comutator	-	-	Da (UGZ)	Da (WKZ)
Turația în gol	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
Dia. ax port disc	M14	M14	M14	M14
Viteză variabilă	-	-	-	-
Mâner lateral 3-poziții	Da	Da	Da	Da
Pornire lină	-	Da	Da	Da
Protecție la restart	Da	Da	Da	Da
Protecție la recul	-	-	-	Da
Frână	-	-	-	Da
Auto stop	-	-	-	-
Mâner anti-vibrații	-	-	-	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da
Schimbare rapidă disc	-	-	-	Da
Lungime	469 mm	469 mm	469 mm	468 mm
Greutate	4.9/5.1 kg	4.9/5.1 kg	5.1 kg	4.2 kg

BRUSHLESS
UVP

2,500-2,600 W



G18SE4



G23SC4



G23MR



G23SCY2



G23MRUA



G23UDY2

2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,500 W	2,600 W
230V	230V	230V	230V	230V	230V
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci
-	-	-	-	Da (W2Z, W6Z, WKZ)	Da (WGZ)
8,500 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da
-	-	-	-	Da	Da
-	-	-	-	Da	Da
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	Da (UDZ)	Da (WDZ)	Da	Da	Da (WKZ)
-	Da (J1Z, J2Z, UDZ)	Da	Da	Da	Da (WKZ)
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da (WKZ)
492 mm	492 mm	492 mm	500 mm	492 mm	500 mm
5.9 kg	6.1 kg	5.4 kg	6.3 kg	6.8 kg	6.3 kg

AHB

LVP

AHB

Polizoare Drepte

GP18DA

18V Polizor Drept



NI compatibil
BRUSHLESS

Control al Vitezei în 5 Trepte pt. Șlefuirea Adecvată a Materialului

Frână Electrică și Protecție la Suprasarcină

Protecție Împotriva Reculului

Date Tehnice

Prindere Ø	6 mm
Turația în Gol	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Diametru Ax Ø	40 mm
Lungime Ax	150 mm
Dia. Piatră Ø max.	50 mm
Circumferință	145 mm
Dimensiune L	464 mm
Greutate	1,8 kg

Accesorii

1 Prindere 6 mm - 2 Cheie - 1 Valiză de Transport

	BASIC	5.0Ah 
Acu.	Fără	2x BSL1850C
Încărcător	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	Valiză de Transport	Valiză de Transport
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Polizor Drept



NI compatibil
BRUSHLESS

Control al Vitezei în 5 Trepte pt. Șlefuirea Adecvată a Materialului

Frână Electrică și Protecție la Suprasarcină

Comutator Padelă

Date Tehnice

Prindere Ø	6 mm
Turația în Gol	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Diametru Ax Ø	40 mm
Lungime Ax	150 mm
Dia. Piatră Ø max.	50 mm
Circumferință	145 mm
Dimensiune L	464 mm
Greutate	2,3 kg

Accesorii

1 Prindere 6 mm - 2 Cheie - 1 Valiză de Transport

	BASIC	5.0Ah 
Acu.	Fără	2x BSL1850C
Încărcător	Fără	UC18YFSL
Ambalaj	Valiză de Transport	Valiză de Transport
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP2S2

Polizor Drept



Biți de 3 mm, 6 mm, și 8 mm Suprafață Utilizabilă

Rulment cu 4 Bile pentru Concentricitate Ridicată

Pentru Șlefuire, Debavurare, Frezare și Finisare Tencuiei

Date Tehnice

Consum de Energie	520 W
Prindere	6 mm
Diametru Ax Ø	35 mm
Diametru Piatră Ø (max.)	25 mm
Turația în Gol	29,000 /min ⁻¹
Circumferință	200 mm
Lungime Piatră	100 mm
Dimensiune L	359 mm
Greutate	1,7 kg

Accesorii

1 Prindere 6 mm - 2 Cheie - 1 Mâner Lateral

Ambalaj	Carton
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

GP3V

Polizor Drept



Constant Electronic pentru Șlefuire Adecvată

Biți de 3 mm, 6 mm și 8 mm Suprafață Utilizabilă

Rulment cu 4 Bile pentru Concentricitate Ridicată

Date Tehnice

Consum de Energie	760 W
Prindere	6 mm
Diametru Ax Ø	35 mm
Diametru Piatră Ø (max.)	25 mm
Turația în Gol	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Circumferință	200 mm
Dimensiune L	399 mm
Greutate	1,8 kg

Accesorii

1 Prindere 6 mm - 2 Cheie - 1 Mâner Lateral

Ambalaj	Carton
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP5V

Polizor Drept



Constant Electronic pentru Șlefuire Adecvată

Special pentru Inox 2.000-8.300/min⁻¹

Biți de 3 mm, 6 mm și 8 mm Suprafață Utilizabilă

Date Tehnice

Consum de Energie	760 W
Prindere	6 mm
Diametru Bit Ø (max.)	50 mm
Turația în Gol	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Circumferință	200 mm
Dimensiune L	406 mm
Greutate	1,9 kg

Accesorii

1 Prindere 6 mm - 2 Cheie - 1 Mâner Lateral

Ambalaj	Carton
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

Tăieturi perfecte de înaltă precizie.

Tehnologie Shadow line

Reglaj facil al înclinării

Sistem compact de alunecare cu dublu ghidaj




Ferăstrău Basculant Culisant C12RSH3

1,520 W - Ø305 mm

adâncime x lățime de tăiere (90°) - 105 x 312 mm

Tehnologia Shadow line marchează perfect linia de tăiere | Ajustare ușoară a unghiului de tăiere | Sistem de culisare compact cu șine duble de ghidare | Masa poate fi extinsă în dreapta și în stânga | Opritoare pe poziție pentru ajustare rapidă și precisă a înclinării.

230V

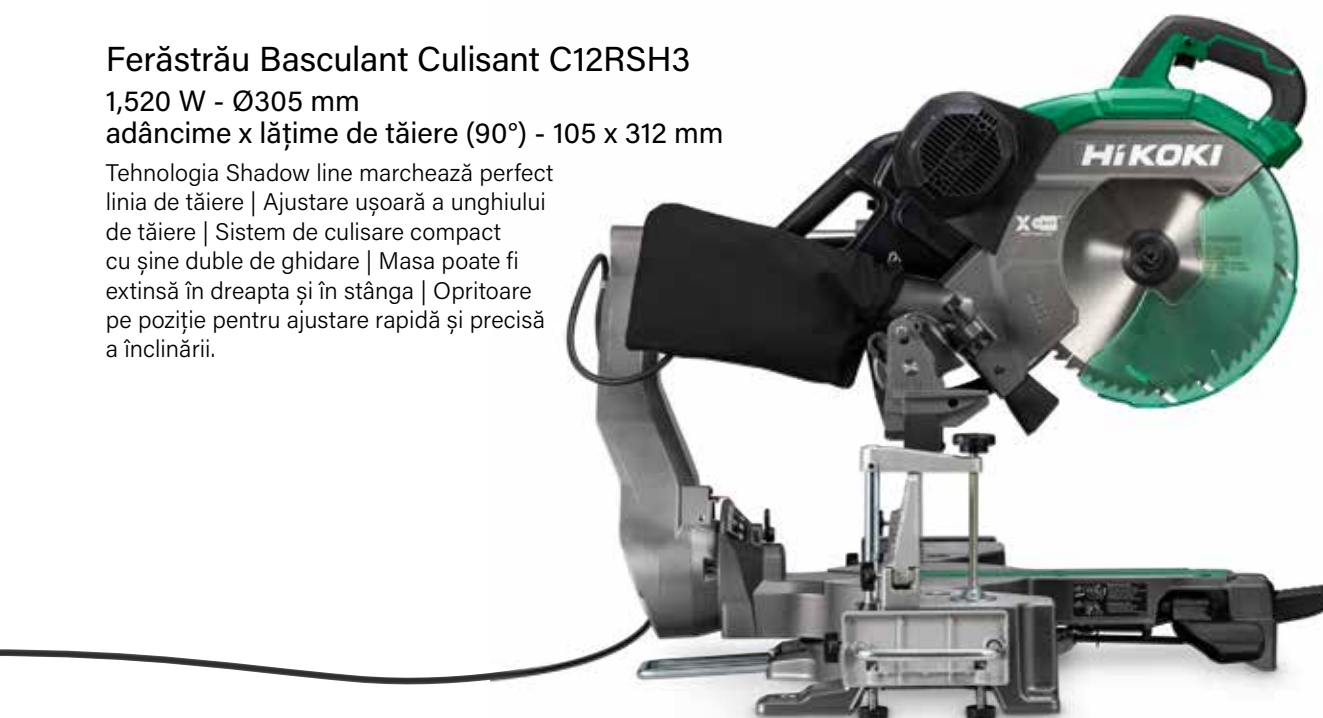

Ferăstrău Basculant Culisant C3612DRA

36V - Ø305 mm - adâncime de tăiere (90°): 105 x 312 mm

Tehnologia Shadow line marchează perfect linia de tăiere | Ajustare ușoară a unghiului de tăiere | Sistem de culisare compact cu șine duble de ghidare | Masa poate fi extinsă în dreapta și în stânga | Opritoare pe poziție pentru ajustări rapide și precise ale înclinării | Tehnologia Torque Boost.

36V

Sistem compact de alunecare cu dublu ghidaj

Reglaj facil al înclinării

Tehnologie Shadow line



Ferăstrău cu Masă de Lucru C3610DRJ

36V - Ø254 mm

36V

Ferăstrău cu Masă de Lucru C10RJ cu suport pliabil și roți

230V



Ferăstraie și Debitare

Extrem de puternic și precis.

Frână rapidă

Compatibilitate deplină cu șina de ghidare

66 mm adâncimea de tăiere,
61 mm pe șina de ghidare



Ferăstrău Circular cu Plonjare C3606DPA

36V - 165 mm

Extrem de puternic și cu cea mai mare adâncime de tăiere din clasa sa | Compatibil cu șinele de ghidare HiKOKI și șinele de ghidare comune ale altor mărci | Viteză variabilă reglabilă | Frână pt. oprire rapidă | Funcția de decupare (-1°/46°) permite tăierea precisă a piesei de prelucrat | Indicatoare duble de reglaj a adâncimii.

HiKOKI
MULTI VOLT
BRUSHLESS

36V



Putere mare, tăieri precise.

Tehnologia Inovativă Deep Cut

Compatibilitate cu șinele de ghidare

Frână rapidă și
protecție la recul



Ferăstrău Circular C3606DUM

36V - Ø165 mm - 66 mm

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology, ajungând la 61 mm adâncimea de tăiere cu șina de ghidare și la 66 mm fără ghidare | Baza plată este compatibilă cu șina de ghidare HiKOKI dar și cu alte branduri | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă și protecție la recul | Foarte compact și ușor | Putere și robustețe ridicată pentru a îndeplini cele mai grele sarcini | Tehnologie MULTI VOLT : putere AC, libertate DC.

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

36V



Ferăstrău Circular C1806DUM

18V - Ø165 mm - 66 mm

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology, ajungând la 61 mm adâncimea de tăiere cu șina de ghidare și la 66 mm fără ghidare | Baza plată este compatibilă cu șina de ghidare HiKOKI dar și cu alte branduri | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă și protecție la recul | Foarte compact și ușor | Motor fără perii pentru putere mare, mai puțină uzură și fiabilitate ridicată.

Tehnologia Inovativă Deep Cut

Compatibilitate cu șinele de ghidare

Frână rapidă și
protecție la recul

 Compatible
BRUSHLESS



18V

Ferăstrău Circular C1805DA

18 V - Ø125 mm - 47 mm adâncime de tăiere

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology pentru tăiere în adâncime cu pânză standard | Blocare ax pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă | Foarte compact și ușor | Motor fără perii pentru putere mare, mai puțină uzură și fiabilitate ridicată.

Super ușor

Tehnologia Deep Cut

Capacitate de tăiere 47 mm

 Compatible
BRUSHLESS



18V

Ferăstrău cu bandă CB3612DA

36V - 127 x 120 mm

Capacitate mare de tăiere de 127 x 120 mm | Control al vitezei variabile pentru o viteză corectă de lucru | Cea mai mare viteză de tăiere din clasa sa | Auto mode pentru control automat al vitezei în funcție de sarcină | Pânza se înlocuiește rapid, fără scule | Cârlig mare pentru prindere.

Capacitate mare de debitare
127 x 120 mm

Cea mai mare viteză
de tăiere din clasa sa

Control al vitezei variabile

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

Pânza ferăstrăului cu
bandă 1,140 x 12.5 mm
18TPI (3 buc.)
376364

Ferăstrău pentru Debitare Metal CD3605DB

36V - Ø150 mm - 58 mm

Cel mai puternic și mai rapid ferăstrău de
debitare a metalelor din clasa sa de pe piață
| Adâncime de tăiere remarcabilă de 58 mm |
Tăieturi drepte și precise cu margini curate |
Tăiere fără scântei | Frână electrică cu oprire
rapidă pentru siguranța ridicată a utilizatorului
| Echipat cu colector de șpan.

Cel mai puternic ferăstrău DC pt. debitat metal
din lume

Adâncimea de tăiere 58 mm

Tăiere fără scântei

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

36V



Puternic, rapid și precis.

50-60 mm

Adâncime max de tăiere

40-50 mm



Ferăstrău Circular
C1805DA



Ferăstrău Circular
C3605DA



Ferăstrău Circular
C18DSL



Ferăstrău Circular
C1806DA

Specificații

Voltaj	18V	36V	18V	18V
Tipul motorului	Fără perii	Fără perii	-	-
Turația în gol	6,000 rpm	5,000 rpm	3,400 rpm	3,800 rpm
Diametrul pânzei	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Diametrul găurii de prindere	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Capacitate max. de înclinare	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
Adâncimea de tăiere la 90°	47 mm	47 mm	57 mm	57 mm
Adâncimea de tăiere la 45°	30 mm	30 mm	40 mm	38 mm
Compatibilitate șină de ghidare	-	-	-	-
Deep Cut Technology	Da	Da	-	-
Pornire lină	Da	Da	-	-
Protecție la recul	Da	Da	-	-
Frână	Da	Da	Da	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da
Poziția lamei	Dreapta	Dreapta	Stânga	Dreapta
Dimensiuni (L x W x H)	277x176 x 240 mm	277x176x236 mm	365 x 193 x 249 mm	291x212x267 mm
Greutate cu acumulator	2.7 kg	3.0 kg	3.2 kg	4.0 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible

Compatible

60-66 mm



Ferăstrău Circular C1807DA Ferăstrău Circular C1806DB Ferăstrău Circular C1806DUM Ferăstrău Circular C3606DB Ferăstrău Circular C3606DUM Ferăstrău Circular C3607DB

18V	18V	18V	36V	36V	36V
Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii
3,800 rpm	4,500 rpm	4,500 rpm	5,600 rpm	5,600 rpm	6,000 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
- /55°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
64.5 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm
49 mm	45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	-	Da	-	Da	Da*
-	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta
317x204x267 mm	285x188x263 mm	314x198x263 mm	285x188x265 mm	314x198x263 mm	313x221x280 mm
4.2 kg	3.3 kg	3.9 kg	3.4 kg	4.1 kg	4.3 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

MULTI VOLT
BRUSHLESS

MULTI VOLT
BRUSHLESS

MULTI VOLT
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

*Including adapter.

Performanță de vârf.

Lungimea cursei

13 mm



Ferăstrău
Sabie
CR12DA



Ferăstrău
Sabie
CR18DA

29 mm



Ferăstrău
Sabie
CR18DB



Ferăstrău
Sabie
CR18DMA

Specificații

Voltaj	12V	18V	18V	18V
Putere nominală	-	-	-	-
Tipul motorului	Cu perii	Cu perii	Cu perii	Fără perii
Turația în gol	0-3,200 /min.	0-3,200 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.
Lungimea cursei	13 mm	13 mm	29 mm	29 mm
Viteză variabilă din	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci
Schimb. rapidă a pânzei	Da	Da	Da	Da
Reglajul pânzei fără scule	Da	Da	-	-
Mod orbital	-	-	Da	-
UVP	-	-	Da	Da
LED	Da	Da	Da	Da
Cârlig	-	-	-	-
Dimensiuni (L x W x H)	335 x 74 x 158 mm	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Greutate	1.4 kg	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS
LVH

 Compatible
BRUSHLESS
UVP

Ferăstraie și Debitare



Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13V2

Ferăstrău
Sabie
CR36DA

Ferăstrău
Sabie
CR18DBL

Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13VBY

Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13VEY

230V	18V	36V	230V	230V
1,010 W	-	-	1,450 W	1,100 W
Cu perii	Fără perii	Fără perii	Cu perii	Fără perii
0-2,800 /min.	0-2,500 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci	Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci
Da	Da	Da	Da	Da
-	Da	Da	Da	Da
-	-	Da	Da	Da
-	-	Da	Da	Da
-	Da	Da	-	-
-	Da	Da	-	Da
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	465 x 103 x 167 mm	190 x 101 x 190 mm
3.3 kg	3.4 kg	4.5 kg	4.4 kg	3.9 kg

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
LVH

MV Compatible
BRUSHLESS
UVP

UVP

BRUSHLESS
UVP

Compact. Puternic. Peste tot.



Multitool CV18DA

18V - OIS

Mecanism de prindere actualizat | Gamă largă de accesorii opționale HiKOKI disponibile | Vibrații și zgomot scăzute | Unghi larg de oscilare de 3,6° pentru tăieri rapide și puternice | Viteză variabilă reglabilă | Pârghie de blocare a lamei, ușor de acționat | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

18V

Interfață compatibilă OIS/Starlock

Vibrații și zgomot reduse

Unghi de oscilare 3.6°

Compatible
BRUSHLESS



Starlock multitool
set de cuțite 6 buc.
782794

Multitool CV350V2

230V - 350 W - OIS

Mecanism de blocare actualizat | Gamă largă de accesorii opționale HiKOKI disponibile | Motor de 350 W cu protecție la suprasarcină | Viteză variabilă reglabilă | Pârghie de blocare a lamei, ușor de acționat.

230V

Mecanism de blocare actualizat

Gamă largă de accesorii disponibile

Motor de 350 W cu protecție la suprasarcină



Starlock multitool
set de cuțite 3 buc.
782793

Router M3612DA

36V

Motor puternic de 36V fără perii pentru durabilitate și viteză superioară de tăiere | Acceptă prinderi de 6, 8 și 12 mm pentru utilizarea tuturor biților de frezare obișnuiți | Design ergonomic al mânerului pentru ghidare precisă | Design funcțional al pârghiei de blocare în 2 trepte ce permite blocarea temporară pentru reglarea adâncimii | Design robust și ușor pentru o durată lungă de viață și o manevrare perfectă | Controlul vitezei variabile permite reglarea vitezei pentru diferite materiale.

Motor fără perii

Design robust și ușor

Acceptă biți de router de 6, 8 și 12 mm

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS



Set de biți
8 mm, 5 buc.
754192

Set Biți 8 mm 754192

Freză dreaptă D = 6 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 12 B = 20 și L = 48
Freză pt. caneluri în V
D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 12,7 B = 12,7 și L = 54



Set de biți
8 mm, 10 buc.
754193

Set Biți 8 mm 754193

Freză dreaptă D = 6 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 8 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 12 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 16 B = 20 și L = 48
Freză coadă de rândunică
D = 12,7 B = 12,7 L = 45 și $\alpha = 45^\circ$
Freză pt. caneluri în V D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$
Freză carotă D = 12,7 B = 8 L = 40 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 12,7 B = 12,7 și L = 54
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 28,6 B = 17 L = 50 și R = 9,3

Curățenie

Curat și sănătos cu aspiratoarele noastre compacte universale.

Certificare L class

Aplicații posibile umed & uscat

Apasă clean pt. curățarea filtrului

Greutate redusă, compact



Aspirator
RP300YM
230V - 30 L - M class

Certificare M-class

Aplicații posibile umed & uscat

Apasă clean pt. curățarea filtrului

Compact, greutate redusă



230V

Aspirator
RP200SL
230V - 20 L - L class



230V

Aspirator
RP200YL
230V - 20 L - L class



230V

Aspirator
RP300YL
230V - 30 L - L class



230V

Aspirator
RP300YH
230V - 30 L - H class



230V

Curățare superioară de fiecare dată.



Aspirator
RP250YDL



Aspirator
RP300YDL



Aspirator
RP250YBL

Specificații

Voltaj	230V	230V	230V
Putere nominală	1,000 W	1,000 W	1,400 W
Flux max. de aer	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
Presiune max. de aspirare	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Clasa filtrului	L	L	L
Moduri de aspirare	Umed/uscăt	Umed/uscăt	Umed/uscăt
Sistem de curățare al filtrului	Jet invers	Jet invers	Semi-automat
Priză electrică	Da	Da	Da
Capacitatea rezervorului	25 L	30 L	25 L
Lungimea furtunului	3.5 m	3.5 m	3.2 m
Diametrul furtunului	32 mm	32 mm	35 mm
Lungimea cablului	7.5 m	7.5 m	8 m
Dimensiuni (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Greutate	7.8 kg	9.2 kg	12.4 kg





Aspirator
RP350YBL



Aspirator
RP250YDM



Aspirator
RP350YDM



Aspirator
RP500YDM



Aspirator
RP350YDH

230V	230V	230V	230V	230V
1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W
4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat
Automat	Semi-automat	Automat	Semi-automat	Automat
Da	Da	Da	Da	Da
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3.2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15.2 kg	12.7 kg	15.7 kg	18.0 kg	15.7 kg



Curățare superioară de fiecare dată.

Putere nominală



Aspirator
RP200SL



Aspirator
RP200YL

Specificații

Voltaj	230V	230V
Putere nominală	1,200 W	1,200 W
Flux max. de aer	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
Presiune max. de aspirare	22.5 kPa	22.5 kPa
Clasa filtrului	L	L
Aplicații	Umed/uscat	Umed/uscat
Sistem de curățare al filtrului	Semi-automat	Semi-automat
Înșire priză electrică	Da	Da
Capacitate rezervor	20 L	20 L
Lungime furtun	1.75 m	3.2 m
Diametru furtun	32 mm	32 mm
Dimensiuni (L x W x H)	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Greutate	9.4 kg	10.0 kg





Aspirator
RP300YL



Aspirator
RP300YM



Aspirator
RP300YH

230V	230V	230V
1,200 W	1,200 W	1,200 W
4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	M	H
Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat
Semi-automat	Semi-automat	Semi-automat
Da	Da	Da
30 L	30 L	30 L
3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



De la artizanat fin la construcții solide.

Compact și cu greutate redusă

Libertate mare de mișcare și costuri mai mici

Performanță constantă de capsare

Capsator pt. Capse Înguste N1804DA

18V - Calibrul 18 - 5.7 mm - 12-40 mm

Design compact, greutate redusă | Sistem de antrenare cu arc pneumatic pentru operare de capsare lină și stabilă | Rapid și fiabil | Moduri Selectabile de Operare | Reglajul în adâncime se realizează fără unelte | Iluminare LED.

NEU Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



N1810DA
CAPSATOR 18V

NOU

Designul subțire permite plasarea capselor până la 4 mm în colț

Viteză ridicată de lucru

Design ușor și compact

LED



Date Tehnice

Lățimea capsei	10 mm
Lungimea capsei	6-13 mm
Rezistența capsei	0,5x0,7 mm
Frecvență (capse/sec.)	5 capse
Capacitate magazie	150 capse
Capse/ciclu de încărcare (aprox.)	15.000 de buc. (cu 18V 5,0 Ah)
Dimensiune LxHxl	235 x 166 x 82 mm
Greutate	1,1 kg

	BASIC
Acu.	Fără
Încărcător	Fără
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	N1810DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415502

MTV compatibil

N1812DA
CAPSATOR 18V

NOU

Designul subțire permite plasarea capselor până la 4 mm în colț

Viteză ridicată de lucru

Design ușor și compact

LED



Date Tehnice

Lățimea capsei	13 mm
Lungimea capsei	6-13 mm
Rezistența capsei	0,5x0,7 mm
Frecvență (capse/sec.)	5 capse
Capacitate magazie	150 capse
Capse/ciclu de încărcare (aprox.)	15.000 de buc. (cu 18V 5,0 Ah)
Dimensiune LxHxl	235 x 166 x 85 mm
Greutate	1,1 kg

	BASIC
Acu.	Fără
Încărcător	Fără
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	N1812DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415533

MTV compatibil



N1812DA

Mașină de Bătut Cuie NT1850DA

18V - Calibrul 18 - 2.4 kg - 15-50 mm

18V

Pentru utilizarea cuielor de calibrul 18 / 1,0 x 1,25, de la 16 la 50 mm | Libertate mare de mișcare și costuri reduse, fără compresoare, furtunuri sau butelii de gaz | Mod de declanșare secvențială sau cu foc continuu, pentru cea mai mare precizie și cel mai rapid progres al lucrului | Reglare ușoară și fără unelte a adâncimii de acționare | Eliberare rapidă a blocajelor pentru îndepărtarea fără unelte a cuielor blocate | Corpul ușor și bine echilibrat menține centrul de greutate aproape de mâner, pentru o operare ușoară | Funcționează eficient, datorită acționării rapide și a răspunsului rapid | Comutator de blocare și oprire automată după 30 de minute, pentru o siguranță sporită și o durată de viață mai îndelungată a acumulatorului | Cu lumină LED clară și indicator de încărcare a acumulatorului | Greutate redusă pentru o operare optimă | Lumină LED pentru iluminarea spațiilor de lucru întunecate | Motor fără perii pentru o putere mare, mai puțină uzură și o durată lungă de viață | Sistem de acționare pneumatică cu arc, cu aer comprimat, pentru un timp de pornire zero, recul redus și o putere ridicată și constantă pentru un progres rapid al activității și pentru o întreținere ușoară.



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Mașină de Bătut Cuie NT1865DA

18V - Calibrul 16 - 20° - 32-65 mm

18V

Magazia la 20° permite baterea cuielor în orice unghi | Sistemul de blocare a descărcării în gol previne deteriorarea materialului prin împușcături în gol | Libertate mare de mișcare și costuri reduse, fără compresoare, furtunuri sau de butelii de gaz | Alegeți cu ușurință între modul de declanșare secvențială sau cu foc continuu, pentru cea mai mare precizie și cel mai rapid progres al lucrului | Reglare ușoară și fără unelte a adâncimii de acționare | Eliberare rapidă a blocajelor pentru îndepărtarea fără unelte a cuielor blocate | Corpul ușor și bine echilibrat menține centrul de greutate aproape de mâner, pentru o operare ușoară | Funcționează eficient, datorită acționării rapide și a răspunsului rapid | Înveliș de cauciuc pentru o activitate fără efort și confortabilă | Motor fără perii pentru o putere mare, mai puțină uzură și o durată lungă de viață | Sistem de acționare pneumatică cu arc, cu aer comprimat, pentru un timp de pornire zero, recul redus și o putere ridicată și constantă pentru un progres rapid al activității și pentru o întreținere ușoară.



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Pune-ți grădina în formă.

Putere de 36V fără emisii și zgomot

Fără perii motor fiabilitate mare

Design cu greutate redusă pt. mai mult confort

Ferăstrău cu Lanț CS3635DB

36V - Lama de 350 mm

Performanță de tăiere puternică | Foarte durabil și vibrații reduse datorită motorului fără perii cu sistem de acționare directă | Schimbarea și reglarea lanțului se realizează fără alte unelte.

36V

AV Compatible
BRUSHLESS



Spray cu solvent
din rășini 400 ml
714841



Grădinărit

Ferăstrău cu Lanț CS1825DC
18V - Lamă de 250 mm

Compatible
BRUSHLESS



18V

Trimmer pt. Gard Viu CH3672DA
36V - Lama de 780 mm

Compatible



36V

Trimmer pt. Gard Viu
CH3656DA
36V - Lama de 620 mm

36V



Compatible
BRUSHLESS

Aparat de Spălat
cu Înaltă Presiune
AW150LAZ
2,000 W - 6.67 L/min



230V

Disponibil
și cu
AW130LA
1,600 W -
6 L/min

Accesorii pentru ferăstraie cu lanț.

Descoperă gama completă în catalogul de
accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Potrivit pentru CS3635DB	
Lanț ferăstrău 350 x 1.1 mm (.043") dinți 3.8", 52 zale	781117
Pachet Combo lanț + lama ghidare	781227
Potrivit pentru CS1825DC	
Lanț ferăstrău 250 x 1.1 mm (.043") dinți 3.8", 40 zale	781115
Pachet Combo lanț + lama ghidare	781225

Suflantă RA18DA

18V - 122 m/sec.

Durată lungă de funcționare, până la 19 min cu acumulator de 5.0 Ah | Reglarea ușoară a intensității fluxului de aer prin variația vitezei în funcție de cursa comutatorului | Funcție convenabilă de blocare prin atingerea rapidă de două ori a comutatorului pentru funcționare continuă | Multe posibile aplicații precum curățarea sculelor electrice sau umflarea/dezumflarea jucăriilor gonflabile.

Până la 19 minute este durata de funcționare

Reglare ușoară a intensității fluxului de aer

Multe posibile aplicații

Compatible
BRUSHLESS



Suflantă pentru Frunze RB36DA

36V - 13 m³/min. - 53 m/sec.

Compatible
BRUSHLESS



Trimmer pentru Iarbă CG36DBW5Z

36V - Ø310 mm - Mânere Tip Coarne

Compatible



Disponibil și cu
CG36DBW4Z mâner buclă

Diverse

Răcirea sau menținerea caldă, pentru fiecare anotimp.

Răcire și încălzire

Capacitate de 24 litri

Ușor de transportat cu doar 5,3 kg



Răcitor cu Încălzire UL18DF

18V / 24 L / de la 3°C la 65°C

Reglarea temperaturii: Reglare ușoară a temperaturii din buton
| Include modul Eco | Echipată cu una sau două baterii (HiKOKI 18V & MV) | Durată nelimitată cu adaptorul auto de 12 V sau adaptorul AC incluse | Zona de depozitare integrată pentru cablurile incluse | Deschizătorul de sticle este integrat | Spațiu suficient pentru sticle PET de 1,5 litri | Greutatea redusă de doar 5,3 kg o face ușor de transportat

 Compatible



18V

Gresare facilă cu acumulator.

10 trepte pentru funcționare perfectă

Compresor opțional cu max. 690 bar

Descărcare mare a volumului, până la 290 ml/min.

3 moduri de umplere



Mașină
disponibilă din
Octombrie 2024

Mașină de Gresat AL18DA

18V - 690 bar

Rotiță cu 10 trepte, inclusiv livrare continuă (fără
preîncărcare) | 2 trepte de lucru: presiune mare max.
690 bar sau volum mare de descărcare de 290 ml/min.

| Umplere cu 3 căi: cartuș de vaselină, recipient sau
umplere directă | Vedere optimă: LED integrat și alte
LED-uri pentru fixare la capătul furtunului | Posibilitatea
de a-l folosi cu adaptoare (accesorii opționale) pentru
a-l folosi și cu alte cartușe (System Reiner și Lube
Shuttle).



18V



Adaptor pentru ungere
cu tuburi
lube-shuttle®
381543



Adaptor pentru
tubul de umplere cu
vaselină vrac
381542



Clemă de cuplare
381544

BUNĂ, EU SUNT HIBOT.

Adresați-mi orice întrebare despre produsele Hikoki

Ce burghiu este cel mai potrivit pentru ... ?

SCANAȚI. DISCUTAȚI.
CĂUTAȚI.

ÎNCEPEȚI
DISCUȚIA
CU AI



HİKOKI

HİKOKI

HİKOKI Power Tools
ROMANIA

Șos. de Centură nr. 66, Halele Mustang Traco
Hala nr. 1, Oraș Pantelimon, Județul Ilfov

Tel.: +40-371-135-109 / Fax: +40-372-896-732
E-mail: office@hikoki-powertools.ro

hikoki-powertools.ro

Ofertele din această revistă sunt valabile până la epuizarea stocurilor.
Sub rezerva modificărilor și erorilor de tipar/tipografie.