

HIKOKI HIGHLIGHTS

Prețurile sunt valabile până la 30 Septembrie 2026 inclusiv.



UN NOU STANDARD AL PUTERII DE GĂURIRE

MAKE. MOVE. GO

De peste 70 de ani proiectăm și dezvoltăm scule electrice de înaltă performanță. Ghidați de principiile Japoneze de inginerie, fiecare element al produselor noastre este ales cu grijă pentru a îmbunătăți performanța, echilibrul, ușurința de utilizare, longevitatea și controlul.

Ingineria inteligentă și atenția noastră la detalii permit profesioniștilor să obțină cele mai bune rezultate.

#MAKEMOVEGO

**BUNĂ,
EU SUNT
HIBOT**

Pune-mi orice întrebare despre produsele Hikoki

Ce mașină de găurit este cea mai potrivită pentru ... ?

**SCANEAZĂ.
DISCUTĂ.
CAUTĂ.**

ÎNCEPE
DISCUȚIA
CU IA



HIKOKI

ÎN ACEASTĂ EDIȚIE AVEM EVENIMENTE IMPORTANTE

04

CIOCAN
ROTOPERCUTOR

NOU



08

SUFLANTĂ
PT. CONSTRUCȚII
36V

NOU

09

CAPSATOR CU
COROANĂ 18V

NOU



14

FERĂSTRĂU
CIRCULAR

NOU

16

SUPORTURI
PT. FERĂSTRAIE
CIRCULARE

NOU

22

GĂURIRE ȘI
ÎNȘURUBĂRE

24

GĂURIRE
UNGHIULARĂ

28

MAȘINI DE
ÎNȘURUBAT CU
IMPACT

30

**COMBO
PACKS**

32

MAȘINI DE
ÎNȘURUBAT
AUTOMATE

34

MAȘINI DE
BĂTUT CUIE

39

MAȘINI PENTRU
ȘLEFUIT

40

CIOCANE
ROTOPERCUTOARE
ȘI DEMOLATOARE

48

FERĂSTRAIE
CIRCULARE

54

FERĂSTRAIE
SABIE

56

MULTITOOLS

58

POLIZOARE
UNGHIULARE

62

PRELUCRAREA
METALELOR

63

PRELUCRAREA
LEMNULUI

67

GRĂDINĂRIT



74

CASETE
STIVUIBILE

MAKE. MOVE. GO

NOU



UN NOU STANDARD AL *PUTERII DE GĂURIRE*

Noul nostru ciocan rotopercutor SDS-plus depășește toate produsele concurente în materie de putere și confort.

Găurirea extremă, demolarea și controlul ergonomic sunt optimizate pentru cele mai dificile lucrări. Nu este doar o sculă electrică, ci este un nou standard în ceea ce privește puterea ciocanelor demolatoare. Disponibil în varianta cu acumulator și cu cablu.



Noul standard în performanța de găurire

- Cu până la 30% mai mult progres în găurire la aceeași greutate comparativ cu produsele concurente
- Cu până la 80% timpul de funcționare mai lung decât produsele concurente principale
- Găurire în beton până la Ø 35 mm



Siguranță dublă

- Siguranță dublă împotriva kickback (recul) cu decuplare mecanică și control prin senzor (RFC)
- Vibrații reduse datorită sistemului UVP

Ciocanul Rotopercutor SDS-plus

3 funcții: găurire cu percuție, găurire și dăltuire

Turație ajustabilă pentru găurire precisă | LED integrat | Rotație inversă pentru îndepărtarea ușoară a bitului | Comutare rapidă între SDS-plus și mandrină cu strângere rapidă.

DH3635DC

36 V - 4,2 Joule - Ø 35 mm

Motor fără perii pentru o putere mare și durabilitate. Mâner ergonomic cauciucat pentru control optim și confort sporit în lucru. Alimentat de MULTI VOLT, sistemul inteligent de acumulatori pentru scule electrice de 18V și 36V: performanță mai bună, libertate maximă.

36V

Compatible
BRUSHLESS
UVP



Ciocan Rotopercutor DH35PMC

230V - 4,2 Joule - Ø 35 mm

Ciocan demolator cu percuție combinată cu 3 funcții: găurire cu impact, găurire și dăltuire | Schimbare rapidă între mandrina SDS-Plus și mandrina cu eliberare rapidă (accesoriu) pentru o gamă largă de aplicații cu burghie cilindrice | Siguranță dublă în cazul blocării burghiului: fără recul datorită decuplării mecanice și opririi controlate de senzori (Reactive Force Control, RFC) | Protecție împotriva vibrațiilor utilizatorului (UVP) | Reducerea vitezei și a energiei de impact este posibilă pentru pornirea unei găuri sau pentru lucrul în materiale mai moi.

230V

UVP



NU CONTEAZĂ CÂT DE DIFICILĂ ESTE O LUCRARE, ACCESORIILE VOR FI ÎNTOTDEAUNA PERFECTE



Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-Plus HM cap integral din carbură

Ø MM	LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ	PQ	NR. ART.
5	115	50	1	783201
5	165	100	1	783202
6	115	50	1	783208
6	165	100	1	783209
6	215	150	1	783210
6	265	200	1	783211
8	165	100	1	783222
8	215	150	1	783223
8	265	200	1	783224
8	315	250	1	783225
10	165	100	1	783232
10	215	150	1	783233
10	265	200	1	783234
10	315	250	1	783235
10	455	390	1	783237
12	165	100	1	783244

Ø MM	LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ	PQ	NR. ART.
12	215	150	1	783245
12	265	200	1	783246
12	315	250	1	783247
12	455	390	1	783248
14	215	150	1	783256
14	265	200	1	783257
14	315	250	1	783258
14	455	390	1	783259
16	215	150	1	783267
16	265	200	1	783268
16	315	250	1	783269
16	455	390	1	783270
18	250	200	1	783289
18	450	400	1	783290
20	250	200	1	783291
20	450	400	1	783292

Set de burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-Plus cap integral din carbură (FCH), 4 muchii de tăiere

(7 bucăți) 5/6/8 x 115 mm 6/8/10/12 x 165 mm

Nr. art. 783391




Burghie pentru ciocan rotopercutor SDS-Plus HM 4 muchii de tăiere



Ø MM	LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ	PQ	NR. ART.
22	250	200	1	783277
22	450	400	1	783278
24	250	200	1	783279
24	450	400	1	783280
28	250	200	1	783284
28	450	400	1	783285
30	250	200	1	783286
30	450	400	1	783287
32	450	400	1	783288



Dălți SDS-plus

	DESCRIERE	LUNGIME (MM)	PQ	NR. ART.
	Daltă ascuțită	250	1	751590
	Ascuțire automată a vârfului cu punct răsucit	250	1	751587
	Daltă rece	20 x 250	1	751591
	Daltă pentru rece cu auto-ascuțire cu două disjunctoare laterale	20 x 250	1	751588
	Daltă rece cu lungime extinsă a lamei	20 x 250	1	751132
	Daltă lată	40 x 250	1	751592
	Daltă lată cu auto-ascuțire	40 x 250	1	4100972
	Daltă pentru plăci de gresie și faianță cu auto-ascuțire	50x250	1	4100973
	Daltă pentru plăci de gresie și faianță (lată)	75x165	1	4100971
	Set de 3 dălți (daltă ascuțită, daltă rece și muchie tăietoare)	250	1	751589

Adaptoare universale pentru sistemul de aspirare a prafului la găurire

Adaptor pentru sistemul de aspirare a prafului
Pentru **diametrul maxim de 14 mm**
Cu manșon de cauciuc pentru conectarea la furtunul aspiratorului



Nr. art. 783116

Adaptor pentru sistemul de aspirare a prafului
Pentru **diametrul maxim de 90 mm**
Cuplare cu șurub cu manșon de cauciuc pentru conectarea la furtunul aspiratorului



Nr. art. 783122

- ÎNDEPĂRTARE PUTERNICĂ A MURDĂRIEI
- OFERĂ TURAȚIE VARIABILĂ, MOD TURBOBOOST ȘI BUTON TEMPOMAT
- PERFECT ECHILIBRAT ȘI UȘOR

NOU

PUTEREA CARE DESCHIDE CALEA

RB36DC

Suflantă cu acumulator pentru construcții

36 V – 19,8 m³/min. TurboBoost – 2,7 kg

Utilizare versatilă: îndepărtarea așchiilor, a murdăriei și a frunzelor | Putere similară variantei cu motor termic, chiar și pentru frunze umede | Viteză variabilă a aerului pentru control precis | TurboBoost pentru impulsuri scurte de putere maximă | Blocarea comutatorului pentru utilizarea continuă la putere maximă | Ventilator axial cu flux de aer înalt și zgomot redus | Motor fără perii cu putere înaltă și durabil | Compact și ușor | Duze rotunde și plate pentru flux de aer focusat sau dispersat | Tub detașabil și cârlig de suspendare pentru depozitare ușoară.

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS



Duză lată

Duză plată

NOU

LUCREAZĂ ORIUNDE, REPARĂ ORICE



- PRIMUL CAPSATOR CU ACUMULATOR DE 18 V PENTRU CAPSE DE 10,8 MM
- CAPSATOR DE 50 MM CONCEPUT PENTRU PLĂCILE DE GIPS-CARTON ȘI OSB
- FUNCȚIONEAZĂ MAI RAPID CU PÂNĂ LA 2,7 CAPSE PE SECUNDĂ

N1808DA

Capsator cu acumulator

18V - 2,7 capse pe secundă - 3,5 kg -
magazie cu 150 de capse

Putere înaltă și turație înaltă pentru a antrena până la 2,7 capse pe secundă | Împușcare unică și modul de împușcare rapidă | Antrenează până la 1300 de capse per încărcare(acumulator de 18 V/5,0 Ah) | Design compact și ușor | Eliberare rapidă a blocării pentru îndepărtarea fără scule a capselor blocate | Sistem pneumatic de acționare cu arc: performanță stabilă cu sentimentul acționării pneumatice fără complicațiile legate de gaz, furtunuri sau compresoare | Nu necesită întreținere, operare ecologică fără cartușe cu gaz scumpe | Lumina LED puternică furnizează vizibilitate excelentă în condiții de luminozitate redusă.

18V



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Cu Power Mix de la HiKOKI, beneficiezi de libertate absolută. Oferim fiecăru profesionist combinația potrivită de scule și baterii. Asta înseamnă că poți alege scula electrică și sursa de alimentare care se potrivesc cel mai bine nevoilor și aplicațiilor tale.

36V

Pasul 1 Alege o sculă electrică



DH3628DAW2Z
Ciocan rotopercutor
28 mm - 3,2 J



DH3628DAW3Z
Ciocan rotopercutor
28 mm - 3,2 J



DH3628DCW2Z
Ciocan rotopercutor
28 mm - 3,2 J - Rapid



DH3628DCW3Z
Ciocan rotopercutor
28 mm - 3,2 J - Rapid



DH36DMAW2Z
Ciocan rotopercutor
40 mm - 7,1 J



DH3640DAW2Z
Ciocan rotopercutor
40 mm - 9,2 J



UV3628DAW4Z
Vibrator pentru beton
824 mm



DS36DCW2Z
Mașină de găurit
155/100 Nm



DV36DCW2Z
Mașină de găurit și
înșurubat cu impact
155/100 Nm



WH36DCW2Z
Mașină de găurit și
înșurubat cu impact
210 Nm - 1,6 kg



WR36DHW2Z Mașină
de înșurubat cu impact
650 Nm - 1/2"



WR36DEW2Z
Mașină de înșurubat
cu impact
1.050 Nm - 1/2"



WR36DFW2Z
Mașină de înșurubat cu
impact
2.400 Nm - 3/4"



D36DYAW4Z
Mașină de găurit
unghiulară
Diametru maxim 159 mm



G3613DEW2Z
Polizor
125 mm - glisieră - frână



G3613DFW2Z
Polizor
125 mm - paletă - frână



G3613DVEW2Z
Polizor
125 mm - glisieră - var.



G3615DVEW2Z
Polizor
150 mm - glisieră - var.



CB3612DAW4Z
Ferăstrău cu bandă
127 x 120 mm



VB3616DAW2Z
Dispozitiv de tăiere pentru
tăiat și îndoit fier beton
Oțel de 10-16 mm



CJ36DBW2Z
Ferăstrău pendular
160 mm - țevă



CR36DAW4Z
Ferăstrău sabie
32 mm - 3.000 /min.



SB3608DAW4Z
Polizor cu bandă
76 x 533 mm



NR3675DDW6Z
Mașină de bătut cuie
pentru cuie tip Duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm



C3606DUMW2Z
Ferăstrău circular
de mână
Ø165 mm - 66 mm - GR



C3607DBW2Z
Ferăstrău circular
de mână
Ø190 mm - 66 mm - GR



C3606DPAW2Z
Ferăstrău circular
de mână
66 mm - pornire lină



C3610DRJW4Z
Ferăstrău circular
cu masă
Ø254 mm



C3610DRAW4Z
Ferăstrău pentru tăiere
încălzită
Ø254 mm



M3612DAW2Z
Router vertical
6, 8, 12 mm - 50 mm

NOU



RB36DCW4Z
Sufiantă pentru construcții
19,8 m³/min



Cum funcționează? Alege o sculă electrică de 36 V sau 18 V, alege unul dintre acumulatorii noștri MULTI VOLT și ia încărcătorul de care ai nevoie. Poți începe imediat orice proiect și poți lucra cât timp dorești. Power Mix îți asigură un pachet complet de alimentare.

Pasul 2 Alegeți o sursă de alimentare

NOU



DH3635DCW2Z
Ciocan rotator cu acumulator
35 mm - 4,2 Jouli



H3641DAW2Z
Ciocan demolator
6,8 J - 2,880 bpm



WR36DAW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
1.800 Nm - 3/4"



WR36DGW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
2.000 Nm - 1/2"



G3623DAW4Z
Polizor
230 mm



CD3605DBW2Z
Ferăstrău pentru debitarea metalului
Ø150 mm



EC36DAW4Z
Compresor de aer
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg



C3606DBW2Z
Ferăstrău circular de mână
Ø165 mm - 66 mm



CS3630DCW4Z
Ferăstrău cu lanț
300 mm - 12,6 m/s



C3609DUMW4Z
Ferăstrău circular de mână
Ø 235 mm - 85 mm

Baterii de rezervă



BSL36A18X
Acumulator
36/18 V - 2,5/5,0 Ah



BSL36B18X
Acumulator
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL3640MVT
Acumulator Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

Kituri pentru începători



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + UC18YSL3



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + UC36YSL2W0Z

Încărcătoare



UC18YSL3W0Z
Încărcător rapid 8A
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
Încărcător 3,5 A
18V/MV



UC36YSL2W0Z
Încărcător rapid
MV - USB



UC18YTSLW0Z
Încărcător multiport 8A
4x 18V/MV - 230V - USB

36V Sursă de alimentare

ET36AW0Z
Adaptor CA/CC
36V - 2,000 W





DH18DPAW2Z
Ciocan rotopercurtor
18 mm - 1,3 J



DH1826DAW2Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J



DH1826DAW3Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J



DH1826DCW2Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J - Rapid



DH1826DCW3Z
Ciocan rotopercurtor
26 mm - 3,2 J - Rapid



DS18DAW4Z
Mașină de găurit
50 Nm - 1,3 kg



DV18DCW2Z
Mașină de găurit cu impact
140/70 Nm



WH18DAW4Z
Mașină de înșurubat cu impact
140 Nm - 1,3 kg



WH18DDW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
140 Nm - 1,2 kg



WH18DEW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
175 Nm - 120 mm



WH18DCW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
210 Nm - 114 mm



WHP18DAW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
33 Nm - Oil Pulse



G18DSL2W3Z
Polizor
125 mm - glisieră



G1813DAW2Z
Polizor
125 mm - glisieră



G1813DEW2Z
Polizor
125 mm - glisieră - frână



G1813DFW2Z
Polizor
125 mm - paletă - frână



G1813DVEW2Z
Polizor
125 mm - glisieră - var.



GP18DAW5Z*
Polizor drept
comutator glisant



W18DBW3Z
Mașină de înșurubat pentru gips-carton
3.000 /min.



W18DAW3Z
Mașină de înșurubat pentru gips-carton
5.000 /min.



NT1850DAW4Z
Mașină de bătut pentru capse
18 calibru - 16-50 mm



NT1865DAW6Z
Mașină de bătut pentru știfturi
16 calibru - 25-65 mm



NT1865DAW9Z
Mașină de bătut pentru știfturi
15 calibru - 32-64 mm



NT1865DAW9Z
Mașină de bătut pentru știfturi
16 calibru - 25-64 mm



NC1840DAW3Z
Mașină de bătut cuie pentru beton
xxx



N1804DA Îngust
Capsator cu coroană
18 calibru - 12-40 mm



N1808DAW4Z
Capsator
xxx



N1812DAW4Z Pistol de capsare cu sârmă
13 mm



SV1813DAW2Z
Polizor cu talpă
Ø125 mm



CJ18DBW2Z
Ferăstrău pendular
135 mm - țeavă



M1808DAW2Z
Mașină de frezat verticală
6,8 mm



CV18DAW2Z
Sculă multifuncțională
Starlock - OIS



CV18DMAW2Z
Sculă Max
Sculă multifuncțională"
4,0"



P18SLW2Z
Rindea
82x2 mm



C1805DAW2Z
Ferăstrău circular de mână
Ø125 mm - 47 mm



C1806DAW2Z
Ferăstrău circular de mână
Ø165 mm - 66 mm



CG18DAW4Z
Cositoare
mâner rotund



RB18DCW4Z
Sufiantă
3,5 m³/min.



UB18DCW4Z
Lumină pentru construcții
4.000 lumeni



UB18DGW4Z
Lumină pentru stativ
4.000 lumeni



UB18DFW4Z
Lanternă
1.050 lumeni



RA18DAW4Z
Pulverizator de aer
122 m/s - 0,4 kg



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM



AC18DAW4Z*
Pistol pentru etanșare
3,000 N - 400 ml



AL18DAW4Z
Pistol de vaselină
690 bari



RH18DAW2Z
Sufiantă cu aer cald
30-550°C



UL18DBAW4Z
Răcitor/Încălzitor
25 L - răcire/congelare/
încălzire



UL18DFW4Z
Răcitor/Încălzitor
24 L - rece/cald

Pasul 2 Alegeți o sursă de alimentare



DS18DEW2Z
Mașină de găurit
70/40 Nm



DS18DCW2Z
Mașină de găurit
140/70 Nm



DV18DEW2Z
Mașină de găurit cu impact
70/40 Nm - 1,2 kg



WR18DFW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
220 Nm - 1,4 kg



WR18DHW2Z
Mașină de înșurubat cu impact
600 Nm - 1/2"



DN18DSSL2Z
Mașină de găurit unghiulară
10 mm - 12,5 J



CE18DSLW4Z
Forfecare
Max. 2,3 mm



CB18DBLW4Z
Ferăstrău cu bandă
83 mm



NR1890DCAW9Z
Mașină de bătut cuie pentru structuri
30° - 50-90 mm



NR1890DRAW9Z
Mașină de bătut cuie pentru structuri
21° - 50-90 mm



NV1845DAW6Z
Mașină de bătut cuie cu magazie circulară pentru acoperiș
25-45 mm



CR18DAW2Z
Ferăstrău sabie
13 mm - 3,200 /min.



CR18DBW4Z
Ferăstrău sabie
29 mm - 3,000 /min.



CR18DMAW2Z
Ferăstrău sabie
29 mm - 2,500 /min.



C1807DAW2Z
Ferăstrău circular de mână
Ø185 mm - 65 mm



CS1825DCW4Z
Ferăstrău
250 mm - 12,1 m/s



CS1810DDW4Z
Ferăstrău
100 mm - 8,0 m/s



UP18DAW4Z
Pompă aer
11 bar - funcție dublă



RP18DAW4Z*
Aspirator portabil
35 L/s - filtru HEPA



UF18DSALL0Z
Ventilator
18 m³/min.



UC18DAW4Z
Stație de încărcare
220 până la 240 V / 65 W

NOU

Acumulatori de rezervă



BSL36A18X
Acumulator
36/18 V - 2,5/5,0 Ah



BSL36B18X
Acumulator
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL3640MVT
Acumulator Tabless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah



BSL1820M
Acumulator
18 V - 2,0 Ah



BSL1840M
Acumulator
18 V - 4,0 Ah



BSL1850MA
Acumulator
18 V - 5,0 Ah

Kituri pentru începători



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + UC18YSL3



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL

Încărcătoare



UC36YSL2W0Z
Încărcător rapid
MV - USB



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA + UC18YSL3



UC18YSL3W0Z
Încărcător rapid 8A
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
Încărcător 3,5 A
18V/MV



UC18YTSW0Z
Încărcător multiport 8A
4x 18V/MV - 230V - USB

NOU

MAI COMPACT CA NICIODATĂ.

Noul nostru ferăstrău circular de debitat stabilește un nou standard în materie de tăiere compactă, fiind ușor și simplu de transportat de la un loc de muncă la altul. Este proiectat pentru precizie maximă și manevrare fără efort, chiar și în cele mai înguste spații. Este gata să taie și să îți ușureze munca cu noile noastre standuri pentru ferăstrău circular de debitat.





Compact

- Funcție de glisare cu design compact, fără a necesita spațiu în spatele ferăstrăului circular de debitat



Precis

- Tehnologia Shadow line marchează perfect linia de tăiere



Robust

- Scală metalică rigidă pentru unghi oblic cu nouă opriri pozitive

C10FSB2

Ferăstrău circular de debitat

Ø 254 mm - 4.500 /min. - 19 kg

Flexibilitate maximă datorită mesei rotative și a capului de ferăstrău înclinabil pe ambele părți | Sistem eficient de aspirare a prafului prin pâlnia de colectare a prafului integrată | Frâna implementată oprește rapid pâlnia de ferăstrău | Pornire lină pentru durabilitate | Masă extensibilă pe ambele părți | Opritor integrat pe partea dreaptă a mesei.

230V



NOU

MOBILITATE DATORITĂ STANDURILOR DE FERĂSTRĂU CIRCULAR DE DEBITAT



UU250R

Greutate maximă a sarcinii	181 kg
Dimensiunea standului extins	250 cm
Greutate fără mașină	34 kg

- Stand rapid și ușor pliabil cu funcție cărucior pentru fierăstraie circulare de debitat
- Stand extensibil, reglabil pe înălțime, pentru piese de lucru, cu opritoare la capete
- Roți mari pentru transport confortabil, chiar și pe terenuri denivelate de la șantier
- Asamblare și dezasamblare cu o singură mișcare a pârgiei, fără a fi nevoie să scoateți unitatea staționară

Cod comanda: 4100097



UU250F

Greutate maximă a sarcinii	181 kg
Dimensiunea standului extins	250 cm
Greutate fără mașină	27 kg

- Stand robust cu funcție cărucior pentru fierăstraie circulare de debitat
- Stand extensibil, reglabil pe înălțime, pentru piese de lucru, cu opritoare la capete
- Roți mari pentru transport confortabil, chiar și pe terenuri denivelate de la șantier

Cod comanda: 4100096





DINȚII BUNI FAC DIFERENȚA

Discuri de ferăstrău circular pentru lemn



Ø MM	DIMENSIUNE TĂIETURĂ	DIMENSIUNE PLACĂ	AX PORT DISC	DE UTILIZAT CU	DINȚI	PQ	NR. ART.
255	2,4	1,8	30	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSB2/C10FSH/ C10RA	24	1	4100023
					48	1	4100024
					60	1	4100025

Discuri de ferăstrău circular pentru aluminiu și laminate



Ø MM	DIMENSIUNE TĂIETURĂ	DIMENSIUNE PLACĂ	AX PORT DISC	DE UTILIZAT CU	DINȚI	PQ	NR. ART.
255	2,8	2,2	30	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSB2/ C10FSH/C10RA	60	1	752469
					80	1	752470



UN PARTENER DE ÎNCREDERE

ÎNCĂRCĂTORUL UC18DA

UC18DAW4Z

65W

Încărcător pentru acumulatorii de 18V și MULTI VOLT 220-240V - 65 W - 0,18 kg* Frecvență rețea AC/DC 0/50/60 Hz | Dimensiuni 112 x 82 x 53 mm | Timp de încărcare pentru BSL1820M 40 min. | Timp de încărcare pentru BSL1850MA 100 min. | Timp de încărcare pentru BSL36A18X 100 min.

 Compatible



Gata, porniți, încărcați!

Pur și simplu îl conectați la priză, conectați și acumulatorul și încărcați instantaneu. Încărcați acumulatorii din mers (în mașină) sau conectați-l la o priză de perete. Include: adaptor de alimentare, cablu USB-C.

De la încărcător extern la acumulator extern de 65 W

Un acumulator este o sursă puternică de energie pentru smartphone, tabletă sau chiar laptop. Poate încărca până la două dispozitive simultan.

Lumină puternică, oriunde te-ai afla

Folosește încărcătorul de alimentare ca pe o lumină LED puternică – pentru o lumină fiabilă și strălucitoare oriunde te-ai afla, mereu disponibilă atunci când ai nevoie de ea.

ENERGIZEAZĂ-ȚI PERFORMANȚA

HiKOKI
T-PWR

Ești pregătit pentru nivelul următor de energie?

Atunci acumulatorul HiKOKI T-PWR este sursa de energie pentru tine! Proiectat pentru a-ți supraîncărca performanța și gata să-ți realizezi toate obiectivele provocatoare.



- Tehnologia celulelor tabless
- Putere și performanță ridicate pentru cele mai solicitante lucrări

Puterea maximă debitată până la 2160 W | Oferă cu până la 50% mai multă putere pentru a face față aplicațiilor grele | Funcționează mai mult și rămâne rece chiar și în timpul aplicațiilor solicitante, datorită tehnologiei cu celule tabless care generează mai puțină rezistență și mai puțină căldură | Timp scurt de încărcare de aproximativ 40 de minute cu încărcător UC36YSL2 | Durabilitate sporită: Design rezistent la impact (bază din cauciuc) sporește durabilitatea acumulatorilor.

BSL3640MVT 381990
HiKOKI T-PWR MULTI VOLT
36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
2160W



Este disponibil
Starter Kit-ul
UC36YSL2WAZ
2x acumulatori BSL3640MVT
și încărcător rapid UC36YSL2



CU PÂNĂ LA
50%
MAI MULTĂ PUTERE*

*În comparație acumulatorii BSL3640MVT și BSL3640MVB (2160W debitați) cu acumulatorii BSL36B18X și BSL36B18 (1440W debitați).

CU PÂNĂ LA
100%
TIMPUL DE FUNCȚIONARE*

*Rezultate ale testului intern pentru acumulatorii BSL36B18X și BSL36B18 la 40A descărcare continuă.

CU PÂNĂ LA
75%
MAI MULTE TĂIERI ÎN LEMN*

*Utilizând ferăstrăul circular C3606DB 36V pentru a tăia pin din Japonia de Nord (T60xL300 mm) cu o forță de presare de 60 N. Comparativ cu acumulatorii BSL36B18BX/BSL36B18.

MULTI VOLT: PUTEREA SUPREMĂ PENTRU SCULELE TALE DE 36V ȘI 18V



- Cei mai puternici acumulatori pt. sculele tale de 36V și 18V
- Electronica inteligentă comută automat între voltaje
- Rezistență îmbunătățită la praf și apă

Sistem de comutare automată între 18V și 36V | Tensiune nominală 36V și până la 41V după încărcare | Electronica inteligentă asigură o comunicare constantă între sculă, acumulatori și încărcător | Rezistență îmbunătățită la apă și orificii de scurgere pentru o durată de viață prelungită | Rezistență la șocuri îmbunătățită cu 15% prin intermediul bazei din elastomer cu două straturi | Afișajul integrat cu 4 LED-uri arată timpul de încărcare rămas | Putere de ieșire mai mare față de acumulatorii de 18V de dimensiuni similare.

BSL36A18X

MULTI VOLT

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1080W - celule 18650



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WHZ
2x acumulatori BSL36A18X
și încărcător rapid UC18YSL3



BSL36B18X


MULTI VOLT

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1440W - celule 21700



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WJZ
2x acumulatori BSL36B18X
și încărcător rapid UC18YSL3



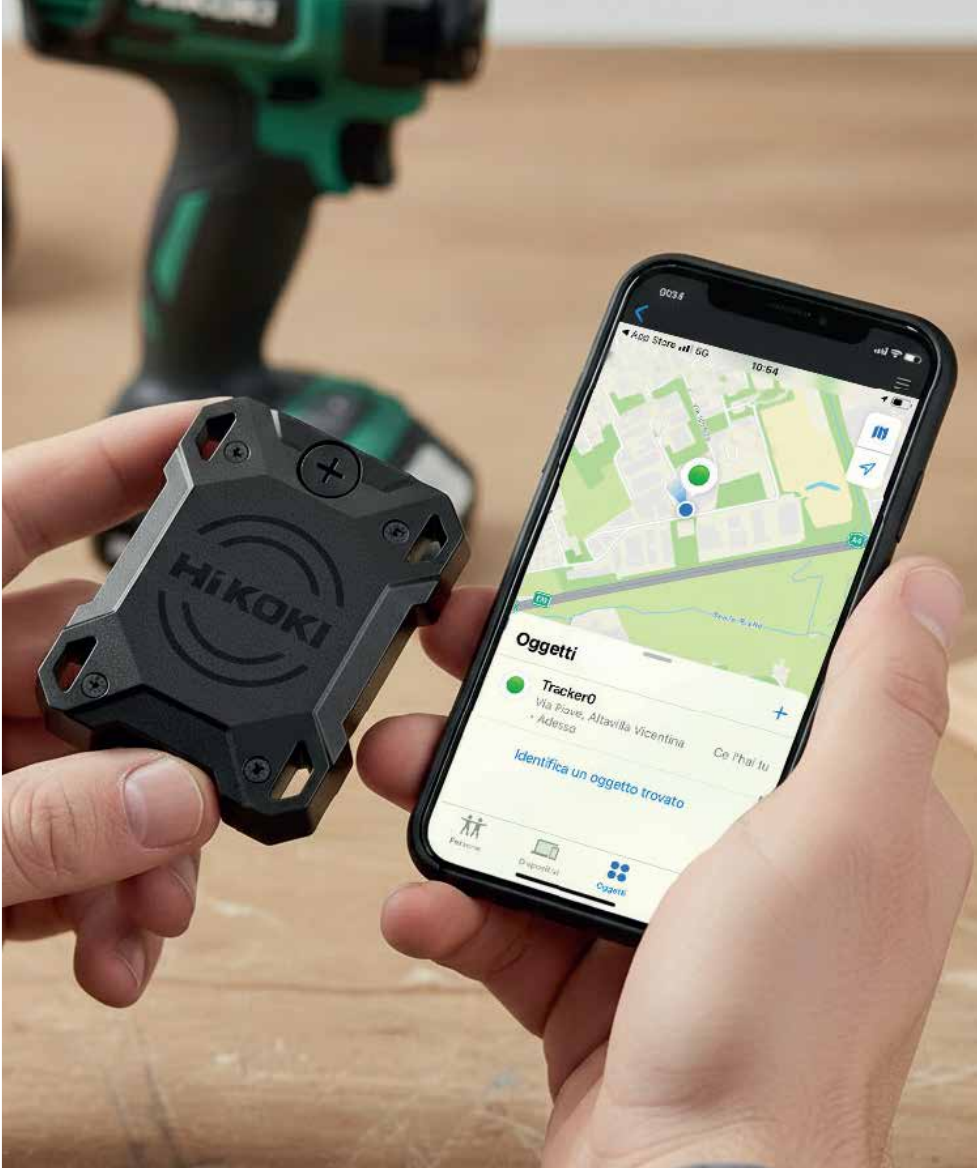

Ataşați dispozitivul Tracker la sculă sau la cutia de scule și conectați-l la aplicație.

Urmărire oriunde în lume

Folosind aplicația „Find My” de la Apple sau aplicația „Find My” de la Android.

Funcție antifurt

Prin intermediul aplicației poți seta posibilitatea de a primi o notificare pe telefon atunci când te îndepărtezi de tracker, pentru a nu risca să-ți uiți uneltele nesupravegheate pe șantier.

Funcția Find (Găsește)

Pe lângă identificarea locației, puteți face tracker-ul să vibreze pentru a-l localiza.

HiKOKI TRACKER

Pentru iOS | Android

Dimensiuni 58x45x9 mm | Baterie inclusă


Cod: 383312

 **Play store
Find Hub**

 **App store
Find My**



NOU

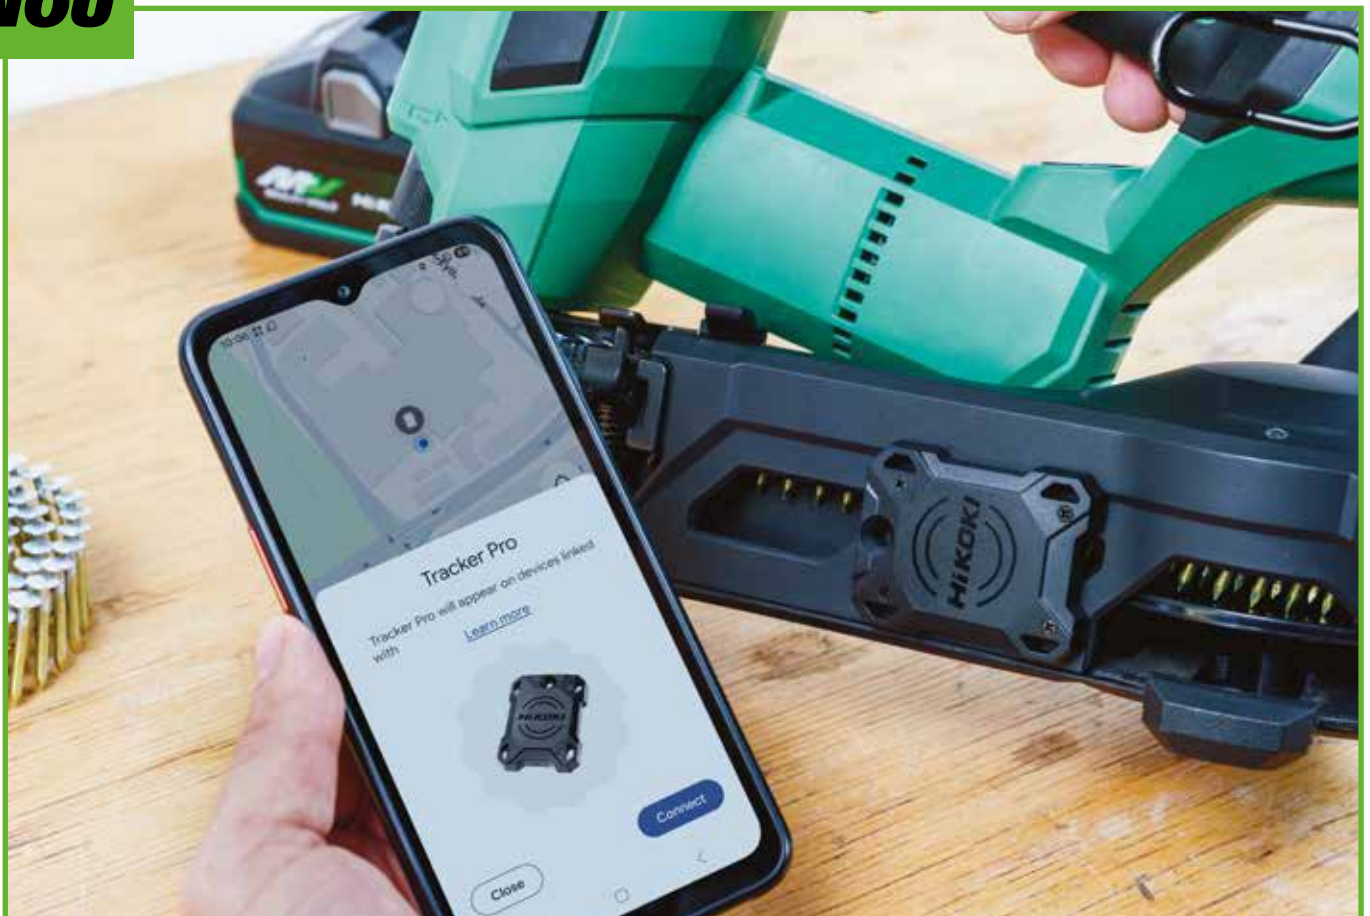



DS36DCW2Z

Mașină de găurit/înșurubat
- 155 Nm hard/100 Nm soft

Car-casă robustă din aluminiu | Reactive Force Control cu Gyro Sensor | Design compact | Control al vitezei constante | Mandrină metalică cu inserții HM pentru o prindere optimă. În carcasă HSC II. Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse.

36V

Car-



**BRUSHLESS
RFC**

Disponibilă și
variantea **DS36DCWRZ**
În casetă HSC II. Incl. 2
acumulatori MV.36V-2.5
Ah/18V-5.0 Ah.

DS18DDQWRZ

Mașină de găurit/înșurubat

18V - 55 Nm hard/26 Nm soft

Cu sistem de eliberare rapidă | 2 viteze | Doar 165 mm și 116 mm fără atașamente | Cu mandrină specială și atașamente: port-bit, mandrină unghiulară și mandrină excentrică | 20 de setări. În cutie HSC II. Include 2 acumulatori de 2,0 Ah și încărcător.

18V



BRUSHLESS

Disponibilă și
variantea **DS18DDQWSZ**
În valiză HSC II. Incl. 2x
acumulatori de 5.0 Ah.

DS18DEW2Z

Mașină de găurit/înșurubat

18V - 70 Nm hard/40 Nm soft

Prindere 155 mm | Controlul forței reactive (RFC) oprește motorul dacă burghiul este suprasolicitat brusc | Viteză constantă | 22 de setări. În casetă HSC II. Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse.

18V



**BRUSHLESS
RFC**

Disponibilă și
variantea **DS18DEWFZ**
În casetă HSC II. Incl. 2
acumulatori de 5.0 Ah.
375.00 453.75 incl. BTW

DS18DEWRZ
În casetă HSC II. Incl.
2 acumulatori MV de
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

DS18DAWCZ

Mașină de găurit/înșurubat

18V - 50 Nm hard/18 Nm soft

Ultracompact și ușor | Potrivit pentru utilizare în spații înguste | Mandrină rapidă | Reglabilă în 20 de poziții | Mâner moale | Iluminare LED. Într-o geantă de transport. Include doi acumulatori de 2,0 Ah și un încărcător.

18V



40030019



40030020



40030024

Accesorii

DESCRIERE	ARTICOL
Casetă Accesorii 32 Buc. (Box I)	40030019
Casetă Accesorii 24 Buc. (Box I)	40030020
Casetă Accesorii 60 Buc. (Box II)	40030024



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

DS18DCW2Z

Mașină de găurit/înșurubat

18V - 140 Nm hard/70 Nm soft

Design compact | Control constant al vitezei | Mandrină metalică cu inserții din carbură pentru o prindere optimă | Carcasă robustă din aluminiu | RFC cu senzor giroscopic: protecție la recul. În casetă HSC II. Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse.

18V



**BRUSHLESS
RFC**

Disponibilă și varianta **DS18DCWPZ** în casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori de 5.0 Ah.

DS18DCWRC
În casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori MV 36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

DS18DDW2Z

Mașină de găurit/înșurubat

18V - 55 Nm hard/26 Nm soft

Ultracompact și ușor | Motor fără perii | Pentru utilizare în spații înguste | Mandrină rapidă | 20 de setări reglabile | Iluminare LED. În casetă HSC II. Acumulatorii și încărcătorul nu sunt incluse.

18V



BRUSHLESS

Disponibilă și varianta **DS18DDWRZ** în casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori de 2.0 Ah.

DS36DC

36V Mașină de Găurit/Înșurubat



MULTI VOLT **RFC**

**Cel Mai Mare Cuplu din
Acestă Clasă 155 Nm**

**Funcție de Siguranță (RFC):
Controlul Forței de Reacție**

**Super compact, doar
190 mm lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Lemn	Ø 20/20/118mm
Șurub Mașină	8 mm
Holzșurub	12 x 100 mm
Turația în Gol Treapta 1	0 - 550 /min ⁻¹
Turația în Gol Treapta 2	0 - 2.200 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere w/h	100 / 155 Nm
Preselecția cuplului	1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină	1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină	1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxHxI	190 x 269 x 70 mm
Greutate (fără Acu.)	2,0 kg

Accesorii

1 Mâner Lateral

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Acumulatori	Fără	Fără	2x BSL36A18X
Încărcător	Fără	Fără	UC18YSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107

DB3DL2

3,6V Șurubelniță Unghiulară



**Comutator pornit/oprit
Funcție dreapta/stânga**

**Mecanism cu
2 Viteze**

21 de Trepte de Strângere

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu Ø	5 / 5 mm
Ø Holzșurub	5 mm / 4 x 45 mm
Viteză în Gol Treapta 1	200 /min ⁻¹
Viteză în Gol Treapta 2	600 /min ⁻¹
Cuplu max. de strângere w/h	5 Nm
Preselecția Cuplului	0,3 - 2,9 Nm
Prindere	1/4" Hex. Interior
Dimensiune L Dreaptă	268 mm
Dimensiune L Unghiulară	210 mm
Greutate	0,5 kg

	1.5Ah Li-ion
Acu.	2x EBM315
Încărcător	UC3SFL
Ambalaj	Valiză de Transport

Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Acu. Rezervă	
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

Încărcător	
Ambalaj	Carton

Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

DV18DD

18V Mașină de găurit / înșurubat
cu percuție



Cuplul de Strângere 55 Nm

**Motor Fără Perii, Iluminare
Integrată cu LED**

**Super-compactă,
170 mm lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø	13 / 13 / 13 / 36 mm
Șurub Mașină	6 mm
Holzșurub	6 x 75 mm
Turație în Gol Treapta 1/2	0 - 440 / 0 - 1.700 /min ⁻¹
Rata de Impact Treapta 1/2	0 - 6.600 / 0 - 25.500 /min ⁻¹
Cuplu de Strângere	26 / 55 Nm
Preselecția cuplului	1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină	2 - 13 mm
Prindere Mandrină	1/2" x 20 UNF
Lungime Totală	170 mm
Greutate (fără Acu.)	1,4 kg

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-ion	2.0Ah Li-ion
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL1850C	2x BSL1820M
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334629	4966376334636	4966376410910

MULTI VOLT compatibil

DV18DE

18V Mașină de găurit / înșurubat
cu percuție



RF compatibilă
BRUSHLESS RFC

**Cel mai mare cuplu din
această clasă - 70 Nm**

**Funcție de Siguranță (RFC):
Controlul Forței de Reacție**

**Super-compactă,
doar 159 mm lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
Șurub Mașină/Holtzsurub 6 mm / 10 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1 0 - 550 / min⁻¹
Turație în Gol Treapta 2 0 - 2.000 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1 0 - 8.250 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 2 0 - 30.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 40/70 Nm
Preselecția cuplului 1,0 - 4,5 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxlxH 159 x 78 x 253 mm
Greutate (fără Acu.) 1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-ion	4.0Ah Li-ion
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL	UC18YFSL
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DC

18V Mașină de găurit / înșurubat
cu percuție



RF compatibil
BRUSHLESS RFC

**Cel mai mare cuplu din
această clasă - 140 Nm**

**Funcție de Siguranță (RFC):
Controlul Forței de Reacție**

**Super-compactă,
doar 190 mm lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
Șurub Mașină 8 mm
Holtzsurub 12 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1/2 0 - 500 / 0 - 2.000 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1/2 0 - 7.500 / 0 - 30.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 70 / 140 Nm
Preselecția cuplului 1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxlxH 190 x 89 x 267 mm
Greutate (fără Acu.) 2,1 kg

Accesorii

1 Măner Lateral

	BASIC	BASIC	4.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	RF MULTI VOLT
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Mașină de găurit / înșurubat
cu percuție



RF RFC
BRUSHLESS

**Cel mai Mare Cuplu din
Această Clasă - 155 Nm**

**Funcție de Siguranță (RFC):
Controlul Forței de Reacție**

**Super-compactă, doar
190mm lungime lungime**

Date Tehnice

Găurire în Oțel/Alu/Piatră/Lemn Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
Șurub Mașină 8 mm
Holtzsurub 16 x 100 mm
Turație în Gol Treapta 1/2 0 - 550 / 0 - 2.200 / min⁻¹
Rata de Impact Treapta 1/2 0 - 8.250 / 0 - 33.000 / min⁻¹
Cuplu de Strângere 100 / 155 Nm
Preselecția cuplului 1,5 - 8,0 Nm
Capacitate Mandrină 1,5 - 13 mm
Prindere Mandrină 1/2" x 20 UNF
Dimensiuni LxlxH 190 x 89 x 267 mm
Greutate (fără Acu.) 2,1 kg

Accesorii

1 Măner Lateral

	BASIC	BASIC	RF MULTI VOLT
Acu.	FĂRĂ	FĂRĂ	2x BSL36A18X
Încărcător	FĂRĂ	FĂRĂ	UC18YFSL3
Ambalaj	Carton	HSC II	HSC II

Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

Mașină de găurit cu percuție DV22VW4Z

230V

1.120 W - Greutate: 3 Kg - Capacitate de gaurire în beton: 22 mm.
Mandrină de 13 mm | Două setări de viteză variabilă și reversibilă
| Ambreiaj de siguranță. | Corp din aluminiu.



MÂNER PLIABIL

Mașină de găurit cu percuție DV20VB2WUZ

230V

790 W - Greutate: 2,2 Kg - Capacitate de gaurire în beton: 20 mm
Mandrină de 13 mm | Două intervale de viteză variabilă și
reversibilă | Carcasă metalică a angrenajului



MÂNER LATERAL

Mașină de găurit cu percuție DV18VWUZ

230V

690 W - Greutate: 2 Kg - Capacitate de gaurire în beton: 18 mm.
Mandrină de 13 mm. | Două game de viteză variabilă și reversibilă |
Carcasă metalică a angrenajului.



MÂNER LATERAL

Mașină de găurit cu percuție DV16VWUZ

230V

Capacitate de gaurire în beton: 16 mm



MÂNER LATERAL

Mașină de înșurubat cu Impact WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Prindere 1" - Greutate: 7,7 Kg
Motor fără perii | Corp din aluminiu | Compatibil cu
generatoare | Comutator trăgaci pentru rotație în sensul
acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.

Prindere 1"

Cuplu max. de
strângere 1000 Nm

AHB
BRUSHLESS



Mașină de înșurubat cu Impact WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Prindere: 1/2" - Greutate: 2,5 Kg
Motor fără perii | 4 viteze selectabile | Comutator trăgaci pentru
rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de
ceasornic | Pornire lină | Compatibil cu generatoare.

Prindere 1/2"

Cuplu max. de strângere 360 Nm

BRUSHLESS



WH36DCW2Z

Înșurubare cu impact

36V - 215 Nm - 1/4" hexagon

Piulițe, prezoane, șuruburi | Foarte compact și ușor de utilizat | 3 lumini LED | Mecanism cu triplă percuție; rapid, puternic și cu vibrații reduse. În casetă HSC II. Excl. acumulatori și încărcător.

36V



BRUSHLESS

IP56

TRIPLE HAMMER

Disponibilă și varianta **WH36DCWRZ** În casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori de MV 36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

WH18DCW2Z

Înșurubare cu impact

18V - 140 Nm - 1/4" hexagon

Piulițe, prezoane, șuruburi | Foarte compact și ușor de utilizat | 3 lumini LED | Mecanism cu triplă percuție; rapid, puternic și cu vibrații reduse. În casetă HSC II. Excl. acumulatori și încărcător.

18V



BRUSHLESS

IP56

TRIPLE HAMMER

Disponibilă și varianta **WH18DCWFZ** În casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori de 5.0 Ah.

WH18DCWRZ În casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori MV de 36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

WH18DDW2Z

Înșurubare cu impact

18V - 140 Nm - 1/4" hexagon

Piulițe, prezoane și șuruburi | Ultracompactă și ușoară | Pentru utilizare în spații înguste | Iluminare cu LED. În casetă HSC II. Excl. acumulatori și încărcător.

18V



BRUSHLESS

Disponibilă și varianta **WH18DDWRZ** În casetă HSC II. Incl. 2 acumulatori de 2.0 Ah.

WH18DAWCZ

Înșurubare cu impact

18V - 140 Nm - 1/4" hexagon

Ultracompact | Cuplu mare | Mâner moale | Indicator Acumulator | Iluminare LED | Cârlig pentru curea. Într-o geantă de transport. Include doi acumulatori de 2,0 Ah și un încărcător.

18V



BASIC PRO
power tools.

MASINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

Modelele au un motor fără perii și un grad de protecție IP56. Mai multe modele sunt disponibile și în cutie.



WR18DF
Înșurubare
cu impact



WR18DH
Înșurubare
cu impact



WR36DH
Înșurubare
cu impact



WR36DE
Înșurubare
cu impact

Specificații

	18V	18V	36V	36V
Voltaj	18V	18V	36V	36V
Prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat	1/2" pătrat	1/2" pătrat
Dim. șurub	M10-M16	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Cuplu maxim de strg/desf	220/- Nm	345/600 Nm	380/700 Nm	770/1.050 Nm
Turație redusă trepta 1	0-2.400 /min.	0-1.200 /min.	0-1.200 /min.	0-1.500 /min.
Turația în gol		0-2.800 /min.	0-3.000 /min.	0-2.400 /min.
Nr. de curse modul Low	0-3.200 /min.	0-1.600 /min.	0-1.600 /min.	0-2.200 /min.
Nr. de curse modul High		0-4.000 /min.	0-4.100 /min.	0-3.400 /min.
Greutate	1.4 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.9 kg



W2Z În valiză HSC.

Excl. acumulatori și încărcător.

Accesorii



11-set de prize 1/4" Cr.Mo
40030025



Set de 4 tubulare pt.
prezoane roți 17, 19,
21, 22 mm 40030039



Cheie tubulară de impact 1/2",
10x78, versiune extra lungă și
îngustă 751881



Cheie tubulară de impact 1/2",
13x78, versiune extra lungă și
îngustă 751884

IP56

Codul IP indică gradul de protecție împotriva prafului și a apei. Mașinile cu grad de protecție IP au componente electronice acoperite cu silicon care protejează scula electrică.

IP56: Protecție împotriva prafului și a jeturilor puternice de apă.



WR36DB
Înșurubare
cu impact



WR36DG
Înșurubare
cu impact



WR36DA
Înșurubare
cu impact



WR36DF
Înșurubare
cu impact

36V	36V	36V	36V
1/2" pătrat	1/2" pătrat	3/4"	3/4"
M12-M30	M12-M33	M12-M33	M12-M36
1.130/1.650 Nm	1.400/2.000 Nm	1.180/1.800 Nm	1.900/2.400 Nm
0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.
0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.
0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.	0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.
0-2.300/0-2.800 /min.	0-2.200/0-2.500 /min.	0-2.300/0-2.900 /min.	0-2.200/0-2.600 /min.
3.0 kg	3.2 kg	3.0 kg	3.2 kg



Set cu 39 de tu-
bulare pentru pre-
zoane, în casetă
HSC 95000572



Set de 14 chei tubulare cu
impact de 1/2", în casetă
751879



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

PREGĂTIT PENTRU FIECARE PROIECT CU PACHETELE COMBinate

ECONOMISEȘTE!

La HiKOKI, analizăm ce mașini sunt utilizate cel mai frecvent. Pe baza acestor informații, creăm pachetele combinate. În acest fel, sunteți pregătiți pentru orice proiect la un preț foarte accesibil.

KC18DEWAZ

18V - combo pack

Mașină de găurit/înșurubat DV18DE / Mașină de înșurubat cu Impact WH18DE / 2 x Încărcător UC18YSL3 2x acu. BSL36A18 și 1x încărcător / UC18YSL3 / Valiză de scule HSC3



Compatible

KC18DEWBZ

18V - combo pack

Mașină de găurit/înșurubat DS-18DE/ Mașină de înșurubat cu Impact WH18DE/ 1x Încărcător UC18YFSL, 2x acu. BSL1850MA / Valiză de scule HSC3



Compatible

KC18DEWCZ

18V - combo pack

Mașină de găurit/înșurubat DV18DE / Mașină de înșurubat cu Impact WH18DE / 1x Încărcător UC18YSL3 2x acu. BSL1850MA / Casetă HSC3



Compatible

KC18DEWJZ

18V - combo pack

Mașină de găurit/înșurubat DS18DE/ Mașină de înșurubat cu Impact WH18DH/ 2x acu. BSL36A18 și 1x încărcător / UC18YSL3 / Geantă de scule HSC3



Compatible

PERFECT ECHIPAT!

Alegeți 2 mașini de 18V din selecția de scule și adăugați pachetul Booster.

1. Alegeți o mașină din Grupa 1 și o mașină din Grupa 2

GRUPA 1



SV1813DAW2Z

COD NR.
4966376402328



CR18DBLW4Z

COD NR.
4966376304936



G1813DAW2Z

COD NR.
4966376407163



CJ18DAW2Z

COD NR.
4966376333615



WH18DEW2Z

COD NR.
4966376403066

GRUPA 2



WR18DHW2Z

COD NR.
4966376410491



DS18DCW2Z

COD NR. 4966376404919
DV18DCW2Z
COD NR. 4966376405220



DH1826DAW2Z

COD NR.
4966376405916



DH18DPAW2Z

COD NR.
4966376332823



C1807DAW2Z

COD NR.
4966376338368



AC18DAW4Z (400ml)

COD NR. 4966376403608
AC18DAW5Z (600ml)
COD NR. 4966376403615

2. Alegeți unul dintre pachetele de acumulatori și încărcător

Pachet MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
COD NR. 4966376413942

PACHET TIP A



2 acumulatori + încărcător

Pachet MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
COD NR. 4966376413959

PACHET TIP B



2 acumulatori + încărcător

PRECIZIE FĂRĂ EFORT.

- DESIGN ERGONOMIC, UȘOR ȘI COMPACT
- FUNCȚIE DE PORNIRE AUTOMATĂ

Mașină de Înșurubat Automată W18DAW3Z

18V - 5.000 rpm - 6 Nm

Funcția de pornire automată activează unealta | Compact și ergonomic | Design compact și ușor pentru o manevrare confortabilă cu o singură mână | Modul „Impuls” permite reglarea precisă a șuruburilor | Ghidajul de reglare a adâncimii și ambreiajul silențios asigură o înșurubare uniformă și precisă | LED-ul integrat iluminează zona de lucru.

**În Casetă HSC III. Fără acumulatori și încărcător.
Magazie de șuruburi inclusă.**

Compatible
BRUSHLESS

Disponibilă și varianta
W18DAW2Z
În Casetă HSC III. Excl.
acu. și încărcător. Excl.
magazie de șuruburi.



18V

W18DAW3Z

Model de mare viteză, perfect pentru
cel mai rapid progres al lucrării.

ACCESORI PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT AUTOMATE

DESCRIERE	BUC.	COD
Magazie de șurubur pentru W18DA/DB		378857

ȘURUBURI PT. W18DA/DB		
Calibrul 1/4" PH2 lungime 146 mm	2	4100321
Calibrul 1/4" PZ2 lungime 146 mm	2	4100322

DESCRIERE	UDS.	REF.
PENTRU GIPS-CARTON PE BAZĂ DE FOSFAT GRI: FILET FIN PENTRU PROFILE METALICE		

Ø3,6x25l	1.000	754601
Ø3,6x35l	1.000	754605
Ø3,6x45l	1.000	754607
Ø3,6x55l	1.000	754609

GRI FOSFATAT: FILET GROAS PENTRU PROFILE DIN LEMN		
--	--	--

Ø3,9x25l	1.000	754611
Ø3,9x30l	1.000	754613
Ø3,9x35l	1.000	754615
Ø3,9x45l	1.000	754617
Ø3,9x55l	1.000	754619

GALVANIZAT GALBEN PENTRU PROFILE METALICE		
--	--	--

Ø4,0x25l	1.000	754631
Ø4,0x30l	1.000	754633
Ø4,0x35l	1.000	754635
Ø4,0x40l	1.000	754636

GALVANIZAT - PENTRU PROFILE DIN LEMN		
---	--	--

Ø4,0x25l	1.000	754621
Ø4,0x30l	1.000	754623
Ø4,0x35l	1.000	754625
Ø4,0x40l	1.000	754626

Mașină de Înșurubat Automată W18DBW2Z **18V**
18V - 3.000 rpm - 10 Nm




W18DBW2Z
Model puternic,
perfect pentru aplicații
solicitanțe

Se livrează fără
acumulator sau
încărcător.



Fosfatat gri: sârmă fină pentru profile metalice



Galvanizat: pentru profile din lemn



Galvanizare galbenă: pentru profile metalice

FĂRĂ CABLU. FĂRĂ GAZ. FĂRĂ FURTUN.

HiKOKI a stabilit standardul cu o nouă generație de mașini de bătut cuie, de la finisare la acoperișuri și structuri. Dar versatilitatea reală pe șantier necesită mai mult. Acum, cu cel mai nou mașină de bătut cuie NC1840DA, HiKOKI aduce aceeași putere fără fir pentru beton, oțel și zidărie. Fără gaz, fără furtunuri, fără compresoare: doar performanță pură cu tehnologia Air Spring. Reglarea ușoară a adâncimii și piciorul pivotant vă permit să vă mișcați, lucrare după lucrare.



Perfect pentru aplicații pe gips-carton, beton, oțel și zidărie

Sistem de acționare cu arc pneumatic HiKOKI pentru costuri de operare cu 25 % mai mici

O MAȘINĂ DE BĂTUT CUIE PENTRU ORICE FEL DE LUCRARE



ACOPERIRE
NV1845DA
18V - 25-45 mm - 3,9 kg*



ÎNCADRARE
NR1890DRA
18V - 50-90 mm - 3,8 kg*



ÎNCADRARE
NR1890DCA
18V - 50-90 mm - 3,7 kg*



Accesorii compatibile

DESCRIERE

NR. ART.



Magazie extinsă (4 benzi cu cuie)

4100071



Cuie pentru beton

2,6 x 20 mm

4100461

2,6 x 25 mm

4100462

2,6 x 30 mm

4100463

2,6 x 35 mm

4100464

2,6 x 40 mm

4100465

Fiecare cutie conține 1.000 de cuie.



Cuie pentru beton dur și oțel

3,0 x 15 mm

4100467

3,0 x 17 mm

4100468

3,0 x 22 mm

4100469

3,0 x 27 mm

4100470

3,0 x 32 mm

4100471

3,0 x 40 mm

4100472

Fiecare cutie conține 1.000 de cuie.



Consultați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

NC1840DAW3Z

18V

Mașină de bătut cuie în beton cu acumulator

18 V - 15-40mm - 4,1 kg*

Reglarea adâncimii în doi pași, fără unelte, protejează suprafețele | Cap și magazie fără unelte pentru eliminarea rapidă a blocajelor și întreținere ușoară | Lumină LED cu activare automată | Butoane mari și indicatoare clare | Alinierea incorectă a lamei este detectată și oprită pentru a evita deteriorarea | Oprește împușcarea cuiei atunci când cuiele sunt scurte | Design subțire, potrivit pentru profile de gips-carton de 50x50 mm | Stabilizator rabatabil | Împușcarea cuiei în mod uniform, în orice condiții meteorologice | Putere eficientă—fără pierderi prin frecare, ca în cazul sistemelor cu volant. În cutie de transport. Fără acumulatori și fără încărcător.

**AUTONOMIE 620
CUIE PER CICLUL
DE ÎNCĂRCARE CU
ACU. BSL1850MA**

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



PISTOL PNEUMATIC PENTRU FINISARE

NT1865DAA

18V - 32-64 mm - 2,7 kg*

NT1865DSA

18V - 25-64 mm - 2,6 kg*

De asemenea, disponibil
NC1840DAWQZ
În cutie de transport.
Include 2 acumulatori
BSL1850MA și încărcător.

*Greutate fără acumulator.

MAȘINI DE BĂTUT CUIE PENTRU ORICE PROIECT

Modelele sunt disponibile în diverse versiuni.



NV1845DAWXZ



NT1850DAWZ



NT1865DSAWXZ



NT1865DAWYZ

Mașini pt. bătut cuie

în Țigle Bituminoase
În carcasa HSC IV.
Include 2 acu.
BSL1820M și
încărcător.

pentru Finisare
În carcasa HSC IV.
Include 2 acu.
BSL1820M și
încărcător.

pentru Finisare
În carcasa HSC IV.
Include 2 acu.
BSL1820M și
încărcător.

pentru Finisare
În carcasa HSC IV.
Include 2 acu.
BSL1820M și
încărcător.

Specificații

Voltaj	18V	18V	18V	18V
Tipul cuielor	5-16° tambur	Calibrul 18	Calibrul 16	Calibrul 16 / 20°
Lungimea cuielor	25-45 mm	16-50 mm	25-64 mm	32-65 mm
Grosimea cuielor	10.5 x 3.1 mm	1-1.25 mm	10.4-1.65 mm	1.4-1.65 mm
Capacitatea magaziei	120 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.
Greutate	4.3 kg	2.4 kg	3.0 kg	3.4 kg



Extensie magazie
NR1890DCA
382416

Extensie magazie
NR1890DRA
382418

Disponibilă și varianta
NV1845DAW6Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

Disponibilă și varianta
NT1850DAW6Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

NT1850DAW4Z
În cutie. Excl. acu. și
încărcător.

Disponibilă și varianta
NT1865DSAW9Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

Disponibilă și varianta
NT1865DAW6Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

NT1865DAW4Z
În cutie. Excl. acu. și
încărcător.



Datorită sistemului inovator de acționare pneumatică, camera de înaltă presiune umplută cu aer creează o mișcare care împinge puternic fiecare cui în material, cu până la 3 cuie pe secundă. Și toate acestea fără a utiliza gaz sau a auzi sunetul unei explozii. Întreținere ușoară și rentabilă.

BRUSHLESS


NT1865DAW6Z

pentru Finisare

În casetă HSC IV.



NR1890DCAWQZ

pentru Construcții

În casetă HSC IV. Incl. 2 acu. BSL1850MA și încărcător.



NR3675DDWRZ

Duplex

În casetă HSC IV. Incl. 2 acu. BSL36A18X-și încărcător.



NR3665DAW6Z

pentru Cofraje

În casetă HSC IV. Excl. acumulatori și încărcător.

18V	18V	36V	36V
Calibrul 16 / 20°	34° cupă-D	Duplex	34° cap rotund
32-65 mm	50-90 mm	45, 57, 75 mm	38-64 mm
1.4-1,65 mm	2.9-3.3 mm	3.3 mm	3.3-4.1 mm
100 Buc.	50 Buc.	35 Buc.	31 Buc.
3.0 kg	4.4 kg	4.9 kg	4.0 kg

Disponibilă și varianta
NR1890DCAW9Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

Disponibilă și varianta
NT1865DAAW9Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.

NR1890DRAWQZ
20° cap rotund. În
casetă HSC IV. Incl.
2 acu x 5.0 Ah și
încărcător.

Disponibilă și varianta
NR3675DDW6Z
În casetă HSC IV.
Excl. acu. și încărcător.



N1812DAW4Z
Capsator
18V - 12 mm - 6-13 mm
În cutie. Fără
acumulatori și
încărcător.



NH18DSLW4Z
Ciocan Automat
18V - 4.4-8.7 mm - 25-90 mm
În cutie. Fără acumulatori și încărcător.



N1804DAW6Z
Capsator
18V - Calibrul 18 - 13-40 mm
În casetă HSC III. Fără acumulatori și încărcător.



NP18DSALW4Z
Mașină de Bătut Cuie
18V - Calibrul 23- 15-35 mm
În cutie. Fără acumulatori și încărcător.

BRUSHLESS

Disponibilă și varianta
N1810DAW4Z 6-10 mm în
cutie. Fără acumulatori și
încărcător.

Accesorii pentru capsatoare și mașini de bătut cuie

	DESCRIERE	DIMENSIUNE	FINISARE	Buc.	ARTICOL
	Potrivit pentru capsator de precizie N1804DA				
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/15/1 x 1.25 mm	Galvanizat	12.500	4100444
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/20/1 x 1.25 mm	Galvanizat	10.000	4100445
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/25/1 x 1.25 mm	Galvanizat	7.500	4100446
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/30/1 x 1.25 mm	Galvanizat	5.000	4100447
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/35/1 x 1.25 mm	Galvanizat	5.000	4100448
	Coroană îngustă, Calibrul 18	5.7/40/1 x 1.25 mm	Galvanizat	5.000	4100449
	Potrivit pentru capsator de precizie N1810DA				
	Capse din sârmă subțire	10/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	7.200	4100454
	Capse din sârmă subțire	10/8/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	5.600	4100455
	Capse din sârmă subțire	10/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	4.000	4100456
	Potrivit pentru capsator de precizie N1812DA și N18DSL				
	Capse din sârmă subțire	13/6/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	5.600	4100451
	Capse din sârmă subțire	13/10/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	3.200	4100452
	Capse din sârmă subțire	13/13/0.5 x 0.7 mm	Galvanizat	2.400	4100453
	Potrivit pentru capsatorul NP18DSAL				
	Cuie drepte calibrul 23	0.64 x 15 mm	Galvanizat	20.000	4100421
	Cuie drepte calibrul 23	0.64 x 20 mm	Galvanizat	10.000	4100422
	Cuie drepte calibrul 23	0.64 x 25 mm	Galvanizat	10.000	4100423
	Cuie drepte calibrul 23	0.64 x 30 mm	Galvanizat	10.000	4100424
	Cuie drepte calibrul 23	0.64 x 35 mm	Galvanizat	10.000	4100425



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii
sau vizitați hikoki-powertools.eu

SB3608DAW4Z

Șlefuitor cu bandă

36V - 76 x 533 mm

Putere mare, echivalentă cu o mașină de șlefuit cu cablu de 1.000 W | Viteză variabilă | Cel mai lung timp de funcționare din clasa sa | Design compact | Schimbare a benzii fără unelte | Buton de blocare convenabil. În cutie. Fără acumulatori și încărcător.



BRUSHLESS

Disponibilă și varianta
SB3608DAWPZ
În Casetă HSC III. Incl. 2
acumulatori de MV.36V-2.5
Ah/18V-5.0 Ah.

SV1813DAW4Z

Șlefuitor excentric

18V - Ø125 mm

Mișcare orbitală de mare viteză, 11.000 rpm | Viteză variabilă | Sac de praf ușor de golit | Vibrații reduse | Design ușor | Extragere eficientă a prafului: se conectează la un aspirator sau la un sac de praf. În cutie. Excl. acumulatori și încărcător.



BRUSHLESS

Disponibilă și varianta
SV1813DAWPZ
În casetă HSC II.
Incl. 2 acumulatori de
5.0 Ah.

SV1813DAW2Z

În casetă HSC II.
Excl. acu. și încărcător.

36V

18V



Accesorii pentru șlefuitoare

DESCRIERE	ARTICOL
Benzi abrazive pentru lemn	
Set de benzi de șlefuit (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 Buc.	753240
Bandă de șlefuit K40, 76 x 533 mm, 5 Buc.	753241
Bandă de șlefuit K60, 76 x 533 mm, 5 Buc.	753242
Bandă de șlefuit K80, 76 x 533 mm, 5 Buc.	753243
Bandă de șlefuit K100, 76 x 533 mm, 5 Buc.	753244
Bandă de șlefuit K120, 76 x 533 mm, 5 Buc.	753245
Discuri șlefuit lemn/metal Ø125 mm	
Disc de șlefuit K40, velcro	753101
Disc de șlefuit K60, velcro	753102
Disc de șlefuit K80, velcro	753103
Disc șlefuit K100, velcro	753104
Disc șlefuit K120, velcro	753105
Disc șlefuit K150, velcro	753106
Disc șlefuit K180, velcro	753107
Disc șlefuit K240, velcro	753108
Disc șlefuit K320, velcro	753109
Disc șlefuit K400, velcro	753110
Discuri de șlefuit pentru îndepărtarea vopselei Ø125 mm	
Disc de șlefuit K40, velcro	753131
Disc de șlefuit K60, velcro	753132
Disc de șlefuit K80, velcro	753133
Disc șlefuit K100, velcro	753134
Disc șlefuit K120, velcro	753135
Disc șlefuit K150, velcro	753136
Disc șlefuit K180, velcro	753137
Disc șlefuit K240, velcro	753138
Disc șlefuit K320, velcro	753139
Disc șlefuit K400, velcro	753140



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii
sau vizitați hikoki-powertools.eu



DH26PC2WSZ

230V

Ciocan Rotopercutor SDS-plus
830 W - 2.9 J

Viteză variabilă constantă | 3 moduri: găurire, găurire cu rotopercuție și dălțuire | Viteza reglabilă din partea laterală a mașinii | Auto Stop | Mâner ergonomic cu prindere moale. Într-o cutie din plastic.



DH1826DAW3Z

18V

Ciocan Rotopercutor SDS-plus

18V - 3.2 J

3 moduri: găurire, găurire cu rotopercuție și dălțuire | Controlul Forței Reactive (RFC) oprește brusc motorul dacă burghiul se blochează | Schimbarea burghiului într-un singur pas | Viteză constantă | Auto Stop; control reglabil al adâncimii. În casetă HSC IV. Include unitate de extracție a prafului. Excl. acumulator și încărcător.

**BRUSHLESS
RFC LVH**



Disponibilă și varianta **DH1826DAW2Z** în Casetă HSC III. Excl. unitatea de extracție a prafului. Excl. acu. și încărcător.

DH18DPAW2Z

18V

Ciocan Rotopercutor SDS-plus

18V - 1.3 J

Compact și cu greutate redusă | Viteză mare de găurire | Motor fără perii | 2 moduri, rotopercuție și dălțuire | Oprește automată | Funcție RFC | Control pornire lină în poziție joasă | Mâner antivibrații | Iluminare LED. În casetă HSC II. Excl. acumulatori și încărcător.

**BRUSHLESS
RFC LVH**



Disponibilă și varianta **DH18DPAW4Z** în cutie. Excl. acu. și încărcător.

DH3628DAW3Z

Ciocan Rotopercutor SDS-plus

36V - 3.2 J

3 moduri: găurire, găurire cu rotopercuție și dălțuire | Controlul Forței Reactive (RFC) oprește brusc motorul dacă burghiul se blochează | Protecție împotriva vibrațiilor utilizatorului (UVP): concepută pentru a minimiza nivelurile de vibrații în toate condițiile | LED-ul indică dacă mașina este ținută la nivel | Auto Stop; control reglabil al adâncimii. În carcasa HSC IV. Include unitate de extracție a prafului. Excl. acumulator și încărcător.



**BRUSHLESS
RFC LVH UVP**

Disponibilă și varianta **DH-3628DAW2Z** în casetă HSC II. Excl. unitatea de extracție a prafului. Excl. acu. și încărcător.

**LED
LEVEL**

Verde constant
La aproximativ 5° față de orizontală sau verticală

Verde intermitent
În intervalul de aproximativ 5° până la 10° față de orizontală sau verticală

Roșu constant
Nu la aproximativ 10° față de orizontală sau verticală



DH18DPBW2Z

Ciocan Rotopercutor SDS-plus

18V - 1.3 J

Compact și cu greutate redusă | Funcție RFC | Sistem nou anti-vibrații | Auto stop | Conductă de aer pentru presiune constantă și percuție stabilă | Carcasă și mâner cu strat dublu | 2 moduri-rotopercuție și dălțuire | Schimbare burghiu/daltă într-un singur pas | Indicator Acumulator | Iluminare LED. În casetă HSC II. Excl. acumulatori și încărcător.

18V



**BRUSHLESS
RFC**

Disponibilă și varianta **DH18DPBW4Z** în cutie. Excl. acu. și încărcător.

Accesorii

Set burghie SDS-plus HM, 4 Buc., FCH
783390

Ø6 x 165 mm
Ø8 x 165 mm
Ø10 x 165 mm
Ø12 x 165 mm

Set burghie SDS-plus HM, 7 Buc., FCH
783391

Ø5 x 115 mm
Ø6 x 115 mm
Ø8 x 115 mm
Ø6 x 165 mm
Ø8 x 165 mm
Ø10 x 165 mm
Ø12 x 165 mm

Set burghie SDS-plus cu 5 piese, 2 muchii
782530

Ø5 x 110 mm
Ø6 x 110 mm
Ø8 x 110 mm
Ø6 x 160 mm
Ø8 x 160 mm

Set burghie SDS-plus cu 2 muchii, 7 Buc.
782535

Ø5 x 110 mm
Ø6 x 110 mm
Ø8 x 110 mm
Ø6 x 160 mm
Ø8 x 160 mm
Ø10 x 160 mm
Ø12 x 160 mm

Set burghie SDS-plus cu 6 Buc.
782533

Ø10 x 450 mm
Ø12 x 450 mm
Ø14 x 450 mm
Ø16 x 450 mm
Ø18 x 450 mm
Ø20 x 450 mm

Set burghie SDS-plus cu 5 Buc.
782534

Ø10 x 450 mm
Ø12 x 450 mm
Ø14 x 450 mm
Ø16 x 450 mm
Ø20 x 450 mm



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

PREGĂTIT PENTRU ORICE PROVOCARE

Mașinile alimentate cu acumulatori sunt disponibile în diverse modele.



DH36DMAW2Z

Ciocan Rotoper-
cutor SDS-max
În valiză. Excl. acumu-
latori și încărcător.

DH3640DAW2Z

Ciocan Rotoper-
cutor SDS-max
În valiză. Excl. acumu-
latori și încărcător.

DH40MCWSZ

Ciocan Rotoper-
cutor SDS-max
În valiză.

DH45MAWSZ

Ciocan Rotoper-
cutor SDS-max
În valiză.

Accesorii standard

Specificații

Voltaj/Wattaj	36V	36V	1100 W	1.400 W
Capacități în beton	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Numărul de lovituri	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Energia de impact	7.1 J	9.2 J	7.1 J	11.3 J
Greutate	6.9 kg	6.1 kg	7.1 kg	9.4 kg

BRUSHLESS
RFC LVH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH



LVH



DH52MAWSZ
Ciocan rotopercutor
SDS-max
În valiză.



DH40MEY2WSZ
Ciocan rotopercutor
SDS-max
În valiză.



DH45MEYWSZ
Ciocan rotopercutor
SDS-max
În valiză.



DH52MEYWSZ
Ciocan rotopercutor
SDS-max
În valiză.

1.500 W

52 mm

1.200-2.250 /min.

15.5 J

11.81 kg

LVH

1.150 W

40 mm

1.400-2.800 /min.

9.2 J

6.8 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**

1.500 W

45 mm

1.200-2.950 /min.

12.2 J

9.5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP LVH**

1.500 W

52 mm

1.000-2.400 /min.

18.8 J

11.5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP LVH**

PUTERNIC ȘI FIABIL

Acumulatorii mașinilor sunt disponibili în diverse versiuni.



H25PVWSZ
Ciocan demolator
În valiză.



H3641DAW2Z
Ciocan demolator
În valiză. Excl. acumulatori și încărcător.



H41MB2WSZ
Ciocan demolator
În valiză.



H41MEWSZ
Ciocan demolator
În valiză.

Accesorii Standard

Specificații

Voltaj/Wattaj	500 W	36V	950 W	1.050 W
Suport pentru scule	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Energia de Impact	2.2 J	6.8 J	7.1 J	6.8 J
Numărul de lovituri	0-3.200 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Greutate	3.2 kg	5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg

**BRUSHLESS
LVH**

LVH



**BRUSHLESS
LVH**



H45MEYWTZ

Ciocan demolator
În valiză.

H60MCWSZ

Ciocan demolator
În valiză.

H60MEYWTZ

Ciocan demolator
În valiză.

H65SB3WTZ

Ciocan demolator
În valiză.

H90SGWAZ

Ciocan demolator
În valiză.

1.150 W

SDS-max

101 J

1.430-2.850 /min.

73 kg

1.250 W

SDS-max

14.0 J

1.600 /min.

10.2 kg

1.500 W

SDS-max

18.0 J

1.500-2.100 /min.

12.2 kg

1.340 W

30 mm hexagon

374 J

1.500-2.100 /min.

18.0 kg

2.000 W

28.5 mm hexagon

577 J

1.000 /min.

32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

AHB
LVH
UVP

AHB
LVH
UVP

ACCESORII PENTRU CIOCANELE SDS-PLUS.

Găsiți mai multe informații în catalogul nostru de accesorii și/sau consultați distribuitorul dumneavoastră HiKOKI.

Burghiele noastre Proline cu cap din carbură mono-bloc.

Viteză de găurire mai mare, găurire mai precisă și durată de viață mai lungă. Datorită celor patru muchii tăietoare, ciocanul rotopercutor menține performanțe optime de găurire, chiar și atunci când lovește armături. Muchia tăietoare întărește capul din carbură. Performanță superioară în găurirea betonului. Punctul central ajută la poziționarea precisă a găurii și previne deplasarea burghiului pe suprafață. Capacitatea de găurire este cu 25% mai rapidă, iar durata de viață este cu 20% mai lungă decât a burghiilor standard cu patru muchii.

Burghie SDS - Plus FCH

DESCRIERE	Ø MM	L1 MM	L2 MM	COD NR.
Burghiu SDS-Plus FCH 5	5	115	50	783201
Burghiu SDS-Plus FCH 5	5	165	100	783202
Burghiu SDS-Plus FCH 5	5	215	150	783203
Burghiu SDS-Plus FCH 5	5	265	200	783204
Burghiu SDS-Plus FCH 5	5	315	250	783205
Burghiu SDS-Plus FCH 6	6	115	50	783208
Burghiu SDS-Plus FCH 6	6	165	100	783209
Burghiu SDS-Plus FCH 6	6	215	150	783210
Burghiu SDS-Plus FCH 6	6	265	200	783211
Burghiu SDS-Plus FCH 6	6	315	250	783212
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	115	50	783221
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	165	100	783222
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	215	150	783223
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	265	200	783224
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	315	250	783225
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	365	300	783226
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	465	400	783227
Burghiu SDS-Plus FCH 8	8	605	540	783228
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	115	50	783231
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	165	100	783232
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	215	150	783233
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	265	200	783234
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	315	250	783235
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	365	300	783236
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	455	390	783237
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	600	540	783238
Burghiu SDS-Plus FCH 10	10	1000	940	783239
Burghiu SDS-Plus FCH 11	11	165	115	783240
Burghiu SDS-Plus FCH 11	11	215	165	783241
Burghiu SDS-Plus FCH 11	11	265	215	783242

Burghie SDS - Plus FCH

DESCRIERE	Ø MM	L1 MM	L2 MM	COD NR.
Burghiu SDS-Plus FCH 11	11	315	265	783243
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	165	100	783244
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	215	150	783245
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	265	200	783246
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	315	250	783247
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	455	390	783248
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	600	540	783249
Burghiu SDS-Plus FCH 12	12	1000	950	783250
Burghiu SDS-Plus FCH 13	13	165	110	783251
Burghiu SDS-Plus FCH 13	13	215	160	783252
Burghiu SDS-Plus FCH 13	13	265	210	783253
Burghiu SDS-Plus FCH 13	13	315	260	783254
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	165	110	783255
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	215	160	783256
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	265	210	783257
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	315	260	783258
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	455	400	783259
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	600	550	783260
Burghiu SDS-Plus FCH 14	14	1000	950	783261
Burghiu SDS-Plus FCH 15	15	165	110	783262
Burghiu SDS-Plus FCH 15	15	215	160	783263
Burghiu SDS-Plus FCH 15	15	265	210	783264
Burghiu SDS-Plus FCH 15	15	455	400	783265
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	165	110	783266
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	215	160	783267
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	265	210	783268
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	315	260	783269
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	455	400	783270
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	600	550	783271
Burghiu SDS-Plus FCH 16	16	1000	950	783272

Burghie SDS - Plus - 2 muchii

DESCRIZIONE	Ø MM	L1 MM	L2 MM	COD. NR.
Burghiu SDS-Plus	5	110	50	782404
Burghiu SDS-Plus	5	140	80	782405
Burghiu SDS-Plus	5	160	100	782406
Burghiu SDS-Plus	5	210	150	782407
Burghiu SDS-Plus	5	260	200	782408
Burghiu SDS-Plus	5	310	250	782409
Burghiu SDS-Plus	6	110	50	782415
Burghiu SDS-Plus	6	160	100	782416
Burghiu SDS-Plus	6	210	150	782417
Burghiu SDS-Plus	6	260	200	782418
Burghiu SDS-Plus	6	310	250	782419
Burghiu SDS-Plus	8	110	50	782432
Burghiu SDS-Plus	8	160	100	782433
Burghiu SDS-Plus	8	210	150	782434

Burghie SDS-Plus cu 2-muchii

DESCRIERE	Ø MM	L1 MM	L2 MM	COD NR.
Burghiu SDS-Plus	8	260	200	782435
Burghiu SDS-Plus	8	310	250	782436
Burghiu SDS-Plus	8	400	340	782437
Burghiu SDS-Plus	8	460	400	782438
Burghiu SDS-Plus	8	600	540	782439
Burghiu SDS-Plus	10	110	50	782444
Burghiu SDS-Plus	10	160	100	782445
Burghiu SDS-Plus	10	210	150	782446
Burghiu SDS-Plus	10	260	200	782447
Burghiu SDS-Plus	10	310	250	782448
Burghiu SDS-Plus	10	350	290	782449
Burghiu SDS-Plus	10	450	390	782450
Burghiu SDS-Plus	10	600	540	782451
Burghiu SDS-Plus	10	800	740	782452
Burghiu SDS-Plus	10	1000	940	782453
Burghiu SDS-Plus	11	160	100	782454
Burghiu SDS-Plus	11	210	150	782455
Burghiu SDS-Plus	11	260	200	782456
Burghiu SDS-Plus	11	310	250	782457
Burghiu SDS-Plus	12	160	110	782458
Burghiu SDS-Plus	12	210	160	782459
Burghiu SDS-Plus	12	260	210	782460
Burghiu SDS-Plus	12	310	260	782461
Burghiu SDS-Plus	12	450	400	782463
Burghiu SDS-Plus	12	600	550	782464
Burghiu SDS-Plus	12	1000	950	782466
Burghiu SDS-Plus	13	160	110	782467
Burghiu SDS-Plus	13	210	160	782468
Burghiu SDS-Plus	13	260	210	782469
Burghiu SDS-Plus	13	310	260	782470
Burghiu SDS-Plus	14	160	110	782471
Burghiu SDS-Plus	14	210	160	782472
Burghiu SDS-Plus	14	260	210	782473
Burghiu SDS-Plus	14	310	260	782474
Burghiu SDS-Plus	14	450	400	782475
Burghiu SDS-Plus	14	600	550	782476
Burghiu SDS-Plus	14	1000	950	782478
Burghiu SDS-Plus	15	160	110	782479
Burghiu SDS-Plus	15	210	160	782480
Burghiu SDS-Plus	15	260	210	782481
Burghiu SDS-Plus	15	450	400	782482
Burghiu SDS-Plus	16	160	110	782483
Burghiu SDS-Plus	16	210	160	782484
Burghiu SDS-Plus	16	260	210	782485
Burghiu SDS-Plus	16	310	260	782486
Burghiu SDS-Plus	16	450	400	782487
Burghiu SDS-Plus	16	600	550	782488
Burghiu SDS-Plus	16	1000	950	782490



Extractor de praf Cyclon cu filtru HEPA

DESCRIERE	COD NR.
Pentru ciocanele SDS-Plus DH36DPE și DH18DPC	
Extractor de praf (în casetă stivuibilă HSCII)	376972
Pentru ciocanele SDS - Plus DH3628DC și DH1826DC	
Extractor de praf (în casetă stivuibilă HSCII)	379140
Pentru ciocanele SDS - Plus DH3628DA și DH1826DA	
Extractor de praf (în casetă stivuibilă HSCII)	379136

Spitz-uri și dălți SDS-Plus

DESCRIERE	DIMENSIUNI	COD NR.
Spitz SDS-plus	250 mm	751590
Spitz cu autoasculțire SDS-Plus	250mm	751587
Daltă SDS-plus	20x250mm	751591
Daltă plată SDS-plus cu dinți	20x250mm	751588
Daltă plată extinsă SDS-plus	20x250mm	751132
Daltă lată SDS-plus	40x250mm	751592
Daltă cazma cu autoasculțire SDS-plus	40x250mm	751597
Daltă cazma cu autoasculțire SDS-plus	60x250mm	751598
Daltă curbată 30° SDS-plus pt. plăci de faianță	40x250mm	751595
Daltă curbată 30° SDS-plus pt. plăci de faianță	40x260mm	751599
Daltă pentru plăci SDS-plus	65x175mm	4100971
Set Spitz, Daltă și Daltă lată SDS-plus	250mm	751589

FERĂSTRĂU CIRCULAR CU ADÂNCIMEA DE TĂIERE DE 85 MM



- ADÂNCIME MAXIMĂ DE TĂIERE DE 85 MM
- BOOST DE CREȘTERE A CUPLULUI PENTRU TĂIERE PUTERNICĂ
- COMPATIBIL CU ȘINE DE GHIDARE DE LA MAI MULTE MARCI



C3609DUMW4Z

Ferăstrău Circular

36V - 85 mm - 5.6 kg*

Creștere a cuplului pentru performanță maximă | Compatibil cu șinele de ghidare de la HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti și alte mărci | Motor fără perii pentru putere mare, uzură redusă și durată lungă de viață | Lumină LED integrată | Protecție optimă a utilizatorului datorită frânei pentru oprirea rapidă a lamei de ferăstrău | Cu cuțit de despicare pentru protecție optimă a utilizatorului. În cutie de carton. Excl. acumulatori și încărcător.

36V

* Greutate fără acumulator.

NEW Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

C3606DPAW2Z

Ferăstrău Circular cu Plonjare

36V - 165 mm

Extrem de puternic și cu cea mai mare adâncime de tăiere din clasa sa | Compatibil cu șinele de ghidare HiKOKI și ale altor mărci | Viteză variabilă | Frână pt. oprire rapidă | Înclinare de la -1° la 46°; tăiere foarte precisă | Indicator dublu de setare a adâncimii. În casetă HSC IV. Excl. acumulatori și încărcător.

36V



BRUSHLESS

Disponibilă și
varianta **C3606DPAWVZ**
În casetă HSC IV. Incl. 2
acu. x MV și încărcător.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah



Accesorii pentru șine de ghidare

Îmbunătățiți-vă prelucrarea lemnului cu o precizie de neegalat! Fierăstraiele noastre circulare — C3609DUM, C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (cu adaptor), C6BUM și C7BUM — sunt proiectate de experți pentru o compatibilitate perfectă cu șinele de ghidare. Acest lucru asigură tăieturi fine și precise de fiecare dată.

DESCRIERE	ARTICOL
Șină de ghidare 80 cm	4100071
Șină de ghidare 160 cm	4100072
Geantă de transport din nailon pentru șină de ghidare 160 cm	379259
Piesă de conectare pentru riglă	4100080
Protecție împotriva așchiilor	4100077
Acoperire glisantă	4100078
Acoperire antiderapantă	4100079
Opritor de înclinare	379264
Clemă de prindere (prin rotire)	711237
Clemă de prindere (prin strângere)	711238



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu



379259



4100077



4100078



4100079



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

PUTERNIC, RAPID ȘI PRECIS.

Aceste mașini sunt fără perii, echipate cu blocare a axului și frână și sunt disponibile în diverse versiuni.



C1805DAW2Z

Ferăstrău Circular

Excl. acumulatori și încărcător. În casetă HSC IV.



C1806DAW4Z

Ferăstrău Circular*

Excl. acumulatori și încărcător. În cutie.



C1806DBW2Z

Ferăstrău Circular

Excl. acumulatori și încărcător. În casetă HSC IV.


Specificații

Voltaaj	18V	18V	18V
Diametrul pânzei	125 mm	165 mm	165 mm
Diametrul găurii de prindere	20 mm	20 mm	20 mm
Adâncimea de tăiere la 45°	30 mm	38 mm	45 mm
Adâncimea de tăiere la 90°	47 mm	57 mm	66 mm
Turația în gol	6.000 rpm	3.800 rpm	4.500 rpm
Compatibil șină de ghidare			
Greutate	2.0 kg	3.5 kg	3.0 kg

Accesorii



Pânză de ferăstrău TCT C1805DA / C3605DA 125 x 20 T18, tăietură subțire 4100031




Pânză de ferăstrău TCT C1806 / C3606 165 x 20/30, T18, extra subțire pentru mașini cu acumulatori 752412



Pânză de ferăstrău TCT C3607 190 x 30, T24, extra subțire pentru mașinile cu acumulator 4100027



Pânză de ferăstrău TCT C1805DA / C3605DA 125 x 20 T30, subțire-FLR 4100032



Pânză de ferăstrău TCT C1806 / C3606 165 x 20, T18, extra subțire pentru mașinile cu acumulator 752414



Pânză de ferăstrău TCT C3607 190 x 30, T42, extra subțire pentru mașinile cu acumulator 4100028

BRUSHLESS

Odată cu introducerea motorului fără perii la sculele electrice cu și fără acumulatori, HiKOKI a realizat un adevărat progres. La ambele tipuri de mașini, acest motor fără perii, datorită rezistenței sale, asigură o uzură redusă, rezultând o durată de viață mult mai lungă și o putere de ieșire mai mare (constantă).

**C3606DBW2Z****Ferăstrău Circular**

Excl. acumulatori și încărcător. În casetă HSC IV.

**C3607DBW2Z****Ferăstrău Circular**

Excl. acumulatori și încărcător. În casetă HSC IV.

**C3606DPAW2Z****Ferăstrău Circular**

Excl. acumulatori și încărcător. În casetă HSC IV.

**C3609DUMW4Z****Ferăstrău Circular**

Excl. acumulatori și încărcător. În cutie.

36V	36V	36V	36V
165 mm	190 mm	165 mm	235 mm
20 mm	30 mm	20 mm	30 mm
45 mm	49 mm	43 mm	62 mm
66 mm	64.5 mm	66 mm	86 mm
6.000 rpm	6.000 rpm	2.500-5.200 rpm	5.200 rpm
	Da	Da	Da
3.0 kg	3.6 kg	3.4 kg	5.6 kg



C3606DPA Pânză de ferăstrău
TCT 165 x 20, T42, extra subțire
pentru mașini cu acumulator
4100043



C3609DUM Pânză de ferăstrău
TCT 235 x 30, T24, extra subțire
pentru mașini cu acumulator
382812



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii sau
vizitați hikoki-powertools.eu

C10RJWAZ

Masă de ferăstrău cu bază pliabilă

Ø255 mm - 79 mm

Rază de acțiune foarte mare datorită extensiilor reglabile ale mesei | Cea mai mare capacitate de tăiere din clasa sa | Include un suport pliabil cu roți de transport | Limitare a curentului de pornire | Frână electrică; se oprește în 3 secunde. În cutie de carton.

230V



BRUSHLESS



C3610DRAW4Z

Ferăstrău Basculant Culisant

36V - Ø255 mm

Mașină ultracompactă | Cea mai mare viteză de tăiere din clasa sa | Motor fără perii | Cu laser | Iluminare LED | Capacitate: 90°: 64 x 318 mm sau 89 x 292 mm | Tăiere în unghi de până la 45°. În cutie. Excl. acumulatori și încărcător.

36V



C3610DRJW4Z

Masă de ferăstrău

36V - Ø255 mm - 79 mm

Rază de acțiune foarte mare datorită extensiilor reglabile ale mesei | Motor fără perii | Limitare a curentului de pornire | Frână electrică | Poate fi utilizat cu acumulator sau adaptor AC/DC (opțional). În cutie de carton. Excl. acumulatori și încărcător.



BRUSHLESS

36V

C8FSHGWAZ

Ferăstrău Basculant Culisant

1.100 W - Ø216 mm

Capacități 90°: 60 x 305 mm
65 x 280 mm. Cu laser. În cutie de carton.

**BASIC
PRO**
power tools.



230V

C12RSH3WAZ

Ferăstrău Basculant Culisant

Ø305 mm - 105 x 312 mm

Tehnologie Shadowline; linie de tăiere perfect marcată | Înclinare convenabilă în față | Sistem compact de glisare cu ghidaje duble | Masa poate fi extinsă la dreapta și la stânga. În cutie de carton.



230V

Accesorii



DESCRIERE	ARTICOL
Pentru C10RJ / C3610DRJ / C3610DRA	
Pânza HM 255 x 30 T24 extra subțire	4100023
Pânza HM 255 x 30 T48 extra subțire	4100024
Pânza HM 255 x 30 T60 extra subțire	4100025
Pânza HM 255 x 30 T80 extra subțire	4100026
Pentru C12RSH3	
Pânza HM 305 x 30 T40	752487
Pânza HM 305 x 30 T60	752488
Pentru C3612DRA	
Pânza TCT 305 x 30 T60	380326
Pentru C8FSHG	
Pânza HM 216 x 30 T18	752446
Pânza HM 216 x 30 T36	752447
Pânza HM 216 x 30 T60	752448
Pânza HM 216 x 30 T60 TCG (alu)	752449



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

PERFORMANȚĂ DE TOP LA FIECARE TĂIERE

Mașinile alimentate cu acumulatori sunt disponibile în diverse modele. Toate aceste mașini sunt dotate cu un mecanism pentru schimbarea lamei de ferăstrău fără unelte.



CR18DAW4Z

Ferăstrău Sabie
În cutie. Fără acu.
și încărcător.

CR18DBW4Z

Ferăstrău Sabie
În cutie. Fără acu.
și încărcător.

CR18DMAW4Z

Ferăstrău Sabie
În cutie. Fără acu.
și încărcător.

Specificații

Voltaj/Wattaj	18V	18V	18V
Lungimea cursei	13 mm	29 mm	29 mm
Capacitate lemn	50 mm	120 mm	300 mm
Greutate	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
LVP**

Accesorii



Lame de
ferăstrău
RM42B/S1122EF
(5 Buc.) 752014

Lame de ferăstrău
RM36B/S922B
(5 Buc.) 752016

Lame de
ferăstrău
RM43B/S1122BF
(5 Buc.) 752017

Lame de
ferăstrău
RM50B/S1025VF
(5 Buc.) 752019

Lame de
ferăstrău
RW50B/S1411DF
(5 Buc.) 752027

Lame de
ferăstrău
RW70/S1344D
(5 Buc.) 752031

UVP

Sistemul UVP dezvoltat intern asigură eliminarea celor mai deranjante vibrații în timpul lucrului. Acest lucru garantează un confort sporit și o protecție mai bună a articulațiilor.

LVH

Mânerul LVH (cu vibrații reduse) are amortizoare de cauciuc în partea superioară și o balama în partea inferioară. Acest lucru asigură un efect ridicat de absorbție a vibrațiilor.



CR13V2WSZ

Ferăstrău Sabie
În valiză.

1.010 W

29 mm

300 mm

3.3 kg



CR18DBLW4Z

Ferăstrău Sabie
În cutie. Fără
acumulatori și
încărcător.

18V

32 mm

120 mm

3.4 kg



CR13VEYWSZ

Ferăstrău Sabie
În valiză.

1.450 W

32 mm

300 mm

4.4 kg



CR36DAW4Z

Ferăstrău Sabie
În cutie. Excl.
acumulatori și
încărcător.

36V

32 mm

300 mm

4.8 kg

**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
UVP**

**BRUSHLESS
UVP**



Lame de ferăstrău
RS80/S2041HM
(2 Buc.)
752038



Lame de ferăstrău
RCM40B
(3 Buc.)
752044



Lame de ferăstrău
RM48B
(5 Buc.)
752684



Set diversificat
12-Buc. lame de
ferăstrău 752049

SCHIBAȚI. CLICK. ȘI CONTINUAȚI.

CV18DMA



- ACCESORIILE POT FI SCHIMBATE CU O SINGURĂ MÂNĂ ÎN DOAR CÂTEVA SECADE
- STARLOCK MAX: COMPATIBIL CU TOATE ACCESORIILE STARLOCK
- ERGONOMIC: UVP, VIBRAȚII REDUSE ȘI PRINDERE SUBȚIRE



CV18DMAW2Z

Multitool Starlock Max

18 V - 1.3 kg* - 4.0°

Suport scule Starlock Max pentru progres rapid și rezultate perfecte | Compatibil cu toate accesoriile din clasele Starlock, Starlock Plus și Starlock Max | Protecție împotriva vibrațiilor utilizatorului (UVP): protecție maximă a utilizatorului prin vibrații reduse și funcționare silențioasă | Schimbarea sculei cu o singură mână în câteva secunde | Setare variabilă a vitezei pentru o gamă largă de aplicații și materiale | Unghi de oscilație mare de 4,0° | Motor fără perii pentru putere mare, uzură redusă și o durată lungă de viață | Circumferință subțire a mânerului | LED luminos integrat. Într-o valiză HSC II. Include kit de accesorii, excl. acumulatori și încărcător.

18V

NEV Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DAW2Z

Multitool

18V - OIS

Mecanism nou de blocare | Gamă largă de accesorii opționale HiKOKI | Conexiune OIS, compatibil Starlock | Vibrații și zgomot reduse | Unghi de oscilație larg de 3,6° | Viteză variabilă | Manetă de blocare cu închidere lină | Motor fără perii. În casetă HSC II. Include lamă de ferăstrău pentru lemn/metal, bază de șlefuit și hârtie abrazivă.. Fără acumulatori și încărcător.

18V**BRUSHLESS**

Disponibilă și varianta **CV18DAWRZ** în casetă HSC II. Incl. 2x 2.0 Ah acu. și încărcător. Incl. set de accesorii.

Accesorii Multitool Starlock

	DESCRIERE	APLICAȚIE	LUNG.(MM)	LĂȚIME (MM)	ARTI-COL
	Starlock Plus MPD32PBC	Lemn și metal	60	32	782726
	Starlock Plus MPD65PBC	Lemn și metal	50	65	782727
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716
	Starlock Max MMW32PC	Lemn	80	32	782743
	Starlock Max MMD32PBC	Lemn și metal	80	32	782728
	Starlock Max MMD52PBC	Lemn și metal	70	52	782729
	Starlock Max MMD100SB	Lemn și metal	50	100	782730
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717
	Starlock Max MMU32PK	Multimaterial	70	32	782744
	Starlock multitool set 6-cutite	Multimaterial			782794
	Starlock multitool set 3-cutite	Multimaterial			782793



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

NOUL STANDARD ÎN POLIZARE

Toate aceste polizoare unghiulare sunt fără perii și echipate cu mâner lateral antivibrații, blocare a axului, protecție la repornire și recul, limitator de curent de pornire, frână și un mecanism de reglare fără unelte a apărătorii. Aceste modele sunt disponibile în diverse versiuni.



G1813DF

Polizor
Unghiular

G1813DE

Polizor
Unghiular

G1813DVE

Polizor
Unghiular

G3613DF

Polizor
Unghiular

Specificații

Voltaaj	18V	18V	18V	36V
Diametru disc	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tip comutator	Padelă	Slide	Slide	Padelă
Comutator siguranță	Da	-	-	Da
Turația în gol	8.000 rpm	8.000 rpm	3.200-8.000 rpm	10.000 rpm
Auto Stop			Da	
Circumferința prinderii	155 mm	144 mm	144 mm	155 mm
Greutate	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg



W4Z În cutie. Fără acu.
și încărcător.

W2Z

În casetă HSC II.

Accesorii



Extractor de praf cu
role pentru disc de
125 mm 377086



Apărătoare ex-
tractoare de praf
pt. cupa diamantată
377087

EQUIVALENT
900 W

EQUIVALENT
1500 W

Aceeși putere ca polizoarele
cu cablu de 900 W și 1.500 W.

**G3613DVF**

Polizor
Unghiular

G3613DE

Polizor
Unghiular

G3613DVE

Polizor
Unghiular

G3615DVF

Polizor
Unghiular

G3615DVE

Polizor
Unghiular

G3623DA

Polizor
Unghiular

36V	36V	36V	36V	36V	36V
125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Padelă	Slide	Slide	Padelă	Slide	Trăgaci
Da	-	-	Da	-	-
3.200-10.000 rpm	10.000 rpm	3.200-10.000 rpm	3.200-8.000 rpm	3.200-8.000 rpm	5.300 rpm
-	-	Da	-	Da	-
155 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	148 mm
31 kg	31 kg	31 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

EQUIVALENT
1500 W

EQUIVALENT
1500 W

EQUIVALENT
1500 W

EQUIVALENT
1500 W

EQUIVALENT
1500 W

EQUIVALENT
1500 W



Piuliță cu eliberare
rapidă M14 pentru
polizoare unghiulare
711273



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii
sau vizitați hikoki-powertools.eu

POLIZOARE UNGHIULARE, ROBUSTE, PENTRU LUCRĂRI CU MARE FLEXIBILITATE.

Polizor unghiular G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Greutate: 2,4 Kg

Piză îmbunătățită cu un corp mai subțire | Sistem de protecție la repornire | Comutator padelă | Protecție îmbunătățită la suprasarcină | Apărătoare de disc cu reglare rapidă. | Control al pornirii line

230V



Polizor unghiular G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Greutate: 2,3 Kg

Priză îmbunătățită cu un corp mai subțire | Sistem de protecție la repornire | Comutator slide | Apărătoare disc cu reglare rapidă

230V

Valiză din plastic



Polizor unghiular G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm - Comutator slide

Motor fără perii | Viteză variabilă | Motor capsulat și filtru cu sită pentru rezistență la praf | Cuplu constant ridicat pentru utilizare continuă | Putere maximă de debitată: 1.900 W.

230V



BRUSHLESS

Polizor unghiular G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

Putere mare, 1.200 W | Apărătoare de disc reglabilă fără unelte pentru lucrul în siguranță | Mâner antivibrații | Pornire lină și protecție la repornire împotriva penelor de curent.

230V

DISC
DIAMANTAT

Polizor unghiular G13SN2Y3Z

900 W - 125 mm - Greutate: 2 Kg

Putere mare | Corp subțire | Comutator slide.

230V

Mâner îngust, 197 mm

DISC
DIAMANTAT

Polizor unghiular G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Greutate: 1,8 Kg

Compact și ușor | Comutator slide.

230V



Polizor unghiular G12SR4YGZ

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compact și ușor | Comutator slide.

230V**Mâner lateral****Polizor unghiular G12STAYGZ**

600W - 115 mm

Compact și ușor | Comutator slide.

230V**G23MRUAWKZ**

Polizor Unghiular

Ø230 mm - 2.500 W

Carcasă din aluminiu cu izolație dublă | Disipare excelentă a căldurii | Durată de viață foarte lungă | Capac de protecție reglabil fără unelte | Protecție la repornire și limitare a curentului de pornire | Capac nou pentru periile de carbon | Mâner lateral care absoarbe vibrațiile. În cutie.

230V**FHB
LVH****G23SW2W7Z**

Polizor Unghiular

Ø230 mm - 2.200 W

În cutie. Include disc diamantat 752815.

230V**DISC
DIAMANTAT****G23UDY2WKZ**

Polizor Unghiular

Ø230 mm - 2.600 W


În cutie.

230V**UVP
LVH****G23STWEZ**

Polizor Unghiular

Ø 230 mm - 2.000 W

Include disc diamantat universal.

230V**DISC
DIAMANTAT**

CD3605DBW2Z

Ferăstrău circular pentru metal
36V - Ø150 mm - adâncimea de
tăiere 58 mm

În casetă HSC IV.
Excl. acumulatori
și încărcător.

BRUSHLESS



36V

CC14SFWAZ

Mașină pentru debitat metal
2000 W - 355 mm



230V

CB3612DAW4Z

Ferăstrău cu bandă
36V - 127 x 120 mm

În cutie. Fără acu. și
încărcător.

BRUSHLESS



36V

CB18DBLW4SZ

Ferăstrău cu bandă
18V - 80 x 80 mm

În casetă HSC IV.
Fără acumulatori și
încărcător.

BRUSHLESS



18V

GP18DAW5Z

Polizor drept cu întrerupător
de siguranță

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 rpm. În
valiză. Excl. acumulatori și încărcător.



BRUSHLESS

18V

GP18DBW5Z

Polizor drept cu întrerupător
de siguranță

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 rpm. În
valiză. Excl. acumulatori și încărcător.



BRUSHLESS

18V

Disponibilă și varianta **GP18D-
BWGZ** în valiză. Incl. 2
acumulatori de 5.0 Ah.

GP3VWAZ

Polizor drept

760 W - 7.000-29.000 rpm
În cutie de carton.



230V

GP2S2UTZ

Polizor drept

520 W - 29.000 rpm
În cutie de carton.



230V

Disponibilă și
varianta **GP5VWAZ**
7.000-29.000 rpm

CJ36DAW2Z

Ferăstrău Pendular

36V - 160 mm

In Casetă HSC III. Fără acumulatori și încărcător. Disponibil și cu prindere în palmă.

**BRUSHLESS
ACS**



Disponibilă și varianta **CJ36DAWRZ** In Casetă HSC III. Incl. 2 acumulatori de MV.36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

36V

CJ18DAW2Z

Ferăstrău Pendular

18V - 135 mm

In Casetă HSC III. Excl. acumulatori și încărcător. Disponibil și cu prindere în palmă.



Disponibilă și varianta **CJ18DAW4Z** În cutie. Excl. acu. și încărcător

18V

M3612DAW4Z

Router

36V - 3.8 kg

În cutie. Fără acu. și încărcător.

BRUSHLESS



Disponibilă și varianta **M3612DAWPZ** În casetă HSC IV. Incl. 2x MV acu. și încărcător. 36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

M3612DAW2Z În casetă HSC IV. Excl. acu. și încărcător. **365.00** 441.65 incl. BTW

36V

M1808DAW2Z

Mașină de Frezat

18V - 1.7 kg

In Casetă HSC III. Fără acumulatori și încărcător.

BRUSHLESS



Disponibilă și varianta **M1808DAWPZ** In Casetă HSC III. Incl. 2x 5.0 Ah acu. și încărcător.

18V

Accesorii pentru ferăstraie pendulare și mașini de frezat

Ferăstraie Pendulare

Casetă cu 6 lame de ferăstrău pendular 750049



	Buc.	ARTICOL
	JW10R 5	750019
	JPW30 5	750029
	JW10C 5	750036
	JW10F 5	750037
	JM10 5	750038
	JW10 5	750044
	JM80B 3	750088
	JM12B 5	750090

Freze

Set freze 8 mm, set 5 piese 754192

1x freză de canelură 6 mm și 12 mm
1x freză cu canelură în V 12,7 mm
1x freză de rotunj. cu rulment cu bile 22 mm
1x freză cu rulment cu bile 12,7 mm



Set freze 8 mm 12-piese 500507

3x freze de canelură
1x freză de muchie cu rulment
2x freze pentru profil gol
2x freze de rotunjire
1x freză de profilat
1x freză pentru canelură în V
1x freză coadă de rândunică
1x freză cu umăr și rulment



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

Accesorii pentru ferăstrăul pt. metal CD3605DB

DESCRIERE	ARTICOL
Disc pentru metal Ø150 mm - T34 Diametrul găurii de prindere 20mm	4100041
Disc pentru inox Ø150 mm - T52 Diametrul găurii de prindere 20mm	4100042

Accesorii pentru polizoare drepte

DESCRIERE	ARTICOL
Freză de 6 mm HM b-9,6x19/64	780734
Freză de 6 mm HM b-12,7x25/70	780736
Freză de 6 mm HM c-9,6x19/64	780741
Freză de 6 mm HM c-12,7x25/70	780743

Accesorii pentru mașina de gresat AL18DAW4Z

DESCRIERE	ARTICOL
-----------	---------



Adaptor pt. tubul de umplere cu vaselină
vrac 500 gr

381542



Adaptor tuburi
Lube-Shuttle 400 gr

381543



Clemă de cuplare

381544



Vizualizați gama completă în
catalogul nostru de accesorii
sau vizitați hikoki-powertools.eu

AL18DAW4Z Mașină de gresat

18V - 690 bar
În cutie. Excl.
acumulatori și
încărcător.



18V

Disponibilă și
variantea **AL18DAWPZ** în
valiză. Incl. acu. de 2.0 Ah.

EC36DAW4Z

Compresor

36V - 7.6 L - 9.2 bar
În cutie. Excl. acumu-
latori și încărcător.

36V

BRUSHLESS



UP18DAW4Z

Compresor

18V - 11 bar În cutie.
Excl. acumulatori și
încărcător.

18V



RA18DAW4Z

Pistol cu aer compri-
mat cu funcție de aspirație

18V - 122 m/s - 0.4 kg În cutie.
Include set de accesorii. Fără acumula-
tori și încărcător.

18V

BRUSHLESS



AC18DAW4Z

Pistol pentru silicon

18V - 400 mm În cutie. Excl.
acumulatori și încărcător.

18V



UB18DGLL0Z

Lumină de lucru

18V - 140-250 Lux

În cutie. Fără acu. și încărcător.

18V**UB18DCW4Z**

Lumină de lucru

18V - 4.000 Lumeni

În cutie. Fără acu. și încărcător.

18V**IP65****UB18DGW4Z** Acu.

Trepied iluminant

18V - 4.000 Lumeni

În cutie. Fără acumulatori și încărcător.

18V**IP55****UB18DDW4Z**

Lumină de lucru

18V - 10.000 Lumeni

În cutie. Fără acu. și încărcător.

18V**IP54****UB18DEW4Z**

Lanternă

18V - 250 Lumeni

În cutie. Fără acu. și încărcător.

18V**UB18DJLL0Z**

Lampă

18V - 230 Lumeni

În cutie. Fără acu. și încărcător.

18V

CURĂȚARE SUPERIOARĂ, DE FIECARE DATĂ

Echipate cu sisteme de filtrare certificate pentru o calitate mai bună a aerului. Sunt echipate cu diverse accesorii.



RP18DAW4Z

Aspirator portabil
pentru curățarea
umedă și uscată
Excl. acumulatori și
încărcător.



RP200SLWAZ

Aspirare umedă
și uscată



RP250YDLWAZ

Aspirare umedă
și uscată



RP200YLWAZ

Aspirare umedă
și uscată

Accesorii standard

Specificații

Voltaj/Wattaj	18V	1.200 W	1.000 W	1.200 W
Flux de aer maxim	21 m³/min.	4.2 m³/min.	3.6 m³/min.	4.2 m³/min.
Clasa filtrului de praf	HEPA / L	L	L	L
Priză electrică			Da	Da
Capacit. rezervorului	6 L	20 L	25 L	20 L
Lungimea furtunului	2.5 m	1.75 m	3.5 m	1.75 m
Diametrul furtunului	35 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Lungimea cablului			75 m	
Greutate	4.8 kg	9.4 kg	78 kg	10 kg



HEPA FILTER



*Disponibilă și varianta
**RP18DLAW4Z Cu
filtru de clasa L.** Excl.
acu. și încărcător.



Pentru substanțe simple și inofensive, cum ar fi praful de casă, pământul și varul.



Pentru toate substanțele lemnoase și substanțele din materiale de umplură, chituri, lac, ipsos, ciment, beton, adeziv pentru plăci și vopseluri, cum ar fi vopseluri latex și ulei sau materiale care conțin cuarț, cum ar fi nisipul și pietricelele.

**RP300YDLWAZ**

Aspirare umedă și uscată

**RP300YLWAZ**

Aspirare umedă și uscată

**RP300YMWAZ**

Aspirare umedă și uscată

**RP250YDMWAZ**

Aspirare umedă și uscată

**RP350YDMWAZ**

Aspirare umedă și uscată

1.000 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
3.6 m³/min.	4.2 m³/min.	4.2 m³/min.	4.3 m³/min.	4.3 m³/min.
L	L	M	M	M
Da	Da	Da	Da	Da
30 L	30 L	30 L	25 L	35 L
3.5 m	3.2 m	4 m	5 m	5 m
32 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
75 m			8 m	8 m
9.2 kg	10.8 kg	10.8 kg	12.7 kg	15.7 kg



CS1810DDW4Z

Ferăstrău pt. tăiat crengi

18V - 100 mm

Ferăstrău pentru tăierea crengilor copacilor | Viteză constantă și mare a lanțului | Înlocuire lanț fără unelte | Reglare automată a lanțului și alimentare cu ulei | Prolungitor opțional de 1,5-2,1 m (ARTICOL 381498). În cutie. Excl. acumulatori și încărcător.

18V

- IDEAL PENTRU TĂIERE
- REZERVOR DE ULEI ÎNCORPORAT ȘI ALIMENTARE AUTOMATĂ CU ULEI
- FUNCȚIONARE SIGURĂ DATORITĂ VIBRAȚIILOR REDUSE



BRUSHLESS



381498

Tijă de extensie
1.5-2.1 m

CG18DAW4Z

Trimmer pentru tuns iarbă

18V - Rază de tăiere de Ø230-310 mm și mâner buclă.

În cutie. Capul de cosit este inclus. Excl. acumulatori și încărcător.

18V



DESCRIERE	ARTI-COL
Ulei pentru ferăstraiele cu lanț 1 litri	714814
Ulei pentru ferăstraiele cu lanț 5 litri	714815
Ulei Bio pentru ferăstraiele cu lanț 1 litri	714816
Ulei Bio pentru ferăstraiele cu lanț 5 litri	714817
Potrivit pentru CS3635DB	
Lanț de ferăstrău 350 x 1,1 mm, pas lanț 3,8", 52 zale	781117
Lamă de ghidare pentru lanț	781227
Potrivit pentru CS3630DB	
Lanț de ferăstrău 300 x 1,1 mm, pas lanț 3,8", 45 zale	781116
Lamă de ghidare pentru lanț	781226
Potrivit pentru CS1825DC	
Lanț de ferăstrău 250 x 1,1 mm, pas lanț 3,8", 40 zale	781115
Lamă de ghidare pentru lanț	781225
Potrivit pentru CS1810DD	
Lanț de ferăstrău 100 x 1,1 mm, pas lanț 0,325", 26 de zale	381806
Lamă de ghidare pentru lanț	381808
Tijă de extensie 1,5-2,1 m	381498



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

RB36DAW4Z

Suflantă

36V - 13 m³/min.

În cutie. Excl. acumulatori și încărcător.

36V



BRUSHLESS

Accesorii pentru trimmeretele de tuns iarba



DESCRIERE	ARTI-COL
Cap de alimentare cu fir nylon semi-automat	781303
Cap de alimentare cu fir nylon cu încărcare rapidă	781313
Fir nylon rotund, 2.4 mm, 15 metri	781004
Fir nylon rotund, 2.4 mm, 88 metri	781006
Fir nylon pătrat, 2.4 mm, 15 metri	781024
Fir nylon pătrat, 2.4 mm, 69 metri	781026
Fir nylon elicoidal, 2.4 mm, 15 metri	781044
Fir nylon elicoidal, 2.4 mm, 88 metri	781046



Vizualizați gama completă în catalogul nostru de accesorii sau vizitați hikoki-powertools.eu

Suflantă / Aspirator RB18DC

18 V

Volum maxim debit de aer 3,5 m³/min | Viteză maximă debit de aer 95 m/sec | 20 de minute de funcționare în mod high cu acumulatorul BSL36A18 | Greutate 1,8 kg cu BSL1850. Include: duză standard.

Cod: RB18DCW4Z



Sac de praf
Cod: 323587



18V

Mașină de tuns gard viu CH3672DA

36V - lama de 72 cm

Capacitate de tăiere 72 cm | Viteză 1.000/1.700/1.330/1.500 rpm | Pasul dinților 35 mm | Greutate 4,4 kg cu BSL36A18X.

Cod: CH3672DAW4Z

4 Viteze

Lamă dublă cu triplu tăiș

72 cm

BRUSHLESS

36V

Aparat de spălat cu presiune AW18DBL

18 V

Presiune 5 - 20 bar | Capacitate rezervor 8 litri | Lungime furtun 3 metri | Consum de apă 0,5 - 1,2 l/min | Greutate 4,8 kg cu BSL1850C.

Cod: AW18DBLW4Z

Presiune maximă 20 bar



BRUSHLESS

18V

Aspirator RP3608DA

36 V - clasa L

Putere mare de aspirare 300 W | Aspirare maximă 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Debit maxim de aer 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacitate uscată și umedă 8 și 6 litri | Greutate 10,3 kg cu BSL36B18X. Cod: RP3608DAW7Z

Putere de aspirare reglabilă

Tubo de aspirare telescopic

BRUSHLESS



36V

Aspirator portabil RP18DA

18V - 6 L - corpul mașinii

Aspirator umed și uscat | Debit maxim de aer 35 l/sec | Presiune maximă de aspirare 120 mbar | Greutate 4,1 kg (fără acumulator) | Dotări: filtru Hepa, curea de umăr, furtun flexibil de 2,5 m Ø 35 mm, set furtun, duză pentru podea.

Cod: RP18DAW4Z

Filtru HEPA

Aspirare uscată/umedă

Funcționează și ca o suflantă

Buton de curățare
manuală a filtrului



5 Saci de praf
Cod: 380954



**Furtun ondulat
super-flexibil
care se extinde
până la 2,5 metri.**



18V

Cutie termică UL18DBA**18V**

18V - Temperatura -18°C / +60°C

Alimentare: acumulator 18V / DC12V mașină / AC 230V | Capacitate: 25 litri | Lungime x lățime x înălțime: 610 x 360 x 450 mm | Greutate: 15,8 kg (fără acu.) | Ieșire: USB A, USB-C și DC 12V | Include: adaptor auto DC12V, cablu AC 230V, curea de umăr.

Cod: UL18DBAW4Z

Zonă termică dublă

Temperatura
reglabilă
-18°C la 60°C

**Cutie termică UL18DF****18V**

18V / 24L / 3°C / 65°C

Alimentare: acumulator de 18V / adaptor auto DC12V / AC 230V | Capacitate: 24 litri | Lungime x lățime x înălțime: 425 x 325 x 490 mm | Greutate: 6,0 kg (cu BSL36A18X) | Include: adaptor auto DC12V, cablu AC 230V. **Cod: UL18DFW4Z**

Încălzește și răcește

Capacitate de 24 litri

Deschizător de sticle integrat

**Termosuflantă RH18DA****18V**

18 V

Debit de aer 200 - 300 L/min (două seturi) | Temperatura debitului de aer 30 - 550 °C | Indicator de încărcare a Acumulatori | Greutate 0,6 kg fără acumulator.

Cod: RH18DAW2Z

Reglare digitală a
temperaturii

Până la 21 de minute de autonomie
a acumulatorului de 5 Ah

**Radio Bluetooth pt. Șantier UR18DA****18V**

18 V

Bandă de frecvență DAB+: 174 - 240 MHz AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87,5 - 108 MHz | Difuzor 8 W x 1 | Robust și rezistent la șocuri | Egalizator pe 15 niveluri | Putere maximă de ieșire AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentare 18V și 230V cu adaptor AC | Conexiune Bluetooth versiunea 4.2 | Compact 240 x 185 mm | Adaptor AC pentru priză inclus | 1,8 kg fără Acumulator. **Cod: UR18DAW4Z**

30 ore de autonomie cu
acumulatorul de 5 Ah

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™



**ALIMENTATOR ÎN
DOTARE**

**Ventilator portabil UF18DSAL****18V**

18 V

Ø ventilator 255 mm | Volum aer 14/18 m³/min | Viteză aer 160/190 m/min | Direcție flux de aer rotativă | 2 niveluri de putere | Furnizat cu adaptor AC pentru priză | Greutate 3 kg fără Acumulator **Cod: UF18DSALL0Z**

Până la 7 ore de autonomie
cu o acumulator de 5 Ah



**ALIMENTATOR ÎN
DOTARE**

**UV3628DA****36V**

36V Vibrator pentru beton



NEW Compatible
BRUSHLESS

Frecvență ridicată a vibrațiilor pentru un progres rapid al decopertării | Timp de funcționare de până la 60 de minute per încărcare (cu BSL36B18) | Două moduri: mod normal și mod de putere pentru o adaptare ideală la cerințele de lucru | Blocarea pornirii asigură o funcționare continuă fără acționarea comutatorului pentru o muncă fără oboseală | Bateria și unealta sunt protejate împotriva pătrunderii betonului, ceea ce asigură o durată lungă de viață a unelei și un efort redus de curățare

MIXERE ȘI APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

Mixer UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Greutate: 6,4 Kg

Pornire lină | Repornire și protecție la supraîncărcare | Prindere M14 | Mâner ranforsat cu cadru de oțel.



2 Viteze

Viteză Variabilă

2 Palete Agitatoare

Mixer UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Greutate: 5,7 Kg

Pornire lină | Repornire și protecție la supraîncărcare | Prindere M14 | Mâner ranforsat cu cadru de oțel.



2 Viteze

Viteză Variabilă

Mixer UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Greutate: 5,7 Kg

Pornire lină | Comutator de pornire cu blocare | Sistem de repornire și protecție la suprasarcină | Prindere M14.



2 Viteze

Viteză Variabilă

AW100LAZ Aparat de spălat cu presiune

230V

1.400W - 100 bar - Flux 5,5 L /min - 6 Kg

Ușor și ușor de manevrat | Protecție la supraîncălzire | Furtun de 5 m | Pistol cu trăgaci | Duză variabilă.



AW130LAZ Aparat de spălat cu presiune

230V

1.600W - 130 bar - Flux 6 L/min - 8 Kg

Ușor și ușor de manevrat | Protecție la supraîncălzire | Furtun de 10 m | Funcție de sifon | Duză pentru detergent | Roți rezistente pentru rezistență și manevrabilitate ridicate.



AW150LAZ Aparat de spălat cu presiune

230V

2.000W - 150 bar - Flux 6,67 L /min - 12 Kg

Ușor și ușor de manevrat. | Protecție la supraîncălzire. | Furtun de 10 m. | Funcție de sifon. | Duză direcțională și reglare a presiunii. | Rezervor de detergent. | Roți rezistente pentru rezistență și manevrabilitate ridicate.



TEHNOLOGIA NOASTRĂ

MV

MULTI VOLT este cel mai inteligent sistem de baterii de 36V de până acum. Combină cele mai bune unelte electrice de înaltă performanță cu cei mai buni acumulatori și accesorii, generând în mod constant performanță ridicată. Un pachet cu acumulatori, două clase de voltaj - în funcție de mașină - tensiunea se comută automat la 18V sau 36V, făcându-l compatibil cu ambele tensiuni.

BRUSHLESS

Datorită designului mai compact, în comparație cu motoarele cu perii, motorul fără perii permite reducerea dimensiunii și greutatea sculelor pentru o manipulare mai ușoară. Chiar și în condiții grele de utilizare, motorul fără perii prelungeste în mod semnificativ ciclul de viață al produsului fără a provoca probleme cum ar fi arderea rotorului, scurt circuitul sau uzura comutatorului. În plus, nu necesită înlocuirea regulată a periilor.

RFC

Atunci când burghiul sau daltă sunt suprasolicitate brusc în timpul funcționării, RFC (Reactive Force Control) oprește motorul pentru a împiedica răsucirea mașinii.

AHB

Carcasă din aluminiu. Carcase rigide, robuste și durabile. Construcția corpului motorului prezintă o izolație internă dublă, constând dintr-un corp robust din aluminiu turnat sub presiune și un suport stator din plastic.

UVP

Protecție împotriva vibrațiilor utilizatorului. Sistem antivibrații activ/dinamic. Reduce semnificativ vibrațiile generate de mașină datorită dispozitivelor interne speciale de absorbție a vibrațiilor. Un sistem de greutate și arcuri care contracarează vibrațiile.

LVH

LVH (Low Vibration Handle) constă în amortizoare din cauciuc în partea superioară a mânerului și pivot cu amortizoare în partea inferioară pentru a reduce vibrațiile și oboseala utilizatorului.

IP54 IP55 IP56 IP65

ICodurile IP indică gradul de protecție împotriva prafului și a apei.

Uneltele HiKOKI conferă gradul de protecție IP datorită acoperirii cu silicon a tuturor componentelor electronice.

IP54: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva stropilor de apă.

IP55: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva jeturilor de apă.

IP56: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva jeturilor puternice de apă.

IP65: Protecție completă la praf. Protecție împotriva jeturilor de apă.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Sistemul nostru unic de antrenare cu arc pneumatic folosește aerul comprimat stocat în unitatea principală. Bate până la 3 cuie pe secundă cu zero timp de rampă și setează fluxul de cuie constant, fără a genera zgomot sau fum.

LED LEVEL

Indicator de nivel LED pentru găuri precise la 0° și 90°. Activat de un buton, lumina verde indică faptul că unghiul dorit a fost atins, în timp ce lumina roșie indică faptul că nivela este dezechilibrată.

TRIPLE HAMMER

Triplă percuție. Mecanismul cu triplă percuție reduce vibrațiile prin livrarea a până la trei impacturi pe rotație, reducând posibilitatea alunecării burghiului pe capul șurubului. Confort și ușurință în utilizare sporite, ideale pentru înșurubarea șuruburilor mici.

HSC 1/2/3/4

SISTEME DE CASETE STIVIBILE

- Sistem complet stivuibil și de interconectare
- Cutiile pot fi stivuite în orice ordine sau configurație
- Platformă opțională pentru cărucior cu roți
- Cutii de inserție opționale pentru HSC1, perfecte pentru șuruburi, piulițe, bolțuri și alte obiecte mici, detașabile
- Tăvi turnate opționale pentru a se potrivi unei game largi de scule HiKOKI de rețea și fără fir



Ansamblu cu roți



HSC1 - 295 x 395 x 101mm



HSC2 - 295 x 395 x 158mm



HSC3 - 295 x 395 x 210mm



HSC4 - 295 x 395 x 315mm

	Descriere	Pentru	Se potrivește
336472	Încuietoare (C217817)	Rezervă	HSC1/2/3/4
336473	Mâner (C112759)	Rezervă	HSC1/2/3/4
336474	Balama (C345573)	Rezervă	HSC1/2/3/4




Cărucior cu roți

	Descriere	Pentru	Se potrivește
402544	HSC1 - cutie goală cu căptușeală superioară din spumă	Utilizare generală	
402545	HSC2 - cutie goală cu căptușeală superioară din spumă	Utilizare generală	
402546	HSC3 - cutie goală cu căptușeală superioară din spumă	Utilizare generală	
402547	HSC4 - cutie goală cu căptușeală superioară din spumă	Utilizare generală	
402538	HSC1 - cu trei cutii	Depozitarea obiectelor mici	
402539	HSC2 - casetă goală cu căptușeală superioară și inferioară din spumă	Utilizare generală	
402540	HSC3 - casetă goală cu căptușeală superioară și inferioară din spumă	Utilizare generală	
402541	HSC4 - casetă goală cu căptușeală superioară și inferioară din spumă	Utilizare generală	
402543	Ansamblu de casete cu roți	Transport	HSC1/2/3/4
402542	Casetă organizator cu 3 partiții	Depozitarea obiectelor mici	HSC1
337746	Casetă interioară	Utilizare generală	HSC1
336475	Casetă din plastic pt. mașini de găurit/înșurubat, înșurubat cu impact de 14,4/18 V	Toate seriile DS/DV/WH/WR	HSC2
339776	Casetă de plastic pt. mașini de găurit/înșurubat, găurit combi MultiVolt	DS36DAX/DV36DAX	HSC2
336644	Casetă de plastic pt. mașini de 10.8V găurit/înșurubat, înșurubat cu impact	Mașini de 10.8V	HSC1
337740	Casetă din plastic pt. ferăstraie pendulare	CJ110MV	HSC1
337741	Casetă din plastic pt. rotopercutoare de 2kg	Ciocane rotopercutoare de 2kg	HSC1
337764	Casetă din plastic pt. mașini de șlefuit	SV13YA	HSC2
337114	Casetă din plastic pt. ciocane rotopercutoare	DH18DSL	HSC2
337110	Casetă din plastic pt. pendulare, spațiu pt. acu. și încărcător	CJ18DSL	HSC3
337111	Casetă din plastic pt. pendular, partea superioară pentru mașină	CJ18DSL	HSC3
337112	Casetă din plastic pt. mașină de înșurubat	WF18DSL	HSC3
337937	Casetă din plastic pt. multi tool	CV18DBL/CV350V	HSC2
337288	Casetă din plastic pt. mașina de găurit unghiulară	DN18DSL	HSC2
337113	Casetă din plastic pt. polizor unghiular	G18DSL	HSC3
338872	Casetă din plastic pt. polizor unghiular	G18DBAL	HSC3
370370	Casetă din plastic pt. polizor unghiular MultiVolt	G3612DA/G3613DB	HSC3
339368	Casetă din plastic pt. kit cu 2 mașini găurit/înșurubat cu impact	Gama de 18V	HSC3
373646	Casetă din plastic pt. Circulare de 185mm MultiVolt	C3607DA	HSC4
337742	Tavă din burete pentru rindea	P20SF/P18DSL	HSC3
337109	Tavă din burete pentru mașină de înșurubat cu impact cu cuplu mare	WR18DSSL	HSC3
337658	Tavă din burete pentru ferăstrău circular	Doar C7UY	HSC4
337659	Tavă din burete pentru ferăstrău circular	C6BU2/C7U2/C7BU2	HSC4
337529	Tavă din burete pt. ferăstrău circular cu acumulator	C18DSL	HSC4
373135	Tavă din burete pt. ciocan rotopercutor SDS MultiVolt	DH36DPA	HSC4
373138	Tavă din burete pt. 165mm ferăstrău circular MultiVolt	C3606DA	HSC4
373223	Tavă din burete pt. mașini de înșurubat cu impact MultiVolt	WR36DA/WR36DB	HSC3
337763	Tavă din burete pt. router	M8V2	HSC2
370331	Tavă din burete pt. rotopercutor / mașină de bătut cuie	DH18DBL/NR1890DBCL	HSC4
371895	Tavă din burete pt. mașini de bătut cuie	NT1850DBSL/NT1865DBSL/ NT1865DBAL	HSC4

NOU

PRIVIRE DE ANSAMBLU COMPLETĂ. ORICÂND. ORIUNDE.

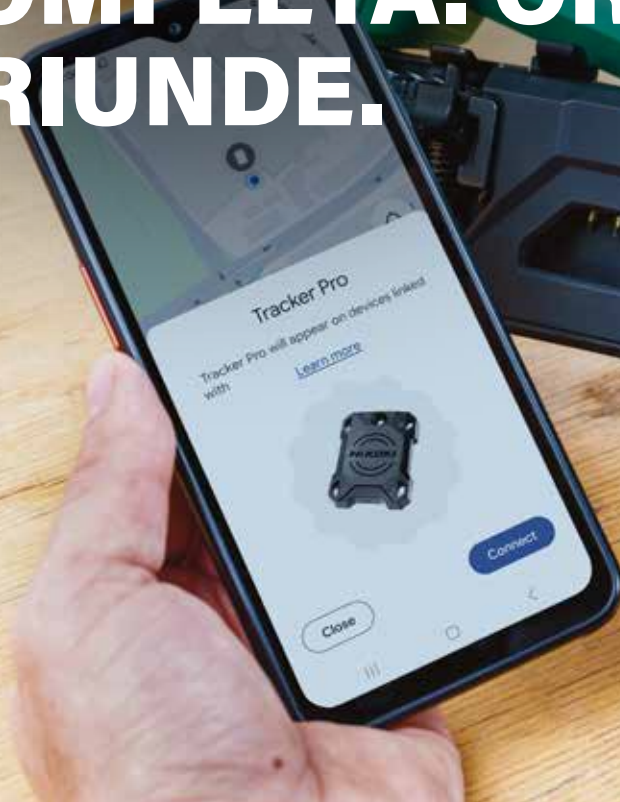

- GĂSEȘTE MAȘINA ORIUNDE ÎN LUME CU SMARTPHONE-UL TĂU ANDROID SAU IPHONE
- URMĂRIRE SIGURĂ, LA NIVEL MONDIAL
- CARCASĂ ROBUSTĂ CU PROTECȚIE RIDICATĂ LA PRAF ȘI APĂ (IP 67)
- 3 ANI TIMP DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORULUI

Tracker Pro pentru iOS & Android 383312



HiKOKI

HiKOKI Power Tools
ROMANIA

Adresa: Șos. Olteniței nr. 197, Oraș Popești
Leordeni, Jud. Ilfov, CP 071160

Tel.: +40-371-135-109 / Fax: +40-372-896-732
E-mail: office@koki-group.com

hikoki-powertools.eu

Ofertele din această revistă sunt valabile până la epuizarea stocurilor.
Sub rezerva modificărilor și erorilor de tipar/tipografie.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac și macOS sunt mărci ale Apple Inc. înregistrate în SUA și alte țări. iOS este o marcă sau o marcă înregistrată a Cisco în Statele Unite și alte țări și se utilizează pe bază de licență. Google, Android și Works with Find Hub Badge sunt mărci ale Google LLC.