

HIKOKI HIGHLIGHTS

Ediția 7 | Campania de Brand și Promoțiile sunt valabile din Mai 2025 până în Septembrie 2025 inclusiv



FII PREGĂTIT PENTRU ASTA

MAKE. MOVE. GO



Legendă HiKOKI.

MV

MULTI VOLT este cel mai inteligent sistem de baterii de 36V de până acum. Combină cele mai bune unelte electrice de înaltă performanță cu cei mai buni acumulatori și accesorii, generând în mod constant performanță ridicată. Un pachet cu acumulatori, două clase de voltaj - în funcție de mașină - tensiunea se comută automat la 18V sau 36V, făcându-l compatibil cu ambele tensiuni.

BRUSHLESS

Datorită designului mai compact, în comparație cu motoarele cu perii, motorul fără perii permite reducerea dimensiunii și greutatea sculelor pentru o manipulare mai ușoară. Chiar și în condiții grele de utilizare, motorul fără perii prelungește în mod semnificativ ciclul de viață al produsului fără a provoca probleme cum ar fi arderea rotorului, scurt circuitul sau uzura comutatorului. În plus, nu necesită înlocuirea regulată a perilor.

TORQUE BOOST BRUSHLESS

Torque Boost asigură putere variabilă pentru tăiere fără efort. Motorul are două moduri preselectabile: modul Auto și modul Hi-torque. În modul de lucru Auto, atunci când electronica detectează modificări în debitarea piesei de prelucrat, comută automat în modul Hi-torque pentru a garanta o eficiență ridicată a debitării.

RFC

Atunci când burghiul sau dalta sunt suprasolicitate brusc în timpul funcționării, RFC (Reactive Force Control) oprește motorul pentru a împiedica răsucirea mașinii.

AHB

Construcția internă cu izolație dublă cu un corp din aluminiu turnat sub presiune și un suport de stator din plastic.

LVH

LVH (Low Vibration Handle) constă în amortizoare din cauciuc în partea superioară a mânerului și pivot cu amortizoare în partea inferioară pentru a reduce vibrațiile și oboseala utilizatorului.

UVP

UVP (User Vibration Protection) combină amortizoarele interne de vibrații și mânerele cu absorbție a șocurilor pentru o vibrație redusă și o eficiență îmbunătățită a funcționării.

IP54 IP55 IP56 IP65

Codurile IP indică gradul de protecție împotriva prafului și a apei. Unele HiKOKI conferă gradul de protecție IP datorită acoperirii cu silicon a tuturor componentelor electronice.

IP54: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva stropilor de apă.

IP55: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva jeturilor de apă.

IP56: Protecție împotriva prafului. Protecție împotriva jeturilor puternice de apă.

IP65: Protecție completă la praf. Protecție împotriva jeturilor de apă.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Sistemul nostru unic de antrenare cu arc pneumatic folosește aerul comprimat stocat în unitatea principală. Bate până la 3 cuie pe secundă cu zero timp de rampă și setează fluxul de cuie constant, fără a genera zgomot sau fum.

LED LEVEL

Indicatorul cu LED arată dacă mașina este menținută în poziție perpendiculară pentru a realiza cu exactitate găurirea.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer reduce vibrațiile prin realizarea a trei lovituri per rotație în loc de două la mașinile convenționale. Acest lucru duce la reducerea vibrațiilor și la un confort sporit.

ÎN ACEASTĂ EDITION DE HIGHLIGHTS

04

CAMPANIE
DE BRAND



12

FERĂSTRĂU PT.
TOALETAREA
ARBORILOR



NOU

14

MULTI VOLT



08

18V
CAMPANIE
MAȘINI DE
BĂTUT CUIE



NOU

20

MAȘINI DE
GĂURIT/
ÎNSURUBAT/
CIOȘANE/
FERĂSTRAIE



41

MULTITOOL/
RINDELE/
ASPIRATOARE



15

HIKOKI T-PWR
CU TEHNOLOGIE
COMPACTĂ A
CELULELOR



16

POWER MIX

POWER MIX

68

MAȘINI DE
BĂTUT CUIE/
FERĂSTRAIE
CU LANȚ/
TRIMMERE



74

DIVERSE



GET READY FOR IT





CONDUS DE AMBITIE, ECHIPAT DE HIKOKI

Steven este mereu în mișcare. Își asumă proiecte în toată Europa. Și indiferent dacă fixează, taie, demolează sau ajustează, Steven are încredere în sculele sale HiKOKI pentru a termina treaba. Cu fiecare provocare, el este gata să-și depășească limitele - pentru că în construcții nu este doar muncă, este un mod de viață.



Vrei să vezi mai mult?
Verifică online!
hikoki-powertools.eu

PREGATEȘTE-TE PENTRU ACESTE SCULE

Steven a făcut o selecție dintre sculele sale preferate HIKOKI. Le-am asociat cu accesorii must-have, gratuit!
O ofertă specială pentru a te pregăti pentru orice muncă!



Valabilitate din Mai până în September 2025


DH3640DAW2Z

Ciocan Rotopercutor

36V - 40 mm - 9.2 J

În valiză din plastic.

Excl. acumulatori și încărcător.

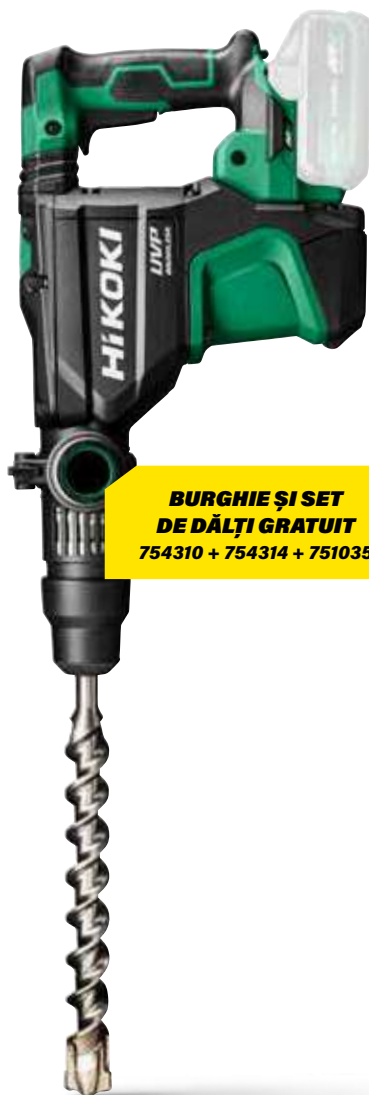

**BURGHIE ȘI SET
DE DĂLȚI GRATUIT**
754310 + 754314 + 751035

H3641DAW2Z

Ciocan Demolator

36V - 6.8 J - 2880 bpm

În valiză din plastic.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET DĂLȚI
GRATUIT**
751035

DH45MEYWSZ

Ciocan Rotopercutor

1500W - 45 mm - 12.2 J

În casetă de protecție.



**BURGHIE ȘI SET
DE DĂLȚI GRATUIT**
754310 + 754314 + 751035

H45MEYWTZ

Ciocan Demolator

1150W - 10.1 J - 1430-2850 /min.

În casetă de protecție.



**SET DĂLȚI
GRATUIT**
751035

UC36YSL2WAZ

Pachet Booster

36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah

2x acu. BSL3640MVT
și încărcător de 12 A.



UC18YSL3WHZ

Pachet Booster

36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah

2x acu. BSL36A18X
și încărcător de 8 A.



DH3628DAW2Z

Ciocan Rotopercutor

36V - 28 mm - 3.2 J

În casetă HSC II.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET DE BURGHIE
GRATUIT
783391**

WR36DFW2Z

Mașină de Înșurubat cu Impact

36V - 2400 Nm - 3/4"

În casetă HSC III.

Excl. acumulatori și încărcător.



**ȘNUR PT. SIGU-
RANȚĂ GRATUIT
4100681**

DS36DCW2Z

Mașină de Găurit/Înșurubat

36V - 155/100 Nm

În casetă HSC II.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET BIȚI CU 32
PIESE GRATUIT
750363**

DH1826DAW2Z

Ciocan Rotopercutor

18V - 26 mm - 3.2 J

În casetă HSC II.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET DE BURGHIE
GRATUIT
783391**

WH18DCW2Z

Mașină de Înșurubat cu Impact

18V - 210 Nm - 114 mm

În casetă HSC II.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET DE BIȚI CU
IMPACT GRATUIT
751190**

DS18DEW2Z

Mașină de Găurit/Înșurubat

18V - 70/40 Nm

În casetă HSC II.

Excl. acumulatori și încărcător.



**SET BIȚI CU 32
PIESE GRATUIT
750363**

NEW

O MAȘINĂ DE BĂTUT CUIE PENTRU ORICE SARCINĂ

NOUA SERIE DE MAȘINI DE BĂTUT CUIE

Fie că este vorba de încadrare, finisare sau acoperiș, aceste mașini versatile cu acumulator oferă confort și o senzație pneumatică. Designul lor ușor și ergonomic asigură o utilizare confortabilă, oferind în același timp libertatea de a lucra fără grija de cablurilor sau compresoarelor. Această combinație de inovație și caracter practic le fac ideale pentru orice loc de muncă.





MAI MULTĂ PUTERE

Aceeași putere ca a modelelor pneumatice datorită Sistemul de Acționare cu Arc Pneumatic.

OBOSEALĂ REDUSĂ

Design ingenios concepute pentru a fi ușoare, ergonomice și ușor de manevrat.

LIBERTATE SUPREMĂ

Fără furtunuri, compresoare, sau cartușe de gaz pe care să trebuiască să le muți odată cu schimbarea locului de lucru.

NE MÂNDRIM CU NOUA SERIE DE MAȘINI DE BĂTUT' CUIE



OFERIM 5 MAȘINI DE BĂTUT
CUIE ÎN 3 CATEGORII

PENTRU ACOPERIȘ

Prima mașină cu acumulator
pentru acoperișuri.



NV1845DAWXZ

Mașină pt acoperiș cu bobină

18V - 25-45 mm -
2.7 cuie/sec - 4.3 kg

Include 2x acumulatori BSL1820M
și încărcător UC18YFSL în casetă HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

PENTRU COFRAJE

Cea mai ușoară și rapidă.



NR1890DCAWQZ

Mașină pt. cofraje

18V - 30-34° - 50-90 mm -
2.7 cuie/sec - 4.4 kg

Include 2x acumulatori BSL1850MA,
încărcător UC18YSL3 și nas din
cauciuc în casetă HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



NR1890DRAWQZ

Mașină pt. cofraje

18V - 20-21° - 50-90 mm -
2.7 cuie/sec - 4.5 kg

Include 2x acumulatori BSL1850MA,
încărcător UC18YSL3 și nas din
cauciuc în casetă HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



PENTRU FINISARE

Viteză. Precizie. Mai Multă Putere.

INSPIRED BY

JAPANESE

ENGINEERING



NT1865DAAWXZ

Mașină pt. finisare

18V - Calibrul 15 - 32-64 mm -
3 cuie/sec - 3.1 kg

Include 2x acumulatori BSL1820M,
încărcător UC18YSL și nas din cauciuc
în casetă HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



NT1865DSAWXZ

Mașină pt. finisare

18V - Calibrul 15 - 25-64 mm -
3 cuie/sec - 3.0 kg

Include 2x acumulatori BSL1820M,
încărcător UC18YSL și nas din cauciuc
în casetă HSC IV.

HIKOKI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



Vrei mai
mult ?
Verifică online!

NOU

IDEALĂ PENTRU TOALETAREA COPACILOR ȘI A GARDULUI VÎU

- FĂRĂ PERII
- IDEALĂ PENTRU TĂIEREA LEMNULUI VERDE
- CONCEPT CU REZERVOR DE ULEI ȘI AUTO-UNGERE
- OPERARE SIGURĂ
VIBRAȚII REDUSE

18V

CS1810DDW4Z

Ferăstrău Compact pt. Toaletarea Copacilor

18V - 100 mm class

Ideală pentru tăierea copacilor, tufișurilor și alte lucrări de tăiere verde | Rezervor de ulei încorporat și alimentare automată cu ulei | Viteza constantă a lanțului sub sarcină | Lucru în siguranță datorită vibrațiilor reduse, capacului de protecție, protecției mânerului și comutatorului de siguranță pentru a preveni pornirea neintenționată | Manevrare ușoară datorită designului său compact, greutății reduse și a prinderii cauciucate | Compatibil cu bară de prelungire pentru tăierea ramurilor înalte | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață | Lanț de ferăstrău ușor de tensionat. Excl. acumulatori și încărcător.

Brushless Compatible
BRUSHLESS



Accesorii	Art.nr.
Prelungitor	381498
Toc	381934
Lanț	381806
Lanț + Lama de Ghidare	381808

MULTI VOLT: PUTEREA SUPREMĂ PENTRU SCULELE TALE DE 36V ȘI 18V



- Cei mai puternici acumulatori pt. sculele tale de 36V și 18V
- Electronica inteligentă comută automat între voltaje
- Rezistență îmbunătățită la praf și apă

Sistem de comutare automată între 18V și 36V | Tensiune nominală 36V și până la 41V după încărcare | Electronica inteligentă asigură o comunicare constantă între sculă, acumulatori și încărcător | Rezistență îmbunătățită la apă și orificii de scurgere pentru o durată de viață prelungită | Rezistență la șocuri îmbunătățită cu 15% prin intermediul bazei din elastomer cu două straturi | Afișajul integrat cu 4 LED-uri arată timpul de încărcare rămas | Putere de ieșire mai mare posibilă doar cu acumulatori de 18V de dimensiuni similare.

BSL36A18X

MULTI VOLT

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1080W - 18650 celule



BSL36B18X

MULTI VOLT

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1440W - 21700 celule



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WHZ
2x acumulatori BSL36A18X
și încărcător rapid UC18YSL3



Este disponibil
Starter Kit
UC18YSL3WJZ
2x acumulatori BSL36B18X
și încărcător rapid UC18YSL3



Cu HiKOKI Power Mix, experimentați libertatea absolută. Oferim fiecărui profesionist combinația potrivită de scule și acumulatori. Înseamnă că puteți alege scula electrică și acumulatorii care se potrivesc cel mai bine nevoilor și aplicațiilor dvs.

36V

Pasul 1 Alege o sculă electrică



DH3628DAW2Z
Rotopercutor
28 mm - 3.2 J



DH3628DAW3Z
Rotopercutor
28 mm - 3.2 J



DH3628DCW2Z
Rotopercutor
28 mm - 3.2 J - Quick



DH3628DCW3Z
Rotopercutor
28 mm - 3.2 J - Quick



DH36DMAW2Z
Rotopercutor
40 mm - 7.1 J



DH3640DAW2Z
Rotopercutor
40 mm - 9.2 J



DS36DCW2Z
Găurit/Înșurubat
155/100 Nm



DV36DCW2Z
Găurit/Înșurubat cu Impact
155/100 Nm



WH36DCW2Z
Găurit/Înșurubat cu Impact
210 Nm - 1.6 kg



WR36DHW2Z
Înșurubat cu Impact
650 Nm - 1/2"



WR36DEW2Z
Înșurubat cu Impact
1,050 Nm - 1/2"



WR36DAW2Z
Înșurubat cu Impact
1,800 Nm - 3/4"



D36DYAW4Z
Găurire în Unghi
Max. dia. 159 mm



G3613DEW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide - frână



G3613DFW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - paddle - frână



G3613DVEW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide - var.



G3615DVEW2Z
Polizor Unghiular
150 mm - slide - var.



G3623DAW4Z
Polizor Unghiular
230 mm



VB3616DAW2Z
Rebar Cutter
10-16 mm steel



CJ36DBW2Z
Ferăstrău Pendular
160 mm - barrel



CR36DAW4Z
Ferăstrău Sabie
32 mm - 3,000 /min.



SB3608DAW4Z
Șlefuire cu Bandă
76 x 533 mm



NR3675DDW6Z
Bătut Cuie Duplex
21" - 57/45 - 89/77 mm



EC36DAW4Z
Compresor de Aer
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg



C3607DBW2Z
Ferăstrău Circular
Ø190 mm - 66 mm - GR



C3606DPAW2Z
Ferăstrău Circular
66 mm - soft start



C3610DRJW4Z
Ferăstrău cu masă
Ø254 mm



C3610DRAW4Z
Ferăstrău Rabatant
Ø254 mm



C3612DRAW4Z
Ferăstrău Rabatant
Ø305 mm - sliding



M3612DAW2Z
Router
6, 8, 12 mm - 50 mm



CS3635DBW4Z
Ferăstrău cu Lanț
350 mm - 14.9 m/s



CG36DBW4Z
Trimmer pt. Iarbă
mâner buclă



CG36DBW5Z
Trimmer pt. Iarbă
mâner coarne



CG36DCW5Z
Trimmer pt. Iarbă
mâner coarne




CG36DCW4Z
Trimmer pt. Iarbă
mâner buclă



RB36DAW4Z
Suflantă
680 m³/h

Pasul 2 Alege o sursă electrică

Acumulatori



H3641DAW2Z
Demolator
6.8 J - 2,880 bpm



UV3628DAW4Z
Vibrator pt. Beton
824 mm



BSL36A18X
Acumulatori
36/18V - 2.5/5.0 Ah



BSL36B18X
Acumulatori
36/18V - 4.0/8.0 Ah



BSL3640MVT 381990
Acumulatori Tabless
36/18V - 4.0/8.0 Ah

Starter-Kit-uri



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2

Încărcătoare



UC18YSL3W0Z
8A Încărcător Rapid
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
3.5A Încărcător
18V/MV



UC36YSL2W0Z
Încărcător Rapid
MV - USB



UC18YTSLW0Z
8A Încărcător Multiport
4x 18V/MV - 230V - USB



UC18YTSLW1Z
8A Încărcător Multiport
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB



CD3605DBW2Z
Circular pt. Metal
Ø150 mm



CB3612DAW4Z
Ferăstrău cu Bandă
127 x 120 mm



C3606DBW2Z
Ferăstrău Circular
Ø165 mm - 66 mm



C3606DUMW2Z
Ferăstrău Circular
Ø165 mm - 66 mm - GR



RP3608DAW7Z
Aspirator
8 L - 3.5 m³/min.



CS3630DCW4Z
Ferăstrău cu Lanț
300 mm - 12.6 m/s



CH3656DAW4Z
Trimmer pt. Arbori
620 mm



CH3672DAW4Z
Trimmer pt. Arbori
780 mm

36V Sursa de Alimentare

ET36AW0Z
AC/DC Adaptor
36V - 2,000 W



GĂSEȘTE ONLINE MAI MULTE SCULE



DH18DPAW2Z
Rotopercutor
18 mm - 1.3 J



DH1826DAW2Z
Rotopercutor
26 mm - 3.2 J



DH1826DAW3Z
Rotopercutor
26 mm - 3.2 J



DH1826DCW2Z
Rotopercutor
26 mm - 3.2 J - Quick



DH1826DCW3Z
Rotopercutor
26 mm - 3.2 J - Quick



DS18DAW4Z
Găurit/Înșurubat
50 Nm - 1.3 kg



DS18DCW2Z
Găurit/Înșurubat
140/70 Nm



DV18DDW2Z
Impact Drill
55 Nm - 1.3 kg



DV18DEW2Z
Impact Drill
70/40 Nm - 1.2 kg



DV18DCW2Z
Impact Drill
140/70 Nm



WH18DAW4Z
Înșurubare Impact
140 Nm - 1.3 kg



WH18DDW2Z
Înșurubare Impact
140 Nm - 1.2 kg



WR18DFW2Z
Înșurubat cu Impact
220 Nm - 1.4 kg



WR18DHW2Z
Înșurubat cu Impact
600 Nm - 1/2"



DN18DSL2Z
Găurire în Unghi
10 mm - 12.5 Nm



G18DSL2W3Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide



G1813DAW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide



G1813DEW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide - frână



CE18DSLW4Z
Foarfecă pt. Tablă
Max. 2.3 mm



CN18DSLW4Z
Nibbler
Max. 2.3 mm



CB18DBLW4Z
Ferăstrău cu Bandă
83 mm



W18DBW3Z
Înșurubare în Ziduri
3,000 /min.



W18DAW3Z
Înșurubare în Ziduri
5,000 /min.



NT1850DAW4Z
Mașină Bătut Cuie
18 Calibrul - 16-50 mm



NR1890DCAW9Z
Cuie de Cofraje
30° - 50-90 mm



NR1890DRAW9Z
Cuie de Cofraje
21° - 50-90 mm



NV1845DAW6Z
Cuie pentru Acoperiș
25-45 mm



N1804DAW6Z
Capsator Coroană
18 Calibrul - 12-40 mm



N1812DAW4Z
Capsator
13 mm



NP18DSALW4Z
Ciocan
15-35mm



CR18DBW4Z
Ferăstrău Sabie
29 mm - 3,000 /min.



CR18DAW2Z
Ferăstrău Sabie
29 mm - 2,500 /min.



M1808DAW2Z
Router
6,8 mm



CV18DAW2Z
Multi Tool
Starlock - OIS



P18SLW2Z
Rindea
82x2 mm



C1805DAW2Z
Ferăstrău Circular
Ø125 mm - 47 mm



CS1825DCW4Z
Ferăstrău cu Lanț
250 mm - 12.1 m/s



CS1810DDW4Z
Ferăstrău cu Lanț
100 mm - 8.0 m/s



CG18DAW4Z
Trimmer
mâner buclă



RB18DCW4Z
Suflantă
3.5 m³/min.



UB18DCW4Z
Lumină Construcții
4,000 Lumeni



UB18DGW4Z
Trepied Reflector
4,000 Lumeni



RP18DAW4Z*
Aspirator Portabil
35 L/s - Filtru HEPA



UF18DSALL0Z
Ventilator
18 m³/min.



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM



UR18DSLW4Z
Radio
FM/DAB+ - Bluetooth



AC18DAW4Z*
Pistol Silicon
3,000 N - 400 ml



AL18DA
Mașină de Gresat
690 bar

Pasul 2 Alege o sursă electrică



DS18DDW2Z
Găurit/Înșurubat
55 Nm - 1.2 kg



DS18DDQW2Z
Găurit/Înșurubat
55 Nm - Quick



DS18DEW2Z
Găurit/Înșurubat
70/40 Nm



WH18DEW2Z
Înșurubare Impact
175 Nm - 120 mm



WH18DCW2Z
Înșurubare Impact
210 Nm - 114 mm



WHP18DAW2Z
Înșurubare Impact
33 Nm - Impuls
Hidraulic



G1813DFW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - padelă - frână



G1813DVEW2Z
Polizor Unghiular
125 mm - slide - var.



GP18DAW5Z*
Polizor de Mână
comutator slide



NT1865DAW6Z
Cuie de Finisare
Calibrul 16 - 25-65 mm



NT1865DAAW9Z
Cuie de Finisare
Calibrul 15 - 32-64 mm



NT1865DSAW9Z
Cuie de Finisare
Calibrul 16 - 25-64 mm



SV1813DAW2Z
Șlefuitor Orbital
Ø125 mm



CJ18DBW2Z
Ferăstrău Pendular
135 mm - barrel



CR18DAW2Z
Ferăstrău Sabie
13 mm - 3,200 /min.



C1806DBW2Z
Ferăstrău Circular
Ø165 mm - 66 mm



C1806DUMW2Z
Ferăstrău Circular
Ø165 mm - 66 mm - GR



C1807DAW2Z
Ferăstrău Circular
Ø185 mm - 65 mm



UB18DFW4Z
Lampă
1,050 Lumeni



RA18DAW4Z
Sufiantă
122 m/s - 0.4 kg



UP18DAW4Z
Compresor
11 bar - dual function



RH18DAW2Z
Pistol Aer Cald
30-550°C



UL18DBAW4Z
Răcitor/Încălzitor
25 L - rece/congelat/cald



UL18DFW4Z
Răcitor/Încălzitor
24 L - rece/cald

Acumulatori



BSL36A18X
Acumulatori
36/18V - 2.5/5.0 Ah



BSL36B18X
Acumulatori
36/18V - 4.0/8.0 Ah



BSL3640MVT 381990
Acumulatori Tabless
36/18V - 4.0/8.0 Ah



BSL1820M
Acumulatori
18V - 2.0 Ah



BSL1840M
Acumulatori
18V - 4.0 Ah



BSL1850MA
Acumulatori
18V - 5.0 Ah

Starter-Kit-uri



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL

Încărcătoare



UC36YSL2W0Z
Încărcător Rapid
MV - USB



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3



UC18YSL3W0Z
8A Încărcător Rapid
18V/MV - USB



UC18YFSLW0Z
3.5A Încărcător
18V/MV



UC18YTSWLW0Z
8A Încărcător Multiport
4x 18V/MV - 230V - USB



UC18YTSWLW1Z
8A Încărcător Multiport
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

ENERGIZEAZĂ-ȚI PERFORMANȚA

HiKOKI T-PWR

Ești pregătit pentru nivelul următor de energie?

Atunci acumulatorul HiKOKI T-PWR este sursa de energie pentru tine! Proiectat pentru a-ți supraîncărca performanța și gata să-ți realizezi toate obiectivele provocatoare.



- Tehnologia celulelor **tabless**
- Putere și performanță **ridicate pentru cele mai solicitante lucrări**

Puterea maximă debitată până la 2160 W | Oferă cu până la 50% mai multă putere pentru a face față aplicațiilor grele | Funcționează mai mult și rămâne rece chiar și în timpul aplicațiilor solicitante, datorită tehnologiei cu celule tabless care generează mai puțină rezistență și mai puțină căldură | Timp scurt de încărcare de aproximativ 40 de minute cu încărcător UC36YSL2 | Durabilitate sporită: Design rezistent la impact (bază din cauciuc) sporește durabilitatea acumulatorilor.

BSL3640MVT 381990
HiKOKI T-PWR MULTI VOLT
36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
2160W



Este disponibil
Starter Kit-ul
UC36YSL2WAZ
2x acumulatori BSL3640MVT
și încărcător rapid UC36YSL2



**CU PÂNĂ LA
50%
MAI MULTĂ PUTERE***

*În comparație acumulatorii BSL3640MVT și BSL3640MVB (2160W debitați) cu acumulatorii BSL36B18X și BSL36B18 (1440W debitați).

**CU PÂNĂ LA
100%
TIMPUL DE FUNCȚIONARE***

*Rezultate ale testului intern pentru acumulatorii BSL36B18X și BSL36B18 la 40A descărcare continuă.

**CU PÂNĂ LA
75%
MAI MULTE TĂIERI ÎN LEMN***

*Utilizând ferăstrăul circular C3606DB 36V pentru a tăia pin din Japonia de Nord (T60xL300 mm) cu o forță de presare de 60 N. Comparativ cu acumulatorii BSL36B18BX/BSL36B18.

Accesorii pentru bătut cuie / capsatoare.

	Descriere	Unghi	Dimensiune	Finisare	Buc.	Art.nr.
Pentru Capsatorul NP18DSAL						
	Cuie	0°	0.64 x 15 mm	Electro galvanizate	20,000	4100421
	Cuie	0°	0.64 x 20 mm	Electro galvanizate	10,000	4100422
	Cuie	0°	0.64 x 25 mm	Electro galvanizate	10,000	4100423
	Cuie	0°	0.64 x 30 mm	Electro galvanizate	10,000	4100424
	Cuie	0°	0.64 x 35 mm	Electro galvanizate	10,000	4100425
Pt. Capsatorul cu Coroană Îngustă (Tipul 90) N1804DA						
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/15/1x 1.25 mm		12,500	4100444
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/20/1x 1.25 mm		10,000	4100445
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/25/1x 1.25 mm		7,500	4100446
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/30/1x 1.25 mm		5,000	4100447
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/35/1x 1.25 mm		5,000	4100448
	Capse coroană îngustă (Tip 90)	0°	5.7/40/1x 1.25 mm		5,000	4100449
Pentru Capsatorul N1810DA						
	Capse de sârmă fină	0°	10/6/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	7,200	4100454
	Capse de sârmă fină	0°	10/8/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	5,600	4100455
	Capse de sârmă fină	0°	10/10/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	4,000	4100456
Pentru Capsatoarele N1812DA și N18DSL						
	Capse de sârmă fină	0°	13/6/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	5,600	4100451
	Capse de sârmă fină	0°	13/10/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	3,200	4100452
	Capse de sârmă fină	0°	13/13/0.5 x 0.7 mm	Electro galvanizate	2,400	4100453
	Tip Prindere	Unghi	Dimensiune	Finisare	Buc.	Art.nr.
Cuie cu cap D pentru mașina de bătut cuie NR1890DBCL						
	Inel	34°	2.8 x 50 mm	Electro galvanizate	3,000	753611
	Inel	34°	2.8 x 55 mm	Electro galvanizate	3,000	753612
	Inel	34°	2.8 x 65 mm	Electro galvanizate	3,000	753613
	Inel	34°	2.8 x 75 mm	Electro galvanizate	2,500	753614
	Inel	34°	3.1 x 90 mm	Electro galvanizate	2,500	753616
Cuie cu cap rotund pentru mașina de bătut cuie NR1890DBCL						
	Inel	21°	2.8 x 50 mm	Electro galvanizate	3,000	753621
	Inel	21°	2.8 x 55 mm	Electro galvanizate	3,000	753622
	Inel	21°	2.8 x 65 mm	Electro galvanizate	3,000	753623
	Inel	21°	2.8 x 75 mm	Electro galvanizate	2,500	753624
	Inel	21°	3.1 x 90 mm	Electro galvanizate	2,500	753626
Pt. mașina de bătut cuie NT1850DA						
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 15 mm	Electro galvanizate	5,000	750671
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 20 mm	Electro galvanizate	5,000	750672
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 25 mm	Electro galvanizate	5,000	750673
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 30 mm	Electro galvanizate	5,000	750674
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 35 mm	Electro galvanizate	5,000	750675
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 40 mm	Electro galvanizate	5,000	750676
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 45 mm	Electro galvanizate	5,000	750677
	Mini cuie calibrul 18 drepte	0°	1.2 x 50 mm	Electro galvanizate	5,000	750678
Cuie de Finisaj NT1865DA						
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 32 mm	Electro galvanizate	2,000	705573
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 38 mm	Electro galvanizate	2,000	705574
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 45 mm	Electro galvanizate	2,000	750675
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 50 mm	Electro galvanizate	2,000	750676
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 63 mm	Electro galvanizate	2,000	705577
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 32 mm	Oțel inoxidabil	2,000	4100431
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 38 mm	Oțel inoxidabil	2,000	4100432
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 45 mm	Oțel inoxidabil	2,000	4100433
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 50 mm	Oțel inoxidabil	2,000	4100434
	Cuie finisaj calibrul 16	20°	1.6 x 63 mm	Oțel inoxidabil	2,000	4100435

Găurește oriunde, fără efort.

Mediu

Cuplu max.

Ușor



Găurire/Înșurubare DS18DA

Găurire/Înșurubare DS18DF

Găurire/Înșurubare DS18DD

Accesorii
standard

2 Acu. (BSL1820M),
Încărcător (UC18YKSL),
Bit, Valiză de Transport

2 Acu. (BSL1820M),
Încărcător (UC18YKSL),
Bit, Valiză de Transport

2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Bit, Valiză de Transport

Specificații

Voltaj	18V	18V	18V
Tipul motorului	Cu perii	Cu perii	Fără perii
Cuplu max. hard	50 Nm	53 Nm	55 Nm
Cuplu max. soft	18 Nm	20 Nm	26 Nm
Capacitate max. găurire metal	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. găurire lemn	36 mm	38 mm	36 mm
Cap. max. la șurub pt. lemn	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Turație treapta 1	0-350 /min.	0-450 /min.	0-440 /min.
Turație treapta 2	0-1,400 /min.	0-1,250 /min.	0-1,700 /min.
Cuplul reglabil	0.6-4 Nm	1-6 Nm	0.6-4 Nm
Număr trepte cuplu reglabil	22	22	20
Dimensiuni (L x W x H)	173 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	157 x 85 x 216 mm
Greutatea fără acumulator	0.9 kg	1.3 kg	0.8 kg

 Compatible

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS

Heavy



Găurire/Înșurubare
DS18DDQ

2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Bit, Valiză de Transport

Găurire/Înșurubare
DS18DE

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Bit, Valiză de Transport

Găurire/Înșurubare
DS18DSDL

2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

Găurire/Înșurubare
DS18DC

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

Găurire/Înșurubare
DS36DC

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

18V	18V	18V	18V	36V
Fără perii	Fără perii	Cu perii	Cu perii	Fără perii
55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	150 Nm
26 Nm	40 Nm	46 Nm	70 Nm	100 Nm
13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	52 mm	65 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	10 x 100 mm	8 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-440 /min.	0-550 /min.	0-350 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-1,700 /min.	0-2,000 /min.	0-1,600 /min.	0-2,000 /min.	0-2,200 /min.
0.6-4 Nm	1.0-4.5 Nm	2-8 Nm	1.5-8 Nm	1.5-8 Nm
20	22	22	22	22
165 x 85 x 189 mm	155 x 78 x 253 mm	228 x 82 x 258 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
0.9 kg	1.2 kg	1.9 kg	2.1 kg	2.1 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Simplifică sarcinile. Maximizează impactul.

Cuplu max.

Medium



Accesorii
standard

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DA

2 Acu. (BSL1820M),
Încărcător (UC18YKSL),
Bit, Valiză de Transport

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DF

2 Acu. (BSL1820M),
Încărcător (UC18YKSL),
Bit, Valiză de Transport

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DD

2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Bit, Valiză de Transport

Specificații

Voltaj	18V	18V	18V
Tipul motorului	Cu perii	Cu perii	Fără perii
Cuplu max. hard	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Cuplu max. soft	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Capacitate max. în cărămidă	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în metal	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	36 mm	38 mm	36 mm
Cap. max. la șurub pt. lemn	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Turația în gol treapta 1	0-350 / min.	0-350 / min.	0-440 / min.
Turația în gol treapta 2	0-1,400 / min.	0-1,400 / min.	0-1,700 / min.
Rata de impact treapta 1	0-5,250 / min.	0-4,900 / min.	0-6,600 / min.
Rata de impact treapta 2	0-21,000 / min.	0-19,600 / min.	0-25,500 / min.
Cuplul reglabil	0.6-4 Nm	1-6 Nm	0.6-4 Nm
Număr trepte cuplu reglabil	22	22	20
Dimensiuni (L x W x H)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Greutatea fără acumulator	1.0 kg	1.4 kg	0.9 kg

MAV Compatible

MAV Compatible

MAV Compatible
BRUSHLESS



Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DE

2 Acu. (BSL1850MA),
Încărcător (UC18YFSL),
Bit, Valiză de Transport

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DSDL

2 Acu. (BSL1850),
Încărcător (UC18YFSL),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV18DC

2 Acu. (BSL1850MA),
Încărcător (UC18YFSL),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

Găurire/Înșurubare
cu Percuție DV36DC

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Mâner Lateral, Bit, Valiză
Transport

18V	18V	18V	36V
Fără perii	Cu perii	Cu perii	Fără perii
70 Nm	92 Nm	140 Nm	150 Nm
40 Nm	46 Nm	70 Nm	100 Nm
21 mm	16 mm	22 mm	22 mm
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
52 mm	65 mm	102 mm	118 mm
10 x 100 mm	8 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-550 /min.	0-350 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-2,000 /min.	0-1,600 /min.	0-2,000 /min.	0-2,200 /min.
0-8,250 /min.	0-6,000 /min.	0-7,500 /min.	0-8,250 /min.
0-30,000 /min.	0-27,000 /min.	0-30,000 /min.	0-33,000 /min.
1-4.5 Nm	2-8 Nm	1.5-8 Nm	1.5-8 Nm
22	22	22	22
159 x 78 x 253 mm	242 x 82 x 258 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
1.2 kg	2.0 kg	2.1 kg	2.1 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Găurire/Înșurubare DS36DC

36V - cuplu: 155 Nm hard/100 Nm soft

Putere și viteză de găurire de top | Carcasa robustă din aluminiu oferă rigiditate suplimentară | Tehnologia Reactive Force Control cu senzor giroscop | Corp compact | Control al vitezei constante | Mandrină metalică cu inserții din carbură pt. cea mai mare forță de prindere | Mâner lateral rotativ | Mâner ergonomic cu soft grip.

Putere de top în industrie, 155 Nm

Carcasă robustă din aluminiu

RFC cu senzor giroscopic

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC



36V

Găurire/Înșurubare DS18DC

18V - cuplu: 140 Nm hard/70 Nm soft

Carcasă robustă din aluminiu

Putere de top în industrie

22 de trepte ale cuplului

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC



18V

Găurire/Înșurubare DS18DE

18V - cuplu: 70 Nm hard/40 Nm soft

Concepută cu doar 155 mm lungime pentru lucrul în spații înguste

Viteză mare de lucru, până la 2,000 de rotații /min.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC



18V

Găurire/Înșurubare cu Percuție DV36DC

36V

36V - cuplul: 155 Nm hard/100 Nm soft

Putere de top în industrie, 155 Nm

Carcasă robustă din aluminiu

RFC cu senzor giroscopic

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Găurire/Înșurubare cu Percuție DV18DC

18V

18V - cuplu: 140 Nm hard/70 Nm soft

Carcasă robustă din aluminiu

Putere de top în industrie

22 de trepte ale cuplului

Compatible
BRUSHLESS
RFC



Accesorii pt. Găurire/ Înșurubare (cu percuție)

Descoperă gama completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Nr.Art.
Set de biți 11 buc.	4100311
Cutie cu biți 18 buc. (lung. 75 mm)	40030022
Cutie cu biți 32 buc.	40030019
Cutie cu biți 60 buc.	40030024
Set biți/tubulare 1/4" cu clichet 24 buc.	750362
Caseta cu burghie pt. zidărie 3-10 mm, 8 buc.	780899
Set de burghie pt. lemn, 8 buc.	781982
Set de burghie freză, 5 buc.	4100729
Set de burghie elicoidale, 8 buc.	781993
Set de burghie plate pt. lemn, 13 buc.	781794
Set de carote, 16 buc.	752177
Set de burghie pt. metal HSS-G, 19 buc.	780466
Set de burghie pt. metal HSS-CO, 19 buc.	780698
Set de burghie cu pas HSS 3 buc. Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114
Set combi cu tarozi 7 buc.	780139
Set cu filiere 8 buc.	780129
Set burghie și freze HSS 29 buc.	40030031
Set cu burghie pt. găurit 112 buc.	705315M

Descoperă potrivirea perfectă.

Cuplu max.

≤150 Nm



Înșurubare silențioasă
cu Impact
Înșurubare cu Impact
WHP18DBL



Înșurubare cu Impact
WH18DA
2 Acu. (BSL1820M), Încărcător
(UC18YKSL), Bit, Valiză
Transport



Înșurubare cu Impact
WH18DD
2 Acu. (BSL1850C), Încărcător
(UC18YFSL), Bit, Valiză
Transport

Accesorii standard

Specificații

Voltaj	18V	18V	18V
Cuplu max. de strângere	33 Nm	140 Nm	140 Nm
Capacități șurub normal	M5 la M10	M5 la M14	M5 la M14
Viteza în gol	0-2,800 /min.	0-2,700 /min.	0-3,200 /min.
Rata de impact	0-2,900 /min.	0-3,600 /min.	0-4,000 /min.
Mecanism de impact	Impuls Hidraulic	Dublă Percuție	Dublă Percuție
Moduri de lucru	1	1	1
Nivelul de presiune al sunetului	79 dB (A)	90.3 dB (A)	89 dB (A)
Lumină LED	Da	Da	Da
Lungime	136 mm	150 mm	134 mm
Greutatea fără acumulator	1.0 kg	0.9 kg	0.8 kg



≥210 Nm

≥175 Nm



Înșurubare cu Impact
WH18DF

Înșurubare cu Impact
WH18DE
2 Acu. (BSL36A18), Încărcător
(UC18YSL3), Bit, Valiză
Transport

Înșurubare cu Impact
WH18DC
2 Acu. (BSL36A18), Încărcător
(UC18YSL3), Bit, Valiză
Transport

Înșurubare cu Impact
WH36DC
2 Acu. (BSL36A18), Încărcător
(UC18YSL3), Bit, Valiză
Transport

18V	18V	18V	36V
150 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
M6 la M14	M5 la M16	M5 la M18	M5 la M18
0-2,400 /min.	0-3,100 /min.	0-3,700 /min.	0-3,700 /min.
0-3,200 /min.	0-3,400 /min.	0-4,000 /min.	0-4,100 /min.
Dublă Percuție	Dublă Percuție	Triplă Percuție	Triplă Percuție
1	3 + Autoforant	4 + Autoforant	4 + Autoforante
92.9 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)
Da	Da	Da	Da
166 mm	120 mm	114 mm	114 mm
1.4 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS

 Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

 Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Înșurubare cu Impact WR36DF

36V

36V - 3/4" - 1,900 Nm - M10 - M36

Cuplul la strângere până la 1,900 Nm și la desfacere până la 2,400 Nm | 4 moduri de lucru | Funcția auto-stop oprește scula pentru a preveni suprastrângerea | Funcția auto-slow reduce viteza automat după desfacere pentru a preveni căderea și pierderea șuruburilor | IP56 pentru protecție superioară | Sistem integrat de protecție la cădere a acumulatorului | Mâner ergonomic soft grip | Iluminare LED integrată

Cuplu mare de strângere

4 moduri cu funcțiile
Auto-stop/Auto-slow



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Înșurubare cu Impact WR36DG

36V

36V - 1/2" - 1,400 Nm - M10 - M33

Cuplul la strângere până la 1,400 Nm și la desfacere până la 2,000 Nm | 4 moduri de lucru | Funcția auto-stop oprește scula pentru a preveni suprastrângerea | Funcția auto-slow reduce viteza automat după desfacere pentru a preveni căderea și pierderea șuruburilor | IP56 pentru protecție superioară | Sistem integrat de protecție la cădere a acumulatorului | Mâner ergonomic soft grip | Iluminare LED integrată

Cuplu mare de strângere

4 moduri cu funcțiile
Auto-stop/Auto-slow



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DE

36V

36V - 770 Nm - 1/2" -
M10 la M24



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DB

36V

36V - 1,050 Nm - 1/2" -
M12 la M30



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Mașini de Înșurubat cu Impact WR36DA

36V

36V - 1,100 Nm - 3/4" -
M12 to M30



Compatible
BRUSHLESS
IP56

Accesorii 1/2" pt. Înșurubare cu Impact.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Nr.Art.
Tubulară cu impact 1/2" 10 mm x 38l	751802
Tubulară cu impact 1/2" 13 mm x 38l	751805
Tubulară cu impact 1/2" 15 mm x 38l	751807
Tubulară cu impact 1/2" 17 mm x 38l	751809
Tubulară cu impact 1/2" 19 mm x 38l	751811
Tubulară cu impact 1/2" 22 mm x 38l	751814
Tubulară cu impact 1/2" 24 mm x 38l	751816
Tubulară cu impact 1/2" 27 mm x 38l	751819
Tubulară cu impact 1/2" 30 mm x 38l	751822
Tubulară cu impact 1/2" 32 mm x 38l	751823
Tubulară cu impact 1/2" 10 mm x 85l	751826
Tubulară cu impact 1/2" 13 mm x 85l	751829
Tubulară cu impact 1/2" 15 mm x 85l	751831
Tubulară cu impact 1/2" 17 mm x 85l	751833
Tubulară cu impact 1/2" 19 mm x 85l	751835
Tubulară cu impact 1/2" 22 mm x 85l	751838
Tubulară cu impact 1/2" 24 mm x 85l	751840
Tubulară cu impact 1/2" 27 mm x 85l	751843
Tubulară cu impact 1/2" 30 mm x 85l	751846
Tubulară cu impact 1/2" 32 mm x 85l	751847
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T30	751856
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T40	751857
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. T50	751858
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H4	751861
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H5	751862
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H6	751863
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H8	751864
Tubulară cu impact 1/2" dia. ext. H10	751865
Tubulară cu impact 1/2" prindere universală 1/2" 65l	751873
Tubulară cu impact 1/2" adaptor 1/2" în-1/4" hex-interior	751874
Tubulară cu impact 1/2" adaptor 1/2" în-1/4" hex cu magnet	751875
Cutie cu tubulare cu impact 1/2" 14 buc. 10 mm x 38 l, 11 mm x 38 l, 12 mm x 38 l, 13 mm x 38 l, 14 mm x 38 l, 17 mm x 38 l, 19 mm x 38 l, 21 mm x 38 l, 22 mm x 38 l, 24 mm x 38 l	751879




Accesorii 3/4" pt. Înșurubare cu Impact.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Nr.Art.
Tubulară cu impact 3/4" 24 mm x 51l	751907
Tubulară cu impact 3/4" 27 mm x 54l	751910
Tubulară cu impact 3/4" 30 mm x 54l	751913
Tubulară cu impact 3/4" 32 mm x 57l	751914
Tubulară cu impact 3/4" 36 mm x 57l	751917
Tubulară cu impact 3/4" 41 mm x 57l	751919
Tubulară cu impact 3/4" 46 mm x 62l	751920
Tubulară cu impact 3/4" 24 mm x 90l	751955
Tubulară cu impact 3/4" 27 mm x 90l	751956
Tubulară cu impact 3/4" 30 mm x 90l	751957
Tubulară cu impact 3/4" 32 mm x 90l	751958
Tubulară cu impact 3/4" 36 mm x 90l	751959
Tubulară cu impact 3/4" adaptor 3/4" in-1/2" ext. 58l	751947
Tubulară cu impact 3/4" prindere universală 3/4" 58l	751964

Burghie HiKOKI cu Cap Integral din Carbură.

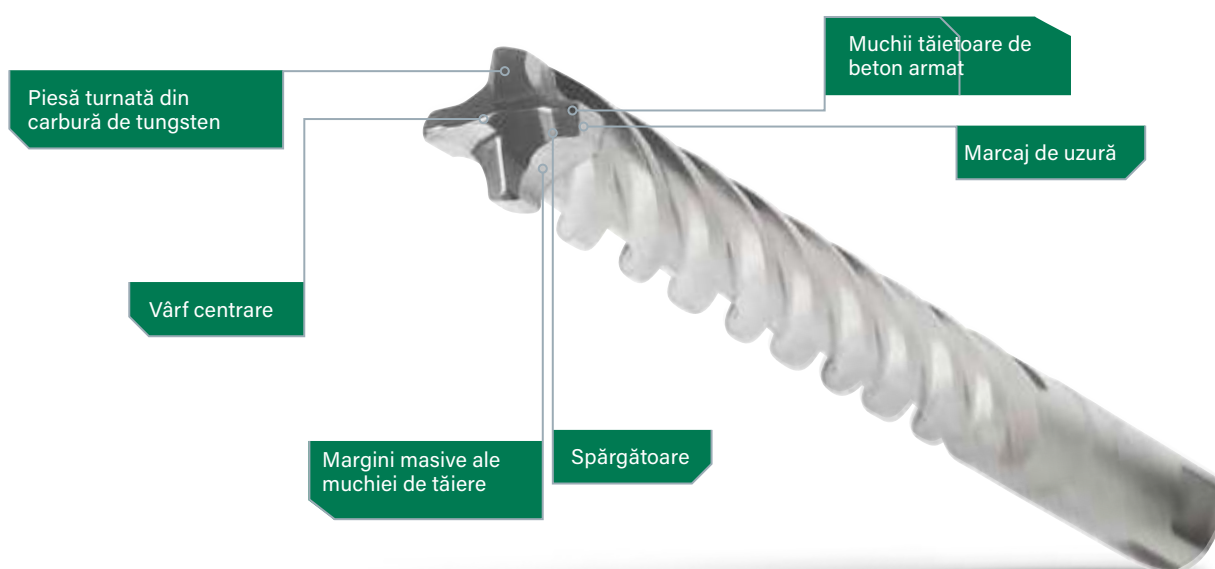

SDS-plus 4-muchii.

Descriere	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.
SDS-plus bit FCH	5	115	50	783201
SDS-plus bit FCH	5	165	100	783202
SDS-plus bit FCH	6	115	50	783208
SDS-plus bit FCH	6	165	100	783209
SDS-plus bit FCH	6	215	150	783210
SDS-plus bit FCH	6	265	200	783211
SDS-plus bit FCH	8	115	50	783221
SDS-plus bit FCH	8	165	100	783222
SDS-plus bit FCH	8	215	150	783223
SDS-plus bit FCH	8	265	200	783224
SDS-plus bit FCH	10	115	50	783231
SDS-plus bit FCH	10	165	100	783232
SDS-plus bit FCH	10	215	150	783233
SDS-plus bit FCH	10	265	200	783234
SDS-plus bit FCH	10	315	250	783235
SDS-plus bit FCH	12	165	100	783244
SDS-plus bit FCH	12	215	150	783245
SDS-plus bit FCH	12	265	200	783246
SDS-plus bit FCH	12	315	250	783247
SDS-plus bit FCH	14	165	100	783255
SDS-plus bit FCH	14	215	150	783256
SDS-plus bit FCH	14	265	200	783257
SDS-plus bit FCH	14	315	250	783258
SDS-plus bit FCH	14	455	390	783259

Descriere	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art.nr.
SDS-plus bit FCH	14	165	100	783255
SDS-plus bit FCH	14	215	150	783256
SDS-plus bit FCH	14	265	200	783257
SDS-plus bit FCH	14	315	250	783258
SDS-plus bit FCH	14	455	390	783259
SDS-plus bit SKU	18	250	200	783289
SDS-plus bit SKU	18	450	400	783290
SDS-plus bit SKU	20	250	200	783291
SDS-plus bit SKU	20	450	400	783292

Burghie SDS-plus TCT cu Cap din Carbură - seturi.

Descriere	PQ	MOQ	Art.nr.
4-buc Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	4	1	783390
7-buc Ø5 x 115 mm Ø6 x 115 mm Ø8 x 115 mm Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	7	1	783391

Dălți SDS-max.

Descriere	Dimensiuni	Art.nr.
Spitz	400 mm	750991
Spitz	600 mm	750992
Spitz cu auto-ascuțire	400 mm	751032
Daltă	27 x 400 mm	750994
Daltă	27 x 600 mm	750995
Daltă cu auto-ascuțire	27 x 400 mm	751033
Daltă lată	50 x 400 mm	750997
Daltă lată	80 x 300 mm	751034
Daltă lată	115 x 350 mm	750999
Daltă lată cu auto-ascuțire	50 x 350 mm	751038
Daltă lată cu auto-ascuțire premium	50 x 380mm	4100995
Daltă pentru plăci	50 x 300 mm	751005
Daltă pentru plăci	80 x 300 mm	751037
Daltă pentru plăci cu auto-ascuțire premium	50 x 380mm	4100996
Daltă concavă	26 x 300 mm	750996
Daltă concavă	32 x 300 mm	751036
Daltă concavă pt. cărămidă	32 x 300 mm	751000
Daltă concavă pt. glet	35 x 380 mm	751003
Tăietor asfalt	90 x 400 mm	751009
Cazma	110 x 400 mm	751008
Set de dălți 3 buc (spitz, daltă & tăietor)	400 mm	751035

Burghie SDS-plus Basic 2-Muchii - seturi.

Descriere	PQ	MOQ	Art.nr.
17-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 110 mm Ø10 x 160 mm Ø10 x 210 mm Ø12 x 160 mm Ø12 x 260 mm Ø14 x 260 mm Spitz L = 140 mm Spitz L = 250 mm Daltă lată 20 x 140 mm Daltă lată 20 x 250 mm Daltă lată 40 x 250 mm	17	1	402555
10-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm Ø6 x 210 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 210 mm	10	1	40030030

Burghie SDS-plus TCT 2-Muchii - seturi

Descriere	PQ	MOQ	Art.nr.
5-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm	5	1	782530
7-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	7	1	782535

Dălți SDS-plus.

Descriere	Dimensiuni	Art.nr.
Spitz	250 mm	751590
Spitz cu auto-ascuțire și vârf răsucit	250 mm	751587
Daltă	20 x 250 mm	751591
Daltă cu auto-ascuțire și spărgătoare laterale	20 x 250 mm	751588
Daltă cu cuțitul extins în lungime	20 x 250 mm	751132
Daltă lată	40 x 250 mm	751592
Daltă lată cu auto-ascuțire	40 x 250 mm	751597
Daltă lată cu auto-ascuțire	60 x 250 mm	751598
Daltă lată cu auto-ascuțire premium	40 x 250	4100972
Daltă pt. plăci	40 x 250 mm	751595
Daltă pt. plăci cu cuțit extins în lungime, cu auto-ascuțire	40 x 260 mm	751599
Daltă pentru plăci (lată)	65 x 175 mm	4100971
Daltă pentru plăci cu auto-ascuțire premium	50 x 250	4100973
Set dălți 3 buc (spitz, daltă, tăietor)	250 mm	751589



Descoperă energia rotopercutoarelor.

Max. capacity

18 mm

26 mm



Accesorii
standard

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPA
2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Valiză Transport

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPB
2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Valiză Transport

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH18DPC
2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Valiză Transport

Rotopercutor
SDS-plus
DH1826DA
2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Valiză Transport

Specificații

Capacități max. în beton	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Capacități max. în oțel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Energia de impact	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Turația în gol	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Rata de impact	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Moduri	2	2	3	3
Nivelul vibrațiilor	9.9 m/s ²	10.4 m/s ²	13.9 m/s ²	13.8 m/s ²
Dimensiuni (L x W x H)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Greut. fără acumulator	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg	3.1 kg
Unitate de Extracție a prafului cu filtru HEPA	-	-	Da	Da

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Dacă nu ați verificat deja unitățile noastre de extracție a prafului tip ciclon în paginile anterioare, poate doriți să aruncați o privire. Sunt compatibile cu majoritatea ciocanelor rotopercutoare și oferă un mediu de lucru fără praf datorită filtrului HEPA.

28 mm



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus DH1826DC

2 Acu. (BSL1850C),
Încărcător (UC18YFSL),
Valiză Transport



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH36DPE

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Valiză Transport



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH3628DA

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Valiză Transport



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH3628DC

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Valiză Transport

26 mm

13 mm

27 mm

3.2 J

0-950 /min.

0-4,300 /min.

3

13.8 m/s²

389 x 91 x 232 mm

3.3 kg

Da

MILWAUKEE Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

28 mm

13 mm

32 mm

3.2 J

0-950 /min.

0-4,300 /min.

3

12.2 m/s²

347 x 83 x 270 mm

2.9 kg

Da

MILWAUKEE Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

28 mm

13 mm

32 mm

3.2 J

0-950 /min.

0-4,300 /min.

3

12.1 m/s²

373 x 91 x 238 mm

3.2 kg

Da

MILWAUKEE Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

28 mm

13 mm

32 mm

3.2 J

0-950 /min.

0-4,300 /min.

3

12.1 m/s²

406 x 91 x 238 mm

3.4 kg

Da

MILWAUKEE Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

Gata pentru orice provocare.

Capacități în beton



Accesorii
standard

Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH36DMA
2 Acumulatori,
Încărcător, Valiză
Transport

Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH3640DA
2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Cap. Acu., Valiză
Transport

Ciocan Rotopercutor
SDS-max
DH40MC
Valiză Transport

Ciocan Rotopercutor
SDS-max DH40MEY2
Valiză Transport

Specificații

Voltaj/Putere	36V	36V	1,100 W	1,150 W
Capacități max. în beton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Capacități max. carote	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Prindere	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Turația în gol	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	250-500 /min.
Rata de impact	1,420-2,860 /min.	1,400-2,800 /min.	2,800 /min.	1,400-2,800 /min.
Nivelul vibrațiilor	11.8 m/s ²	10.3 m/s ²	16.5 m/s ²	10.9 m/s ²
Energia de impact	7.1 J	9.2 J	7.1 J	9.2 J
Dimensiuni	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm
Greutatea (fără acum.)	7.9 kg	7.4 kg	7.1 kg	6.8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH



Rotopercutor SDS-max DH45MA	Rotopercutor SDS-max DH45ME	Rotopercutor SDS-max DH45MEY	Rotopercutor SDS-max DH52MA	Rotopercutor SDS-max DH52ME	Rotopercutor SDS-max DH52MEY
Valiză Transport	Valiză Transport	Valiză Transport	Valiză Transport	Valiză Transport	Valiză Transport

1,400 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W	1,500 W
45 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
260-380 /min.	120-310 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1,750-2,900 /min.	1,200-2,950 /min.	1,200-2,950 /min.	1,200-2,250 /min.	1,000-2,400 /min.	1,000-2,400 /min.
14.1 m/s ²	13.5 m/s ²	8.8 m/s ²	15.1 m/s ²	14 m/s ²	9.8 m/s ²
11.3 J	12.2 J	12.2 J	15.5 J	18.8 J	18.8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9.4 kg	9.0 kg	9.5 kg	11.8 kg	11.0 kg	11.5 kg

LVH	BRUSHLESS FHB LVH	BRUSHLESS FHB UVP LVH	LVH	BRUSHLESS FHB LVH	BRUSHLESS FHB UVP LVH
------------	------------------------------	--------------------------------------	------------	------------------------------	--------------------------------------

Mașina potrivită pentru orice aplicații.

Capacități în beton

18 mm

26 mm

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH24PG2/DH24PH2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH24PMH

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH26PB2/DH26PC2

Rotopercutor
SDS-plus DH26PMC

Specificații

Capacități max. în beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Capacități max. în oțel	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacitate max. în lemn	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Capacități max. carote	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Prindere	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Turația în gol	0-1,050 /min.	0-1,050 /min.	0-1,100 /min.	0-1,100 /min.
Rata de impact	0-3,950 /min.	0-3,950 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Nivelul vibrațiilor	14.5 m/s ²	13.7 m/s ²	14.3 m/s ²	14.1 m/s ²
Energia de impact	2.7 J	2.7 J	2.9 J	2.9 J
Dimensiuni	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Greutate	2.8 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg



Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PBY2/
DH28PCY2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PMY2

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PEC

Ciocan Rotopercutor
SDS-plus
DH28PC/DH28PD

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
0-1,100 /min.	0-1,100 /min.	0-950 /min.	0-1,050 /min.
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,000 /min.
11.2 m/s ²	11.2 m/s ²	10.7 m/s ²	11.2 m/s ²
3.0 J	3.0 J	3.2 J	3.2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3.0 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.5 kg

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

Putere maximă la demolare.

Energia de
impact



Accesorii
standard

Ciocan
Demolator
H25PV

Valiză de Transport

Ciocan
Demolator
H3641DA

2 Acu. (BSL36A18),
Încărcător (UC18YSL3),
Valiză Transport

Ciocan
Demolator
H41ME

Valiză de Transport

Ciocan
Demolator
H41MB2

Valiză de Transport

Specificații

Voltaj/Putere	500 W	36V	1,050 W	950 W
Prindere	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipul motorului	-	Fără perii	Fără perii	-
Energia de impact	2.2 J	6.8 J	6.8 J	71 J
Rata de impact	0-2,300 /min.	1,500-2,880 /min.	1,500-2,870 /min.	3,000 /min.
Viteza constantă	-	Da	Da	-
Viteza variabilă	-	Da	Da	-
Pornire lină	-	-	-	-
Funcție de blocare	-	Da	Da	Da
Dimensiuni	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Greutate (fără acumulator)	3.2 kg	5.3 kg	5.0 kg	5.2 kg

ML Compatible
BRUSHLESS
LVH

BRUSHLESS
LVH

LVH


Ciocan
Demolator
H45MEY

Valiză de
Transport

Ciocan
Demolator
H60MC

Valiză de
Transport

Ciocan
Demolator
H60MEY

Valiză de
Transport

Ciocan
Demolator
H65SB3

Troller de
Transport

Ciocan
Demolator
H65SD3

Valiză de
Transport

Ciocan
Demolator
H90SG

1,150 W	1,250 W	1,500 W	1,340 W	1,340 W	2,000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	28,5 mm hex	28,5 mm hex
Fără perii	-	Fără perii	-	-	-
10.1 J	14.0 J	18.0 J	37.4 J	33.9 J	57.7 J
1,430-2,850 /min.	1,600 /min.	1,500-2,100 /min.	1,500-2,100 /min.	1,400 /min.	1,000 /min.
Da	-	Da	-	-	-
Da	-	Da	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	-
480x108x237 mm	570x120x185 mm	585x116x263 mm	731x124x251 mm	848x124x251mm	860x625x165 mm
7.3 kg	10.2 kg	12.2 kg	18.0 kg	20.1 kg	32 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

Fără fir, puternic, conceput pentru a rezista.

Compact și ușor

Performanță egală cu a unui ciocan cu cablu

Ideal pentru lucrul greu

Ciocan Demolator SDS-max H3641DA

36V - 8.6 J

36V

Dimensiunea compactă și greutatea ușoară îl fac ușor de manevrat în diferite sarcini | Performanță ridicată la demolare cu funcționare eficientă și puternică, asigurată de acumulatorul MULTI VOLT | Mânerul lateral de tip D oferă o prindere sigură pentru control și stabilitate îmbunătățită, minimizând oboseala mâinii datorită absorbției optime a vibrațiilor | Mâner cu vibrații reduse (LVH) pentru confort și aderență optimă în lucru | Funcția de blocare pentru dăltuire permite o operare ușoară și o utilizare continuă | Comutator de control cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații de la cele ușoare până la cele grele | Unghiul dălții reglabil în 12 trepte la intervale de 30 de grade | Tehnologie MULTI VOLT : putere AC, libertate DC | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.



Compatible
BRUSHLESS
LVH

Mașină de Șlefuit cu Bandă SB3608DA

36V - dim. bandă 76 x 533 mm

36V

Putere echivalentă cu a unei mașini de 1,000 W cu cablu

Control al vitezei variabile pt. o viteză corectă a benzii

Cel mai lung timp de funcționare în clasa ei



Compatible
BRUSHLESS

Mașină de Șlefuit Orbitală Oscilatorie SV1813DA

18V - Ø125 mm - 11,000 rpm

18V

Performanță de șlefuire similară unei mașini cu cablu

Eficiență crescută la colectarea prafului

Comutator pentru ajustarea vitezei



Compatible
BRUSHLESS

Accesorii pt. șlefuire.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Bandă pt. șlefuirea lemnului	
Set benzi pt. șlefuire(K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 buc	753240
Bandă șlefuire K40, 76 x 533 mm, 5 buc	753241
Bandă șlefuire K60, 76 x 533 mm, 5 buc	753242
Bandă șlefuire K80, 76 x 533 mm, 5 buc	753243
Bandă șlefuire K100, 76 x 533 mm, 5 buc	753244
Bandă șlefuire K120, 76 x 533 mm, 5 buc	753245
Discuri de șlefuire pt. lemn și metal Ø125 mm	
Disc șlefuire K40, cârlig & buclă	753101
Disc șlefuire K60, cârlig & buclă	753102
Disc șlefuire K80, cârlig & buclă	753103
Disc șlefuire K100, cârlig & buclă	753104
Disc șlefuire K120, cârlig & buclă	753105
Disc șlefuire K150, cârlig & buclă	753106
Disc șlefuire K180, cârlig & buclă	753107
Disc șlefuire K240, cârlig & buclă	753108
Disc șlefuire K320, cârlig & buclă	753109
Disc șlefuire K400, cârlig & buclă	753110
Discuri de șlefuire pt. vopseli Ø125 mm	
Disc șlefuire K40, cârlig & buclă	753131
Disc șlefuire K60, cârlig & buclă	753132
Disc șlefuire K80, cârlig & buclă	753133
Disc șlefuire K100, cârlig & buclă	753134
Disc șlefuire K120, cârlig & buclă	753135
Disc șlefuire K150, cârlig & buclă	753136
Disc șlefuire K180, cârlig & buclă	753137
Disc șlefuire K240, cârlig & buclă	753138
Disc șlefuire K320, cârlig & buclă	753139
Disc șlefuire K400, cârlig & buclă	753140



Nivelul următor în polizare

900 W

Watt

750 W



Accesorii
standard

G18DSL2

2 (BSL1850C),
Încărcător
(UC18YFSL)

G1812DA/
G1813DA

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YSL3)

G1812DE/
G1813DE

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YSL3)

G1813DF

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YSL3)

G1813DVE

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YSL3)

G1813DVF

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YSL3)

Specificații

Diametru disc	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tip comutator	Slide	Slide	Slide	Padelă	Slide	Padelă
Turația în gol	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Dia. prindere	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Viteză variabilă	-	-	-	-	Da	Da
Siguranță pt. stop	-	-	-	-	Da	-
Iluminare LED	-	-	-	-	-	-
Mâner lateral 3-poziții	-	-	Da	Da	Da	Da
Pornire lină	-	Da	Da	Da	Da	Da
Protecție la restart	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Protecție la recul	-	Da	Da	Da	Da	Da
Frână	-	-	Da	Da	Da	Da
Auto mode	-	-	Da	Da	Da	Da
Funcțion. continuă	-	-	Da	Da	Da	Da
Mâner anti-vibrații	-	Da	Da	Da	Da	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Prindere rapidă disc	-	-	Da	Da	Da	Da
Lungime	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Circumferință mâner	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Greutate fără acu.	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg



Compatible

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

e și debitare.

1,500 W



G3613DE
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

G3613DF
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

**G3612DVE/
G3613DVE**
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

G3613DVF
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

G3615DVE
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

G3615DVF
2 (BSL36A18),
Încărcător
(UC18YSL3)

G3623DA

125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Slide	Padelă	Slide	Padelă	Slide	Padelă	Trăgaci
10,000 rpm	10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Da	Da	Da	Da	-
-	-	Da	-	Da	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg



Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Fără întreținere. Putere mare debitată.

Putere max. debitată 1,900 W

Control al vitezei variabile

Protecție la recul

Circumferință redusă a prinderii



Polizor Unghiular G13BYEQ2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

230V

Comutator padelă și echipată cu frână pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Protecție la recul pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Circumferință mică pentru o manevrare perfectă | Motor cu filtru de plasă pentru rezistență ridicată la praf | Cuplu constant: perfect pentru utilizare continuă | Apărătoare disc cu schimbare fără cheie pentru confort ridicat al utilizatorului | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

BRUSHLESS





Accesorii pentru polizoare.

Descoperă gama noastră completă în catalogul de accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Disc debitare inox Ø125 mm	782302
Disc polizare inox Ø125 mm	4100222
Disc lamelar K40, Ø125 mm	4100116
Disc diamantat universal Ø125 mm	752812
Disc diamantat materiale dure Ø125 mm	752852
Disc diamantat materiale moi Ø125 mm	752862
Disc diamantat pentru plăci Ø125 mm	752887
Cupă diamantata cu dublu segment, materiale dure Ø125 mm	752877
Cupă diamantata cu simplu segment, materiale dure Ø125 mm	4100291
Extractor de praf la debitare	377086
Extractor de praf la polizare	377087



377086

377087



Extractor de praf pentru G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 și G12SA4.

Polizor Unghiular G13VE2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

Viteză variabilă pentru diverse aplicații sau materiale | Protecție la recul pentru siguranța ridicată a utilizatorilor | Circumferință mică pentru o manevră perfectă | Motor cu filtru de plasă pentru rezistență ridicată la praf | Cuplu constant: perfect pentru utilizare continuă | Apărătoare disc cu schimbare fără cheie pentru confort ridicat al utilizatorului | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

230V

BRUSHLESS



Lucrul intensiv necesită polizoare unghiulare puternice.

2,200-2,400 W

Watt

2,000 W



G23ST



G23SW2



G23SWU2



G23BYE

Specificații

Putere nominală	2,000 W	22000 W	2,200 W	2,200 W
Voltaj	230V	230V	230V	230V
Diametru disc	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Tip comutator	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci
Blocare comutator	-	-	Da (UGZ)	Da (WKZ)
Turația în gol	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
Dia. ax port disc	M14	M14	M14	M14
Viteză variabilă	-	-	-	-
Mâner lateral 3-poziții	Da	Da	Da	Da
Pornire lină	-	Da	Da	Da
Protecție la restart	Da	Da	Da	Da
Protecție la recul	-	-	-	Da
Frână	-	-	-	Da
Auto stop	-	-	-	-
Mâner anti-vibrații	-	-	-	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da
Schimbare rapidă disc	-	-	-	Da
Lungime	469 mm	469 mm	469 mm	468 mm
Greutate	4.9/5.1 kg	4.9/5.1 kg	5.1 kg	4.2 kg

BRUSHLESS
UVP

2,500-2,600 W



G18SE4

G23SC4

G23MR

G23SCY2

G23MRUA

G23UDY2

2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,400 W	2,500 W	2,600 W
230V	230V	230V	230V	230V	230V
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci
-	-	-	-	Da (W2Z, W6Z, WKZ)	Da (WGZ)
8,500 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da
-	-	-	-	Da	Da
-	-	-	-	Da	Da
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	Da (UDZ)	Da (WDZ)	Da	Da	Da (WKZ)
-	Da (J1Z, J2Z, UDZ)	Da	Da	Da	Da (WKZ)
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da (WKZ)
492 mm	492 mm	492 mm	500 mm	492 mm	500 mm
5.9 kg	6.1 kg	5.4 kg	6.3 kg	6.8 kg	6.3 kg

AHB**LVP****AHB**

Tăieturi perfecte de înaltă precizie.

Tehnologie Shadow line

Reglaj facil al înclinării

Sistem compact de alunecare cu dublu ghidaj

Găsiți accesoriile selectate la pagina 53, care pot fi folosite cu ferăstraiele C12RSH3 și C3612DRA

Ferăstrău Basculant Culisant C12RSH3

1,520 W - Ø305 mm

adâncime x lățime de tăiere (90°) - 105 x 312 mm

Tehnologia Shadow line marchează perfect linia de tăiere | Ajustare ușoară a unghiului de tăiere | Sistem de culisare compact cu șine duble de ghidare | Masa poate fi extinsă în dreapta și în stânga | Opritoare pe poziție pentru ajustare rapidă și precisă a înclinării.

230V



Ferăstrău Basculant Culisant C3612DRA

36V - Ø305 mm - adâncime de tăiere (90°): 105 x 312 mm

Tehnologia Shadow line marchează perfect linia de tăiere | Ajustare ușoară a unghiului de tăiere | Sistem de culisare compact cu șine duble de ghidare | Masa poate fi extinsă în dreapta și în stânga | Opritoare pe poziție pentru ajustări rapide și precise ale înclinării | Tehnologia Torque Boost.

36V

Sistem compact de alunecare cu dublu ghidaj

Reglaj facil al înclinării

Tehnologie Shadow line

Compatible
TORQUE
Boost
BRUSHLESS



Ferăstrău cu Masă de Lucru C3610DRJ

36V - Ø254 mm

36V

Ferăstrău cu Masă de Lucru C10RJ
cu suport pliabil și roți
Ø254 mm

230V



Compatible
BRUSHLESS

Extrem de puternic și precis.

Frână rapidă

Compatibilitate deplină cu șina de ghidare

66 mm adâncimea de tăiere,
61 mm pe șina de ghidare

Pentru a afla mai multe detalii despre gama de aspiratoare și compatibilitatea lor, vezi pag. 53

Ferăstrău Circular cu Plonjare C3606DPA

36V - 165 mm

Extrem de puternic și cu cea mai mare adâncime de tăiere din clasa sa | Compatibil cu șinele de ghidare HiKOKI și șinele de ghidare comune ale altor mărci | Viteză variabilă reglabilă | Frână pt. oprire rapidă | Funcția de decupare (-1°/46°) permite tăierea precisă a piesei de prelucrat | Indicatoare duble de reglaj a adâncimii.

Compatible
BRUSHLESS

36V



Putere mare, tăieri precise.

Tehnologia Inovativă Deep Cut

Compatibilitate cu șinele de ghidare

Frână rapidă și
protecție la recul

În interior a afla mai multe detalii despre gama de
aspiratoare și compatibilitatea lor, vezi pag. 53

Ferăstrău Circular C3606DUM

36V - Ø165 mm - 66 mm

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology, ajungând la 61 mm adâncimea de tăiere cu șina de ghidare și la 66 mm fără ghidare | Baza plată este compatibilă cu șina de ghidare HiKOKI dar și cu alte branduri | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă și protecție la recul | Foarte compact și ușor | Putere și robustețe ridicată pentru a îndeplini cele mai grele sarcini | Tehnologie MULTI VOLT : putere AC, libertate DC.

COMPATIBLE
BRUSHLESS

36V



Ferăstrău Circular C1806DUM

18V - Ø165 mm - 66 mm

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology, ajungând la 61 mm adâncimea de tăiere cu șina de ghidare și la 66 mm fără ghidare | Baza plată este compatibilă cu șina de ghidare HiKOKI dar și cu alte branduri | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă și protecție la recul | Foarte compact și ușor | Motor fără perii pentru putere mare, mai puțină uzură și fiabilitate ridicată.

Tehnologia Inovativă Deep Cut

Compatibilitate cu șinele de ghidare

Frână rapidă și
protecție la recul

 Compatible
BRUSHLESS



18V

Ferăstrău Circular C1805DA

18 V - Ø125 mm - 47 mm adâncime de tăiere

Este echipat cu tehnologia inovativă Deep Cut Technology pentru tăiere în adâncime cu pânză standard | Blocare ax pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei | Vizibilitate optimă a pânzei din ambele părți | Frână rapidă | Foarte compact și ușor | Motor fără perii pentru putere mare, mai puțină uzură și fiabilitate ridicată.

Super ușor

Tehnologia Deep Cut

Capacitate de tăiere 47 mm

 Compatible
BRUSHLESS



18V

Ferăstrău cu bandă CB3612DA

36V - 127 x 120 mm

Capacitate mare de tăiere de 127 x 120 mm | Control al vitezei variabile pentru o viteză corectă de lucru | Cea mai mare viteză de tăiere din clasa sa | Auto mode pentru control automat al vitezei în funcție de sarcină | Pânza se înlocuiește rapid, fără scule | Cârlig mare pentru prindere.

Capacitate mare de debitare
127 x 120 mm

Cea mai mare viteză
de tăiere din clasa sa

Control al vitezei variabile

Compatible
BRUSHLESS

Pânza ferăstrăului cu
bandă 1,140 x 12.5 mm
18TPI (3 buc.)
376364

Ferăstrău pentru Debitare Metal CD3605DB

36V - Ø150 mm - 58 mm

Cel mai puternic și mai rapid ferăstrău de
debitare a metalelor din clasa sa de pe piață
| Adâncime de tăiere remarcabilă de 58 mm |
Tăieturi drepte și precise cu margini curate |
Tăiere fără scântei | Frână electrică cu oprire
rapidă pentru siguranța ridicată a utilizatorului
| Echipat cu colector de șpan.

Cel mai puternic ferăstrău DC pt. debitat metal
din lume

Adâncimea de tăiere 58 mm

Tăiere fără scântei

Compatible
BRUSHLESS

36V





Șină de ghidare
GR1600
4100072

Accesorii pentru șine de ghidare.

Îmbunătățiți-vă prelucrarea lemnului cu o precizie de neegalat! Ferăstraiele noastre circulare -C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (cu adaptor), C6BUM și C7BUM - sunt proiectate special pentru compatibilitate cu șinele de ghidare, garantând de fiecare dată o tăietură netedă și precisă. Actualizați-vă setul de instrumente astăzi pentru performanțe superioare de tăiere.

Descriere	Nr.Art.
Șină de ghidare GR800	4100071
Șină de ghidare GR1600	4100072
Geantă de transport pt. șină ghidare GR1600	379259
Conector șină de ghidare GR800 și GR1600	4100080
Rolă de protecție împotriva așchiilor, 1,7 m	4100077
Rolă de acoperire glisantă, 1,7 m	4100078
Rolă de acoperire anti-alunecare, 1,7 m	4100079
Reglaj al rabatării	379264
Clemă cu șurub din oțel	711237
Clemă cu șurub din oțel	711238



4100077



4100078



4100079



379259



711237



4100072



711238



4100071



4100080



379264

Accesorii pt. ferăstraie circulare

Descriere	Dimensiuni	T	Art.nr.
Potrivit pentru C1805DA			
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	125 x 20 mm	18	4100031
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	125 x 20 mm	30	4100032
Potrivit pentru CD3605DB			
Pânză pentru metal	150 x 20 mm	34	4100041
Pânză pentru oțel inoxidabil	150 x 20 mm	52	4100042
Potrivit pentru C3606DPA			
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	165 x 20 mm	18	752414
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	165 x 20 mm	36	752415
Margine de protecție			4100082
Sac de praf			380150
Potrivit pentru C3607DB			
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	190 x 30 mm	24	4100027
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	190 x 30 mm	42	4100028


Accesorii pt. ferăstraie cu masă.

Descriere	Dimensiuni	T	Art.nr.
Potrivit pentru C3610DRJ și C10RJ			
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	255 x 30 mm	24	4100023
Pânză TCT pt. lemn THIN-FLR	255 x 30 mm	48	4100024

Accesorii ferăstraie rabatante.

Descriere	Dimensiuni	T	Art.nr.
Potrivt pt. C12RSH3 și C3612DRA			
Pânză TCT pentru lemn	305 x 30 mm	24	752486
Pânză TCT pentru lemn	305 x 30 mm	40	752487
Pânză TCT pentru lemn	305 x 30 mm	60	752488
Pânză TCT pentru aluminiu/materiale laminate	305 x 30 mm	96	752489

Potrivit pentru C12RSH3 și C3612DRA

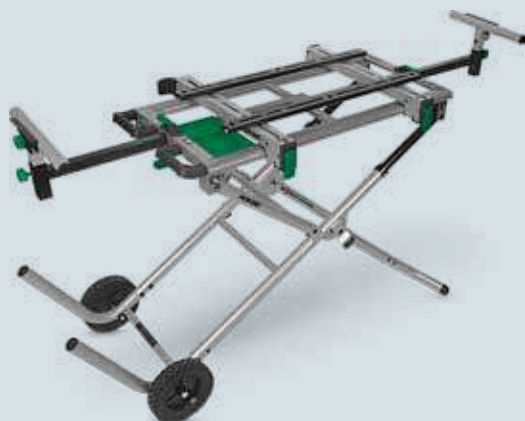

Stație universală
de lucru
142 x 65 x 92 mm
712650



Puternic, rapid și precis.

50-60 mm

Adâncime max de tăiere

40-50 mm



Ferăstrău Circular
C1805DA

Ferăstrău Circular
C3605DA

Ferăstrău Circular
C18DSL

Ferăstrău Circular
C1806DA

Accesorii
standard

2 (BSL1850MA),
Încărcător
(UC18YFSL), Valiză
de Transport

2 (BSL1850C),
Încărcător
(UC18YFSL), Valiză
de Transport

Specificații

Voltaj	18V	36V	18V	18V
Tipul motorului	Fără perii	Fără perii	-	-
Turația în gol	6,000 rpm	5,000 rpm	3,400 rpm	3,800 rpm
Diametrul pânzei	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Diametrul găurii de prindere	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Capacitate max. de înclinare	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
Adâncimea de tăiere la 90°	47 mm	47 mm	57 mm	57 mm
Adâncimea de tăiere la 45°	30 mm	30 mm	40 mm	38 mm
Compatibilitate șină de ghidare	-	-	-	-
Deep Cut Technology	Da	Da	-	-
Pornire lină	Da	Da	-	-
Protecție la recul	Da	Da	-	-
Frână	Da	Da	Da	Da
Blocare ax	Da	Da	Da	Da
Poziția lamei	Dreapta	Dreapta	Stânga	Dreapta
Dimensiuni (L x W x H)	277x176 x 240 mm	277x176x236 mm	365 x 193 x 249 mm	291 x 212 x 267 mm
Greutate cu acumulator	2.7 kg	3.0 kg	3.2 kg	4.0 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible

Compatible

60-66 mm



Ferăstrău Circular C1807DA	Ferăstrău Circular C1806DB	Ferăstrău Circular C1806DUM	Ferăstrău Circular C3606DB	Ferăstrău Circular C3606DUM	Ferăstrău Circular C3607DB
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

2 (BSL1850C), Încărcator (UC18YFSL), Valiză de Transport	2 (BSL1850MA), Încărcator (UC18YSL3), Valiză de Transport	2 (BSL1850MA), Încărcator (UC18YSL3), Valiză de Transport	2 (BSL36A18), Încărcator (UC18YSL3), Valiză de Transport	2 (BSL36A18), Încărcator (UC18YSL3), Valiză de Transport	2 (BSL36A18), Încărcator (UC18YSL3), Valiză de Transport
---	--	--	---	---	---

18V	18V	18V	36V	36V	36V
Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii	Fără perii
3,800 rpm	4,500 rpm	4,500 rpm	5,600 rpm	5,600 rpm	6,000 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
- /55°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
64.5 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm
49 mm	45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	-	Da	-	Da	Da*
-	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da
Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta	Dreapta
317x204x267 mm	285x188x263 mm	314x198x263 mm	285x188x265 mm	314x198x263 mm	313x221x280 mm
4.2 kg	3.3 kg	3.9 kg	3.4 kg	4.1 kg	4.3 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

*Including adapter.

Performanță de vârf.

Lungimea cursei

13 mm

29 mm



Ferăstrău
Sabie
CR12DA

2 Acu.(BSL1225M),
Încărcător (UC12SL),
Valiză de Transport

Ferăstrău
Sabie
CR18DA

2 Acu.(BSL1850C),
Încărcător
(UCYFSL), Valiză de
Transport

Ferăstrău
Sabie
CR18DB

2 Acu.(BSL1850C),
Încărcător
(UCYFSL), Valiză de
Transport

Ferăstrău
Sabie
CR18DMA

2 Acu.(BSL1840M),
Încărcător
(UCYFSL), Valiză de
Transport

Accesorii standard

Specificații

Voltaj	12V	18V	18V	18V
Putere nominală	-	-	-	-
Tipul motorului	Cu perii	Cu perii	Cu perii	Fără perii
Turația în gol	0-3,200 /min.	0-3,200 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.
Lungimea cursei	13 mm	13 mm	29 mm	29 mm
Viteză variabilă din	Trăgaci	Trăgaci	Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci
Schimb. rapidă a pânzei	Da	Da	Da	Da
Reglajul pânzei fără scule	Da	Da	-	-
Mod orbital	-	-	Da	-
UVP	-	-	Da	Da
LED	Da	Da	Da	Da
Cârlig	-	-	-	-
Dimensiuni (L x W x H)	335 x 74 x 158 mm	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Greutate	1.4 kg	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS
LVH

 Compatible
BRUSHLESS
UVP



Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13V2

Valiză de Transport

Ferăstrău
Sabie
CR36DA

2 Acu., Încărcator,
Valiză de Transport

Ferăstrău
Sabie
CR18DBL

2 Acu., Încărcator,
Valiză de Transport

Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13VBY

Valiză de Transport

Ferăstrău
Sabie cu cablu
CR13VEY

Valiză de Transport

230V	18V	36V	230V	230V
1,010 W	-	-	1,450 W	1,100 W
Cu perii	Fără perii	Fără perii	Cu perii	Fără perii
0-2,800 /min.	0-2,500 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.	0-3,000 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci	Trăgaci	Moduri selectabile + Trăgaci
Da	Da	Da	Da	Da
-	Da	Da	Da	Da
-	-	Da	Da	Da
-	-	Da	Da	Da
-	Da	Da	-	-
-	Da	Da	-	Da
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	465 x 103 x 167 mm	190 x 101 x 190 mm
3.3 kg	3.4 kg	4.5 kg	4.4 kg	3.9 kg

Makita Compatible
BRUSHLESS
LVH

Makita Compatible
BRUSHLESS
UVP

UVP

BRUSHLESS
UVP

Compact. Puternic. Peste tot.



Multitool CV18DA

18V - OIS

Mecanism de prindere actualizat | Gamă largă de accesorii opționale HiKOKI disponibile | Vibrații și zgomot scăzute | Unghi larg de oscilare de 3,6° pentru tăieri rapide și puternice | Viteză variabilă reglabilă | Pârghie de blocare a lamei, ușor de acționat | Motor fără perii pentru putere mare, uzură mai mică și durată lungă de viață.

18V

Interfață compatibilă OIS/Starlock

Vibrații și zgomot reduse

Unghi de oscilare 3.6°

Compatible
BRUSHLESS



Starlock multitool
set de cuțite 6 buc.
782794

Multitool CV350V2

230V - 350 W - OIS

Mecanism de blocare actualizat | Gamă largă de accesorii opționale HiKOKI disponibile | Motor de 350 W cu protecție la suprasarcină | Viteză variabilă reglabilă | Pârghie de blocare a lamei, ușor de acționat.

230V

Mecanism de blocare actualizat

Gamă largă de accesorii disponibile

Motor de 350 W cu protecție la suprasarcină



Starlock multitool
set de cuțite 3 buc.
782793

Router M3612DA

36V

Motor puternic de 36V fără perii pentru durabilitate și viteză superioară de tăiere | Acceptă prinderi de 6, 8 și 12 mm pentru utilizarea tuturor biților de frezare obișnuiți | Design ergonomic al mânerului pentru ghidare precisă | Design funcțional al pârghiei de blocare în 2 trepte ce permite blocarea temporară pentru reglarea adâncimii | Design robust și ușor pentru o durată lungă de viață și o manevrare perfectă | Controlul vitezei variabile permite reglarea vitezei pentru diferite materiale.

Motor fără perii

Design robust și ușor

Acceptă biți de router de 6, 8 și 12 mm

HiKOKI Compatible
BRUSHLESS



Set de biți
8 mm, 5 buc.
754192

Set Biți 8 mm 754192

Freză dreaptă D = 6 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 12 B = 20 și L = 48
Freză pt. caneluri în V
D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 12,7 B = 12,7 și L = 54



Set de biți
8 mm, 10 buc.
754193

Set Biți 8 mm 754193

Freză dreaptă D = 6 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 8 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 12 B = 20 și L = 48
Freză dreaptă D = 16 B = 20 și L = 48
Freză coadă de rândunică
D = 12,7 B = 12,7 L = 45 și $\alpha = 45^\circ$
Freză pt. caneluri în V D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$
Freză carotă D = 12,7 B = 8 L = 40 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 12,7 B = 12,7 și L = 54
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3
Freză de rotunjire cu rulment cu bile
D = 28,6 B = 17 L = 50 și R = 9,3

Curat și sănătos cu aspiratoarele noastre compacte universale.

Certificare L class

Aplicații posibile umed & uscat

Apasă clean pt. curățarea filtrului

Greutate redusă, compact



Aspirator
RP300YM
230V - 30 L - M class

Certificare M-class

Aplicații posibile umed & uscat

Apasă clean pt. curățarea filtrului

Compact, greutate redusă



230V

Aspirator
RP200SL
230V - 20 L - L class

230V



Aspirator
RP200YL
230V - 20 L - L class

230V



Aspirator
RP300YL
230V - 30 L - L class

230V



Aspirator
RP300YH
230V - 30 L - H class

230V



Curățare superioară de fiecare dată.



**Aspirator
RP250YDL**

3.5m furtun, 2 țevi, set duze de podea, duză îngustă, duză absorbție, perie rotundă, adaptor, sac praf PE, cârlig



**Aspirator
RP300YDL**

5m furtun, 2 țevi, set duze de podea, duză îngustă, duză absorbție, perie rotundă, adaptor, sac praf PE, cârlig



**Aspirator
RP250YBL**

3.5m furtun, 2 țevi, set duze de podea, duză îngustă, duză absorbție, perie rotundă, adaptor, sac praf PE, cârlig

Accesorii standard

Specificații

Voltaj	230V	230V	230V
Putere nominală	1,000 W	1,000 W	1,400 W
Flux max. de aer	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
Presiune max. de aspirare	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Clasa filtrului	L	L	L
Moduri de aspirare	Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat
Sistem de curățare al filtrului	Jet invers	Jet invers	Semi-automat
Priză electrică	Da	Da	Da
Capacitatea rezervorului	25 L	30 L	25 L
Lungimea furtunului	3.5 m	3.5 m	3.2 m
Diametrul furtunului	32 mm	32 mm	35 mm
Lungimea cablului	7.5 m	7.5 m	8 m
Dimensiuni (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Greutate	7.8 kg	9.2 kg	12.4 kg





**Aspirator
RP350YBL**

5m furtun, 2 țevi,
duză podea, duză
îngustă, duză
absorbție,
sac praf PE



**Aspirator
RP250YDM**

3.5m furtun, 2 țevi,
duză podea, duză
îngustă, duză
absorbție,
sac praf PE



**Aspirator
RP350YDM**

5m furtun, 2 țevi,
duză podea, duză
îngustă, duză
absorbție,
sac praf PE



**Aspirator
RP500YDM**

5m furtun, 2 țevi,
duză podea, duză
îngustă, duză
absorbție,
sac praf PE



**Aspirator
RP350YDH**

5m furtun, 2 țevi,
duză podea, duză
îngustă, duză
absorbție,
sac praf PE

230V	230V	230V	230V	230V
1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W	1,400 W
4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat
Automat	Semi-automat	Automat	Semi-automat	Automat
Da	Da	Da	Da	Da
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3.2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15.2 kg	12.7 kg	15.7 kg	18.0 kg	15.7 kg



Curățare superioară de fiecare dată.

Putere nominală



Aspirator
RP200SL



Aspirator
RP200YL

Specificații

Voltaj	230V	230V
Putere nominală	1,200 W	1,200 W
Flux max. de aer	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
Presiune max. de aspirare	22.5 kPa	22.5 kPa
Clasa filtrului	L	L
Aplicații	Umed/uscat	Umed/uscat
Sistem de curățare al filtrului	Semi-automat	Semi-automat
Înșire priză electrică	Da	Da
Capacitate rezervor	20 L	20 L
Lungime furtun	1.75 m	3.2 m
Diametru furtun	32 mm	32 mm
Dimensiuni (L x W x H)	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Greutate	9.4 kg	10.0 kg





Aspirator
RP300YL



Aspirator
RP300YM



Aspirator
RP300YH

230V	230V	230V
1,200 W	1,200 W	1,200 W
4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	M	H
Umed/uscat	Umed/uscat	Umed/uscat
Semi-automat	Semi-automat	Semi-automat
Da	Da	Da
30 L	30 L	30 L
3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



De la artizanat fin la construcții solide.

Compact și cu greutate redusă

Libertate mare de mișcare și costuri mai mici

Performanță constantă de capsare

Capsator pt. Capse Înguste N1804DA

18V - Calibrul 18 - 5.7 mm - 12-40 mm

Design compact, greutate redusă | Sistem de antrenare cu arc pneumatic pentru operare de capsare lină și stabilă | Rapid și fiabil | Moduri Selectabile de Operare | Reglajul în adâncime se realizează fără unelte | Iluminare LED.

NEU Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Mașină de Bătut Cuie NT1850DA

18V - Calibrul 18 - 2.4 kg - 15-50 mm

Pentru utilizarea cuielor de calibrul 18 / 1,0 x 1,25, de la 16 la 50 mm | Libertate mare de mișcare și costuri reduse, fără compresoare, furtunuri sau butelii de gaz | Mod de declanșare secvențială sau cu foc continuu, pentru cea mai mare precizie și cel mai rapid progres al lucrului | Reglare ușoară și fără unelte a adâncimii de acționare | Eliberare rapidă a blocajelor pentru îndepărtarea fără unelte a cuielor blocate | Corpul ușor și bine echilibrat menține centrul de greutate aproape de mâner, pentru o operare ușoară | Funcționează eficient, datorită acționării rapide și a răspunsului rapid | Comutator de blocare și oprire automată după 30 de minute, pentru o siguranță sporită și o durată de viață mai îndelungată a acumulatorului | Cu lumină LED clară și indicator de încărcare a acumulatorului | Greutate redusă pentru o operare optimă | Lumină LED pentru iluminarea spațiilor de lucru întunecate | Motor fără perii pentru o putere mare, mai puțină uzură și o durată lungă de viață | Sistem de acționare pneumatică cu arc, cu aer comprimat, pentru un timp de pornire zero, recul redus și o putere ridicată și constantă pentru un progres rapid al activității și pentru o întreținere ușoară.

MF Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



Mașină de Bătut Cuie NT1865DA

18V - Calibrul 16 - 20° - 32-65 mm

Magazia la 20° permite baterea cuielor în orice unghi | Sistemul de blocare a descărcării în gol previne deteriorarea materialului prin împușcături în gol | Libertate mare de mișcare și costuri reduse, fără compresoare, furtunuri sau de butelii de gaz | Alegeți cu ușurință între modul de declanșare secvențială sau cu foc continuu, pentru cea mai mare precizie și cel mai rapid progres al lucrului | Reglare ușoară și fără unelte a adâncimii de acționare | Eliberare rapidă a blocajelor pentru îndepărtarea fără unelte a cuielor blocate | Corpul ușor și bine echilibrat menține centrul de greutate aproape de mâner, pentru o operare ușoară | Funcționează eficient, datorită acționării rapide și a răspunsului rapid | Înveliș de cauciuc pentru o activitate fără efort și confortabilă | Motor fără perii pentru o putere mare, mai puțină uzură și o durată lungă de viață | Sistem de acționare pneumatică cu arc, cu aer comprimat, pentru un timp de pornire zero, recul redus și o putere ridicată și constantă pentru un progres rapid al activității și pentru o întreținere ușoară.

MF Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Pune-ți grădina în formă.

Putere de 36V fără emisii și zgomot

Fără perii motor fiabilitate mare

Design cu greutate redusă pt. mai mult confort

Ferăstrău cu Lanț CS3635DB

36V - Lama de 350 mm

Performanță de tăiere puternică | Foarte durabil și vibrații reduse datorită motorului fără perii cu sistem de acționare directă | Schimbarea și reglarea lanțului se realizează fără alte unelte.

36V

AV Compatible
BRUSHLESS



Spray cu solvent
din rășini 400 ml
714841



Ferăstrău cu Lanț CS1825DC
18V - Lamă de 250 mm

Compatible
BRUSHLESS



18V

Trimmer pt. Gard Viu CH3672DA
36V - Lama de 780 mm

Compatible



36V

Trimmer pt. Gard Viu
CH3656DA
36V - Lama de 620 mm

36V



Compatible
BRUSHLESS

Aparat de Spălat
cu Înaltă Presiune
AW150LAZ
2,000 W - 6.67 L/min



230V

Disponibil
și cu
AW130LA
1,600 W -
6 L/min

Accesorii pentru ferăstraie cu lanț.

Descoperă gama completă în catalogul de
accesorii sau pe hikoki-powertools.eu

Descriere	Art.nr.
Potrivit pentru CS3635DB	
Lanț ferăstrău 350 x 1.1 mm (.043") dinți 3.8", 52 zale	781117
Pachet Combo lanț + lama ghidare	781227
Potrivit pentru CS1825DC	
Lanț ferăstrău 250 x 1.1 mm (.043") dinți 3.8", 40 zale	781115
Pachet Combo lanț + lama ghidare	781225

Suflantă RA18DA

18V - 122 m/sec.

Durată lungă de funcționare, până la 19 min cu acumulator de 5.0 Ah | Reglarea ușoară a intensității fluxului de aer prin variația vitezei în funcție de cursa comutatorului | Funcție convenabilă de blocare prin atingerea rapidă de două ori a comutatorului pentru funcționare continuă | Multe posibile aplicații precum curățarea sculelor electrice sau umflarea/dezumflarea jucăriilor gonflabile.

Până la 19 minute este durata de funcționare

Reglare ușoară a intensității fluxului de aer

Multe posibile aplicații

AV Compatible
BRUSHLESS



Suflantă pentru Frunze RB36DA

36V - 13 m³/min. - 53 m/sec.

AV Compatible
BRUSHLESS



Trimmer pentru Iarbă CG36DBW5Z

36V - Ø310 mm - Mânere Tip Coarne

AV Compatible



Disponibil și cu
CG36DBW4Z mâner buclă



Trimmer pentru Tuns Iarbă CG36DCW5Z

36V - mâner coarne -
Ø255-440 mm - 0-6,000 rpm

Perfect echilibrată datorită poziționării motorului în spate | Cuplu mare | Blocare ax | Modul automat, care reglează automat viteza de tăiere | Timp de lucru de până la 115 minute per încărcare (4,0 Ah).

Putere mare

Cap cu fir nylon & cuțit

Timp de lucru lung, până la 115 min

Zgomot redus, vibrații reduse

Compatible
BRUSHLESS

36V

Trimmer pentru Tuns Iarbă CG18DA

18V - mâner buclă -
Ø230-310 mm - 0-5,600 rpm

Perfect echilibrată datorită poziționării motorului în spate | Timp de lucru de până la 49 minute per încărcare (5.0 Ah) | Încarcare bobină Tap & Go | Zgomot redus, vibrații foarte reduse.

Cap cu fir nylon & cuțit

Timp de lucru lung, până la 49 min

Perfect echilibrată

Compatible

18V

Este disponibil și
CG36DCW4Z cu mâner buclă

Accesorii pentru trimmerele de tuns iarbă.

Descoperă gama completă
în catalogul de accesorii
sau pe hikoki-powertools.eu



781065

781067

781313

Descriere	Nr.Art.
Capul de alimentare cu fir nylon semi-automat	781303
Capul de alimentare cu fir nylon cu încărcare rapidă	781313
Fir nylon rotund 2.4 mm orange (lungime 15 metri)	781004
Fir nylon rotund 2.4 mm orange (lungime 88 metri)	781006
Fir nylon pătrat 2.4 mm orange (lungime 15 metri)	781024
Fir nylon pătrat 2.4 mm orange (lungime 69 metri)	781026
Fir nylon elicoidal** 2.4 mm orange (lungime 15 metri)	781044
Fir nylon elicoidal** 2.4 mm orange (lungime 88 metri)	781046

**Zgomot redus: cu până la 15% mai puțin decât firul convențional din nylon.

Răcirea sau menținerea caldă, pentru fiecare anotimp.

Răcire și încălzire

Capacitate de 24 litri

Ușor de transportat cu doar 5,3 kg



Răcitor cu Încălzire UL18DF

18V / 24 L / de la 3°C la 65°C

Reglarea temperaturii: Reglare ușoară a temperaturii din buton
| Include modul Eco | Echipată cu una sau două baterii (HiKOKI 18V & MV) | Durată nelimitată cu adaptorul auto de 12 V sau adaptorul AC incluse | Zona de depozitare integrată pentru cablurile incluse | Deschizătorul de sticle este integrat | Spațiu suficient pentru sticle PET de 1,5 litri | Greutatea redusă de doar 5,3 kg o face ușor de transportat

 Compatible



18V

Gresare facilă cu acumulator.

10 trepte pentru funcționare perfectă

Compresor opțional cu max. 690 bar

Descărcare mare a volumului, până la 290 ml/min.

3 moduri de umplere



Mașină
disponibilă din
Octombrie 2024

Mașină de Gresat AL18DA

18V - 690 bar

Rotiță cu 10 trepte, inclusiv livrare continuă (fără preîncărcare) | 2 trepte de lucru: presiune mare max. 690 bar sau volum mare de descărcare de 290 ml/min.

| Umplere cu 3 căi: cartuș de vaselină, recipient sau umplere directă | Vedere optimă: LED integrat și alte LED-uri pentru fixare la capătul furtunului | Posibilitatea de a-l folosi cu adaptoare (accesorii opționale) pentru a-l folosi și cu alte cartușe (System Reiner și Lube Shuttle).



18V



Adaptor pentru ungere
cu tuburi
lube-shuttle®
381543



Adaptor pentru
tubul de umplere cu
vaselină vrac
381542



Clemă de cuplare
381544



HiKOKI Power Tools Romania

Șos. de Centură nr. 66, Halele Mustang Traco
Hala nr. 1, Oraș Pantelimon, Județul Ilfov
Tel. +40-371-135-109
Fax +40-372-896-732

<https://www.hikoki-powertools.ro>
office@hikoki-powertools.ro
hikoki-powertools.eu

Ofertele din această revistă sunt valabile în limita stocului disponibil.
Sub rezerva modificărilor și erorilor de tipar / tipărire.