2026/2027

HiKOKI SPIKNING

Komplett sortiment av batteridrivna spikpistoler och tillbehör

INSPIRED BY JAPANESE ENGINEERING

VÄRLDSLEDANDE BATTERIDRIVET SPIKSYSTEM





NYHET

BUILT TO *OUTPERFORM*

MAKE. MOVE. *GO*

TILLBEHÖR SOM PASSAR PERFEKT

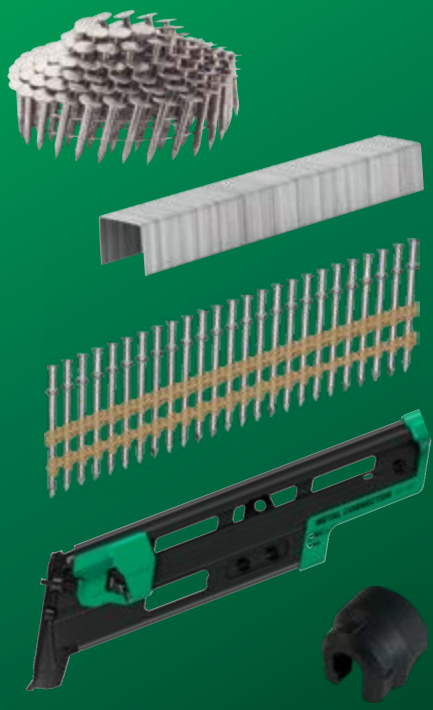



Vi har designat och utvecklat elverktyg i toppklass i mer än 70 år. Med utgångspunkt i japanska konstruktionsprinciper väljer vi noggrant ut de komponenter som ingår i våra produkter för att förbättra effekt, balans, manövrering, livslängd och kontroll.

Smart ingenjörskonst och fokus på detaljer tar yrkesproffs till nästa nivå.

#MAKEMOVEGO

DETTA HITTAR DU I VÅR SENASTE
SPIKNINGSKATALOG



NYHET

04
GENERATION 3:
BATTERIDRIVNA
SPIKPISTOLER

11
STAVSPIKPISTOLER



12
DYCKERTPISTOLER



13
KLAMMERPISTOLER



14
BETONGSPIKPISTOL
COILPAPPSPIKPISTOL
DUPLEXSPIKPISTOL



15
SPIK

NYHET

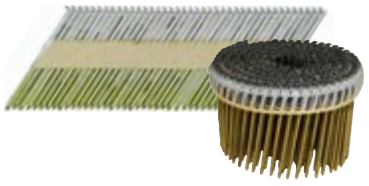

23
BATTERIER





NYHET

VÄRLDSLEDANDE BATTERIDRIVET SPIKSYSTEM

BUILT TO *OUTPERFORM*

Glöm gas. Glöm tryckluft. HiKOKI lanserar nästa generation batteridrivna spikpistoler. Utvecklade för att röra sig med dig, hålla jämna steg med ditt tempo och leverera maximal kraft i varje jobb. Ingen gas. Inga slangar. Inga kompressorer. Bara den kraft, hastighet och tillförlitlighet du behöver för att hålla tempot uppe. HiKOKIs spikpistoler har yrkesproffs över hela världen förtroende för och är utvecklade för dig som kräver mer. Mer hastighet. Mer precision. Mer kraft. För varje spik räknas..

Fyra nya batteridrivna spikpistoler i Europa. **Lättare. Snabbare. Utvecklade för att prestera bättre.**



DEN LÄTTASTE*

Med en ultralätt konstruktion på endast 3,4 kg erbjuder HiKOKIs Generation III-spikpistoler ännu bättre ergonomi och balans – för minskad belastning och ökad komfort under hela arbetsdagen.

DEN SNABBASTE*

HiKOKIs spikpistoler kombinerar snabb avfyrning med kraftfull och jämn prestanda. Resultatet blir ett effektivare arbete och högre produktivitet, så att du kan få mer gjort på kortare tid.

INGEN GAS, INGA GRÄNSER

Spikpistolerna drivs av ett avancerat 18V-batteri, så du behöver inga gaspatroner. Det innebär mindre underhåll och friheten att arbeta var jobbet än tar dig.

Dessutom kan du spara ***upp till 11 000 kr*** i driftskostnader** jämfört med gasdrivna spikpistoler!



DAGENS SYSTEM

HiKOKI Air Spring Drive System

Pneumatisk prestanda utan gas eller kompressor, med snabb respons och jämn slagkraft.



REVOLUTIONEN

HiKOKI Air Spring Drive System+

Optimerad för upp till 4,5 skott per sekund, med jämnare drift och konstant kraft för maximal produktivitet.

PRISEXEMPEL

Spikpistoler med gas	HiKOKIs spikpistoler utan gas
Reparationer och service **3800 kr**	Reparationer och service **0 kr**
Inköp av gaspatroner **6800 kr**	Inköp av gaspatroner **0 kr**

Bland 18V batteridrivna 90 mm spikpistoler för stavspik och 18V batteridrivna 64 mm spikpistoler för beslag i Europa.
För mer information, besök HiKOKIs webbplats på www.hikoki-powertools.eu/se.
** Beräkningsexempel baserat på 60 000 skott. Den faktiska besparingen kan variera beroende på lokala priser på gaspatroner, servicekostnader och användning.

NYHET

TILLGÄNGLIG FRÅN NOVEMBER 2026

DEN SNABBASTE*

STAVSPIKPISTOLER 18V – 90 MM



Det smarta valet för snabbare och effektivare arbete med träkonstruktioner och panel. Slå enkelt in spik på upp till 90 mm utan problem och bygg träkonstruktioner snabbare med full rörelsefrihet.
Tack vare Air Spring Drive System+ och den batteridrivna konstruktionen behövs varken gas, slangar eller kompressorer. Finns med spikmagasin för spikvinklar från 20° till 22° samt från 30° till 34°.

*Bland 18V batteridrivna 90 mm stavspikpistoler i Europa. För mer information, besök HiKOKIs webbplats på www.hikoki-powertools.eu/se.



AGGRESSIV FRONT FÖR ETT SÄKERT GREPP VID SNEDSPIKNING



FÖRENKLAD OCH FÖRBÄTTRAD MANÖVERPANEL MED NY PLACERING FÖR ENKLARE ÅTKOMST



ROBUST MAGNESIUMHUS AV HÖG KVALITET – LÄTT OCH SLITSTARKT



NR1890DCB

18V

30°–34° Stavspikpistol för träkonstruktioner

18V – 4,5 spik/sek. – 50–90 mm

Superhög spikningshastighet med upp till 4,5 spik per sekund | Lätt konstruktion som endast väger 3,4 kg utan batteri | 18V batteridrift utan slangar och gaspatroner | Air Spring Drive System+ | Hus och magasin i magnesium | Magasin med 30°–34° vinkel

Levereras med bälteskrok, upphängningskrok, nyckel, panelsko, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC)

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR1890DCBW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+



Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

NR1890DRB

18V

20°–22° Stavspikpistol för träkonstruktioner

18V – 4,5 spik/sek. – 50–90 mm

Superhög spikningshastighet med upp till 4,5 spik per sekund | Lätt konstruktion som endast väger 3,5 kg utan batteri | 18V batteridrift utan slangar och gaspatroner | Air Spring Drive System+ | Hus och magasin i magnesium | Magasin med 20°–22° vinkel

Levereras med bälteskrok, upphängningskrok, nyckel, panelsko, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC)

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR1890DRBW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+



Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

NYHET

DEN LÄTTASTE*

BESLAGSPIKPISTOLEN 18V – 64 MM



- **EUROPAS LÄTTASTE 18V BORSTLÖSA 64 MM BESLAGSSPIKPISTOL (34°)***
- **9 GÅNGER SNABBARE MONTERING AV BYGGBESLAG ÄN MED TRADITIONELLA SKRUVAR OCH SPIK**
- **STRAP-TITE-SPETS: SPECIALDESIGNAD FRONTDEL SOM GER EN EXAKT OCH SNABB INFÄSTNING**



TILLGÄNGLIG FRÅN NOVEMBER 2026

NR1865DKA

18V

33°–36° Beslagspikpistol

18V – 3,4 kg – 38–64 mm

Singelskottsavtryckare ger en säker och exakt infästning av byggbeslag | Slank design som ger åtkomst till trånga utrymmen | Lätt konstruktion som endast väger 3,4 kg utan batteri | 18V batteridrift utan slangar och gaspatroner | Hus och magasin i magnesium | Strap-Tite-spets för precis och säker beslagsspikning | Air Spring Drive System+

Levereras med bälteskrok, upphängningskrok, nyckel, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC)

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR1865DKAW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

Bland 18V batteridrivna 64 mm beslagsspikpistoler i Europa. För mer information, besök HiKOKIs hemsida: www.hikoki-powertools.eu/se.

NYHET

DEN FÖRSTA

BATTERIDRIVNA COILSPIKPISTOLEN 18V – 90 MM

TILLGÄNGLIG UNDER 2027

- **MAGASINKAPACITET PÅ UPP TILL 300 SPIK**
- **SPIKA MER OCH STANNA MINDRE. COILSPIK GER FLER SKOTT PER LADDNING OCH MINSKAR BEHOVET AV FREKVENTA MAGASINPÅFYLLNINGAR**
- **SKJUTER UPP TILL 4 SPIK PER SEKUND**

NV1890DA

18V

15°–16° Coil spikpistol

18V – 4,0 kg – 4 spik/sek – 45–90 mm

Den första 18V batteridrivna 90 mm coilspikpistolen, utvecklad för att revolutionera branschen | Mindre behov av att fylla på spik i magasinet | Spikningshastighet på 4 spik/sek. | Välbalanserad och lätt tack vare ergonomisk design och magnesiumhus | Air Spring Drive System+

Levereras med bälteskrok, upphängningskrok, nyckel, panelsko, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska (HSC)

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NV1890DAW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X



COILMAGASIN FÖR LÅNGVARIG ANVÄNDNING VID ARBETEN MED HÖG VOLYM

NYHET

TILLGÄNGLIG FRÅN NOVEMBER 2026

UTBYTBARA MAGASIN
ENASTÅENDE FLEXIBILITET

Håll produktiviteten uppe med det utbytbara magasinsystemet. Byt snabbt mellan olika användningsområden och anpassa spiken efter uppgiften – från regelverk till beslag och duplexspik. Kompatibelt med den senaste generationens spikpistoler NR1890DCB, NR1890DRB och NR1865DKA.



20°–22° Magasin för duplexspikpistol

Art.nr. 384023

Anpassad för duplexspik: 57–89 mm | Enkel att ta av | Robust och lätt: magnesiumlegering | Snabbare formbyggnad: enkel åtkomst i hörn | Komplett duplexförsats ingår.



33°–36° Magasin för beslagspikpistol

Art.nr. 384021

Spiklängd: 38–64 mm | Robust och lätt: magnesiumlegering | Slank och precis | Komplett Strap-Tite-spets ingår, för precis och säker beslagsspikning.

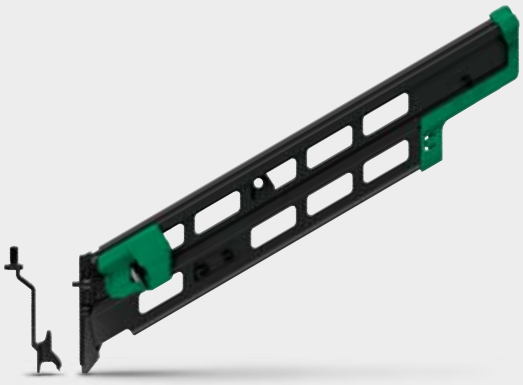

30°–34° Långt magasin för stavspikpistol

Art.nr. 384014

Spiklängd: 50–90 mm | Hög kapacitet: Plats för två spikband – upp till 107 spik | Snabbare arbete: Färre magasinpåfyllningar jämfört med standardmagasin | Robust och lätt: magnesiumlegering | Komplett tillsats för 30°–34° stavspikpistol ingår.

HIKOKIS FÖRSTA TABLESS-BATTERI FÖR 18V

NYHET

BSL1850MT

18V

HiKOKI T-PWR-batteri
18V – 5,0Ah – Tablessteknologi

Förbättrad strömförsörjning tack vare den senaste celltekniken med 5,0 Ah Tabless-celler | Kompakt och intelligent konstruerat, med samma prestanda som ett tvådelat batteri med samma kapacitet (5,0 Ah), samtidigt som det endast kräver en rad celler | Den kompakta utformningen ger bättre arbetskomfort och minskar användarens trötthet



TILLGÄNGLIG FRÅN NOVEMBER 2026

Art.nr. 383935

NR1890DCA

Stavspikpistol

18V - 30-34° - 50-90 mm - 2,7 spik/sek. - 3,8 kg*

Kraftfull och kompakt spikpistol för spik upp till 90 mm | Endast 3,8 kg utan batteri | Air Spring Drive System – ingen gas, inga slangar eller kompressorer | Aggressiv front för ett säkert grepp vid snedspikning | Automatisk stoppfunktion vid låg spiknivå | LED-belysning | Magasinkapacitet: 50–57 spik

Levereras med skyddsglasögon, panelsko, nyckel, upphängningskrok och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

- **KRÄVER MINIMALT UNDERHÅLL**
- **KRAFTFULL PRESTANDA FÖR ENKEL SPIKNING**
- **UPP TILL 2,7 SPIK PER SEKUND**

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR1890DCAW9Z
Finns även komplett
Art.nr. NR1890DCAWQZ

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM



Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X



Långt magasin för NR1890DCA
Art.nr. 382416



Panelfot för NR1890DCA/DCB/DRA/DRB
Art.nr. 382493

NR1890DRA

Stavspikpistol

18V - 20-21° - 50-90 mm - 2,7 spik/sek. - 3,8 kg*

Kraftfull och kompakt spikpistol för spik upp till 90 mm | Endast 3,8 kg utan batteri | Air Spring Drive System – ingen gas, inga slangar eller kompressorer | Aggressiv front för ett säkert grepp vid snedspikning | Automatisk stoppfunktion vid låg spiknivå | LED-belysning | Magasinkapacitet: 37–43 spik

Levereras med skyddsglasögon, panelsko, nyckel, upphängningskrok och stapelbar förvaringsväska (HSC4)

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM



SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR1890DRAW9Z

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X



NT1865DA
Dyckertpistol
18V - 16 Gauge - 20° - 32-65 mm - 3,0 kg*

Levereras med skyddsglasögon, panelfot och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NT1865DAW6Z

Rekommenderat batteri:
BSL1820M



NT1865DAA
Dyckertpistol
18V - 15 Gauge - 34° - 32-65 mm - 2,7 kg*

Levereras med skyddsglasögon, panelfot och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NT1865DAAW9Z

Rekommenderat batteri:
BSL1820M



NT1865DSA
Dyckertpistol
18V - 16 Gauge - 25-64 mm - 3 spik/sek. - 2,6 kg*

Levereras med skyddsglasögon, panelfot och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NT1865DSAW9Z

Finns även komplett
Art.nr. NT1865DSAWXZ

Rekommenderat batteri:
BSL1820M

NT1850DA
Minidyckertpistol
18V - 18 Gauge - 16-50 mm - 2 spik/sek. 2 kg*

Lätt och välbalanserad minidyckertpistol, endast 2,0 kg utan batteri | För 18Ga / 1,0 × 1,25 mm dyckert | Air Spring Drive System | Serie- och enkelskott | Verktygslös djupjustering och enkel borttagning av fastklämd dyckert | LED-belysning | Kolborstfri motor

Levereras med skyddsglasögon, panelfot, bälteskrok, skruv och stapelbar förvaringsväska (HSC3).



SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NT1850DAW6Z

Finns även komplett
Art.nr. NT1850DAWXZ

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Rekommenderat batteri:
BSL1820M



Panelfot för NT1865DA
Art.nr. 371094



Panelfot för NT1865DAA/DSA
Art.nr. 382165



Panelfot för NT1850DA 3-pack
Art.nr. 4100420

N1804DA

18V

Klammerpistol

18V - 18 Gauge - 15-40 mm - 2 spik/sek. - 2 kg*

Levereras med skyddsglasögon, panelfot, bälteskrok, skruv och stapelbar förvaringsväska (HSC3).



SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. N1804DAW6Z |

Rekommenderat batteri:
BSL1820M

Panelfot för N1804DA

Art.nr. 377940



N1812DA

18V

Klammerpistol

18V - 6-13 mm - 4 stift/sek. - 1,10 kg*

Kompakt och slimmad design gör det möjligt att placera klammer så nära hörn som 4 mm | Avfyrningsspärr förhindrar att klammerpistolen avfyras när det inte finns fler klammer i verktyget

Levereras med krok och skyddsglasögon.



SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. N1812DAW4Z

Rekommenderat batteri:
BSL1820M

NYHET

18V

N1808DA

Klammerpistol

18V - 16 Gauge - 25-50 mm - 2,7 klammer per sekund - 3,5 kg* - Magasin för 150 klammer

Hög effekt och hastighet för isättning av upp till 2,7 klammer per sekund | Enkel- eller serieskottsläge | Skjuter upp till 1 300 klammer per batteriladdning (18 V batteri/5,0 Ah) | Kompakt design och låg vikt | Snabbklämma framtill för borttagning av fastklämda klammer, utan verktyg | Air Spring Drive System: jämn kraft utan krångel med gas, slangar eller kompressorer | Kräver minimalt underhåll, inga dyra gaspatroner | Stark LED-belysning ger god sikt under dåliga ljusförhållanden

Levereras med skyddsglasögon, nyckel, bälteskrok och förvaringsväska.



SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. N1808DAW4Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

36V



NR3675DD

Duplexspikpistol

36V - 45-75 mm - 21° - 4,2 kg*

Levereras med skyddsglasögon, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NR3675DDW6Z

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X



Förlängt magasin (4 spikremsor) för NC1840DA
Art.nr. 382819

NV1845DA

18V

Coilpappspikpistol

18V - 25-45 mm - 2,7 spik/sek. - 3,9 kg*

Levereras med skyddsglasögon, panelfot, nyckel, bälteskrok och stapelbar förvaringsväska (HSC4).

- **MED AIR SPRING DRIVE SYSTEM**
- **KRÄVER MINIMALT UNDERHÅLL**
- **AVANCERAD DAMM- OCH PARTIKELSKYDDAD DESIGN**



Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NV1845DAW6Z
Finns även komplett
Art.nr. NV1845DAWXZ

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

NC1840DA

18V

Betongspikpistol

18V - 0° - 15–40 mm - 1,5 spik/sek. - 4,1 kg*

Betongspikpistol för spik upp till 40 mm | Kraftfull slagenergi på 110 J för säker infästning i hård betong | Air Spring Drive System: jämn kraft utan krångel med gas, slangar eller kompressorer | Slimmad design för 50 × 50 mm gipsprofiler | Tvåstegs djupjustering | Verktygslös borttagning av fastklämda spikar | Automatiskt stopp | LED-belysning | Endast 4,1 kg utan batteri

Levereras med skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska.



Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

SOLO (utan batteri/laddare)
Art.nr. NC1840DAW3Z

Rekommenderat batteri:
BSL1850MT/BSL36A18X

*Vikt utan batteri



SPIK OCH KLAMMER AV HÖG KVALITET

PLASTBANDAD STAVSPIK 21°

För konstruktion, takarbete, trallbygge, fasadbeklädnad och regelverk.

Kompatibel med: NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL, NR90GR(2)

PAPPERSBANDAD BESLAGSSPIK 34°

För byggbeslag, balkskor och konstruktionsbeslag.

Kompatibel med: NR1865DKA

PAPPERSBANDAD STAVSPIK 34° MED D-SKALLE OCH HELSKALLE (OFFSET)

För konstruktion, takarbete, altanbygge, fasadbeklädnad och regelverk.

Kompatibel med: NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)

D-format spikhuvud för högre magasinkapacitet.

INDOOR | SHELTERED OUTDOOR | OUTDOOR | STAINLESS

KORROSIONS-KLASS*	BRUKS-KLASS**	NÖDVÄNDIGT SKYDD	MATERIAL / YTBE-HANDLING	BESKRIVNING
C1	1	Mycket låg	Blankt eller elektrogal-vaniserat\ \< 12 µm	▪ Uppvärmda byggnader med en ren inomhusmiljö
C2	2	Låg	Elektrogalvaniserat ≥12 µm	▪ Inlandsmiljö med liten eller ingen förorening ▪ Ouppvärmda byggnader där kondens kan uppstå, t.ex. lagerbyggnader och idrottshallar
C3	3	Medel	Varmgalvaniserat ≥ 50 µm	▪ Stadsmiljö eller lätt industriell atmosfär, måttligt förorenad ▪ Klimat med mycket lågt saltinnehåll ▪ Inomhusbruk: Produktionsanläggningar med hög luftfuktighet, t.ex. livsmedelsindustrier, tvätterier och bryggerier
C4	3	Hög	Termodiffusion*** ca. 30 µm	▪ Stadsmiljö eller lätt industriell atmosfär, måttligt förorenad ▪ Klimat med lågt saltinnehåll ▪ Inomhusbruk: Kemiska anläggningar, skeppsvarv och båtbyggerier
C4	3	Hög	Rostfritt stål A2	▪ Stadsmiljö eller lätt industriell atmosfär, måttligt förorenad ▪ Klimat med måttligt saltinnehåll ▪ Inomhusbruk: Kemiska anläggningar, skeppsvarv och båtbyg-gerier
C5	3	Mycket hög (Industri/sjöfart)	Rostfritt stål A4	▪ Kust-, marin- och industriell atmosfär, kraftigt förorenad ▪ Klimat med högt saltinnehåll ▪ Inomhusbruk: Byggnader med nästan konstant kondens och mycket förorenad luft

* **Korrosionsklass enligt ISO 9223 / ISO 12944**

** Bruksklass enligt Eurokod 5: EN 1995-1-1

*** Termodiffusion ger motsvarande eller något bättre korrosionsskydd än HDG, även med tunnare beläggning.

STAVSPIK



Pappersbandad stavspik 34° med D-skalle

- **Användningsområde:** För konstruktion, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån.
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 90	2 000	4103001	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 50	2 000	4103002	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 63	2 000	4103003	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 75	2 000	4103004	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	3,1 x 90	2 000	4103005	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 50	500	4103006	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 63	500	4103007	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 75	500	4103008	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	3,1 x 90	500	4103009	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 63	2 000	4103010	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	3,1 x 90	2 000	4103011	NYHET



Pappersbandad stavspik 34° Helskalle (Offset)

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån.
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DC, NR1890DBCL, NR90AD, NR90AE, NR90GC(2)

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 90	2 000	4103012	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 50	2 000	4103013	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 63	2 000	4103014	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 75	2 000	4103015	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	3,1 x 90	2 000	4103016	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 50	500	4103017	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 63	500	4103018	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 75	500	4103019	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	3,1 x 90	500	4103020	NYHET



Plastbandad stavspik 21° Helskalle

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån.
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL, NR90GR(2)

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 55	500	4103022	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 65	500	4103023	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 75	500	4103024	NYHET
Termodiffusionsbehandlad	Räfflad	3,1 x 90	500	4103025	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 65	500	4103027	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 75	500	4103028	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	3,1 x 90	500	4103029	NYHET



Plastbandad stavspik 17° Helskalle

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån.

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	Ringad	3,1 x 65	500	4103031	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 55	500	4103032	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 65	500	4103033	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 75	500	4103034	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	3,1 x 90	500	4103035	NYHET

DUPLEX



Plastbandad Duplex-spik 21°

- **Användningsområde:** Används för betongformar och tillfällig infästning.
- Konstruktionen med två huvuden gör det möjligt att ta bort den snabbt och enkelt.
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistol NR3675DD och duplexspikpistolmagasinet #384023

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Blank	Slät	3,3 x 45/57	2 000	4100441	NYHET
Blank	Slät	3,3 x 58/70	2 000	4100442	NYHET
Blank	Slät	3,3 x 77/89	2 000	4100443	NYHET

BESLAGSSPIK



Pappersbandad beslagspik 34°

- **Användningsområde:** Lämplig för infästning av byggbeslag som balk- och stolpskor, hålplattor och vinklar.
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistol NR1865DKA

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Ringad	4 x 40	1 000	4103101	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	4 x 50	1 000	4103102	NYHET

COILSPIK



Plastbandad coilspik 0°

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån. Inga plast- eller trådrester som fastnar mellan spikhuvudet och arbetsstycket.
- **Kompatibel med:** 0° spikpistol

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Ringad	2,5 x 50	800	4103041	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,5 x 65	800	4103042	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 75	800	4103043	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,5 x 50	2 400	4103045	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,5 x 65	2 400	4103046	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 50	800	4103048	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 65	800	4103049	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 65	2 400	4103052	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 75	800	4103050	NYHET

COILSPIK



Plastbandad coilspik 16°

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån
- Ger inga rester av plast eller tråd som fastnar mellan spikhuvudet och arbetsstycket.
- **Svart rostfritt:** Matt, icke-reflekterande yta för mörk fasadbeklädnad.
- **Kompatibel med:** HiKOKI spikpistol NV1890DA

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Ringad	2,5 x 50	800	4103061	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 65	800	4103062	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 48	4 000	4103063	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,8 x 65	4 000	4103065	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 50	800	4103067	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 65	800	4103068	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 75	800	4103069	NYHET
Rostfritt stål A4 (svart)	Ringad	2,8 x 50	2 400	4103073	NYHET
Rostfritt stål A4 (svart)	Ringad	2,8 x 65	2 400	4103074	NYHET
Rostfritt stål A4 (svart)	Ringad	2,8 x 75	2 400	4103075	NYHET
Rostfritt stål A4 (svart)	Ringad	3,1 x 90	2 400	4103076	NYHET



Plastbandad coilspik 16° med linshuvud

- **Användningsområde:** För användning som fasadbeklädnad med kopparimpregnerat eller värmebehandlat trä.
- Ger inga rester av plast eller tråd som fastnar mellan spikhuvudet och arbetsstycket.
- **Kompatibel med:** HiKOKI spikpistol NV1890DA

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 50	800	4103070	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,5 x 65	800	4103071	NYHET
Rostfritt stål A4	Ringad	2,8 x 75	800	4103072	NYHET



Plastbandad coil 16° spikskruv

- TX15-spik med gängat skaft för ökad fästförmåga
- Gängat skaft säkerställer enkel demontering vid behov
- **Användningsområde:** Elförzinkad för spånskivegolv, varmförzinkad för fasadbeklädnad och syrafast för altan och beklädnad av impregnerat och värmebehandlat trä
- **Kompatibel med:** HiKOKI spikpistol NV1890DA

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	Skruvgängor	3,3 x 65	2 400	4103077	NYHET
Varmförzinkad	Skruvgängor	3,3 x 48	2 400	4103078	NYHET
Varmförzinkad	Skruvgängor	3,3 x 65	2 400	4103079	NYHET
Rostfritt stål A4	Skruvgängor	3,3 x 65	2 400	4103080	NYHET

COILSPIK



Trådsvetsad coilspik 16°

- **Användningsområde:** För konstruktionsvirke, takläkt, takbeläggning, fasadbeklädnad, utfyllnadsskivor, ramverk och formställningar för syllar och bjälklag, regelverk och kraftiga stomkonstruktioner. Fasadbeklädnad, tak- och golvläggning. Spikning, emballage, pallar, lådor och spån.
- **Kompatibel med:** HiKOKI spikpistol NV1890DA (2,5–3,1 mm)

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Blank	Ringad	2,5 x 65	4 000	4103082	NYHET
Termodiffusion	Ringad	2,3 x 50	4 000	4103083	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,5 x 65	4 000	4103084	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	2,8 x 75	4 000	4103085	NYHET
Termodiffusion	Räfflad	3,1 x 90	4 000	4103086	NYHET
Varmförzinkad	Ringad	2,3 x 50	800	4103087	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,5 x 65	800	4103088	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	2,8 x 75	800	4103089	NYHET
Varmförzinkad	Räfflad	3,1 x 90	800	4103090	NYHET



Pappspik coil 16°

- **Användningsområde:** För infästning av takpapp, asfaltsskivor och takpannor
- Stort huvud (> 9 mm) ger bättre fästförmåga och högre klämkraft mot underlaget
- **Kompatibel med:** HiKOKI spikpistol NV1845DA (25–45 mm)

SKYDDSKLASS	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 19	2 400	4103091	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 22	2 400	4103092	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 25	2 400	4103093	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 32	2 400	4103094	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 35	2 400	4103095	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 38	2 400	4103096	NYHET
Varmförzinkad	Slät	3,1 x 45	2 400	4103097	NYHET

DYCKERTSPIK



Minidyckertspik 1,2 mm (18 gauge)

- **Användningsområde:** Bra infästningslösningar för invändiga ytor, listverk, profiler, paneler och möbler
- Det lilla huvudet med låg profil bidrar till att göra minidyckertspiken mindre synlig
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50AE2, NT50GS

SKYDDSKLASS	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	1 × 1,2 / 20	5 000	4103111	NYHET
Elektrogalvaniserad	1 × 1,2 / 25	5 000	4103112	NYHET
Elektrogalvaniserad	1 × 1,2 / 30	5 000	4103113	NYHET
Elektrogalvaniserad	1 × 1,2 / 35	5 000	4103114	NYHET
Elektrogalvaniserad	1 × 1,2 / 40	5 000	4103115	NYHET
Elektrogalvaniserad	1 x 1,2 / 50	5 000	4103116	NYHET
Rostfritt stål A4	1 × 1,2 / 30	5 000	4103117	NYHET
Rostfritt stål A4	1 × 1,2 / 40	5 000	4103118	NYHET
Rostfritt stål A4	1 x 1,2 / 50	5 000	4103119	NYHET

DYCKERTSPIK



DA 34° dyckertspik 1,8 mm (15 gauge)

- **Användningsområde:** Bra infästningslösningar för rena invändiga ytor, listverk, profiler, paneler och möbler
- Rostfritt A2 för krävande användningsområden inom inredning och interiör
- Lämplig för trägolv och dekorpaneler på möbler
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NT1865DAA, NT1865DBAL, NT1865DMA

SKYDDSKLASS	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	1,8 x 32	2 000	750682	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,8 x 38	2 000	750683	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,8 x 44	2 000	750684	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,8 x 50	2 000	750685	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,8 x 56	2 000	750686	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,8 x 63	2 000	750687	NYHET
Rostfritt stål A2	1,8 x 32	2 000	750692	NYHET
Rostfritt stål A2	1,8 x 38	2 000	750693	NYHET
Rostfritt stål A2	1,8 x 50	2 000	750695	NYHET
Rostfritt stål A2	1,8 x 63	2 000	750697	NYHET



Standard dyckert 1,6 mm (16 gauge)

- **Användningsområde:** För karmar, golvlister, profiler, paneler och dekorativa lister
- Syrafast A4 för mer krävande användningsområden och utmanande miljöer
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NT1865DBSL, NT1865DSA, NT65M2, NT65GS

SKYDDSKLASS	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	1,4 × 1,6 / 30	2 500	4103121	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 × 1,6 / 35	2 500	4103122	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 x 1,6 / 40	2 500	4103123	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 x 1,6 / 45	2 500	4103124	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103125	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 x 1,6 / 65	2 500	4103126	NYHET
Rostfritt stål A4	1,4 x 1,6 / 40	2 500	4103128	NYHET
Rostfritt stål A4	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103129	NYHET



Dyckertspik 20° 1,6 mm (16 gauge)

- **Användningsområde:** För karmar, golvlister, profiler, paneler och dekorativa lister
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB

SKYDDSKLASS	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	1,4 × 1,6 / 32	2 500	4103131	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 × 1,6 / 38	2 500	4103132	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 x 1,6 / 50	2 500	4103133	NYHET
Elektrogalvaniserad	1,4 × 1,6 / 63	2 500	4103134	NYHET

KLAMMER



Miniklammer 0,7 mm (21 gauge) - 13 mm

- **Användningsområde:** För infästning inom möbelklädsel, dekoration och möbeltillverkning
- Lämplig för tunna material som plastskivor, kartong och papper
- **Kompatibel med:** HiKOKIs klammerpistol N1812DA

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	13	0,5 × 0,7 / 6	5 600	4100451	NYHET
Elektrogalvaniserad	13	0,5 × 0,7 / 10	3 200	4100452	NYHET
Elektrogalvaniserad	13	0,5 × 0,7 / 13	2 400	4100453	NYHET



Klammer 90 1,2 mm (18 gauge) Ryggbredd 5,6 mm

- **Användningsområde:** För spånskivor och träbaserade material i torra inomhusmiljöer
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistoler N1804DA, N3804AB3

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	5,6	1,05 × 1,25 / 25	5 000	4103161	NYHET
Elektrogalvaniserad	5,6	1,05 × 1,25 / 30	5 000	4103162	NYHET
Elektrogalvaniserad	5,6	1,05 × 1,25 / 35	5 000	4103163	NYHET
Elektrogalvaniserad	5,6	1,05 × 1,25 / 40	5 000	4103164	NYHET

Klammer 140 1,25 mm (18 gauge) Ryggbredd 10,5 mm



Klammer
- **Användningsområde:** För infästning av ångspärrar och vindtäta membran.
- **Kompatibel med:** Klammerpistoler eller handdrivna klammerverktyg



Handdrivet klammerverktyg (4103195) för klammer av typ 140
- Professionell prestanda för frekventa infästningsarbeten
- Den robusta stålkonstruktionen ger kraftfull och jämn slagprestanda
- Optimerad balans för effektiv infästning med ett tryck
- Ergonomiskt, halkfritt mjukgrepp som minskar belastningen under användning
- Enkel laddning av klammer
- Utformad för klammer av typ 140 (6–10 mm)

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	10,5	0,40 x 1,25 / 8	5 000	4103142	NYHET
Elektrogalvaniserad	10,5	0,40 x 1,25 / 10	5 000	4103143	NYHET



Klammer 500 1,2 mm (18 gauge) Ryggbredd 11 mm

- **Användningsområde:** För MDF- och spånskivor i torra inomhusmiljöer

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	11	1,05 × 1,25 / 20	5 000	4103151	NYHET
Elektrogalvaniserad	11	1,05 × 1,25 / 25	5 000	4103152	NYHET
Elektrogalvaniserad	11	1,05 × 1,25 / 30	5 000	4103153	NYHET
Elektrogalvaniserad	11	1,05 × 1,25 / 35	5 000	4103154	NYHET
Elektrogalvaniserad	11	1,05 × 1,25 / 40	5 000	4103155	NYHET

Klammer



Klammer (16 gauge) typ H 126 – 26 mm

- **Användningsområde:** För isoleringsskivor, mjuka skivor, ångspärrar och träbeklädnad

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	SKAFTTYP	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	26	Slät	1,4 x 1,6 / 19	5 000	4103181	NYHET
Elektrogalvaniserad	26	Slät	1,4 x 1,6 / 25	5 000	4103182	NYHET
Elektrogalvaniserad	26	Slät	1,4 × 1,6 / 35	5 000	4103183	NYHET



Klammer (16 gauge) type 100 – 10,6 mm

- **Användningsområde:** ETA-certifierade klammer för fibergipsskivor och träbaserade material
- Limbelagda för bättre fästförmåga och utdragsmotstånd
- **Kompatibel med:** HiKOKIs klammerpistol N1808DA

Europeisk teknisk bedömning

SKYDDSKLASS	KRONSTORLEK MM	DIMENSIONER Ø / LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	10,6	1,4 x 1,6 / 25	5 040	4103171	NYHET
Elektrogalvaniserad	10,6	1,4 × 1,6 / 30	5 040	4103172	NYHET
Elektrogalvaniserad	10,6	1,4 × 1,6 / 35	5 040	4103173	NYHET
Elektrogalvaniserad	10,6	1,4 x 1,6 / 40	5 040	4103174	NYHET
Elektrogalvaniserad	10,6	1,4 x 1,6 / 50	5 040	4103175	NYHET

SPIK FÖR BETONG OCH STÅL



Betongspik 0°

- **Användningsområde:** För betong med låg till medelhög hållfasthet upp till cirka C30/37, murverk, lättbetong och tegel
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistol NC1840DA

SKYDDSKLASS	SPETSTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	Ballistisk	2,6 x 20	1 000	4100461	NYHET
Elektrogalvaniserad	Ballistisk	2,6 x 25	1 000	4100462	NYHET
Elektrogalvaniserad	Ballistisk	2,6 x 30	1 000	4100463	NYHET
Elektrogalvaniserad	Ballistisk	2,6 x 35	1 000	4100464	NYHET
Elektrogalvaniserad	Ballistisk	2,6 x 40	1 000	4100465	NYHET



Betong- och stålspik 0°

- 55 HRC-stift för höghållfast betong upp till C50/60
- **Användningsområde:** För infästning av metallprofiler för gipsskivor, t.ex. C-/U-profiler, i betong och stål
- Step Point-spetsen ger bättre genomträngning, styrning och centrering
- **Kompatibel med:** HiKOKIs spikpistol NC1840DA

SKYDDSKLASS	SPETSTYP	DIMENSIONER Ø × LÄNGD MM	ST.	ART.NR.	
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 15	1 000	4100467	NYHET
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 17	1 000	4100468	NYHET
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 22	1 000	4100469	NYHET
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 27	1 000	4100470	NYHET
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 32	1 000	4100471	NYHET
Elektrogalvaniserad	Stegspets	3 x 40	1 000	4100472	NYHET

DEN ULTIMATA KRAFTEN FÖR DIN HIKOKI-SPIKPISTOL



NYHET

BSL1850MT

HiKOKI T-PWR-batteri

18V – 5,0Ah – Tablessteknologi

Kompakt design som ger bättre arbetskomfort och minskar användarens trötthet.



TILLGÄNGLIG FRÅN NOVEMBER 2026

Art.nr. 383935

BSL36A18X

MULTI VOLT-batteri

36V/18V - 2,5/5,0Ah - 1080W - 18 650 celler



Art.nr. 380082

BSL1820M

Batteri

18V - 2,0Ah



Art.nr. 377796

Batteripaket UC18YSL3

2x batteri BSL36A18X och snabbladdare UC18YSL3W0Z



Art.nr. UC18YSL3WHZ

Batteripaket UC18YFSL

2x batteri BSL1820M och snabbladdare UC18YFSLW0Z



Art.nr. UC18YFSLWFZ

INGEN GAS.
INGA SLANGAR.
INGA KOMPRESSORER.

NJUT AV DEN ULTIMATA FRIHETEN MED BATTERIDRIVNA SPIKPISTOLER FRÅN HIKOKI.



Uppdaterad per 1 oktober 2026. Med reservation för ändringar och tryckfel.

HiKOKI

Koki Sweden AB
Kanalvägen 10C
194 61 Upplands Väsby
Sweden

Telefon: +46(0)8 598 999 00

Web: hikoki-powertools.eu/se

Följ oss på Sociala Medier

Utforska våra spikpistoler och tillbehör online.

