HiKOKI

PERFEKTES ZUBEHÖR FÜR JEDE AUFGABE.

Sortimentsübersicht Zubehör 2025

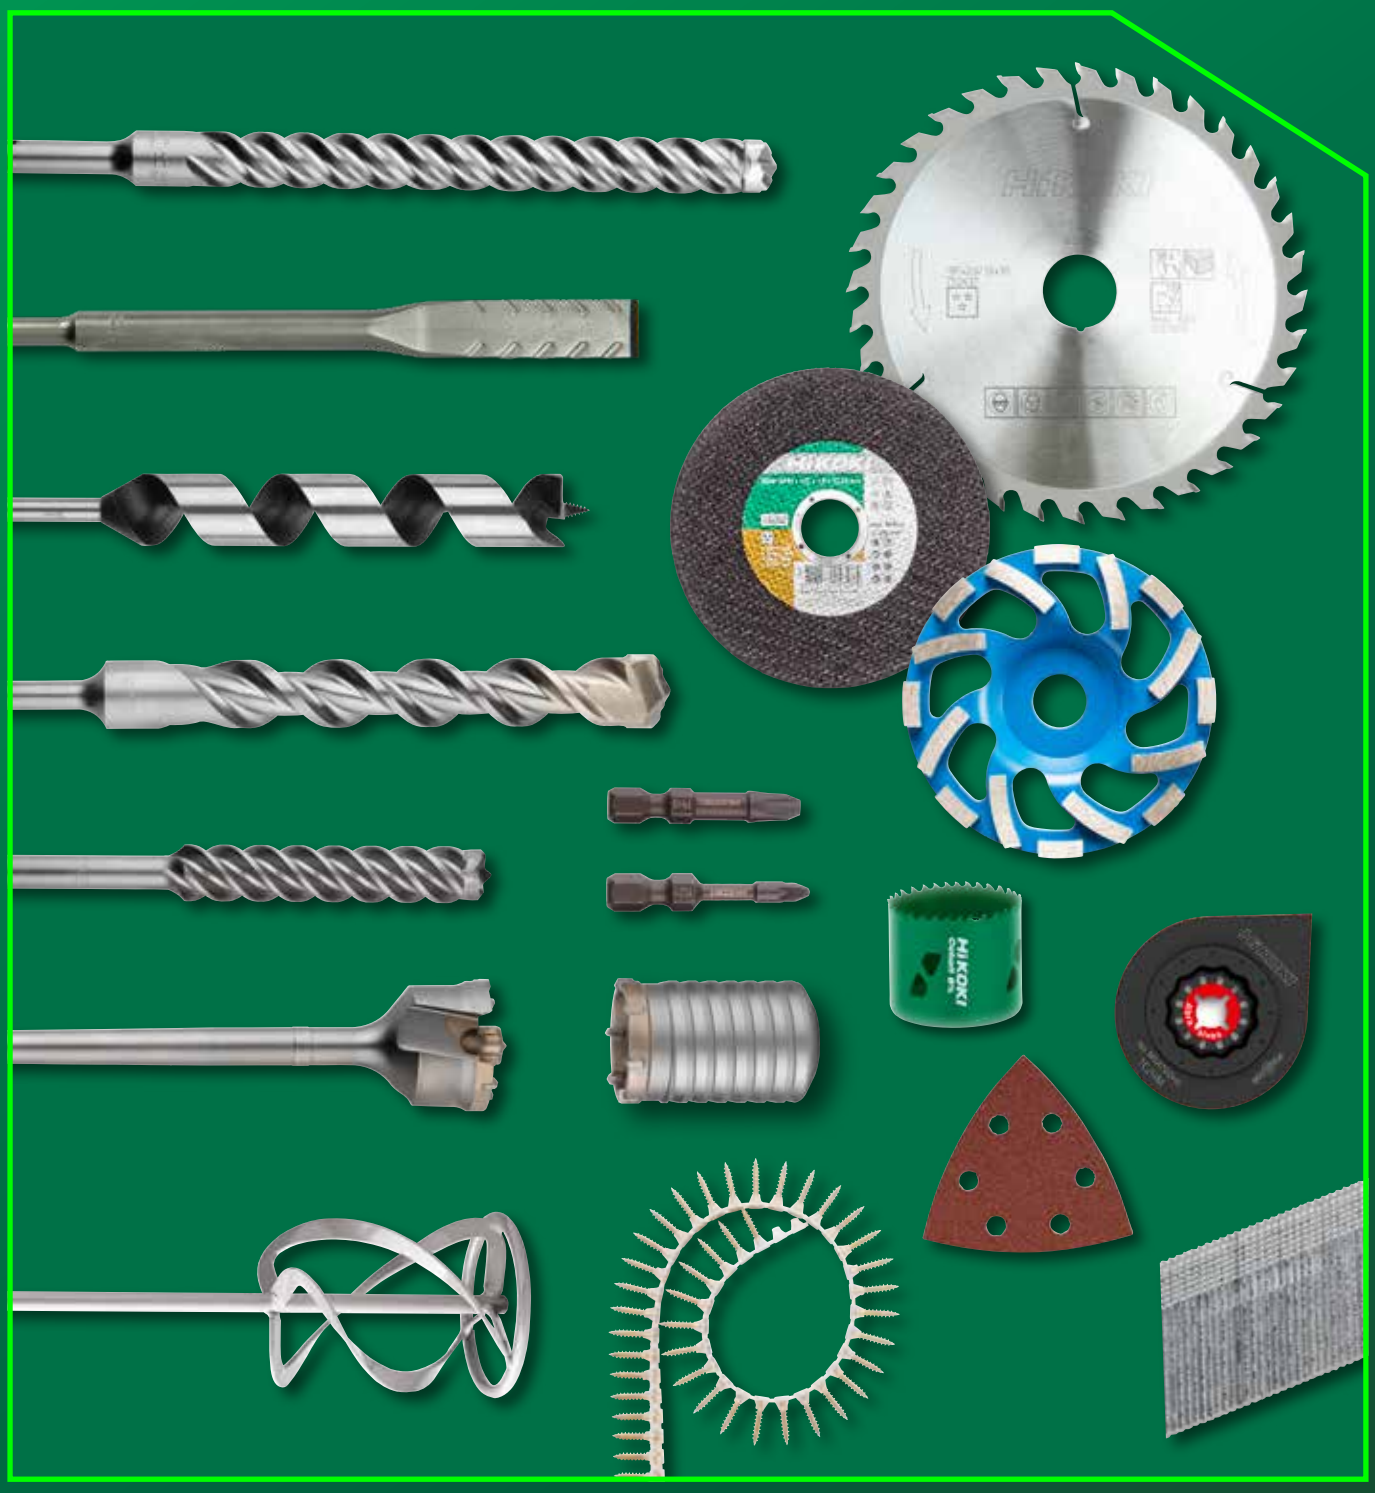

MAKE. MOVE. *GO*

Das Unternehmen hinter den Werkzeugen.

Seit über 75 Jahren designen und entwickeln wir Elektrowerkzeuge mit einer starken Performance. In all dieser Zeit haben unsere japanischen Ingenieure ihre technischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen dazu genutzt, unsere Elektrowerkzeuge ständig zu verbessern. Geleitet von japanischen Designprinzipien wird jedes Element unserer Produkte sorgfältig ausgewählt, um die Performance, Balance, Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Kontrolle zu verbessern. Intelligente Technik und unsere Liebe zum Details ermöglichen dem Profi, die besten Ergebnisse zu erzielen. Das ist es, was uns antreibt und uns einen Schritt voraus hält.

Die Kombination mit einem weltweiten Vertriebsnetz stellt sicher, dass HiKOKI ausgezeichnete Produkte für die professionellen Endanwender entwickelt. HiKOKI versteht, dass für ein gutes Endergebnis nicht nur gute Maschinen zählen, sondern erst auch das dazugehörige Zubehör die kompletten Bedürfnisse der Endanwender abdecken. Das Zubehör ist genauso hochwertig wie die Maschinen selbst, da beides perfekt aufeinander abgestimmt wurde. Die Entwicklung und Produktion des Zubehörs realisiert HiKOKI in Zusammenarbeit mit namhaften Lieferanten.

HiKOKI entwickelt kontinuierlich neue und innovative Lösungen, die Profis benötigen. Werkzeuge, die das Arbeiten erleichtern, länger halten und bessere Ergebnisse liefern.

HiKOKI

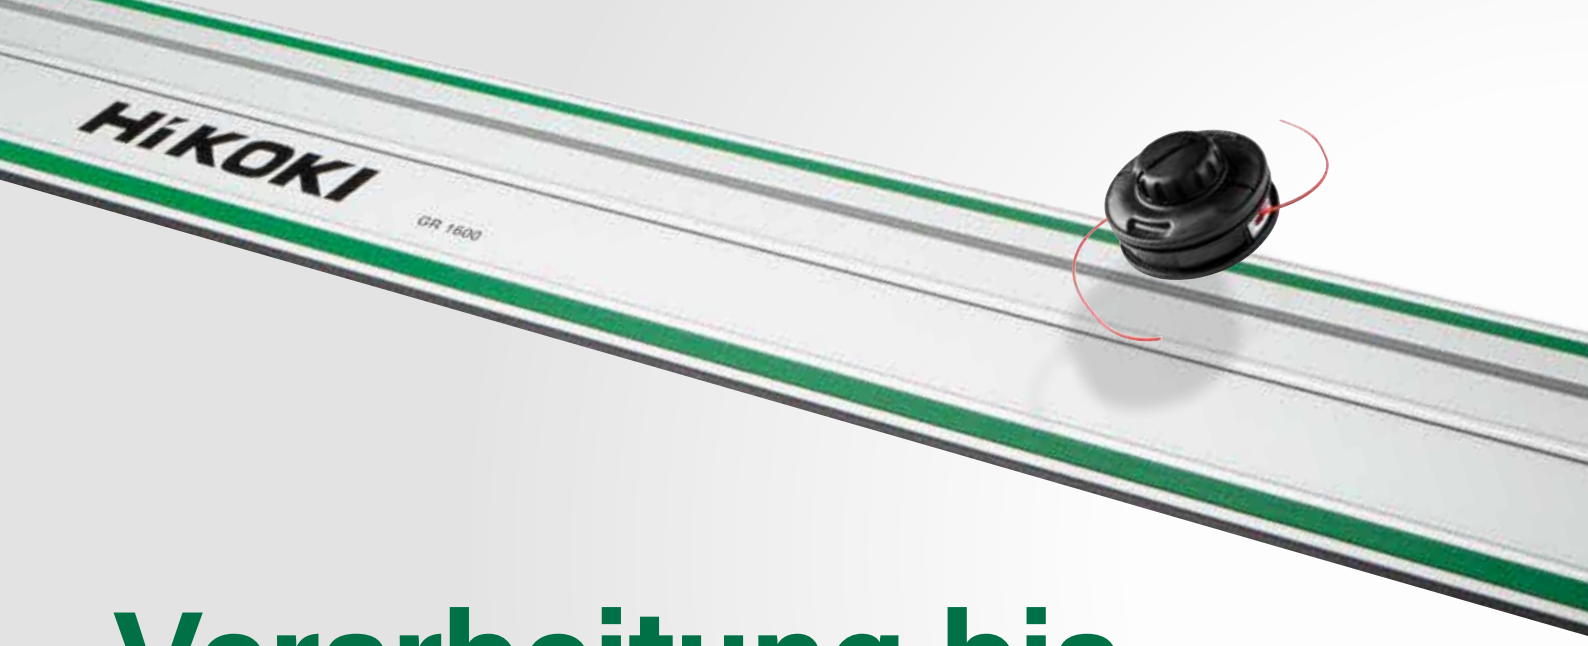

Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

HiKOKI weiß wie kein anderer, dass es für ein gutes Endergebnis mehr braucht als nur ein zuverlässiges und hochwertiges Elektrowerkzeug. Perfekt verarbeitetes Zubehör ist für die erfolgreiche Durchführung von Aufgaben oder Projekten unerlässlich. Nur in Kombination mit dem besten Zubehör wird die Qualität des HiKOKI-Sortiments optimiert.

Das Zubehör von HiKOKI, das bis ins kleinste Detail durchdacht und aus den hochwertigsten Materialien hergestellt wird, ist die perfekte Ergänzung zu allen Elektrowerkzeugen. Mit einem starken Fokus auf Innovation erfüllt unser Zubehörsortiment alle Normen und Vorschriften und garantiert unseren geschätzten Kunden eine einfache Handhabung.

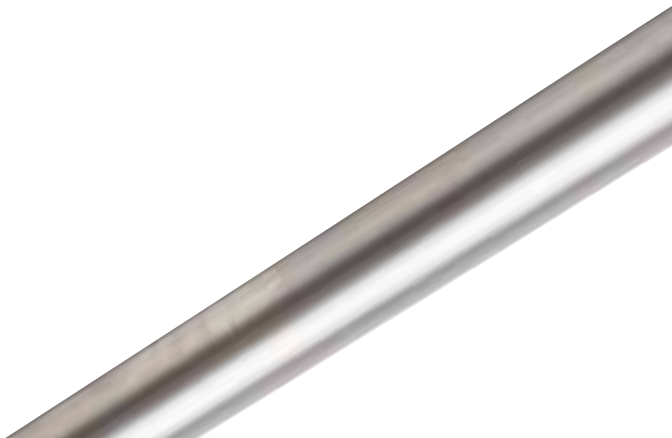

HiKOKI
Cobalt 8%
HiKOKI
HiKOKI
HiKOKI

Allgemeine Informationen. Gut zu wissen.

GLOSSAR

VE Verpackungseinheit: Gibt die Anzahl der Stücke pro Artikelnummer an.

MBM Mindestbestellmenge/Mehrfachbestellmenge: Dies spiegelt die Mindestmenge pro Bestellung einer Artikelnummer wider und ist gleichzeitig die Anzahl, in der das Teil bestellt werden muss.

Bilder Bitte beachten Sie, dass die in den Tabellen gezeigten Bilder dazu dienen, eine Auswahl an Zubehör zu veranschaulichen. Sie entsprechen nicht direkt der jeweils genannten Artikelnummer. Jedes Bild kann eine Vielzahl von Artikeln abbilden, um einen Überblick über den Stil und die Qualität unseres Angebots zu geben.

HiKOKI weiß, dass es aufgrund der großen Auswahl oft schwierig ist, das richtige Produkt zum richtigen Projekt zu finden. Deshalb haben wir diesen Prozess durch die Zugehörigkeit von Farben vereinfacht, welche die jeweiligen Produktgruppen anzeigen. So finden Sie einfacher das richtige Produkt in der richtigen Kategorie.

Die nachstehende Farbcodierungstabelle enthält die Erklärung von Farbe und Anwendungsbereich. Für Produktgruppen gibt es eine andere Farbcodierung (z.B. mit Diamant-Trennscheiben). Dies wird dann vor dem jeweiligen Kapitel erklärt.

Farbe und Verwendung		
Stainless steel	Gelb-gold	**Rostfreier Stahl**
Metal	Blau	**Metall**
Wood + metal	Hellblau	**Metall + Holz**
Wood	Beige-braun	**Holz**
Masonry	Rot	**Mauerwerk**
Tiles	Weiß	**Fliesen**
Special	Grau	**Sonstiges**

Inhalt.
Alles für höchste Leistungen.

Hammerbohrer SDS-plus 12

Vollhartmetallkopf Ø 5-20 mm 14

4-Schneider Ø 20-32 mm 18

2-Schneider Ø 4-26 mm 19

Basis Ø 4-16 mm 25

SDS-plus Zubehör 27

Hammerbohrer SDS-max 28

Vollhartmetallkopf Ø 12-32 mm 29

4-Schneider Ø 12-15 mm 31

4-Schneider Ø 16-52 mm 32

2-Schneider Ø 12-15 mm 34

Semi professional Ø 14-40 mm 35

SDS-plus/SDS-max Absaugbohrer 36

Fräskronen SDS-max TCT 38

SDS-max Zubehör 39

Hammerbohrer 40

13 mm und 19 mm sechskant 40

Keilwellen 41

Hammerbohrkronen 42

Varia Bohrkronen System 43

Steinbohrer 44

Steinbohrer 44

Metallbohrer 46

HSS-R DIN 338 48

HSS-G DIN 338 51

HSS-Co DIN 338 55

Stufenbohrer 59

Stufenbohrer 59

Kombi Gewinde Bohrer 61

Kombi Gewinde Bohrer 61

Kernbohrer 62

Kernbohrer 62

Holzbohrer 69

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze 69

Schlangenbohrer

Schlangenbohrer 71

Flachholzbohrer 74

Flachholzbohrer 74

Schalungsbohrer

Schalungsbohrer 77

Forstnerbohrerbohrer 79

Forstnerbohrer 89

Lochsägen 80

Lochsägen Bi-Metall 81

Tiefschnitt Bi-Metall 83

Lochsägen Hartmetallbestückt 86

Diamantbohrkronen für Winkelschleifer 88

Diamantbohrkronen für Bohrschrauber 89

Rührstäbe 90

Rührstäbe 90

Bohrfutter 94

Bohrfutter 95

Meißel 98

Meißel 100

Schlagfeste Bits 107

Schlagfeste Bits 108

Bits und Bit Sets 109

Bits und Bit Sets 109

Stapelbare Bit-Boxen 116

Schlagfeste Steckschlüssel 120

Schlagfeste Steckschlüssel 122

Diamanttrennscheiben 129

Diamanttrennscheiben 130

Diamantschleiftöpfe 135

Trenn- und Schruppscheiben 137

Lamellenschleifteller und Fiberscheiben 141

Zubehör für Winkelschleifer 143

Fräser 146

Fräser 148

Bürsten 152

Bürsten 154

Sägeblätter 158

Kreissägeblätter 160

Kreissägeblätter für Akku-Werkzeuge 163

PCD Kreissägeblätter 165

Kreissägen Zubehör 167

Stichsägeblätter 169

Säbelsägeblätter 177

Bandsägeblätter 189

Multitool-Zubehöre 191

Multitool-Zubehöre 194

Fräser 200

Fräser 201

Hobelmesser 207

Hobelmesser 207

Schleifblätter 209

Schleifblätter 209

Lammfell- und Polierhauben 218

Lammfell- und Polierhauben 218

Staubabsaugung 221

Staubsauger Zubehör 221

Staubabsaugung für Bohr- und Abbruchhämmer 228

Nägel 230

Magazinierte Schrauben 231

Nägel 233

Zubehör Nagler 238

Kettensägen Zubehör 240

Sägeketten 241

Kettensägenfeilen 243

Freischneider Zubehör 245

Trimmerkopf 246

Trimmerkopf mit Schnellwechsel 247

Trimmerkopf Aluminium 248

Trimmerfäden 249

Erdbohrer 252

Erdbohrer 252

Hochdruckreiniger Zubehör 254

Hochdruckreiniger Zubehör 254

Sonstiges Zubehör 256

Heißluftgebläse 257

Werkzeugsicherung 258

Schmierstoffe 260

Kanister 263

Sonstiges 264

Index 270

Hammerbohrer SDS-plus

Hammerbohrer.

HiKOKI Hammerbohrer werden nach neuestem Stand der Technik in Deutschland gefertigt. Entwickelt unter Verwendung der fortschrittlichsten Computersoftware, erfüllen die Bohrer den Anforderungen der höchsten Effizienz und Haltbarkeit. Die Produktentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, und HiKOKI arbeitet ständig an der Verbesserung seiner Produkte. Ebenfalls verfügbar ist ein umfassendes Zubehörprogramm sowohl an Bohrer und Meißel für Bohrhämmer und Abbruchhämmer, die ein breites Anwendungsspektrum und alle Budgetanforderungen erfüllen.

SDS-plus und SDS-max.

Bei HiKOKI bieten wir ein komplettes Sortiment an Hammerbohrern in verschiedenen Preisklassen an. So können Sie für jede Anwendung den richtigen Hammerbohrer finden. Die Hammerbohrer sind in fünf Ausführungen erhältlich: SDS-plus für kleinere Bohrungen, SDS-max für größere Bohrungen, 13 oder 19 mm sechskant und Keilwelle.

PGM-Zertifikat.

HiKOKI kann für seine Produkte das Zertifikat der unabhängigen Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM) aufweisen, das höchste Voraussetzungen für eine sichere Bohrloch-Dübel-Verbindung definiert. Die PGM stellt durch Überwachung und Tests sicher, dass dem Nutzer nur Bohrer angeboten werden, die auf die Anwendung mit zugelassenen Dübeln abgestimmt sind. Weltweit sind nur wenige autorisierte Hersteller berechtigt, dieses Siegel zu tragen, das jeder Verwender von Hammer- oder Schlagbohrern schon einmal gesehen hat. Bohrer mit diesem Zeichen halten das, was viele andere versprechen: Geometrisch exakte Löcher, die den Dübeln maximalen Halt und dem Anwender maximale Sicherheit bieten.

SDS-plus in drei Modellen.

HiKOKI hat ein komplettes Line-up von SDS-plus Bohrern in verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen zusammengestellt. Damit versucht HiKOKI die Bedürfnisse von Profis ausreichend abzudecken. Es liegt am Endnutzer zu entscheiden, welche Qualität und welches Preisniveau ihm am besten entspricht. Hier eine Übersicht über die Vorteile der einzelnen Bohrergruppen auf die wichtigsten Merkmale:

	Profi 4-Schneider		Profi 2-Schneider	Basic 2-Schneider
Durchmesser	5-20 mm	22-32 mm	4-26 mm	4-16 mm
Hartmetallspitze				
Zentrierspitze mit Hartmetall	ja		ja	nein
Spiraldesign	mehrspiralig		mehrspiralig	standard
Für Armierung	empfohlen		geeignet	nein
Maßgenauigkeit	***		**	*
Bohrgeschwindigkeit	**		**	*
Haltbarkeit	***		**	*
Vibrationsdämpfung	***		**	*
Energieübertragung	***		***	*
Hergestellt in	Deutschland		Deutschland	China
PGM zugelassen	ja		ja	nein
Geeignet für Elektrowerkzeuge	2-4 kg		2-4 kg	2-4 kg
Anwendung	Geeignet für Anwender, die eine lange Lebensdauer benötigen. Die Bohrer sind für Armierung und hartes Gestein geeignet. Bei einem höheren Einkaufspreis, sind bei längerer Haltbarkeit, die Kosten pro Loch wesentlich niedriger.		Geeignet als Zwischenstufe für Benutzer, die den Hammerbohrer im Durchschnitt für harte Materialien benutzen.	Geeignet für den gelegentlichen Einsatz, bei dem der Kaufpreis oberste Priorität hat

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf Ø 5-20 mm

1. **Einteilig geformter Hartmetallkopf mit einzigartigen Eigenschaften**
2. **Zentrierspitze**
3. **Massive Hauptschneidkanten**
4. **Großer Spiraleingang**
5. **Armierungsfasen**
6. **Verschleißmarke**
7. **Brechriffelung**
8. **Hochwertiger Stahl**
9. **Multi Spiraldesign**

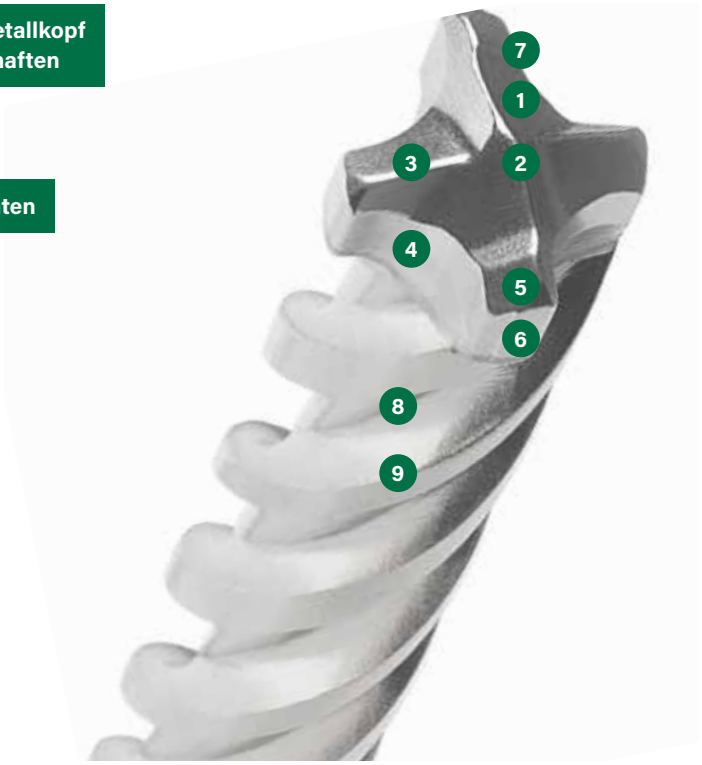

Nach dem großen Erfolg der SDS-plus 4-Schneider-Hammerbohrer mit eingebettetem Hartmetallkopf, beschleunigt HiKOKI nun das Bohren. Durch die Technologie der Einführung der SDS-plus Bohrer mit Vollhartmetallkopf (FCH).

Diese Bohrer übertreffen die Leistung der Vorgängermodelle in Bezug auf das Bohren, Geschwindigkeit, präzisere Löcher und eine signifikante Verbesserung und Erhöhung der Lebensdauer im Beton mit Bewehrung. Dies alles erfolgt durch die neu entwickelte Kopfgeometrie und Spiralausführung.

Das FCH-Design beinhaltet vier Armierungsfasen an jeder Ecke, was zu einer höheren Lebensdauer und optimalem Bohrverhalten, wenn der Bohrer auf Armierung trifft, führt.

Die Brechriffelungen auf beiden Seiten auf den Hartmetall-Schneiden-Kanten sorgen für eine verbesserte Festigkeit des Hartmetallkopfes und eine bessere Bohrleistung in Beton.

Der Hartmetallkopf mit seinem massiven Hauptteil, den Schneidkanten und ihre 4x90° Schneidensymmetrie verhindert das Einhaken bei Bewehrung. Seine Geometrie wurde für maximale Stoß- und Torsionsfestigkeit sowie eine verlängerte Lebensdauer entwickelt.

Die Zentrierspitze hilft bei der genauen Positionierung des Lochs und verhindert, dass der Bohrer beim Anbohren verrutscht.

Die Verschleißmarke dient als Indikator für die Maßhaltigkeit und Stabilität bei der Herstellung von Dübellöcher nach PGM.

Die neue Kopfgeometrie hat große Spiraleingänge zum besseren Abtransport des Bohrstaubs. Der kurze Spiraleingang befördert den Bohrstaub schneller vom Kopf in die Spirale.

Die neu entwickelte 4-Spiral-Geometrie wechselt dabei vom schmalen Rücken zum breiten Rücken.

Der breite Rücken unterstützt die Kraft des Bohrers und reduziert den Verschleiß, während der schmale Rücken die Reibung reduziert. Diese Kombination erhöht die Bohrgeschwindigkeit, verbessert das Bohren und sorgt für eine schnellere Entfernung des Bohrstaubs und eine geringere Vibration.

Die Verwendung von hochwertig legiertem Stahl in Kombination mit dem speziellen Härten, Löten und der Oberflächenbehandlung erzeugt ein hochwertiges, robustes Profi-Werkzeug.

Dieser völlig neu entwickelte Bohrer führt zu folgenden Ergebnissen: Eine um 25% schnellere Bohrleistung und eine 20% längere Lebensdauer im Vergleich zum eingebetteten System von 4-Schneider-Hammerbohrern.

Wenn der Anwender auf Bewehrung stößt, sorgt die FCH- Konstruktion für eine optimale Bohrung, höhere Bruchsicherheit und eine um ca. 150% höhere Lebensdauer.

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf

FCH

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
5	115	50	1	1	783201	8717574056112
5	165	100	1	1	783202	8717574056129
5	215	150	1	1	783203	8717574056136
5	265	200	1	1	783204	8717574056143
5	315	250	1	1	783205	8717574056150
55	115	50	1	1	783206	8717574056167
5,5	165	100	1	1	783207	8717574056174
6	115	50	1	1	783208	8717574056181
6	165	100	1	1	783209	8717574056198
6	215	150	1	1	783210	8717574056204
6	265	200	1	1	783211	8717574056211
6	315	250	1	1	783212	8717574056228
6,5	165	100	1	1	783214	8717574056242
6,5	215	150	1	1	783215	8717574056259
6,5	265	200	1	1	783216	8717574056266
6,5	315	250	1	1	783217	8717574056273
7	115	50	1	1	783218	8717574056280
7	165	100	1	1	783219	8717574056297
7	215	150	1	1	783220	8717574056303
8	115	50	1	1	783221	8717574056310
8	165	100	1	1	783222	8717574056327
8	215	150	1	1	783223	8717574056334
8	265	200	1	1	783224	8717574056341
8	315	250	1	1	783225	8717574056358
8	365	300	1	1	783226	8717574056365
8	465	400	1	1	783227	8717574056372
8	605	540	1	1	783228	8717574056389
9	165	100	1	1	783229	8717574056396
9	265	200	1	1	783230	8717574056402
10	115	50	1	1	783231	8717574056419
10	165	100	1	1	783232	8717574056426
10	215	150	1	1	783233	8717574056433
10	265	200	1	1	783234	8717574056440
10	315	250	1	1	783235	8717574056457
10	365	300	1	1	783236	8717574056464
10	455	390	1	1	783237	8717574056471
10	600	540	1	1	783238	8717574056488
10	1000	950	1	1	783239	8717574056495
11	165	100	1	1	783240	8717574056501
11	215	150	1	1	783241	8717574056518
11	265	200	1	1	783242	8717574056525
11	315	250	1	1	783243	8717574056532
12	165	100	1	1	783244	8717574056549
12	215	150	1	1	783245	8717574056556
12	265	200	1	1	783246	8717574056563
12	315	250	1	1	783247	8717574056570
12	455	390	1	1	783248	8717574056587
12	600	550	1	1	783249	8717574056594
12	1000	950	1	1	783250	8717574017533
13	165	100	1	1	783251	8717574056617
13	215	150	1	1	783252	8717574056624
13	265	200	1	1	783253	8717574056631
13	315	250	1	1	783254	8717574056648
14	165	100	1	1	783255	8717574056655
14	215	150	1	1	783256	8717574056662
14	265	200	1	1	783257	8717574056679
14	315	250	1	1	783258	8717574056686
14	455	390	1	1	783259	8717574056693

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
14	600	550	1	1	783260	8717574056709
14	1000	950	1	1	783261	8717574056716
15	165	100	1	1	783262	8717574056723
15	215	150	1	1	783263	8717574056730
15	265	200	1	1	783264	8717574056747
15	455	390	1	1	783265	8717574056754
16	165	100	1	1	783266	8717574056761
16	215	150	1	1	783267	8717574056778
16	265	200	1	1	783268	8717574056785
16	315	250	1	1	783269	8717574056792
16	455	390	1	1	783270	8717574056808
16	600	550	1	1	783271	8717574056815
16	1000	950	1	1	783272	8717574056822
18	250	200	1	1	783289	8717574073164
18	450	400	1	1	783290	8717574073171
20	250	200	1	1	783291	8717574073188
20	150	400	1	1	783292	8717574073195

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf - Vorteilspakete

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
5	115	50	10	1	783301	8717574056990
5	165	100	10	1	783302	8717574057003
5,5	115	50	10	1	783303	8717574057010
5,5	165	100	10	1	783304	8717574057027
6	115	50	10	1	783305	8717574057034
6	165	100	10	1	783306	8717574057041
6	215	150	10	1	783307	8717574057058
6	265	200	10	1	783308	8717574057065
6	315	250	10	1	783309	8717574057072
6,5	165	100	10	1	783310	8717574057089
6,5	215	150	10	1	783311	8717574057096
6,5	265	200	10	1	783312	8717574057102
6,5	315	250	10	1	783313	8717574057119
7	115	50	10	1	783314	8717574057126
7	165	100	10	1	783315	8717574057133
8	115	50	10	1	783316	8717574057140
8	165	100	10	1	783317	8717574057157
8	215	150	10	1	783318	8717574057164
8	265	200	10	1	783319	8717574057171
8	315	250	10	1	783320	8717574057188
9	165	100	10	1	783321	8717574057195
9	265	200	10	1	783322	8717574057201
10	115	50	10	1	783323	8717574057218
10	165	100	10	1	783324	8717574057225
10	215	150	10	1	783325	8717574057232
10	265	200	10	1	783326	8717574057249
10	315	250	10	1	783327	8717574057256
11	165	100	10	1	783328	8717574067101
11	215	150	10	1	783329	8717574067118
12	165	100	10	1	783330	8717574067125
12	215	150	10	1	783331	8717574067132
12	265	200	10	1	783332	8717574067149
12	315	250	10	1	783333	8717574067156
14	165	100	10	1	783334	8717574067163
14	215	150	10	1	783335	8717574067170
14	265	200	10	1	783336	8717574067187
14	315	250	10	1	783337	8717574067194

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf - Vorteilspakete

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
5	115	50	25	1	783341	8717574057263
5	165	100	25	1	783342	8717574057270
5,5	115	50	25	1	783343	8717574057287
5,5	165	100	25	1	783344	8717574057294
6	115	50	25	1	783345	8717574057300
6	165	100	25	1	783346	8717574057317
6	215	150	25	1	783347	8717574057324
6	265	200	25	1	783348	8717574057331
6,5	165	100	25	1	783349	8717574057348
6,5	215	150	25	1	783350	8717574057355
6,5	265	200	25	1	783351	8717574057362
7	115	50	25	1	783352	8717574057379
7	165	100	25	1	783353	8717574057386
8	115	50	25	1	783354	8717574057393
8	165	100	25	1	783355	8717574057409
8	215	150	25	1	783356	8717574057416
8	265	200	25	1	783357	8717574057423
8	315	250	25	1	783358	8717574057430
9	165	100	25	1	783359	8717574057447
9	265	200	25	1	783360	8717574057454
10	115	50	25	1	783361	8717574057461
10	165	100	25	1	783362	8717574057478
10	215	150	25	1	783363	8717574057485
10	265	200	25	1	783364	8717574057492
10	315	250	25	1	783365	8717574057508

SDS-plus TCT Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf - Sets

Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4-tlg. Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	1	1	783390	8717574057515
7-tlg. Ø5 x 115 mm Ø6 x 115 mm Ø8 x 115 mm Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	1	1*	783391	8717574057522

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 6 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

SDS-plus 4-Schneider Ø 22-32 mm

1. Dreiteiliger Hartmetallkopf mit einzigartiger Schneidengeometrie
2. Armierungsfasen an beiden Enden der Hauptschneiden
3. Zentrierspitze
4. Stärkere primär und sekundär Schneiden
5. Gelötete Zahnverbindungen
6. 4 x 90° Schneidsymmetrie
7. Verschleißmarken an beiden Enden des Hauptschneiders
8. Kurze konisch geformte Spiralwindungen

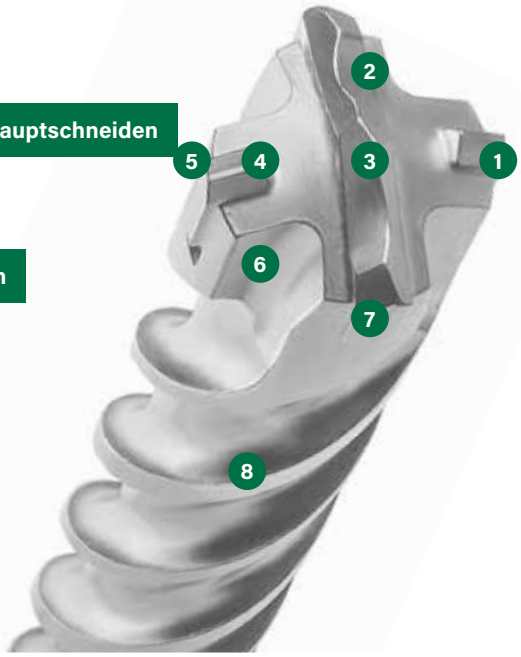

Nach dem überwältigenden Erfolg der SDS-plus 4-Schneider bis Ø 16 mm werden auch die größeren Größen der SDS-plus Hammerbohrer weiterentwickelt. Diese basieren auf den grundlegenden technischen Design-Spezifikationen der kleineren Größen, die perfekt für die intensiven Anwender sind.

Daher werden dieselbe symmetrische 4-fach-Spirale und die hervorragende Hartmetallplatte mit hocheffizienten Schneidkanten verwendet. Bei dieser Bohrerserie ist der Hartmetalleinsatz nicht mehr kreuzförmig, sondern der 4-Schneider besteht aus einer Kopfplatte mit zwei Hartmetall-Seitenplatten in einem Winkel von 90°.

SDS-plus TCT Hammerbohrer 4-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
22	250	200	1	1	783277	8717574056877
22	450	400	1	1	783278	8717574056884
24	250	200	1	1	783279	8717574056891
24	450	400	1	1	783280	8717574056907
25	250	200	1	1	783281	8717574056914
25	450	400	1	1	783282	8717574056921
26	450	400	1	1	783283	8717574056938
28	250	200	1	1	783284	8717574056945
28	450	400	1	1	783285	8717574056952
30	250	200	1	1	783286	8717574056969
30	450	400	1	1	783287	8717574056976
32	450	400	1	1	783288	8717574056983

SDS-plus 2-Schneider Ø 4-26 mm

1. **Drei Powerbreakers**
2. **Zentrierspitze**
3. **Verbesserter Bereich für Widerstand gegen Armierung**
4. **Meißelförmiger Bohrkopf**
5. **Größeres Volumen: Variospirale**
6. **Kernverstärkte Geometrie**
7. **Variospirale: Schmaler Spiralrücken im vorderen Bereich. Breite Spiralnut für die Abfuhr des Bohrstaubs.**
8. **Variospirale: Breiter Spiralrücken im hinteren Bereich für erhöhte Festigkeit und verbesserte Energieübertragung**



Bohren auf einem neuen Level
SDS-plus 2-Schneider Bohrer mit Doppelspirale um den höchsten Qualitätsstandards und den Anforderungen der Endandwender gerecht zu werden. HiKOKI setzt damit einen ganz neuen Standard in der Bohrerklasse, die für Profi-Arbeiten gemacht sind und auch extremen Bedingungen standhalten.

Betonbohren
Eine zentral platzierte Hartmetallplatte die besondere Eigenschaften und Vorteile bietet bildet diesen 2-Schneider. Eine neu gestaltete Zentrierspitze mit glatter Überleitung zu den Schulterpartien sorgt für eine sofortige Platzierung des Bohrers und einfaches Zentrieren neben den drei Hartmetallspitzen, den sogenannten "Power Breakers".
Jetzt wird die Schlagkraft von der Maschine auf eine kleinere Fläche übertragen. Oberflächen aus Beton, wo die punktuelle Kraft viel höher ist, erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material, wodurch eine spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit erreicht wird.

Transport von Bohrmaterial
Nachdem der Beton gebrochen ist, muss Bohrstaub bzw. Bohrmaterial abtransportiert werden. Aufgrund der verjüngten Schulter der Variospirale, hat der vordere Teil des Bohrers eine hohe Transportkapazität. Außerdem wird eine Staubkomprimierung oder Geschwindigkeitsreduzierung vermieden, eine höhere Bohrgeschwindigkeit erreicht.

Der hintere Teil des Bohrers ist robuster und starrer, dadurch ist der Rücken breiter. Erster positiver Effekt ist die verbesserte Energieübertragung für schnelleres Bohren. Zweitens ist die Gefahr für einen Bruch geringer. Diese spezielle Spirale reduziert Vibrationen; Bohren ist weniger anstrengend sowohl für den Bediener als auch für den Bohrhammer.

Bohren auf Armierung
Armierung stellt keine Problem dar. Der dynamische, meißelförmige Bohrerkopf dringt schnell in das Material und befördert gleichzeitig den Bohrstaub in die Multi-Spirale ein.

Da die Armierungsfasen mit ca. 35% gegenüber dem Vorgängermodell vergrößert worden sind, verhindern die Seitenspitzen eine Beschädigung beim Auftreffen auf Stahlbeton, die Wahrscheinlichkeit, das an dieser Stelle ein Abfuhrstau entsteht wird somit stark reduziert.

Geschwindigkeit und Lebensdauer
Alle diese technischen Verbesserungen führen nun dazu, dass die Schnittgeschwindigkeit ungefähr 12% höher als die bisherigen SDS-plus-Bohrer ist.

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4	110	50	1	1	782401	8717574045116
4	160	100	1	1	782402	8717574045123
4,8	160	100	1	1	782403	8717574045130
5	110	50	1	1	782404	8717574045147
5	140	80	1	1	782405	8717574045154
5	160	100	1	1	782406	8717574045161
5	210	150	1	1	782407	8717574045178
5	260	200	1	1	782408	8717574045185
5	310	250	1	1	782409	8717574045192
5,5	110	50	1	1	782410	8717574045208
5,5	160	100	1	1	782411	8717574045215
5,5	210	150	1	1	782412	8717574045222
5,5	260	200	1	1	782413	8717574045239
5,5	310	250	1	1	782414	8717574045246
5,5	600	550	1	1	782540	8717574050189
6	110	50	1	1	782415	8717574045253
6	160	100	1	1	782416	8717574045260
6	210	150	1	1	782417	8717574045277
6	260	200	1	1	782418	8717574045284
6	310	250	1	1	782419	8717574045291
6	410	350	1	1	782420	8717574045307
6	460	400	1	1	782421	8717574045314
6,3	360	300	1	1	4100985	8717574070804
6,5	110	50	1	1	782422	8717574045321
6,5	160	100	1	1	782423	8717574045338
6,5	210	150	1	1	782424	8717574045345
6,5	260	200	1	1	782425	8717574045352
6,5	310	250	1	1	782426	8717574045369
6,5	400	340	1	1	782427	8717574045376
6,5	460	390	1	1	782428	8717574045383
7	110	50	1	1	782429	8717574045390
7	160	100	1	1	782430	8717574045406
7	210	150	1	1	782431	8717574045413
8	110	50	1	1	782432	8717574045420
8	160	100	1	1	782433	8717574045437
8	210	150	1	1	782434	8717574045444
8	260	200	1	1	782435	8717574045451
8	310	250	1	1	782436	8717574045468
8	400	340	1	1	782437	8717574045475
8	460	400	1	1	782438	8717574045482
8	600	540	1	1	782439	8717574045499
8	1000	940	1	1	782440	8717574045505
9	160	100	1	1	782441	8717574045512
9	210	150	1	1	782442	8717574045529
9,5	160	100	1	1	782443	8717574045536
10	110	50	1	1	782444	8717574045543
10	160	100	1	1	782445	8717574045550
10	210	150	1	1	782446	8717574045567
10	260	200	1	1	782447	8717574045574
10	310	250	1	1	782448	8717574045581
10	350	290	1	1	782449	8717574045598
10	450	390	1	1	782450	8717574045604
10	600	540	1	1	782451	8717574045611
10	800	740	1	1	782452	8717574045628
10	1000	940	1	1	782453	8717574045635

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
11	160	110	1	1	782454	8717574045642
11	210	160	1	1	782455	8717574045659
11	260	210	1	1	782456	8717574045666
11	310	260	1	1	782457	8717574045673
12	160	110	1	1	782458	8717574045680
12	210	160	1	1	782459	8717574045697
12	260	210	1	1	782460	8717574045703
12	310	260	1	1	782461	8717574045710
12	360	310	1	1	782462	8717574045727
12	450	400	1	1	782463	8717574045734
12	600	550	1	1	782464	8717574045741
12	800	750	1	1	782465	8717574045758
12	1000	950	1	1	782466	8717574045765
13	160	110	1	1	782467	8717574045772
13	210	160	1	1	782468	8717574045789
13	260	210	1	1	782469	8717574045796
13	310	260	1	1	782470	8717574045802
14	160	110	1	1	782471	8717574045819
14	210	160	1	1	782472	8717574045826
14	260	210	1	1	782473	8717574045833
14	310	260	1	1	782474	8717574045840
14	450	400	1	1	782475	8717574045857
14	600	550	1	1	782476	8717574045864
14	800	750	1	1	782477	8717574045871
14	1000	950	1	1	782478	8717574045888
15	160	110	1	1	782479	8717574045895
15	210	160	1	1	782480	8717574045901
15	260	210	1	1	782481	8717574045918
15	450	400	1	1	782482	8717574045925
16	160	110	1	1	782483	8717574045932
16	210	160	1	1	782484	8717574045949
16	260	210	1	1	782485	8717574045956
16	310	260	1	1	782486	8717574045963
16	450	400	1	1	782487	8717574045970
16	600	550	1	1	782488	8717574045987
16	800	750	1	1	782489	8717574045994
16	1000	950	1	1	782490	8717574046007
17	210	160	1	1	782491	8717574046014
18	200	150	1	1	782492	8717574046021
18	250	200	1	1	782493	8717574046038
18	300	250	1	1	782494	8717574046045
18	450	400	1	1	782495	8717574046052
18	600	550	1	1	782496	8717574046069
18	1000	950	1	1	782497	8717574046076
19	200	150	1	1	782498	8717574046083
19	450	400	1	1	782499	8717574046090
20	200	150	1	1	782500	8717574046106
20	250	200	1	1	782501	8717574046113
20	300	250	1	1	782502	8717574046120
20	450	400	1	1	782503	8717574046137
20	600	550	1	1	782504	8717574046144
20	1000	950	1	1	782505	8717574046151

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
22	250	200	1	1	782506	8717574046168
22	300	250	1	1	782507	8717574046175
22	450	400	1	1	782508	8717574046182
22	600	550	1	1	782509	8717574046199
22	1000	950	1	1	782510	8717574046205
23	250	200	1	1	782511	8717574046212
23	450	400	1	1	782512	8717574046229
24	250	200	1	1	782513	8717574046236
24	300	250	1	1	782514	8717574046243
24	450	400	1	1	782515	8717574046250
25	250	200	1	1	782516	8717574046267
25	300	250	1	1	782517	8717574046274
25	450	400	1	1	782518	8717574046281
25	600	550	1	1	782519	8717574046298
25	1000	950	1	1	782520	8717574046304
26	250	200	1	1	782521	8717574046311
26	450	400	1	1	782522	8717574046328

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider - Vorteilspakete

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4	110	50	10	1	782601	8717574046335
4	160	100	10	1	782602	8717574046342
5	110	50	10	1	782603	8717574046359
5	140	80	10	1	782604	8717574046366
5	160	100	10	1	782605	8717574046373
5	210	150	10	1	782606	8717574046380
5	260	200	10	1	782607	8717574046397
5	310	250	10	1	782608	8717574046403
5,5	110	50	10	1	782609	8717574046410
5,5	160	100	10	1	782610	8717574046427
5,5	210	150	10	1	782611	8717574046434
5,5	260	200	10	1	782612	8717574046441
6	110	50	10	1	782613	8717574046458
6	160	100	10	1	782614	8717574046465
6	210	150	10	1	782615	8717574046472
6	260	200	10	1	782616	8717574046489
6	310	250	10	1	782617	8717574046496
6,5	110	50	10	1	782618	8717574046502
6,5	160	100	10	1	782619	8717574046519
6,5	210	150	10	1	782620	8717574046526
6,5	260	200	10	1	782621	8717574046533
6,5	310	250	10	1	782622	8717574046540
7	110	50	10	1	782623	8717574046557
7	160	100	10	1	782624	8717574046564
7	210	150	10	1	782625	8717574046571
8	110	50	10	1	782626	8717574046588
8	160	100	10	1	782627	8717574046595
8	210	150	10	1	782628	8717574046601
8	260	200	10	1	782629	8717574046618
8	310	250	10	1	782630	8717574046625

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider - Vorteilspakete

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
9	160	100	10	1	782631	8717574046632
9	210	150	10	1	782632	8717574046649
9,5	160	100	10	1	782633	8717574046656
10	110	50	10	1	782634	8717574046663
10	160	100	10	1	782635	8717574046670
10	210	150	10	1	782636	8717574046687
10	260	200	10	1	782637	8717574046694
10	310	250	10	1	782638	8717574046700
11	160	110	10	1	782639	8717574046717
11	210	160	10	1	782640	8717574046724
11	260	210	10	1	782641	8717574046731
11	310	260	10	1	782642	8717574046748
12	160	110	10	1	782643	8717574046755
12	210	160	10	1	782644	8717574046762
12	260	210	10	1	782645	8717574046779
12	310	260	10	1	782646	8717574046786

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider - Vorteilspakete

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4	110	50	25	1	782651	8717574046793
4	160	100	25	1	782652	8717574046809
5	110	50	25	1	782653	8717574046816
5	140	80	25	1	782654	8717574046823
5	160	100	25	1	782655	8717574046830
5	210	150	25	1	782656	8717574046847
5	260	200	25	1	782657	8717574046854
5,5	110	50	25	1	782658	8717574046861
5,5	160	100	25	1	782659	8717574046878
5,5	210	150	25	1	782660	8717574046885
5,5	260	200	25	1	782661	8717574046892
6	110	50	25	1	782662	8717574046908
6	160	100	25	1	782663	8717574046915
6	210	150	25	1	782664	8717574046922
6	260	200	25	1	782665	8717574046939
6,5	110	50	25	1	782666	8717574046946
6,5	160	100	25	1	782667	8717574046953
6,5	210	150	25	1	782668	8717574046960
6,5	260	200	25	1	782669	8717574046977
7	110	50	25	1	782670	8717574046984
7	160	100	25	1	782671	8717574046991
7	210	150	25	1	782672	8717574047004
8	110	50	25	1	782673	8717574047011
8	160	100	25	1	782674	8717574047028
8	210	150	25	1	782675	8717574047035
8	260	200	25	1	782676	8717574047042
9	160	100	25	1	782677	8717574047059
9	210	150	25	1	782678	8717574047066
10	110	50	25	1	782679	8717574047073
10	160	100	25	1	782680	8717574047080
10	210	150	25	1	782681	8717574047097

SDS-plus TCT Hammerbohrer 2-Schneider - Sets

	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm	1	1	782530	8717574047165
	5-tlg. Ø5 x 160 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	1	1	782531	8717574047172
	5-tlg. Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm	1	1	782532	8717574047189
	5-tlg. Ø10 x 450 mm Ø12 x 450 mm Ø14 x 450 mm Ø16 x 450 mm Ø20 x 450 mm	1	1	782534	8717574052572
	6-tlg. Ø10 x 450 mm Ø12 x 450 mm Ø14 x 450 mm Ø16 x 450 mm Ø18 x 450 mm Ø20 x 450 mm	1	1	782533	8717574047196
	7-tlg. Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	1	1	782535	8717574067545

SDS-plus 2-Schneider Basis Ø 4-16 mm



Die SDS-plus Basis-Linie ist ein Bohrer-Einstiegsmodell der für den gelegentlichen Anwender geeignet ist. Der attraktive Preis ist von höherer Bedeutung als die Lebensdauer aufgrund der geringen Anzahl von Löchern die gebohren werden. Die Bohrer sind für den Einsatz im Mauerwerk und Beton geeignet.

SDS-plus Basis Hammerbohrer 2-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4	110	41	1	1	4100801	8717574063080
4	160	91	1	1	4100802	8717574063097
5	110	41	1	1	4100803	8717574063103
5	160	91	1	1	4100804	8717574063110
5,5	110	41	1	1	4100805	8717574063127
5,5	160	91	1	1	4100806	8717574063134
6	110	41	1	1	4100807	8717574063141
6	160	91	1	1	4100808	8717574063158
6	210	140	1	1	4100809	8717574063165
6,5	110	41	1	1	4100810	8717574063172
6,5	160	91	1	1	4100811	8717574063189
7	110	41	1	1	4100812	8717574063196
7	160	91	1	1	4100813	8717574063202
8	110	41	1	1	4100814	8717574063219
8	160	91	1	1	4100815	8717574063226
8	210	140	1	1	4100816	8717574063233
8	260	185	1	1	4100817	8717574063240
10	160	91	1	1	4100818	8717574063257
10	210	140	1	1	4100819	8717574063264
10	260	185	1	1	4100820	8717574063271
10	460	365	1	1	4100821	8717574063288
12	160	91	1	1	4100822	8717574063295
12	210	140	1	1	4100823	8717574063301
12	260	185	1	1	4100824	8717574063318
12	460	365	1	1	4100825	8717574063325
14	160	85	1	1	4100826	8717574063332
14	210	130	1	1	4100827	8717574063349
14	260	175	1	1	4100828	8717574063356
14	460	365	1	1	4100829	8717574063363
16	160	85	1	1	4100830	8717574063370
16	210	130	1	1	4100831	8717574063387
16	460	365	1	1	4100832	8717574063394

SDS-plus Basis Hammerbohrer 2-Schneider - Sets

	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	1	1	4100840	8717574063400
	Bohrer- und Meißelset SDS-plus 17-tlg. Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 110 mm Ø10 x 160 mm Ø10 x 210 mm Ø12 x 160 mm Ø12 x 260 mm Ø14 x 260 mm Spitzmeißel L = 140 mm Spitzmeißel L = 250 mm Flachmeißel 20 x 140 mm Flachmeißel 20 x 250 mm Flachmeißel 40 x 250 mm	1	1	402555	4549115081345
 	10-tlg. Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm Ø6 x 210 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 210 mm	1	1*	40030030	4250155823962

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 4 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

SDS-plus Zubehör

SDS-plus Zubehör

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Adapter von SDS-plus					
	nach 1/2" x 20 UNF Außengewinde und M6 innen für Bohrfutter	1	1	744085	8717154656039
	nach 1/2" x 20 UNF Außengewinde für Bohrer Spannfutter und 1/4" Innensechskant für Bits	1	1	744088	8717154659184
	nach 1/4" Innensechskant für Bits ohne Magnet	1	1	752388	8717574017397
	nach 1/4" Innensechskant für Bits mit Magnet	1	1	752389	8717574017403
	nach 1/2" Vierkant für Kraftschraubereinsätze	1	1	750455	8717574023862
Adapter nach SDS-plus					
	Von SDS-max	1	1	751006	8717154652772
	Von "Großer" Keilwelle	1	1	750200	8717154651539
	Von 13 mm Sechskant	1	1	750246	8717154651997

Hammer-bohrer SDS-max

SDS-max in vier Modelle
Die SDS-max Bohrer sind in vier Qualitätsstufen erhältlich: Ein hochqualitativer Bohrer mit Vollhartmetallkopf (FCH) mit einem Durchmesser von 12-32 mm für höchste Leistung in schwer verstärktem/bewehrten Beton. Eine umfassende Linie 4-Schneider mit einem Durchmesser von 12-52 mm und bis zu einer Länge von 1320 mm, einen 2-Schneider für die Durchmesser von 12-15 mm sowie eine wirtschaftliche Semi-Professionelle Linie.

HiKOKI SDS-max Hammerbohrer der neuesten Generation sind robuste und leistungsstarke Einsatzwerkzeuge, eine innovative Kombination aus neuen und bewährten Geometrien für höchste Qualität. Dies führt zu einer extra langen Lebensdauer, hoher Präzision beim Bohren und der maximalen Energieübertragung, auch in extrem harten Materialien. Ein Hochleistungs-Hammerbohrer für alle professionellen Anwender, für Bohrungen in verstärktem/bewehrten Beton und Stein.

	Professionell			**Semi-professionell**
	Vollhartmetallkopf (FCH) Ø 12-32 mm	4-Schneider Ø 12-52 mm	2-Schneider Ø 12-15 mm	2-Schneider Ø 14-40 mm
Hartmetallspitze	FCH			
Zentrierspitze mit Hartmetall	ja	ja	ja	nein
Rillen Design	4-spiralig	4-spiralig	2-spiralig	Standard
Für Armierung	empfohlen	empfohlen	geeignet	Standard
Maßgenauigkeit	***	***	**	*
Bohrgeschwindigkeit	**	**	***	*
Haltbarkeit	***	***	**	*
Vibrationsdämpfung	***	***	**	*
Energieübertragung	***	***	***	*
PGM zugelassen	ja	ja	ja	ja
Geeignet für Werkzeuge	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Anwendung	Geeignet für Anwender, die eine lange Lebensdauer benötigen. Der Bohrer ist für Armierung und hartes Gestein ausgelegt. Bei einem höheren Einkaufspreis, sind bei längerer Haltbarkeit, die Kosten pro Loch wesentlich niedriger.	Geeignet für Anwender, die eine lange Lebensdauer benötigen. Der Bohrer ist für Armierung und hartes Gestein ausgelegt. Bei einem höheren Einkaufspreis, sind bei längerer Haltbarkeit, die Kosten pro Loch wesentlich niedriger.	Geeignet für normale Materialien mit einem schnellen Bohrfortschritt.	Geeignet für den gelegentlichen Gebrauch wo der Nutzer mehr Priorität auf den Preis als auf die Haltbarkeit und die Bohrgeschwindigkeit legt.

SDS-max Vollhartmetallkopf Ø 12-32 mm

1 **Zentrierspitze**

2 **Armierungsfasen**

3 **Kompakte Hartmetallschultern**

4 **Verschleißmarken**

5 **Einzigartige Schweißtechnologie**

6 **Große Spiralnut**



Nach der Einführung der SDS-plus Hammerbohrer mit Vollhartmetallkopf (FCH), setzt HiKOKI diese Technologie ebenfalls bei der SDS-max Linie ein. In einer Welt, in der immer stärker armierter Beton eingesetzt wird und SDS-max Hammerbohrer sich durch stets mehr Leistung (Joule) auszeichnen, verlangen Anwender eine zunehmend höhere Lebenserwartung der Bohrer.

Diese Bohrer übertreffen die Leistung der herkömmlichen Modelle in Bezug auf das Bohren, Geschwindigkeit, präzisere Löcher und eine signifikante Verbesserung und Erhöhung der Lebensdauer im Beton mit Bewehrung. Dies alles erfolgt durch die neu entwickelte 4-Schneider Vollhartmetall-Kopfgeometrie und Spiraldesign.

Der Vollhartmetallkopf wird mit einer einzigartigen Induktions-Diffusions-Schweißtechnologie, welche eine homogene Schweisszone zwischen Spirale und Bohrkopf und längere Lebensdauer des Bohrkopfes unter extremen Bedingungen garantiert, auf den Stahlkörper geschweißt. Dies führt zu weniger Materialbeanspruchung im Bohrkopf und macht sie gleichzeitig besonders hitzebeständig bei höchsten Bohrtemperaturen.

Das FCH-Design beinhaltet vier Armierungsfasen an jeder Ecke, was zu einer höheren Lebensdauer und optimalem Bohrverhalten führt, wenn der Bohrer auf diese Verstärkung trifft. Der Hartmetallkopf mit seinem massiven Hauptteil, den Schneidkanten und ihre 4x90° Schneidensymmetrie verhindert das Einhaken bei Bewehrung. Seine Geometrie wurde für maximale Stoß- und Torsionsfestigkeit sowie eine verlängerte Lebensdauer entwickelt.

Der 90° pyramidenförmige Zentrierpunkt macht die Zentrierspitze höchst robust und beinahe unzerstörbar, sie hilft bei der genauen Positionierung des Lochs und verhindert, dass der Bohrer über die Oberfläche rutscht. Die Verschleißmarke dient als Indikator für die Maßhaltigkeit und Stabilität bei der Herstellung von Dübellöcher nach PGM.

Die neue Kopfgeometrie hat vergrößerte Spiraleingänge für einen schnellen Abtransport des Bohrstaubs. Der kurze Spiraleingang befördert den Bohrstaub schnell in die Spirale.

Durch die weite und offene 4-Spiral-Geometrie kann das Bohrmaterial bestens abtransportiert werden, was zu geringerem Verschleiss und höherer Bohrgeschwindikeit führt.

Die Verwendung von hochwertigem legiertem Stahl in Kombination mit dem speziellen Härten, Löten und der Oberflächenbehandlung erzeugt ein hochwertiges, robustes Profi-Werkzeug.

Dieser vollkommen neu gestaltete Bohrer führt zu einer um 20% schnelleren Bohrleistung und einer um 20% längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen 4-Schneiden-SDS-max-Hammerbohrer.

Wenn der Anwender auf Bewehrung stößt, sorgt die FCH-Konstruktion für ein optimales Bohrergebnis, höhere Bruchsicherheit und eine um ca. 150% höhere Lebensdauer.

SDS-max Hammerbohrer Ø 12-32 mm Vollhartmetallkopf

FCH

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
12	340	200	1	1	4100901	8717574064629
12	540	400	1	1	4100902	8717574064636
12	740	600	1	1	4100903	8717574064643
12	940	800	1	1	4100904	8717574064650
14	340	200	1	1	4100905	8717574064667
14	540	400	1	1	4100906	8717574064674
14	740	600	1	1	4100907	8717574064681
14	940	800	1	1	4100908	8717574064698
16	340	200	1	1	4100911	8717574064704
16	540	400	1	1	4100912	8717574064711
16	740	600	1	1	4100913	8717574064728
16	940	800	1	1	4100914	8717574064735
18	340	200	1	1	4100916	8717574064742
18	540	400	1	1	4100917	8717574064759
18	740	600	1	1	4100918	8717574064766
18	940	800	1	1	4100919	8717574064773
20	320	200	1	1	4100921	8717574064780
20	520	400	1	1	4100922	8717574064797
20	720	600	1	1	4100923	8717574064803
20	920	800	1	1	4100924	8717574064810
22	320	200	1	1	4100926	8717574064827
22	520	400	1	1	4100927	8717574064834
22	720	600	1	1	4100928	8717574064841
22	920	800	1	1	4100929	8717574064858
24	320	200	1	1	4100931	8717574064865
24	520	400	1	1	4100932	8717574064872
25	320	200	1	1	4100933	8717574064889
25	520	400	1	1	4100934	8717574064896
25	720	600	1	1	4100935	8717574064902
25	920	800	1	1	4100936	8717574064919
26	320	200	1	1	4100938	8717574064926
26	520	400	1	1	4100939	8717574064933
28	320	200	1	1	4100940	8717574064940
28	520	400	1	1	4100941	8717574064957
28	720	600	1	1	4100942	8717574064964
28	920	800	1	1	4100943	8717574064971
30	320	200	1	1	4100945	8717574066197
30	520	400	1	1	4100946	8717574066203
32	320	200	1	1	4100949	8717574066210
32	520	400	1	1	4100950	8717574066227
32	720	600	1	1	4100951	8717574066234
32	920	800	1	1	4100952	8717574066241

SDS-max 4-Schneider Ø 12-15 mm

1	Einteilig geformter Hartmetallkopf mit einzigartigen Eigenschaften
2	Stabile Verbindung zwischen Bohrerkörper und Hartmetallkopf
3	4 x 90° symmetrisch
4	Extrem gelötete Zahnverbindung
5	Hochwertiger Stahl
6	4-fache Spirale
7	Zentrierspitze

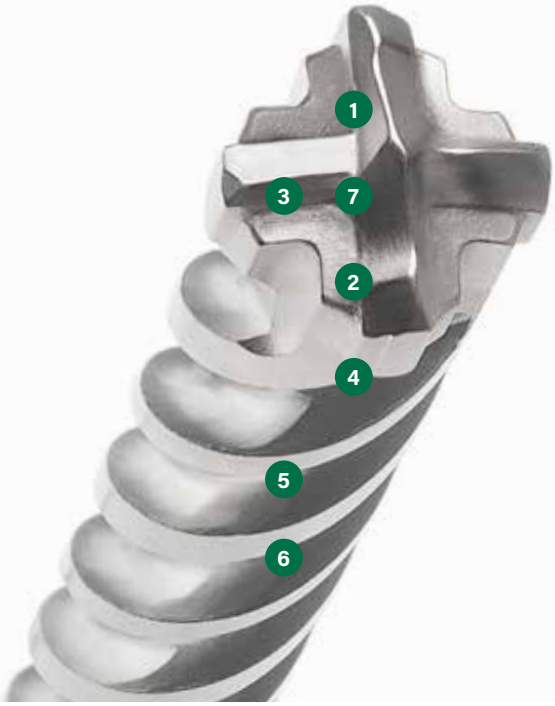

Die neueste Generation der HiKOKI SDS-max 4-Schneider-Hammerbohrer wurde speziell für anspruchsvolle Profis entwickelt, die beim Bohren höchste Leistung erwarten. Das dynamische Design mit zahlreichen technischen Verbesserungen sorgt für eine deutlich längere Lebensdauer, schnelleres Eindringen ins Material und spürbar komfortableres Arbeiten.

Der symmetrische 4-Schneiden-Kopf ermöglicht ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Bohren und sorgt für präzise, perfekt runde Bohrlöcher.

Im Vergleich zu herkömmlichen 2-Schneiden-Hammerbohrern erreicht dieser Bohrer eine bis zu 50 % längere Standzeit. Trifft das Werkzeug auf Bewehrung, gewährleistet das 4-Schneiden-Design einen gleichmäßigen Kontakt und reduziert so das Risiko eines Kopfbruchs deutlich.

Die spezielle Geometrie und Anordnung der Hartmetallschneiden bieten eine optimale Abstützung beim Auftreffen auf Bewehrungsstahl und ermöglichen eine bestmögliche Aufnahme und Verteilung der auftretenden Kräfte – für maximale Sicherheit und Effizienz bei jeder Bohrung.

Die spezielle 4-spiralige Geometrie gewährleistet:

- Effektiven Abtransport des Bohrmehls
- Reduzierung unerwünschter Vibrationen
- Höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Torsions-belastungen
- Optimale Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer
- Geringere Geräuschentwicklung

SDS-max TCT Hammerbohrer 4-Schneider Ø 12-15 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
12	340	200	1	1	754363	8717574049602
12	540	400	1	1	754364	8717574049619
12	740	600	1	1	754365	8717574049626
12	940	800	1	1	754366	8717574049633
14	340	200	1	1	754367	8717574049640
14	540	400	1	1	754368	8717574049657
14	940	800	1	1	754398	8717574058925
15	340	200	1	1	754369	8717574049664
15	540	400	1	1	754370	8717574049671

SDS-max 4-Schneider Ø 16-52 mm

1. Dreiteiliger Hartmetallkopf mit einzigartiger Schneidengeometrie
2. Armierungsfasen an beiden Enden der Hauptschneiden
3. 4 x 90° symmetrisch
4. Stärkere primär und sekundär Schneiden
5. Abnutzungsmarkierung an beiden Enden des Hauptschneiders
6. Extrem gelötete Zahnverbindungen
7. Zentrierspitze
8. Kurze konisch geformte Spiralwindungen

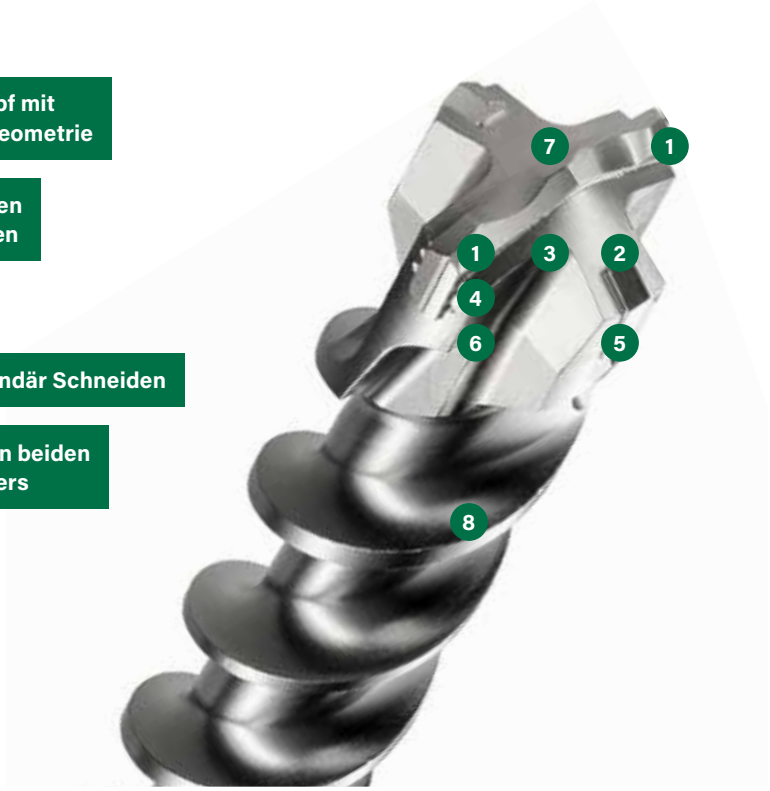

Der SDS-Max 4-Schneider von HiKOKI ist ein robuster, professioneller Bohrer, für hervorragende Leistung mit kompromisslos guter Qualität. In dieser Bohrerserie wird der 4-Schneider Hartmetallkopf durch eine Hauptplatte mit zwei Hartmetall-Seitenplatten in einem Winkel von 90° gebildet.

Diese spezielle Konstruktion verhindert das Festfressen nach Treffer auf Bewehrung, weil die großen sekundären Hartmetallschneiden aktiv die zentrale HM-Schneide während des Bohrens unterstützen. Ein zusätzliches Merkmal der Hartmetall-Spitzenkonstruktion ist die hinzugefügte Verschleißmarkierung die als Indikator zur Bewertung der Abmessungsstabilität von Ankerlöcher dient.

Durch die optimierte Verstärkung der Bohrer wird auch der Kern verstärkt, eine hohe Bruchsicherheit ist gewährleistet. Außerdem wird die Aufprallenergie direkt auf den Bohrkopf und gleichzeitig auf die Bohrspirale übertragen, der Bohrstaub wird schnell entfernt.

Alles in allem erreicht dieser Bohrer das Optimum zwischen Geschwindigkeit, Langlebigkeit und professioneller Leistung.

SDS-max TCT Hammerbohrer 4-Schneider Ø 16-18 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16	340	200	1	1	754301	8717574026443
16	540	400	1	1	754302	8717574026450
16	740	600	1	1	754353	8717574029178
16	940	800	1	1	754303	8717574026467
16	1320	1180	1	1	754304	8717574026474
18	340	200	1	1	754305	8717574026481
18	540	400	1	1	754306	8717574026498
18	740	600	1	1	754354	8717574029185
18	940	800	1	1	754307	8717574026504
18	1320	1180	1	1	754308	8717574026511
20	320	200	1	1	754309	8717574026528
20	520	400	1	1	754310	8717574026535
20	720	600	1	1	754355	8717574029192
20	920	800	1	1	754311	8717574026542
20	1320	1200	1	1	754312	8717574026559

SDS-max TCT Hammerbohrer 4-Schneider Ø 20-52 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
22	320	200	1	1	754313	8717574026566
22	520	400	1	1	754314	8717574026573
22	720	600	1	1	754356	8717574029208
22	920	800	1	1	754315	8717574026580
22	1320	1200	1	1	754316	8717574026597
24	320	200	1	1	754317	8717574026603
24	520	400	1	1	754318	8717574026610
25	320	200	1	1	754319	8717574026627
25	520	400	1	1	754320	8717574026634
25	720	600	1	1	754357	8717574029215
25	920	800	1	1	754321	8717574026641
25	1320	1200	1	1	754322	8717574026658
26	520	400	1	1	754323	8717574026665
28	370	250	1	1	754324	8717574026672
28	570	450	1	1	754325	8717574026689
28	670	550	1	1	754326	8717574026696
28	920	800	1	1	754327	8717574026702
28	1320	1200	1	1	754328	8717574026719
30	370	250	1	1	754329	8717574026726
30	570	450	1	1	754330	8717574026733
30	720	600	1	1	754358	8717574029222
30	920	800	1	1	754331	8717574026740
32	370	250	1	1	754332	8717574026757
32	570	450	1	1	754333	8717574026764
32	720	600	1	1	754359	8717574029239
32	920	800	1	1	754334	8717574026771
32	1320	1200	1	1	754335	8717574026788
35	370	250	1	1	754336	8717574026795
35	570	450	1	1	754337	8717574026801
35	670	550	1	1	754338	8717574026818
35	920	800	1	1	754339	8717574026825
35	1320	1200	1	1	754360	8717574029246
37	370	250	1	1	754340	8717574026832
37	570	450	1	1	754341	8717574026849
37	920	800	1	1	754342	8717574026856
38	370	250	1	1	754343	8717574026863
38	570	450	1	1	754344	8717574026870
38	720	600	1	1	754361	8717574029253
40	370	250	1	1	754345	8717574026887
40	570	450	1	1	754346	8717574026894
40	720	600	1	1	754362	8717574029260
40	920	800	1	1	754347	8717574026900
40	1320	1200	1	1	754348	8717574026917
45	570	450	1	1	754349	8717574026924
45	920	800	1	1	754350	8717574026931
50	570	450	1	1	754351	8717574026948
52	570	450	1	1	754352	8717574026955

SDS-max Minenbohrer 4-Schneider

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
32	570	450	1	1	4100984	8717574070781

SDS-max 2-Schneider Ø 12-15 mm

1. **Verstärkte Schräge für optimales Bohren**
2. **Meißelförmiger Bohrkopf**
3. **Zentrierspitze**
4. **Großvolumige Spirale**
5. **Kern verstärkte Geometrie**



Die SDS-Max 2-Schneiden Bohrer mit Doppelspirale erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind für den professionellen Anwender konzipiert. Sie werden unter extremen Bedingungen getestet und haben ihre neuen Standards in Bezug auf Effizienz und Leistung bewiesen.

Der 2-Schneider besteht aus einer mittig plazierten Hartmetallplatte, deren spezielle Konstruktion einfaches Zentrieren und sofortiges Anbohren ermöglicht.

Der dynamische, meißelförmige Bohrkopf dringt schnell in das Material ein und fördert gleichzeitig den Bohrstaub in die Mehrnutspirale.

Die speziell entwickelte Spirale entfernt schnell Bohrstaub aus dem Bohrloch und spart so Zeit und Geld. Diese Spezialspirale reduziert auch Vibrationen und überträgt mehr Schlagenergie vom Hammer auf den Bohrkopf, wodurch die Bohrgeschwindigkeit und die Lebenserwartung erheblich erhöht werden. Das Bohren ist für den Anwender ebenso wie für den Bohrhammer weniger anstrengend.

SDS-max TCT Hammebohrer 2-Schneider Ø 12-15 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
12	340	200	1	1	750910	8717154652246
12	540	400	1	1	750911	8717154652253
12	740	600	1	1	750912	8717154652260
12	940	800	1	1	750913	8717154652277
14	340	200	1	1	750914	8717154652284
14	540	400	1	1	750915	8717154652291
14	940	800	1	1	750916	8717154652307
15	340	200	1	1	750917	8717154652314
15	540	400	1	1	750918	8717154652321

SDS-max semi professional Ø 14-40 mm

1	Robuste Schneidplatte mit 130° Winkel
2	Meißelförmiger Bohrkopf
3	Großvolumige Förderwendel
4	Hohe Festigkeit der Bohrspirale



Der SDS-Max semi professional Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet. Dieser Bohrer ist dank seines schnellen, dynamischen Bohrfortschritts und der robusten Hartmetallspitze kostengünstig. Eine große Spirale ermöglicht einen einfachen Transport des Bohrstaubs.

Er wird für seine angemessene Qualität von semi professionellen Anwendern sehr geschätzt, die den Kaufpreis als sehr wichtig erachten, wenn Haltbarkeit und Bohrgeschwindigkeit aufgrund der Art der Anwendung weniger wichtig oder nicht relevant sind.

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
14	340	200	1	1	754371	8717574035117
20	320	200	1	1	754377	8717574035179
22	320	200	1	1	754379	8717574035193
24	320	200	1	1	754381	8717574035216
24	520	400	1	1	754382	8717574035223
25	320	200	1	1	754383	8717574035230
25	520	400	1	1	754384	8717574035247
28	370	250	1	1	754385	8717574035254
30	370	250	1	1	754387	8717574035278
32	370	250	1	1	754389	8717574035292
35	370	250	1	1	754392	8717574035322
38	370	250	1	1	754394	8717574035346
40	370	250	1	1	754396	8717574035360

SDS-plus/SDS-max Absaugbohrer

1	Zentrierspitze
2	Große Staubabsauglöcher
3	3 Schneidplatten mit einzigartiger Schneidengeometrie
4	Spezieller Bohrkörper für kreisrundes Bohren



SDS-plus

SDS-max

Mit den Absaugbohrern von HiKOKI haben Sie die ultimative Lösung für viele herausfordernde Probleme der Praxis.

Die speziellen Absaugbohrer sind mit SDS-plus- und SDS-max-Aufnahmen erhältlich. An den Standard-Kunststoff-Seitenadapter mit Innendurchmesser Ø 35 mm können Sie einen beliebigen Staubsaugeradapter für Industriestaubsauger anschließen (empfohlene Filterklasse M). Aufgrund der extrem hohen Staubabsaugung aus dem Bohrkopf - etwa 98% des Staubes werden abgesaugt - wird der Benutzer zuerst seine extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und reduzierte Vibration im Vergleich zu einem Standardbohrer feststellen.

Das Absaugen von Staub mit professionellen Staubsaugern reduziert auch das Einatmen von Staub für den Anwender erheblich, da alle schädlichen Staubpartikel an der Quelle abgesaugt werden. Dies ist für den Benutzer von großem Vorteil. Auch in Arbeitsumgebungen, in denen Staub als sehr unangenehm empfunden wird, wie in Krankenhäusern, Wohnumgebungen oder an jedem anderen Ort, an dem Menschen während des Bohrvorgangs weiter leben oder arbeiten, bietet sich durch diese Bohrer eine hervorragende Lösung. Wenn das Loch gebohrt wird, ist der Auftrag sofort erledigt und das zeitaufwändige Nachreinigen entfällt.

Die Absaugbohrer bieten nicht nur eine hervorragende Lösung für den Anwender beim vertikalen und horizontalen Bohren, sondern auch beim Überkopfbohren.

Bei Bohrungen von Steckdosen bleiben im Loch keine Bohrreste zurück, was die Fixierung der Steckdose erleichtert. Die staubfreien Bohrer bieten eine kostengünstige Lösung für den Endanwender, da beim Reinigen des Lochs und des umgebenden Bereichs um das Loch weniger Arbeitsaufwand anfällt.

Alle Absaugbohrer sind mit einer leistungsstarken, innovativen 4-Schneiden- Kopfgeometrie ausgestattet, welche eine genaue Konzentrizität und eine hohe Maßgenauigkeit der Bohrlöcher gemäß der PGM-Konformität gewährleistet.

Durch die Staubabsaugung wird der Bohrkopf kontinuierlich mit Luft umströmt, was eine aktive Kühlung des Bohrkopfs bewirkt und die Lebensdauer verlängert.

SDS-plus Absaugbohrer

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
12	325	200	1	1	783401	8717574057607
14	360	240	1	1	783402	8717574057614
16	360	240	1	1	783403	8717574057621
18	360	240	1	1	783404	8717574057638

SDS-max Absaugbohrer

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16	600	400	1	1	783411	8717574057645
18	600	400	1	1	783412	8717574057652
20	600	400	1	1	783413	8717574057669
22	600	400	1	1	783414	8717574057676
24	600	400	1	1	783415	8717574057683
25	600	400	1	1	783416	8717574057690
28	600	400	1	1	783417	8717574057706
28	900	700	1	1	783418	8717574057713
30	600	400	1	1	783419	8717574057720
30	900	700	1	1	783420	8717574057737
32	600	400	1	1	783421	8717574057744
35	600	400	1	1	783423	8717574057768
35	900	700	1	1	783424	8717574057775

Anschluss für Absaugbohrer

Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Adapter für SDS-plus Bohrer	1	1	783428	8717574058208
Adapter für SDS-max Bohrer	1	1	783429	8717574058215

Fräskrone SDS-max TCT

1. **Bohren und Schneiden in Armierung durch ringförmig angeordnete Hartmetallschneiden**
2. **3-Schneiden Zentrierbohrer für längere Lebensdauer auch in Armierung**
3. **3-teiliger Außenrand - schneller Bohrfortschritt auch im Armierung**
4. **Hartmetallzähne mit Armierungsfasen**
5. **Schlanker Außendurchmesser - für höhere Geschwindigkeit und geringere Reibung**
6. **Kanalförmige Bohrstaubabführung – Keine Verstopfung durch Bohrstaub**
7. **Konischer Schaft für höheren Komfort durch weniger Vibration**

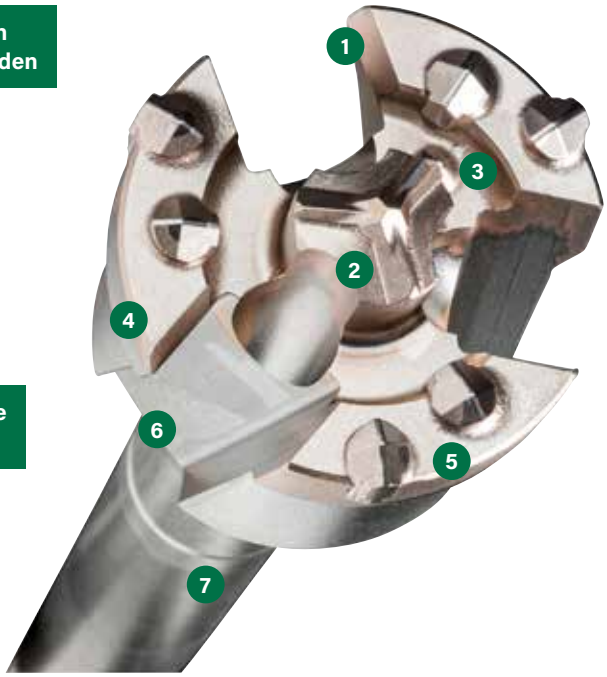

HiKOKI-Durchbruchbohrer garantieren dank der speziellen einteiligen Werkzeugkonstruktion ein effizientes Handling. Das Design ist speziell auf die neue Generation leistungsstarker Bohrhämmer abgestimmt und sorgt für effizientes Arbeiten mit hoher Haltbarkeit. Ein ideales Werkzeug für Durchbruchsbohrungen in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Die drei großvolumigen Bohrspiralen sorgen für eine schnelle Entfernung des Bohrstaubs, einen schnellen Bohrfortschritt und geringe Vibrationen beim Bohren. Das Ergebnis sind durchweg präzise, professionelle Rundlöcher.

Durch die vergrößerte Rückenbreite und Kerndicke wird die Bruchfestigkeit erhöht und ein vibrationsarmes Bohren ermöglicht. Dank der kurzen Spannut hat die Fräskrone ein geringeres Gewicht, was ein leichtes Arbeiten ermöglicht.

SDS-max TCT Fräskronen

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
40	550	410	1	1	4100961	8717574070347
45	550	410	1	1	4100962	8717574070354
45	990	850	1	1	4100963	8717574070361
55	550	410	1	1	4100964	8717574070378
55	990	850	1	1	4100965	8717574070385
65	550	410	1	1	4100966	8717574070392
65	990	850	1	1	4100967	8717574070408
80	550	410	1	1	4100968	8717574070415
80	990	850	1	1	4100969	8717574070422
SDS-max TCT Fräskronen (Sonderlänge in konventioneller Ausführung)						
40	310	170	1	1	751651	8717154657715
40	550	410	1	1	751652	8717154657722

SDS-max Zubehör

SDS-max Zubehör

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Verlängerungsstück für Bohrer > 32 mm					
	Gesamtlänge 320 mm	1	1	751675	8717472817990
	Gesamtlänge 750 mm	1	1	751676	8717472818003
	Gesamtlänge 1100 mm	1	1	751677	8717472818010
	Verbindungsadapter für Verlängerung	1	1	751686	8717472818102

SDS-max Adaptor

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
AdaptorSDS-max					
	SDS-max nach 1⁄2"x 20 UNF Außengewinde	1	1	750453	8717472818744
	SDS-max Adapter nach SDS-Plus	1	1	751006	8717154652772

Sechskant 13 mm und 19 mm

Sechskant HM-Hammerbohrer 4-Schneider 13 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16	550	400	1	1	750251	8717154652017
18	550	400	1	1	750253	8717154652031
25	550	420	1	1	750261	8717154652116
30	400	250	1	1	750264	8717154652147
30	550	420	1	1	750265	8717154652154
32	280	130	1	1	750286	8717154656190
32	550	420	1	1	750267	8717154652178
35	400	250	1	1	750268	8717154652185
40	550	400	1	1	750273	8717154652239

Sechskant Adapter 13 mm

Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Adapter von 13 mm sechskant nach SDS-plus	1	1	750246	8717154651997

Sechskant HM-Hammerbohrer 4-Schneider 19 mm

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16	420	250	1	1	751601	8717154657876
16	570	380	1	1	751602	8717154657883
18	570	380	1	1	751604	8717154657913
20	420	250	1	1	751605	8717154657920
20	570	380	1	1	751606	8717154657937
22	570	400	1	1	751608	8717154657951
24	420	250	1	1	751609	8717154657968
25	570	400	1	1	751612	8717154657999
25	720	550	1	1	751613	8717154658002
28	570	400	1	1	751616	8717154658033

Keilwelle

Keilwelle TCT Hammerbohrer

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
2-Schneider						
12	330	200	1	1	750201	8717154651546
12	530	400	1	1	750202	8717154651553
13	530	400	1	1	750204	8717154651577
4-Schneider						
16	250	120	1	1	750207	8717154651607
16	530	380	1	1	750209	8717154651621
18	380	250	1	1	750210	8717154651638
19	530	400	1	1	750214	8717154651676
20	530	380	1	1	750216	8717154651690
22	330	200	1	1	750217	8717154651706
22	530	400	1	1	750218	8717154651713
24	330	200	1	1	750219	8717154651720
28	380	250	1	1	750226	8717154651799
28	530	400	1	1	750227	8717154651805
28	680	530	1	1	750228	8717154651812
32	530	400	1	1	750232	8717154651850
35	530	400	1	1	750234	8717154651874
35	680	530	1	1	750235	8717154651881
38	530	400	1	1	750237	8717154651904
40	380	250	1	1	750238	8717154651911
42	530	400	1	1	750241	8717154651942
45	530	400	1	1	750243	8717154651966
50	530	400	1	1	750245	8717154651980

Keilwelle Adapter

Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Adapter von Keilwelle nach SDS-plus	1	1	750200	8717154651539

Hammerbohrkronen

Hammerbohrkronen Innenkegel

1:8	Beschreibung	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Hammerbohrkrone Innenkegel 1 : 8							
	Hammerbohrkrone	40	100	1	1	750960	8717472816252
	Hammerbohrkrone	45	100	1	1	751055	8717574023534
	Hammerbohrkrone	50	100	1	1	750961	8717472816269
	Hammerbohrkrone	60	100	1	1	751058	8717574023541
	Hammerbohrkrone	65	100	1	1	750962	8717472816276
	Hammerbohrkrone	68	100	1	1	751056	8717574023558
	Hammerbohrkrone	80	100	1	1	750963	8717472816283
	Hammerbohrkrone	90	100	1	1	750964	8717472816290
	Hammerbohrkrone	100	100	1	1	750965	8717472816306
	Hammerbohrkrone	125	100	1	1	750966	8717472816313
	Zentrierbohrer	11	120	1	1	750967	8717472816320
	Austreibkeil			1	1	750974	8717472816399
	Aufnahmeschaft SDS-plus		115	1	1	751029	8717472816405
	Aufnahmeschaft SDS-max		180	1	1	750968	8717472816337
	Aufnahmeschaft SDS-max		450	1	1	750969	8717472816344
	Aufnahmeschaft Keilwelle		185	1	1	750970	8717472816351
	Aufnahmeschaft Keilwelle		450	1	1	750971	8717472816368
	Aufnahmeschaft sechskant 13 mm		450	1	1	750973	8717472816382

Varia Bohrsystem

Varia Bohrsystem

VARIA	Beschreibung	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Bohrer	30	475	1	1	751052	8717574035087
	Bohrer	32	475	1	1	751053	8717574035094
Varia System Bohrkronen mit Innengewinde							
	Bohrkrone	50	100	1	1	760086	8717472816511
	Bohrkrone	68	100	1	1	760087	8717472816528
	Bohrkrone	80	100	1	1	760088	8717472816535
	Bohrkrone	90	100	1	1	760071	8717472816542
	Bohrkrone	100	100	1	1	760072	8717472816559
	Bohrkrone	125	100	1	1	760073	8717472816566
Varia System Hohlbohrkronen Zentrierbohrer							
	Zentrierbohrer	12	155	1	1	760074	8717472816573
Varia System Fräskronen							
	Fräskrone	35	150	1	1	744120	8717574014266
	Fräskrone	40	150	1	1	744121	8717472816429
	Fräskrone	45	150	1	1	744122	8717472816436
	Fräskrone	50	150	1	1	744119	8717574014273
	Fräskrone	55	150	1	1	744123	8717472816443
	Fräskrone	68	150	1	1	744124	8717472816450
	Fräskrone	80	150	1	1	744125	8717472816467
Varia System Adapter							
	Für SDS-max		195	1	1	760085	8717472816498
	Für 13 mm sechskant		180	1	1	744126	8717574002072
	Für 19 mm sechskant		180	1	1	744127	8717574011791
	Für Keilwelle		180	1	1	744128	8717472816504
Varia System Verlängerung mit Gewindeschaft							
	Verlängerung	25	280	1	1	744129	8717472816474
Varia System Gewindeschaft							
	Gewindeschaft			1	1	744130	8717472816481

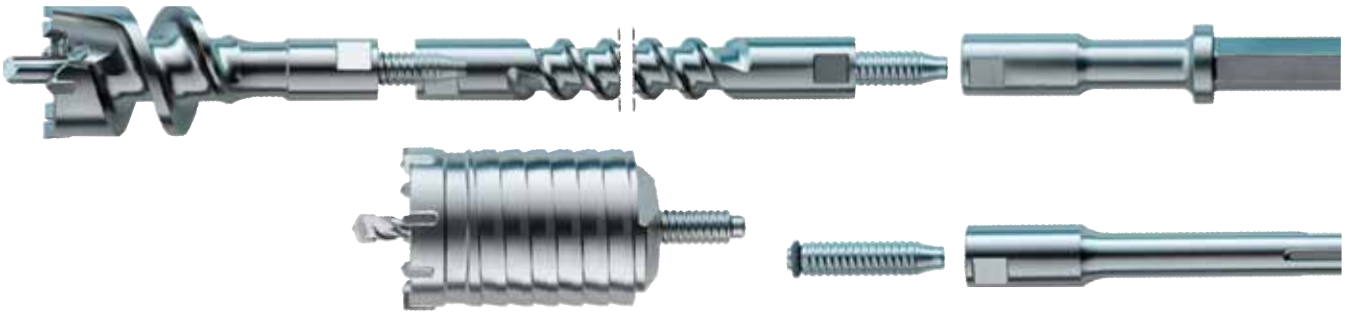

Steinbohrer

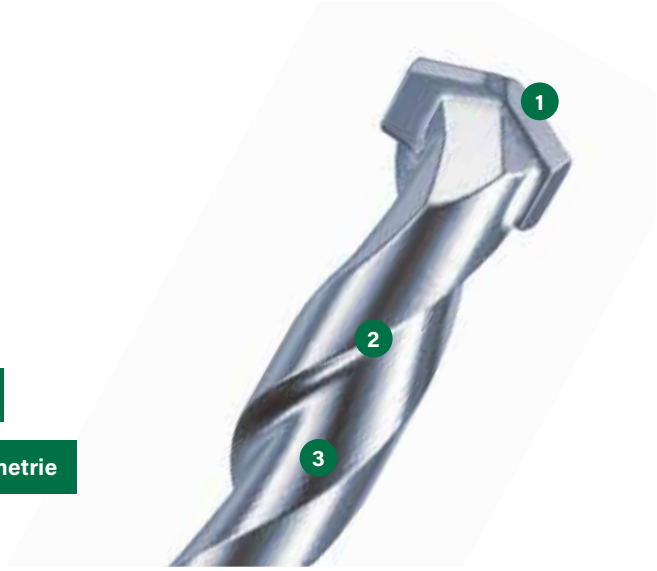

1 **Meißelförmiger Hartmetallkopf**

2 **S-Bohrspirale mit robuster Geometrie**

3 **Grossvolumige Bohrspirale**

HiKOKI's zylindrische Bohrer sind für hohe Leistung ausgelegt und mit einer speziell entwickelten Spitzen- und Spiralgeometrie ausgestattet, um die besten Bohrergebnisse in Beton und Mauerwerk zu erzielen.

Die Bohrer entsprechen der Norm DIN 8039 ISO 5468.

Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk

Masonry	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HM TC	3	60	30	1	1	780851	8717574021707
	4	75	40	1	1	780852	8717574021714
	5	85	50	1	1	780853	8717574021721
	5	150	85	1	1	780854	8717574021738
	5,5	85	50	1	1	780855	8717574021745
	5,5	150	115	1	1	780856	8717574021752
	6	100	60	1	1	780857	8717574021769
	6	150	85	1	1	780858	8717574021776
	6	200	135	1	1	780859	8717574021783
	6	600	550	1	1	780861	8717574021806
	6,5	100	60	1	1	780862	8717574021813
	6,5	150	115	1	1	780863	8717574021820
	7	100	60	1	1	780864	8717574021837
	7	150	90	1	1	780865	8717574021844
	8	120	80	1	1	780866	8717574021851
	8	200	135	1	1	780867	8717574021868
	8	400	360	1	1	780868	8717574021875
	8	600	550	1	1	780869	8717574021882
	9	120	80	1	1	780870	8717574021899
	10	120	80	1	1	780871	8717574021905
	10	200	135	1	1	780872	8717574021912
	10	400	360	1	1	780873	8717574021929

Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk, reduzierter 10 mm Schaft

Masonry d = 10 mm	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HM TC	12	150	110	1	1	780875	8717574021943
	12	200	160	1	1	780876	8717574021950
	12	400	360	1	1	780877	8717574021967
	13	150	110	1	1	780879	8717574021981
	14	150	95	1	1	780880	8717574021998
	14	400	360	1	1	780882	8717574022018
	14	600	550	1	1	780883	8717574022025
	16	160	120	1	1	780885	8717574022049
	16	400	360	1	1	780886	8717574022056
	16	600	550	1	1	780887	8717574022063
	18	400	350	1	1	780889	8717574022087

Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk, reduzierter 13 mm Schaft

Masonry d = 13 mm	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HM TC	20	160	100	1	1	780891	8717574022094
	20	400	350	1	1	780892	8717574022100
	20	600	550	1	1	780893	8717574022117
	22	400	350	1	1	780894	8717574022124

Zylinderschaftbohrer für Beton/Mauerwerk - Sets

Masonry	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HM TC	5-tlg. Ø4 x 85 mm Ø5 x 85 mm Ø6 x 100 mm Ø8 x 120 mm Ø10 x 120 mm	5	1	780898	8717574022131
	8-tlg. Ø3 x 70 mm Ø4 x 85 mm Ø5 x 85 mm Ø6 x 100 mm Ø7 x 100 mm Ø8 x 120 mm Ø9 x 120 mm Ø10 x 120 mm	8	1	780899	8717574022148

Metall-bohrer

Verarbeitung von Metall

HiKOKI Metallbohrer bieten dem professionellen Anwender hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Um dies zu erreichen, wird in einem kontinuierlich kontrollierten und zertifizierten Produktionsprozess nur der beste Rohstoff für die Bohrer verwendet. Auch die Geometrie des Bohrers wurde optimiert, um die besten Ergebnisse in Bezug auf die Qualität der Fertigstellung des Bohrlochs, der Bohrgeschwindigkeit und der Lebensdauer zu erzielen.

Während des Produktionsprozesses von HiKOKI-Metallbohrern werden die höchsten Qualitätsstandards erfüllt. Die Produktionsumgebung und -prozesse entsprechen den Umweltstandards ISO 9001: 2000, ISO 14000 und den hohen HiKOKI-Standards, wenn es um Verantwortung geht. HiKOKI-Bohrer werden regelmäßig unter härtesten Bedingungen getestet, um Qualität und Funktionalität sicherzustellen. Diese Messungen stellen sicher, dass HiKOKI-Metallbohrer auch unter härtesten Bedingungen zu den effizientesten auf dem Markt gehören. Alle HiKOKI-Metallbohrer haben einen speziellen Härtungsprozess durchlaufen, bei dem der Schaft eine geringere Härte aufweist, was die Aufnahme in den Backen des Bohrfutters verbessert.

HSS-R

Metallbohrer für den allgemeinen und gelegentlichen Gebrauch mit handgeführten Elektrowerkzeugen.

Eigenschaften

Dieser gewalzte Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellschnittstahl (HSS) bietet aufgrund des gewalzten Produktionsprozesses, der das Material stärkt, eine erhöhte Bruchfestigkeit.

Anwendungen

Für Stahl, Stahlguss, legierte und unlegierte (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Vergütungs-, Kugel- und Druckguss, gesintertes gepulvertes Eisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.

HSS-G

Hochwertige Allround-Metallbohrer für den Einsatz mit Handbohrmaschinen sowie Bohrständern im professionellen Umfeld.

Eigenschaften

Dieser vollständig geschliffene Spiralbohrer aus HSS-Stahl hat eine sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Anwendungen

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm2, Stahlguss, Gusseisen, Sintereisen, Temproguss, Buntmetalle und Hartkunststoffe.

HSS-G Co 5%

Besonders geeignet für harte Materialien wie Inox. Die HiKOKI-Kobalt-Bohrer enthalten 5% Kobalt. Die HSS-Co-Bohrer eignen sich besonders für schwere Anwendungen, die eine besonders lange Lebensdauer benötigen und mit härteren Materialien als üblich arbeiten müssen.

Eigenschaften

Wie HSS-G aber plus Kobaltlegierung. Der Kobaltgehalt sorgt für eine höhere Hitzehärte und Beständigkeit.

Anwendungen

Geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm2, Inox V2A / V4A, Gusseisen, Stahlguss, säurebehandelte und wärmebehandelte Stähle.

	HSS-R DIN 338	HSS-G DIN 338	HSS-Co DIN 338
DIN	338	338	338
Oberer Winkel	118°	135°	135°
Bohrerspitze	Kegelmantelanschliff	Kreuzanschliff DIN 1412	Kreuzanschliff DIN 1412
Spiralwinkel	22°-28°	30°	30°
Oberfläche	Schwarz, dampfbehandelt	Blankes Metall	Goldbraun
Schaftgröße	≤ 10 mm gleich als Durchmesser	≤ 13 mm gleich als Durchmesser	≤ 13 gleich als Durchmesser
	10 - 13 mm abgesetzt 10 mm		
	≥ 13,5 mm abgesetzt 13 mm	≥ 14mm abgesetzt 13 mm	
		1/4" hexagonal	
Maschinentyp	handgeführt	handgeführt	Bohrständer

HSS-R DIN 338

Metallbohrer HSS-R DIN 338

Metal	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-R DIN 338	1,0	34	12	2	10	780001	8717574003772
	1,5	40	18	2	10	780002	8717574003789
	2,0	49	24	2	10	780003	8717574003796
	2,5	57	30	2	10	780004	8717574003802
	3,0	61	33	2	10	780005	8717574003819
	3,2	65	36	1	10	780006	8717574003826
	3,5	70	39	1	10	780007	8717574003833
	4,0	75	43	1	10	780008	8717574003840
	4,2	75	43	1	10	780009	8717574003857
	4,5	80	47	1	10	780010	8717574003864
	5,0	86	52	1	10	780011	8717574003871
	5,5	93	57	1	10	780012	8717574003888
	6,0	93	57	1	10	780013	8717574003895
	6,5	101	63	1	10	780014	8717574003901
	7,0	109	69	1	10	780015	8717574003918
	7,5	109	69	1	10	780016	8717574003925
	8,0	117	75	1	10	780017	8717574003932
	8,5	117	75	1	5	780018	8717574003949
	9,0	125	81	1	5	780019	8717574003956
	9,5	125	81	1	5	780020	8717574003963
	10,0	133	87	1	5	780021	8717574003970
	10,5	133	87	1	5	780022	8717574003987
	11,0	142	94	1	5	780023	8717574003994
	11,5	142	94	1	5	780024	8717574004007
	12,0	151	101	1	5	780025	8717574004014
	12,5	151	101	1	5	780026	8717574004021
	13,0	151	101	1	5	780027	8717574004038

Metallbohrer HSS-R DIN 338 - Vorteilspackung

Metal	10x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-R DIN 338		1,0	34	12	10	1	780041	8717574004045
		1,5	40	18	10	1	780042	8717574004052
		2,0	49	24	10	1	780043	8717574004069
		2,5	57	30	10	1	780044	8717574004076
		3,0	61	33	10	1	780045	8717574004083
		3,2	65	36	10	1	780046	8717574004090
		3,5	70	39	10	1	780047	8717574004106
		4,0	75	43	10	1	780048	8717574004113
		4,2	75	43	10	1	780049	8717574004120
		4,5	80	47	10	1	780050	8717574004137
		5,0	86	52	10	1	780051	8717574004144
		5,5	93	57	10	1	780052	8717574004151

Metallbohrer HSS-R DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 10x | HSS-R DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
6,0	93	57	10	1	780053	8717574004168
6,5	101	63	10	1	780054	8717574004175
7,0	109	69	10	1	780055	8717574004182
7,5	109	69	10	1	780056	8717574004199
8,0	117	75	10	1	780057	8717574004205
8,5	117	75	10	1	780058	8717574004212
9,0	125	81	10	1	780059	8717574004229
9,5	125	81	10	1	780060	8717574004236
10,0	133	87	10	1	780061	8717574004243

Metallbohrer HSS-R DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 5x | HSS-R DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
10,5	133	87	5	1	780062	8717574004250
11,0	142	94	5	1	780063	8717574004267
11,5	142	94	5	1	780064	8717574004274
12,0	151	101	5	1	780065	8717574004281
12,5	151	101	5	1	780066	8717574004298
13,0	151	101	5	1	780067	8717574004304

Metallbohrer HSS-R DIN 338, reduzierter 10 mm Schaft

Metal | d = 10 mm | HSS-R DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
10,5	133	87	1	1	780071	8717574004311
11,0	142	94	1	1	780072	8717574004328
11,5	142	94	1	1	780073	8717574004335
12,0	151	101	1	1	780074	8717574004342
12,5	151	101	1	1	780075	8717574004359
13,0	151	101	1	1	780076	8717574004366

Metallbohrer HSS-R DIN 338, reduzierter 13 mm Schaft

Metal | d = 13 mm | HSS-R DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
13,5	160	108	1	1	780077	8717574004373
14,0	160	108	1	1	780078	8717574004380
14,5	169	114	1	1	780079	8717574004397
15,0	169	114	1	1	780080	8717574004403
15,5	178	120	1	1	780081	8717574004410
16,0	178	120	1	1	780082	8717574004427
16,5	184	125	1	1	780083	8717574004434
17,0	184	125	1	1	780084	8717574004441
17,5	191	130	1	1	780085	8717574004458
18,0	191	130	1	1	780086	8717574004465
18,5	198	135	1	1	780087	8717574004472
19,0	198	135	1	1	780088	8717574004489
19,5	205	140	1	1	780089	8717574004496
20,0	205	140	1	1	780090	8717574004502

Metallbohrer

Metallbohrer HSS-R DIN 338 - Sets

Metal	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6-tlg. 2 x 49 mm 3 x 61 mm 4 x 75 mm 5 x 86 mm 6 x 93 mm 8 x 117 mm	1	1	780094	8717574052510
	10-tlg. 1 - 10 mm x 1,0 mm	1	1	780095	8717574052527
	19-tlg. 1 - 10 mm x 0,5 mm	1	1	780096	8717574004519
	25-tlg. 1 - 13 mm x 0,5 mm	1	1	780097	8717574004526
	170-tlg. Set bestehend aus: 1 - 8 mm x 0,5 mm 10 Stk. 8,5 - 10 mm x 0,5 mm 5 Stk.	1	1	780099	8717574004533
 	29-tlg. HSS Bohrer & Senker-Set (Box III) 5 Stk. Entgratsenker mit rundem Schaft 3 x 50 mm, 8,3 x 50 mm, 10,4 x 50 mm, 12,4 x 56 mm, 16,5 x 60mm 17 Stk. Metallbohrer mit rundem Schaft DIN 338: 1,0 x 34 mm, 1,5 x 40 mm, 2,0 x 49 mm, 2,5 x 57 mm, 3,0 x 61 mm, 3,5 x 70 mm, 4,0 x 75 mm, 4,5 x 80 mm, 5,0 x 86 mm, 5,5 x 93 mm, 6,0 x 93 mm, 6,5 x 101 mm, 7 x 109 mm, 8 x 117 mm, 9,0 x 125 mm, 10,0 x 133 mm 8 Stk. Holzbohrer mit rundem Schaft 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 97 mm, 7 x 104 mm, 8 x 117 mm, 9 x 120 mm, 10 x 133 mm	1	1*	40030031	4250155823979

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 4 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

HSS-G DIN 338

Metallbohrer HSS-G DIN 338

Metal	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338	1,0	34	12	2	10	780201	8717574004632
	1,5	40	18	2	10	780202	8717574004649
	2,0	49	24	2	10	780203	8717574004656
	2,2	53	27	2	10	780204	8717574004663
	2,25	53	27	2	10	780205	8717574004670
	2,5	57	30	2	10	780206	8717574004687
	2,75	61	33	2	10	780208	8717574004700
	2,8	61	33	2	10	780209	8717574004717
	3,0	61	33	2	10	780210	8717574004724
	3,2	65	36	1	10	780211	8717574004731
	3,25	65	36	1	10	780212	8717574004748
	3,3	65	36	1	10	780213	8717574004755
	3,5	70	39	1	10	780214	8717574004762
	3,8	75	43	1	10	780216	8717574004786
	4,0	75	43	1	10	780217	8717574004793
	4,1	75	43	1	10	780218	8717574004809
	4,2	75	43	1	10	780219	8717574004816
	4,25	75	43	1	10	780220	8717574004823
	4,3	75	43	1	10	780221	8717574004830
	4,5	80	47	1	10	780222	8717574004847
	4,8	86	52	1	10	780224	8717574004861
	5,0	86	52	1	10	780225	8717574004878
	5,1	86	52	1	10	780226	8717574004885
	5,2	86	52	1	10	780227	8717574004892
	5,25	86	52	1	10	780228	8717574004908
	5,5	93	57	1	10	780229	8717574004915
	5,8	93	57	1	10	780231	8717574004939
	6,0	93	57	1	10	780232	8717574004946
	6,2	101	63	1	10	780233	8717574004953
	6,25	101	63	1	10	780234	8717574004960
	6,5	101	63	1	10	780235	8717574004977
	6,75	109	69	1	10	780236	8717574004984
	6,8	109	69	1	10	780237	8717574004991
	7,0	109	69	1	10	780238	8717574005004
	7,5	109	69	1	10	780239	8717574005011
	7,8	117	75	1	10	780240	8717574005028
	8,0	117	75	1	10	780241	8717574005035
	8,5	117	75	1	5	780242	8717574005042
	9,0	125	81	1	5	780243	8717574005059
	9,5	125	81	1	5	780244	8717574005066
	10,0	133	87	1	5	780245	8717574005073
	10,2	133	87	1	5	780246	8717574005080
	10,5	133	87	1	5	780247	8717574005097
	11,0	142	94	1	5	780248	8717574005103
	11,5	142	94	1	5	780249	8717574005110
	12,0	151	101	1	5	780250	8717574005127
	12,5	151	101	1	5	780251	8717574005134
	13,0	151	101	1	5	780252	8717574005141

Metallbohrer HSS-G DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 10x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	1,0	34	12	10	1	780261	8717574005158
	1,5	40	18	10	1	780267	8717574005219
	2,0	49	24	10	1	780273	8717574005271
	2,2	53	27	10	1	780275	8717574005295
	2,25	53	27	10	1	780276	8717574005301
	2,4	57	30	10	1	780278	8717574005325
	2,5	57	30	10	1	780279	8717574005332
	2,7	61	33	10	1	780281	8717574005356
	2,75	61	33	10	1	780282	8717574005363
	2,8	61	33	10	1	780283	8717574005370
	3,0	61	33	10	1	780285	8717574005394
	3,1	65	36	10	1	780286	8717574005400
	3,2	65	36	10	1	780287	8717574005417
	3,25	65	36	10	1	780288	8717574005424
	3,3	65	36	10	1	780289	8717574005431
	3,5	70	39	10	1	780291	8717574005455
	3,6	70	39	10	1	780292	8717574005462
	3,8	75	43	10	1	780295	8717574005493
	4,0	75	43	10	1	780297	8717574005516
	4,1	75	43	10	1	780298	8717574005523
	4,2	75	43	10	1	780299	8717574005530
	4,25	75	43	10	1	780300	8717574005547
	4,3	75	43	10	1	780301	8717574005554
	4,5	80	47	10	1	780303	8717574005578
	4,8	86	52	10	1	780307	8717574005615
	5,0	86	52	10	1	780309	8717574005639
	5,1	86	52	10	1	780310	8717574005646
	5,2	86	52	10	1	780311	8717574005653
	5,25	86	52	10	1	780312	8717574005660
	5,5	93	57	10	1	780315	8717574005691
	5,6	93	57	10	1	780316	8717574005707
	5,8	93	57	10	1	780319	8717574005738
	6,0	93	57	10	1	780321	8717574005752
	6,2	101	63	10	1	780323	8717574005776
	6,3	101	63	10	1	780325	8717574005790
	6,4	101	63	10	1	780326	8717574005806
	6,5	101	63	10	1	780327	8717574005813
	6,8	109	69	10	1	780331	8717574005851
	7,0	109	69	10	1	780333	8717574005875
	7,5	109	69	10	1	780339	8717574005936
	7,8	117	75	10	1	780343	8717574005974
	8,0	117	75	10	1	780345	8717574005998

Metallbohrer HSS-G DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 5x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338 METAL	8,1	117	75	5	1	780346	8717574006001
	8,2	117	75	5	1	780347	8717574006018
	8,5	117	75	5	1	780351	8717574006056
	8,6	125	81	5	1	780352	8717574006063
	9,0	125	81	5	1	780357	8717574006117
	9,5	125	81	5	1	780363	8717574006179
	10,0	133	87	5	1	780369	8717574006230
	10,2	133	87	5	1	780371	8717574006254
	10,5	133	87	5	1	780375	8717574006292
	11,0	142	94	5	1	780381	8717574006353
	11,5	142	94	5	1	780387	8717574006414
	12,0	151	101	5	1	780393	8717574006476
	12,5	151	101	5	1	780399	8717574006537
	13,0	151	101	5	1	780405	8717574006599

Metallbohrer HSS-G DIN 338, reduzierter 13 mm Schaft

Metal d = 13 mm	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338 METAL	14,0	160	108	1	1	780421	8717574006674
	14,5	169	114	1	1	780422	8717574006681
	15,0	169	114	1	1	780423	8717574006698
	15,5	178	120	1	1	780424	8717574006704
	16,0	178	120	1	1	780425	8717574006711
	16,5	184	125	1	1	780426	8717574006728
	17,0	184	125	1	1	780427	8717574006735
	17,5	191	130	1	1	780428	8717574006742
	18,0	191	130	1	1	780429	8717574006759
	19,0	198	135	1	1	780431	8717574006773
	20,0	205	140	1	1	780433	8717574006797

Metallbohrer HSS-G DIN 338, 1/4" sechskant Schaft

Metal 1/4"	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338 METAL	3,0	76	33	1	1	780441	8717574006803
	4,0	90	43	1	1	780443	8717574006827
	5,0	101	52	1	1	780445	8717574006841
	6,0	108	57	1	1	780446	8717574006858
	8,0	117	75	1	1	780447	8717574006865
	10,0	133	87	1	1	780448	8717574006872

Metallbohrer

Metallbohrer HSS-G DIN 338 - Sets

Metal ★★		Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338 METAL		6-tlg. 2 x 49 mm 3 x 61 mm 4 x 75 mm 5 x 86 mm 6 x 93 mm 8 x 117 mm	1	1	780462	8717574011777
HSS-G DIN 338 METAL		19-tlg. 1 - 10 mm x 0,5 mm	1	1	780460	8717574006902
HSS-G DIN 338 METAL		25-tlg. 1 - 13 mm x 0,5 mm	1	1	780461	8717574006919
HSS-G DIN 338 METAL 1/4"		5-tlg. 3 x 76 mm 4 x 90 mm 5 x 101 mm 6 x 108 mm 8 x 117 mm	1	1	780465	8717574006926

Metallbohrer HSS-G DIN 338 - Sets

Metal ★★		Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 338 METAL		19-tlg. 1 - 10 mm x 0,5 mm	1	1	780466	8717574052534
HSS-G DIN 338 METAL		25-tlg. 1 - 13 mm x 0,5 mm	1	1	780467	8717574052541

HSS-Co DIN 338

Metallbohrer HSS-Co DIN 338

Metal	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-Co DIN 338	1,0	34	12	2	10	780501	8717574007077
	1,5	40	18	2	10	780502	8717574007084
	2,0	49	24	2	10	780503	8717574007091
	2,25	53	27	2	10	780504	8717574007107
	2,5	57	30	2	10	780505	8717574007114
	2,75	61	33	2	10	780506	8717574007121
	3,0	61	33	2	10	780507	8717574007138
	3,2	65	36	1	10	780508	8717574007145
	3,25	65	36	1	10	780509	8717574007152
	3,3	65	36	1	10	780510	8717574007169
	3,5	70	39	1	10	780511	8717574007176
	3,75	70	39	1	10	780512	8717574007183
	4,0	75	43	1	10	780513	8717574007190
	4,1	75	43	1	10	780514	8717574007206
	4,2	75	43	1	10	780515	8717574007213
	4,25	75	43	1	10	780516	8717574007220
	4,5	80	47	1	10	780517	8717574007237
	4,75	80	47	1	10	780518	8717574007244
	4,8	86	52	1	10	780519	8717574007251
	5,0	86	52	1	10	780520	8717574007268
	5,2	86	52	1	10	780522	8717574007282
	5,25	86	52	1	10	780523	8717574007299
	5,5	93	57	1	10	780524	8717574007305
	5,75	93	57	1	10	780525	8717574007312
	6,0	93	57	1	10	780526	8717574007329
	6,25	101	63	1	10	780527	8717574007336
	6,5	101	63	1	10	780528	8717574007343
	6,75	109	69	1	10	780529	8717574007350
	6,8	109	69	1	10	780530	8717574007367
	7,0	109	69	1	10	780531	8717574007374
	7,5	109	69	1	10	780532	8717574007381
	8,0	117	75	1	10	780533	8717574007398
	8,5	117	75	1	5	780534	8717574007404
	9,0	125	81	1	5	780535	8717574007411
	9,5	125	81	1	5	780536	8717574007428
	10,0	133	87	1	5	780537	8717574007435
	10,2	133	87	1	5	780538	8717574007442
	10,5	133	87	1	5	780539	8717574007459
	11,0	142	94	1	5	780540	8717574007466
	11,5	142	94	1	5	780541	8717574007473
	12,0	151	101	1	5	780542	8717574007480
	12,5	151	101	1	5	780543	8717574007497
	13,0	151	101	1	5	780544	8717574009965

Metallbohrer HSS-Co DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 10x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-Co DIN 338	1,0	34	12	10	1	780551	871757407503
	1,5	40	18	10	1	780557	871757407565
	1,6	43	20	10	1	780558	871757407572
	1,75	46	22	10	1	780560	871757407596
	2,0	49	24	10	1	780563	871757407626
	2,1	49	24	10	1	780564	871757407633
	2,4	57	30	10	1	780568	871757407671
	2,5	57	30	10	1	780569	871757407688
	2,6	57	30	10	1	780570	871757407695
	3,0	61	33	10	1	780575	871757407749
	3,1	65	36	10	1	780576	871757407756
	3,2	65	36	10	1	780577	871757407763
	3,25	65	36	10	1	780578	871757407770
	3,3	65	36	10	1	780579	871757407787
	3,5	70	39	10	1	780581	871757407800
	3,6	70	39	10	1	780582	871757407817
	3,8	75	43	10	1	780585	871757407848
	3,9	75	43	10	1	780586	871757407855
	4,0	75	43	10	1	780587	871757407862
	4,1	75	43	10	1	780588	871757407879
	4,2	75	43	10	1	780589	871757407886
	4,25	75	43	10	1	780590	871757407893
	4,5	80	47	10	1	780593	871757407923
	4,7	80	47	10	1	780595	871757407947
	4,8	86	52	10	1	780597	871757407961
	5,0	86	52	10	1	780599	871757407985
	5,2	86	52	10	1	780601	871757408005
	5,5	93	57	10	1	780605	871757408043
	6,0	93	57	10	1	780611	871757408104
	6,1	101	63	10	1	780612	871757408111
	6,2	101	63	10	1	780613	871757408128
	6,5	101	63	10	1	780617	871757408166
	6,8	109	69	10	1	780621	871757408203
	7,0	109	69	10	1	780623	871757408227
	7,5	109	69	10	1	780629	871757408289
	8,0	117	75	10	1	780635	871757408340

Metallbohrer SS-Co DIN 338 - Vorteilspackung

Metal 5x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	8,2	117	75	5	1	780637	871757408364
	8,5	117	75	5	1	780641	871757408401
	9,0	125	81	5	1	780647	8717574008463
	9,5	125	81	5	1	780653	8717574008524
	10,0	133	87	5	1	780659	8717574008586
	10,2	133	87	5	1	780661	8717574008609
	10,5	133	87	5	1	780665	8717574008647
	11,0	142	94	5	1	780671	8717574008708
	11,5	142	94	5	1	780677	8717574008760
	12,0	151	101	5	1	780683	8717574008821
	12,5	151	101	5	1	780689	8717574008883
	13,0	151	101	5	1	780695	8717574008944

Metallbohrer HSS-Co DIN 338 - Sets

Metal	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	19-tlg. 1 - 10 mm x 0,5 mm	1	1	780698	871757408951
	25-tlg. 1 - 13 mm x 0,5 mm	1	1	780699	871757408968

Stufenbohrer

Stufenbohrer

1 **Spaltpunkt**
2 **Kantenbrecher**
3 **Spiralförmige Nut**
4 **Gelaserte Ø Anzeige**
5 **3-Flächen-Schaft**

Stufenbohrer
Die HiKOKI-Stufenbohrer wurden speziell zum schnellen Bohren von Löchern mit größeren Durchmessern in dünnen Blechen oder Rohren entwickelt. Sehr gut geeignet zum Bohren in verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Polyester, Stahl und Edelstahl. Alle Stufenbohrer werden mit in dem Bohrer gelaserte Durchmessermarkierungen produziert.

Der 3 Flächen-Schaft sorgt für eine hervorragende Drehmomentübertragung und verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter. Die mit Titan beschichteten Stufenbohrer werden speziell für schwierige Werkstoffe wie rostfreie Stähle und zum Bohren ohne Kühlmittel empfohlen. Die Beschichtung reduziert die Temperatur und verlängert so die Lebensdauer des Werkzeugs.

Spirale geriffelt:
- Kein Verkleben im Material
- Geringe Schnittkräfte
- Weniger Grate am Werkstück
- Längere Lebensdauer
- Weiches Schnittverhalten
- Die mitanlaufende Spitze verhindert das Verrutschen und zentriert den Bohrer mittig

HSS Titan beschichtet, Spiralnut

Stainless steel	Ø (mm)	Schaft (Ømm)	Stufenhöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	4-12	6	5	1	1	780101	8717574055573
	4-20	8	4	1	1	780102	8717574055580
	6-30	10	4	1	1	780103	8717574055597
	4-12 4-20 6-30	6 8 10	5 4 4	3	1	780104	8717574055603

Stufenbohrer

HSS

Metal	Ø (mm)	Schaft (Ømm)	Stufenhöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS Stufenbohrer, Spiralnut							
	4-12	6	5	1	1	780106	8717574055610
	4-20	8	4	1	1	780107	8717574055627
	6-30	10	4	1	1	780108	8717574055634
	4-12 4-20 6-30	6 8 10	5 4 4	1	1	780109	8717574055641
HSS Stufenbohrer, gerade Bohrspirale							
	4-12	6	5	1	1	780111	8717574055818
	4-20	8	4	1	1	780112	8717574055825
	6-30	10	4	1	1	780113	8717574055832
	4-12 4-20 6-30	6 8 10	5 4 4	1	1	780114	8717574055849

HSS Kegel- und Entgratsenker, DIN 13 H6

Metal	Ø (mm)	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6,3	M3	1	1	780121	8717574055658
	8,3	M4	1	1	780122	8717574055665
	10,4	M5	1	1	780123	8717574055672
	12,4	M6	1	1	780124	8717574055689
	16,5	M8	1	1	780125	8717574055696
	20,5	M10	1	1	780126	8717574055702
	5-tlg bestehend aus: 12,4/16,5/20,5 Nicht magnetischer Bithalterhandgriff	M6/M8/M10	1	1	780128	8717574055719
	8-tlg bestehend aus: 6,3/8,3/10,4/12,4/ 16,5/20,5 Nicht magnetischer Bithalterhandgriff	M3/M4/M5/ M6/M8/M10	1	1	780129	8717574055726

Die HiKOKI Entgrater werden mit 100% definierter Schneidengeometrie konstruiert und produziert: Der kombinierte axial/radiale Hinterschliff, der professionelle Schnittwinkel an der Schneide konnte nur durch unsere 5-Achsen-Schleiftechnologie hergestellt werden! Dies garantiert einen ratter- und riefenfreien Stufenbohrer mit optimierter Standzeit. Große Nuten mit glattem Nutenschliffprofil garantieren eine einwandfreie Spanabfuhr auch bei Langspanmaterialien. Hervorragende Leistung in Stahl, Aluminium, Kunststoff und Holz.

Kombi Gewinde Bohrer

1 **Bohrer**
2 **Gewinde**
3 **Torsionsbereich**
4 **Kegel- und Entgratsenker**
5 **Sechskant 1/4 C6.3**

Die patentierten Proline Kombi Gewindebohrer ermöglichen das Bohren, Gewindescheiden und Senken in einem Arbeitsgang. Der Bohrer eignet sich besonders für die Verwendung mit Akku- Elektrowerkzeugen, insbesondere aufgrund der ¼ "Sechskant-Aufnahme. Eine induktiv wärmebehandelte Torsionszone erhöht die Biegefestigkeit und damit die Lebensdauer.

Die Kombi Gewindebohrer sind sehr benutzerfreundlich. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass das Elektrowerkzeug nach dem Bohren, Gewindeschneiden und Senken zum Stillstand kommt. Drehen Sie die Maschine gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie diese sehr langsam laufen, um sicherzustellen, dass der Bohrer aus dem Werkstück austritt, ohne, dass das Gewinde beschädigt wird.

Metal 1/4"	Ø (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
HSS-G DIN 335C METAL	M3	6,5	1	1	780131	8717574055733
	M4	9	1	1	780132	8717574055740
	M5	10	1	1	780133	8717574055757
	M6	12	1	1	780134	8717574055764
	M8	15	1	1	780135	8717574055771
	M10	18	1	1	780136	8717574055788
	M12	18	1	1	780137	8717574055795
	7-tlg bestehend aus: M3/M4/M5/ M6/M8/M10 Nicht magnetischer Bithalter		1	1	780139	8717574055801

Gewindeschneider

Metal	Beschreibung	Gewindegröße	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Zur Reinigung der Gewindestange nach dem Schneiden mit einem Gewindestangentrenner, setzen Sie den Trimmer auf die Gewindestange und drehen den Griff des Trimmers bis der Gewindegang sauber und spanfrei ist. Ablängen mit einem Winkelschleifer führt in der Regel zu unsauberen oder beschädigten Gewindestangen	M6	1	1	780141	8717574057980
		M8	1	1	780142	8717574057997
		M10	1	1	780143	8717574058000

Geeignet für die Verwendung in Kombination mit Gewindestangentrenner: HiKOKI CL10D(2), CL10SA, CL14DSL, CL18DSL.

Kernbohrer

1	Mit Auswerfstift
2	Konisch polierte Innenwand
3	Schneller Bohrfortschritt, da jede Schneide aktiv schneidet
4	Präzise Geometrie für saubere, gratfreie Löcher
5	Auf modernsten CNC-Maschinen geschliffen
6	HSS-Stahl von höchster Qualität
7	Ø19 mm bis Ø32 mm Weldon mit perfekt nachgeschliffenen Klemmflächen
8	Passgenau für die Verwendung eines Auswerfstiftes

HSS-Kernbohrer für Metall
HiKOKI Kernbohrer bieten eine leistungsstarke und zeitsparende Lösung für das Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 12 bis 100 mm.

Die wichtigsten Vorteile der HiKOKI-Kernbohrer im Überblick:

1. Effizienter Materialabtrag, da nur der Rand gebohrt wird – nicht die gesamte Fläche wie bei Spiralbohrern

2. Schnellere Bohrleistung, da durch mehrere Schneiden bis zu drei Mal schneller gearbeitet werden kann.

3. Beim Einsatz eines Kernbohrers ist kein Vorbohren erforderlich.

4. Da weniger Material abgetragen wird, ist auch weniger Leistung notwendig – somit kann eine leichtere Maschine verwendet werden.

5. Mit Kernbohrern lassen sich auch Halbbohrungen und Bohrungen in Rohre besonders komfortabel und präzise ausführen.

Für maximale Effizienz beim Einsatz Ihrer Magnet-Kernbohrmaschine sind HiKOKI Kernbohrer die ideale Wahl. Weltweit geschätzt für ihre optimale Leistung, hohe Haltbarkeit, lange Lebensdauer und extrem kurze Bohrzeiten.

Qualität und Sicherheit haben bei HiKOKI seit jeher höchste Priorität – insbesondere bei der Herstellung von Kernbohrern. Gefertigt aus hochwertigem HSS-Stahl und mit modernster CNC-Technologie produziert, überzeugen die Bohrer durch maximale Präzision. Die robuste Legierung der verwendeten Rohstoffe reduziert das Risiko von Bruch und Ausfall deutlich.

Ein umfassendes Qualitätskontrollsystem in jeder Fertigungsstufe garantiert, dass jedes Produkt den höchsten Ansprüchen an Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit gerecht wird.

HiKOKI bietet Ihnen ein breites Sortiment an HSS-Kernbohrern in zwei Längen – ideal für legierte und unlegierte Stähle.

Produktmerkmale:

- Optimierte Schneidengeometrie für höhere Schnittleistung und geringere Schnittkräfte
- Universeller Einsatz durch effektive Schnittwinkel – ideal für verschiedene Stahlsorten wie T-Träger, Rohre, Bleche, Guss, Nichteisen- und Leichtmetalle
- Hohe Fertigungspräzision durch moderne CNC-Technik
- Langlebig und zuverlässig dank hochwertigem Hochleistungsstahl (HSS)

Kernbohrer, kurz

Metal	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	12	65	30	1	1	754401	8717574030884
	13	65	30	1	1	754402	8717574030891
	14	65	30	1	1	754403	8717574030907
	15	65	30	1	1	754404	8717574030914
	16	65	30	1	1	754405	8717574030921
	17	65	30	1	1	754406	8717574030938
	18	65	30	1	1	754407	8717574030945
	19	65	30	1	1	754408	8717574030952
	20	65	30	1	1	754409	8717574030969
	21	65	30	1	1	754410	8717574030976
	22	65	30	1	1	754411	8717574030983
	22,23	65	30	1	1	754412	8717574030990
	23	65	30	1	1	754413	8717574031003
	24	65	30	1	1	754414	8717574031010
	25	65	30	1	1	754415	8717574031027
	25,40	65	30	1	1	754416	8717574031034
	26	65	30	1	1	754417	8717574031041
	27	65	30	1	1	754418	8717574031058
	28	65	30	1	1	754419	8717574031065
	29	65	30	1	1	754420	8717574031072
	30	65	30	1	1	754421	8717574031089
	31	65	30	1	1	754422	8717574031096
	32	65	30	1	1	754423	8717574031102
	33	65	30	1	1	754424	8717574031119
	34	65	30	1	1	754425	8717574031126
	35	65	30	1	1	754426	8717574031133
	36	65	30	1	1	754427	8717574031140
	37	65	30	1	1	754428	8717574031157
	38	65	30	1	1	754429	8717574031164
	39	65	30	1	1	754430	8717574031171
	40	65	30	1	1	754431	8717574031188
	41	65	30	1	1	754432	8717574031195
	42	65	30	1	1	754433	8717574031201
	43	65	30	1	1	754434	8717574031218
	44	65	30	1	1	754435	8717574031225
	45	65	30	1	1	754436	8717574031232
	46	65	30	1	1	754437	8717574031249
	47	65	30	1	1	754438	8717574031256
	48	65	30	1	1	754439	8717574031263
	49	65	30	1	1	754440	8717574031270
	50	65	30	1	1	754441	8717574031287

Kernbohrer

Kernbohrer, kurz

Metal ø19 WELDON	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	51	65	30	1	1	754442	8717574031294
	52	65	30	1	1	754443	8717574031300
	53	65	30	1	1	754444	8717574031317
	54	65	30	1	1	754445	8717574031324
	55	65	30	1	1	754446	8717574031331
	56	65	30	1	1	754447	8717574031348
	57	65	30	1	1	754448	8717574031355
	58	65	30	1	1	754449	8717574031362
	59	65	30	1	1	754450	8717574031379
	60	65	30	1	1	754451	8717574031386

Kernbohrer, kurz

Metal ø32 WELDON	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	61	65	30	1	1	754452	8717574031393
	62	65	30	1	1	754453	8717574031409
	63	65	30	1	1	754454	8717574031416
	64	65	30	1	1	754455	8717574031423
	65	65	30	1	1	754456	8717574031430
	66	65	30	1	1	754457	8717574031447
	67	65	30	1	1	754458	8717574031454
	68	65	30	1	1	754459	8717574031461
	69	65	30	1	1	754460	8717574031478
	70	65	30	1	1	754461	8717574031485
	71	65	30	1	1	754462	8717574031492
	72	65	30	1	1	754463	8717574031508
	73	65	30	1	1	754464	8717574031515
	74	65	30	1	1	754465	8717574031522
	75	65	30	1	1	754466	8717574031539
	76	65	30	1	1	754467	8717574031546
	77	65	30	1	1	754468	8717574031553
	78	65	30	1	1	754469	8717574031560
	79	65	30	1	1	754470	8717574031577
	80	65	30	1	1	754471	8717574031584
	81	65	30	1	1	754472	8717574031591
	82	65	30	1	1	754473	8717574031607
	83	65	30	1	1	754474	8717574031614
	84	65	30	1	1	754475	8717574031621
	85	65	30	1	1	754476	8717574031638
	86	65	30	1	1	754477	8717574031645
	87	65	30	1	1	754478	8717574031652
	88	65	30	1	1	754479	8717574031669
	89	65	30	1	1	754480	8717574031676
	90	65	30	1	1	754481	8717574031683
	91	65	30	1	1	754482	8717574031690
	92	65	30	1	1	754483	8717574031706
	93	65	30	1	1	754484	8717574031713
	94	65	30	1	1	754485	8717574031720
	95	65	30	1	1	754486	8717574031737
	96	65	30	1	1	754487	8717574031744
	97	65	30	1	1	754488	8717574031751
	98	65	30	1	1	754489	8717574031768
	99	65	30	1	1	754490	8717574031775
	100	65	30	1	1	754491	8717574031782

Durchmesser ≤ 50 mm sind ab Lager lieferbar. Durchmesser > 50 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Kernbohrer, lang

Metal	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	12	85	55	1	1	754501	8717574031799
	13	85	55	1	1	754502	8717574031805
	14	85	55	1	1	754503	8717574031812
	15	85	55	1	1	754504	8717574031829
	16	85	55	1	1	754505	8717574031836
	17	85	55	1	1	754506	8717574031843
	18	85	55	1	1	754507	8717574031850
	19	85	55	1	1	754508	8717574031867
	20	85	55	1	1	754509	8717574031874
	21	85	55	1	1	754510	8717574031881
	22	85	55	1	1	754511	8717574031898
	23	85	55	1	1	754512	8717574031904
	24	85	55	1	1	754513	8717574031911
	25	85	55	1	1	754514	8717574031928
	26	85	55	1	1	754515	8717574031935
	27	85	55	1	1	754516	8717574031942
	28	85	55	1	1	754517	8717574031959
	29	85	55	1	1	754518	8717574031966
	30	85	55	1	1	754519	8717574031973
	31	85	55	1	1	754520	8717574031980
	32	85	55	1	1	754521	8717574031997
	33	85	55	1	1	754522	8717574032000
	34	85	55	1	1	754523	8717574032017
	35	85	55	1	1	754524	8717574032024
	36	85	55	1	1	754525	8717574032031
	37	85	55	1	1	754526	8717574032048
	38	85	55	1	1	754527	8717574032055
	39	85	55	1	1	754528	8717574032062
	40	85	55	1	1	754529	8717574032079
	41	85	55	1	1	754530	8717574032086
	42	85	55	1	1	754531	8717574032093
	43	85	55	1	1	754532	8717574032109
	44	85	55	1	1	754533	8717574032116
	45	85	55	1	1	754534	8717574032123
	46	85	55	1	1	754535	8717574032130
	47	85	55	1	1	754536	8717574032147
	48	85	55	1	1	754537	8717574032154
	49	85	55	1	1	754538	8717574032161
	50	85	55	1	1	754539	8717574032178

Kernbohrer

Kernbohrer, lang

Metal ø19 WELDON	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
METAL	51	85	55	1	1	754540	8717574032185
	52	85	55	1	1	754541	8717574032192
	53	85	55	1	1	754542	8717574032208
	54	85	55	1	1	754543	8717574032215
	55	85	55	1	1	754544	8717574032222
	56	85	55	1	1	754545	8717574032239
	57	85	55	1	1	754546	8717574032246
	58	85	55	1	1	754547	8717574032253
	59	85	55	1	1	754548	8717574032260
	60	85	55	1	1	754549	8717574032277

Kernbohrer, lang

Metal ø32 WELDON	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
METAL	61	85	55	1	1	754550	8717574032284
	62	85	55	1	1	754551	8717574032291
	63	85	55	1	1	754552	8717574032307
	64	85	55	1	1	754553	8717574032314
	65	85	55	1	1	754554	8717574032321
	66	85	55	1	1	754555	8717574032338
	67	85	55	1	1	754556	8717574032345
	68	85	55	1	1	754557	8717574032352
	69	85	55	1	1	754558	8717574032369
	70	85	55	1	1	754559	8717574032376
	71	85	55	1	1	754560	8717574032383
	72	85	55	1	1	754561	8717574032390
	73	85	55	1	1	754562	8717574032406
	74	85	55	1	1	754563	8717574032413
	75	85	55	1	1	754564	8717574032420
	76	85	55	1	1	754565	8717574032437
	77	85	55	1	1	754566	8717574032444
	78	85	55	1	1	754567	8717574032451
	79	85	55	1	1	754568	8717574032468
	80	85	55	1	1	754569	8717574032475
	81	85	55	1	1	754570	8717574032482
	82	85	55	1	1	754571	8717574032499
	83	85	55	1	1	754572	8717574032505
	84	85	55	1	1	754573	8717574032512
	85	85	55	1	1	754574	8717574032529
	86	85	55	1	1	754575	8717574032536
	87	85	55	1	1	754576	8717574032543
	88	85	55	1	1	754577	8717574032550
	89	85	55	1	1	754578	8717574032567
	90	85	55	1	1	754579	8717574032574
	91	85	55	1	1	754580	8717574032581
	92	85	55	1	1	754581	8717574032598
	93	85	55	1	1	754582	8717574032604
	94	85	55	1	1	754583	8717574032611
	95	85	55	1	1	754584	8717574032628
	96	85	55	1	1	754585	8717574032635
	97	85	55	1	1	754586	8717574032642
	98	85	55	1	1	754587	8717574032659
	99	85	55	1	1	754588	8717574032666
	100	85	55	1	1	754589	8717574032673

Durchmesser ≤ 50 mm sind ab Lager lieferbar. Durchmesser > 50 mm sind auf Anfrage erhältlich.

Funktion des Auswerfstifts

Positionierung:
Der Auswerfstift wird exakt auf die Körnermarkierung ausgerichtet. Nach dem Einschalten des Magnets befindet sich die Maschine mitsamt Werkzeug in der korrekten Bohrposition.

Schmierung:
Dank der automatischen Innenkühlung wird das Schneidöl über den Auswerfstift in exakt dosierter Menge direkt an die Schneide geführt.

Auswurf:
Am Ende des Bohrvorgangs drückt der durch eine Feder vorgespannte Auswerfstift den Bohrkern zuverlässig aus dem Bohrloch.

Kernbohrer Zubehör

Metal ø19 WELDON	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Zentrierstift kurz 6,35 x 79 mm	1	1	754495	8717574032772
	Zentrierstift lang 6,35 x 102 mm	1	1	754594	8717574032789

Kernbohrer - Sets

Metal ø19 WELDON	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	7-tlg. 2x 14 x 30 mm 2x 18 x 30 mm 2x 22 x 30 mm Zentrierstift L = 79 mm	1	1	754496	8717574032796
	8-tlg. 14 x 30 mm 14 x 55 mm 18 x 30 mm 18 x 55 mm 22 x 30 mm 22 x 55 mm Zentrierstift L = 79 mm Zentrierstift L = 102 mm	1	1	754497	8717574033861
	7-tlg. 12 x 30 mm 14 x 30 mm 16 x 30 mm 18 x 30 mm 22 x 30 mm 26 x 30 mm Zentrierstift L = 79 mm	1	1	754498	8717574033878
	7-tlg. 12 x 55 mm 14 x 55 mm 16 x 55 mm 18 x 55 mm 22 x 55 mm 26 x 55 mm Zentrierstift L = 102 mm	1	1	754499	8717574033885

Holzbohrer

Holzbohrer

Alle HiKOKI CV-Holzbohrer werden nach den strengen HiKOKI-Standards aus hochwertigem legiertem Stahl gefertigt.

Die Holzbohrer haben einen Bohrkopf mit drei Spitzen. Dank der extrem scharfen Zentrierspitze in der Mitte ist der Bohrer leicht zu positionieren, um das Bohrloch genau zu treffen. Die beiden äußeren Schneiden gewährleisten das Durchtrennen der Fasern und sorgen so für ein optimales Bohrloch. HiKOKI-Holzbohrer sind von professioneller Qualität und sollten in keinem Werkzeugsortiment eines jeden Allround-Profis fehlen.

Neben einem Standardsortiment bietet HiKOKI auch CV-Holzbohrer mit ¼" Sechskantaufnahme nach ISO 1173 E6.3 an. Ideal für den Einsatz an Maschinen mit Bit-Verbindung zum schnelleren Wechseln der Bohrer und für einen besseren Halt in einem normalen Bohrfutter. Diese Spezialbohrer werden durch Präzisionsschleifen aus gehärtetem Vollmaterial hergestellt.

HiKOKI bietet auch interessante Sets mit verschiedenen Durchmessern an, so dass die gängigsten Größen sofort verfügbar sind.

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze



Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3	61	32	1	1	781901	8717574029697
	4	75	45	1	1	781902	8717574029703
	5	86	50	1	1	781903	8717574029710
	6	92	55	1	1	781904	8717574029727
	7	109	75	1	1	781905	8717574029734
	8	117	75	1	1	781906	8717574029741
	9	125	80	1	1	781907	8717574029758
	10	133	85	1	1	781908	8717574029765

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze, mit reduziertem Schaft 10 mm

Wood	d = 10 mm	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
		11	142	95	1	1	781909	8717574029772
		12	150	95	1	1	781910	8717574029789
		13	150	95	1	1	781911	8717574029796
		14	150	100	1	1	781912	8717574029802
		15	160	105	1	1	781913	8717574029819
		16	160	105	1	1	781914	8717574029826
		18	180	120	1	1	781915	8717574029833
		20	180	120	1	1	781916	8717574029840

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze, mit reduziertem Schaft 13 mm



Wood	d = 13 mm	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
		22	180	120	1	1	781917	8717574029857
		24	200	140	1	1	781918	8717574029864
		25	200	140	1	1	781919	8717574029871
		26	200	140	1	1	781920	8717574029888
		28	200	140	1	1	781921	8717574029895
		30	200	140	1	1	781922	8717574029901

Holzbohrer

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze

Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV	6	250	140	1	1	781931	8717574029918
	8	250	140	1	1	781932	8717574029925
	10	250	140	1	1	781933	8717574029932
CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze, mit reduziertem Schaft 10 mm							
d = 10 mm, CV	12	250	140	1	1	781934	8717574029949
	14	250	140	1	1	781935	8717574029956
	16	250	140	1	1	781936	8717574029963
	18	250	140	1	1	781937	8717574029970
	20	250	140	1	1	781938	8717574029987

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze, 1/4" sechskant

Wood, 1/4"	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV	2	55	20	1	1	781941	8717574029994
	3	65	35	1	1	781942	8717574030006
	4	75	40	1	1	781943	8717574030013
	5	85	50	1	1	781944	8717574030020
	6	90	55	1	1	781945	8717574030037
	7	90	55	1	1	781946	8717574030044
	8	90	55	1	1	781947	8717574030051
	9	100	60	1	1	781948	8717574030068
	10	100	60	1	1	781949	8717574030075
	11	100	60	1	1	781950	8717574030082
	12	110	65	1	1	781951	8717574030099
	13	110	65	1	1	781952	8717574030105
	14	120	70	1	1	781953	8717574030112
	15	120	70	1	1	781954	8717574030129

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze - Sets

Wood	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV	5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	1	781981	8717574030136
	8-tlg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1	1	781982	8717574030143

CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze, 1/4" sechskant - Sets

Wood, 1/4"	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV	5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	1	781983	8717574030150

Schlangenbohrer

Der nicht-axiale HiKOKI- Schlangenbohrer ist ein universeller Holzbohrer, der für fast alle Holzarten geeignet ist.

Das nicht-axiale Design der Spiralnut sorgt für einen offenen Materialfluss und trägt so zu einer längeren Lebensdauer des Bohrers bei.

Der solide Bohrkopf ist mit einem selbstschneidenden Gewinde versehen, damit sich der Bohrer während des gesamten Bohrvorgangs in das Holz hineinzieht.

Um ein exzellentes Endergebnis zu erzielen, ist der Kopf auf einer Seite mit einem Spanbrecher versehen. Die Bohrer laufen in Längsrichtung frei, so dass die Reibung beim Bohren verringert wird.

Dadurch tritt beim Bohren ein geringerer Widerstand auf, was sich günstig auf die Bohrgeschwindigkeit, den erforderlichen Bohrdruck und die Lebensdauer der Maschine auswirkt.

Bei diesen Bohrern geht es um Professionalität und Qualität, die Sie von HiKOKI erwarten dürfen! Er ist sowohl für hartes, weiches als auch für feuchtes Holz geeignet.

Das HiKOKI-Sortiment umfasst eine Vielzahl von Durchmessern. Die Bohrer sind in Längen von 230, 320, 460 und 620 mm erhältlich. HiKOKI bietet auch interessante Sets in verschiedenen Durchmessern an, so dass die gängigsten Größen verfügbar sind.

Alle Schlangenbohrer haben einen Sechskantschaft für einen starken Halt im Bohrfutter.

Die Größe des Sechskants ist wie folgt:

Ø Bohrer (mm)	Bohrfutter (mm)
6-8	6
9-11	10
12-36	13

Schlangenbohrer

Wood Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
6	230	150	1	1	781801	8717574027785
7	230	150	1	1	781802	8717574027792
8	230	150	1	1	781803	8717574027808
9	230	150	1	1	781804	8717574027815
10	230	150	1	1	781805	8717574027822
11	230	150	1	1	781806	8717574027839
12	230	150	1	1	781807	8717574027846
13	230	150	1	1	781808	8717574027853
14	230	150	1	1	781809	8717574027860
15	230	150	1	1	781810	8717574027877
16	230	150	1	1	781811	8717574027884
17	230	150	1	1	781812	8717574027891
18	230	150	1	1	781813	8717574027907
19	230	150	1	1	781814	8717574027914
20	230	150	1	1	781815	8717574027921
21	230	150	1	1	781816	8717574027938
22	230	150	1	1	781817	8717574027945
23	230	150	1	1	781818	8717574027952
24	230	150	1	1	781819	8717574027969
25	230	150	1	1	781820	8717574027976
26	230	150	1	1	781821	8717574027983
28	230	150	1	1	781822	8717574027990
30	230	150	1	1	781823	8717574028003
32	230	150	1	1	781824	8717574028010
34	230	150	1	1	781825	8717574028027
35	230	150	1	1	781826	8717574028034
36	230	150	1	1	781827	8717574028041

Schlangenbohrer

Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	320	240	1	1	781831	8717574028058
	8	320	240	1	1	781832	8717574028065
	10	320	240	1	1	781833	8717574028072
	11	320	240	1	1	781834	8717574028089
	12	320	240	1	1	781835	8717574028096
	13	320	240	1	1	781836	8717574028102
	14	320	240	1	1	781837	8717574028119
	15	320	240	1	1	781838	8717574028126
	16	320	240	1	1	781839	8717574028133
	18	320	240	1	1	781840	8717574028140
	20	320	240	1	1	781841	8717574028157
	22	320	240	1	1	781842	8717574028164
	24	320	240	1	1	781843	8717574028171
	26	320	240	1	1	781844	8717574028188
	28	320	240	1	1	781845	8717574028195
	30	320	240	1	1	781846	8717574028201
	32	320	240	1	1	781847	8717574028218
	36	320	240	1	1	781848	8717574028225

Schlangenbohrer

Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	460	380	1	1	781851	8717574028232
	7	460	380	1	1	781852	8717574028249
	8	460	380	1	1	781853	8717574028256
	9	460	380	1	1	781854	8717574028263
	10	460	380	1	1	781855	8717574028270
	11	460	380	1	1	781856	8717574028287
	12	460	380	1	1	781857	8717574028294
	13	460	380	1	1	781858	8717574028300
	14	460	380	1	1	781859	8717574028317
	15	460	380	1	1	781860	8717574028324
	16	460	380	1	1	781861	8717574028331
	17	460	380	1	1	781862	8717574028348
	18	460	380	1	1	781863	8717574028355
	19	460	380	1	1	781864	8717574028362
	20	460	380	1	1	781865	8717574028379
	21	460	380	1	1	781866	8717574028386
	22	460	380	1	1	781867	8717574028393
	23	460	380	1	1	781868	8717574028409
	24	460	380	1	1	781869	8717574028416
	25	460	380	1	1	781870	8717574028423
	26	460	380	1	1	781871	8717574028430
	28	460	380	1	1	781872	8717574028447
	30	460	380	1	1	781873	8717574028454
	32	460	380	1	1	781874	8717574028461
	34	460	380	1	1	781875	8717574028478
	35	460	380	1	1	781876	8717574028485
	36	460	380	1	1	781877	8717574028492

Schlangenbohrer

Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	620	540	1	1	781881	8717574029451
	8	620	540	1	1	781882	8717574029468
	10	620	540	1	1	781883	8717574029475
	11	620	540	1	1	781884	8717574029482
	12	620	540	1	1	781885	8717574029499
	13	620	540	1	1	781886	8717574029505
	14	620	540	1	1	781887	8717574029512
	15	620	540	1	1	781888	8717574029529
	16	620	540	1	1	781889	8717574029536
	18	620	540	1	1	781890	8717574029543
	20	620	540	1	1	781891	8717574029550
	22	620	540	1	1	781892	8717574029567
	24	620	540	1	1	781893	8717574029574
	26	620	540	1	1	781894	8717574029581
	28	620	540	1	1	781895	8717574029598
	30	620	540	1	1	781896	8717574029604
	32	620	540	1	1	781897	8717574029611
	36	620	540	1	1	781898	8717574029628

Schlangenbohrer

Wood	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6-tlg. 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 230 mm	1	1	781991	8717574029635
	6-tlg. 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 230 mm	1	1	781992	8717574029642
	8-tlg. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 230 mm	1	1	781993	8717574029659
	6-tlg. 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 460 mm	1	1	781994	8717574029666
	6-tlg. 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 460 mm	1	1	781995	8717574029673
	8-tlg. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 460 mm	1	1	781996	8717574029680

Flachholzbohrer

Alle HiKOKI-Flachholzbohrer werden nach den strengen HiKOKI-Normen aus einem hochwertigen Gütestahl gefertigt, mit dem eine hohe Härte erreicht wird. Dank des besonders hochwertigen Stahls und der Härte kann der HiKOKI-Flachholzbohrer in allen Holzarten eingesetzt werden.

Der Bohrkopf ist mit drei Spitzen ausgestattet, die Zentrierspitze sorgt für eine exakte Ausrichtung, während die äußeren Spitzen den Span brechen lassen um so ein exzellentes Endergebnis zu gewährleisten. Alle HiKOKI-Flachholzbohrer sind mit einer ¼" Sechskantaufnahme nach ISO 1173 E6.3 ausgestattet, ideal für den Einsatz an Maschinen mit Bitanschluss zum schnelleren Bohrerwechsel und für einen besseren Halt in jedem Bohrfutter.

HiKOKI bietet auch interessante Sets mit verschiedenen Durchmessern an, so dass die gängigsten Größen sofort verfügbar sind.

Das Sortiment umfasst Flachholzbohrer mit einer Länge von 152 mm und 400 mm. Zusätzlich ist ein Verlängerungsstück mit einer Länge von 300 mm erhältlich.

Für Vielanwender gibt es auch eine 10-teilige Vorteilspackung.

Flachholzbohrer, 1/4" sechskant

Wood	¼"	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
		6	150	1	1	781701	8717574027006
		8	150	1	1	781702	8717574027013
		10	150	1	1	781703	8717574027020
		12	150	1	1	781704	8717574027037
		13	150	1	1	781705	8717574027044
		14	150	1	1	781706	8717574027051
		15	150	1	1	781707	8717574027068
		16	150	1	1	781708	8717574027075
		17	150	1	1	781709	8717574027082
		18	150	1	1	781710	8717574027099
		19	150	1	1	781711	8717574027105
		20	150	1	1	781712	8717574027112
		22	150	1	1	781713	8717574027129
		24	150	1	1	781714	8717574027136
		25	150	1	1	781715	8717574027143
		26	150	1	1	781716	8717574027150
		28	150	1	1	781717	8717574027167
		30	150	1	1	781718	8717574027174
		32	150	1	1	781719	8717574027181
		34	150	1	1	781720	8717574027198
		35	150	1	1	781721	8717574027204
		36	150	1	1	781722	8717574027211
		38	150	1	1	781723	8717574027228
		40	150	1	1	781724	8717574027235

Flachholzbohrer, 1/4" sechskant

Wood 1/4"	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	400	1	1	781731	8717574027242
	8	400	1	1	781732	8717574027259
	10	400	1	1	781733	8717574027266
	12	400	1	1	781734	8717574027273
	13	400	1	1	781735	8717574027280
	14	400	1	1	781736	8717574027297
	15	400	1	1	781737	8717574027303
	16	400	1	1	781738	8717574027310
	17	400	1	1	781739	8717574027327
	18	400	1	1	781740	8717574027334
	19	400	1	1	781741	8717574027341
	20	400	1	1	781742	8717574027358
	22	400	1	1	781743	8717574027365
	24	400	1	1	781744	8717574027372
	25	400	1	1	781745	8717574027389
	26	400	1	1	781746	8717574027396
	28	400	1	1	781747	8717574027402
	30	400	1	1	781748	8717574027419
	32	400	1	1	781749	8717574027426
	34	400	1	1	781750	8717574027433
	35	400	1	1	781751	8717574027440
	36	400	1	1	781752	8717574027457
	38	400	1	1	781753	8717574027464
	40	400	1	1	781754	8717574027471

Flachholzbohrer, 1/4" sechskant - Vorteilspackung

Wood 1/4" 10x	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	150	10	1	781761	8717574027488
	8	150	10	1	781762	8717574027495
	10	150	10	1	781763	8717574027501
	12	150	10	1	781764	8717574027518
	13	150	10	1	781765	8717574027525
	14	150	10	1	781766	8717574027532
	15	150	10	1	781767	8717574027549
	16	150	10	1	781768	8717574027556
	17	150	10	1	781769	8717574027563
	18	150	10	1	781770	8717574027570
	19	150	10	1	781771	8717574027587
	20	150	10	1	781772	8717574027594
	22	150	10	1	781773	8717574027600
	24	150	10	1	781774	8717574027617
	25	150	10	1	781775	8717574027624
	26	150	10	1	781776	8717574027631
	28	150	10	1	781777	8717574027648
	30	150	10	1	781778	8717574027655
	32	150	10	1	781779	8717574027662
	34	150	10	1	781780	8717574027679
	35	150	10	1	781781	8717574027686
	36	150	10	1	781782	8717574027693
	38	150	10	1	781783	8717574027709
	40	150	10	1	781784	8717574027716

Flachholzbohrer

Zubehrhör für Flachholzbohrer, 1/4" sechskant

Wood 1/4"	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Verlängerung für Flachholzbohrer mit 1/4" Sechskantschaft L = 300 mm Zur Verwendung mit Flachholzbohrer > Ø 16 mm	1	1	781790	8717574027723

Flachholzbohrer, 1/4" sechskant - Sets

Wood 1/4"	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6-tlg. 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm L = 150 mm	1	1	781791	8717574027730
	6-tlg. 13, 16, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	1	1	781792	8717574027747
	6-tlg. 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 150 mm	1	1	781793	8717574027754
	13-tlg. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	1	1	781794	8717574027754
	13-tlg. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	1	1	781795	8717574027778

Schalungsbohrer

1. **Optimierter spitzer Winkel für einfaches Bohren**
2. **Weite Bohrspirale für optimale Spanabfuhr**
3. **Offenes Spiralende für gute Span Entfernung**
4. **Einzigartige Verbindung zwischen Bohrer und Schaft garantiert hohe Haltbarkeit**

Nur für den Einsatz im Drehbohren geeignet, Anwendungen ohne Schlag. Schlag abschalten!

Zum Bohren von Löchern an schwer erreichbaren Stellen sind die HiKOKI Schalungsbohrer auf jeder Baustelle unverzichtbar. Die Bohrer erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft für Holz nach DIN 7490.

Die Bohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl ermöglichen optimale Bohrergebnisse bei Holz, Gipskartonplatten sowie Putz- und Leichtbauplatten.

Die Schäfte mit SDS-Plus-Aufnahme sind vollständig gehärtet, für eine lange Lebensdauer des Bohrers ausgerichtet.

Der Winkel der Bohrspitze von 118° sorgt für ein schnelles und einfaches Eindringen in das Material, die große, offene und konische Bohrspirale sorgt für eine gute Spanabfuhr und verhindert, dass der Bohrer auch in feuchtem Holz nicht klemmt.

Empfohlene Anwendungen
Breites Anwendungsspektrum sowohl für das Baugewerbe (Schalung) als auch für Innenausbau, Sanitär, Heizung und Elektroinstallation. Schalungen, Bretter, Dielen, Balken, Gipskartonplatten, Leichtbaustoffe und Dämmstoffe.

Empfehlung
Für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter.

Schalungsbohrer

Wood		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV		8	400	350	1	1	4100741	8717574064025
		10	400	350	1	1	4100742	8717574064032
		12	400	350	1	1	4100743	8717574064049
		14	400	350	1	1	4100744	8717574064056
		16	400	350	1	1	4100745	8717574064063
		18	400	350	1	1	4100746	8717574064070
		20	400	350	1	1	4100747	8717574064087
		22	400	350	1	1	4100748	8717574064094
		24	400	350	1	1	4100749	8717574064100

Schalungsbohrer

Wood		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV		8	600	550	1	1	4100751	8717574064117
		10	600	550	1	1	4100752	8717574064124
		12	600	550	1	1	4100753	8717574064131
		14	600	550	1	1	4100754	8717574064148
		16	600	550	1	1	4100755	8717574064155
		18	600	550	1	1	4100756	8717574064162
		20	600	550	1	1	4100757	8717574064179
		22	600	550	1	1	4100758	8717574064186
		24	600	550	1	1	4100759	8717574064193
		26	600	550	1	1	4100760	8717574064209
		28	600	550	1	1	4100761	8717574064216
		30	600	550	1	1	4100762	8717574064223

Schalungsbohrer SDS-plus

Wood	SDS plus	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV		10	400	350	1	1	4100771	8717574064230
		12	400	350	1	1	4100772	8717574064247
		14	400	350	1	1	4100773	8717574064254
		16	400	350	1	1	4100774	8717574064261
		18	400	350	1	1	4100775	8717574064278
		20	400	350	1	1	4100776	8717574064285
		22	400	350	1	1	4100777	8717574064292

Schalungsbohrer SDS-plus

Wood	SDS plus	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
CV		10	600	550	1	1	4100781	8717574064308
		12	600	550	1	1	4100782	8717574064315
		14	600	550	1	1	4100783	8717574064322
		16	600	550	1	1	4100784	8717574064339
		18	600	550	1	1	4100785	8717574064346
		20	600	550	1	1	4100786	8717574064353
		22	600	550	1	1	4100787	8717574064360
		24	600	550	1	1	4100788	8717574064377
		26	600	550	1	1	4100789	8717574064384
		28	600	550	1	1	4100790	8717574064391
		30	600	550	1	1	4100791	8717574064407

Forstnerbohrer

Die professionellen HiKOKI Forstnerbohrer sind für exakte Ergebnisse ausgelegt. Die ideale Wahl, insbesondere beim Bohren von Sacklöchern in Massivholz und Holzwerkstoffen. Gezackte Umfangsschneiden (25 - 50 mm) und zwei Hauptschneiden garantieren gratfreie Löcher, auch in der Nähe von Kanten. Eine präzise geschliffene Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung.

Das reibungsarme Design verringert die Wahrscheinlichkeit von Verbrennungsspuren am Material, verlängert die Lebensdauer des Bohrers und ermöglicht ein schnelles Bohren.

Zum splitterfreien, maßgenauen Bohren von Sacklöchern, für Kanten- und Schrägbohrungen in Weich- und Hartholz. Er erfüllt hohe Anforderungen an die Schnittqualität in hartem und weichem Holz, furniertem Holz und laminierten Holzplatten. Leichtes und müheloses Schneiden durch ideale Schnittgeometrie.

Die Forstnerbohrer haben einen 9,5 mm Rundschaft, passend für handelsübliche 10 mm Bohrfutter.

Forstnerbohrer

Wood	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	10	90	1	1	4100701	8717574062151
	12	90	1	1	4100702	8717574062168
	14	90	1	1	4100703	8717574062175
	15	90	1	1	4100704	8717574062182
	16	90	1	1	4100705	8717574062199
	18	90	1	1	4100706	8717574062205
	20	90	1	1	4100707	8717574062212
	22	90	1	1	4100708	8717574062229
	24	90	1	1	4100709	8717574062236
	25	90	1	1	4100710	8717574062243
	26	90	1	1	4100711	8717574062250
	28	90	1	1	4100712	8717574062267
	30	90	1	1	4100713	8717574062274
	32	90	1	1	4100714	8717574062281
	34	90	1	1	4100715	8717574062298
	35	90	1	1	4100716	8717574062304
	36	90	1	1	4100717	8717574062311
	38	90	1	1	4100718	8717574062328
	40	90	1	1	4100719	8717574062335
	45	90	1	1	4100720	8717574062342
	50	90	1	1	4100721	8717574062359

Forstnerbohrer - Set

Wood	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. 15, 20, 25, 30, 35 mm	1	1	4100729	8717574062366

Lochsägen

Bi-Metall Lochsägen

HiKOKI Lochsägen für ein schnelleres und effizienteres Ergebnis
Alle HiKOKI Bi-Metall-Lochsägen sind jetzt mit 8 % Kobaltanteil – für noch höhere Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit und eine deutlich verlängerte Lebensdauer. Die HiKOKI Lochsägen haben variabel geneigte Zähne (4/6 TPI), die für einen besseren und schnelleren Schnitt in vielen Materialien sorgen: Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Holz, Gipskartonplatten und Kunststoffe. Die verbesserte Schnitttiefe von 44 mm ermöglicht ein tieferes Eindringen ins Material und macht die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Jede HiKOKI Lochsäge wird aus HSS-Bi-Metall gefertigt und verfügt über hitzebeständige, hochlegierte Zähne mit 8% Kobalt. Die Zähne sind präzise lasergeschweißt, um maximale Stabilität und eine hervorragende Schnittleistung zu gewährleisten. Größere Auswurföffnungen sorgen für einen schnellen und sauberen Materialauswurf – für einen durchgängig reibungslosen Arbeitsablauf. Durch eine extra dicke Bodenplatte wird die Stabilität der Säge zusätzlich positiv beeinflusst, sodass kein verstärkendes Zubehör erforderlich ist.

HiKOKI Lochsägen sind in allen gängigen Durchmessern erhältlich. Jeder Verpackung liegt eine Tabelle bei, die aufführt, welche Geschwindigkeit für die unterschiedlichen Materialien geeignet sind, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Die DeepCut-Linie von HiKOKI bietet mit einer Schnitttiefe von 60mm noch mehr Flexibilität – perfekt für besonders tiefe und präzise Bohrungen.
Auch diese Lochsägen bestehen aus hochwertigem HSS-Bi-Metall mit 8% Kobalt, was sie besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze und Verschleiß macht – ideal für den Dauereinsatz.

Die variabel verzahnten Schneiden (4/6 TPI) sorgen für einen ruhigen, effizienten Schnitt durch eine Vielzahl von Materialien – darunter Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im professionellen Handwerk: Die HiKOKI DeepCut Lochsägen sind die erste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen Bau, Sanitär, Elektro und Holzverarbeitung – mit sauberen, schnellen Schnitten auch in dickeren Materialien.

HiKOKI Sets

Alles direkt zur Hand. Das ist der Grund, warum HiKOKI spezielle Sets für spezielle Anwendungen entwickelt hat: das Sanitär-Set, das Elektriker-Set, das Monteur-Set und das Kombi-Set. Alle gängigen Lochsagen zusammen mit Aufnahmeschaft und Lochsägenadapter. Vollständige Sätze in einem praktischen Kunststoffkoffer.Damit haben Sie jede gewünschte Lochsägegröße jederzeit zur Hand.

Bi-Metall Lochsägen	
Material	HSS Legierung
Zähne	Lasergeschweißtes Bi-Metall mit 8% Kobalt
Zahnsatz:	Variabel geneigte Zähne (4/6 TPI)
Aufnahme	6 mm rund 8,64 / 11 mm sechskant SDS-plus
Anwendungen	Edelstahl
	Gusseisen
	Aluminium
	Kupfer
	Holz
	Gipskartonplatten
	Kunststoffe
	Acrylglas

Bi-Metall Lochsägen

Nutzbare Schneidtiefen der Lochsägen: 44 mm

	Ø (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	14	1	1	4101001	8717574072273
	16	1	1	4101002	8717574072280
	17	1	1	4101003	8717574072297
	19	1	1	4101004	8717574072303
	20	1	1	4101005	8717574072310
	21	1	1	4101006	8717574072327
	22	1	1	4101007	8717574072334
	24	1	1	4101008	8717574072341
	25	1	1	4101009	8717574072358
	27	1	1	4101010	8717574072365
	28	1	1	4101011	8717574072372
	29	1	1	4101012	8717574072389
	30	1	1	4101013	8717574072396

Lochsägen

Lochsägen Bi-Metall



Nutzbare Schneidtiefen der Lochsägen: 44 mm

Ø (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
32	1	1	4101014	8717574072402
33	1	1	4101015	8717574072419
35	1	1	4101016	8717574072426
37	1	1	4101017	8717574072433
38	1	1	4101018	8717574072440
40	1	1	4101019	8717574072457
41	1	1	4101020	8717574072464
43	1	1	4101021	8717574072471
44	1	1	4101022	8717574072488
46	1	1	4101023	8717574072495
48	1	1	4101024	8717574072501
51	1	1	4101025	8717574072518
52	1	1	4101026	8717574072525
54	1	1	4101027	8717574072532
55	1	1	4101028	8717574072549
57	1	1	4101029	8717574072556
59	1	1	4101030	8717574072563
60	1	1	4101031	8717574072570
64	1	1	4101032	8717574072587
65	1	1	4101033	8717574072594
67	1	1	4101034	8717574072600
68	1	1	4101035	8717574072617
70	1	1	4101036	8717574072624
73	1	1	4101037	8717574072631
76	1	1	4101038	8717574072648
79	1	1	4101039	8717574072655
83	1	1	4101040	8717574072662
86	1	1	4101041	8717574072679
89	1	1	4101042	8717574072686
92	1	1	4101043	8717574072693
95	1	1	4101044	8717574072709
98	1	1	4101045	8717574072716
102	1	1	4101046	8717574072723
105	1	1	4101047	8717574072730
108	1	1	4101048	8717574072747
111	1	1	4101049	8717574072754
114	1	1	4101050	8717574072761
121	1	1	4101051	8717574072778
127	1	1	4101052	8717574072785
133	1	1	4101053	8717574072792
140	1	1	4101054	8717574072808
146	1	1	4101055	8717574072815
152	1	1	4101056	8717574072822
160	1	1	4101057	8717574072839
162	1	1	4101058	8717574072846
165	1	1	4101059	8717574072853
168	1	1	4101060	8717574072860
178	1	1	4101061	8717574072877
200	1	1	4101062	8717574072884
210	1	1	4101063	8717574072891

Lochsägen Tiefschnitt Bi-Metall



Nutzbare Schneidtiefen der Lochsägen: 60 mm

Ø (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
20	1	1	4102001	8717574072907
22	1	1	4102002	8717574072914
25	1	1	4102003	8717574072921
30	1	1	4102004	8717574072938
32	1	1	4102005	8717574072945
35	1	1	4102006	8717574072952
38	1	1	4102007	8717574072969
40	1	1	4102008	8717574072976
44	1	1	4102009	8717574072983
48	1	1	4102010	8717574072990
51	1	1	4102011	8717574073003
54	1	1	4102012	8717574073010
57	1	1	4102013	8717574073027
60	1	1	4102014	8717574073034
64	1	1	4102015	8717574073041
65	1	1	4102016	8717574073058
67	1	1	4102017	8717574073065
68	1	1	4102018	8717574073072
70	1	1	4102019	8717574073089
73	1	1	4102020	8717574073096
76	1	1	4102021	8717574073102
79	1	1	4102022	8717574073119
83	1	1	4102023	8717574073126
102	1	1	4102024	8717574073133
111	1	1	4102025	8717574073140
127	1	1	4102026	8717574073157

Lochsägen

Lochsägenadapter Bi-Metall bis 30 mm

	Aufnahme	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6 mm rund	1	1	4101081	8717574073355
	8,64 mm sechskant	1	1	4101082	8717574073362
	11 mm sechskant	1	1	4101083	8717574073379
	SDS-plus	1	1	4101084	8717574073386

Lochsägenadapter Bi-Metall ab 32 mm

	Aufnahme	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	8,64 mm sechskant	1	1	**4101085**	8717574073393
	11 mm sechskant	1	1	4101086	8717574073409
	SDS-plus	1	1	4101087	8717574073416

Zubehör für Lochsägen Bi-Metall

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Verlängerung für Lochsägenadapter 300 mm, 11 mm sechskant	1	1	4101088	8717574073423
	Anschlussreduzierstück für Lochsägen	1	1	4101089	8717574073430
	Zentrierbohrer 99,5 mm HSS-G	1	1	4101090	8717574073447
	Zentrierbohrer 99,5 mm HSS-CO	1	1	4101091	8717574073454
	Zentrierbohrer 117 mm HSS-G	1	1	4101092	8717574073461
	Zentrierbohrer 117 mm HSS-CO	1	1	4101093	8717574073478
	Zentrierbohrer 121 mm HSS-G, nur für Art.-Nr. 4101081 (Adapter 6 mm rund)	1	1	4101094	8717574073485
	Sicherungsbolzen für Lochsägenadapter (5 Stk.)	1	1	4101095	8717574073492
	Auswerferfeder für Lochsägeadapter	1	1	4101096	8717574073508

Lochsägen Bi-Metall - Sets

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Sanitär-Set bestehend aus: Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101071	8717574073263
	Elekritker-Set bestehend aus: Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101072	8717574073270
	Elekritker-Set Nr. 2 bestehend aus: Ø 22, 29, 35, 44, 68, 82 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101075	8717574073300
	Monteur-Set bestehend aus: Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101073	8717574073287
	Kombi-Set bestehend aus: Ø 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 67, 76 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101074	8717574073294
	Kombi-Set Nr. 2 bestehend aus: Ø 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm 2 Aufnahmeschäfte: 11 mm sechskant und Lochsägenadapter	1	1	4101076	8717574073317
	Lochsägen Set bestehend aus: Ø 19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 2 Aufnahmeschäfte	1	1*	40030032	4250155823986

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 4 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Lochsägen Hartmetallbestückt

Auch für den Bau
Hartmetallbestückte HiKOKI-Lochsägen sind speziell für die Anwendung mit Baustoffen geeignet. Dazu gehören Sperrholz, MDF und Spanplatten. Aber auch Fliesen bis zum Härtegrad 6, Porenbeton und Polymer-Kunststoffe. Die hartmetallbestückten Lochsägen enthalten große Spanräume für einen optimalen Späneabfluss. Das spezifische Design der Zahngeometrie sorgt für optimale Bohrungen, ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Lochsägen Hartmetallbestückt	
Material	HSS Legierung
Zähne	Hartmetall
Schaft	8,5 / 11 mm sechskant
Anwendungen	Holz
	Kunststoffe
	Fliesen bis Härtefaktor 6
	Porenbeton
Zubehör	Verlängerung

Lochsägen Hartmetallbestückt



Nutzbare Schneidtiefen der Lochsägen: 65 mm

Ø (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16	1	1	754201	8717574002706
19	1	1	754202	8717574002713
20	1	1	754203	8717574002720
22	1	1	754204	8717574002737
25	1	1	754205	8717574002744
27	1	1	754206	8717574002751
29	1	1	754207	8717574002768
32	1	1	754208	8717574002775
35	1	1	754209	8717574002782
38	1	1	754210	8717574002799
40	1	1	754211	8717574002805
44	1	1	754212	8717574002812
50	1	1	754213	8717574002829
51	1	1	754214	8717574002836
54	1	1	754215	8717574002843
57	1	1	754216	8717574002850
60	1	1	754217	8717574002867
63	1	1	754218	8717574002874
64	1	1	754219	8717574002881
65	1	1	754220	8717574002898
67	1	1	754221	8717574002904
68	1	1	754222	8717574002911
71	1	1	754223	8717574002928
73	1	1	754224	8717574002935
76	1	1	754225	8717574002942
79	1	1	754226	8717574002959
80	1	1	754227	8717574002966
82	1	1	754228	8717574002973
92	1	1	754229	8717574002980
102	1	1	754230	8717574002997
105	1	1	754231	8717574003000
111	1	1	754232	8717574003017
125	1	1	754233	8717574003024
133	1	1	754234	8717574003031
152	1	1	754235	8717574003048

Aufnahmen für hartmetallbestückte Lochsägen

	Aufnahme	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Für Lochsägen bis 30 mm	8,5 mm sechskant	1	1	754241	8717574003055
	11 mm sechskant	1	1	754243	8717574003079
Aufnahmeschaft für Lochsägen ab 30 mm	8,5 mm sechskant	1	1	754242	8717574003062
	11 mm sechskant	1	1	754244	8717574003086

Zubehör für hartmetallbestückte Lochsägen

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Zentrierbohrer HSS-S extra lang: L = 90 mm	1	1	754245	8717574003093
	Zentrierbohrer HM/TC L = 110 mm	1	1	754246	8717574069471
	Verlängerung für Lochsägenadapter 300 mm, 11 mm sechskant	1	1	752190	8717154657036

Lochsägen Hartmetallbestückt - Sets

Wood	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Sanitär-Set bestehend aus: Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm 2x Aufnahmeschäfte	1	1	754251	8717574003109
	Elektriker-Set bestehend aus: Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 65, 76 mm 2x Aufnahmeschäfte	1	1	754252	8717574003116
	Innenausbau-Set bestehend aus: Ø 40, 44, 54, 60, 65, 76, 82 mm 1x Aufnahmeschaft	1	1	754253	8717574003123
	Allround-Set bestehend aus: Ø 16, 20, 25, 29, 32, 35, 51, 60, 65, 76 mm 2x Aufnahmeschäfte	1	1	754254	8717574003130
	Kombi-Set bestehend aus: Ø 19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 60, 65, 76, 82 mm 2x Aufnahmeschäfte	1	1	754255	8717574003147

Diamantbohrkronen für Winkelschleifer

1. **Lüftungslöcher für Staubabfuhr und Kühlung**
2. **Diamantbesatz**
3. **M14 Anschluss für Winkelschleifer**
4. **Ø5-10 mm mit Wachs für die Schmierung/Kühlung**
5. **Größe**
6. **Hochentwickelte Löttechnologie**

HiKOKI bietet ein erstklassiges Sortiment an Bohrkronen für Winkelschleifer. Die einzigartige und hoch entwickelte Technologie im Design steuert die Abgabe von Wachs (Ø 5-10 mm) zur Verbesserung der Lebenserwartung der Krone.

Die Bohrkronen eignen sich zum Trockenschneiden von Porzellanfliesen, Keramikfliesen, Granit, Marmor und Schiefer.

Das Sortiment reicht von 5-35 mm. Alle Bohrkronen haben ein M14-Innengewinde zur Verwendung an Winkelschleifer.

Die Größen 5-10 mm enthalten ein Wachsschmiermittel / Kühlmittel für eine optimale Verwendung und Lebensdauer. Die Durchmesser 12-35 mm können vollständig trocken und ohne Wachs verwendet werden.

Benutzer Informationen

- Bei voller Drehzahl mit dem Bohren in einem Winkel von ca. 5° bis 30° beginnen. Dadurch entsteht eine halbrunde Rille in der Fliesenoberfläche.
- Sobald die Rille hergestellt ist, heben Sie die Bohrkrone auf 90° an und üben einen leichten Druck aus.
- Bewegen Sie den Winkelschleifer vorsichtig, während das Loch geschnitten wird, und üben Sie dabei nur leichten Druck aus.
- Um die Lebensdauer und die Schnittgeschwindigkeit zu optimieren, heben Sie die Bohrkrone alle 5 Sekunden aus dem Loch und lassen Sie sie an der Luft drehen, um sich etwas abzukühlen, bevor Sie mit dem Schnitt fortfahren..
- Empfohlene Drehzahl: 10.000-12.000/min[1]

Diamantbohrkronen

Ø (mm)	Schnitttiefe (mm)	Anschluss	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
5	30	M14	1	1	4100521	8717574060249
6	30	M14	1	1	4100522	8717574060256
7	30	M14	1	1	4100523	8717574060263
8	30	M14	1	1	4100524	8717574060270
10	30	M14	1	1	4100525	8717574060287
12	30	M14	1	1	4100526	8717574060294
14	30	M14	1	1	4100527	8717574060300
16	30	M14	1	1	4100528	8717574060317
20	30	M14	1	1	4100529	8717574060324
25	30	M14	1	1	4100530	8717574060331
30	30	M14	1	1	4100531	8717574061505
32	30	M14	1	1	4100532	8717574061512
35	30	M14	1	1	4100533	8717574061529

Diamantbohrkronen für Bohrmaschinen

1. **Auswurfschlitz zum Entfernen des Bohrkerns**
2. **Diamantbesatz**
3. **Runder 10 mm Schaft mit drei angeflachten Seiten**
4. **Größe**
5. **Verbesserte Löttechnologie**

Die HiKOKI-Diamantbohrkronen der zweiten Generation sind mit der neuesten Diamantkörnungstechnologie und einer überlegenen Hartlöttechnologie ausgestattet. Diese neue Generation erfüllt die Kundenanforderung keine konstante Wasserzufuhr während des Schneidens zu haben, was zu einer saubereren Schneidlösung führt. Das Design des Bohrkronenschaftes beugt dem Verrutschen des Schaftes im Bohrfutter vor. Die Diamantbohrkronen eignen sich zum Bohren von Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Granit, Marmor, Schiefer und Glas.

Benutzer Informationen
Beim Schneiden von harten Fliesen-, Stein- oder Glasmaterialien ist für die Bohrkrone kein kontinuierlicher Wasserzufluss erforderlich.

- Tauchen Sie die Bohrkrone vor dem Bohren hinter dem Auswurfschlitz in Wasser, um sie vorzukühlen
- Bei voller Drehzahl im 45° Winkel bohren. Dadurch entsteht eine halbrunde Rille in der Fliesenoberfläche
- Heben Sie den Bohrer nach Herstellung der Nut auf 90° an und üben Sie leichten Druck aus.
- Schwingen Sie den Bohrer vorsichtig, während das Loch geschnitten wird, und üben Sie weiterhin nur leichten Druck aus. Tauchen Sie die Bohrkrone alle 5 Sekunden in Wasser, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Nicht mit Hammer- oder Schlagfunktion verwenden.
- Treffen Sie bitte Ihre Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Wasser in der Nähe von Elektrowerkzeugen.
- Empfohlene Drehzahl: 1.500–2.000 min^{-1}

Diamantbohrkronen

Ø (mm)	Schnitttiefe (mm)	Anschluss	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
5	25	10 mm Rundschaft 3 Flächen angeflacht	1	1	4100501	8717574060119
6	28		1	1	4100502	8717574060126
7	28		1	1	4100503	8717574060133
8	28		1	1	4100504	8717574060140
10	28		1	1	4100505	8717574060157
12	28		1	1	4100506	8717574060164
14	28		1	1	4100507	8717574060171
16	28		1	1	4100508	8717574060188
20	28		1	1	4100509	8717574060195
25	28		1	1	4100510	8717574060201
30	28		1	1	4100511	8717574060218
32	28		1	1	4100512	8717574060225
35	28		1	1	4100513	8717574060232

Diamantbohrkronen - Set

Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
4-tlg. bestehend aus: Ø5, 6, 8, 10 mm	4	1	4100519	8717574061857

Rührstäbe

Rührstäbe

1. **Maximale Rundlaufgenauigkeit für perfekte Balance**
2. **Geschlossener Schutzring**
3. **Hochfeste Schweißnähte**
4. **Korbflügel aus einem Stück**
5. **Pulverbeschichtete Oberflächen**
6. **Präzise gefräste Oberfläche im rechtem Winkel**

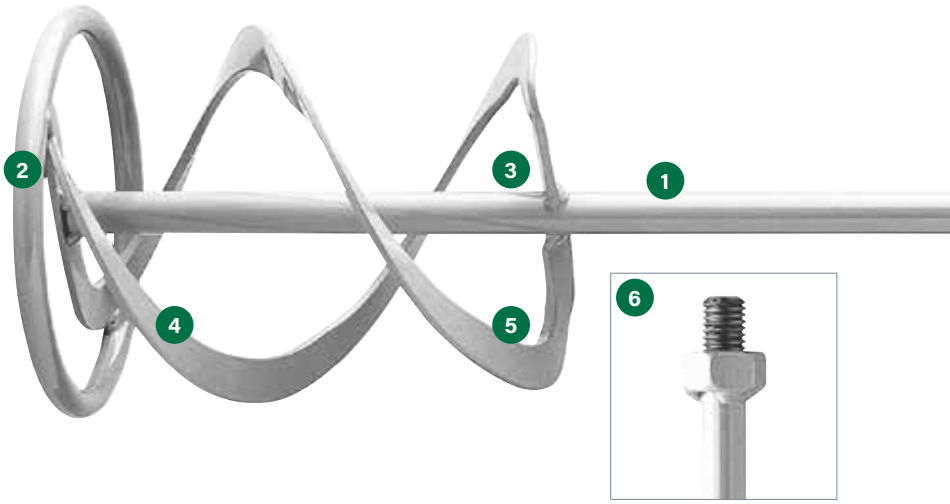

Hergestellt, um zu mischen
Die zunehmende Auswahl an den verschiedensten Materialmischungen und Eigenschaften verlangt eine laufende Weiterentwicklung der Mischwerkzeuge. HiKOKI hat eine breite Palette von Mischwerkzeugen im Angebot, die es dem professionellen Anwender ermöglichen, fast alle Materialien zu mischen. Alle haben ihr eigenes optimales Design, die Besonderheiten und Vorteile bringen.

Das Sortiment besteht aus Rührkörben mit M14 Anschluss, die über einen entsprechenden Adapter auf ein ½" x 20 UNF Gewinde passen, oder Sechskant 8, bzw. Sechskant 10 Anschlüssen, die man in normale 10 mm oder 13 mm Bohrfutter spannen kann

Das Herstellungsverfahren ist in Übereinstimmung mit den höchsten Industriestandards abgestimmt. Alle Produkte sind Made in Germany. Stabil geschweißte und gefräste M14 Anschlüsse sichern optimale Anpassung an die Eletrowerkzeuge, und damit auch kontante, gerade Bewegung. Scharfe Kanten, die durch Kaltumformung des Stahls entstehen, treten aufgrund der pulverbeschichteten Veredelung nicht auf.

Egal, ob Sie große oder kleine Mengen mit hoher oder niedriger Viskositat mischen, HiKOKI bietet das richtige Werkzeug für ein perfektes Ergebnis.

Eigenschaften
- Extrem starke Schweißverbindungen in Kombination mit besten Materialien bedeuten, dass HiKOKI Mischwerkzeuge (Rührkörbe) für eine extrem lange Lebensdauer gebaut sind.
- Ein kontinuierlicher Schutzring garantiert, dass die Mischwerkzeuge sanft und sicher drehen, und auch die Mischwanne schützen.
- Präzise gefräste Montagefläche mit rechtem Winkel, für gerade Schaukel- und Mischbewegungen.

Beim Entleeren von Säcken, dem Einfüllen von Pulvermischungen oder während des Mischvorgangs entsteht zwangsläufig Feinstaub – oft in gesundheitsschädlicher Konzentration. Dies kann nicht nur die Gesundheit der Anwender beeinträchtigen, sondern auch den Arbeitsplatz verunreinigen – insbesondere bei Arbeiten in Innenräumen.

Der HiKOKI Staubabscheider wird ganz einfach per Klemmfeder am Rand des Eimers befestigt und passt so auf unterschiedlichste Behälter. Einfach einen Industriesauger anschließen, einschalten – und schon wird der Staub effizient abgesaugt. So entsteht ein sauberer, nahezu staubfreier Arbeitsbereich – für mehr Gesundheit, Sicherheit und Komfort auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Staubabsaugung für Mischeimer

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubabsaugung zum Aufsetzen auf einen Saugschlauch (Schlauchanschluss ø 38 mm). Reduziert den Staub in der Luft beim Entleeren des Beutel und Mischen des Materials	1	1	754750	8717574064612

Rührstäbe

Rührstab für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel

	Mischgewicht (kg)	Anschluss	Abm. (mm)	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-10	Hex 8	85 x 400	PG085HB	1	1	754701	8717574034936

Rührstäbe für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke und wässrige Beschichtungen

	Mischgewicht (kg)	Anschluss	Abm. (mm)	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	0-5	Hex 8	60 x 400	PP060HA	1	1	754711	8717574034943
	5-10	Hex 8	80 x 400	PP080HB	1	1	754712	8717574034950
	10-25	Hex 10	100 x 590	PP100HC	1	1	754713	8717574034967

Rührstäbe für klebrige Materialien wie Fliesenkleber, Estrich und Spachtelmasse

	Mischgewicht (kg)	Anschluss	Abm. (mm)	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	0-7	Hex 8	70 x 400	PU070HA	1	1	754721	8717574034974
	5-10	Hex 8	90 x 400	PU090HB	1	1	754722	8717574034981
	10-25	Hex 10	120 x 590	PU120HC	1	1	754723	8717574035766
M14 Anschluss								
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	8717574034998
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	8717574035001

Rührstäbe für schwere Materialien wie Beton, Estrich, Putz- und EP-Mörtel

	Mischgewicht (kg)	Anschluss	Abm. (mm)	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	8717574035025
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	8717574035032

Rührstäbe für schwere Materialien wie Beton, Estrich, Putz- und EP-Mörtel

	Mischgewicht (kg)	Anschluss	Abm. (mm)	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	40 - 90	M27	135 x 600	PM135DF	2	1	375615	4549115217959

Für HiKOKI UM22VYST Rührgerät.

Adapter

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Adapter SDS-plus zu ½" x 20 UNF	1	1	744088	8717154659184
	Adapter SDS-max zu ½" x 20 UNF	1	1	750453	8717472818744
	Adapter ½" x 20 UNF zu M14	1	1	754740	8717574035773
	Verlängerung 180 mm M14 zu M14	1	1	754745	8717574035889

Bohrfutter

Sortiment
In enger Zusammenarbeit mit bekannten Herstellern hat HiKOKI aus seinem umfangreichen Sortiment an Bohrfuttern eine Kernkollektion ausgewählt, die mit den meisten verfügbaren Netz- und Akku-Bohrmaschinen verwendet werden kann.

Treffen Sie Ihre Wahl
Um zu bestimmen, welches Bohrfutter Sie benötigen, müssen Sie die folgenden Kriterien berücksichtigen:

1. Die Verbindung am Anschluss der Maschine. In der folgenden Produktreihe sind folgende Anschlüsse aufgeführt: 1/2"x20UNF, 3/8"x24UNF, 1/4" Sechskant oder SDS-plus.
2. Die erforderliche Backenbreite des Bohrfutters. Dies hängt auch von der Kapazität der Maschine ab.
3. Muss das Bohrfutter mit einer Schraube gesichert werden? Dies ist wichtig, wenn sich Ihre Maschine sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen kann.
4. Wird das Bohrfutter für Schlag- oder Bohrhammer verwendet? Das Bohrfutter benötigt eine radiale Verriegelungsfunktion.

Qualität der Spannbacken
Die Bohrfutter für Bohrhämmer mit einer Leistung von weniger als 800 Watt erfordern Backen aus hochwertigem Stahl. Für Bohrhämmer mit einer Leistung von mehr als 800 Watt wird empfohlen, ein Bohrfutter mit Hartmetalleinsätzen in den Spannbacken zu wählen.

Verpackung
Die Bohrfutter werden in einer praktischen Blisterpackung geliefert, die eine Auswahl des richtigen Bohrers erleichtert. Zahnkranzbohrfutter werden mit einem Spannschlüssel geliefert. Die Schraube zur Befestigung des Bohrfutters ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Besondere Produkteigenschaften	
ø 1,0-10 mm	Zahnkranzbohrfutter mit Spannweite von 1 bis 10 mm
ø 1,5-13 mm	Zahnkranzbohrfutter mit Spannweite von 1,5 bis 13 mm
ø 1,0-10 mm	Schnellspannbohrfutter mit Spannweite von 1 bis 10 mm
ø 1,5-13 mm	Schnellspannbohrfutter mit Spannweite von 1,5 bis 13 mm
mm 6 Z 12	Spezifikation des Schlüssels: Zapfen Ø 6 mm; 12 Zähne
	Schlagfest
< 800 W	Geeignet für Hammerbohrer mit einer Leistung von weniger als 800 Watt.
HM/TC	Bohrfutter mit Hartmetalleinsätzen in den Spannbacken, geeignet für Hammerbohrer mit einer Leistung von mehr als 800 Watt.

Bohrfutter

	Durch gebohrt	Spannweite	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	✓	ø 1,0-10 mm; 6 mm, Z 12		1	1	752072	8717472814012
	✓	ø 1,0-10 mm		1	1	752079	8717472814050

Bohrfutter

1/2"x 20 UNF	Durch gebohrt	Spannweite	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	-	ø 1,5-13 mm; 6 mm, Z 12		1	1	752056	8717472813824
	✓	ø 1,0-10 mm; 6 mm, Z 12		1	1	752057	8717472813831
	✓	ø 1,5-13 mm; 6 mm, Z 12		1	1	752058	8717472813848
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752066	8717472813923
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752064	8717472813909
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752065	8717472813916
	✓	ø 1,5-13 mm	HM/TC	1	1	752067	8717472813930
	-	ø 1,0-13 mm		1	1	752068	8717472813947

Borhfutter

Bohrfutter

1/4"	Spannweite	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	ø 1,0-10 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752082	8717472814074
	ø 1,0-10 mm		1	1	752083	8717472814029

Bohrfutter

SDS plus	Spannweite	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	ø 1,5-13 mm; 6 mm; Z 12	< 800 W	1	1	752097	8717472814081
	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	711099	8717574023657

Schnellwechselbohrfutter

-	Spannweite	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	SDS plus		1	1	381456	4549115299320
	ø 1,5-13 mm		1	1	381457	4549115299337

Für HiKOKI DH18DBQL, DH18DBML, DH1826DC, DH24PMH, DH26PMC, DH28PMY, DH28PMY2, DH36DPC, DH36DPD, DH3628DC

Schnellwechseldapter für DS18DDQ

Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Schnellwechselbohrfutter	1	1	379245	4549115271388
Schnellwechselbithalter	1	1	379246	4549115271395
Schnellwechselwinkeladapter	1	1	379247	4549115271401
Exzenteraufsatz	1	1	379248	4549115271418

Bohrfutterschlüssel

	Abm. (mm)	Geeignet für Bohrfutter (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6 x 80	10	1	1	752053	8717574051247
	7 x 110	10 and 13	1	1	752054	8717574051254

Senkkopfschraube

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Senkkopfschraube mit Linksgewinde M6 x 25	1	1	744087	8717574004540

Meißel

SDS-plus Flachmeissel
Der neue Meißel hat eine neue scharfe Kante an der Außenseite und außerdem zwei zusätzliche, charakteristische Nuten im Blattbereich. Diese geben dem Meißel eine verbesserte, höhere Abbruchleistung und Effektivität. Der Meißel dringt schneller in das Material ein und erhöht die Abtragsleistung und die Arbeitsgeschwindigkeit.

SDS-plus und SDS-max Spatmeissel selbstschärfend
Aufgrund einer Änderung im Querschnittsprofil des Spatmeißels ist es HiKOKI gelungen, die Leistung des Werkzeugs erheblich zu verbessern. Da die Innenfläche des Meißels ausgehöhlt, die Kontaktfläche mit dem Material dadurch kleiner ist, dringt dieser wesentlich leichter in das Material ein. Darüber hinaus ist die Festigkeit pro cm^2 größer als bei den herkömmlichen Meißel, was zu einem schnelleren Abtrag führt. Mit der langen hohlen Innenfläche bleibt der Querschnitt des Werkzeugs während einer längeren Arbeitszeit in der gleichen Form und deshalb länger scharf, auch nach intensiver Nutzung. Dies ist die selbstschärfende Wirkung des Meißels.

SDS-plus und SDS-max Fliesenmeissel selbstschärfend
Das neue Design der Fliesenmeißel stellt sich durch eine viel längere Klinge mit konstanter Dicke dar. Die neue, längliche Klinge bietet die folgenden Vorteile:

- Eine längere Lebensdauer des Meissels.
- Die Möglichkeit, den Meißel auch in schmalen Fugen zu nutzen. Außerdem ist das Entfernen von Fliesen mit diesem Meißel wesentlich einfacher und optimaler.
- Es verbessert die Fähigkeit, den Meißel unter der Fliese zu verwenden, wodurch die Anzahl der ungebrochenen Fliesen erhöht wird, die entfernt werden können.
- Der gleiche Querschnitt über die gesamte Länge sorgt dafür, dass das Werkzeug auch nach intensiver Nutzung scharf bleibt.

SDS-plus, SDS-max und 28 sowie 30 mm Sechskant Spitzmeissel selbstschärfend
Dank der einzigartigen Konstruktion der SDS-plus und SDS-max Spitzmeissels, der Meissel hat eine verdrehte, sternförmige Meisselspitze, wird die Leistung des Werkzeugs deutlich verbessert. Der sternförmige Querschnitt sorgt für längeres Scharfbleiben und deutlich weniger Verschleiß selbst nach intensivem Gebrauch. Die Meisseloberfläche bleibt nahezu unverändert, während ein herkömmlicher Meißel schnell stumpf ist. Aufgrund der Drehung des Meissels, minimiert die neue Form ein Verklemmen des Meißels. Dies beschleunigt die Arbeit und verhindert viel Ärger für den Benutzer. Die Ausbuchtung mit den Wellenschwingungen an der Werkzeugspitze erhöht das Abtrag-Ergebnis.

Beim Meissel mit 28 mm und 30 mm Sechskant-Aufnahme wird nur die sternförmige Meisselspitze benutzt, so dass die selbstschärfende Wirkung gewährleistet wird. Mit diesem Meissel, passend für größere Hämmer, wird ein steckenbleiben verhindert.

SDS-plus und SDS-max Flachmeissel selbstschärfend
Die SDS-plus und SDS-max Flachmeißel sind jetzt mit einer geriffelten Oberfläche ausgestattet. Diese spezielle Geometrie des Meißels, eine Kombination von reduzierter Oberfläche und höherer Schlagkraft pro cm^2, die selbstschärfend wirkt, erhöht die Lebensdauer des Meißels. Die Spitzen der Rippen bewirken eine hohe Spitzenbelastung im Material, die das Entfernen und Zertrümmern des Materials wesentlich verbessert. Das Eindringen ins Material wird beschleunigt. Aufgrund der Ausbuchtung im SDS-max-Schaft ist die Vibration am Werkzeug maximal, was einen erhöhten Materialabtrag zur Folge hat.

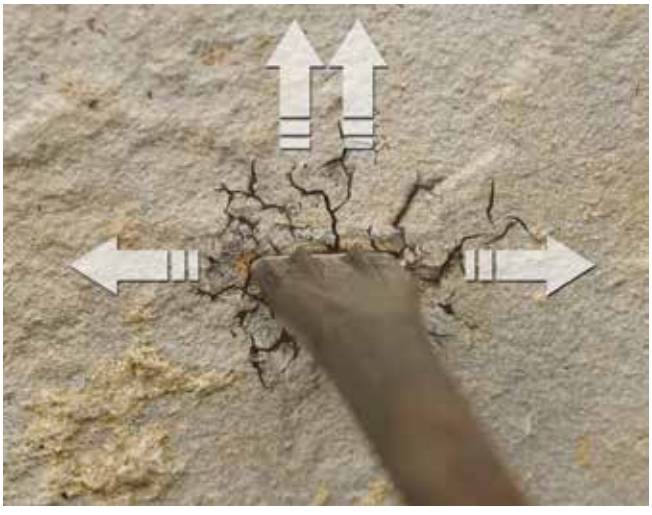

SDS-plus Meißel

	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	250	1	1	751590	8717472815330
	Spitzmeißel selbstschärfend mit gedrehter Spitze	250	1	1	751587	8717574056082
	Flachmeißel	20 x 250	1	1	751591	8717472815347
	Flachmeißel selbstschärfend mit Seitenschneide	20 x 250	1	1	751588	8717574056099
	Flachmeißel mit verlängerter Blattlänge	20 x 250	1	1	751132	8717574057799
	Spatmeißel	40 x 250	1	1	751592	8717472815354
	Spatmeißel, selbstschärfend	40 x 250	1	1	751597	8717574022995
		60 x 250	1	1	751598	8717574023008
	Spatmeißel, selbstschärfend Premium	40 x 250	1	1	4100972	8717574071986
	Fliesenmeißel	40 x 250	1	1	751595	8717472815385
	Fliesenmeißel mit verlängerter Blattlänge, selbstschärfend	40 x 260	1	1	751599	8717574023510
	Fliesenmeißel, selbstschärfend Premium	50x250	1	1	4100973	8717574071993
	Fliesenmeißel (breite Ausführung)	65 x 175	1	1	4100971	8717574069204
	Hohlmeißel	22 x 250	1	1	751594	8717472815378
	Hohlmeißel mit Gleiter	22 x 250	1	1	751133	8717574058260
	Mörtelmeißel gezahnt 10 mm	32 x 200	1	1	751134	8717574058277
	Bodenschaber zum Entfernen von Linoleum, Vinylfliesen und Beschichtungen	100 x 250	1	1	751135	8717574058284
	8-tlg. Ersatzteile für Bodenschaber		1	1	751136	8717574058291
	Meißel-Set 3-tlg. (Spitzmeißel, Flachmeißel und Spatmeißel)	250	1	1	751589	8717472817433

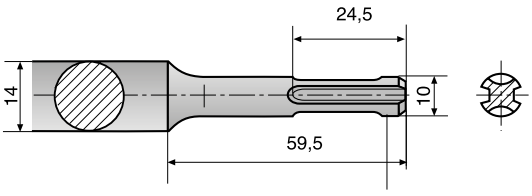

SDS-max Meißel

	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	280	1	1	750990	8717154653120
		400	1	1	750991	8717154653144
		400	10	1	751050	8717574042832
		600	1	1	750992	8717154653168
	Spitzmeißel selbstschärfend mit gedrehter Spitze	400	1	1	751032	8717574023527
	Flachmeißel	27 x 280	1	1	750993	8717154653137
		27 x 400	1	1	750994	8717154653151
		27 x 400	10	1	751054	8717574042849
		27 x 600	1	1	750995	8717154653175
	Flachmeißel, selbstschärfend	27 x 400	1	1	751033	8717574023565
	Flachmeißel mit verlängerter Blattlänge	25 x 400	1	1	751222	8717574057812
	Spatmeißel	50 x 300	1	1	751028	8717154653182
		50 x 400	1	1	750997	8717154653199
		80 x 300	1	1	751034	8717574023572
		115 x 350	1	1	750999	8717154653212
	Spatmeißel, selbstschärfend	50 x 350	1	1	751038	8717574023589
	Spatmeißel, selbstschärfend Premium	50x380	1	1	4100995	8717574072006
	Fliesenmeißel, 20° abgewinkelt	50 x 300	1	1	751005	8717154652765
		80 x 300	1	1	751037	8717472818232
	Fliesenmeißel lang, 20° abgewinkelt	50 x 300	1	1	751039	8717574023596
	Fliesenmeißel, selbstschärfend Premium	50x380	1	1	4100996	8717574072013
	Meißel-Set 3-tlg. (Spitzmeißel, Flachmeißel und Spatmeißel)	400	1	1	751035	8717472817600

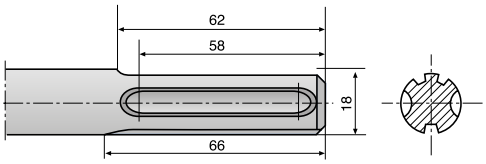

SDS-max Meißel

	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Hohlmeißel	26 x 300	1	1	750996	8717154653229
		32 x 300	1	1	751036	8717472818225
	Hohlmeißel für Ziegel	32 x 300	1	1	751000	8717154653236
	Hohlmeißel mit Gleiter	35 x 380	1	1	751003	8717154653250
	Ziegelmeißel	8 x 300	1	1	751048	8717574023602
	Mörtelmeißel Zähne 7 mm	8 x 300	1	1	751001	8717154653243
	Mörtelmeißel HM bestückt	38 x 300	1	1	751004	8717154652758
	Bodenschaber zum Entfernen von Linoleum, Vinylfliesen und Beschichtungen	152 x 653	1	1	4100991	8717574069099
	Ersatzteile für Bodenschaber		8	1	4100992	8717574069105
	Asphaltmeißel	90 x 400	1	1	751009	8717154652796
	Schaufelmeißel	110 x 400	1	1	751008	8717154652789
	Erdnageltreiber	13 x 260	1	1	751011	8717154652819
		16,5 x 260	1	1	751010	8717154652802
		19 x 260			4100993	8717574069273
Folgendes Zubehör hat einen Kegel-Anschluss von 22 mm bis 26 mm						
	Schaft für Stampfer- und Stockerplatte	220	1	1	751012	8717154652826
	Stockerplatte 5 x 5	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Stockerplatte 7 x 7	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Stampferplatte	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864

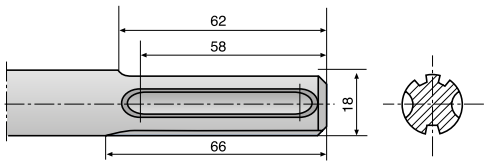

13 mm Schaft, 17 mm sechskant

13	Beschreibung	Size (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	450	1	1	751501	8717154653465
	Flachmeißel	20 x 450	1	1	751503	8717154653502
	Spatmeißel	50 x 280	1	1	751504	8717154653519
		75 x 400	1	1	751509	8717154653533
	Fliesenmeißel gebogen	50 x 280	1	1	751510	8717472817594
	Mörtelmeißel HM bestückt (patentiert)	38 x 200	1	1	751125	8717574023817
		38 x 280	1	1	751126	8717574023824

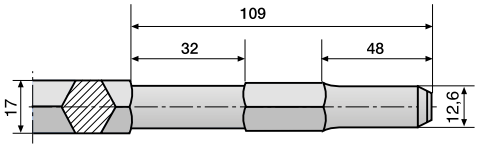

13 mm Schaft, 17 mm sechskant mit Kragen

13	Beschreibung	Size (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	450	1	1	751552	8717472818423
	Flachmeißel	25 x 450	1	1	751554	8717472818447
	Spatmeißel	50 x 280	1	1	751555	8717472818454
	Hohlmeißel	22 x 270	1	1	751557	8717472818478
	Schaufelmeißel	110 x 400	1	1	751559	8717472818492

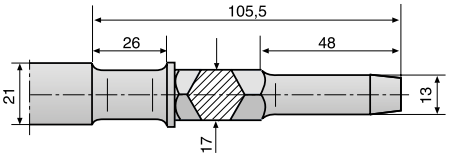

Meißel

19 mm Schaft, 21 mm sechskant

	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	380	1	1	751532	8717472818324
		450	1	1	751533	8717472818331
	Flachmeißel	30 x 380	1	1	751535	8717472818355
		30 x 450	1	1	751536	8717472818362
	Spatmeißel	50 x 380	1	1	751537	8717472818379
		75 x 380	1	1	751538	8717472818386
	Asphaltmeißel	75-110 x 440	1	1	751539	8717472818393



Keilwellenaufnahme

	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	400	1	1	751562	8717472818256
	Flachmeißel	25 x 300	1	1	751563	8717472818263
		25 x 400	1	1	751564	8717472818270
	Spatmeißel	50 x 300	1	1	751565	8717472818287
	Asphaltmeißel	100 x 400	1	1	751567	8717472818300

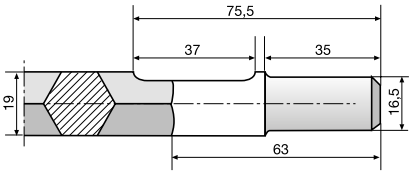

Sechskant 28 mm (1 1/8")

28	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	400	1	1	751520	8717154653687
		520	1	1	751521	8717154653694
	Spitzmeißel, selbstschärfend	400	1	1	751519	8717574044195
	Flachmeißel	36 x 400	1	1	751522	8717154653700
		36 x 520	1	1	751523	8717154653717
	Spatmeißel	80 x 400	1	1	751524	8717154653724
	Asphaltmeißel	125 x 500	1	1	751525	8717154653731
	Abgerundeter Spatenmeißel	130 x 400	1	1	751526	8717154653748
	Erdnageltreiber	27 x 400	1	1	751529	8717154653779
Folgendes Zubehör hat einen kegel-Anschluss von 38 mm bis 44 mm						
	Schaft für Stampferplatte	400	1	1	751527	8717574023619
	Stampferplatte	Ø 178	1	1	751530	8717574023619

Passend für HiKOKI H65SD, H65SD2, H65SD3, H70SD, H90SE, H90SG und für Wettbewerbsmodelle von Bosch, Hilti oder Makita.



Sechskant 28 mm mit Kragen (1 1/8")

28	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	550	1	1	751571	8717472818539
	Flachmeißel	36 x 550	1	1	751572	8717472818546
	Spatmeißel	76 x 500	1	1	751573	8717472818553
	Schaufeleißel	125 x 480	1	1	751574	8717472818560

Passend für HiKOKI H65SD, H65SD2, H65SD3, H70SD, H80, H90SE, H90SG und für Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita und Metabo.



Meißel

Sechskant 30 mm

30	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	410	1	1	751543	8717472818508
	Spitzmeißel, selbstschärfend	410	1	1	751548	8717574030877
	Flachmeißel	35 x 410	1	1	751544	8717472818515
	Spatmeißel	75 x 410	1	1	751545	8717472818522
	Schaufelmeißel (H70SA)	135 x 450	1	1	751541	8717154653663
	Schaufelmeißel (H65SB) 90° gedreht	135 x 450	1	1	751542	8717154653670
Folgendes Zubehör hat einen Kegel-Anschluss von 22 mm bis 26 mm						
	Schaft für Stampferplatte	400	1	1	751546	8717574002430
	Stockerplatte 5 x 5	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Stockerplatte 7 x 7	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Stampferplatte	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864
Folgendes Zubehör hat einen Kegel-Anschluss von 38 mm bis 44 mm						
	Schaft für Stampferplatte	400	1	1	751547	8717574023626
	Stampferplatte	Ø178	1	1	751530	8717574023619

Passend für HiKOKI H65SB, H65SB2, H65SB3, H65SC, H70SA sowie für Wettbewerbsmodelle von Makita und Ryobi.



Sechskant 32 mm mit Kragen (1 1/4")

32	Beschreibung	Abm. (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Spitzmeißel	550	1	1	751582	8717472818584
	Flachmeißel	36 x 550	1	1	751583	8717472818591
	Spatmeißel	76 x 550	1	1	751584	8717472818607

Passend für HiKOKI H90SA, H90SC sowie für Wettbewerbsmodelle von AEG, Bosch, DeWalt, Makita und Metabo.



Transportwagen

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Transportwagen für Hämmer Passend für H90SA, H90SC, H90SG	1	1	712690	8717574026016

Schlagfeste Bits

1. **Geschliffene Bitspitze für perfekte Passform**
2. **Spezielle Länge für eine kurze Gesamtlänge von Maschine zum Bit**
3. **Individuelle Torsionszone pro Antrieb**
4. **Höchste Qualität Federstahl**
5. **Schnellverbindung ¼”**

Schlagfeste Bits –
Die nächste Generation
Die ständige Entwicklung von High-End-Schlagschraubern hat zu einer zunehmenden Leistung beim Anziehen mit hohem Drehmoment geführt. Dies stellt die Forderung nach höherwertigen Bits, was HiKOKI veranlasste, die nächste Generation von schlagfesten Bits zu entwickeln.

Das kurze Spitzendrehmoment schlagkräftiger Maschinen liegt weit über den üblichen übertragbaren Drehmomenten von Bits und Schrauben. Eine Schraube muss dieser Belastung nur einmal standhalten, um sie zu befestigen, Der Bit muss wiederholt diesem Spitzendrehmoment standhalten.

Um dies zu erleichtern, hat HiKOKI eine Reihe technischer Parameter verbessert, um die Haltbarkeit zu erhöhen:

- Mit einem speziellen Federstahl wird eine deutlich bessere Elastizität gegenüber niedriglegierten Stählen erreicht, die üblicherweise für Bohrkronen verwendet werden.
- Um die Federwirkung zu erhalten, wurde der Aushärtungsprozess speziell auf den Stahl abgestimmt.
- Die Befestigung kann den Bit nur schützen, wenn der Querschnitt des Torsionsbereichs (Federbereich) so angepasst ist, dass der Schaft maximal verdreht und das zum Anziehen der Schraube erforderliche Drehmoment übertragen wird. Daher wurde diese Fläche berechnet und für jedes Bitprofil separat getestet.

Diese Bits wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Schlagschrauber das höchste derzeit erreichbare Drehmoment (Nm) erzeugen. Im Vergleich zu den Standard-Bits sind diese Bits extrem bruchsicher und haben eine zehnmal längere Lebensdauer.

Der schmale, vertiefte taillienförmige Bereich absorbiert zuverlässig plötzliche und überhöhte Drehmomentspitzen. Dieser taillienförmige Bereich wirkt wie ein Puffer und absorbiert die Energie in der Schockzone. Wie eine Feder wird die Stoßzone aktiviert, sobald das Drehmoment ein hohes Niveau erreicht. Wo andere Bits abrutschen, abstreifen oder brechen, halten die HiKOKI “Next Generation- Schlagbits” und sind äußerst langlebig.

Eigenschaften

- Die Auswahl des Stahls zielt darauf ab, für jede Anwendung die längste Lebensdauer zu gewährleisten.
- Zum Härten wird eine einzigartige Wärmebehandlung verwendet. Ein weiches Stück wird sich biegen, ein hartes Stück wird brechen. HiKOKI-Bits haben eine Härte, die genau zur maximalen Belastung und Anwendung passt.
- Spezielles Design bietet ein langlebiges Produkt.
- “Clevere Länge”; Die Bits sind nur 38 mm lang, die minimale Länge, die Sie direkt in Schlagschraubern verwenden müssen, ohne dass ein zusätzlicher Bithalter erforderlich ist. Dies respektiert auch die ultimative Kurzbauweise der HiKOKI-Schlagschraubermaschinen, die eine optimale Steuerung der Maschine sowie den Einsatz auf engstem Raum ermöglicht.

Schlagfeste Bits

Schlagfeste Bits

Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
PH	1	38	3	1	751171	8717574034523
	2	38	3	1	751172	8717574034530
	3	38	3	1	751173	8717574034547
PZ	1	38	3	1	751176	8717574034554
	2	38	3	1	751177	8717574034561
	3	38	3	1	751178	8717574034578
für Torx Schrauben	15	38	3	1	751181	8717574034585
	20	38	3	1	751182	8717574034592
	25	38	3	1	751183	8717574034608
	30	38	3	1	751184	8717574034615
	40	38	3	1	751185	8717574034622

Schlagfeste Bit-Sets

Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
21-tlg. schlagfestes Bit-Set bestehend aus: 1x PH1 2x PH2, PH3 1x PZ1, 2x PZ2, PZ3 2x T15, T20, T25, T30, T40 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel)	38	1	1	751190	8717574034639

Schlagfeste Bit-Sets

Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
23-tlg. schlagfestes Bit Set mit Farbringen bestehend aus: 1x PH2, L= 50 mm 1x PZ2, L= 50 mm 1x T20, T30 L= 50 mm 3x PH2 1x PH3 3x PZ2 1x PZ3 2x T20, T25, T30 1x T40 Hex 4, 5, 6 Magnetischer Bithalter 60 mm (Schnellwechsel)	50	1	1*	40030021	4250155823870

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 16 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Impact Bits

Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
für Torx Schrauben	45	50	1	1	4100308	8717574062861
	50	50	1	1	4100309	8717574062878

Bits und Bit Sets

Umfassendes Bit-Sortiment
HiKOKI-Bits bieten sowohl eine maximale Kraftübertragung als auch eine lange Produktlebensdauer. Um dies zu gewährleisten, müssen die Bits die folgenden Produktionsstandards erfüllen:

1. Die besten Arten von Stahl werden ausgewählt
2. Für jeden Bit wird die richtige Wärmebehandlung angewendet
3. Ein Produktionsprozess auf höchstem Niveau, der die geforderten Toleranzen garantiert

Das Sortiment umfasst viele Bit-Typn. Es stehen verschiedene Sets zur Verfügung, darunter Economy-Packs für die am häufigsten verwendeten Bits, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Extra harte Oberfläche
HiKOKI verwendet zwei verschiedene Produktionsverfahren, abhängig von der Art des Bits und seiner Verwendung:

1. Formen der Grundform und anschließendes Schmieden zur endgültigen Form
2. Bearbeitung des gesamten Bits

Nach der Herstellung wird der Bit gehärtet und temperiert. Das Temperieren stellt nicht nur sicher, dass der Bit eine besonders harte Oberfläche hat, sondern vor allem, dass er die richtige Flexibilität aufweist. Wenn der Bit zu hart ist, splittert er bei starker Beanspruchung, aber wenn er zu weich ist, verzieht er sich.

Spezielle Produkteigenschaften	
	Spezieller Bit für starke Schlagbohrschrauber
TiN	Bit überzogen mit Titannitrid für eine besondere Widerstandsfähigkeit
	Magnetisch
	Nicht Magnetisch

Bits

	Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Phillips	0	25	3	1	752251	8717472810007
		1	25	3	1	752252	8717472810014
		1	25	25	1	752256	8717472810052
		2	25	3	1	752253	8717472810021
		2	25	25	1	752257	8717472810069
		3	25	3	1	752254	8717472810038
		3	25	25	1	752258	8717472810076
		4	32	1	1	752255	8717472810045
	Phillips	1	50	3	1	752263	8717472810120
		2	50	3	1	752264	8717472810137
		3	50	3	1	752265	8717472810144
	Phillips	2	109	2	1	752266	8717472810151
		2	136,4	2	1	752376	8717574001204
		2	146	2	1	4100321	8717574069655
		2	152	2	1	752267	8717472810168
TiN	Phillips	1	25	3	1	752260	8717472810090
		2	25	3	1	752261	8717472810106
		3	25	3	1	752262	8717472810113

Bits und Bit Sets

Bits

	Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Pozidrive	0	25	3	1	752271	8717472810182
		1	25	3	1	752272	8717472810199
		1	25	25	1	752276	8717472810236
		2	25	3	1	752273	8717472810205
		2	25	25	1	752277	8717472810243
		3	25	3	1	752274	8717472810212
		3	25	25	1	752278	8717472810250
		4	32	1	1	752275	8717472810229
	Pozidrive	1	50	3	1	752285	8717472810328
		2	50	3	1	752286	8717472810335
		3	50	3	1	752287	8717472810342
	Pozidrive	2	109	2	1	752288	8717472810359
		2	136,4	2	1	752379	8717574001211
		2	146	2	1	4100322	8717574069662
		2	152	2	1	752289	8717472810366
TiN	Pozidrive	1	25	3	1	752280	8717472810274
		2	25	3	1	752281	8717472810281
		3	25	3	1	752282	8717472810298
	Schlitz	4.0/5.5/6.5	25	3	1	4100301	8717574060966
	für Torx Schrauben	T4/T5/T6	25	3	1	4100302	8717574060973
		T7/T8/T9	25	3	1	4100303	8717574060980
		T10	25	3	1	752307	8717472810496
		T15	25	3	1	752308	8717472810502
		T20	25	3	1	752309	8717472810519
		T20	25	25	1	752243	8717574000481
		T25	25	3	1	752310	8717472810526
		T25	25	25	1	752244	8717574000498
		T27	25	3	1	752311	8717472810533
		T30	25	3	1	752312	8717472810540
		T30	25	25	1	752241	8717574050073
		T40	25	3	1	752313	8717472810557
		T40	25	25	1	752242	8717574050080
	für Torx Schrauben	T10	50	3	1	752318	8717472810601
		T15	50	3	1	752319	8717472810618
		T20	50	3	1	752320	8717472810625
		T25	50	3	1	752321	8717472810632
		T30	50	3	1	752323	8717472810656
		T40	50	3	1	752324	8717472810663
	für Torx Schrauben mit Loch	TX 10/15/20	25	3	1	4100304	8717574060997
		TX25/30/40	25	3	1	4100305	8717574061000
	Sechskant	1.5/2/2.5	25	3	1	4100306	8717574061017
		2.5	25	3	1	752343	8717472810779
		3	25	3	1	752344	8717472810786
		4	25	3	1	752345	8717472810793
		5	25	3	1	752346	8717472810809
		6	25	3	1	752347	8717472810816

Bits

Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Steckschlüssel	5.5	45	1	1	752351	8717472810823
	6	45	1	1	752352	8717472810830
	7	45	1	1	752353	8717472810847
	8	45	1	1	752354	8717472810854
	9	45	1	1	752355	8717472810861
	10	45	1	1	752356	8717472810878
	11	45	1	1	752357	8717472810885
	12	45	1	1	752358	8717472810892
	13	45	1	1	752359	8717472810908
	17	50	1	1	752360	8717472810915
	¼"	45	1	1	752362	8717472810939
	3/8"	45	1	1	752363	8717472810946
	5/16"	45	1	1	752364	8717472810953
Steckschlüssel	8	45	1	1	750555	8717472817471
	10	45	1	1	750557	8717472817495
Robertson	1	25	3	1	752366	8717472810960
	2	25	3	1	752367	8717472810977
	3	25	3	1	752368	8717472810984
Doppelseitig Phillips-Pozidrive	1/2/3	60	3	1	4100307	8717574061024
Doppelseitig Phillips	2	150	2	1	752386	8717472811080

Bit Sets

Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
7-tlg. Steckschlüssel Set bestehend aus: 7, 8, 10, 12 und 13 mm 1/4" und 3/8"	50	1	1	752239	8717574057591
8-tlg. Bit Set bestehend aus: PH1, PH2 PZ1, PZ2 Längsschlitz 4.0, 5.5, 6.5 Bithalter (magnetisch)	25	1	1	752397	8717472811165
31-tlg. Bit Set bestehend aus: 3x PH1, PH2, PH3 3x PZ1, PZ2, PZ3 3x T20, T25, T30, T40 Schnellwechselbithalter (magnetisch)	25	1	1	752248	8717574033014

Bits und Bit Sets

Bithalter

1/4"		Beschreibung	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
		Einzigartiger HiKOKI Magnet-Bithalter mit extra starkem Magnet im Kopf für eine noch größere Haltekraft	60	1	1	750345	8717574043716
		Magnet Bithalter mit Tiefeneinstellung	60	1	1	752390	8717574009996
		Magnetischer Bithalter	60	1	1	752394	8717472811134
		Magnetischer Bithalter mit Ring	75	1	1	752391	8717472811103
			150	1	1	752392	8717472811110
			200	1	1	752393	8717472811127
		Magnetischer Bithalter mit Schnellwechselsystem	60	1	1	752396	8717472811158
		Magnetischer Bithalter mit PZ2 Bit. Speziell geeignet für HiKOKI Bohrschrauber	41	1	1	752398	8717472814098
		Bithalter SDS-plus	75	1	1	752388	8717574017397
		Magnetischer Bithalter SDS-plus	75	1	1	752389	8717574017403

Mini Ratsche

1/4"	Beschreibung	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	- Feinratschen-Mechanismus mit 60 Zähnen - Einfach zu bedienender L / R-Schalter - Geeignet für 1/4" Bits - Zusätzlicher 8 mm Inbusschlüssel	95	1	1	752240	8717574049916

Bit Sets

	Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	18-tlg. Bit Set bestehend aus: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Schlitz 4.5/6.5 Sechskant 3/4/5 Für Torx Schrauben T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	75	1	1*	750361	8717574033359
	60-tlg. Bit Set bestehend aus: 3 x PH1, PH2, PH3 3 x PZ1, PZ2, PZ3 Schlitz 3.5/6.5 2 x Schlitz 4.5/5.5 2 x Sechskant 4/5/6/8 Für Torx Schrauben: 3 x T10, T15, T20, T25, T30, T40; 2 x T27 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel)	25	1	1*	750364	8717574033380

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 6 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

	Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	24-tlg. Bit/Steckschlüssel Set bestehend aus: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Steckschlüssel 6/7/8/10/11/13 Sechskant 3/4/5 Für Torx Schrauben T10, T15, T20, T25, T30, T40 Magnetischer Bithalter Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4" Ratschenschlüssel	25	1	1*	750362	8717574033366
	32-tlg. Bit Set bestehend ausf: PH1, PH3, 2 x PH2 PZ1, PZ3, 2 x PZ2 Schlitz 3.5/4.5/5.5/6.5 Sechskant 3/4/5/6 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel) Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4"	25	1	1*	750363	8717574033373

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 12 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

	Inhalt	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	50-tlg. Bit/Bohrer Set bestehend aus: 2 x PH1, PH2, PH3 2 x PZ1, PZ2, PZ3 Schlitz 3.5/4.5/5.5/6.5 mm Sechskant 3/4/5/6/8 Für Torx Schrauben: 2 x T10, T15, T20, T25; T27; 2 x T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T30, T40 1/4" Holzbohrer Ø 3/4/5/6 mm 1/4" Metallbohrer Ø 2/3/4/5 mm 1/4" Entgratsenker Ø12,4 mm Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel)	25	1	1*	750365	8717574042306

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 8 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Bit Sets

	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	11-tlg. Bit Set bestehend aus: PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3 Für Torx Schrauben: T20, T25, T30 Robertson 2 Magnetischer Bithalter	1	1	4100311	8717574061420
	31-tlg. Bit Set bestehend aus: PH1, PH3; 2 x PH2 PZ1, PZ3; 2 x PZ2 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Sechskant 3/4/5/6 Schlitz 3/4/5/6 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel)	1	1	753000	8717154650761
	61-tlg. Bit Set bestehend aus: PH1 3x PH2 2x PH3 2x PZ0 7x PZ1 12x PZ2 7x PZ3 Für Torx Schrauben: T10, T27, T30, T40; 2x T15, T20, T25 Sechskant 2/2.5/3/4/5/5.5/6/7/8 Schlitz 4/4.5/5/6/7/8 Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4" Magnetischer Bithalter	1	1	715000	8717154650846
	100-tlg. Bit Set bestehend aus: 7 x PH1, PH2, PH3 7 x PZ2, PZ3; Für Torx Schrauben: 2 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: 2 x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 7 x Sechskant 4/5/6 7 x Schlitz 4/6 Magnetischer Bithalter Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel)	1	1	754000	8717154650778
	112-tlg. Bit/Bohrer Set bestehend aus: PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Sechskant 2/3/4/5/6/7 Schlitz 3/4/5/7/8 2x Schlitz 6 Robertson 1/2/3 PH1, PH3, L = 50 mm 2x PH2, L = 50 mm Für Torx Schrauben: T10, T15, T20 L = 50 mm Sechskant 2/3/4/5/6 L = 50 mm Schlitz 6/10 L = 50 mm 2x Schlitz 8 Robertson 1/2/3 L = 50 mm Magnetischer Bithalter Bithalter (Schnellwechsel) 1/4" Flexibler Schaft L = 280 mm 1/4" Bithalter Schraubendreher 4x Schraubenhalter 1/4" Entgratsenker Metall 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5 mm Holz: 3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8 mm Mauerwerk: 3/4/5/6/8/10 mm Speed drills: 10/12/20 mm 1/4" 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	1	1	705315M	8717154650815

Baue dein eigenes Set.

Ein Profi hat mit den unterschiedlichsten Aufgaben zu tun, aber was alle Arbeiten gemeinsam haben, ist die Vorbereitung. Und das erfordert mehr als eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen. Zur Vorbereitung gehört es, jedes einzelne Detail zu organisieren. Nur dann kann man sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Deshalb bietet HiKOKI ein übersichtliches und komplettes Paket von Bitboxen an. Einfach einschieben, stapeln und fertig.

Stapelbare Bit-Boxen

Bit-Box I

	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	32-tlg. Bit Set mit Farbringen bestehend aus: PH1, PH3, 2x PH2, PZ1, PZ3, 2x PZ2 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Schlitz 3/4/5/6 Sechskant 3/4/5/6 Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4" Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel) 60 mm	1	1*	40030019	4250155823856
	24-tlg. Bit Set mit Farbringen bestehend aus: PH1, PH3, 2x PH2 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Sechskant 4/5/6 Steckschlüssel 6/7/8/10/11/13 Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4" Magnetischer Bithalter 60 mm Ratsche	1	1*	40030020	4250155823863
	23-tlg. schlagfestes Bit Set mit Farbringen bestehend aus: 1x PH2 L=50mm 1x PZ2 L=50mm 1x für Torx Schrauben T20, T30 L=50mm 3x PH2, 1x PH3 3x PZ2, 1x PZ3; 2x für Torx Schrauben mit Loch T20, T25, T30, 1x T40 Hex 4/5/6 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel) 60 mm	1	1*	40030021	4250155823870

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 16 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Bit-Box II

	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	18-tlg. Bit Set mit Farbringen bestehend aus: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Für Torx Schrauben: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Schlitz 4/6 Sechskant 3/4/5 L = 75 mm	1	1*	40030022	4250155823887
	31-tlg. Bit Set mit Farbringen bestehend aus: PH1, PH2, PH3 Schlitz 3/4/5/6 Sechskant mit Loch 2/2.5/3/4/5 Robertson 0/1/2 Tri-Wing 1/2/3 L=50 mm Torq-Set 6/8/10 L=50 mm Spanner 4/6/8 L=50 mm Für Torx Schrauben mit Loch: T6, T7, T8, T9 L=25 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30 L=50 mm Handgriff	1	1*	40030023	4250155823894

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 8 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Bit-Box II

★★	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	60-tlg. Bit Set mit Farbringen bestehend aus: 3x PH1, PH2, PH3 3x PZ1, PZ2, PZ3 Für Torx Schrauben: 3x T10, T15, T20, T25, T30, T40, 2x T27 Für Torx Schrauben mit Loch: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Schlitz 3.5/6.5, 2x 4.5/5.5 Magnetischer Bithalter 60 mm Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel) 60 mm	1	1*	40030024	4250155823900
	11-tlg. Steckschlüssel Set 1/4" Cr.Mo bestehend aus: Sechskant 13, 17, 19, 21, 24 Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/4" Adapter innenvierkant 1/2" auf innensechskant 1/4" Kleiner Stift und Ring Großer Stift und Ring	1	1*	40030025	4250155823917
	4-tlg. Radmutter Set bestehend aus: 17, 19, 21, 22 mm	1	1*	40030039	8717154654158

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 8 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Stapelbare Bit-Boxen

Bit-Box III

★★	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	10-tlg. SDS-plus Bohrer Set bestehend aus: 110 mm: 5, 6, 8 mm 160 mm: 6, 8, 10, 12 mm 210 mm: 6, 8, 10 mm	1	1*	40030030	4250155823962
	29-tlg. HSS Bohrer- und Senker-Set bestehend aus: 5 Stk. Entgratsenker 3 x 50 mm, 8,3 x 50 mm, 10,4 x 50 mm, 12,4 x 56 mm, 16,5 x 60mm 17 Stk. Metaallbohrer DIN 338 1 x 34 mm, 1,5 x 40 mm, 2 x 49 mm, 2,5 x 57 mm, 3 x 61 mm, 3,5 x 70 mm, 4 x 75 mm, 4,5 x 80 mm, 5 x 86 mm, 5,5 x 93 mm, 6 x 93 mm, 6,5 x 101 mm, 7 x 109 mm, 8 x 117 mm, 9 x 125 mm, 10 x 133 mm 8 Stk. Holzbohrer 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 97 mm, 7 x 104 mm, 8 x 117 mm, 9 x 120 mm, 10 x 133 mm	1	1*	40030031	4250155823979
	9-tlg. Lochsägen Set bestehend aus: 19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 mm 2 x Aufnahmeschäfte	1	1*	40030032	4250155823986
	13-tlg. Steckschlüssel Set 1/2" Cr-V bestehend aus: Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm Ratsche Verlängerung 75 mm	1	1*	40030033	4250155823993

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 4 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

BRUSHLESS
HiKOKI

Schlagfeste Steckschlüssel

1. **Hergestellt aus Cr-Mo für extra lange Haltbarkeit**
2. **Spezielle Form für optimale Schlagkraft**
3. **Kegelförmige Frontseite garantiert optimale Positionierung im Bolzen**
4. **Klare Größenangabe durch Lasergravur**
5. **Abgestimmt auf DIN 3129 und DIN 3121 Standards**
6. **O-Ring und Stift separat lieferbar**
7. **Verwendung für Stift- und Ringverbindung sowie für Maschinen mit Druckkugel**
8. **Die spezielle Form der Steckschlüssel und die Verbindung zur Maschine garantieren einen festen Sitz**

Details sind uns wichtig - auch bei der schwieristen Aufgabe
Maschinenseitig wird eine besondere Form verwendet, um das Auswechseln des Steckeinsatzes zu erleichtern. Die Einsätze eignen sich für Stiftsicherungen und Verschlussringe, sowie für die Befestigung in einem Bohrfutter.

Das Sortiment baut auf die hohe Qualität des verwendeten Stahls und einen optimalen Herstellungsprozess. Die Schraubereinsätze von HiKOKI werden gemäß den Normen DIN 3121 und DIN 3129 hergestellt. Die speziellen Kerben im Kopf des Einsatzes garantieren optimale Passgenauigkeit bei Bolzen oder Schraube. Damit werden Übertragungsverlust und übermäßiger Verschleiß verhindert. Sogar Lärmund Schwingungspegel verringern sich – was die Arbeit mit den Einsätzen von HiKOKI wesentlich angenehmer macht.

Umfassendes Sortiment
Das Sortiment von HiKOKI umfasst das gesamte nur vorstellbare Zubehör, wie Torsionsstäbe, Adapter und Gelenkstücke. Sie wünschen ein vollständiges Einsatz-Sortiment? Auch das ist möglich. Dafür ist ein 10-teiliger Basis-Satz mit Einsätzen zwischen 12 und 24 mm erhältlich. Im praktischen Stahlbehälter finden Sie den gewünschten Einsatz sofort.

Neue Winkeleinsätze machen auch das unmögliche möglich
Stellen sind jetzt mit den neuen flexiblen Winkeleinsätzen leichter zugänglich, ohne dass größere Veränderungen vorgenommen werden müssten. Ideal für die Arbeit an Motoren oder in den Ecken von Trägern. Die Winkeleinsätze verfügen über einen langen 1/4"-Sechskant-Schaft und werden in den Größen 8 bis 22 mm angeboten. Der Schaft kann in einem Winkel von bis zu 15° oder vollkommen gerade verwendet werden.

HiKOKI schlagfeste Steckschlüssel	
Material	Cr-Mo
Verbindungen	½" Innenvierkant
	¾" Innenvierkant
	1" Innenvierkant
	¼" Sechskant
O-Ring und Stift	Kann getrennt bestellt werden
Größen	8-50 mm
Zubehör	Adapter, Drehstab, Gelenkantriebe und Komplett-Sets
Anwendung	Zur Herstellung von Schraubverbindungen

Winkeleinsätze für schwer zu erreichende Stellen

Schlagfeste Steckschlüssel, 1/2" Innenvierkant

½"	Größe	Länge (mm)	Zu verwenden O-Ring + Stift	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant							
	8	38	Typ 1	1	1	751801	8717154654516
	10	38	Typ 1	1	1	751802	8717154654523
	11	38	Typ 1	1	1	751803	8717154654530
	12	38	Typ 1	1	1	751804	8717154654547
	13	38	Typ 1	1	1	751805	8717154654554
	14	38	Typ 2	1	1	751806	8717154654561
	15	38	Typ 2	1	1	751807	8717154654578
	16	38	Typ 2	1	1	751808	8717154654585
	17	38	Typ 2	1	1	751809	8717154654592
	18	38	Typ 2	1	1	751810	8717154654608
	19	38	Typ 2	1	1	751811	8717154654615
	20	38	Typ 2	1	1	751812	8717154654622
	21	38	Typ 2	1	1	751813	8717154654639
	22	38	Typ 2	1	1	751814	8717154654646
	23	38	Typ 2	1	1	751815	8717154654653
	24	38	Typ 2	1	1	751816	8717154654660
	25	38	Typ 2	1	1	751817	8717154654677
	26	38	Typ 2	1	1	751818	8717154654684
	27	38	Typ 2	1	1	751819	8717154654691
	28	38	Typ 2	1	1	751820	8717154654707
	29	38	Typ 2	1	1	751821	8717154654714
	30	38	Typ 2	1	1	751822	8717154654721
	32	38	Typ 1	1	1	751823	8717154654738
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant, extra lang							
	8	85	Typ 1	1	1	751825	8717154655261
	10	85	Typ 1	1	1	751826	8717154655278
	11	85	Typ 1	1	1	751827	8717154655285
	12	85	Typ 1	1	1	751828	8717154655292
	13	85	Typ 1	1	1	751829	8717154655308
	14	85	Typ 2	1	1	751830	8717154655315
	15	85	Typ 2	1	1	751831	8717154655322
	16	85	Typ 2	1	1	751832	8717154655339
	17	85	Typ 2	1	1	751833	8717154655346
	18	85	Typ 2	1	1	751834	8717154655353
	19	85	Typ 2	1	1	751835	8717154655360
	20	85	Typ 2	1	1	751836	8717154655377
	21	85	Typ 2	1	1	751837	8717154655384
	22	85	Typ 2	1	1	751838	8717154655391
	23	85	Typ 2	1	1	751839	8717154655407
	24	85	Typ 2	1	1	751840	8717154655414
	26	85	Typ 2	1	1	751842	8717154655438
	27	85	Typ 2	1	1	751843	8717154655445
	30	85	Typ 2	1	1	751846	8717154655476
	32	85	Typ 2	1	1	751847	8717154655483
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant, extra lang, komprimierte Breite							
	10	78	Typ 1	1	1	751881	8717154655070
	13	78	Typ 1	1	1	751884	8717154655100

Schlagfeste Steckschlüssel, 1/2” Innenvierkant

½”	Größe	Länge (mm)	Zu verwenden O-Ring + Stift	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussen-Torx							
	T 10	38	Typ 1	1	1	751849	8717154654752
	T 12	38	Typ 1	1	1	751850	8717154654769
	T 14	38	Typ 1	1	1	751851	8717154654776
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Innen-Torx							
	T 30	78	Typ 1	1	1	751856	8717154654820
	T 40	78	Typ 1	1	1	751857	8717154654837
	T 50	78	Typ 1	1	1	751858	8717154654844
	T 55	78	Typ 1	1	1	751859	8717154654851
	T 60	78	Typ 1	1	1	751860	8717154654868
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Innensechskant							
	H 4	78	Typ 1	1	1	751861	8717154654875
	H 5	78	Typ 1	1	1	751862	8717154654882
	H 6	78	Typ 1	1	1	751863	8717154654899
	H 8	78	Typ 1	1	1	751864	8717154654905
	H 10	78	Typ 1	1	1	751865	8717154654912
	H 12	78	Typ 1	1	1	751866	8717154654929
	H 14	78	Typ 1	1	1	751867	8717154654936
	H 17	78	Typ 1	1	1	751868	8717154654943
Verlängerung für schlagfeste Steckschlüssel							
		50	Typ 1	1	1	751869	8717154654950
		125	Typ 1	1	1	751870	8717154654967
		250	Typ 1	1	1	751871	8717154654974
Adapter							
	½"	50	Typ 1	1	1	751872	8717154654981
Gelenkantrieb							
	½"	65	Typ 1	1	1	751873	8717154654998
Bit-Adapter auf 1/4" innensechskant							
	Mit Kugel	38	Typ 1	1	1	751874	8717154655001
	mit Magnet	38	Typ 1	1	1	751875	8717154655018
Adapter auf 3/8" außen							
	3/8"	36	Typ 1	1	1	751878	8717154655049

Schlagfeste Steckschlüssel, 1/2" Innenvierkant - Sets

½"	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Kassetten					
	14-tlg. schlagfestes Steckschlüssel Set 1/2" bestehend aus: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Inklusive 1x Ring + Stift, Typ 1 und Typ 2	1	1	751879	8717154655056
	45-tlg. schlagfestes Steckschlüssel/Bit Set bestehend aus: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Sechskant 3, 4, 5, 6 Schlitz 3, 4, 5, 6 Magnetischer Bithalter (Schnellwechsel) Schlagfeste Steckschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm Adapter Sechskant 1/4" auf Vierkant 1/2" Adapter Innenvierkant 1/2" auf Innensechskant 1/4"	1	1	752500	8717154654158
	11-tlg. schlagfestes Steckschlüssel Set 1/4" CrMo in stapelbarer Bit-Box bestehend aus: Sechskant 13, 17, 19, 21, 24 Adapter sechskant 1/4" auf vierkant 1/2" Adapter Innenvierkant 1/2" auf Innensechskant 1/4" Kleiner Stift und Ring Großer Stift und Ring	1	1*	40030025	4250155823917
	4-tlg. Radmutter Set in stapelbarer Bit-Box bestehend aus: 17, 19, 21, 22 mm	1	1*	40030039	8717154654158

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 8 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Schlagfeste Steckschlüssel, 3/4" Innenvierkant

3/4"	Größe	Länge (mm)	Zu verwenden O-Ring + Stift	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant							
	17	51	Typ 3	1	1	751901	8717154655506
	19	51	Typ 3	1	1	751903	8717154655520
	21	51	Typ 3	1	1	751904	8717154655537
	22	51	Typ 3	1	1	751905	8717154655544
	23	51	Typ 3	1	1	751906	8717154655551
	24	51	Typ 3	1	1	751907	8717154655568
	26	54	Typ 3	1	1	751909	8717154655582
	27	54	Typ 3	1	1	751910	8717154655599
	28	54	Typ 3	1	1	751911	8717154655605
	29	54	Typ 3	1	1	751912	8717154655612
	30	54	Typ 3	1	1	751913	8717154655629
	32	57	Typ 3	1	1	751914	8717154655636
	33	57	Typ 3	1	1	751915	8717154655643
	34	57	Typ 3	1	1	751916	8717154655650
	36	57	Typ 3	1	1	751917	8717154655667
	38	57	Typ 3	1	1	751918	8717154655674
	41	57	Typ 3	1	1	751919	8717154655681
	46	62	Typ 3	1	1	751920	8717154655698
	50	62	Typ 5	1	1	751921	8717154655704
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant, extra lang							
	17	90	Typ 3	1	1	751950	8717472817792
	19	90	Typ 3	1	1	751951	8717472817808
	21	90	Typ 3	1	1	751952	8717472817815
	22	90	Typ 3	1	1	751953	8717472817822
	23	90	Typ 3	1	1	751954	8717472817839
	24	90	Typ 3	1	1	751955	8717472817846
	27	90	Typ 3	1	1	751956	8717472817853
	30	90	Typ 3	1	1	751957	8717472817860
	32	90	Typ 3	1	1	751958	8717472817877
	36	90	Typ 3	1	1	751959	8717472817884
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Innensechskant							
	17	89	Typ 3	1	1	751927	8717154655766
	19	89	Typ 3	1	1	751929	8717154655780
	22	89	Typ 3	1	1	751931	8717154655803
	24	89	Typ 3	1	1	751933	8717154655827
	27	89	Typ 3	1	1	751934	8717154655834
Verlängerung für schlagfeste Steckschlüssel							
		150	Typ 3	1	1	751943	8717154655926
		250	Typ 3	1	1	751944	8717154655933
		300	Typ 3	1	1	751945	8717154655940
Adapter							
	½"	58	Typ 3	1	1	751947	8717154655964
Gelenkantrieb							
	¾"	105	Typ 3	1	1	751964	8717574002089

Schlagfeste Steckschlüssel, 1” Innenvierkant

1” / ¾”	Größe	Länge (mm)	Zu verwenden O-Ring + Stift	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant							
	24	58	Typ 4	1	1	751451	8717574049008
	27	58	Typ 4	1	1	751452	8717574049015
	30	60	Typ 4	1	1	751453	8717574049022
	32	60	Typ 4	1	1	751454	8717574049039
	33	62	Typ 4	1	1	751455	8717574049046
	34	62	Typ 5	1	1	751456	8717574049053
	36	62	Typ 5	1	1	751457	8717574049060
	38	62	Typ 5	1	1	751458	8717574049077
	41	62	Typ 5	1	1	751459	8717574049084
	46	64	Typ 5	1	1	751460	8717574049091
Schlagfeste Steckschlüssel für Bolzen mit Aussensechskant, extra lang							
	24	90	Typ 4	1	1	751461	8717574049107
	27	90	Typ 4	1	1	751462	8717574049114
	30	90	Typ 4	1	1	751463	8717574049121
	32	90	Typ 4	1	1	751464	8717574049138
	33	90	Typ 4	1	1	751465	8717574049145
	34	90	Typ 5	1	1	751466	8717574049152
	36	90	Typ 5	1	1	751467	8717574049169
	38	92	Typ 5	1	1	751468	8717574049176
	41	92	Typ 5	1	1	751469	8717574049183
	46	92	Typ 5	1	1	751470	8717574049190
Verlängerung für schlagfeste Steckschlüssel							
	1"	200	Typ 4	1	1	751471	8717574049206
Gelenkantrieb							
	1"	110	Typ 5	1	1	751472	8717574049213
Adapter							
	¾"	75	Typ 4	1	1	751473	8717574049220

Set bestehend aus 3 Stiften und 3 Ringen

	Modell	Abmessungen	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Typ 1	Ring Ø19 mm; Stift 3 x 20 mm	6	1	751876	8717154655025
	Typ 2	Ring Ø24 mm; Stift 3 x 25 mm	6	1	751877	8717154655032
	Typ 3	Ring Ø 36 mm; Stift 4 x 35 mm	6	1	751948	8717154655971
	Typ 4	Ring Ø43 mm; Stift 5 x 43 mm	6	1	751474	8717574049237
	Typ 5	Ring Ø46 mm; Stift 5 x 46 mm	6	1	751475	8717574049244

Schwenkbare schlagfeste Steckschlüssel

1/4"	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Nutzbare Innenlänge von 62 mm	8	112	1	1	750331	8717574029284
	10	112	1	1	750332	8717574029291
	13	112	1	1	750334	8717574029314
	17	112	1	1	750338	8717574029352
	19	112	1	1	750340	8717574029376
	20	112	1	1	751986	8717154659061
	21	112	1	1	751987	8717154659078
	22	112	1	1	751988	8717154659085

Adapter

	Maschinen-Aufnahme	... auf	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	SDS-plus	½" Vierkant	125	1	1	750455	8717574023862
	¼" Sechskant	¼" Vierkant	65	1	1	751971	8717154656008
	¼" Sechskant	⅜" Vierkant	65	1	1	751972	8717154656015
	¼" Sechskant	½" Vierkant	75	1	1	751973	8717154656022
	3-tlg. Adapter Set bestehend aus: ¼" Sechskant auf ¼" Vierkant ¼" Sechskant auf ⅜" Vierkant ¼" Sechskant auf ½" Vierkant			3	1	751970	8717154655995

Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheiben

1. Farbcodierung
2. Abmessungen
3. Einsatzbereich
4. Qualitätsangabe
5. Drehrichtung
6. Artikelnummer
7. EAN Code
8. Sicherheitshinweise
9. Europäische Normen
10. Maximale Drehzahl
11. Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit

Sortiment

Nach der Übernahme der bekannten Sankyo Diamond Tools hat HiKOKI ein ausgereiftes Programm der allerbesten Diamanttrennscheiben zusammen gestellt. Sankyo ist ein volles Mitglied der HiKOKI Gruppe und bekannt für seine hochwertige Qualität, Technologie, jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Diamantwerkzeuge.

Ausgehend von diesem außergewöhnlichen Produktsortiment, hat HiKOKI ein Kerngeschäftssortiment zusammengestellt, das sich ideal für die Bauindustrie eignet.

Qualität

Bei der Entwicklung der Produktpalette wurde ein optimales Gleichgewicht zwischen dem HiKOKI Anwender, hohen Qualitätsansprüchen und wettbewerbsfähigen Preise geschaffen. Daraus resultiert eine Eingliederung in drei Qualitätslevel, welche durch die Anzahl der Diamanten angezeigt werden:

EN 13236 Alle HiKOKI Diamant-trennscheiben entsprechen den DIN EN 13236:2010 Qualitätsstandards.

Höchste Qualität		Für Anwender, die Wert auf eine hohe Lebensdauer und eine hohe Schnittgeschwindigkeit legen. Sie erreichen mit dieser Diamant-trennscheibe einen optimalen Preis pro Trennschnitt.
Polykristalliner Diamant (PCD)		Die HiKOKI Diamanttöpfe mit polykristallinem Diamant (PCD) bestehen aus einem robusten Stahlkörper, auf dem Hartmetallelemente aufgelötet und anschließend mit einer sintergesinterten Diamantschicht beschich-tet sind. Das Ergebnis: Zähne, die dreimal härter sind als Hartmetall – für höchste Standzeit und aggressive Materialabtragung bei anspruchsvollsten Anwendungen.
Hohe Qualität		Geeignet für den durchschnittlichen Anwendungsbereich, für verschiedene Materialien
Mittlere Qualität		Geeignet für gelegentliche Anwendungen, bei denen die Anschaffungs-kosten eine wichtige Rolle spielen und Lebensdauer/Schnittgeschwin-digkeit im Hintergrund stehen.

Diamanttrennscheiben

Anwendungen
Um leicht zu unterscheiden, welche Diamanttrennscheibe für welche Anwendung geeignet ist, sogar auch nach starker Belastung, sind HiKOKI Diamanttrennscheiben farbcodiert:

Grün	Geeignet für die allgemeine Nutzung in verschiedenen Materialien
Blau	Geeignet für harte Materialien wie Zement, Backstein, Granit, etc.
Rot	Geeignet für weiche Materialien wie Kalkstein, Asphalt, Ziegel, etc.
Weiß	Geeignet für Keramik und Fliesen
Grau	Geeignet für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Epoxidharze

Anwendung	Hartes Material (Turbo)	Hartes Material (Wellenform)	Universal	Weiches Material (Laser)	Fliesen
.. Hervorragend geeignet					
. Geeignet					
o Beschränkte Nutzung					
- Nicht geeignet					
Porenbeton	o	o	o	..	-
Asphalt	-	-	-	..	-
Basalt	..	.	o	-	-
Blaustein	.	o	o	-	.
Beschichtung (Sand/Beton)	o	o	o	..	-
Beton (armiert)	..	.	.	-	-
Ziegel	o	o	o	..	-
Brandziegel	.	o	o	-	-
Glas	-	-	-	-	.
Granit	..	o	o	-	-
Frischbeton	o	o	o	..	-
Formstein	.	.	.	..	-
Backstein	..	.	.	.	-
Kalkstein	o	o	o	..	-
Marmor	o	o	o	-	.
Mittelharter Backstein	..	.	.	.	-
Kieselstein	..	.	.	-	-
Bimsbeton	o	o	o	..	-
Quartzit	..	o	o	-	.
Dachziegel	o	o	o	..	-
Schiefer	..	o	o	-	.
Keramikziegel	.	o	o	-	..
Fliesen	o	o	o	-	..

Diamanttrennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für den allgemeinen Einsatz an verschiedenen Materialien

Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmenttyp						
115	22,2	10	1	1	752811	8717574001587
125	22,2	10	1	1	752812	8717574001594
150	22,2	10	1	1	752813	8717574001600
180	22,2	10	1	1	752814	8717574001617
230	22,2	10	1	1	752815	8717574001624
300	22,2	10	1	1	752817	8717574001631

Diamanttrennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für den allgemeinen Einsatz an verschiedenen Materialien

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmenttyp							
	115	22,2	10	1	1*	773070	4549115083097
	125	22,2	10	1	1*	773071	4549115083103
	230	22,2	10	1	1*	773073	4549115083127

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 10 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Diamanttrennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für harte Materialien wie Beton, harte Ziegel, Granit usw.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmenttyp							
	115	22,2	10	1	1	752851	8717574001808
	125	22,2	10	1	1	752852	8717574001815
	150	22,2	10	1	1	752853	8717574001822
	180	22,2	10	1	1	752854	8717574001839
	230	22,2	10	1	1	752855	8717574001846
	300	22,2	10	1	1	752857	8717574001853
Turbo							
	125	22,2	6	1	1	752842	8717574001761
	230	22,2	6	1	1	752845	8717574001792
Wave Form Typ							
	115	22,2	6	1	1	752821	8717574001648
	125	22,2	6	1	1	752822	8717574001655
	150	22,2	6	1	1	752823	8717574001662
	180	22,2	6	1	1	752824	8717574001679
	230	22,2	6	1	1	752825	8717574001686

Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für weiche Materialien wie Sandstein, Weichziegel, Kalkstein, Asphalt etc.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmenttyp							
	115	22,2	10	1	1	752861	8717574001860
	125	22,2	10	1	1	752862	8717574001877
	300	22,2	10	1	1	752867	8717574001914

Ab Ø 150 mm werden die Scheiben mit Schutzsegmenten angereichert.

Diamanttrennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für (keramische und natürliche) Fliesen

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Geschlossener Rand							
	110	22,2	5	1	1	752886	8717574001990
	125	22,2	5	1	1	752887	8717574002003

Diamantfrässcheiben geeignet für Mauernutfräsen, für den allgemeinen Einsatz an verschiedenen Materialien

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Height (mm)	Width (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Geschlossener Rand								
	125	22,2	7	18	1	1	4100298	8717574067927
	125	22,2	7	28,5	1	1	4100299	8717574067934

Diamanttrennscheiben geeignet für benzinmotorbetriebene Trennschleifer, für den allgemeinen Einsatz an verschiedenen Materialien

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Wellenform Segmenttyp							
	300	25,4	11.5	1	1	773001	4549115056275
	350	25,4	11.5	1	1	773003	4549115056299
Segmenttyp							
	300	20,0	15	1	1	773004	4549115056305
	300	25,4	15	1	1	773005	4549115056312
	350	20,0	15	1	1	773006	4549115056329
	350	25,4	15	1	1	773007	4549115056336

Diamanttrennscheiben geeignet für benzinmotorbetriebene Trennschleifer, für harte Materialien wie Beton, harte Ziegel, Granit etc.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Wellenform Segmenttyp							
	300	25,4	10	1	1	773009	4549115056350
	350	20,0	10	1	1	773010	4549115056367
	350	25,4	10	1	1	773011	4549115056374
Segmenttyp							
	300	20,0	10	1	1	773012	4549115056381
	300	25,4	10	1	1	773013	4549115056398
	350	20,0	10	1	1	773014	4549115056404
	350	25,4	10	1	1	773015	4549115056411

Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheiben geeignet für benzinmotorbetriebene Trennschleifer, für weiche Materialien wie Sandstein, Weichziegel, Kalkstein, Asphalt etc.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmenttyp							
	300	20,0	10	1	1	773018	4549115056442
	300	25,4	10	1	1	773019	4549115056459
	350	20,0	10	1	1	773020	4549115056466
	350	25,4	10	1	1	773021	4549115056473

Die oben genannten Diamantscheiben haben geneigte Segmente, um den Kern vor Hinterschnitt zu schützen.

Wasserdrucktank

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Wasserdrucktank WPT10 Größe des Inhalts: 10 l Gesamtinhalt: 12,5 l Betriebsdruck: 3 bar (44 psi) Trichterabdeckung um zu verhindern, dass Schmutz in den Tank gelangt. Integrierter Schmutzfilter Inklusive 4 m transparentem Schlauch komplett mit Steckkupplung ½" mit Wassersperrventil	1	1	712630	8717574043600

Diamantschleiftöpfe

Diamantschleiftöpfe geeignet für Betonschleifer, Winkelschleifer, für harte Materialien

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Geschlossener Rand (Turbo)							
	100	22,2	4,5	1	1	752871	8717574001921
	125	22,2	4,5	1	1	752872	8717574001938
Segmentiert mit Löchern für die Staubabsaugung							
	125	22,2	5	1	1	4100291	8717574067880
Zweireihig segmentiert mit Löchern für die Staubabsaugung							
	115	22,2	5	1	1	752876	8717574001945
	125	22,2	5	1	1	752877	8717574001952
	175	22,2	5	1	1	752878	8717574001969
Zweireihig segmentiert mit Löchern für die Staubabsaugung							
	125	22,2	5	1	1	4100295	8717574067910

Diamantschleiftopf geeignet für Betonschleifer, Winkelschleifer mit Staubabsaugung für weiche Materialien wie Sandstein, Weichziegel, Kalkstein, Asphalt etc.

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmentiert mit Löchern für die Staubabsaugung							
	125	22,2	5	1	1	4100292	8717574067897

Diamantschleiftopf geeignet für Betonschleifer, Winkelschleifer mit Staubabsaugung für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Epoxidharz

	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Segmentiert mit Löchern für die Staubabsaugung							
	125	22,2	5	1	1	4100293	8717574067903

Trenn- und Schruppscheiben

1. Typ und Abmessung
2. Artikelnummer
3. Qualitätsstufe
4. Anwendungsbereich
5. Farbcodierung
6. Sicherheitshinweise
7. Gebrauchshinweise
8. Maximale Drehzahl
9. Eisen-, Schwefel- und Chlorgehalt < 0,1%
10. Europäische Norm

Trennt alles
HiKOKI Proline Schleifscheiben werden gewählt, wenn es um maximale Leistung, Lebensdauer, saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung und niedrige Wärmebelastungen auf das Werkstück geht. Trennscheiben in den Standardbreiten bieten nicht nur die wirtschaftlichste Lösung, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit durch die maximale Lebensdauer und Stabilität. Die Schleifscheiben sind extra zum Trennen fester Materialien, Rohre und Profile aus Stahl und Edelstahl ebenso wie Gusseisen hergestellt.

2-in-1 Scheiben
Beide sind perfekt für den Einsatz mit Edelstahl sowie Stahl geeignet. Der Gehalt an Eisen (Fe), Schwefel (S) und Chlor (Cl) der Scheiben liegt unter 0,1% und daher sicher in der Anwendung empfindlicher Werkstücke wie Edelstahl. Die einzigartige Zusammensetzung garantiert beim Trennen von Metall ebenfalls eine lange Lebensdauer, wo normale Scheiben für Stahl schneller verschleißen.
Wichtiger Hinweis: Nachdem man mit den Scheiben Metall bearbeitet hat, kann man mit der selben Scheibe, aufgrund von Verunreinigungen, nicht noch einmal Edelstahl bearbeiten.

Qualitätslevel
Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe und das richtige Elektrowerkzeug für das zu bearbeitende Material zu finden. Um bei der Auswahl des richtigen Produkts behilflich zu sein, bietet HiKOKI drei Qualitätslevel in 115/125 mm. Der Profi, der häufig mit stärkeren Winkelschleifern arbeitet, wird am meisten von den Premium*** Scheiben profitieren. Die härtere Körnung und starke Verbindung bieten eine lange Lebensdauer und schnelles, gratfreies Trennen. Für gelegentliches Trennen oder beim Gebrauch von Winkelschleifern in der niedrigeren Wattzahl, eignet sich die Basic*-Reihe. Das gute Preis-Leistungsverhältnis macht diese zu einem universellen Produkt, das für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden kann.

Super dünne Scheiben
Die innovativen und wirtschaftlichen Vorteile der super dünnen Trennscheiben, werden vor allem dann ersichtlich, wenn Bleche bis 5 mm Dicke und dünnwandige Profile getrennt werden. Extra dünne Trennscheiben haben eine geringere Reibungsfläche. Dies ermöglicht eine schnellere und kühlere Trennung und vermeidet eine Blaufärbung des zu bearbeitenden Materials.

Die HiKOKI Schleifscheiben überzeugen durch eine hervorragende ruhige Laufkultur bei optimalem Handling. Ihre außerordentliche Präzision, Sauberkeit und nahezu gratfreien Schnitte reduzieren ein Nacharbeiten gegen Null. Ihre dünnen Schnitte bedeuten auch, dass kaum ein Kontaktdruck erforderlich ist, um eine deutliche Arbeitserleichterung zu verzeichnen.

oSa
oSa steht fur "Organisation for the Safety of Abrasives". Werkzeuge mit dem oSa Markenzeichen wurden nach weltweit strikten Richtlinien der oSa hergestellt. Alle HiKOKI Trenn- und Schleifscheiben tragen das oSa Markenzeichen und entsprechen daher den höchsten Sicherheitsstandards.

Trennscheiben-Typn
HiKOKI Trennscheiben haben eine Farbcodierung für eine einfachere Auswahl der richtigen Scheibe für die richtige Anwendung.

Stainless steel	Gold	**Edelstahl**
Metal	Blau	**Metall**
Stone	Rot	**Stein**

Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Edelstahl und Metall

Stainless steel	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A60U-BF41							
★★★	115	1,0	22,23	1	25	782301	8717574043068
	125	1,0	22,23	1	25	782302	8717574043075
Dose mit 10 Scheiben							
	125	1,0	22,23	10	1	782304	8717574043082
Typ A46T-BF41							
★★	115	1,0	22,23	1	25	752501	8717472814111
	125	1,0	22,23	1	25	752502	8717472814135
Typ A60R-BF41							
★	115	1,0	22,23	1	25	782306	8717574043099
	125	1,0	22,23	1	25	782307	8717574043105
Dose mit 10 Scheiben							
	115	1,0	22,23	1	1	782308	8717574050202
	125	1,0	22,23	1	1	782309	8717574055146

Trennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Edelstahl und Metall

Stainless steel	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A46U-BF41							
★★★	115	1,6	22,23	1	25	782311	8717574043112
	125	1,6	22,23	1	25	782312	8717574043129
	150	1,6	22,23	1	25	782313	8717574043136
	178	1,6	22,23	1	25	782314	8717574043143
	230	1,9	22,23	1	25	782315	8717574043150
Typ A46T-BF41							
★	115	1,6	22,23	1	25	782316	8717574043167
	125	1,6	22,23	1	25	782317	8717574043174
	230	1,9	22,23	1	25	782319	8717574050196

Trennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Metall

Metal	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A24R -BF41							
★★	115	2,5	22,23	1	25	752511	8717472814234
	125	2,5	22,23	1	25	752512	8717472814258
	180	3,0	22,23	1	25	752514	8717472814296
	230	3,0	22,23	1	25	752515	8717472814319
Typ A24R -BF42							
	115	2,5	22,23	1	25	752521	8717472814395
	125	2,5	22,23	1	25	752522	8717472814418
	230	3,0	22,23	1	25	752525	8717472814470
Typ A24R -BF41							
★	125	2,5	22,23	1	25	4100202	8717574060362
	150	2,5	22,23	1	25	4100203	8717574060379
	180	3,0	22,23	1	25	4100204	8717574060386
	230	3,0	22,23	1	25	4100205	8717574060393
Typ A24R -BF42							
	115	2,5	22,23	1	25	4100206	8717574060409
	125	2,5	22,23	1	25	4100207	8717574060416
	230	3,0	22,23	1	25	4100209	8717574060430

Trennscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Stein

Stone	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ C30S-BF42							
★	115	2,5	22,2	1	25	4100211	8717574060447
	125	2,5	22,2	1	25	4100212	8717574060454
	180	3,0	22,2	1	25	4100214	8717574060461
	230	3,0	22,2	1	25	4100215	8717574060478
Typ C30S-BF41							
	230	3,0	22,2	1	25	4100219	8717574060485

Trennscheiben geeignet für Metall-Kappsägen, für Metall

Metal	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A36S-BF41							
★★★	300	2,8	25,4	1	10	4100241	8717574060591
	350	2,8	25,4	1	10	4100242	8717574060607
	400	3,0	25,4	1	10	4100243	8717574060614

Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheiben geeignet für benzinmotorbetriebene Trennschleifer, für Metall

Metal	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A36S-BF41							
★★	300	3,5	20,0	1	10	4100246	8717574060621
	350	4,0	20,0	1	10	4100248	8717574060638

Schruppscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Edelstahl und Metall

Stainless steel	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A24R-BF27							
★★	115	6,0	22,2	1	10	4100221	8717574060492
	125	6,0	22,2	1	10	4100222	8717574060508
	150	6,0	22,2	1	10	4100223	8717574060515
	180	6,0	22,2	1	10	4100224	8717574060522
	230	6,0	22,2	1	10	4100225	8717574060539

Schruppscheiben geeignet für Winkelschleifer, für Metall

Metal	Ø (mm)	Dicke (mm)	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ A24R-BF27							
★	115	6,0	22,2	1	10	4100231	8717574060546
	125	6,0	22,2	1	10	4100232	8717574060553
	150	6,0	22,2	1	10	4100233	8717574060560
	180	6,0	22,2	1	10	4100234	8717574060577
	230	6,0	22,2	1	10	4100235	8717574060584

Lamellenschleifteller

HiKOKI Lamellenschleifteller sind gleichbedeutend für ausgezeichneten Materialabrieb. Der Arbeitsfortschritt mit diesen Scheiben ist schneller zu erreichen, dabei bleibt die Scheibe über die gesamte Lebensdauer abrasiv und schnittfreudig. Die Lamellenschleifteller ist das perfekte Werkzeug für anspruchsvolle Schleif- und Oberflächenbehandlungen, wie z.B. Kantenanfasungen, leichte Zerspanung, Entgraten, Entrosten und Bearbeiten von Schweißnähten. Die professionelle Qualität eignet sich für Vor- und Zwischenschleifen in allen Bereichen der Metallbearbeitung einschließlich Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, sowie für feine Bleche. Eine hohe Lamellenanzahl auf einem Glasfaserträger sorgt für eine gleichmäßige Schleifleistung und eine hervorragend lange Lebensdauer. Kühles und vibrationsarmes Schleifen für ein optimales Ergebnis bei einem geringen Geräuschpegel für komfortables Arbeiten.

Als Einstiegsklasse bieten wir Ihnen die leistungsstarke HiKOKI HSP-Serie mit optimiertem Preis/Leistungsverhältnis.

Lamellenschleifteller für Winkelschleifer, für Edelstahl und Metall

Metal / Stainless steel	Ø (mm)	Körnung	Bohrung (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Typ ZK							
★★	115	40	22,23	1	10	4100111	8717574059960
	115	60	22,23	1	10	4100112	8717574059977
	115	80	22,23	1	10	4100113	8717574059984
	115	120	22,23	1	10	4100114	8717574059991
	125	40	22,23	1	10	4100116	8717574060003
	125	60	22,23	1	10	4100117	8717574060010
	125	80	22,23	1	10	4100118	8717574060027
	125	120	22,23	1	10	4100119	8717574060034
	178	40	22,23	1	10	4100121	8717574060041
	178	60	22,23	1	10	4100122	8717574060058
	178	80	22,23	1	10	4100123	8717574060065
	178	120	22,23	1	10	4100124	8717574060072
Typ ZK							
★ 	115	40	22,23	1	10	4100101	8717574059885
	115	60	22,23	1	10	4100102	8717574059892
	115	80	22,23	1	10	4100103	8717574059908
	115	120	22,23	1	10	4100104	8717574059915
	125	40	22,23	1	10	4100106	8717574059922
	125	60	22,23	1	10	4100107	8717574059939
	125	80	22,23	1	10	4100108	8717574059946
	125	120	22,23	1	10	4100109	8717574059953

Fiberscheiben

Fiberscheiben für Winkelschleifer

Stainless steel	Ø (mm)	Körnung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	115	24	1	25	753502	8717574002201
	115	36	1	25	753503	8717574002218
	115	60	1	25	753506	8717574002225
	115	80	1	25	753507	8717574002232
	115	120	1	25	753509	8717574002249
	125	24	1	25	753512	8717574002256
	125	36	1	25	753513	8717574002263
	125	60	1	25	753516	8717574002270
	125	80	1	25	753517	8717574002287
	125	120	1	25	753519	8717574002294
	180	24	1	25	753522	8717574002300
	180	36	1	25	753523	8717574002317
	180	60	1	25	753526	8717574002324
	180	80	1	25	753527	8717574002331
	180	120	1	25	753529	8717574002348

Fiberscheiben für Winkelschleifer

Metal	Ø (mm)	Körnung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	115	24	1	25	753172	8717472812674
	115	36	1	25	753173	8717472812681
	115	60	1	25	753176	8717472812698
	115	80	1	25	753177	8717472812704
	115	120	1	25	753179	8717472812711
	125	24	1	25	753182	8717472812728
	125	36	1	25	753183	8717472812735
	125	60	1	25	753186	8717472812742
	125	80	1	25	753187	8717472812759
	125	100	1	25	753188	8717574058727
	125	120	1	25	753189	8717472812766
	180	24	1	25	753192	8717472812773
	180	36	1	25	753193	8717472812780
	180	60	1	25	753196	8717472812797
	180	80	1	25	753197	8717472812803
	180	120	1	25	753199	8717472812810

Stützteller für Fiberscheiben mit Winkelschleifer

ISO 15636	Ø (mm)	Connection	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Mittelharter Stützteller, inklusive Mutter						
	115	M14	1	1	753801	8717574002355
	125	M14	1	1	753802	8717574002362
	180	M14	1	1	753804	8717574002386
Weichgummi Stützteller für mehr Flexibilität, inklusive Mutter						
	115	M14	1	1	753806	8717574002393
	125	M14	1	1	753807	8717574002409
	180	M14	1	1	753809	8717574002416

Zubehör für Winkelschleifer

Zweilochschlüssel

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Zweilochschlüssel Länge 145 mm Stiftdurchmesser 4,85 mm Stiftabstand 35 mm Geeignet für Winkelschleifer ≤ 125 mm	1	1	711271	8717574050431
	Zweilochschlüssel Länge 228 mm Stiftdurchmesser 5,5 mm Stiftabstand 35 mm Geeignet für Winkelschleifer ≥ 150 mm	1	1	711272	8717574050448

Vibrationshandgriff

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Vibrationshandgriff M10 Gewinde für Winkelschleifer bis 150 mm	1	1	711281	8717574052381
	Vibrationshandgriff M14 Gewinde für Winkelschleifer ab 180 mm und größer	1	1	711282	8717574052398

Handgriff

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Handgriff M10 Gewinde für Winkelschleifer bis 150 mm	1	1	711283	8717574053555
	Handgriff M14 Gewinde für Winkelschleifer ab 180 mm und größer	1	1	711284	8717574053562

Zubehör für Winkelschleifer

Staubschutzfilter für Winkelschleifer

Wasser- und staubresistente, auswaschbare und auswechselbare Polyester Lüftungsfilter verhindern das Eindringen grober Partikel oder Späne. Durch diesen Schutz erhöht sich die Lebensdauer der Maschine. Die Filter lassen sich einfach und schnell reinigen sowie werkzeuglos montieren.

	Beschreibung	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubschutzfilter für Winkelschleifer	G13BA/G13BY/G13YG	1	1	750449	8717574058710
	Staubschutzfilter für Winkelschleifer	G12SA4/G13SB4/ G12SE4/G13SE4/ G12SW/G13SW	1	1	750465	8717574067958
	Staubschutzfilter für Winkelschleifer	G12BYEQ/G13BYEQ/ G12VE/G13VE	1	1	750466	8717574068122

Netzkabel

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Netzkabel 5 Meter 1,0 mm² H07RN-F	1	1	714500	8717154654196
	Netzkabel 5 Meter 1,5 mm² H07RN-F	1	1	714520	8717154654202

Schnellspannmutter

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Schnellspannmutter	1	1*	711273	8717574051094

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 10 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Trenn-/Schleifschutzhauben

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubabsaughaube mit Eintauchfunktion für staubarmes Schneiden drinnen und draußen.	1	1	377085	4549115244146
	Staubabsaughaube mit Eintauchfunktion für staubarmes Schneiden drinnen und draußen. Mit Blechtisch und Führungsrollen für ein einfaches und präzises Vorschieben. Schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Ermöglicht die Verwendung einer HiKOKI Führungsschiene für Schnitte mit höchster Genauigkeit.	1	1	377086	4549115244160
	Absaughaube mit Bürstenkranz und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich	1	1	377087	4549115244184

Geeignet für G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4, G12SA4

HiKOKI

Fräser

1	Höchste Qualität
2	Diamantpräzise geschliffene Nuten
3	Starke hartgelötete Verbindung
4	Max. Stecktiefe für sichere Verwendung
5	Artikelnummer
6	Schaftgröße 6 oder 8 mm

Höchste Qualität
HiKOKI Fräser werden in einem ISO-zertifiziertem Unternehmen, gemäß den Anforderungen des höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Dadurch wird eine hervorragende Qualität, lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit eine effiziente Zerspanung sichergestellt. HiKOKI Fräser sind für die Handhabung komplexer Anwendungen ausgelegt. Die Fräser liefern die erforderliche Genauigkeit für Anwendungen mit engen Toleranzen. Die Einsatzwerkzeuge werden auf mehrachsigen CNC-Schleifenmaschinen präzisions-geschliffen und erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Materialien wie z.B. Aluminium, Metalllegierungen, Edelstähle etc.

Wahl der Fräser
Im ersten Schritt entsprechend der Anwendung, die passende Form des Fräsers wählen. Im zweiten Schritt die zutreffende Große wählen; es dürfen nicht mehr als 50% der Fräseroberfläche mit dem Werkstück in Kontakt kommen. Darauf folgend entsprechend der Anforderung und des Materials, die richtige Schliffform definieren. Schliffform 3 ist ein schneller Millimeterschliff für schnellen Materialabtrag weicher Buntmetalle und Plastik. Schliffform 6 ist ein Doppelschliff für allgemeine Verwendungszwecke in Materialien wie Messing, Kupfer, (un-)gehärteter Stahl, Gusseisen, Titanium, etc. Zuletzt muss sicher gestellt sein, dass der gewählte Fräser im empfohlenen Drehzahlbereich arbeitet. Missachtungsfehler können ein Sicherheitsrisiko darstellen und die Leistungsfähigkeit der Fräser reduzieren.

DIN: ZYA	DIN: ZYA-S		DIN: WRC	
A-Form	B-Form		C-Form	
Schnittform 6	Schnittform 3	Schnittform 6	Schnittform 3	Schnittform 6
6	6	6	6	6 + 8

DIN: KUD		DIN: TRE	DIN: RBF		DIN: SPG
D-Form		E-Form	F-Form		G-Form
Schnittform 3	Schnittform 6	Schnittform 6	Schnittform 3	Schnittform 6	Schnittform 6
6	6	6	6	6 8	6

Flame	DIN: KEL	DIN: SKM
H-Form	L-Form	M-Form
Schnittform 6	Schnittform 6	Schnittform 6
6	6	6

Fräser

Metal / Stainless steel	D (mm)	Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesamt (mm)	α (°)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Form DIN 8033 "ZYA" / ISO "A"									
	6	6	18	50	-	1	1	780726	8717574054583
	6	8	19	64	-	1	1	780727	8717574054590
	6	9,6	19	64	-	1	1	780728	8717574054606
	6	12,7	25	70	-	1	1	780729	8717574054613
	6	16	25	70	-	1	1	780730	8717574054620
Form DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"									
	6	6	18	50	-	1	1	780732	8717574044676
	6	8	19	64	-	1	1	780733	8717574044683
	6	9,6	19	64	-	1	1	780734	8717574044690
	6	12,7	25	70	-	1	1	780736	8717574044713
Form DIN 8033 "WRC" / ISO "C"									
	6	6	18	50	-	1	1	780739	8717574044720
	6	8	19	64	-	1	1	780740	8717574044737
	6	9,6	19	64	-	1	1	780741	8717574044744
	6	12,7	25	70	-	1	1	780743	8717574044768
	8	8	19	64	-	1	1	780791	8717574049923
Form DIN 8033 "KUD" / ISO "D"									
	6	6	4,7	50	-	1	1	780746	8717574044775
	6	8	6	52	-	1	1	780747	8717574044782
	6	9,6	8	54	-	1	1	780748	8717574044799
	6	12,7	11	56	-	1	1	780750	8717574044812
Form DIN 8033 "TRE" / ISO "E"									
	6	6	10	50	-	1	1	780753	8717574044829
	6	8	15	60	-	1	1	780754	8717574044836
	6	9,6	16	60	-	1	1	780755	8717574044843
	6	12,7	22	67	-	1	1	780756	8717574044850

Fräser

Metal / Stainless steel	D (mm)	Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesamt (mm)	α (°)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Form DIN 8033 "RBF" / ISO "F"									
	6	6	18	50	-	1	1	780759	8717574044867
	6	8	20	65	-	1	1	780760	8717574044874
	6	9,6	19	64	-	1	1	780761	8717574044881
	6	12,7	25	70	-	1	1	780763	8717574044904
	8	8	20	65	-	1	1	780792	871774049930
Form DIN 8033 "SPG" / ISO "G"									
	6	6	18	50	-	1	1	780766	8717574044911
	6	8	19	64	-	1	1	780767	8717574044928
	6	9,6	19	64	-	1	1	780768	8717574044935
	6	12,7	25	70	-	1	1	780769	8717574044942
Form Flame / ISO "H"									
	6	6	14	50	-	1	1	780772	8717574044959
	6	8	19	64	-	1	1	780773	8717574044966
	6	9,6	19	64	-	1	1	780774	8717574044973
	6	12,7	32	77	-	1	1	780775	8717574044980
Form DIN 8033 "KEL" / ISO "L"									
	6	6	18	50	14°	1	1	780778	8717574044997
	6	8	25,4	70	14°	1	1	780779	8717574045000
	6	9,6	30	76	14°	1	1	780780	8717574045017
	6	12,7	32	77	14°	1	1	780781	8717574045024
Form DIN 8033 "SKM" / ISO "M"									
	6	6	20	50	14°	1	1	780784	8717574045031
	6	9,6	16	64	28°	1	1	780785	8717574045048
	6	12,7	22	71	28°	1	1	780786	8717574045055

Fräser

	D (mm)	Ø Kopf (mm)	L Kopf (mm)	L gesamt (mm)	α (°)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Form DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780735	8717574044706
Form DIN 8033 "WRC" / ISO "C"									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780742	8717574044751
Form DIN 8033 "KUD" / ISO "D"									
	6	12,7	11	56	-	1	1	780749	8717574044805
Form DIN 8033 "RBF" / ISO "F"									
	6	12,7	25	70	-	1	1	780762	8717574044898

Fräser - Sets

	Inhalt	D (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. Set bestehend aus: B - 9,6 x 19 / 64 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm D - 9,6 x 8 / 54 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm	6	1	1	780788	8717574045062
	10-tlg. Set bestehend aus: B - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm D - 12,7 x 11 / 56 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm F - 12,7 x 25 / 70 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm L - 12,7 x 32 / 77 mm	6	1	1	780789	8717574045079
	40-tlg. Display bestehend aus: 2x B - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x C - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x F - 6 x 18 / 50 mm 8 x 20 / 65 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x G - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x L - 6 x 18 / 50 mm 8 x 25 / 70 mm 9,6 x 30 / 76 mm 12,7 x 32 / 77 mm	6	1	1	780790	8717574045086

Bürsten

Sowohl für grobe als auch für feine Arbeiten
Rost entfernen ist nicht der angenehmste Job, ebenso wenig das Abtragen von Farbe auf Holz. Deshalb liefert HiKOKI eine Reihe von Bürsten die speziell auf diese Bedürfnisse abgestimmt sind: Top Qualität, die es ermöglicht länger, einfacher und schneller zu arbeiten. Dies gilt für grobe Arbeiten als auch für die feine Arbeit, wenn einmal ein Geradschleifer hier zum Einsatz kommt. Die Entwicklung und Produktion von HiKOKI Bürsten ist Teil eines integrierten Qualitätsmanagement System. Nur sehr hochwertige Rohstoffe welche die strengen Qualitätskontrollen überstehen, dürfen für unsere Bürsten verwendet werden. Neue Rohstoffe werden systematisch getestet und neue Modelle entwickelt. Jedes neu entwickelte Sortiment wird ausgiebig getestet, so dass die Bürsten sofort den hohen Anforderungen entsprechen.

Spezielle Anwendungen
Zum Beispiel zum Entfernen von Rost auf Metall verwenden Sie eine grobe Drahtbürste, auf z.B. einem Winkelschleifer. HiKOKI liefert auch Bürsten mit einer Schaft-Aufnahme die in herkömmliche Bohrfutter passen, so dass Sie auch mit Bohrschrauber und Schlagschrauber arbeiten können.

Für umfangreiche Schleifarbeiten gibt es viele verschiedene Drahtbürsten, für den Einsatz in Geradschleifer, ideal für Arbeiten auf kleinen Flächen, spezielle Bürsten aus rostfreiem Vanadiumdraht, entwickelt für den Einsatz auf Edelstahl. Nylonbürsten sind die ideale Lösung für Holzoberflächen oder für dünne Metalle.

Bürsten für Winkelschleifer

Metal	Ø (mm)	Drahtstärke (mm)	Bohrung/ Gewinde	Diameter (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Stahldraht-Rundbürste, gezopft								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751301	8717154657098
	125	0,5	22,2	125	1	1	751302	8717154657104
Stahldraht-Topfbürste, gezopft								
	65	0,35	M14	115	1	1	751346	8717574000542
	65	0,5	M14	115	1	1	751306	8717154657142
	80	0,5	M14	150	1	1	751307	8717154657159
	100	0,5	M14	180	1	1	751308	8717154657166
	110	0,5	M14	230	1	1	751309	8717154657173
Stahldraht-Topfbürste, gewellt								
	60	0,3	M14	115	1	1	751311	8717154657197
	75	0,3	M14	125	1	1	751312	8717154657203
	80	0,3	M14	150	1	1	751313	8717154657210
	100	0,3	M14	180	1	1	751314	8717154657227
	125	0,3	M14	230	1	1	751315	8717154657234
Stahldraht-Rundbürste, gezopft								
	100	0,5	M14	180	1	1	751317	8717154657258
Stahldraht-Rundbürste, gewellt								
	100	0,3	M14	180	1	1	751318	8717154657265

Bürsten für Winkelschleifer

Stainless steel	Ø (mm)	Drahtstärke (mm)	Bohrung/ Gewinde	Diameter (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Stahldraht-Rundbürste, gezopft, Edelstahl								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751305	8717154657135
Stahldraht-Topfbürste, gezopft, Edelstahl								
	65	0,5	M14	115	1	1	751310	8717154657180
Stahldraht-Topfbürste, gewellt, Edelstahl								
	75	0,3	M14	125	1	1	751316	8717154657241

Bürsten für Bohrschrauber

Ø (mm)	Drahtstärke (mm)	Bohrung/ Gewinde	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Stahldraht-Rundbürste, gewellt						
50	0,3	6 mm rund	1	1	751319	8717154657272
75	0,3	6 mm rund	1	1	751320	8717154657289
100	0,3	6 mm rund	1	1	751321	8717154657296
Stahldraht-Topfbürste, gewellt						
50	0,3	6 mm rund	1	1	751322	8717154657302
75	0,3	6 mm rund	1	1	751323	8717154657319

Bürsten für Bohrschrauber

	Ø (mm)	Drahtstärke (mm)	Connection	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Stahldraht-Pinselbürste, gewellt							
	25	0,3	6 mm rund	1	1	751324	8717154657326
Stahldraht-Fächerbürste, kupferummantelt							
	100	0,3	6 mm rund	1	1	751325	8717154657333
Stahldraht-Rundbürste, gezopft							
	75	0,5	6 mm rund	1	1	751326	8717154657340
Stahldraht-Rundbürste, grittyflex, geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Messing, Kunststoff und Stahl							
	75	Grob (roter Draht)	6 mm rund	1	1	751328	8717154657364
	75	Fein (blauer Draht)	6 mm rund	1	1	751329	8717154657371
Stahldraht-Topfbürste, grittyflex, geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Messing, Kunststoff und Stahl							
	75	Grob (roter Draht)	6 mm rund	1	1	751330	8717154657388
	75	Fein (blauer Draht)	6 mm rund	1	1	751331	8717154657395

Bürsten für Geradschleifer

	Ø (mm)	Drahtstärke (mm)	Connection	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Stahldraht-Pinselbürste, gezopft, geeignet bis max. 22.000/min^{-1}							
	20	0,26	6 mm rund	1	1	751340	8717472818898
Stahldraht-Pinselbürste, gezopft, geeignet bis max. 20.000/min^{-1}							
	30	0,26	6 mm rund	1	1	751342	8717472818911
Stahldraht-Rundbürste, gewellt, geeignet für hochtourige Maschinen bis 15.000/min^{-1}							
	50	0,2	6 mm rund	1	1	751327	8717154657357

HiKOKI

Kreissägeblätter

Kreissägeblätter

1. Anzahl Zähne
2. Anwendungspiktogramm
3. Zahnform
4. Maximale Drehzahl
5. Produktionsnummer
6. Blatt Abmessung
7. HiKOKI Artikelnummer
8. Qualitätslevel "Sterne"
9. Drehrichtung
10. Sicherheitshinweise

Gute Zähne machen den Unterschied
HiKOKI Kreissägeblätter wurden entwickelt um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit sehr geringen Vibrationen, exzellenter Spanabfuhr, geringer Geräuschentwicklung und hoher Präzision. Um diese Bedingungen zu erfüllen, werden die Kreissägeblätter nach einem bestimmten Verfahren entworfen und hergestellt.

Zuerst werden die Kreissägeblätter aus vergütetem Stahl hergestellt, bestückt mit hochwertigem Feinkorn-Hartmetall. Blätter für Melamin und Laminat sind mit Submikronkorn und mit hochwertigem Feinkorncarbid bestückt. Blätter für Zementplatten mit polykristallinem Diamant und Blätter für die Edelstahl mit Cermet-Zähnen.

Die Schwingungsdämpfungsschlitze sorgen für Kühlung und verhindern größere Vibrationen und Geräusche. Dies ermöglicht angenehmes, sicheres Arbeiten mit den HiKOKI Kreissägeblättern.

Kombiniert mit besonderer Beachtung zum Material
Der Blattkern für HiKOKI-Kreissägeblätter ist lasergeschnitten. Dadurch erhält das Blatt eine optimale Form, Genauigkeit und ist maximal plan. Die Schneiden der Zahnflächen sind extra groß und mit einer extrem harten Legierung aus Silber und Kupfer, für zusätzliche Festigkeit und eine höhere Belastbarkeiten gelötet. Dies garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Zusätzlich erhält das gesamte Blatt eine spezielle 3OC-Beschichtung, um Korrosion zu verhindern. Das Bohrloch ist ebenfalls lasergeschnitten, was zur Qualität der Sägeblätter beiträgt

Farbcode	
Wood	Wechselzähne (WZ) für Holzschnitte. Die sehr dünnen Blätter für Akku-Werkzeuge haben abwechselnd Wechselzähne und Flachzähne (WZ/FZ).
Laminates	Kombinierte Trapezzähne/Flachzähne (TZ/FZ) für besonders präzise, feine Schnitte von höchster Qualität. Für NE-Metalle wie Aluminium Profile, Hartholz, laminierte Spanplatten, Kunststoffrohre und weiche Verbundwerkstoffe.
Stainless steel	Trapezzähne (TZ) Ausführung aus hochwertiger Keramik, ermöglichen den Einsatz dieser Sägeläter in Edelstahl und Metall.
Metal	Trapezzähne (TZ) zum Sägen aller Arten von Metall
Aluminium	Trapezzähne (TZ) mit negativem Winkel zum präzisen Sägen in Aluminium und Laminate.
Abrasives	Polykristalliner Diamant (PKD), der hohen Belastungen standhält und für zusätzliche Sicherheit sorgt. Lange Lebensdauer beim Sägen von abrasiven Materialien.

HiKOKI Kreissägeblätter	
Material	Hochwertiger gehärteter und vergüteter Stahl
Größen	Von Ø 125 bis 335 mm
Bohrung	Von Ø 16 bis 30 mm
Zahn-material	Wolframkarbid, Cermet, Polykristalliner Diamant
Zahn-formen	Trapezzahn (TZ) Wechselzahn (WZ) Wechselzahn/Flachzahn (WZ/FZ) Trapezzahn/Flachzahn (TZ/FZ)
Verwen-dung	Alle Holzarten, Laminat, Aluminium, Stahl, Edelstahl und abrasive Materialien. Für stationäre und Handkreissägen

TCT Kreissägeblätter für Holz

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
150	2,6	1,6	20/16	FC5SA1	12	1	1	752401	8717472813077
					24	1	1	752402	8717472813084
					36	1	1	752403	8717472813091
160	2,6	1,6	20/16	Bosch/ Festool	18	1	1	752406	8717472813107
					36	1	1	752407	8717472813114
					48	1	1	752408	8717472813121
165	2,6	1,6	20	C6(B)UY Makita/ Metabo	18	1	1	752480	8717574014280
					36	1	1	752481	8717472813589
					48	1	1	752482	8717472813596
165	2,6	1,6	30/20	C6U/C6U2/ C6BU/ C6BU2/C6MFA/ Makita	18	1	1	752416	8717472813169
					36	1	1	752417	8717472813176
					48	1	1	752418	8717472813183
170	2,6	1,6	30/20	Bosch/ Festool/Elu	18	1	1	752421	8717472813190
					36	1	1	752422	8717472813206
					48	1	1	752423	8717472813213
180	2,6	1,6	30/20	Festool/ Holzher/Elu	18	1	1	752426	8717472813220
					36	1	1	752427	8717472813237
					48	1	1	752428	8717472813244
185	2,6	1,6	30	C7U/C7BU	18	1	1	752431	8717472813251
					36	1	1	752432	8717472813268
					48	1	1	752433	8717472813275
190	2,6	1,6	20	C7(B)UY Kress/ Metabo	18	1	1	752483	8717472813602
					36	1	1	752484	8717472813619
					48	1	1	752485	8717574014297
190	2,6	1,6	30	C7BU2/C7MFA/ C7SS/C7U2/ Bosch/DeWalt/ Festool/Makita	18	1	1	752436	8717472813282
					36	1	1	752437	8717472813626
					48	1	1	752438	8717472813299
210	2,6	1,6	30	C8U	18	1	1	752441	8717472813305
					36	1	1	752442	8717472813312
					60	1	1	752443	8717472813329
230	2,8	1,8	30	Bosch	18	1	1	752451	8717472813374
					36	1	1	752452	8717472813381
					60	1	1	752453	8717472813398
235	2,6	1,6	30	C9BU2/C9U/ C9U2 Makita	18	1	1	752456	8717472813404
					24	1	1	752455	8717574000382
					36	1	1	752457	8717472813411
					60	1	1	752458	8717472813428
240	2,8	1,8	30	PSM9/PSM9A Festool/DeWalt	18	1	1	752461	8717472813442
					36	1	1	752462	8717472813459
					48	1	1	752463	8717472813466
335	2,8	1,8	30	C13U	24	1	1	752476	8717472813541
					40	1	1	752477	8717472813558
					60	1	1	752478	8717472813565

Die 230 - 335 mm Sägeblätter haben geräuschreduzierende Laserverzahnungen.

TCT Kreissägeblätter für Laminate und Melamine

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
160	2,2	1,6	20	C9BU2/ C9U/C9U2 Makita	48	1	1	4100001	8717574061048
					56	1	1	4100002	8717574061055
160	2,2	1,6	30	C9BU2/ C9U/C9U2 Makita	48	1	1	4100003	8717574061062
					56	1	1	4100004	8717574061079

Cermet Kreissägeblatt für Edelstahl

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
185	2,0	1,6	20	CD7SA	48	1	1	752435	8717574011968

Dieses Sägeblatt hat geräuschreduzierende gelaserte Zähne.

TCT Kreissägeblatt für Metall

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
185	2,0	1,6	20	CD7SA	48	1	1	752434	8717574011951

Dieses Sägeblatt hat geräuschreduzierende gelaserte Zähne.

TCT Kreissägeblätter für Aluminium und Laminate

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
165	2,8	2,2	30/20	C6(B)U(2/3)(M) C6MFA/Makita	42	1	1	752419	8717574000405
190	2,8	2,2	30	C7(B)U(2/3)(M)/ C7MFA C7SS/Bosch/ DeWalt Festool/Makita	54	1	1	752439	8717574000412
210	2,8	2,2	30	C8U	54	1	1	752444	8717574000429
235	2,4	1,8	30	C9(B)U(2/3) Makita	64	1	1	752459	8717472813435
335	2,5	1,8	30	C13U	84	1	1	752479	8717472813572

Die 230 - 335 mm Sägeblätter haben geräuschreduzierende Laserverzahnungen.

Kreissägeblätter

TCT Kreissägeblätter für Holz



Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
216	2,2	1,6	30	C8FC/C8FS/C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	18	1	1	752446	8717472813336
					36	1	1	752447	8717472813343
					60	1	1	752448	8717472813350
255	2,4	1,8	30	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSH/C10RA	24	1	1	4100023	8717574065596
					48	1	1	4100024	8717574065602
					60	1	1	4100025	8717574065619
305	2,8	1,8	30	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/ C12YB	24	1	1	752486	8717472819758
					40	1	1	752487	8717472819765
					60	1	1	752488	8717472819772

These saw blades have noise reducing lasered dentations.

TCT Kreissägeblatt für Edelstahl

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
305	2,2	1,8	25,4	CD12F	60	1	1	752473	8717574017380
					80	1	1	4100006	8717574061086

These saw blades have noise reducing lasered dentations.

TCT Kreissägeblatt für Metall

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwen-den mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
305	2,2	1,8	25,4	CD12F	60	1	1	752471	8717472813527

These saw blades have noise reducing lasered dentations.

TCT Kreissägeblatt für Aluminium und Laminat

Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
216	2,8	2,2	30	C8FC/C8FS/C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	60	1	1	752449	8717472813367
255	2,8	2,2	30	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSH/ C10RA	60	1	1	752469	8717472813503
					80	1	1	752470	8717472813510
305	2,8	2,2	30	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/ C12YB	96	1	1	752489	8717472819789

These saw blades have noise reducing lasered dentations.

Reduzierringe

Außen Ø (mm)	Innen Ø (mm)	Dicke (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
30,0	16,0	1,4	1	1	752491	8717472815217
30,0	20,0	1,4	1	1	752493	8717472815231
30,0	25,0	1,4	1	1	752494	8717472815248

Kreissägeblätter für Akku-Werkzeuge

1. Drehrichtung
2. Anzahl Zähne
3. Anwendungspiktogramm
4. Blatt Abmessung
5. HiKOKI Artikelnummer
6. Qualitätslevel "Sterne"
7. Einsatzbereich
8. Zahnform
9. Maximale Drehzahl
10. Prokustionsnummer
11. Geeignet für Akku-Werkzeuge
12. Sicherheitshinweise

Insbesonders für Akku-Elektrowerkzeuge hat HiKOKI spezielle Sägeblätter von höchster Qualität und nach den neuersten Produktionsstandards entwickelt.

Akku-Elektrowerkzeuge benötigen Sägeblätter mit weniger Reibung und Widerstand, um die Akku-Laufzeit zu verlängern und damit die mittels einer Akkuladung zur Verfügung stehende Arbeitszeit zu erhöhen. Daher sind Sägeblätter mit extra dünner Schnittbreite – bis zu 30% abhängig von Durchmesser und Anwendung – auf Verbesserung der Schnittgeschwindigkeit sowie Reduktion des Energieverbrauchs des Akkus ausgelegt.

Bei dünner Schnittbreite ist eine höhere Qualität des extra dünnen Blattkörpers erforderlich, welche durch hochqualitative, lasergeschnittene Stahlplatten erzielt wird, wobei hier besonderes Augenmerk auf das Spannen, Vorspannen und die Wärmebehandlung gelegt wird, um höhere Stabilität zu garantieren und Abweichungen bei langen Schnitten zu vermeiden.

Zur Erreichung der bestmöglichen Schnittergebnisse werden die Zähne speziell geschliffen, um eine optimierte Zahngeometrie mit weniger Reibung, optimierte Spanbildung und -abfuhr sowie weiches Schneiden mit weniger Energie zu erzielen.

Anwendungen
Das Sägeblätter-Sortiment umfasst ein breites Anwendungsspektrum wie Holz, Aluminium oder Laminate. Für die Akku-Metallsäge sind Blätter für Metall oder Aluminium erhältlich. Für die Bearbeitung von Stahl sind die Sägeblätter mit Zähnen aus Cermet, einer Spezialkeramik, ausgestattet sowie hitzebeständig und für längere Lebenszeit mit geringem Metall-Verschleiß ausgelegt.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Säge einen Spaltkeil hat. Spaltkeile sind eine grossartige Sicherheitsvorkehrung, jedoch ist die Dicke des Spaltkeils mit der Schnittbreite der Sägeblätter abzustimmen – wenn der Spaltkeil dicker als das Sägeblatt ist, können Sie den Schnitt nicht durchführen.

TCT Kreissägeblatt für Holz, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
125	1,5	1,0	20	C3605DA/ C3605DYA/ C5MEY	18	1	1	4100031	8717574065848
					30	1	1	4100032	8717574065855
165	1,8	1,2	20	C6MEY/C18DGL/ C18DBAL	18	1	1	752414	8717574051872
					36	1	1	752415	8717574051889
165	1,8	1,2	30/20	C6DD/C18DL/ C18DMR/C18DSL C3606DPA	18	1	1	752412	8717472813145
					36	1	1	752413	8717472813152
			20		42	1	1	4100043	8717574072075
185	1,8	1,2	30	C3607DA	24	1	1	4100021	8717574065442
					42	1	1	4100022	8717574065459
190	1,8	1,2	30	C3607DB C1807DA	24	1	1	4100027	8717574071061
					42	1	1	4100028	8717574071078

Cermet Kreissägeblätter für Edelstahl, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100033	8717574065862
150	1,2	1,0	20	CD3605DB	52	1	1	4100042	8717574070828

TCT Kreissägeblätter für Metall, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100034	8717574065879
150	1,2	1,0	20	CD3605DB	34	1	1	4100041	8717574070811

TCT Kreissägeblatt für Aluminium und Laminat, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100035	8717574065886

TCT Kreissägeblätter für Holz, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
255	2,4	1,8	30	C3610DRA	24	1	1	4100023	8717574065596
					48	1	1	4100024	8717574065602
					60	1	1	4100025	8717574065619

TCT Kreissägeblatt für Aluminium und Laminat, extra dünn

Ø (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattdicke (mm)	Bohrung (mm)	Zu verwenden mit	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
255	2,4	1,8	30	C3610DRA	80	1	1	4100026	8717574065831

Polykristalline Diamant (PCD) Kreissägeblätter

1. Drehrichtung
2. Anzahl Zähne
3. Anwendungspiktogramm
4. Blatt Abmessung
5. HiKOKI Artikelnummer
6. Qualitätslevel "Sterne"
7. Einsatzbereich
8. Zahnform
9. Maximale Drehzahl
10. Produktionsnummer
11. Sicherheitshinweise

Die polykristalinen Diamant (PCD) Sägeblätter bestehen aus einem Stahlkörper auf dem Hartmetallelemente aufgelötet werden, die mit einer Diamantschicht gesintert ist. Das Ergebnis ist ein dreimal härterer Zahn als Wolframkarbid und erreicht ein Vielfaches an Schnitten in geeigneten Materialien. Die PCD Sägeblätter haben über viele Jahre hinweg diese Eigenschaften und haben sich bei Spanplatten, Faserplatten, Holzwerkstoffen sowie in abrasiven Materialien bewährt.

Aufgrund der verlängerten Lebensdauer, sind sie eine wirtschaftliche Lösung und ein effizientes Werkzeug für diese Anwendungen.

Das technische Design dieser Sägeblätter wurde geschaffen, um einen optimalen Span zu erzeugen und abzuführen. Die große Späneentsorgung sorgt für ein einfaches und schnelles Schneiden, auch durch den besonderen Schnittwinkel der Zähne. Dank der dünnen Schnittbreite des Blattes ist ein schneller und sauberer Schnitt garantiert und der Benutzer ist weniger Belastungen durch z.B. Staub ausgesetzt.

Die PCD-Sägeblätter sind sehr gut geeignet zum Besäumen, Veredelungsägen und Schnitte in zementgebundenen Ausführungen z.B. Platten, Gipskartonplatten, Melamin, Laminat, MDF und andere Materialien und Platten duroplastischer Kunststoffe.

PCD Kreissägeblätter für zementgebundene Platten, Gipskarton und MDF

	Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	160	2,2	1,6	20	8	1	1	4100011	8717574061093
	160	2,2	1,6	30	8	1	1	4100012	8717574061109
	180	2,2	1,6	30	8	1	1	4100013	8717574061116
	190	2,2	1,6	20	8	1	1	4100014	8717574061123
	190	2,2	1,6	30	8	1	1	4100015	8717574061130
	230	2,2	1,6	30	15	1	1	4100017	8717574061154

PCD Kreissägeblätter für zementgebundene Platten, Gipskarton und MDF

	Ø (mm)	Schnitt-breite (mm)	Blatt-dicke (mm)	Bohrung (mm)	Zähne	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	210	2,2	1,6	30	12	1	1	4100016	8717574061147
	250	2,2	1,6	30	16	1	1	4100018	8717574061161
	300	2,2	1,6	30/25,4	20	1	1	4100019	8717574061178

Diese Sägeblätter haben geräuschreduzierende gelaserte Zähne.

Kreissägen Zubehör

Untergestell

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Untergestell UU240F Geeignet für alle HiKOKI Kapp- und Gehrungssägen Abmessung der Auflagenverlängerung: 150 x 84 x 87 cm (LxBxH) Gewicht ohne Maschine: 22,7 kg Maximale Belastung: 181 kg Maximale Länge des zu schneidenden Materials: 2,4 m	1	1	4100090	8717574066456
	Maschinenhalterung für UU240F Für den schnellen Wechsel verschiedener Maschinen auf dem gleichen Untergestell	1	1	4100095	8717574066463

Zubehör für C3606DPA

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubsaugerbeutel	1	1	380150	4549115283459

Kreissägen Zubehör

Führungsschienen für Handkreissägen

	Beschreibung	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Führungsschiene GR 800	800	1	1	4100071	8717574069297
	Führungsschiene GR 1600	1600	1	1	4100072	8717574069303

geeignet für HiKOKI C6BUM, C7BUM, C1806DUM, C3606DUM and C3606DPA. Kompatibel mit vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Einsatz auf Führungsschienen geeignet sind (Metabo, Festool, Bosch, Makita, Hilti und andere)

Zubehör für Führungsschienen

	Beschreibung	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Tragetasche für Führungs-schiene GR 1600	1660	1	1	379259	4549115282711
	Verbinder für Führungsschienen	360	1	1	4100080	8717574069358
	Gehrungsanschlag		1	1	379264	4549115282704
	Stahlschraubzwinge	120	1	1	711237	8717574043693
	Stahlhebelklemme	160	1	1	711238	8717574043709

Ersatzteile für Führungsschienen

	Beschreibung	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Gleitbelag	1700	1	1	4100078	8717574069334
	Antirutschbeschichtung	1700	1	1	4100079	8717574069341
	Splitterschutz	1700	1	1	4100077	8717574069327

Stichsägeblätter

Arbeiten mit HiKOKI
Kreisschnitte, gerade Schnitte, Tauchschnitte und Formschnitte - mit HiKOKI Stichsägeblätter können Sie nahezu alle Formen schneiden. HiKOKI hat ein breites Sortiment an Stichsägeblättern entwickelt, die für viele Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Materialien und für alle erdenklichen Anwendungen geeignet sind. Ob gerade Schnitte, saubere Schnitte ohne abzusplittern und mit hoher Geschwindigkeit - nahezu alles ist möglich.

HiKOKIi Stichsägeblätter sind, dank der Verwendung hochwertiger Materialien, extra stabil und langlebig.

Material
High Carbon Steel (HCS) wird verwendet, um weichere Materialien wie Holz, Spanplatten, Kunststoff und kunststoffüberzogene Spanplatten zu schneiden.

High Speed Steel (HSS) durchgehärtete Sägeblätter werden zum Schneiden härterer Materialien wie Metall, Aluminium und Nichteisenmetalle verwendet.

Bi-Metall (BiM)-Sägeblätter verbinden die hohe Haltbarkeit eines HSS-Streifens, der auf einem flexiblen HCS-Grundkörper aufgeschweißt ist. Diese Blätter kommen zum Einsatz, wenn Bruchgefahr am Schaft besteht. Besonders geeignet für Hartholz, harte Kunststoffe und verschiedene Metallarten

Hartmetall (HM/TC)-Sägeblätter zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit aus. Je nach Typ sind sie mit Hartmetallspitzen, -streifen oder -körnung ausgestattet und ideal zum Schneiden von Edelstahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen und sogar Fliesen.

Blatt-Herstellung
Fräsen:
Für eine schnellere Produktionszeit wird das Stichsägeblatt gefräst. Die Zähne sind sehr grob und können nahezu jedes Material mit hoher Geschwindigkeit schneiden.

Schleifen:
Durch das Schleifen werden feinere Zähne erzeugt, die einen feineren Schnitt, bester Qualität erzielen und daher für empfindliche Materialien geeignet sind. Die Neigung der Zähne ist ebenfalls wichtig und beugt einem Verkanten des Sägeblattes mit dem Material vor.

Zahngeometrie

Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt:
Relativ rauer Schnitt, schneller Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.



Zähne gefräst, Freischnitt gewellt:
Feiner Schnitt bei gerader Maschinenführung in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen.



Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt:
Schneller Schnitt in Hart- und Weichholz.



Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen:
Feiner, sauberer Schnitt in Holz und Kunststoffen.



Navigationshinweise

In den Tabellen auf den ersten Seiten wird das gesamte Sortiment an HiKOKI-Stichsägeblättern und deren Anwendung dargestellt. Bei der Navigation basierend auf Ihrer spezifischen Anwendung, können Sie dann leicht herausfinden, welches Produkt zu Ihnen passt.

Die Anforderungen am besten, begleitet von seiner technischen Ausstattung, bzw. Spezifikation. Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen. Produktspezifikationen aller HiKOKI- Stichsägeblätter, klassifiziert nach deren Anwendung..

In den nachfolgenden Blattbeschreibungen, drückt die erste Zahl bei den Größenmarkierungen die Gesamtlänge, gefolgt von der gezahnten Länge. Die tatsächliche Nutzlänge ist abhängig von Hersteller, Typ und Aufnahme der Maschine unter Verwendung des anzuwendenden Blattes.

Wir haben die am besten geeigneten Blätter für eine Vielzahl von Materialien ausgewählt. Diese können einfach durch die Farbcodierung und Piktogramme für die spezifische Nutzung und Anwendung ausgewählt werden.

Farbcodierung	
Stainless steel	Die TC-Streifenanordnung ermöglicht die Verwendung dieser Blätter in Edelstahl-Platten, Metall, gehärtete Schrauben und Nägel bis maximal 50HRC.
Metal	Bi-Metall-Sägeblätter zum Schneiden von weicheren und NE-Metallen.
Wood + metal	Sägeblatt mit progressiven Bi-Metall Zähnen ermöglicht schnelles Sägen von Holz und Sägen von nicht gehärteten Schrauben und Nägeln.
Wood	Um Holz zu Sägen geben die groben und geschärften Zähne optimale Ergebnisse. Verwenden Sie ein BiM Blatt zum Schneiden/Sägen von Hartholz.
Abrasives	Hartmetall-Blätter zum Schneiden von Fliesen und hartmetallbestückte Blätter zum Schneiden von Fliesen, Gipskartonplatten, glasfaserverstärkten Kunststoffen/Epoxid und Faser-Zementplatten.

Technische Daten

▪ hervorragend geeignet für

	Typ	Art.-Nr.	Bosch kompatibel	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Höhe	Dicke	Verzahnung		Material	Edelstahl	Metallplatte, Rohre, Profile	Walzblech
				mm	mm	mm	mm	mm	TPI		2-5 mm	3-10 mm	
Edelstahl	JM18I	750011	T118EHM	82,6	56,0	9,3	1,0	1,4	18	HM/TC	▪		
Metall	JM12B	750090	T121GF	91,5	68,0	9,7	0,9	0,8	32	BIM			0,5-1,5 mm
	JM13B	750091	T121AF	91,5	68,0	9,7	0,9	1,1	24	BIM			1-3 mm
	JM10	750038	T118A	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.[1]	17-24	HSS			1-3 mm
	JM10B	750039	T118AF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.[1]	17-24	BIM			1-3 mm
	JM40B	750089	T318AF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,1	24	BIM			1-3 mm
	JPM20	750033	T123XF	100,4	75,0	8,6	1,0	Progress.[1]	10-20	BIM			1,5-10 mm
	JM11	750040	T118B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.[1]	11-14	HSS			2,5-6 mm
	JM11B	750041	T118BF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.[1]	11-14	BIM			2,5-6 mm
	JM41B	750032	T318BF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,8	14	BIM			2,5-6 mm
	JM80B	750088	T1018AFP	250,0	220,0	16,0	1,6	1,1	24	BIM			
	JM20	750012	T127D	100,4	75,0	7,5	1,0	3,0	8	HSS			3-15 mm
	JUM10	750026	U118A	70,0	50,0	7,5	0,8	1,1	24	HSS			1-3 mm
	JUM11	750025	U118B	70,0	50,0	7,5	1,0	1,8	14	HSS			2,5-6 mm
Holz + Metall	JPU10	750031	T345XF	132,0	105,0	10,0	1,25	Progress.[1]	5-10	BIM		▪	
Holz	JW10C	750036	T101AO	76,6	54,0	4,7	1,25	1,4	18	HCS			
	JW30	750042	T119B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progress.[1]	11-14	HCS			
	JPW30	750029	T234X	116,5	90,0	9,2	1,5	Progress.[1]	8-12	HCS			
	JW10R	750019	T101BR	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS			
	JW10	750044	T101B	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS			
	JW20	750021	T111C	100,4	75,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
	JW40	750043	T144D	100,4	75,0	7,2	1,25	Progress.[1]	5-8	HCS			
	JW50	750046	T244D	100,4	75,0	6,0	1,25	Progress.[1]	5-8	HCS			
	JW40L	750028*	T344DP	132,0	107,0	7,2	1,7	4,0	6	HCS			
	JW80	750087	T1044DP	250,0	220,0	16,0	1,6	4,0	6	HCS			
	JW11	750045	T101D	100,4	75,0	7,2	1,5	Progress.[1]	5-8	HCS			
	JW60	750027	T301CD	116,5	90,0	7,2	1,5	3,0	8	HCS			
	JW10F	750037	T101AIF	100,4	74,0	7,5	1,25	1,7	15	BIM			
	JUW10	750024	U101B	91,5	70,0	7,2	1,25	2,5	10	HCS			
	JUW20	750023	U111C	91,5	70,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS			
Abrasives	JC10	750047	T130RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Gritted Grain	30	HM/TC			
	JA10	750030	T141HM	100,4	75,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			
	JA20	750085	T341HM	132,0	107,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC			

= nicht geeignet für die Verwendung mit CJ65V3

[1] Progressive Zahnstellung

Geschlossene Rohre, Profile	Aluminium	Sandwichmaterial	Metall-Sandwich-werkstoffe	Bauholz mit Nägeln	Nadelholz, Bretter	Plastik	Sperrholz	Parkett	Grobholz	Laminat-Tafeln	Gipskarton	Faserzement	Keramik-Wandfliesen
< 65 mm	< 65 mm												
< 30 mm	< 30 mm												
< 65 mm	< 65 mm	▪				< 65 mm							
			▪										
	< 30 mm					< 30 mm							
	3-10 mm			▪		< 65 mm			< 65 mm				
					1,5-15 mm		1,5-15 mm			2-30 mm			
					2-15 mm		2-15 mm						
					2-65 mm								
					3-30 mm					3-30 mm			
					3-30 mm	< 30 mm							
					4-50 mm								
					5-50 mm								
					5-50 mm								
					5-100 mm				< 100 mm				
					5-150 mm				< 150 mm				
					10-45 mm								
					10-65 mm								
					2-30 mm	< 30 mm		▪		2-30 mm			
					3-30 mm	< 30 mm							
					4-50 mm								
													▪
						5-20 mm					5-50 mm	▪	
						5-50 mm					5-50 mm	▪	

Stichsägeblätter

Stainless steel	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JM18l	2	1	750011	8717472818119

Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JM12B	5	1	750090	8717574050707

	JM13B	5	1	750091	8717574050714



	JM10	5	1	750038	8717472816047
		25	1	750181	8717574051032

	JM10B	5	1	750039	8717472816061



	JM40B	5	1	750089	8717574050691

	JPM20	5	1	750033	8717154654028



Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JM11	5	1	750040	8717472816085
	11-14 TPI progressive: 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS

	JM11B	5	1	750041	8717472816108
	11-14 TPI progressive: 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				

	JM41B	5	1	750032	8717154654011
	14 TPI 1,8 mm: 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm				



	JM80B	3	1	750088	8717574050684
	24 TPI 1,1 mm: 250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm				



	JM20	5	1	750012	8717154654004
	8 TPI 3,0 mm: 100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS

Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JUM10	5	1	750026	8717154654073
	24 TPI 1,1 mm: 70,0 / 50,0 x 7,5 x 0,8 mm				HSS

	JUM11	5	1	750025	8717154654080
	14 TPI 1,8 mm: 70,0 / 50,0 x 7,5 x 1,0 mm				HSS

Wood + metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JPU10	5	1	750031	8717154653939
	5-10 TPI progressive: 132,0 / 105,0 x 10,0 x 1,25 mm				



Stichsägeblätter

Wood	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JW10C	5	1	750036	8717154659153
1,5-15 mm, 1,5-15 mm, 2-30 mm; 18 TPI 1,4 mm	76,6 / 54,0 x 4,7 x 1,25 mm				HCS
	JW30	5	1	750042	8717472816122
2-15 mm, 2-15 mm; 11-14 TPI progressive	91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				HCS
	JPW30	5	1	750029	8717154653915
2-65 mm; 8-12 TPI progressive	116,5 / 90,0 x 9,2 x 1,5 mm				HCS
	JW10R	5	1	750019	8717154653885
		25	1	750182	8717574051049
3-30 mm, 3-30 mm; 10 TPI 2,5 mm	100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm				HCS
	JW10	5	1	750044	8717472816160
		25	1	750183	8717574051056
3-30 mm, < 30 mm; 10 TPI 2,5 mm	100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm				HCS
	JW20	5	1	750021	8717154653830
		25	1	750184	8717574051063
4-50 mm; 8 TPI 3,0 mm	100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,25 mm				HCS
	JW40	5	1	750043	8717472816146
		25	1	750185	8717574051070
5-50 mm; 5-8 TPI progressive	100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,25 mm				HCS
	JW50	5	1	750046	8717472816207
5-50 mm; 5-8 TPI progressive	100,4 / 75,0 x 6,0 x 1,25 mm				HCS

Wood	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JW40L	5	1	750028	8717154653861
5-100 mm, < 100 mm	6 TPI, 132,0 / 107,0 x 7,2 x 1,7 mm				HCS
	JW80	3	1	750087	8717574050677
5-150 mm, < 150 mm	6 TPI, 250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm				HCS
					
	JW11	5	1	750045	8717472816184
10-45 mm	5-8 TPI progressive, 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm				HCS
	JW60	5	1	750027	8717154653908
10-65 mm	8 TPI, 116,5 / 90,0 x 7,2 x 1,5 mm				HCS
					
	JW10F	5	1	750037	8717154659160
Epoxy < 30 mm, 2-30 mm, 2-30 mm, 2-30 mm	15 TPI, 100,4 / 74,0 x 7,5 x 1,25 mm				

Wood	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JUW10	5	1	750024	8717154654066
3-30 mm, Epoxy < 30 mm	10 TPI, 91,5 / 70,0 x 7,2 x 1,25 mm				HCS
	JUW20	5	1	750023	8717154654059
4-50 mm	8 TPI, 91,5 / 70,0 x 7,5 x 1,25 mm				HCS

Stichsägeblätter

Abrasives	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	JC10	2	1	750047	8717472817938
⌀ 5-15 mm	30 82,7 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm				HM/TC
	JA10	2	1	750030	8717154653922
⌀ 5-50 mm, epoxy ⌀ 5-20 mm	6 TPI 4 mm 100,4 / 75,0 x 7,4 x 1,25 mm				HM/TC
	JA20	3	1	750085	8717574014242
⌀ 5-80 mm, epoxy ⌀ 5-50 mm	6 TPI 4 mm 132,0 / 107,0 x 7,4 x 1,25 mm				HM/TC

Stichsägeblätter-Set

METAL	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	10-tlg. bestehend aus: 2x JW20 2x JW40 1x JW10C 2x JW10 1x JW10R 2x JM10	10	1	750049	8717154659177

Säbelsägeblätter

Ein umfassendes Sortiment
Ergänzend zu den professionellen Elektrowerkzeugen bietet HiKOKI ein komplettes Sortiment an Blättern für den Bereich der Säbelsägen.

Optimale Ergebnisse durch optimale Qualität
Es wurden keine Zugeständnisse in Bezug auf die Qualität gemacht; HiKOKI Säbelsägeblätter sind für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Ob durch dicke Oberflächen, wie z.B. Holz geschnitten wird, oder z.B. durch Rohre etc., HiKOKI hat für jede Anwendung spezifische Arten und Formen von Blätter und wird damit allen Anforderungen gerecht.

Die Materialien
Dieser Fokus auf Qualität zeigt sich bei der Auswahl der Blattmaterialien.

BiM:
Extrem flexible Sägeblätter aus Bi-Metall. Die Besonderheit: "Matrix II" Anordnung der Zähne für einen schnelleren Sägefortschritt. Geeignet für Rohre, Profile und gewellte Materialien.

HAS:
Sägeblätter aus Qualitätsstahl, geeignet für Buntmetalle, Gasbeton, Holz mit Nageln.

HCS:
Sägeblätter aus "High Carbon Steel". Speziell entwickelt um weiche Materialien wie Holz, Laminat und Kunststoff zu schneiden.

HM/TC:Sägeblätter mit einer längeren Lebensdauer. Zum Schneiden von Edelstahl, Glasfasergewebe, Baustoffe und anderer harter Materialien.

EDELSTAHL:
Nicht lackierte Edelstahl-Blätter zum Schneiden von Eis und allgemein gefrorenem Material

Gebogene Blätter
HiKOKI bietet bereits seit vielen Jahren die hochwertigen, gebogenen Blätter an. Ein aggressives "Schaufeldesign" mit speziellem Radius optimiert den Anstellwinkel der Blätter für einen schnelleren Sägefortschritt des Blattes bei einer Vielzahl von Metallen. Besonders gut geeignet für Schwerlastanwendungen in Stahl und Edelstahl.

Hochspezialisierte Anwendung
HiKOKI Power Tools hat eine Reihe von Produkten mit speziellen Säbelsägeblättern für spezifische Anwendungen entwickelt. Die spezifischen Details finden Sie auf der Verpackung.

Flexibel
Die Typen 752012 und 752022 bieten die gewünschte Flexibilität für den Einsatz auf engstem Raum.

Progressor
Die spezielle Schneidezahneinstellung der Typen 752018, 752024 und 752033 ermöglichen eine extrem hohe Schnittqualität, d.h. schnellerer und sauberer Schnitt.

Gritted
Typ 752039 bietet eine Schleifart der Säge an. Das Blatt ist, speziell für die Arbeit an Gas- und Abwasserleitungen geeignet.

Geeignet für die meisten Hersteller von Säbelsägen
HiKOKI-Sägeblätter sind für alle Arten von Anwendungen konzipiert und mit dem universellen 1/2" Befestigungsmechanismus ausgerüstet. Dadurch sind sie für den Einsatz einer breiten Palette von verschiedenen Marken geeignet. Hinweise dazu sind auf der Verpackung abgebildet.

Navigationshinweise
In den Tabellen auf den ersten Seiten wird das gesamte Sortiment an HiKOKI Säbelsägeblättern und deren Anwendung dargestellt. Bei der Navigation basierend auf Ihrer spezifischen Anwendung, können Sie dann leicht herausfinden, welches Produkt zu Ihnen passt.

Die Anforderungen am besten, begleitet von seiner technischen Ausstattung, bzw. Spezifikation. Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen. Produktspezifikationen aller HiKOKI Säbelsägeblätter, klassifiziert nach deren Anwendung. In den nachfolgenden Blattbeschreibungen, drückt die erste Zahl bei den Größenmarkierungen die Gesamtlänge, gefolgt von der gezahnten Länge. Die tatsächliche Nutzlänge ist abhängig von Hersteller, Typ und Aufnahme der Maschine unter Verwendung des anzuwendenden Blattes.

Die folgenden Seiten zeigen Ihnen detaillierte Produktspezifikationen aller HiKOKI Säbelsägeblätter, klassifiziert nach Anwendungstyp.

Farbcodierung	
Stainless steel	Die spezielle Zahnkonfiguration ermöglicht es den gebogenen Blättern, rostfreie Materialien zu schneiden. Stahl ohne Probleme. Die Blätter mit TC-Streifen ist gut geeignet für dünne Edelstahlprofile und -Bleche.
Metal	Bi-Metall-Sägeblätter zum Schneiden normaler Stahl- und NE-Metalle Die 2x2-Zahneinstellung ist für schwere Anwendungen und dicke Arbeitsstücke.
Wood + metal	Sägeblätter mit größeren Bi-Metall-Zähnen ermöglichen ein schnelles Schneiden von Holz und nicht gehärtete Schrauben und Nägel. Verwenden Sie speziell für Holz mit Stahlelemente oder gehärtete Nägel die (HM) Hartmetall gekippten Blätter.
Wood	Bei Holzanwendungen ergeben sich durch die grobe Teilung und die geschliffenen Zähne große Vorteile und optimale Ergebnisse.
Masonry	Hartmetallbestückte Blätter zum Schneiden von rotem Ziegel, Porenbeton, Faserstoff und Zementplatten.
Special	Um spezifischen Sägeanwendungen gerecht zu werden, bietet dieses Sortiment Blätter mit unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen an. Vom Schneiden in Gusseisen, Eis-/Tiefkühlware und Gipskaton durch Isolations-Materialien, Karton und Teppiche.

Technische Daten

▪ Hervorragend geeignet für
o Auch geeignet für

	Typ	Art.-Nr.	Bosch kompatibel	Abmessungen: Gesamtlänge mm	Abmessungen: Arbeitslänge mm	Abmessungen: Höhe mm	Abmessungen: Dicke mm	Verzahnung mm	Verzahnung TPI	Material	Edelstahl	Metalle	Bleche	Perf. Walzblech
Edelstahl	RCM30B	752043	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	▪	▪		
	RCM40B	752044	- - -	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	▪	▪		
	RCM50B	752045	- - -	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	▪	▪		
	RS10	752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/ TC	▪	o		
Metall	RCM31B	752676	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		▪	o	
	RCM41B	752677	- - -	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		▪	o	
	RCM32B	752678	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		▪	o	
	RCM42B	752679	- - -	225,0	203,5	19,0	090	1,8-2,6	10-14	BiM		▪	o	
	RM39B	752681	S921CHF	150,0	128,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		▪		▪
	RM49B	752682	S1121CHF	225,0	203,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		▪		
	RM38B	752683	S921BEF	150,0	128,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		▪	o	
	RM48B	752684	S1121BEF	225,0	203,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		▪	o	
	RM44B	752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		▪		▪
	RM37B	752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		o		▪
	RM50B	752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		▪	o	▪
	RPM30B	752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progress.[1]	8-14	BiM		▪	o	▪
	RM43B	752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		▪	o	
	RM36B	752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		▪	▪	
	RM42B	752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		▪	▪	
	RM34B	752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		▪	▪	
	RM11B	752015	S422BF	100,0	78,5	8,0	0,90	1,8	14	BiM		▪		
Holz + Metall	RPD33B	752685	S956XHM	150,0	128,5	25,0	1,25	Progress.[1]	6-8	HM/ TC				
	RPD43B	752686	S1156XHM	225,0	203,5	25,0	1,25	Progress.[1]	6-8	HM/ TC				
	RW50B	752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD50B	752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,0	6	BiM		o		
	RD31B	752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD32B	752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RPD40B	752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.[1]	6-12	BiM		▪		
	RD70B	752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		▪		
	RD30B	752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		▪	o	
	RD40B	752048	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM				

[1] Progressive Zahnstellung

Profile	Metallrohre	Dünne Rohre	NE-Metalle	Aluminium	Stahlrohre, Gussrohre	Fasermaterialien	GFK/FRP	PVC / Kunststoffe	Kunststoffprofile	Holz mit Stahlelementen	Holz mit gehärteten Nägeln	Paletten	Holz mit Nägeln	Massivholz	Spanholz	Sandwich-Materialien / Zementgeklebte Spanplatte	Eisenstangen
								o									
								o									
								o									
						·											
·	·			o													
·	·			o													
·	·			o													
·	·			o													
·				o				o					o				
·				o				o					o				
	o	·	o														
	o	·	o														
	·		o		o								o				
	·				·								o				
	·				o												
	o		·	·		o		o					o				
	·		·	o	o	o											
	o		·	o	o	o											
	o		o														
	o				o												
			·	o		o											
					·		·			·	·						
					·		·			·	·						o
								·					·	·	·	o	o
													·	·	·		
						o		·	·				·	·	·	o	
						o		·					·	o	o	o	
						o		o					·	o	o	·	
·			o	o	o	o		o					o			·	
·				o		o		o					o			o	
												·	·	o	o		

Säbelsägeblätter

Technische Daten

▪ Hervorragend geeignet für
o Auch geeignet für

				Abmessungen									
			Bosch kompatibel	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Höhe	Dicke	Verzahnung		Material	Stahlrohre, Gussrohre	Fasermaterialien	PVC / Kunststoffe
	Typ	Art.-Nr.		mm	mm	mm	mm	mm	TPI				
Holz	RPW80	752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progress.[1]	6-10	HCS			o
	RW30	752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS			
	RW70	752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			▪
	RW10	752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			▪
	RW60	752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS			
Mauerwerk	RB50	752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
	RB70	752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
	RB90	752042	S2243HM	457,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
Spezial	RC10	752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Korngröße 30		HM/TC	▪	o	
	RW20	752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,0	6	HAS			
	RP10	752675	-	100,0	78,5	19,0	1,05	4,0	6	HCS			▪
	RS72	752687	S1211K	305,0	283,5	19,0	1,25	8,5	3	INOX			
	RS70	752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC		▪	▪
	RS80	752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC		▪	▪
	RS74	752688	S1213AWP	305,0	283,5	22,0	1,50	Gezahntes Messer		HCS			
	RS84	752689	S2013AWP	400,0	378,5	45,0	1,50	Gezahntes Messer		HCS			

[1] Progressive Zahnstellung

Massivholz	Spanplatten	Sperrholz / Holzkombinationen	"Grün" Holz	Kalkstein	Poroton	Sandwich-Materialien / Zementgeklebte Spanplatte	Gipskarton	Porenmaterial	Ziegel	Fliesen	Trockenbau	Keramische Wandfliesen	Teppich	Isolation	Karton	Leder	Eis	Fleisch
▪	▪																	
o			▪															
▪	o	o																
▪	o																	
o			▪															
				▪	▪													
				▪	▪													
				▪	▪													
									o	o	o	o						
								▪			▪							
o	o	o																
o																	▪	▪
						o	o	▪	o	o	o							
						o	o	▪	o	o	o							
													▪	▪	o	o		
													▪	▪	o	o		

Säbelsägeblätter

Stainless steel	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RCM30B	3	1	752043	8717574003505
	14 TPI, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 900				
	RCM40B	3	1	752044	8717574003512
	14 TPI, 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 900				
	RCM50B	3	1	752045	8717574003529
	14 TPI, 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 900				
	RS10	2	1	752035	5017658057633
	18 TPI, 115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 mm				

Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RCM31B	5	1	752676	8717574053661
	14 TPI, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 1500				
	RCM41B	5	1	752677	8717574053678
	14 TPI, 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 1500				
	RCM32B	5	1	752678	8717574053685
	10/14 TPI, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 1500				
	RCM42B	5	1	752679	8717574053692
	10/14 TPI, 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm, R = 1500				

Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RM39B	5	1	752681	8717574051155
8/10 TPI	150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
	RM49B	5	1	752682	8717574051162
8/10 TPI	225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
	RM38B	5	1	752683	8717574051179
14/18 TPI	150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
	RM48B	5	1	752684	8717574051186
14/18 TPI	225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
	RM44B	3	1	752021	5017658057558
8/10 TPI	225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm				
	RM37B	3	1	752020	5017658057541
8/10 TPI	150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm				
	RM50B	5	1	752019	5017658057534
10/14 TPI	200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RPM30B	5	1	752018	5017658057527
8-14 TPI progressive	150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
		5	1	752017	5017658057510
	RM43B	25	1	752691	8717574052404
		200	1	752696	8717574066371
14 TPI	225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				

Säbelsägeblätter

Metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RM36B	5	1	752016	5017658057503
		25	1	752692	8717574052411
14 TPI 1,8 mm – 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
	RM42B	5	1	752014	5017658057480
		25	1	752693	8717574052428
18 TPI 1,4 mm – 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm					
	RM10B	5	1	752674	8717574067712
	RM35B	5	1	752013	5017658057473
		25	1	752694	8717574052435
18 TPI 1,4 mm – 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
	RM34B	5	1	752012	5017658057466
24 TPI 1 mm – 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm					
	RM11B	5	1	752015	5017658057497
14 TPI 1,8 mm – 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 mm					

Wood + metal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RPD33B	1	1	752685	8717574051193
6-8 TPI progressive – 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 mm					
	RPD43B	1	1	752686	8717574051209
6-8 TPI progressive – 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 mm					
	RD10B	5	1	752680	8717574067736
6 TPI 4 mm – 100,0 / 78,5 x 19,0 x 0,9mm					

Hout + metaal	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RW50B	5	1	752027	5017658054076
	RD50B	3	1	752028	5017658057619
	RD31B	5	1	752025	5017658057596
	RD32B	5	1	752026	5017658057602
	RPD40B	5	1	752024	5017658057589
		200	1	752006	8717574035063
	RD70B	5	1	752023	5017658057572
	RD30B	5	1	752022	5017658057565
		25	1	752695	8717574052442
	RD40B	5	1	752048	8717574017670
		200	1	752005	8717574000443



305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm



225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm



150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm



150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm



200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm



305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm



150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm



225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm

Säbelsägeblätter

Wood	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RPW80	5	1	752033	5017658057626
	6-10 TPI progressive, 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm, SHARP, HCS				
	RW30	5	1	752032	5017658054052
	5 TPI 5 mm, 240,0 / 218,5 x 19 x 1,5 mm, SHARP, HCS				
	RW70	5	1	752031	5017658054182
	6 TPI 4 mm, 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm, SHARP, HCS				
	RW10	5	1	752030	5017658054038
	6 TPI 4 mm, 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm, SHARP, HCS				
	RW60	5	1	752029	5017658054175
	3 TPI 8,5 mm, 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm, HCS				

Masonry	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RB50	1	1	752040	8717574000122
< 180 mm, < 180 mm	2 TPI 12,7 mm, 240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm, HM/TC				
	RB70	1	1	752041	8717574000146
< 245 mm, < 245 mm	2 TPI 12,7 mm, 305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm, HM/TC				
	RB90	1	1	752042	8717574000160
< 395 mm, < 395 mm	2 TPI 12,7 mm, 457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm, HM/TC				

Special	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	RC10	2	1	752039	5017658057671
Ø max 6" · FIBREGLASS	30 · 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm				HM/TC
	RW20	5	1	752034	5017658054045
	6 TPI 4 mm · 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm				HAS
	RP10	5	1	752675	8717574067729
PVC	6 TPI 4 mm · 100,0 / 78,5 x 19,0 x 1,05 mm				HCS
	RS72	2	1	752687	8717574051216
10-250 mm	3 TPI 8,5 mm · 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm				INOX
	RS70	2	1	752037	5017658057657
PVC · FIBREGLASS	3 TPI 8,5 mm · 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm				HM/TC
	RS80	2	1	752038	5017658057664
PVC · FIBREGLASS	2 TPI 12,7 mm · 400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm				HM/TC
	RS74	2	1	752688	8717574051223
< 250 mm · < 250 mm	SHARP · 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm				HCS
	RS84	1	1	752689	8717574051230
< 300 mm · < 300 mm	SHARP · 400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 mm				HCS

Säbelsägeblätter

Säbelsägeblätter-Set

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	12-tlg. bestehend aus: 1x RM42B, 1x RM36B 1x RM50B, 2x RM43B 2x RPM30B, 1x RW10 2x RPW80, 2x RPD40B	1	1	752049	8717574004557

Bandsägeblätter

Bi-Metall Sandwich
HiKOKI verwendet auf den Bandsägeblättern die einzigartige Bi-Metall-Sandwich-Technologie die eine hervorragende Haltbarkeit und Schnittleistung garantiert.

In der konventionellen Produktion von Bi-Metall Bandsägeblätter, wird der HSS-Stahl als Streifen auf die Oberfläche des Körpers geschweißt. Bei Verwendung der Bi-Metall-Sandwich Technologie werden zwei Streifen aus HSS zu einem Trägerstahl, nach dem Prinzip des festen Zustandes durch Diffusionsschweißen verbunden. Bei dieser Technik wird der Kontakt zwischen den beiden Komponenten durch die Fläche der Schweißnaht um 170% vergrößert. Eine Sicherstellung für außergewöhnlich starke Zähne.

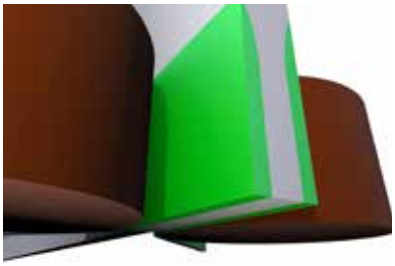

170 % mehr Schweißkontakt

Da das Material in der Mitte der Klinge weicher als das für die Zähne verwendete HSS-Material ist, wird dieses weichere Material schneller abgenutzt und bildet eine Vertiefung zwischen den beiden Teilen des HSS-Stahls. Dadurch entsteht ein Mehrfachschnitt. Die Kanten für die Zähne auf dem Blatt erzeugen dünnere Späne, die schnell sind und damit leichter aus dem Sägeschnitt zu entfernen, wodurch sich die Anzahl der Schnittleistungen deutlich steigert.

Mehrere Schneidkanten Split-Chip

Variable Zahnteilung
Bietet einen sanfteren Schnitt mit weniger "Verhakung" am Blatt, ideal für dünne Teile. Die variable Auslauftiefe und die variable Zahnteilung bedeutet, dass es zu deutlicher Reduzierung des Geräuschpegels und der Vibrationen kommt.

Metal	Abmessung	Zahnzahl TPI	Zu verwenden mit	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	900 x 13 x 0,35	14 / 18	CB18DBL	1	1	4102081	8717574073584
				3	1	4102082	8717574073591
	1140 x 13 x 0,5	18	CB3612DA	1	1	4102083	8717574073607
				3	1	4102084	8717574073614

HiKOKI

Multitool-Zubehöre

Mehr als vielseitig
Mit Werkzeugen zum Sägen, Schaben, Schneiden, Schleifen, Raspeln, Feilen und Polieren, ermöglicht Ihnen HiKOKI, ihren Oszillationsschleifer in seiner ganzen Vielseitigkeit auszuschöpfen. Das ist der Grund für die Bezeichnung "Multi-Tool", die sich auf die zahlreichen Funktionen und Anwendungsgebiete, die dieses Werkzeug bietet, bezieht.

Eben oder gekröpft
Die Nutzung eines gekröpften Blattes ermöglicht es, einen bündigen Schnitt mit der Oberfläche vorzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Bodenbeläge mit Fußbodenleisten anzupassen oder Leisten passend zu schneiden, dass der Boden für einen sauberen Abschluss darunter gleiten kann. Auch im Fall von HLK-Anwendungen, können Leitungen oder Kanäle mühelos in eine Wand oder ein Bauwerk geschnitten werden.

Tauchschnitte leicht gemacht
Die kleine Form der Werkzeuge und die Eigenschaft die Blätter in jegliche Richtungen zu montieren, ermöglicht auch das Schneiden an Stellen, die zunächst unerreichbar scheinen. So schneiden Sie exakte oder komplexe Ausschnitte, ohne das zu bearbeitende Material zu entfernen, was die Produktivität maßgeblich steigert.

Spezielle Anwendungen
Blätter für Fliesen, Fugen oder Mauerwerke sind entweder Diamant oder Hartmetall beschichtet. Durch den hohen Oszillationswinkel ist der Anwender in der Lage, Fugenmasse zwischen den Fliesen zu entfernen oder leichte Maurerarbeiten vorzunehmen. Die kleine und schnelle Rotation ermöglicht einen kontrollierten, präzisen Abrieb und daraus resultiert der Materialabtrag.

Verschiedene Größen
Für den kleinsten Schnitt, wählt man ein Blatt mit einer Verzahnung von 10 mm Breite. Zum Schneiden größerer Materialstücke eignet sich ein Blatt mit 65 mm Breite. Dazwischen ist eine Vielzahl von Größen erhältlich, die das optimale Blatt für jede Anwendung bieten. Die Auswahl der Verzahnung sollte immer auf das zu bearbeitende Material und das gewünschte Ergebnis basieren. Zum Schneiden von hartem Holz wählt man bspw. das BiM Blatt mit japanischer Verzahnung für gratfreies Schneiden und einer optimalen Haltbarkeit des Zubehörs. Zum Schneiden von Holz mit Nägeln, eignet sich das TC-Blatt mit 24TPI am Besten.

HiKOKI bietet für jede Anwendung ein eigenes, optimales Blatt. Wählen Sie ganz einfach das passende Blatt für Ihre Anwendung anhand der Farbcodierung und der entsprechenden Piktogramme.

Starlock
HiKOKI bietet die neueste Innovation für Oszillationsschleifer, das Starlock Befestigungssystem. Die 3D Aufnahme ermöglicht maximale Kraftübertragung dank enganliegender Verbindung zwischen Maschine und Zubehör.

- Rückwartskompatibel mit allen OIS und OIS-kompatiblen Elektrowerkzeugen
- Große Auswahl an Zubehör mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten
- Optimales Arbeitsergebnis aufgrund des perfektem Zusammenspiels von Elektrowerkzeug und Zubehör

STARLOCK

Navigationshinweise
Die Übersicht auf den beiden Folgeseiten stellt das gesamte Sortiment an HiKOKI OMT Zubehör und ihre Anwendungsgebiete dar. Die Übersicht basiert auf den verschiedenen Anwendungsgebieten, so dass Sie ganz einfach das passende Produkt inkl. technischer Daten finden, das ihren Anforderungen entspricht.

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die detaillierten Produktinformationen aller HiKOKI OMT Blätter, klassifiziert nach Anwendungsgebieten.

In der Produktinformation gibt der erste Wert die Breite der Verzahnung an, gefolgt von der Schnitttiefe und der Blattdicke.

Farbcodierung	
Stainless steel	Die TC-Streifen-Konstruktion ermöglicht den Gebrauch dieser Blätter in Stahlblechen, gehärteten Schrauben und Nägeln bis max. 50HRC.
Metal	Bi-Metall Sägeblatter zum Schneiden weicher Metalle und Buntmetalle.
Wood + metal	Sägeblätter mit größeren Bi-Metall Zähnen ermöglichen ein schnelles Schneiden von Holz und das Sägen nicht gehärteter Schrauben und Nägel.
Wood	Für Holzarbeiten bieten die groben und geschärften Zähne das beste Ergebnis. Nutzen Sie BiM Blätter um hartes Holz zu schneiden.
Abrasives	Hartmetall Körnung in verschiedenen Grobkörnungen, zum Fugen schneiden an Wänden oder Bodenfliesen und zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber.
Multi material	Hohl- und Zackenmesser sind für verschiedene Arten von Dämmstoffen perfekt. Blätter mit einer zusätzlichen Titaniumbeschichtung sind langlebige Produkte, hergestellt zum Schneiden abrasiver Materialen wie Faserplatten und Gipskartonplatten.

Technische Daten

▪ Hervorragend geeignet für
o Auch geeignet für

	Typ	Art.-Nr.	Abmessungen Breite mm	Schnitttiefe mm	Dicke mm	Verzahnung mm	TPI	Material	Edelstahl	Gehärteter Stahl	Metall	NE- Metalle	Metallbolzen	Holz mit Nägeln
Edelstahl	MSI20PH	782701	20	40	1,0	1,1	24	HM/TC	▪	▪	▪	▪	o	
	MSI32PH	782702	32	40	1,0	1,1	24	HM/TC	▪	▪	▪	▪	o	
Metall	MSM10PB	782711	10	20	0,7	1,3	20	BiM			▪	▪	▪	
	MSM20PB	782712	20	30	0,7	1,3	20	BiM			▪	▪	▪	
	MSM32PB	782714	32	50	0,7	1,3	20	BiM			▪	▪	▪	
Holz + Metall	MSD10PB	782719	10	42	0,6	1,4	18	BiM						▪
	MSD20PB	782720	20	42	0,6	1,4	18	BIM						▪
	MSD32PBC	782721	32	50	0,6	1,3	20	BiM				o	o	▪
	MSD65PBC	782723	65	40	0,6	1,3	20	BiM						▪
	MSD85SB	782724	Ø85	21	0,9	1,4	18	BiM				o	o	▪
	MSD100SB	782725	Ø100	27	0,9	1,7	15	BiM						o
Holz	MSW32PC	782733	32	50	0,6	1,4	18	HCS						
	MSW32PCJ	782735	32	50	0,6	1,8	14	HCS						
	MSW32PBCJ	782737	32	50	0,6	1,8	14	BiM						
	MSW65PC	782738	65	40	0,6	1,3	20	HCS						
	MSW65PCJ	782739	65	40	0,6	1,8	14	HCS						
	MSW65PBCJ	782740	65	40	0,6	1,8	14	BiM						
	MSW85S	782741	Ø85	21	0,6	1,4	18	HCS						
Abrasives	MSA32PH	782756	32	30	2,0	HM Körnung 50		HM/TC						
	MSA32FHT	782757	32	53	1,0	HM Körnung 40		HM/TC						
	MSA32FH	782758	32	53	0,9	HM Körnung 100		HM/TC						
	MSA70SH	782760	70	13	1,5	HM Körnung 50		HM/TC						
	MSA85SH	782761	Ø85	21	2,0	HM Körnung 30		HM/TC						
	MSA85SD	782762	Ø85	13	1,8	Diamant Körnung 40		Diamond						
	MSA78DH	782763	78 x 78	-	-	HM Körnung 20		HM/TC						
	MSA70DHX	782764	Ø70	13	2,0	HM Körnung 40		HM/TC						
Multi-Material	MSU52PKR	782781	52	26	0,8	Geschliffenes Messer		HCS						
	MSU52PK	782782	52	45	0,4	Geschliffenes Messer		HCS						
	MSU28PK	782783	28	50	1,0	Geschliffenes Messer		HCS						
	MSU32PKX	782784	24	11	1,2	Geschliffenes Messer		HCS						
	MSU85C	782788	Ø85	20	0,5	1,4	18	BIM		▪	▪			
	MSU85SBF	782785	Ø85	21	0,9	1,5	17	BiM TIN		▪	▪			
	MSU100SKS	782786	Ø100	27	0,7	Geschliffenes Messer		BiM						
	MSU93D	782791	93 x 93	-	10,0	Klett Schleifpad								

Holz	Weiche Holzplatten	Verbundwerkstoffe	Laminat	Hartes Holz	Fliesen schneiden	Schleifen	Fugen schneiden	Poroton	Feilen	Kunststoffe	Fiberglas	Holzprofile	Schleifen schwieriger Stellen	Farbe abtragen	Teppich	Isolierstoffe	Leder	Gummi	Silikon	Weiche Rückstände	Harte Rückstände
										o	·										
										o	·										
										o	o										
										o	o										
										o	o										
·		·								·											
·		·								·											
·	o	·	o	o						·											
·	o	·	o	o						·											
o	o	·	·	o						·											
·	o	·	·	o						·											
·	·	·																			
	·	·	·																		
	·	·	·	·																	
	·	·	·																		
	·	o	·	·																	
	·	·	·	·																	
·	·																				
							>2,0	·	·		·											
										·		·	·	·							
										·		·	·	·							
					·		>2,0	·		·											
						·															
					·		>2,0	·		·	·										
						·		·													
						·	·	·													
																					·
																			·	·	
																·			·		
															·		·				
		·	·								·										
		·	·																		
															·	·		·			

Multitool-Zubehöre

Stainless steel STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code	
	MSI20PH	1	1	782701	8717574051339	
	24 TPI 1,1 mm 20 x 40 x 1 mm					HM/TC
	MSI32PH	1	1	782702	8717574051346	
	24 TPI 1,1 mm 32 x 40 x 1 mm					HM/TC

Metal STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code	
	MSM10PB	1	1	782711	8717574051377	
	20 TPI 1,3 mm 10 x 20 x 0,7 mm					
	MSM20PB	1	1	782712	8717574051384	
		5	1	782713	8717574051391	
	20 TPI 1,3 mm 20 x 30 x 0,7 mm					
	MSM32PB	1	1	782714	8717574051407	
		5	1	782715	8717574051414	
	20 TPI 1,3 mm 32 x 50 x 0,7 mm					

Wood + metal / STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	MSD10PB	1	1	782719	8717574055085
	18 TPI 1.4mm 10 x 30 x 0,6 mm 				
	MSD20PB	1	1	782720	8717574055092
	18 TPI 1.4mm 20 x 34 x 0,6 mm				
	MSD32PBC	1	1	782721	8717574051421
		5	1	782722	8717574051438
	20 TPI 1.3mm 32 x 50 x 0,6 mm				
	MSD65PBC	1	1	782723	8717574051445
	20 TPI 1.3mm 65 x 40 x 0,6 mm 				
	MSD85SB	1	1	782724	8717574051452
	18 TPI 1.4mm Ø85 x 0,9 mm 				
	MSD100SB	1	1	782725	8717574051469
	15 TPI 1.7mm Ø100 x 0,9 mm 				

Multitool-Zubehöre

Wood STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	MSW32PC	1	1	782733	8717574051513
		5	1	782734	8717574051520
	18 TPI 1,4 mm 32 x 50 x 0,6 mm				PRECISE HCS
	MSW32PCJ	1	1	782735	8717574051537
		5	1	782736	8717574051544
	14 TPI 1,8 mm 32 x 50 x 0,6 mm				PRECISE HCS
	MSW32PBCJ	1	1	782737	8717574051551
	14 TPI 1,8 mm 32 x 50 x 0,6 mm				PRECISE BIM METAL
	MSW65PC	1	1	782738	8717574051568
	20 TPI 1,3 mm 65 x 40 x 0,6 mm				PRECISE HCS
	MSW65PCJ	1	1	782739	8717574051575
	14 TPI 1,8 mm 65 x 40 x 0,6 mm				PRECISE HCS
	MSW65PBCJ	1	1	782740	8717574051582
	14 TPI 1,8 mm 65 x 40 x 0,6 mm				PRECISE BIM METAL
	MSW85S	1	1	782741	8717574051599
	18 TPI 1,4 mm Ø85 x 0,6 mm				HCS

Dreieckschleifplatte

Sanding STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	MSU93D	1	1	782791	8717574051834
	93 x 93 mm				

Das komplette Sortiment an Delta-Schleifpapier finden Sie auf Seite 214/215.

	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	MSA32PH	1	1	782756	8717574051629
	50 · 32 x 30 x 2 mm · HM/TC · FIBREGLASS				
	MSA32FHT	1	1	782757	8717574051636
	40 · 32 x 53 x 1 mm · HM/TC · epoxy				
	MSA32FH	1	1	782758	8717574051643
	100 · 32 x 53 x 0,9 mm · HM/TC · epoxy				
	MSA70SH	1	1	782760	8717574051650
	50 · Ø70 x 1,5 mm · HM/TC · FIBREGLASS · epoxy				
	MSA85SH	1	1	782761	8717574051667
	30 · Ø85 x 2,0 mm · HM/TC · FIBREGLASS · epoxy				
	MSA85SD	1	1	782762	8717574051674
	40 · Ø85 x 1,8 mm · DIA · FIBREGLASS · epoxy				
	MSA78DH	1	1	782763	8717574051681
	20 · 78 x 78 mm · HM/TC				
	MSA70DHX	1	1	782764	8717574051698
	40 · Ø70 x 2 mm · HM/TC				

Multitool-Zubehöre

Multi material | STARLOCK

Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
MSU52PKR	1	1	782781	8717574051742
52 x 26 x 0,8 mm				HCS
MSU52PK	1	1	782782	8717574051759
52 x 45 x 0,4 mm				HCS
MSU28PK	1	1	782783	8717574051766
28 x 50 x 1 mm				HCS
MSU32PKX	1	1	782784	8717574051773
24 x 11 x 1,2 mm				HCS
MSU85C	1	1	782788	8717574051810
18 TPI, Ø85 x 0,5 mm				0,5 mm, HSS
MSU85SBF	1	1	782785	8717574051780
17 TPI, Ø85 x 0,9 mm				TiN
MSU100SKS	1	1	782786	8717574051797
Ø100 x 0,7 mm				

Sets

STARLOCK	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3-tlg. Set, bestehend aus: 1x MSD32PBC 1x MSW32PC 1x MSM32PB	1	1	782793	8717574064445
	6-tlg. Set, bestehend aus: 2x MSM32PB 2x MSD32PBC 2x MSW32PCJ	1	1	782794	8717574065466

Fräser

1	Max. Aufnahmetiefe für eine sichere Nutzung
2	Artikelnummer
3	Anzeige HM-Platten
4	Abmessungen
5	Manuelle Nutzung: Für den Gebrauch handgeführter Maschinen
6	Max. Drehzahl

HM/TC

Ein ausgewogenes Sortiment Fräser
Die HiKOKI-Produktpalette der Fräser besteht aus den am häufigsten verwendeten Fräsern, mit dem Schaftdurchmesser 6, 8 und 12 mm. Im Chart unten finden Sie eine kurze Übersicht über alle verfügbaren Formen und Ausführungen.

Die Fräser werden in modernen Produktionsanlagen, auf CNC-Maschinen nach höchster Qualität gefertigt. Das sind Prozesse mit geringsten menschlichen Eingriffen, damit höchste Qualität gewährleistet werden kann.

Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit münden in einer speziellen Schneidgeometrie, was den Anwendungsbereich der HiKOKI-Fräser sehr breit auslegt und dafür sorgt, dass die Qualität der Schnittfläche optimal ist.

Die Produkte gelten für höchste Qualität und Normen, die in der Norm EN-847 und in der ISO 9001:2000-Produktion verzeichnet sind.

6 / 8 / 12	6 / 8	6 / 8	8	6 / 8
6 / 8	8	6 / 8	6 / 8 / 12	6 / 8
8	6 / 8	6 / 8	8	6 / 8

Nutfräser mit 2 Schneidkanten



Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	6	3	11	51		1	1	754001	8717574013238
	6	4	11	51		1	1	754002	8717574013245
	6	5	11	51		1	1	754003	8717574013252
	6	6	19	57		1	1	754004	8717574013269
	6	8	19	57		1	1	754005	8717574013276
	6	8	25	63		1	1	754006	8717574013283
	6	10	19	51		1	1	754007	8717574013290
	6	10	32	64		1	1	754008	8717574013306
	6	12	19	51		1	1	754009	8717574013313
	6	12	32	64		1	1	754010	8717574013320
	8	3	11	51		1	1	754051	8717574013504
	8	4	11	51		1	1	754052	8717574013511
	8	5	11	51		1	1	754053	8717574013528
	8	6	19	57		1	1	754054	8717574013535
	8	6	25	63		1	1	754055	8717574013542
	8	8	19	57		1	1	754056	8717574013559
	8	8	25	63		1	1	754057	8717574013566
	8	8	25	80		1	1	754058	8717574013573
	8	10	19	51		1	1	754059	8717574013580
	8	10	32	64		1	1	754060	8717574013597
	8	10	32	80		1	1	754061	8717574013603
	8	12	19	51		1	1	754062	8717574013610
	8	12	32	63		1	1	754063	8717574013627
	8	12	32	80		1	1	754064	8717574013634
	8	14	19	51		1	1	754065	8717574013641
	8	14	19	70		1	1	754066	8717574013658
	8	15	19	51		1	1	754067	8717574013665
	8	16	25	57		1	1	754068	8717574013672
	8	16	25	85		1	1	754069	8717574013689
	8	18	19	51		1	1	754070	8717574013696
	8	18	19	70		1	1	754071	8717574013702
	8	20	19	51		1	1	754072	8717574013719
	8	20	19	71		1	1	754073	8717574013726
	8	22	19	51		1	1	754074	8717574013733
	8	25	19	51		1	1	754075	8717574013740
	12	6	19	64		1	1	754131	8717574014082
	12	8	19	63		1	1	754132	8717574014099
	12	10	25	69		1	1	754133	8717574014105
	12	10	32	76		1	1	754134	8717574014112
	12	12	25	66		1	1	754135	8717574014129
	12	12	32	73		1	1	754136	8717574014136
	12	12	38	79		1	1	754137	8717574014143
	12	12	51	108		1	1	754138	8717574014150
	12	14	25	66		1	1	754139	8717574014167
	12	16	32	73		1	1	754140	8717574014174
	12	16	38	79		1	1	754141	8717574014181
	12	16	51	92		1	1	754142	8717574014198
	12	18	32	73		1	1	754143	8717574014204
	12	18	51	92		1	1	754144	8717574014211
	12	20	32	73		1	1	754145	8717574014228

Fräser

Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Bündigfräser mit Kugellager									
	6	12,7	25,4	67		1	1	754035	8717574013474
	6	16,0	15,9	67		1	1	754036	8717574013481
	8	12,7	25,4	71		1	1	754109	8717574014020
	8	16,0	15,9	50		1	1	754110	8717574014037
Falzfräser mit Kugellager									
	6	31,8	12,7	51,5		1	1	754025	8717574013429
	8	31,8	12,7	55		1	1	754098	8717574013924
	8	35,0	12,7	55		1	1	754099	8717574013931
Scheibennutfräser									
	8	40	3	58		1	1	754118	8717574042030
	8	40	4	58		1	1	754119	8717574035865
	8	40	6	58		1	1	754121	8717574042047

Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
U-Profil Fräser									
	6	6,3	4,8	47	3,2	1	1	754016	8717574013337
	8	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754081	8717574013757
	8	9,5	6,3	42,5	4,8	1	1	754082	8717574013764
	8	12,7	9,5	41,5	6,3	1	1	754083	8717574013771
Hohlkehlfräser mit Kugellager									
	6	22,2	14,3	51	6,3	1	1	754017	8717574013344
	8	22,2	14,3	54	6,3	1	1	754084	8717574013788
	8	25,4	14,3	55	7,9	1	1	754085	8717574013795
	8	28,6	14,3	55	9,5	1	1	754086	8717574013801
Karniesnutfräser Fläche									
	8	12,7	9,5	50	2,0	1	1	754090	8717574013849

Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Ovolo Profilfräser mit Kugellager									
	6	22,2	12,7	52	4,8	1	1	754021	8717574013382
	6	25,4	12,7	50	6,3	1	1	754022	8717574013399
	6	28,6	13,5	53	7,9	1	1	754023	8717574013405
	8	22,2	12,7	55	4,8	1	1	754091	8717574013856
	8	25,4	12,7	55	6,3	1	1	754092	8717574013863
	8	28,6	13,5	55	7,9	1	1	754093	8717574013870
	8	31,8	15,9	59	9,5	1	1	754094	8717574013887
	8	38,1	19,1	61	12,7	1	1	754095	8717574013894
Abrundfräser mit Kugellager									
	6	19,1	9,5	50	3,2	1	1	754031	8717574013436
	6	22,2	12,7	52	4,8	1	1	754032	8717574013443
	6	25,4	12,7	51	6,3	1	1	754033	8717574013450
	6	28,6	13,5	56	7,9	1	1	754034	8717574013467
	8	15,9	7,9	50	1,7	1	1	754101	8717574013948
	8	19,1	9,5	53	3,2	1	1	754102	8717574013955
	8	22,2	12,7	55	4,8	1	1	754103	8717574013962
	8	25,4	12,7	55	6,3	1	1	754104	8717574013979
	8	28,6	13,5	55	7,9	1	1	754105	8717574013986
	8	31,8	15,9	59	9,5	1	1	754106	8717574013993
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754107	8717574014006
	8	44,5	22,2	61	15,9	1	1	754108	8717574014013
Profilfräser römisch mit Kugellager									
	6	25,4	15,9	54	4,0	1	1	754024	8717574013412
	8	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754096	8717574013900
	8	34,9	20	61,5	6,3	1	1	754097	8717574013917
Karnies Profilfräser mit Kugellager									
	8	34,9	13,5	55	4,8	1	1	754114	8717574014075

Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
V-Nutfräser									
	6	12,7	16,0	44,5	60	1	1	754018	8717574013351
	6	12,7	12,7	41,5	90	1	1	754019	8717574013368
	8	12,7	16,0	47,5	60	1	1	754087	8717574013818
	8	12,7	12,7	44	90	1	1	754088	8717574013825
Schwalbenshwanz Fräser									
	6	12,7	12,7	44,5	14	1	1	754020	8717574013375
	8	12,7	12,7	49	14	1	1	754089	8717574013832

Fräser

Wood	d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Fasenfräser mit Kugellager drei Schneiden									
	8	22,2	10	53	25	1	1	754111	8717574014044
	8	30,0	10	53	45	1	1	754112	8717574014051
Fasenfräser mit Kugellager									
	6	31,8	12,7	50	45	1	1	754037	8717574013498
	8	31,8	12,7	54,5	45	1	1	754113	8717574014068

Fräser-Sets

Wood	Inhalt	d (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. Fräser-Set bestehend aus: ▪ Nutfräser D = 6 B = 20 and L = 48 ▪ Nutfräser D = 12 B = 20 and L = 48 ▪ V-Nutfräser D = 12,7 B = 8 L = 40 and α = 90° ▪ Abrundfräser mit Kugellager D = 22 B = 13,5 L = 46 and R = 6,3 ▪ Bündigfräser mit Kugellager D = 12,7 B = 12,7 and L = 54	8	1	1	754192	8717574054163
	10-tlg. Fräser-Set bestehend aus: ▪ Nutfräser D = 6 B = 20 and L = 48 ▪ Nutfräser D = 8 B = 20 and L = 48 ▪ Nutfräser D = 12 B = 20 and L = 48 ▪ Nutfräser D = 16 B = 20 and L = 48 ▪ Schwalbenshwanz Fräser D = 12,7 B = 12,7 L = 45 and α = 45° ▪ V-Nutfräser D = 12,7 B = 8 L = 40 and α = 90° ▪ U-Profil Fräser D = 12,7 B = 8 L = 40 and R = 6,3 ▪ Bündigfräser mit Kugellager D = 12,7 B = 12,7 and L = 54 ▪ Abrundfräser mit Kugellager D = 22 B = 13,5 L = 46 and R = 6,3 ▪ Rounding over bit with ball bearing D = 28,6 B = 17 L = 50 and R = 9,3	8	1	1	754193	8717574054170

Fräser-Sets

Wood ★	Inhalt	d (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	12-tlg. Fräser-Set in Holzbox bestehend aus: ▪ Nutfräser D = 6 B = 19,4 ▪ Nutfräser D = 12 B = 19,4 ▪ Nutfräser D = 16 B = 19,4 ▪ Bündigfräser mit Kugellager D = 12,7 and B = 12,7 ▪ U-Profil Fräser D = 12,7 and R= 6,35 ▪ U-Profil Fräser mit Kugellager D = 22 and R = 6,35 ▪ Abrundfräser D = 22 and R = 6,35 ▪ Abrundfräser D = 28,6 and R =9,5 ▪ Profilfräser römisch mit Kugellager D = 25,4 and R = 4 ▪ V-Nutfräser D = 12,7 and α = 45° ▪ Schwalbenshwanz Fräser D = 12,7 and α = 14° ▪ Fasenfräser mit Kugellage D = 32 and α = 45°	6	1	1	711016	8717574023633
	12-tlg. Fräser-Set in Holzbox bestehend aus: ▪ Nutfräser D = 6 B = 19,4 ▪ Nutfräser D = 12 B = 19,4 ▪ Nutfräser D = 16 B = 19,4 ▪ Bündigfräser mit Kugellager D = 12,7 and B = 12,7 ▪ U-Profil Fräser D = 12,7 and R= 6,35 ▪ U-Profil Fräser mit Kugellager D = 22 and R = 6,35 ▪ Abrundfräser D = 22 and R = 6,35 ▪ Abrundfräser D = 28,6 and R =9,5 ▪ Profilfräser römisch mit Kugellager D = 25,4 and R = 4 ▪ V-Nutfräser D = 12,7 and α = 45° ▪ Schwalbenshwanz Fräser D = 12,7 and α = 14° ▪ Fasenfräser mit Kugellager D = 32 and α = 45°	8	1	1	500507	8717574003154
	4-tlg. Fräser-Set in Holzbox bestehend aus: ▪ Nutfräser D=12 B=50 and L=80 ▪ Nutfräser D=18 B=50 and L=90 ▪ Nutfräser D=20 B=50 and L=100 ▪ Bündigfräser D=12 B=30 and L=80	12	1	1	711012	8717574020182

Kopierflansche für HiKOKI Fräsen

d (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
9,5	1	1	303347	4966375115823
10	1	1	303348	4966375182634
10	1	1	961478	4966375484066
11,1	1	1	303349	4966375115830
12	1	1	303350	4966375182641
12,7	1	1	303351	4966375115847
16	1	1	303353	4966375115854
18	1	1	956790	4966375115861
20	1	1	956932	4966375115878
24	1	1	303354	4966375182665
27	1	1	956933	4966375115885
30	1	1	956934	4966375115892
40	1	1	303355	4966375182672

Hobelmesser

Hobelmesser 82 mm lang

Wood	Länge (mm)	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	82	Hartmetall-Wendehobelmesser	2	1	750470	8717472818812
	82	Hartmetall-Wendehobelmesser	10	1	750471	8717472818829
	82	10 Stk. Hartmetall-Wendehobelmesser 2 Stk. Adapterplatten	12	1	750472	8717472818836
	82	Hartmetall-Wendehobelmesser	2	1	750473	8717472818843

Geeignet für HiKOKI P14DSL, P18DSL, P20SA2, P20SF, und andere Hersteller wie B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Holz-her, Mafell, Ryobi und Skill.

Hobelmesser 92 mm lang

Wood	Länge (mm)	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	92	Hartmetall-Wendehobelmesser	2	1	750475	8717472818850
	92	Hartmetall-Wendehobelmesser	10	1	750476	8717472818867
	92	Hartmetall-Wendehobelmesser	2	1	750478	8717472818881

Geeignet für Hitachi F30A und andere Hersteller wie AEG und Ryobi.

Schleifblätter

Schleifblätter

Ein professionelles Sortiment
Unsere flexiblen Schleifpapiere werden für professionelle HiKOKI-Anwender entwickelt und produziert - die Kunden, die kontinuierlich auf der Suche nach dem besten Schleifpapier sind. Ob zum Schleifen von Holz, Metall, gestrichene oder lackierte Oberflächen, Kunststoff, Gips oder Füllstoffe - für jede dieser Anwendungen hat HiKOKI das passende Produkt mit den jeweiligen Anforderungen und Vorteilen im Sortiment.

HiKOKI Schleifpapiere weisen folgende, spezifischen technischen Vorteile auf:
- Feste und langlebige Oberfläche
- Starke Körnung für schnelleren Materialabtrag
- Alle Größen sind mit Klettrückseite für einen schnellen, einfachen Wechsel des Bogens erhältlich
- Ideal für die Verwendung auf Holz und Metall

Rotes Schleifpapier für Hartholz

Zum Schleifen aller Holzarten, Bauplatten, Hartholz, Spanplatten und Metall bietet HiKOKI ein breites Angebot an rotem Schleifpapier.

Das rote Schleifpapier von HiKOKI ist aus extrem strapazierfähigem Papier erstellt, das mit qualitativ hochwertigem Granulat beschichtet ist, welches aus gebundenem Korund besteht.

Diese Art der Beschichtung trägt dazu bei, eine durch Staub verursachte Verstopfung des Schleifpapiers zu reduzieren und die Abtragleistung hingegen zu erhöhen. Durch die gleichmäßige Verteilung der Schleifmittel wird ein qualitativ hochwertiges Schleifbild erreicht, wodurch die Nacharbeit reduziert und Zeit gespart wird. Die besten Ergebnisse werden auf unbehandeltem Holz und Metall erzielt. Für weiche Materialien inklusive Farbe und Klarlacke empfehlen wir das weiße Schleifpapier.

Weißes Schleifpapier für Farbe

Speziell zum Entfernen von Farben, Lacken, Klarlacken oder Rauhputzen bietet HiKOKI ein professionelles Sortiment an weißem Schleifpapier.
Das weiße Schleifpapier besteht aus weißen Korundkörnern und Calciumstearat, die mit doppeltem UF-Harz auf einem Latexpapier verbunden sind. Dieses ist rückseitig beschichtet, um Verstopfungen durch das abgetragene Material zu vermeiden. Die Verwendung von weißem Korund bietet nicht nur ein sehr genaues Schleifbild, sondern auch eine lange Haltbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit, sofern es mit Calciumstearat verbunden ist. Die Calciumstearatbeschichtung fungiert als Schmiermittel, um einen guten Glanz zu erreichen, frühzeitiges Verstopfen zu reduzieren und auch als Kühlmittel, wenn bspw. Lacke geschliffen werden.

In Verbindung mit einem Staubabsaugsystem, ermöglichen die vorgestanzten Löcher im Schleifpapier eine effiziente Beseitigung von Staub, Farb- oder Lackpartikel von der Arbeitsfläche. Wenn es beim Schleifen zur Wärmeentwicklung kommt, trägt die Verwendung von UF-Harz, aufgrund der guten Trockenbindefestigkeit, zu einer längeren Lebensdauer der Schleifpapiere bei und die weiße abrasive Oberfläche bleibt erhalten. Ideal für Anwendungen in der Automobilbranche.
- Zum Schleifen von Farben und Lacken aller Art, sowie Füllstoffen
- Eine breite Palette von Größen mit Klett oder geklebter Unterlage
- Hochwertiges Schleifpapier
- Lange Lebensdauer
- Hohe Materialentfernungsrate dank der speziellen Calciumstearatbeschichtung

Schwarzes Schleifpapier für Stein

Für Schleifanwendungen auf Glas und Stein bietet HiKOKI Delta 94 Platten mit Siliziumkarbid-Schleifkorn an. Diese Körnung hat die höchste Härte unter herkömmlichen Schleifmitteln. Aus diesem Grund eignet es sich für den Einsatz auf NE-Metallen, Marmor und Kunststoffe. Darüber hinaus wird es in Corian® Küchen sehr häufig zum Schleifen und Veredeln der Innenkante verwendet.

Nicht gewebte Delta-Blätter

Sogenannte Tex-Materialien sind Nylonfasern, die zu einer 3D-Webstruktur kombiniert werden. Bei Verwendung eines thermo-fixierbaren Kunstharzes wird das Korn wie folgt aufgetragen und verankert.
Diese Art von Schleifmaterial hat keinen Einfluss auf die geometrische Form eines bestimmten Werkstücks.
- Extrem einfache Anpassung an die Form des Werkstücks
- Für eine Vielzahl von Anwendungen wie Reinigen, Mattieren, Entrosten, leichtes Entgraten von Nichteisenmetallen

Haftschleifblätter Ø 125 für Exzenterschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Starter-Set	60/80/120	Klett	15	1	753100	8717574004595
	Ø125	40	Klett	10	1	753101	8717154659931
	Ø125	60	Klett	10	1	753102	8717154659948
	Ø125	80	Klett	10	1	753103	8717154659955
	Ø125	100	Klett	10	1	753104	8717154659962
	Ø125	120	Klett	10	1	753105	8717154659979
	Ø125	150	Klett	10	1	753106	8717154659986
	Ø125	180	Klett	10	1	753107	8717154659993
	Ø125	240	Klett	10	1	753108	8717472811172
	Ø125	320	Klett	10	1	753109	8717472811189
	Ø125	400	Klett	10	1	753110	8717472811196

Geeignet für HiKOKI Exzenterschleifer FSV13Y, FSV12YA, SV13YA, SV13YB, SV1813DA und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kresss, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil.

Haftschleifblätter Ø 125 für Exzenterschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Ø125	40	Klett	10	1	753131	8717574033458
	Ø125	60	Klett	10	1	753132	8717574033465
	Ø125	80	Klett	10	1	753133	8717574033472
	Ø125	100	Klett	10	1	753134	8717574033489
	Ø125	120	Klett	10	1	753135	8717574033496
	Ø125	150	Klett	10	1	753136	8717574033502
	Ø125	180	Klett	10	1	753137	8717574033519
	Ø125	240	Klett	10	1	753138	8717574033526
	Ø125	320	Klett	10	1	753139	8717574033533
	Ø125	400	Klett	10	1	753140	8717574033540

Geeignet für HiKOKI Exzenterschleifer FSV13Y, FSV12YA, SV13YA , SV13YB, SV1813DA und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kresss, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil.

Stützteller Ø 125 für Klett Haftschleifblätter

	Beschreibung	Verbindung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	▪ Verstärktes Glasfaser Rückseitig mit mittlerem Dichtschaum ▪ Geeignet für HiKOKI SV13YA und SV13YB	3 Loch	1	1	753811	8717574033403
	▪ Weicher Schleifteller für eine sehr weiche Schleifoberfläche ▪ Ideal im Gebrauch mit feinen und sehr feinen Schleifmitteln ▪ Ideal zum Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen	Klett	1	1	753812	8717574033410

Haftschleifblätter Ø 150 für Exzenterschleifer

Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Ø150	40	Klett	10	1	753111	8717472811202
Ø150	60	Klett	10	1	753112	8717472811219
Ø150	80	Klett	10	1	753113	8717472811226
Ø150	100	Klett	10	1	753114	8717472811233
Ø150	120	Klett	10	1	753115	8717472811240
Ø150	150	Klett	10	1	753116	8717472811257
Ø150	180	Klett	10	1	753117	8717472811264
Ø150	240	Klett	10	1	753118	8717472811271
Ø150	320	Klett	10	1	753119	8717472811288

Geeignet für HiKOKI Exzenterschleifer SAY-150A, SV15YC und andere Hersteller wie B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee.

Haftschleifblätter Ø 150 für Exzenterschleifer



Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Ø150	40	Klett	10	1	753141	8717574033557
Ø150	60	Klett	10	1	753142	8717574033564
Ø150	80	Klett	10	1	753143	8717574033571
Ø150	100	Klett	10	1	753144	8717574033588
Ø150	120	Klett	10	1	753145	8717574033595
Ø150	150	Klett	10	1	753146	8717574033601
Ø150	180	Klett	10	1	753147	8717574033618
Ø150	240	Klett	10	1	753148	8717574033625
Ø150	320	Klett	10	1	753149	8717574033632
Ø150	400	Klett	10	1	753150	8717574033649

Geeignet für HiKOKI Exzenterschleifer SAY-150A, SV15YC und andere Hersteller wie B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee.

Interface pad Ø 150 für Klett Haftschleifblätter

Beschreibung	Verbindung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
▪ Weicher Schleifteller Ø 150 mm für eine sehr weiche Schleif-oberfläche ▪ Ideal im Gebrauch mit feinen und sehr feinen Schleifmitteln ▪ Ideal zum Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen	Klett	1	1	753819	8717574033441

Stützteller Ø150 für Haftschleifblätter

	Beschreibung	Verbindung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	▪ Teller mit Löchern für die Staubabsaugung von Exzenterschleif-maschinen ▪ Vinyl Oberfläche ▪ Geeignet für Schleifpa-pier mit Kleberückseite	5/16" UNF	1	1	753815	8717574033809
	▪ Teller ohne Löcher für Staubabsaugung für Exzenterschleifer ▪ Klett	5/16" UNF	1	1	753816	8717574033816
	▪ Teller mit Löcher zur Staubabsaugung für Exzenterschleifer ▪ Klett	5/16" UNF	1	1	753817	8717574033823
	▪ Teller mit 15 Löchern für Staubabsaugung für Exzenterschleifer ▪ 8 Löcher auf Lochkreis 100 mm ▪ 6 Löcher auf Lochkreis 65 mm ▪ 1 Mittelloch ▪ Klett ▪ Für SV15YC	Hole 8 mm	1	1	753853	8717574062144

Schleifblätter für Schwingschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	83 x 133	40	Klett	10	1	753001	8717154659221
	83 x 133	60	Klett	10	1	753002	8717154659238
	83 x 133	80	Klett	10	1	753003	8717154659245
	83 x 133	100	Klett	10	1	753004	8717154659252
	83 x 133	120	Klett	10	1	753005	8717154659269
	83 x 133	150	Klett	10	1	753006	8717154659276
	83 x 133	180	Klett	10	1	753007	8717154659283
	83 x 133	240	Klett	10	1	753008	8717154659290
	83 x 133	320	Klett	10	1	753009	8717154659306
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV8SA und andere Hersteller wie AEG, Atlas Copco, B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Festool, Milwaukee.							
	83 x 166	40	zum Spannen	10	1	753011	8717154659313
	83 x 166	60	zum Spannen	10	1	753012	8717154659320
	83 x 166	80	zum Spannen	10	1	753013	8717154659337
	83 x 166	100	zum Spannen	10	1	753014	8717154659344
	83 x 166	120	zum Spannen	10	1	753015	8717154659351
	83 x 166	150	zum Spannen	10	1	753016	8717154659368
	83 x 166	180	zum Spannen	10	1	753017	8717154659375
	83 x 166	240	zum Spannen	10	1	753018	8717154659382
	83 x 166	320	zum Spannen	10	1	753019	8717154659399
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV8SA und andere Hersteller wie B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Wegoma.							
	93 x 185	40	Klett	10	1	753021	8717154659405
	93 x 185	60	Klett	10	1	753022	8717154659412
	93 x 185	80	Klett	10	1	753023	8717154659429
	93 x 185	100	Klett	10	1	753024	8717154659436
	93 x 185	120	Klett	10	1	753025	8717154659443
	93 x 185	150	Klett	10	1	753026	8717154659450
	93 x 185	180	Klett	10	1	753027	8717154659467
	93 x 185	240	Klett	10	1	753028	8717154659474
Geeignet für HiKOKI Schleifer FSV10SA und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							
	93 x 230	40	zum Spannen	10	1	753031	8717154659498
	93 x 230	60	zum Spannen	10	1	753032	8717154659504
	93 x 230	80	zum Spannen	10	1	753033	8717154659511
	93 x 230	100	zum Spannen	10	1	753034	8717154659528
	93 x 230	120	zum Spannen	10	1	753035	8717154659535
	93 x 230	150	zum Spannen	10	1	753036	8717154659542
	93 x 230	180	zum Spannen	10	1	753037	8717154659559
	93 x 230	240	zum Spannen	10	1	753038	8717154659566
Geeignet für HiKOKI Schleifer FS10SA und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							

Schleifblätter für Schwingschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Starter-Set	60/80/120	Klett	15	1	753040	8717472813732
	114 x 104	40	Klett	10	1	753041	8717154659573
	114 x 104	60	Klett	10	1	753042	8717154659580
	114 x 104	80	Klett	10	1	753043	8717154659597
	114 x 104	100	Klett	10	1	753044	8717154659603
	114 x 104	120	Klett	10	1	753045	8717154659610
	114 x 104	150	Klett	10	1	753046	8717154659627
	114 x 104	180	Klett	10	1	753047	8717154659634
	114 x 104	240	Klett	10	1	753048	8717154659641
	114 x 104	320	Klett	10	1	753049	8717154659658
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV12SF, SV12SG, SV12SH und andere Hersteller wie Makita.							
	Starters-Set	60/80/120	zum Spannen	15	1	753050	8717472816023
	114 x 140	40	zum Spannen	10	1	753051	8717154659665
	114 x 140	60	zum Spannen	10	1	753052	8717154659672
	114 x 140	80	zum Spannen	10	1	753053	8717154659689
	114 x 140	100	zum Spannen	10	1	753054	8717154659696
	114 x 140	120	zum Spannen	10	1	753055	8717154659702
	114 x 140	150	zum Spannen	10	1	753056	8717154659719
	114 x 140	180	zum Spannen	10	1	753057	8717154659726
	114 x 140	240	zum Spannen	10	1	753058	8717154659733
	114 x 140	320	zum Spannen	10	1	753059	8717154659740
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV12SF, SV12SG und andere Hersteller wie B&D, Bosch, DeWalt, Makita, Ryobi, Skil.							
	115 x 230	40	Klett	10	1	753061	8717154659757
	115 x 230	60	Klett	10	1	753062	8717154659764
	115 x 230	80	Klett	10	1	753063	8717154659771
	115 x 230	100	Klett	10	1	753064	8717154659788
	115 x 230	120	Klett	10	1	753065	8717154659795
	115 x 230	150	Klett	10	1	753066	8717154659801
	115 x 230	180	Klett	10	1	753067	8717154659818
	115 x 230	240	Klett	10	1	753068	8717154659825
	115 x 230	320	Klett	10	1	753069	8717154659832
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV12SD, SV12V und andere Hersteller wie Makita.							
	115 x 280	40	zum Spannen	10	1	753071	8717154659849
	115 x 280	60	zum Spannen	10	1	753072	8717154659856
	115 x 280	80	zum Spannen	10	1	753073	8717154659863
	115 x 280	100	zum Spannen	10	1	753074	8717154659870
	115 x 280	120	zum Spannen	10	1	753075	8717154659887
	115 x 280	150	zum Spannen	10	1	753076	8717154659894
	115 x 280	180	zum Spannen	10	1	753077	8717154659900
	115 x 280	240	zum Spannen	10	1	753078	8717154659917
	115 x 280	320	zum Spannen	10	1	753079	8717154659924
Geeignet für HiKOKI Schleifer SV12SD, SV12V und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							

Schleifblätter für Schwingschleifer

	Beschreibung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	45-tlg. Set bestehend aus: 5 Stk. 114 x 104 Körnung 60 10 Stk. Delta 94 Körnung 60 5 Stk. 114 x 104 Körnung 80 10 Stk. Delta 94 Körnung 80 5 Stk. 114 x 104 Körnung 120 10 Stk. Delta 94 Körnung 120	Klett	45	4	753450	8717472818133
Geeignet für HiKOKI SV12SH Schleifer.						

Schleifblätter für Dreieckschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	94	40	Klett	10	1	753401	8717472811509
	94	60	Klett	10	1	753402	8717472811516
	94	80	Klett	10	1	753403	8717472811523
	94	100	Klett	10	1	753404	8717472811530
	94	120	Klett	10	1	753405	8717472811547
	94	150	Klett	10	1	753406	8717472811554
	94	180	Klett	10	1	753407	8717472811561
	94	240	Klett	10	1	753408	8717472811578
	94	320	Klett	10	1	753409	8717472811585

Schleifblätter für Dreieckschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	94	40	Klett	10	1	753411	8717472811592
	94	60	Klett	10	1	753412	8717472811608
	94	80	Klett	10	1	753413	8717472811615
	94	100	Klett	10	1	753414	8717472811622
	94	120	Klett	10	1	753415	8717472811639
	94	150	Klett	10	1	753416	8717472811646
	94	180	Klett	10	1	753417	8717472811653
	94	240	Klett	10	1	753418	8717472811660
	94	320	Klett	10	1	753419	8717472811677

Schleifblätter für Dreieckschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	94	120/240/400/ 600/1200	Klett	15	1	753430	8717574049695
	94	80	Klett	10	1	753431	8717574049701
	94	100	Klett	10	1	753432	8717574049718
	94	120	Klett	10	1	753433	8717574049725
	94	180	Klett	10	1	753434	8717574049732
	94	240	Klett	10	1	753435	8717574049749
	94	320	Klett	10	1	753436	8717574049756
	94	400	Klett	10	1	753437	8717574049763
	94	600	Klett	10	1	753438	8717574049770
	94	1200	Klett	10	1	753439	8717574049787

Haft-Schleifvlies

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	94	Coarse (100)	Klett	1	1	753441	8717574049794
	94	Medium (280)	Klett	1	1	753442	8717574049800

Schleifblätter

Haft-Polierfilz Delta

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	94	Soft	Klett	1	1	753443	8717574049817
	94	Hard	Klett	1	1	753444	8717574049824

Weiches interface pad Dreieck 94 für Klett-Schleifmaschinen und Multitools

	Beschreibung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	• Weiches interface pad Dreieck 94 mm, für sehr weiche Schleifoberfläche • Ideal für den Einsatz mit feinen und ultrafeinen Schleifmittel • Ideal zum Schleifen oder Polieren von Konturen und gekrümmten Oberflächen	Klett	1	1	753445	8717574049831

Dreieckschleifplatte für Multitools

	Beschreibung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	• Pad mit Löchern für Staubabführung • Klett Oberfläche • Zur Verwendung mit Multitools	Starlock	1	1	782791	8717574051834

Für den Einsatz auf HiKOKI CV14DBL, CV18DA, CV350V2, CV18DBL, CV350V und andere Hersteller wie Bosch, Fein, Makita, Milwaukee.

Schleifblätter für Dreieckschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	Typ	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	100 x 150	40	Klett	10	1	753421	8717472811684
	100 x 150	60	Klett	10	1	753422	8717472811691
	100 x 150	80	Klett	10	1	753423	8717472811707
	100 x 150	100	Klett	10	1	753424	8717472811714
	100 x 150	120	Klett	10	1	753425	8717472811721
	100 x 150	150	Klett	10	1	753426	8717472811738
	100 x 150	180	Klett	10	1	753427	8717472811745
	100 x 150	240	Klett	10	1	753428	8717472811752
	100 x 150	320	Klett	10	1	753429	8717472811769

Geeignet für andere Marken wie AEG, Atlas Copco, Festool, Milwaukee, Rupes.

Schleifpapier für Bandschleifmaschinen
Speziell zum Schleifen von großen Flächen und hoher Abtragsleistung auf Holzmaterialien bietet HiKOKI ein professionelles Sortiment an Schleifbändern. Ob für den Grob-, Fein- oder Linearschliff, HiKOKI Bandschleifmaschinen sind ein unverzichtbares Werkzeug für den Einsatz in der Industrie, ein zuverlässiger Partner und bietet perfekte Ergebnisse. Arbeiten in eine Richtung und nur entlang der Faser verhindert die Entstehung von Schleifringen. Der Materialabtrag erübrigt mühsame und lästige Nacharbeiten.

Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumoxid-Schleifkornqualität, auf einem starken Baumwollgewebe, das mit Phenolharz gebunden ist, sorgen diese für eine extrem gute Qualität.
- Sehr robuste und langlebige Schleifbänder
- Hochwertiges Schleifpapier
- Für Furniere, Massivholz, Polyester, Eisen und Stahl
- Spezifische, anwendungsorientierte Riemenverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen

Schleifbänder für Bandschleifer

	Abmessung (mm)	Körnung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Starter-Set	60/80/120	6	1	753240	8717574004601
	76 x 533	40	5	1	753241	8717472811974
	76 x 533	60	5	1	753242	8717472811981
	76 x 533	80	5	1	753243	8717472811998
	76 x 533	100	5	1	753244	8717472812001
	76 x 533	120	5	1	753245	8717472812018
Geeignet für HiKOKI Bandschleifer SB-75, SB8V2, SB3608DA und andere Hersteller wie AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skill.						
	Starter-Set	60/80/120	6	1	753260	8717574004618
	100 x 610	40	5	1	753261	8717472812070
	100 x 610	60	5	1	753262	8717472812087
	100 x 610	80	5	1	753263	8717472812094
	100 x 610	100	5	1	753264	8717472812100
	100 x 610	120	5	1	753265	8717472812117
Geeignet für HiKOKI Bandschleifer SB10T, SB10V, SB10V2 und andere Hersteller wie Bosch, Makita, Ryobi.						
	110 x 620	40	5	1	753281	8717472812179
	110 x 620	60	5	1	753282	8717472812186
	110 x 620	80	5	1	753283	8717472812193
	110 x 620	100	5	1	753284	8717472812209
	110 x 620	120	5	1	753285	8717472812216
Geeignet für HiKOKI Bandschleifer SB110 und andere Hersteller wie AEG, Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee.						
	100 x 915	40	5	1	753291	8717472812223
	100 x 915	60	5	1	753292	8717472812230
	100 x 915	80	5	1	753293	8717472812247
	100 x 915	100	5	1	753294	8717472812254
	100 x 915	120	5	1	753295	8717472812261
Geeignet für HiKOKI Bandschleifer BG-100.						

Lammfell- und Polierhauben

Die professionellen Lammfellhauben von HiKOKI sind aus feinstem Merinoschafsleder, mit einer unvergleichlichen doppelten Haut, die sie zu einem einzigartigen Produkt machen und sind damit die langlebigsten Lammfellhauben die wir kennen.

HiKOKI bietet eine Auswahl an Lammfellhauben, in der Ausführung mit Klettverschluss zur Anwendung mit speziellen Klettpads, oder mit Bindung an einen Standard-Stützteller.

Sie sind auf dem Markt der Automobilindustrie, Boot, Metall- und Holzindustrie weit verbreitet. Sie sind der schnellste Weg um Kratzer zu entfernen, oder z.B. Markierungen auf Klarlacken, bei Verwendung in der Verbindung mit einem geeigneten Mittel.

Die Lammfellhauben sind der erste herausragende Schritt in einem Lackreparaturprozess und Arbeiten bei einer niedrigeren Temperatur als bei Schaumstoffen (weniger Risiko für die Überhitzung der Farbe).

Die Lammfellhaube kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist auf natürliche Weise zu trocknen (nicht in den Wäschetrockner).

Lammfellhauben

	Ø (mm)	Befestigung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	125	Schnur-Bindung	1	1	753821	8717574042528
	180	Schnur-Bindung	1	1	753822	8717574042535
	125	Klett	1	1	753823	8717574042542
	150	Klett	1	1	753824	8717574058154
	180	Klett	1	1	753825	8717574042559

Polierhauben

	Beschreibung	Ø (mm)	Befestigung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Weißer Schaumstoff hart	160 x 16	Klett	1	1	753841	8717574058161
	Oranger Schaumstoff mittel/hart	160 x 16	Klett	1	1	753842	8717574058178
	Gelber Schaumstoff medium	160 x 16	Klett	1	1	753843	8717574058185
	Schwarzer Schaumstoff weich	160 x 16	Klett	1	1	753844	8717574058192

	Beschreibung	Ø (mm)	Gewinde	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Haftstützteller für Lammfellhaube und Verbundschaumstoff mit Positionierer	160	M14	2	1	753831	8717574049862

	Beschreibung	Größe (mm)	Verbindung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Schaumteller weiß hart	200 x 30	Klett	1	1	753832	8717574049879
	Schaumteller rot weich	200 x 30	Klett	1	1	753833	8717574049886

	Beschreibung	Ø (mm)	Verbindung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Einseitig, gewölbte Lammfellhaube	200	Klett	1	1	753834	8717574049893

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	5-tlg. Polier-Set Starterkit bestehend aus: Teller Ø160 mm x M14 Gewinde Lammfellhaube Ø200 mm Klett Schaumteller weiß Ø200 mm Klett Schaumteller rot Ø200 mm Klett	5	5	753830	8717574049855

Staubsauger Zubehör

Staubsauger Zubehör

Ein Staubsaugerbeutel ist nicht nur beim Staubsauger ein Staubsammelartikel. Er spielt eine wesentliche Rolle beim Herausfiltern von Staubpartikeln aller Größen aus der Luft in das System . Dies ist mit einer Doppelfunktion verbunden: Der Motor ist einerseits selbst geschützt, andererseits übernimmt er die wichtige Rolle den Benutzer zu schützen. Außerdem kommt hinzu, dass die Entsorgung eines vollen Beutels mit geschlossener Kappe viel bequemer zu entsorgen, als das Entleeren eines Behälters ist. Eine richtige Kombination zwischen den Filterbeuteln und dem Maschinenfilter bietet beste Ergebnisse bei der Reinigung.

HiKOKI bietet 2 Arten von Beutel mit unterschiedlichen Filtereigenschaften an. Alle Staubbeutel werden mit verschließbarem Kartonkragen geliefert. Das Material des Filterpapiers der M-Klasse Beutel ist geprüft und zertifiziert nach EN60335-2- 69:2008, für eine maximale Durchlässigkeit von <0,01%.

Die neueste Entwicklung ist die Herstellung von Beutel in der M-Klasse aus synthetischer Faser. Diese bringen zusätzliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Papierfilterbeuteln:

- Konstanter Luftstrom, auch wenn sich der Beutel mit Staub füllt.
- Effizientere Nutzung rund um den Motor, der eine einfachere und höhere Befüllung ermöglicht.
- 4 synthetische Filterbeutel haben die gleiche Sammelkapazität wie 5 Papierfilterbeutel, sodass weniger Austausch erforderlich ist, was wiederum zu weniger Ausfallzeiten führt.
- Höhere Reißfestigkeit verhindert, dass der Beutel zu schnell aufreißt oder beschädigt wird.

Papier Staubbeutel

	Beschreibung	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	M-Klasse,; 18,7 Liter	WDE1200 WDE1200M	5	1*	750442	8717574033960
	M-Klasse,; 18,7 Liter	WDE3600	5	1*	750447	8717574033991

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 6 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Synthetischer Staubbeutel

	Beschreibung	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	M-Klasse; 15,0 Liter	WDE1200 WDE1200M	4	1*	750443	8717574033977
	M-Klasse; 15,0 Liter	WDE3600	4	1*	750448	8717574034004
	M-Klasse; 16,5 Liter	RP200 RP300 RP250YDL RP300YDL RP3608DA RP3608DB	4	1*	4100602	8717574061390
	M-Klasse; 16,5 Liter	RP250YDM RP350YDM	4	1**	750462	8717574050592
	M-Klasse; 45 Liter	RNT1250M RP500YDM	5	1	4100606	8717574072105

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 6 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.
** Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 7 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Staubsauger Zubehör

Kunststoff Staubbeutel

	Beschreibung	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	LDPE-Folie 100 Mikrometer Größe: 610×615 mm 25 Liter	RP250YDL RP300YDL RP3608DA RP3608DB	4	1*	4100603	8717574061406
	LDPE-Folie 100 Mikrometer Größe: 850×540 mm 33 Liter	RP250YDM/H RP350YDM/H	4	1*	750463	8717574050608

* Bei einer Bestellung eines Vielfachen von 7 werden die Artikel in einem Thekendisplay geliefert.

Filterpatronen

	Beschreibung	Geeignet für	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Gelber Patronenfilter Filterklasse 15 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750435	8717574043570
	Weißer Patronenfilter auswaschbar Filterklasse 7 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750436	8717574043587
	Weißer Patronenfilter M-Klasse Filterklasse 0,3 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750437	8717574043594
	Weißer Patronenfilter auswaschbar M-Klasse Filterklasse 7 µm	RP250YDL RP300YDL	1	1	4100601	8717574061383
	Zellulose Filterpatronen Staubrückhaltung: 99,8%	RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP500YDM	2	1	370133	4549115123946
	Polyester Filterpatronen Staubrückhaltung: 99,93% (bis zu 1 µm 99,9%)	RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP250YBL RP500YDM	2	1	338633	4549115100299
	Polyester Filterpatronen, IFA (BIA) zertifizierter Filter in den Bereichen nach Staub Klasse "H" (HEPA 14) Staubrückhaltung: 99,995%	RP350YDH	2	1	338634	4549115100305

Staubsauger

WDE1200(M)/WDE3600

RP3608DA/RP3608DB

RP250YDL/RP300YDL

NT / RNT
RP250YBL/ RP350YBL
RP250YDM/RP350YDM
RP350YDH/RP500YDM

Anschlusstücke

782221

40010051

Schläuche

Ø32 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m
782231 / 782232 / 782233

372168

Ø38 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m
782234 / 782235 / 782236

Schlauchanschlüsse

782241

782242

372170

40010123

40010111

Saugrohre

337527

782251

782252

782253

Düsen - Bürsten

782261

782262

782265

782271

782272

782273

Ersatzzubehör

782263

782266

782264

782267

Staubsauger Zubehör

Schlauchanschlüsse

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Verbindungsstück - drehend für Schlauch Ø32 mm Geeignet für HiKOKI WDE / RP3608DA / RP3608DB	1	1	782221	8717574044188
	Anschlussstück - Bajonet für Schlauch Ø38 mm Inklusive Klickring/Schraubsockel Geeignet für HiKOKI (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH	1	1	40010051	4250155821029

Saugschläuche

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Ø32 mm 1,8 m mit Klickring/Buchse	1	1	782231	8717574044300
	Ø32 mm 3,2 m mit Klickring/Buchse	1	1	782232	8717574044317
	Ø32 mm 5,0 m mit Klickring/Buchse	1	1	782233	8717574044324
	Ø32 mm 3,5 m Saugschlauch komplett für RP250YDL/RP300YDL	1	1	372168	4549115161092
	Ø38 mm 1,8 m ohne Klickring/Buchse	1	1	782234	8717574044331
	Ø38 mm 3,2 m ohne Klickring/Buchse	1	1	782235	8717574044348
	Ø38 mm 5,0 m ohne Klickring/Buchse	1	1	782236	8717574044355

Schlauchanschluss-Verbinder

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Anschlussstück Ø35 mm für Schlauch Ø32 mm	1	1	782241	8717574044362
	Griff mit Lufteinstellung Ø35 mm für Schlauch Ø32 mm	1	1	782242	8717574044379
	Anschlussstück Ø35 mm für Schlauch Ø38 mm Inkl. Klickring/Buchse	1	1	40010123	4250155823573
	Griff mit Lufteinstellung Ø35 mm für Schlauch Ø38 mm	1	1	40010111	4250155837839
	Werkzeug-Adapter Ø35 mm für Schlauch 372168	1	1	372170	4549115161115

Saugrohre

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Metall Ø35 mm teleskopierbar L = 50 - 87 cm	1	1	782251	8717574044386
	Metall Ø35 mm L = 50 cm	1	1	782252	8717574044393
	Kunststoff Ø35 mm L = 48 cm	1	1	782253	8717574044409
	Kunststoff Ø58 mm L = 48 cm	1	1	782254	8717574044416

Bodendüsen

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Saugdüse 270 mm ohne Rad Ø35 mm	1	1	782261	8717574044423
	Saugdüse 360 mm mit Rad Ø35 mm inkl. Bürstenstreifen und Gummistreifen	5	1	782262	8717574044430
	Bürstenleisten 360 mm für 782262	2	1	782263	8717574044447
	Gummistreifen 360 mm für 782262	2	1	782264	8717574044454
	Saugdüse nass/trocken 450 mm mit Rad Ø35 mm inkl. Bürstenstreifen und Gummistreifen	5	1	782265	8717574044461
	Bürstenleisten 450 mm für 782265	2	1	782266	8717574044478
	Gummistreifen 450 mm für 782265	2	1	782267	8717574044485

Zubehör

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Reduzierstück 38 / 34 / 31 / 27 mm	1	1	337527	4549115082984
	Möbelbürste Ø35 mm	1	1	782271	8717574044492
	Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm	1	1	782272	8717574044508
	Flachdüse L = 200 mm Ø35 mm	1	1	782273	8717574044515
	Flachdüse L = 270 mm Ø58 mm	1	1	782274	8717574044522

Zubehör-Sets

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	1x Möbelbürste Ø35 mm (782271) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Flachdüse Ø35 mm L = 200 mm (782273)	3	1	782291	8717574047530
	2x Saugrohr Metall Ø35 mm L = 50cm (782252) 1x Bodendüse 270 mm ohne Rad Ø35 mm (782261) 1x Möbelbürste Ø35 mm (782271) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Flachdüse Ø35 mm (782273) L = 200 mm	6	1	782292	8717574047547
	1x Reduzierstück (337527) 2x Saugrohr Kunststoff Ø35 mm (782253) 1x Bodendüse nass/trocken 360 mm mit Rad Ø35 mm (782262) 1x Möbelbürste Ø35 mm (782271) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Flachdüse Ø35 mm L = 200 mm (782273)	11	1	782293	8717574047554
	1x Reduzierstück (337527) 2x Saugrohr Metall Ø35 mm L = 50 cm (782252) 1x Bodendüse nass/trocken 450 mm mit Rad Ø35 mm (782265) 1x Flachdüse Ø35 mm L = 200 mm (782273)	9	1	782294	8717574047561
Geeignet für HiKOKI WDE Staubsauger					
	1x Griff mit Lufteinstellung Ø35 mm (782242) 2x Saugrohr Metall Ø35 mm L = 50 cm (782252) 1x Bodendüse 270 mm ohne Rad Ø35 mm (782261) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Flachdüse Ø35 mm L = 200 mm (782273)	6	1	782296	8717574047578
Geeignet für HiKOKI WDE, RP3608DA, RP3608DB Staubsauger					
	1x Verbindungsstück (782221) 1x Schlauch 3,2 m Ø32 mm (782232) 1x Griff mit Lufteinstellung Ø35 mm (782242) 2x Saugrohr Kunststoff Ø35 mm (782253) 1x Bodendüse 270 mm ohne Rad Ø35 mm (782261) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Flachdüse Ø35 mm L = 200 mm (782273)	8	1	782297	8717574047585

Zubehör-Sets

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Geeignet für HiKOKI (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH Staubsauger					
	1x Schlauch 3,2 m Ø38 mm (782235) 2x Saugrohr Kunststoff Ø36 mm (782253) 1x Bodendüse 270 mm ohne Rad Ø36 mm (782261) 1x Polsterdüse B = 120 mm Ø36 mm (782272) 1x Flachdüse Ø36 mm L = 200 mm (782273) 1x Anschlussstück (40010051) 1x Anschlussstück (40010123)	8	1	782298	8717574047592
	1x Schlauch 3,2 m Ø38 mm (782235) 1x Suction tube telescopic Ø36 mm L = 50 cm (782251) 1x Vacuum mouth wet/dry 360 mm with wheel Ø36 mm (782262) 1x Upholstery nozzle W = 120 mm Ø36 mm (782272) 1x Vacuum mouth crevice Ø36 mm L = 200 mm (782273) 1x Anschlussstück (40010051) 1x Anschlussstück (40010123)	7	1	782299	8717574047608

Staubsaugung Bohr- und Abbruchhämmer

Staubabsaugung für Bohrhämmer

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubabsaugung für DH3628DA und DH1826DA (verpackt im Karton)	1	1	379135	4549115278752
	Staubabsaugung für DH3628DA und DH1826DA (verpackt im HiKOKI HSC II)	1	1	379136	4549115281097
	Staubabsaugung für DH3628DC und DH1826DC (verpackt im Karton)	1	1	379139	4549115278769
	Staubabsaugung für DH3628DC und DH1826DC (verpackt im HiKOKI HSC II)	1	1	379140	4549115278769
	Staubabsaugung für DH36DPE und DH18DPC (verpackt im Karton)	1	1	376971	4549115242203
	Staubabsaugung für DH36DPE und DH18DPC (verpackt im HiKOKI HSC II)	1	1	376972	4549115242050

Universal Staubabsaugungadapter zum Bohren

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubabsaugadapter komplett Für einen maximalen Durchmesser von 14 mm Mit Gummimanschette zum Anschluss an Saugschlauch	1	1	783116	8717574051292
	Staubabsaugadapter komplett für einen maximalen Durchmesser von 90 mm Mit Schraubkupplung und Gummimanschette für Anschluss an Saugschlauch	1	1	783122	8717574058246
	Staubabsaugadapter komplett für einen maximalen Durchmesser von 175 mm Mit Schraubkupplung und Gummimanschette für Anschluss am Saugschlauch	1	1	783123	8717574058253

Staubabsaugungadapter für Abbruchhämmer

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Staubabsaugadapter komplett Geeignet für H45MEY/H60MEY Lieferung mit zwei Schlauchlängen zur Anpassung an die jeweilige Situation für verschiedene Meißellängen Mit Schraubkupplung und Gummimanschette für Anschluss an den Saugschlauch	1	1	783121	8717574058017

HiKOKI

Nagler Zubehör

Magazinierte Schrauben

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Arbeit
Wichtig für ein gut funktionierendes System ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere wenn es sich um Streifenschrauber handelt, mit denen eine hohe Produktivität erreicht werden kann. Die Qualität und die Schraubenführung des Kunststoffgurtes ist daher extrem wichtig.

EN 14566

Der Kunststoffgurt ermöglicht den Transport der Schraube durch das vordere Gehäuse der Maschine und hält die Schraube solange fest wie es notwendig ist.

Alle HiKOKI magazinierten Schrauben werden in einem ISO 9001 zertifiziertem Werk produziert. Alle Trockenbau Magazinschrauben erfullen die CE-Norm und die Norm EN14566.

Die grau phosphatierten Schrauben sind gemäß dem 48-Stunden Salzsprühnebeltest zugelassen.

Die elektroverzinkten Schrauben sind frei von Chrom-6 und galvanisch verzinkt CR3+ gemäß CE-Standard mit einer Schichtdicke von 5 µm. Diese Schrauben erfüllen dem 200 Stunden Salzsprühnebeltest.

Magazinierte Trockenbauschrauben für Gipskartonplatten

PH 2	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewinde	Veredelung	Material	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
50 Schrauben auf einem Gurt und 20 Gurte in einem Karton: 1.000 Schrauben pro Karton									
Grau phosphatiert									
	3,6	25	Fein	Grau phosphatiert	Metall	1.000	1	754601	8717574034646
	3,6	35	Fein	Grau phosphatiert	Metall	1.000	1	754605	8717574034653
	3,6	45	Fein	Grau phosphatiert	Metall	1.000	1	754607	8717574069426
	3,6	55	Fein	Grau phosphatiert	Metall	1.000	1	754609	8717574069433
	3,9	25	Grob	Grau phosphatiert	Holz	1.000	1	754611	8717574034660
	3,9	30	Grob	Grau phosphatiert	Holz	1.000	1	754613	871757406944
	3,9	35	Grob	Grau phosphatiert	Holz	1.000	1	754615	8717574034677
	3,9	45	Grob	Grau phosphatiert	Holz	1.000	1	754617	8717574069457
	3,9	55	Grob	Grau phosphatiert	Holz	1.000	1	754619	8717574069464

Geeignet für HiKOKI Magazinschrauber W18DA, W18DB, W4YD, W4YE, W4YF, WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL und andere Hersteller wie Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.

Magazinierte Schrauben

Magazinierte Schrauben für Spanplatten

PH 2	Ø (mm)	Länge (mm)	Gewinde	Veredelung	Material	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
50 Schrauben auf einem Gurt und 20 Gurte in einem Karton: 1.000 Schrauben pro Karton									
Gelb verzinkt									
	4,0	25	Spanplatte	Gelb verzinkt	Metall	1.000	1	754631	8717574034721
	4,0	30	Spanplatte	Gelb verzinkt	Metall	1.000	1	754633	8717574034738
	4,0	35	Spanplatte	Gelb verzinkt	Metall	1.000	1	754635	8717574034745
	4,0	40	Spanplatte	Gelb verzinkt	Metall	1.000	1	754636	8717574034752
Verzinkt									
	4,0	25	Spanplatte	verzinkt	Holz	1.000	1	754621	8717574034684
	4,0	30	Spanplatte	verzinkt	Holz	1.000	1	754623	8717574034691
	4,0	35	Spanplatte	verzinkt	Holz	1.000	1	754625	8717574034707
	4,0	40	Spanplatte	verzinkt	Holz	1.000	1	754626	8717574034714

Geeignet für HiKOKI Magazinschrauber W18DA, W18DB, W4YD, W4YE, W4YF, WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL und andere Hersteller wie Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.

Magazin für magazinierte Schrauben

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Geeignet für W18DA/DB Zur Verarbeitung magazinierter Schrauben mit einer Länge von 25-57 mm, einem Schraubenkopf-Ø von bis zu 9,5 mm und einem Schaft-Ø von bis zu 5 mm Inklusive 2 Bits PH 2, 146 mm	1	1	378857	4549115266742

Bits

1/4"	Typ	Größe	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Phillips	2	146	2	1	4100321	8717574069655
	Pozidrive	2	146	2	1	4100322	8717574069662

Nägel und Klammern

Die verzinkten Nägel werden mit einer besonderen Technik namens Magnetohydrodynamik behandelt, bei der elektrisch leitfähiges, geschmolzenes Metall verwendet wird. Die Anwendung dieses speziellen Herstellungsverfahrens für verzinkte Stahlprodukte bietet viele Vorteile.

So funktioniert es
Zunächst werden die Drahtrollen abgewickelt, gerichtet und die Oberfläche durch Strahlreinigung behandelt. Durch Induktionserwärmung wird der Draht auf Verzinkungstemperatur gebracht, danach durchläuft er ein Zinkschmelzbad. Nun erfolgt der eigentliche MHD-Prozess statt, bei dem das Zink magnetisch auf die endgültige Beschichtungsdicke verteilt wird. Abschließend wird der Draht abgekühlt, auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in Verkaufseinheiten verpackt.

Kosteneffizient
Die Herstellungskosten sind im Vergleich zum herkömmlichen Feuerverzinken bei Endlosprodukten deutlich reduziert. Das MHD-Verzinken verbraucht weniger Energie und ist durch den kontinuierlichen Prozess besonders schnell.

Umweltfreundlich
Als Unternehmen hat HiKOKI eine Umweltvision formuliert, um mehr Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette zu erreichen. Durch den Wegfall der gefährlichen Chemikalien, die in einer herkömmlichen Verzinkungsanlage verwendet werden, wie Säuren, Flussmittel und Spülwasser, ist der MHD-Prizess, wie er bei den verzinkten Nägeln zum Einsatz kommt, umweltfreundlich. Im MHD-System gibt es keine gefährlichen Chemikalien oder Nebenprodukte, über die man sich Gedanken machen müsste.

Hohe Qualität
Die Nägel werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und sind mit Rundkopf oder D-Kopf erhältlich, sowohl in blanker als auch in verzinkter Ausführung. Alle relevanten Qualitätsstandards und Zertifizierungen werden erfüllt.

Überlegene Verzinkungstechnologie:
- Umweltfreundlich: Kein Einsatz von Säure oder Flussmitteln
- Kostengünstiges Verfahren für wettbewerbsfähige Marktpreise
- Hochwertige Verzinkung
- Produkte aus diesem Verfahren erfüllen die Eurocode 5 Normen.

Streifennägel

Größe (mm)	Schaft-Typ	Ausführung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Streifennägel 34° - D-Kopf - papiergebunden						
2,8 x 50	Ring	Blank	3.000	1	753631	8717574059069
2,8 x 50	Ring	MHD	3.000	1	753611	8717574053128
2,8 x 50	Glatt	MHD	3.000	1	4100401	8717574059595
3,1 x 50	Ring	Feuerverzinkt	4.800	1	705453	8717472817648
2,8 x 55	Ring	Blank	3.000	1	753632	8717574059076
2,8 x 55	Ring	MHD	3.000	1	753612	8717574053135
2,8 x 55	Glatt	MHD	3.000	1	4100402	8717574059601
3,1 x 63	Ring	Feuerverzinkt	4.800	1	705456	8717472817679
2,8 x 65	Ring	Blank	3.000	1	753633	8717574059083
2,8 x 65	Ring	MHD	3.000	1	753613	8717574053142
2,8 x 65	Glatt	MHD	3.000	1	4100403	8717574059618
2,8 x 75	Ring	Blank	2.500	1	753634	8717574059090
2,8 x 75	Ring	MHD	2.500	1	753614	8717574053159
2,8 x 75	Glatt	MHD	2.500	1	4100404	8717574059625
3,1 x 75	Ring	Feuerverzinkt	2.500	1	705459	8717472817709
3,1 x 82	Glatt	MHD	2.500	1	4100405	8717574059632
3,1 x 90	Ring	Blank	2.500	1	753636	8717574059106
3,1 x 90	Ring	MHD	2.500	1	753616	8717574053166
3,1 x 90	Glatt	MHD	2.500	1	4100406	8717574059649

Nägel

Streifennägel

	Größe (mm)	Schaft-Typ	Ausführung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Streifennägel 34° Edelstahl - D-Kopf - papiergebunden							
INOX	2,8 x 65	Ring	Edelstahl	3.000	1	4100413	8717574065176

Geeignet für HiKOKI Nagler NR1890DBCL, NR1890DCA, NR90GC(2) und NR90AD.

Streifennägel

	Größe (mm)	Schaft-Typ	Ausführung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Streifennägel 21° - Rundkopf - plastikgebunden							
	2,8 x 50	Ring	Blank	3.000	1	753641	8717574059014
	2,8 x 50	Ring	MHD	3.000	1	753621	8717574053173
	2,8 x 55	Ring	Blank	3.000	1	753642	8717574059021
	2,8 x 55	Ring	MHD	3.000	1	753622	8717574053180
	2,8 x 65	Ring	Blank	3.000	1	753643	8717574059038
	2,8 x 65	Ring	MHD	3.000	1	753623	8717574053197
	2,8 x 75	Ring	Blank	2.500	1	753644	8717574059045
	2,8 x 75	Ring	MHD	2.500	1	753624	8717574053203
	3,1 x 90	Ring	Blank	2.500	1	753646	8717574059052
	3,1 x 90	Ring	MHD	2.500	1	753626	8717574053210

Geeignet für HiKOKI Nagler NR1890DBRL, NR1890DRA, NR90GR(2).

Duplex Nägel

	Größe (mm)	Schaft-Typ	Ausführung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Duplex Nägel 21° - Rundkopf - plastikgebunden							
	3,3 x 57/45	Glatt	Blank	2.000	1	4100441	8717574069396
	3,3 x 70/58	Glatt	Blank	2.000	1	4100442	8717574069402
	3,3 x 89/77	Glatt	Blank	2.000	1	4100443	8717574069419

Geeignet für HiKOKI Nagler NR3675DD.

Betonnägel

	Größe (mm)	Schaft-Typ	Ausführung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Für Beton (bis C30/37)							
	2,6×20	Glatt	Elektroverzinkt	1.000	1	4100461	8717574073997
	2,6×25	Glatt	Elektroverzinkt	1.000	1	4100462	8717574074000
	2,6×30	Glatt	Elektroverzinkt	1.000	1	4100463	8717574074017
	2,6×35	Glatt	Elektroverzinkt	1.000	1	4100464	8717574074024
	2,6×40	Glatt	Elektroverzinkt	1.000	1	4100465	8717574074031
Für harten Beton (bis C50/60) und Stahl							
	3,0/2,6×15	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100467	8717574074048
	3,0/2,6×17	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100468	8717574074055
	3,0/2,6×22	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100469	8717574074062
	3,0/2,6×27	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100470	8717574074079
	3,0/2,6×32	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100471	8717574074086
	3,0/2,6×40	Glatt/ Stufenspitze	Elektroverzinkt	1.000	1	4100472	8717574074093

Geeignet für Betonnagler NC1840DA

Betonnägel

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Betonnägel - plastikgebunden					
	15 mm	1.000	1	40014406	4250155816391
	20 mm	1.000	1	40014401	4250155810078
	25 mm	1.000	1	40014402	4250155810085
	30 mm	1.000	1	40014403	4250155810092
	35 mm	1.000	1	40014404	4250155810108
	40 mm	1.000	1	40014405	4250155810115
Lieferumfang: 1 x Gaskartusche 80ml					

Geeignet für Betonnagler NC40G. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen sorgfältig, bevor Sie den Nagler mit Produkten anderer Marken verwenden.

Nägel

Schmalrückenklammern 18 Gauge - Typ 90

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	1 x 1,25	5,7	15	12.500	1	4100444	8717574071542
	1 x 1,25	5,7	20	10.000	1	4100445	8717574071559
	1 x 1,25	5,7	25	7.500	1	4100446	8717574071566
	1 x 1,25	5,7	30	5.000	1	4100447	8717574071573
	1 x 1,25	5,7	35	5.000	1	4100448	8717574071580
	1 x 1,25	5,7	40	5.000	1	4100449	8717574071597

Geeignet für HiKOKI N1804DA

Feindrahtklammern

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	0,5 x 0,7	13,0	6	5.600	1	4100451	8717574073522
	0,5 x 0,7	13,0	10	3.200	1	4100452	8717574073539
	0,5 x 0,7	13,0	13	2.400	1	4100453	8717574073546

Geeignet für HiKOKI N14DSL, N18DSL, N1812DA, Atro, Bea, Bostitch, Duo Fast, Fasco, Haubold, Kihlberg, Omer, Prebena und Senco.

Feindrahtklammern

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	0,5 x 0,7	10.0	6	7.200	1	4100454	8717574073553
	0,5 x 0,7	10.0	8	5.600	1	4100455	8717574073560
	0,5 x 0,7	6.0	10	4.000	1	4100456	8717574073577

Geeignet für HiKOKI N1810DA

Stauchkopfnägel DA 15 Gauge

	Dicke (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
15 Gauge Stauchkopfnägel DA 34° - elektrogalvanisiert						
	1,8	25	2.000	1	750681	8717574058048
	1,8	32	2.000	1	750682	8717574058055
	1,8	38	2.000	1	750683	8717574058062
	1,8	44	2.000	1	750684	8717574058079
	1,8	50	2.000	1	750685	8717574058086
	1,8	56	2.000	1	750686	8717574058093
	1,8	63	2.000	1	750687	8717574058109
15 Gauge Stauchkopfnägel DA 34° Edelstahl						
INOX	1,8	32	2.000	1	750692	8717574067521
	1,8	38	2.000	1	750693	8717574058116
	1,8	50	2.000	1	750695	8717574058123
	1,8	63	2.000	1	750697	8717574058130

Geeignet für HiKOKI Nagler NT1865DAA, NT1865DBAL, NT1865DMA, NT65MA3/ Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena und Senco.

Stauchkopfnägel 16 Gauge

	Dicke (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16 Gauge Stauchkopfnägel gerade - elektrogalvanisiert						
	1,6	25	5.000	1	705565	5017658059385
	1,6	32	2.500	1	705566	5017658059392
	1,6	35	2.500	1	705567	5017658059408
	1,6	38	2.500	1	705568	5017658059415
	1,6	40	2.500	1	705569	5017658059422
	1,6	45	2.500	1	705570	5017658059439
	1,6	50	2.500	1	705571	5017658059446
	1,6	63	2.500	1	705572	5017658059453
16 Gauge Stauchkopfnägel gerade - Edelstahl						
INOX	1,6	38	2.500	1	750593	8717574059137
	1,6	50	2.500	1	750595	8717574059144
	1,6	63	2.500	1	750597	8717574059151

Geeignet für HiKOKI Nagler NT1865DBSL, NT1865DSA, NT65GS, NT65M2, Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena und Senco.

Stauchkopfnägel 16 Gauge 20˚

	Dicke (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
16 Gauge Stauchkopfnägel - 20˚ - elektrogalvanisiert						
	1,6	32	2.000	1	705573	5017658059460
	1,6	38	2.000	1	705574	5017658059477
	1,6	45	2.000	1	705575	5017658059484
	1,6	50	2.000	1	705576	5017658059491
	1,6	63	2.000	1	705577	5017658059507
16 Gauge Stauchkopfnägel - 20° - Edelstahl						
INOX	1,6	32	2.000	1	4100431	8717574067835
	1,6	38	2.000	1	4100432	8717574067842
	1,6	45	2.000	1	4100433	8717574067859
	1,6	50	2.000	1	4100434	8717574067866
	1,6	63	2.000	1	4100435	8717574067873

Geeignet für HiKOKI Nagler NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB.

Stauchkopfnägel 18 Gauge

	Dicke (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
18 Gauge Stauchkopfnägel gerade - elektrogalvanisiert						
	1,2	15	5.000	1	750671	8717574050103
	1,2	20	5.000	1	750672	8717574050110
	1,2	25	5.000	1	750673	8717574050127
	1,2	30	5.000	1	750674	8717574050134
	1,2	35	5.000	1	750675	8717574050141
	1,2	40	5.000	1	750676	8717574050158
	1,2	45	5.000	1	750677	8717574050165
	1,2	50	5.000	1	750678	8717574050172
18 Gauge Stauchkopfnägel gerade - Edelstahl						
INOX	1,2	15	5.000	1	715251	8717574040968
	1,2	20	5.000	1	715252	8717574040975
	1,2	38	5.000	1	715255	8717574041002
	1,2	50	5.000	1	715258	8717574041033

Geeignet für 18 Gauge Stiftnagler wie HiKOKI NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50GS/AE2, Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena und Senco.

Pinnägel gerade 23 Gauge

	Dicke (mm)	Länge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
23 Gauge Pinnägel gerade - elektrogalvanisiert						
	0,64	15	20.000	1	4100421	8717574067378
	0,64	20	10.000	1	4100422	8717574067385
	0,64	25	10.000	1	4100423	8717574067392
	0,64	30	10.000	1	4100424	8717574067408
	0,64	35	10.000	1	4100425	8717574067415

Geeignet für 23 Gauge Stiftnagler wie HiKOKI NP18DSL / NP18DSAL, Bea, Bostitch, Fasco, Makita, Paslode, Prebena und Senco.

Verlängertes Magazin

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Verlängertes Magazin für NR1890DBCL	1	1	379046	4549115271166
	Verlängertes Magazin für NR1890DBRL	1	1	379048	4549115271180
	Verlängertes Magazin für NR1890DCA	1	1	382416	4549115310803
	Verlängertes Magazin für NR1890DRA	1	1	382418	4549115310834
	Verlängertes Magazin für NC1840DA	1	1	382819	4549115317635

Gaskartuschen für Gas-Nagler

	Geeignet für	Content	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	NT50GS NT65GB NT65GS	30 ml	2	1	753702	8717574011838
	NC40G NR90GC(2) NR90GR(2)	80 ml	2	1	753600	8717472813695

Reinigungs-Set für Gas-Nagler

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Bestehend aus: Reinigungsspray 300 ml Nagelöl 100 ml Sechskantschlüssel T-Form 4x100mm Reinigungsbürste Weiches Reinigungstuch	1	1	4100430	8717574067576

Schutzkappen für Oberflächenschutz

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Nasenkappe für NR1890DBCL / NR1890DBRL Schützt Holzoberflächen Beseitigt Markierungen	1	1	4100400	8717574059700
	Nasenkappe für NT1850DBSL Schützt Holzoberflächen Beseitigt Markierungen	3	1	4100410	8717574059861
	Nasenkappe für NT1805DA Schützt Holzoberflächen Beseitigt Markierungen	3	1	4100420	8717574071757

Reparatur- und Wartungsset für pneumatische Nagler

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Reparatur- und Wartungsset für NV90AB	17	1	50750069	7034354711162
	Reparatur- und Wartungsset für NV90HMC	30	1	50750075	7034354716761
	Reparatur- und Wartungsset für NV65HMC	27	1	50750076	7034354717867

Kettensägen Zubehör

Sägeketten

Alle HiKOKI Sägeketten werden aus speziell legiertem Stahl gefertigt. Dieser spezielle Stahl sorgt für Zähigkeit und Abriebfestigkeit. Die Schneidzähne sind mit hartem Industriechrom beschichtet – für eine deutlich längere Schneidleistung im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen.

Sägeketten

	Teilung Zoll	Weite mm (Zoll)	Länge cm (Zoll)	Anzahl Glieder	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	1/4" LP	1,3 (.050")	25 (10")	60	1	1	781110	8717574035100
	3/8" LP	1,1 (.043")	25 (10")	40	1	1	781115	8717574071085
			30 (12")	45	1	1	781116	8717574071092
			35 (14")	52	1	1	781117	8717574071108
	3/8" LP	1,3 (.050")	25 (10")	40	1	1	781120	8717574021301
			30 (12")	45	1	1	781122	8717574021318
			35 (14")	52	1	1	781124	717574021325
			40 (16")	57	1	1	781126	8717574021332
	.325" LP	1,1 (.043")	10 (4")	26	1	1	381806	4549115303652
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	1	1	781133	8717574021349
			38 (15")	64	1	1	781135	8717574021356
			40 (16")	66	1	1	781136	8717574021363
			45 (18")	72	1	1	781138	8717574021370
			50 (20")	78	1	1	781140	8717574033236

Sägeketten - Vorteilspackung

	Teilung Zoll	Weite mm (Zoll)	Länge cm (Zoll)	Anzahl Glieder	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	.325" NK	1,3 (.050")	30,5 (100 ft)	1848	1	1	781193	8717574021462

Kettensägen Zubehör

Kombi-Set Sägekette und Schwert
HiKOKI bietet viel: Schwert und Kette in einem Set.
Alle HiKOKI Kettenschienen sind mit einem Kettenrad ausgestattet.

Kombi-Sets: Sägekette und Schwert

	Teilung Zoll	Weite cm (Zoll)	Länge cm (Zoll)	Anzahl Glieder	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3/8" LP	1,1 (.043")	25 (10")	40	2	1	781225	8717574071115
			30 (12")	45	1	1	781226	8717574071122
			35 (14")	52	1	1	781227	8717574071139
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	2	1	781232	8717574021387
			35 (14")	52	2	1	781234	8717574021394
			40 (16")	57	2	1	781236	8717574021400
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	2	1	781243	8717574021417
			38 (15")	64	2	1	781245	8717574021424
			40 (16")	66	2	1	781246	8717574021431
			45 (18")	72	2	1	781248	8717574021448
			50 (20")	78	2	1	781250	8717574033243
	.325" LP	1,1 (.043")	10 (4")	26	1	1	381808	4549115303676

Kettensägetasche

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	▪ Schwerlast-Kettensägetasche mit Traggriffe und Schultergurt ▪ Weit öffnende Oberseite mit zwei Reißverschlüssen ▪ Bodenplatte aus Plane: stark, flexibel, wasserfest und leicht zu reinigen ▪ Zwei elastische Innentaschen zur Aufnahme der Flasche mit Kettensägeöl und 2-Takt-Gemisch ▪ Außentasche zur Aufbewahrung von Werkzeugen für Wartungsarbeiten ▪ Gesamtinnenlänge 82cm ▪ Passend für alle HiKOKI Kettensägen einschließlich CS51	1	1	711008	8717574049589

Kettensägenfeilen

1. **Optimale und einfache Fixierung der Feile**
2. **Schärfwinkel klar und deutlich markiert**
3. **Aus leichtem, robusten Plastik für perfekte Handhabung und lange Lebensdauer**
4. **Bodeneinlagen aus rostfreiem Stahl gleiten sehr gut auf dem Schneider und sorgen für mehr Sicherheit**
5. **Anzeige Feilengröße**
6. **Ergonomisch geformter Griff**
7. **Möglichkeit die Länge des Schneiders zu messen**

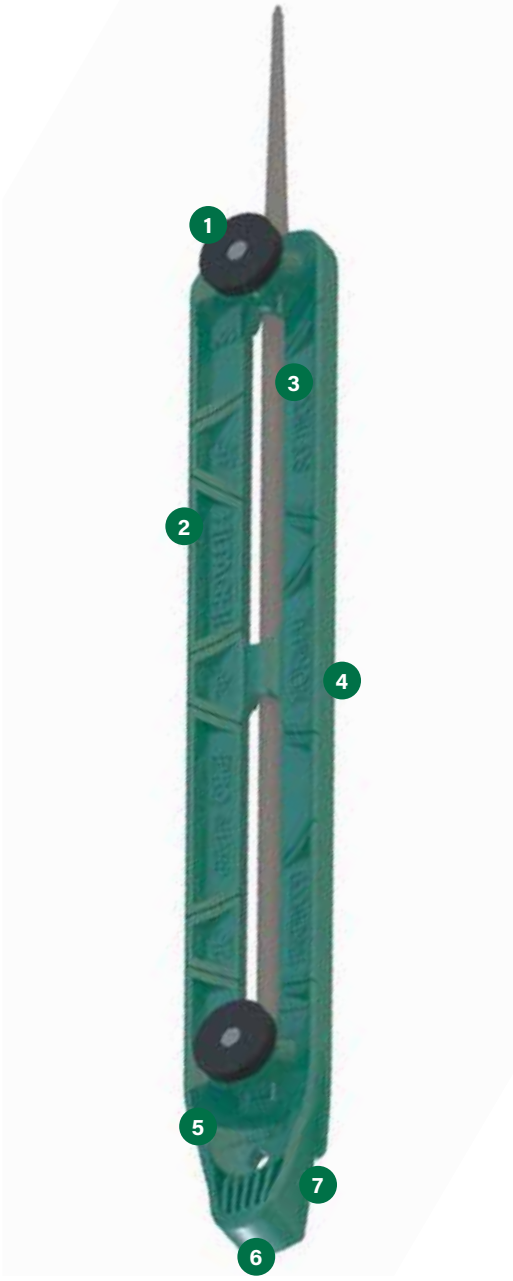

Das Kettensägenfeilen-Führungsset enthält die wesentlichen Teile, die Sie benötigen um Ihre Sägekette scharf zu halten:
- eine Rundfeile
- ein innovativer Leitfaden
- und ein Griff

Die Feilenführung hält die Feile in der richtigen Höhe und zeigt den korrekten Schärfwinkel an.

Bitte beachten Sie, dass Führung und die Größe der Kette übereinstimmen muss.

Kettensägenfeilen-Führungsset

	Beschreibung	Ø mm (Zoll)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3-tlg. Set bestehend aus: 1 Rundfeile zum Schärfen von Sägeketten 1 Feilengriff mit Flügeln Schärfenwinkel-Anzeige von 25° und 30° 1 Feilenanleitung für 25° und 30° Schärfwinkel	4,5 (11/64")	3	1	781292	8717574048261
		4,8 (3/16")	3	1	781293	8717574048278
		5,2 (13/64")	3	1	781294	8717574048285
		5,5 (7/32")	3	1	781295	8717574048292

Kettensägen Zubehör

Kettensägefeilen rund

	Beschreibung	Ø mm (inch)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Kettensägefeilen rund Länge = 200 mm	4,0 (5/32")	3	4	781271	8717574047936
			12	1	781272	8717574047943
	Kettensägefeilen rund Länge = 200 mm	4,5 (11/64")	3	4	781273	8717574047950
	Kettensägefeilen rund Länge = 200 mm	4,8 (3/16")	3	4	781275	8717574047974
			12	1	781276	8717574047981
	Kettensägefeilen rund Länge = 200 mm	5,2 (13/64")	3	4	781277	8717574047998
	Kettensägefeilen rund Länge = 200 mm	5,5 (7/32")	3	4	781279	8717574048018
			12	1	781280	8717574048025

Kettensägefeilen rund - Set

	Beschreibung	Ø mm (inch)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3-tlg. Set bestehend aus: 2 Stück Rundfeile zum Schärfen von Sägeketten 1 Feilengriff mit Flügeln mit Schärfwinkel-Anzeige von 25° und 30°	4,5 (11/64")	3	1	781286	8717574048063
		4,8 (3/16")	3	1	781287	8717574048070
		5,2 (13/64")	3	1	781288	8717574048087
		5,5 (7/32")	3	1	781289	8717574048094

Kettensägenfeilen flach - Set

	Beschreibung	Länge mm	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	2-tlg. Set bestehend aus: 1 Flachfeile zur Bearbeitung der Tiefenbegrenzung bei Sägeketten 1 Feilengriff	150	2	1	781290	8717574048100

Freischneider Zubehör

Trimmerkopf

1. **Langlebiges Material: PA mit Glasfaser und stoßfesten Elastomeren**
2. **Starker Stoßdämpfer zur Verlängerung der Lebensdauer**
3. **Abdeckungen schützen die Demontageknöpfe**
4. **Hohe Kapazität der Fadenspule**
5. **Fadenschutz bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen**
6. **Messing Ösen**
7. **Runde Kante vermeidet Fadenbruch**

Die halbautomatischen HiKOKI Trimmerköpfe sind aus hochwertigem, stoßdämpfenden, widerstandsfähigem Nylonmaterial gefertigt. Das besondere Design widersteht Aufprallschäden, was eine lange Lebensdauer sicherstellt. Erhältlich in den Größen Ø 109, Ø 130 und Ø 160 mm, sowie standardmäßig mit Adapter und Trimmerfaden ausgestattet.

- Doppelter Nylonkopf komplett mit Adaptermutter
- Hochleistungsspule: 10 Meter, Ø 2,4 mm Faden auf Ø 130 mm Trimmerkopf
- Extrem ausgewogen in jedem Drehzahlbereich
- Handlich und robust
- Anti-Fadenverwicklungs-Design
- Feder mit höherer Flexibilität für eine bessere Faden Verbrauchskontrolle

Spulenkapazität			
Ø (mm)	109 mm	130 mm	160 mm
1,6	12 m		
2,0	9 m		
2,4	5,5 m	10 m	17,6 m
2,7		8 m	14,2 m
3,0		6 m	12,8 m
3,3		5,5 m	10,6 m
3,5		4,5 m	10,2 m

Ø (mm)	Gewinde	Geeignet für	Norm Fadenlänge (m)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
109	M8x1,25 RH F	< 33 cc	3,5	1	1	781301	8717574034011
109	M8x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781302	8717574034028
109	M10x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781303	8717574034035
130	M8x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781306	8717574034042
130	M10x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781307	8717574034059
160	M10x1,25 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781309	8717574034066
160	M12x1,75 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781310	8717574054279

Alle Trimmerköpfe sind standardmäßig mit dem hochwertigen HiKOKI Trimmerfaden “rund” ø 2,40 mm ausgestattet.

Trimmerkopf mit Schnellwechsel

1. **Langlebiges Material: PA mit Glasfaser und stoßfesten Elastomeren**
2. **Verstärkter Stossdämpfer zur Erhöhung der Lebensdauer**
3. **Verdeckte Demontageknöpfe für einfache Wartung**
4. **Abdeckungen schützen die Demontageknöpfe**
5. **Breite Aluminiumöse zur Vermeidung von Fadenbruch**

Ladeanweisung

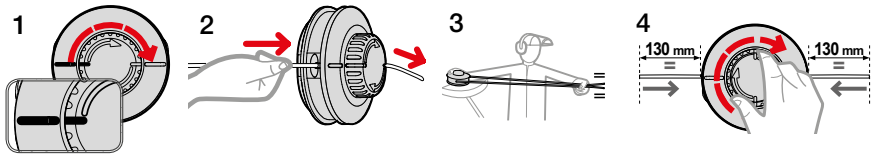

1 Knopf ausrichten | 2 Zuleitung-Faden | 3 Beide Enden ausgleichen | 4 Spule im Uhrzeigersinn drehen

Schnellwechsel
HiKOKI bietet einen Schnelllade-Trimmerkopf an; Zuverlässige Betriebssicherheit mit einem hervorragenden und innovativen Fadenladesystem. Das Laden eines Fadens ist nun problemlos möglich, nur eine Frage von Sekunden. Erhältlich in Ø 109 und Ø 130 mm, standardmäßig mit Trimmer ausgestattet. Faden und verschiedene Adapter zur Anpassung an eine breite Palette von Maschinen aus dem Programm.

- Extrem ausbalanciert bei jeder Drehzahl
- Breite Öse, um einen Bruch des Nylon zu vermeiden
- Doppelter Nylon-Fadenkopf komplett mit Adaptermutter
- Fadenbeladung in weniger als einer Minute
- Für quadratische und runde Fäden

Spulenkapazität		
Ø (mm)	109 mm	130 mm
1,6	11 m	
2,0	6,5 m	
2,4	5,5 m	8,7 m
2,7	4,2 m	7 m
3,0	3,1 m	6 m
3,5		4,5 m
4,0		2,8 m

	Ø (mm)	Gewinde	Geeignet für	Standard Faden ausgestattet	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	109	M8x1,25 LH M M10x1,0 LH F M10x1,25 LH F	< 33 cc	Ø2,4 mm x 4 m	1	1	781313	8717574034073
	130	M8x1,25 LH M M10x1,0 LH F M10x1,25 LH F M12x1,5 LH F	≥ 33 cc	Ø3,0 mm x 4 m	1	1	781317	8717574034080

Trimmerkopf Aluminium

Aluminiumkopf für zugeschnittene Fäden
Der HiKOKI-Aluminiumkopf ist ein einfach zu beladender Fadenkopf, speziell entwickelt um mit den HiKOKI Zahnfäden zu verwenden. Das Aluminium-Oberprofil kann mit 2 gezahnten Fäden mit Durchmessern von 3,0 bis 4,5 mm ausgestattet werden. Alle anderen Arten von Fäden rund, quadratisch, oder jede andere Form können im Durchmesser von 1,6 bis 5,0 mm verwendet werden. Der Kopf mit 104 mm Durchmesser ist zuverlässig, leicht und an der Maschine mit der Schraube oder Mutter des Trimmers befestigt. Keine Werkzeuge für den Fadenwechsel erforderlich - in nicht einmal 5 Sekunden kann gewechselt werden!

HiKOKI gezackte Fäden
Eine Revolution in der Trimmertechnologie! Die extreme Schnittkraft beim Schneiden von Unkraut und schwerem Gras kommt von den gezahnte Kanten. Dank der scharfen Zähne, wird ein sauberer Schnitt gewährleistet und verhindert, dass die Grasenden nicht gelb oder braun werden. Spezifische, mechanische Eigenschaften ermöglichen den Zähnen, wiederholten Stößen und starkem Gebrauch standzuhalten.

Luftturbulenzen führen dazu, dass herkömmliche Fäden zu einem Klappern oder lautem Zischen neigen und erfordern eine höhere Motorleistung, dadurch gibt es eine zusätzliche Geräuschentwicklung und höhere Luftverschmutzung. Schließlich nutzt dieser Faden schneller ab und verursacht eine vorzeitige Schwächung an der Öse. Der HiKOKI Zahn- oder Wellenfaden bleibt vollkommen horizontal, stabil und reduziert den Luftwiderstand. Dies bedeutet eine bessere Ausnutzung der Motorleistung, dadurch weniger Lärm und Luftverschmutzung, weniger Rauschen und auch geringeren Verschleiß am Motor, höhere Leistung und einen saubereren Schnitt. Geringere Belastung des Fadens bedeutet erhöhte Zuverlässigkeit und reduzierte Kosten und Ausfallzeiten.

Die HiKOKI Zahn- oder Wellenfäden Linie garantiert einen sauberen Schnitt. Beim Einsatz von quadratischem oder rundem Faden zeigen sich die Auswirkungen des Grasschneidens deutlich an den ungeschützten Bereichen der Kleidung des Anwenders. Bei Verwendung von gezahnten Fäden reduziert sich dieser Effekt erheblich und ergibt somit das bestmögliche Ergebnis.

- Schneller Schnitt, auch unter schweren Bedingungen
- Mehr Schnittleistung als normale Trimmerfäden
- Leiser als normale Trimmerfäden durch überlegene aerodynamische Eigenschaften

Wichtige Informationen
Jeder Einzel-Trimmerfaden kann durch Feuchtigkeit spröde werden und im Laufe der Zeit an Festigkeit verlieren, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung und Hitze. Um Sprödigkeit zu vermeiden, empfiehlt HiKOKI, den Faden in einer feuchten Umgebung zu lagern..

Trimmerkopf Aluminium

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Aluminiumkopf Ø 104 mm 8 x Wellenfaden 260 mm Ring 25,4 x 20 mm Ring 30 x 8, 10, 12, 16 mm Mutter M10 x 1,25 LH	15	1	781321	8717574035049

Gezackter Trimmerfäden

	Größe (mm)	Länge (m)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3,00	0,26	35	1	781401	8717574033670
	3,50	0,26	25	1	781402	8717574033687
	4,00	0,26	20	1	781403	8717574033694
	4,50	0,26	15	1	781404	8717574033700

Gezackter Trimmerfäden

	Größe (mm)	Länge (m)	Gewicht ca. (g)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	3,00	37	330	1	1	781411	8717574033717
	3,50	27	330	1	1	781412	8717574033724
	4,00	21	330	1	1	781413	8717574033731
	4,50	16	330	1	1	781414	8717574033748

Trimmerfäden

HiKOKI Trimmerfäden
Die hochwertigen Co-Polyamid-Fäden von HiKOKI sind für die Landwirtschaft und Gartenarbeit bestimmt. Das Material ist robust, widerstandsfähig und besonders abriebfest. Es kann auf dichtem, zähem Bewuchs mit Unkraut und Brombeeren eingesetzt werden. Die spezielle Rohstoffmischung löst zwei der häufigsten Probleme bei intensiver Fadennutzung: das Reißen der Schnur an der Öse des Nylonkopfs und das Verkleben der Schnur im Kopf.

Spiralförmig

Dank der aerodynamischen Formgebung der spiralförmigen Fäden, haben diese eine hervorragende Luftdurchlässigkeit, die sich in einer signifikanten Geräuschreduzierung darstellt. Abhängig von der Größe der Fäden und der Rotation der Maschine, kann die Lärmreduzierung zu einer Verringerung des Geräuschpegels von bis zu 15% führen. Die Fäden erzeugen weniger Vibrationen, was die Lebensdauer der Maschine und deren Wirkungsgrad verbessert, da die Maschine ihr Optimum erreicht, also eine höhere Geschwindigkeit. Weniger Luftwiderstand bedeutet weniger Motoraufwand und verbesserte Effizienz. Der Motor erreicht seine optimale Geschwindigkeit schneller und reduziert dabei den Geräuschpegel.

Rund
Die Rundfäden sind der Standard Typ und die am häufigsten verwendeten Fäden. Runde Trimmerfäden sind glatt und verschleißfest aber weniger schnell. Der meiste Schnitt erfolgt an der Stelle, an der die Spitze des Fadens, Kontakt mit z.B. harten Oberflächen, wie Bürgersteige oder Bäume aufnimmt. Der runde Faden ist auch einfacher zum Einlegen in den Fadenhalter während des Fadenaustausches, was langfristig Zeit spart, wenn man viel zu trimmen hat.

Quadratisch
Trimmerfaden-Formen mit Kanten sind schärfer. Die Kanten, die quadratische Fäden haben erlauben, dass die Fäden tatsächlich Gras und Unkraut durchschneiden.

Mit vier scharfen Kanten, schneiden quadratische Trimmerfäden schneller und effizienter. Die quadratischen Kanten der Fäden funktionieren, wenn Sie groß und dick sind, gut bei schwerem Unkraut.
- Winkelkanten sorgen für einen schärferen Schnittbereich
- Hochleistungsschneidearbeiten durch dickes Gras und Unkraut
- Geringere Vibrationen

Farbcode
Um einen klaren und schnellen Überblick zu haben, unterscheidet HiKOKI zwischen den verschiedenen Größen mit einem Farbcode System wie folgt:

Farbcode	
Transparent	1,3 mm
Blau	1,6 mm
Grün	2,0 mm
Orange	2,4 mm
Rot	2,7 mm
Gelb	3,0 mm
Schwarz	3,3 mm

Freischneider Zubehör

Die Gewichte in den folgenden Tabellen sind ungefähre Gewichte und können je nach Toleranz etwas variieren

Trimmerfäden

	Größe (mm)	Länge (m)	Gewicht ca. (g)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Rund							
	1,3	15	23	1	1	781091	8717574025903
	1,6	15	34	1	1	781092	8717574026177
	2,0	15	54	1	1	781001	8717574018899
	2,0	62	226	1	1	781002	8717574018905
	2,0	126	453	1	1	781003	8717574018912
	2,4	15	77	1	1	781004	8717574018929
	2,4	44	226	1	1	781005	8717574018936
	2,4	88	453	1	1	781006	8717574018943
	2,7	15	94	1	1	781007	8717574018950
	2,7	36	226	1	1	781008	8717574018967
	2,7	72	453	1	1	781009	8717574018974
	3,0	15	121	1	1	781010	8717574018981
	3,0	28	226	1	1	781011	8717574018998
	3,0	56	453	1	1	781012	8717574019001
	3,3	23	226	1	1	781013	8717574021189
	3,3	46	453	1	1	781014	8717574021196
Quadratisch							
	2,0	15	68	1	1	781021	8717574019018
	2,0	50	226	1	1	781022	8717574019025
	2,0	99	453	1	1	781023	8717574019032
	2,4	15	98	1	1	781024	8717574019049
	2,4	34	226	1	1	781025	8717574019056
	2,4	69	453	1	1	781026	8717574019063
	2,7	15	120	1	1	781027	8717574019070
	2,7	28	226	1	1	781028	8717574019087
	2,7	56	453	1	1	781029	8717574019094
	3,0	15	154	1	1	781030	8717574019100
	3,0	22	226	1	1	781031	8717574019117
	3,0	44	453	1	1	781032	8717574019124
Spiralförmig							
	2,0	15	50	1	1	781041	8717574019131
	2,0	63	185	1	1	781042	8717574019148
	2,0	126	370	1	1	781043	8717574019155
	2,4	15	65	1	1	781044	8717574019162
	2,4	44	185	1	1	781045	8717574019179
	2,4	88	370	1	1	781046	8717574019186
	2,7	15	75	1	1	781047	8717574019193
	2,7	36	185	1	1	781048	8717574019209
	2,7	72	370	1	1	781049	8717574019216
	3,0	15	96	1	1	781050	8717574019223
	3,0	28	185	1	1	781051	8717574019230
	3,0	56	370	1	1	781052	8717574019247
	3,3	23	185	1	1	781053	8717574021202
	3,3	46	320	1	1	781054	8717574021219

Trimmerfäden - Vorteilspackungen

	Größe (mm)	Länge (m)	Gewicht ca. (g)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
Rund							
	2,4	262	1350	1	1	781062	8717574025910
	2,4	437	2250	1	1	781063	8717574025927
	2,7	215	1350	1	1	781064	8717574025934
	2,7	358	2250	1	1	781065	8717574025941
	3,0	168	1350	1	1	781066	8717574025958
	3,0	279	2250	1	1	781067	8717574025965
	3,3	139	1350	1	1	781068	8717574025972
	3,3	231	2250	1	1	781069	8717574025989
Quadratisch							
	2,4	206	1350	1	1	781072	8717574026023
	2,4	343	2250	1	1	781073	8717574026030
	2,7	169	1350	1	1	781074	8717574026047
	2,7	181	2250	1	1	781075	8717574026061
	3,0	132	1350	1	1	781076	8717574026078
	3,0	219	2250	1	1	781077	8717574026085
Spiralförmig							
	2,4	262	1125	1	1	781082	8717574026092
	2,4	437	1875	1	1	781083	8717574026108
	2,7	215	1125	1	1	781084	8717574026115
	2,7	358	1875	1	1	781085	8717574026122
	3,0	168	1125	1	1	781086	8717574026139
	3,0	279	1875	1	1	781087	8717574026146
	3,3	139	1125	1	1	781088	8717574026153
	3,3	231	1875	1	1	781089	8717574026160

Erdbohrer

Erdbohrer

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Spirallänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	55	1100	660	1	1	714001	8717574017892
	80	1100	660	1	1	714002	8717574017908
	100	1100	660	1	1	714003	8717574017915
	120	1100	660	1	1	714004	8717574017922
	150	1100	660	1	1	714005	8717574017939
	200	1100	660	1	1	714006	8717574017946
	250	1100	660	1	1	714007	8717574017953
	300	1100	660	1	1	714008	8717574017960

Verlängerungsstange

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	45	600	1	1	714026	8717574018097

Bohrfutter

	Ø (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	1 - 13	1	1	714027	8717574018592
	3 - 16	1	1	714028	8717574020090

Verbindungsstifte

	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Spirallänge (mm)	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	8	52	45	2	1	714025	8717574018080

Um die Verwendung der Welle und Spirale der Schnecke zu erweitern, können das Messer und der Schaft nach dem Abnutzen ausgetauscht werden:

Ersatzteile Erdbohrer

	Beschreibung	Für Erdbohrer	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Messer	55/80	1	1	714012	8717574017984
	Messer	100	1	1	714013	8717574017991
	Messer	120	1	1	714014	8717574018004
	Messer	150	1	1	714015	8717574018011
	Messer	200	1	1	714016	8717574018028
	Messer	250	1	1	714017	8717574018035
	Messer	300	1	1	714018	8717574018042
	Alle Messer werden mit Ersatzbolzen und Muttern geliefert.					
	Zentrierstift	55	1	1	714021	8717574018059
	Zentrierstift	80-150	1	1	714022	8717574018066
	Zentrierstift	200-300	1	1	714023	8717574018073

Hochdruckreiniger Zubehör

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Reinigungsbürste	1	1	335651	4549115035584
	Rotierende Reinigungsbürste	1	1	335652	4549115035591
	Flächenreiniger	1	1	336412	4549115057869
	Winkelspritzdüse 45°	1	1	335654	4549115035614
	Winkelspritzdüse 315°	1	1	336414	4549115057883
	Spritzlanze drehbar	1	1	336413	4549115057876

Geeignet für HiKOKI Hochdruckreiniger AW100, AW130, AW150 und andere Marken.

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Verlängerungsschlauch 10 m	1	1	335657	4549115035621
	Abflussreinigungsset 7 m	1	1	335653	4549115035607
	Wasserzulauffilter mit Schlauch nur für den Einsatz mit Siphonfunktion, verfügbar für AW130 und AW150	1	1	335817	4549115039650

Geeignet für HiKOKI Hochdruckreiniger AW100, AW130, AW150 und andere Marken.

Sonstiges Zubehör

Heißluftgebläse Zubehör

Düsendurchmesser / Maschinenanschluss: Ø 34,5 mm

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Runddüse	1	1	711291	8717574050370
	Gebogene Düse	1	1	711292	8717574050387
	Glasschutzdüse	1	1	711293	8717574050394
	Flachdüse	1	1	711294	8717574050400

Geeignet für HiKOKI Heißluftgebläse RH600T und RH650V und andere Marken.

Weitere

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Schaber mit Handgriff	1	1	711295	8717574050417

Sicherung von Werkzeugen

Werkzeugsicherung:
Schwere und tödliche Unfälle passieren nicht nur, wenn der Arbeiter selbst stürzt, sondern auch, wenn sein Werkzeug in die Tiefe fällt und eine Person trifft. Schätzungen zufolge sind rund 10 % aller tödlichen Arbeitsunfälle auf herabfallende Gegenstände zurückzuführen.

Schon aus einer Fallhöhe von 2 m kann ein 0,5 kg schwerer Gegenstand bei einer Person schwere Verletzungen verursachen!

Um Werkzeuge bei Arbeiten in der Höhe vor dem Herabfallen zu schützen und so das Risiko schwerer und tödlicher Arbeitsunfälle zu minimieren, bietet HiKOKI jetzt mehrere Produkte als idealen Schutz für eine breite Palette von Elektrowerkzeugen an.

Die Kosten durch herabfallende Gegenstände lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:

1) Zeit
Herabfallende Werkzeuge und Geräte wirken sich stark negativ auf die Produktivität aus. Häufig fallen sie aus großer Höhe, sodass viel Zeit für das Aufheben benötigt wird. Fallen sie in Wasser, Maschinen oder andere schwer zugängliche Bereiche, kann dies den Arbeitsablauf verzögern oder sogar verhindern, dass die Aufgabe termingerecht abgeschlossen wird.

2) Kosten
Herabfallende oder verlorene Werkzeuge verursachen Kosten durch Schäden und Ersatzbeschaffung. In Bereichen mit strikten Fremdstoff-Ausschlussregeln (FME), wie z. B. in Kernkraftwerken, können die Kosten für das Bergen der Werkzeuge schnell Millionenbeträge erreichen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Bei einem Unfall mit herabfallenden Gegenständen können langwierige rechtliche Konsequenzen und hohe Rechnungen entstehen. Sind zudem Personen aus der Öffentlichkeit betroffen, können zusätzliche immaterielle Kosten wie Marken- und Reputationsschäden hinzukommen.

3) Leben
Am wichtigsten ist natürlich das Risiko für Menschenleben. Selbst bei wiederherstellbaren Verletzungen ist die Situation für die Betroffenen und ihre Familien traumatisch – sie kann zu Einkommensverlusten und laufenden medizinischen Kosten führen. Arbeitet man in öffentlichen Bereichen, ist nicht nur das eigene Team gefährdet, sondern auch jede vorbeigehende Person. Jeder Todesfall am Arbeitsplatz ist eine Tragödie mit hohen emotionalen und finanziellen Folgen.

	Beschreibung	Maximale Belastung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Standard Werkzeugsicherungsgurt mit einem drehbaren Karabiner an einer Seite	5 kg	1	1	4100681	8717574067200
	Standard Werkzeugsicherungsgurt mit drehbaren Karabinern an beiden Enden	5 kg	1	1	4100682	8717574067217
	Schwerlast Werkzeugsicherungs-gurt mit einem normalen Karabiner an einer Seite	20 kg	1	1	4100683	8717574067224
	Sicherheitsgurt mit großem D-Ring zur Schaffung eines Befestigungs-punktes am Werkzeug	3 kg	10	1	4100684	8717574067231
	Selbstklebendes Sicherheitsband mit selbstschmelzender Silikon-band-Technologie, Länge: 2.8m Anker Sicherheitsgurt	5 kg	1	1	4100685	8717574067248
	Anker Sicherheitsgurt	40 kg	1	1	4100686	8717574067668

HiKOKI
16GA. Angle 20°

Schmierstoffe

2-Takt Öl

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Teilsynthetischer Schmierstoff, speziell entwickelt für ausgezeichneten Motorschutz und Leistung in 2-Takt-Motoren. Er garantiert überlegene Kontrolle gegen Abgase, Systemblockierung und Minimierung von Abgasen.	100 ml	1	1	714811	8717574062373
		1 Liter	1	1	714853	8717574068078
		1 Liter + 100 ml	1	1	714859	8717574068085

4-Takt Motoröl 10W-40

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Der HiKOKI Schmierstoff 10W-40 ist ein modernes, universellesund ökonomisches Motorölund wird mit hochwertigen Lösungsmitteln hergestellt, um mit nachschmierenden und synthetischen Grundölen und eine ausgewogene Auswahl an Additiven um die besten Eigenschaften zu erzielen.	1 Liter	1	1	714818	8717574021691

Spezieller Spender auf der 1-Liter-Flasche verhindert das Verschütten

Kettensägenöl
HiKOKI Kettensägenöl wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an eine hochwertige Kettensäge zu erfüllen. Neben der Schmierung der Kette verhindert es auch, dass die Kette überhitzt und an Festigkeit verliert. Um einen sehr hohen Viskositätsgrad zu erreichen, werden spezielle Additive zugegeben, die verhindern, dass das Öl von der Kette fließt und verbessert somit die Schmierung.

Kettensägenöl

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Kettensägenöl auf Basis von Spitzenqualität niedrigaromatischer, lösungsmittelabweisender Basisöle	1 Liter	1	1	714814	8717574021677
		5 Liter	1	1	714815	8717574021684
	Biologisch abbaubares Kettensägenöl: auf Basis von vollständig biologisch abbaubarem Gemüse-Öl	1 Liter	1	1	714816	8717574017878
		5 Liter	1	1	714817	8717574017885

Schneidöl

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Chlorfrei, universell, nicht fleckend. Schneidöl mit mittlerer Viskosität, minimaler Nebelbildung und hoher Schnittleistung. Erhöht die Lebensdauer Ihres Werkzeugs. Empfohlene Anwendung: für Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Gewindeschneiden, Stanzen und Sägen aller Typen von Baustählen	500 ml Sprühdose	1	1	712074	8717574073515
		500 ml	1	1	714842	8717574051896
		1 Liter	1	1	712072	8717572819680

Schmierstoffe

Universalreiniger

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Universalreiniger, hervorragend geeignet für die Entfettung, schnelle Verdampfung, auch für die Reinigung von Vergasern geeignet	300 ml Sprühdose	1	1	714805	8717574001112

Harzlöser

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Löst das Harz säubert Schneidegeräte schmiert Metallschneider tötet mögliche Bakterien ab	400 ml Sprühdose	1	1	714841	8717574033755

Getriebefett

	Beschreibung	Inhalt	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Hochwertiges Getriebefett, extrem geeignet für hohe Drehzahlen von Maschinen wie Winkelschleifer, Freischneider und Heckenscheren. Spezielle Drehkappe ermöglicht die Schmierung direkt in den Getriebekasten	100 g	1	1	714833	8717574050257

Kanister

Benzinkanister

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	▪ Benzinkanister aus HDPE ▪ UN/BAM und TÜV zugelassen ▪ Inklusive Standardauslauf ▪ Fassungsvermögen: 5 Liter	1	1	714821	8717574019377
	▪ Professioneller Doppelkanister für Benzin und Kettensägenöl aus HDP ▪ Fassungsvermögen: 5 und 3 Liter ▪ UN/BAM und TÜV zugelassen ▪ Inklusive Standardauslauf	1	1	714822	8717574019384

Füllstutzen

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Für Kraftstoffe	1	1	714826	8717574019391
	Für Öl	1	1	714827	8717574019407

Zubehör-Set für Geradschleifer

3,2mm	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	200-tlg. Kassette bestehend aus: 10x Schleifband, 1x Stoffrad, 6x Filzrad, 1x Filzradspitze, 6x HSS Spiralbohrer (2x1,6 / 2x2,4 / 2x3,2), 2x Schleifschaft, 9x Diamant Fräser, 3x HSS-Fräser, 6x Aluminium Oxidschleifscheibe mit Schaft, 4x Aluminium Oxidschleifscheibe, 4 x Siliziumkarbid Schleifscheibe mit Schaft, 4x Siliziumkarbid Schleifscheibe, 3 x Nylonbürste, 3x Edelstahl Stahlbürste, 3 x Messingbürste, 1x Politur Verbinder, 66x Trennscheibe, 52x Schleifscheibe 4x Spannzange verchromt (1,6 / 2,4 / 2x3,2mm), 4x Dorn, 5x Scheibe aus Fiberglas, 1x Schraubenschlüssel, 1x Fächerschleifscheibe, 1x Abziehstein	1	1	753948	8717574023015
	389-tlg. Kassette bestehend aus: 42x Schleifband, 2x Stoffrad, 5x Filz Rad, 1x Filzradspitze, 1x Gummischmirgel, 9x HSS Spiralbohrer (3x1,6 /3x2,4 / 3x3,2), 3x Schleifschaft, 10x Diamant Fräser, 3x HSS-Fräser, 1x Diamantscheibe, 6x Aluminiumoxid-Schleifscheibe mit Schaft, 9x Aluminiumoxid-Schleifscheibe, 4x Silizium Hartmetallschleifscheibe mit Schaft, 10x Siliziumkarbid-Schleifscheibe, 8x Bürste, 1x Polierpaste, 80x Trennscheibe spezial, 36x Trennscheibe normal, 135 x Schleifscheibe, 3x Gummischleifscheibe mit Schaft, 4x Spannzange verchromt (1,6 / 2,4 / 2x3,2), 6x Dorn, 5x Trennscheibe Glasfaser, 2x Schraubenschlüssel, 1x Fächerschleifscheibe, 1x Abziehstein	1	1	753949	8717574023039

Maßbänder

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Maßband 3 m	1	1	750420	8717154653786
	Maßband 5 m	1	1	750421	8717154653793
	Maßband 8 m	1	1	750422	8717154653809

Transportwagen

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Transportwagen für Hämmer Passend für H90SA, H90SC, H90SG	1	1	712690	8717574026016

Tragetasche

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Tragetasche für kabellose Stativleuchte UB18DG	1	1	381291	4549115297111

Zubehör für Fettpresse

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Klemm-Kupplung	1	1	381544	4549115300897
	Adapter für Schraubkartusche 500g	1	1	381542	4549115300873
	Adapter passend für lube-shuttle® Kartusche 400g	1	1	381543	4549115300880

* Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

Geeignet für HiKOKI Fettpresse AL18DA

Zubehör für Kartuschenpistole

	Beschreibung	VE	MBM	Art.-Nr.	EAN-Code
	Set 400ml	1	1	378711	4549115269293
	Set 600ml	1	1	378712	4549115269309

Geeignet für HiKOKI Kartuschenpistole AC18DA

HiKOKI
18V

INDEX

3

303347 206
303348 206
303349 206
303350 206
303351 206
303353 206
303354 206
303355 206
335651 254
335652 254
335653 255
335654 254
335657 255
335817 255
336412 254
336413 254
336414 254
337527 223, 225, 226
338633 222
338634 222
370133 222
372168 223, 224
372170 223, 224
375615 93
376971 228
376972 228
377085 145
377086 145
377087 145
378711 266
378712 266
378857 232
379046 238
379048 238
379135 228
379136 228
379139 228
379140 228
379245 96
379246 96
379247 96
379248 96
379259 168
379264 168
380150 167
381291 265
381456 96
381457 96
381542 266
381543 266
381544 266
381806 241
381808 242
382416 238
382418 238
382819 238

4

402555 26

40

40010051 223, 224, 227
40010111 223, 224
40010123 223, 224, 227
40010714 221
40014401 235
40014402 235
40014403 235
40014404 235
40014405 235
40014406 235
40030019 116
40030020 116
40030021 108, 116
40030022 116
40030023 116
40030024 117
40030025 117, 124
40030030 26, 118
40030031 50, 118
40030032 85, 118
40030033 118
40030039 117, 124

41

4100001 161
4100002 161
4100003 161
4100004 161
4100006 162
4100011 166
4100012 166
4100013 166
4100014 166
4100015 166
4100016 166
4100017 166
4100018 166
4100019 166
4100021 164
4100022 164
4100023 162, 164
4100024 162, 164
4100025 162, 164
4100026 164
4100027 164
4100028 164
4100031 164
4100032 164
4100033 164
4100034 164
4100035 164
4100041 164
4100042 164
4100043 164
4100071 168
4100072 168
4100077 168
4100078 168
4100079 168
4100080 168
4100090 167
4100095 167
4100101 141
4100102 141
4100103 141
4100104 141
4100106 141
4100107 141
4100108 141
4100109 141
4100111 141
4100112 141
4100113 141
4100114 141
4100116 141
4100117 141
4100118 141
4100119 141
4100121 141
4100122 141
4100123 141
4100124 141
4100202 139
4100203 139
4100204 139
4100205 139
4100206 139
4100207 139
4100209 139
4100211 139
4100212 139
4100214 139
4100215 139
4100219 139
4100221 140
4100222 140
4100223 140
4100224 140
4100225 140
4100231 140
4100232 140
4100233 140
4100234 140
4100235 140
4100241 139
4100242 139
4100243 139
4100246 140
4100248 140
4100291 135
4100292 136
4100293 136
4100295 135
4100298 132
4100299 132
4100301 110
4100302 110
4100303 110
4100304 110
4100305 110
4100306 110
4100307 111
4100308 108
4100309 108
4100311 114
4100321 109, 232
4100322 110, 232
4100400 239
4100401 233
4100402 233
4100403 233
4100404 233
4100405 233
4100406 233
4100410 239
4100413 234
4100420 239
4100421 238
4100422 238
4100423 238
4100424 238
4100425 238
4100430 239
4100431 237
4100432 237
4100433 237
4100434 237
4100435 237
4100441 234
4100442 234
4100443 234
4100444 236
4100445 236
4100446 236
4100447 236
4100448 236
4100449 236
4100451 236
4100452 236
4100453 236
4100454 236
4100455 236
4100456 236
4100461 235
4100462 235
4100463 235
4100464 235
4100465 235
4100467 235
4100468 235
4100469 235
4100470 235
4100471 235
4100472 235
4100501 89
4100502 89
4100503 89
4100504 89
4100505 89
4100506 89
4100507 89
4100508 89
4100509 89
4100510 89
4100511 89
4100512 89
4100513 89
4100519 89
4100521 88
4100522 88
4100523 88
4100524 88
4100525 88
4100526 88
4100527 88
4100528 88
4100529 88
4100530 88
4100531 88
4100532 88
4100533 88
4100601 222
4100602 221
4100603 222
4100681 258
4100682 258
4100683 258
4100684 258
4100685 258
4100686 258
4100701 79
4100702 79
4100703 79
4100704 79
4100705 79
4100706 79
4100707 79
4100708 79
4100709 79
4100710 79
4100711 79
4100712 79
4100713 79
4100714 79

4100715 79
4100716 79
4100717 79
4100718 79
4100719 79
4100720 79
4100721 79
4100729 79
4100741 77
4100742 77
4100743 77
4100744 77
4100745 77
4100746 77
4100747 77
4100748 77
4100749 77
4100751 78
4100752 78
4100753 78
4100754 78
4100755 78
4100756 78
4100757 78
4100758 78
4100759 78
4100760 78
4100761 78
4100762 78
4100771 78
4100772 78
4100773 78
4100774 78
4100775 78
4100776 78
4100777 78
4100781 78
4100782 78
4100783 78
4100784 78
4100785 78
4100786 78
4100787 78
4100788 78
4100789 78
4100790 78
4100791 78
4100801 25
4100802 25
4100803 25
4100804 25
4100805 25
4100806 25
4100807 25
4100808 25
4100809 25
4100810 25
4100811 25
4100812 25
4100813 25
4100814 25
4100815 25
4100816 25
4100817 25
4100818 25
4100819 25
4100820 25
4100821 25
4100822 25
4100823 25
4100824 25
4100825 25
4100826 25
4100827 25
4100828 25
4100829 25
4100830 25
4100831 25
4100832 25
4100840 26
4100901 30
4100902 30
4100903 30
4100904 30
4100905 30
4100906 30
4100907 30
4100908 30
4100911 30
4100912 30
4100913 30
4100914 30
4100916 30
4100917 30
4100918 30
4100919 30
4100921 30
4100922 30
4100923 30
4100924 30
4100926 30
4100927 30
4100928 30
4100929 30
4100931 30
4100932 30
4100933 30
4100934 30
4100935 30
4100936 30
4100938 30
4100939 30
4100940 30
4100941 30
4100942 30
4100943 30
4100945 30
4100946 30
4100949 30
4100950 30
4100951 30
4100952 30
4100961 38
4100962 38
4100963 38
4100964 38
4100965 38
4100966 38
4100967 38
4100968 38
4100969 38
4100971 100
4100972 100
4100973 100
4100984 33
4100985 20
4100991 102
4100992 102
4100993 102
4100995 101
4100996 101
4101001 81
4101002 81
4101003 81
4101004 81
4101005 81
4101006 81
4101007 81
4101008 81
4101009 81
4101010 81
4101011 81
4101012 81
4101013 81
4101014 82
4101015 82
4101016 82
4101017 82
4101018 82
4101019 82
4101020 82
4101021 82
4101022 82
4101023 82
4101024 82
4101025 82
4101026 82
4101027 82
4101028 82
4101029 82
4101030 82
4101031 82
4101032 82
4101033 82
4101034 82
4101035 82
4101036 82
4101037 82
4101038 82
4101039 82
4101040 82
4101041 82
4101042 82
4101043 82
4101044 82
4101045 82
4101046 82
4101047 82
4101048 82
4101049 82
4101050 82
4101051 82
4101052 82
4101053 82
4101054 82
4101055 82
4101056 82
4101057 82
4101058 82
4101059 82
4101060 82
4101061 82
4101062 82
4101063 82
4101071 85
4101072 85
4101073 85
4101074 85
4101075 85
4101076 85
4101081 84
4101082 84
4101083 84
4101084 84
4101085 84
4101086 84
4101087 84
4101088 84
4101089 84
4101090 84
4101091 84
4101092 84
4101093 84
4101094 84
4101095 84
4101096 84
4102001 83
4102002 83
4102003 83
4102004 83
4102005 83
4102006 83
4102007 83
4102008 83
4102009 83
4102010 83
4102011 83
4102012 83
4102013 83
4102014 83
4102015 83
4102016 83
4102017 83
4102018 83
4102019 83
4102020 83
4102021 83
4102022 83
4102023 83
4102024 83
4102025 83
4102026 83
4102081 189
4102082 189
4102083 189
4102084 189

5

500507 205

50

50750069 239
50750075 239
50750076 239

7

705315M 114
705453 233
705456 233
705459 233
705565 237
705566 237
705567 237
705568 237
705569 237
705570 237
705571 237
705572 237
705573 237
705574 237
705575 237
705576 237
705577 237
711008 242
711012 205

INDEX

711016 205
711099 96
711237 168
711238 168
711271 143
711272 143
711273 144
711281 143
711282 143
711283 143
711284 143
711291 257
711292 257
711293 257
711294 257
711295 257
712072 261
712074 261
712630 134
712690 106, 265
714001 252
714002 252
714003 252
714004 252
714005 252
714006 252
714007 252
714008 252
714012 253
714013 253
714014 253
714015 253
714016 253
714017 253
714018 253
714021 253
714022 253
714023 253
714025 252
714026 252
714027 252
714028 252
714500 144
714520 144
714805 262
714811 260
714814 261
714815 261
714816 261
714817 261
714818 260
714821 263
714822 263
714826 263
714827 263
714833 262
714841 262
714842 261
714853 260
714859 260
715000 114
715251 238
715252 238
715255 238
715258 238
744085 27
744087 97
744088 27, 93
744119 43
744120 43
744121 43
744122 43
744123 43
744124 43
744125 43
744126 43
744127 43
744128 43
744129 43
744130 43
750011 171, 172
750012 171, 173
750019 171, 174
750021 171, 174
750023 171, 175
750024 171, 175
750025 171, 173
750026 171, 173
750027 171, 175
750028 171, 175
750029 171, 174
750030 171, 176
750031 171, 173
750032 171, 173
750033 171, 172
750036 171, 174
750037 171, 175
750038 171, 172
750039 171, 172
750040 171, 173
750041 171, 173
750042 171, 174
750043 171, 174
750044 171, 174
750045 171, 175
750046 171, 174
750047 171, 176
750049 176
750085 171, 176
750087 171, 175
750088 171, 173
750089 171, 172
750090 171, 172
750091 171, 172
750181 172
750182 174
750183 174
750184 174
750185 174
750200 27, 41
750201 41
750202 41
750204 41
750207 41
750209 41
750210 41
750214 41
750216 41
750217 41
750218 41
750219 41
750226 41
750227 41
750228 41
750232 41
750234 41
750235 41
750237 41
750238 41
750241 41
750243 41
750245 41
750246 27, 40
750251 40
750253 40
750261 40
750264 40
750265 40
750267 40
750268 40
750273 40
750286 40
750331 127
750332 127
750334 127
750338 127
750340 127
750345 112
750361 113
750362 113
750363 113
750364 113
750365 113
750420 265
750421 265
750422 265
750435 222
750436 222
750437 222
750442 221
750443 221
750447 221
750448 221
750449 144
750453 39, 93
750455 27, 127
750462 221
750463 222
750465 144
750466 144
750470 207
750471 207
750472 207
750473 207
750475 207
750476 207
750478 207
750555 111
750557 111
750593 237
750595 237
750597 237
750671 238
750672 238
750673 238
750674 238
750675 238
750676 238
750677 238
750678 238
750681 236
750682 236
750683 236
750684 236
750685 236
750686 236
750687 236
750692 236
750693 236
750695 236
750697 236
750910 34
750911 34
750912 34
750913 34
750914 34
750915 34
750916 34
750917 34
750918 34
750960 42
750961 42
750962 42
750963 42
750964 42
750965 42
750966 42
750967 42
750968 42
750969 42
750970 42
750971 42
750973 42
750974 42
750990 101
750991 101
750992 101
750993 101
750994 101
750995 101
750996 102
750997 101
750999 101
751000 102
751001 102
751003 102
751004 102
751005 101
751006 27, 39
751008 102
751009 102
751010 102
751011 102
751012 102
751013 102, 106
751014 102, 106
751015 102, 106
751016 102, 106
751028 101
751029 42
751032 101
751033 101
751034 101
751035 101
751036 102
751037 101
751038 101
751039 101
751048 102
751050 101
751052 43
751053 43
751054 101
751055 42
751056 42
751058 42
751125 103
751126 103
751132 100
751133 100
751134 100
751135 100
751136 100
751171 108
751172 108
751173 108
751176 108
751177 108
751178 108
751181 108

751182 108
751183 108
751184 108
751185 108
751190 108
751222 101
751301 154
751302 154
751305 155
751306 154
751307 154
751308 154
751309 154
751310 155
751311 154
751312 154
751313 154
751314 154
751315 154
751316 155
751317 154
751318 154
751319 155
751320 155
751321 155
751322 155
751323 155
751324 156
751325 156
751326 156
751327 156
751328 156
751329 156
751330 156
751331 156
751340 156
751342 156
751346 154
751451 126
751452 126
751453 126
751454 126
751455 126
751456 126
751457 126
751458 126
751459 126
751460 126
751461 126
751462 126
751463 126
751464 126
751465 126
751466 126
751467 126
751468 126
751469 126
751470 126
751471 126
751472 126
751473 126
751474 127
751475 127
751501 103
751503 103
751504 103
751509 103
751510 103
751519 105
751520 105
751521 105
751522 105
751523 105
751524 105
751525 105
751526 105
751527 105
751529 105
751530 105, 106
751532 104
751533 104
751535 104
751536 104
751537 104
751538 104
751539 104
751541 106
751542 106
751543 106
751544 106
751545 106
751546 106
751547 106
751548 106
751552 103
751554 103
751555 103
751557 103
751559 103
751562 104
751563 104
751564 104
751565 104
751567 104
751571 105
751572 105
751573 105
751574 105
751582 106
751583 106
751584 106
751587 100
751588 100
751589 100
751590 100
751591 100
751592 100
751594 100
751595 100
751597 100
751598 100
751599 100
751601 40
751602 40
751604 40
751605 40
751606 40
751608 40
751609 40
751612 40
751613 40
751616 40
751651 38
751652 38
751675 39
751676 39
751677 39
751686 39
751801 122
751802 122
751803 122
751804 122
751805 122
751806 122
751807 122
751808 122
751809 122
751810 122
751811 122
751812 122
751813 122
751814 122
751815 122
751816 122
751817 122
751818 122
751819 122
751820 122
751821 122
751822 122
751823 122
751825 122
751826 122
751827 122
751828 122
751829 122
751830 122
751831 122
751832 122
751833 122
751834 122
751835 122
751836 122
751837 122
751838 122
751839 122
751840 122
751842 122
751843 122
751846 122
751847 122
751849 123
751850 123
751851 123
751856 123
751857 123
751858 123
751859 123
751860 123
751861 123
751862 123
751863 123
751864 123
751865 123
751866 123
751867 123
751868 123
751869 123
751870 123
751871 123
751872 123
751873 123
751874 123
751875 123
751876 127
751877 127
751878 123
751879 124
751881 122
751884 122
751901 125
751903 125
751904 125
751905 125
751906 125
751907 125
751909 125
751910 125
751911 125
751912 125
751913 125
751914 125
751915 125
751916 125
751917 125
751918 125
751919 125
751920 125
751921 125
751927 125
751929 125
751931 125
751933 125
751934 125
751943 125
751944 125
751945 125
751947 125
751948 127
751950 125
751951 125
751952 125
751953 125
751954 125
751955 125
751956 125
751957 125
751958 125
751959 125
751964 125
751970 127
751971 127
751972 127
751973 127
751986 127
751987 127
751988 127
752005 185
752006 185
752012 179, 184
752013 184
752014 179, 184
752015 179, 184
752016 179, 184
752017 179, 183
752018 179, 183
752019 179, 183
752020 179, 183
752021 179, 183
752022 179, 185
752023 179, 185
752024 179, 185
752025 179, 185
752026 179, 185
752027 179, 185
752028 179, 185
752029 181, 186
752030 181, 186
752031 181, 186
752032 181, 186
752033 181, 186
752034 181, 187
752035 179, 182
752037 181, 187
752038 181, 187
752039 181, 187
752040 181, 186
752041 181, 186
752042 181, 186
752043 179, 182

INDEX

752044 179, 182
752045 179, 182
752048 179, 185
752049 188
752053 97
752054 97
752056 95
752057 95
752058 95
752064 95
752065 95
752066 95
752067 95
752068 95
752072 95
752079 95
752082 96
752083 96
752097 96
752190 87
752239 111
752240 112
752241 110
752242 110
752243 110
752244 110
752248 111
752251 109
752252 109
752253 109
752254 109
752255 109
752256 109
752257 109
752258 109
752260 109
752261 109
752262 109
752263 109
752264 109
752265 109
752266 109
752267 109
752271 110
752272 110
752273 110
752274 110
752275 110
752276 110
752277 110
752278 110
752280 110
752281 110
752282 110
752285 110
752286 110
752287 110
752288 110
752289 110
752307 110
752308 110
752309 110
752310 110
752311 110
752312 110
752313 110
752318 110
752319 110
752320 110
752321 110
752323 110
752324 110
752343 110
752344 110
752345 110
752346 110
752347 110
752351 111
752352 111
752353 111
752354 111
752355 111
752356 111
752357 111
752358 111
752359 111
752360 111
752362 111
752363 111
752364 111
752366 111
752367 111
752368 111
752376 109
752379 110
752386 111
752388 27, 112
752389 27, 112
752390 112
752391 112
752392 112
752393 112
752394 112
752396 112
752397 111
752398 112
752401 160
752402 160
752403 160
752406 160
752407 160
752408 160
752412 164
752413 164
752414 164
752415 164
752416 160
752417 160
752418 160
752419 161
752421 160
752422 160
752423 160
752426 160
752427 160
752428 160
752431 160
752432 160
752433 160
752434 161
752435 161
752436 160
752437 160
752438 160
752439 161
752441 160
752442 160
752443 160
752444 161
752446 162
752447 162
752448 162
752449 162
752451 160
752452 160
752453 160
752455 160
752456 160
752457 160
752458 160
752459 161
752461 160
752462 160
752463 160
752469 162
752470 162
752471 162
752473 162
752476 160
752477 160
752478 160
752479 161
752480 160
752481 160
752482 160
752483 160
752484 160
752485 160
752486 162
752487 162
752488 162
752489 162
752491 162
752493 162
752494 162
752500 124
752501 138
752502 138
752511 139
752512 139
752514 139
752515 139
752521 139
752522 139
752525 139
752674 184
752675 181, 187
752676 179, 182
752677 179, 182
752678 179, 182
752679 179, 182
752680 184
752681 179, 183
752682 179, 183
752683 179, 183
752684 179, 183
752685 179, 184
752686 179, 184
752687 181, 187
752688 181, 187
752689 181, 187
752691 183
752692 184
752693 184
752694 184
752695 185
752696 183
752811 130
752812 130
752813 130
752814 130
752815 130
752817 130
752821 131
752822 131
752823 131
752824 131
752825 131
752842 131
752845 131
752851 131
752852 131
752853 131
752854 131
752855 131
752857 131
752861 132
752862 132
752867 132
752871 135
752872 135
752876 135
752877 135
752878 135
752886 132
752887 132
753000 114
753001 213
753002 213
753003 213
753004 213
753005 213
753006 213
753007 213
753008 213
753009 213
753011 213
753012 213
753013 213
753014 213
753015 213
753016 213
753017 213
753018 213
753019 213
753021 213
753022 213
753023 213
753024 213
753025 213
753026 213
753027 213
753028 213
753031 213
753032 213
753033 213
753034 213
753035 213
753036 213
753037 213
753038 213
753040 214
753041 214
753042 214
753043 214
753044 214
753045 214
753046 214
753047 214
753048 214
753049 214
753050 214
753051 214
753052 214
753053 214
753054 214
753055 214
753056 214
753057 214
753058 214

753059	214	753150	211	753422	216	753644	234	754036	202
753061	214	753172	142	753423	216	753646	234	754037	204
753062	214	753173	142	753424	216	753702	239	754051	201
753063	214	753176	142	753425	216	753801	142	754052	201
753064	214	753177	142	753426	216	753802	142	754053	201
753065	214	753179	142	753427	216	753804	142	754054	201
753066	214	753182	142	753428	216	753806	142	754055	201
753067	214	753183	142	753429	216	753807	142	754056	201
753068	214	753186	142	753430	215	753809	142	754057	201
753069	214	753187	142	753431	215	753811	210	754058	201
753071	214	753188	142	753432	215	753812	210	754059	201
753072	214	753189	142	753433	215	753815	212	754060	201
753073	214	753192	142	753434	215	753816	212	754061	201
753074	214	753193	142	753435	215	753817	212	754062	201
753075	214	753196	142	753436	215	753819	211	754063	201
753076	214	753197	142	753437	215	753821	218	754064	201
753077	214	753199	142	753438	215	753822	218	754065	201
753078	214	753240	217	753439	215	753823	218	754066	201
753079	214	753241	217	753441	215	753824	218	754067	201
753100	210	753242	217	753442	215	753825	218	754068	201
753101	210	753243	217	753443	216	753830	219	754069	201
753102	210	753244	217	753444	216	753831	219	754070	201
753103	210	753245	217	753445	216	753832	219	754071	201
753104	210	753260	217	753450	214	753833	219	754072	201
753105	210	753261	217	753502	142	753834	219	754073	201
753106	210	753262	217	753503	142	753841	218	754074	201
753107	210	753263	217	753506	142	753842	218	754075	201
753108	210	753264	217	753507	142	753843	218	754081	202
753109	210	753265	217	753509	142	753844	218	754082	202
753110	210	753281	217	753512	142	753853	212	754083	202
753111	211	753282	217	753513	142	753948	264	754084	202
753112	211	753283	217	753516	142	753949	264	754085	202
753113	211	753284	217	753517	142	754000	114	754086	202
753114	211	753285	217	753519	142	754001	201	754087	203
753115	211	753291	217	753522	142	754002	201	754088	203
753116	211	753292	217	753523	142	754003	201	754089	203
753117	211	753293	217	753526	142	754004	201	754090	202
753118	211	753294	217	753527	142	754005	201	754091	203
753119	211	753295	217	753529	142	754006	201	754092	203
753131	210	753401	215	753600	239	754007	201	754093	203
753132	210	753402	215	753611	233	754008	201	754094	203
753133	210	753403	215	753612	233	754009	201	754095	203
753134	210	753404	215	753613	233	754010	201	754096	203
753135	210	753405	215	753614	233	754016	202	754097	203
753136	210	753406	215	753616	233	754017	202	754098	202
753137	210	753407	215	753621	234	754018	203	754099	202
753138	210	753408	215	753622	234	754019	203	754101	203
753139	210	753409	215	753623	234	754020	203	754102	203
753140	210	753411	215	753624	234	754021	203	754103	203
753141	211	753412	215	753626	234	754022	203	754104	203
753142	211	753413	215	753631	233	754023	203	754105	203
753143	211	753414	215	753632	233	754024	203	754106	203
753144	211	753415	215	753633	233	754025	202	754107	203
753145	211	753416	215	753634	233	754031	203	754108	203
753146	211	753417	215	753636	233	754032	203	754109	202
753147	211	753418	215	753641	234	754033	203	754110	202
753148	211	753419	215	753642	234	754034	203	754111	204
753149	211	753421	216	753643	234	754035	202	754112	204

INDEX

754113 204
754114 203
754118 202
754119 202
754121 202
754131 201
754132 201
754133 201
754134 201
754135 201
754136 201
754137 201
754138 201
754139 201
754140 201
754141 201
754142 201
754143 201
754144 201
754145 201
754192 204
754193 204
754201 86
754202 86
754203 86
754204 86
754205 86
754206 86
754207 86
754208 86
754209 86
754210 86
754211 86
754212 86
754213 86
754214 86
754215 86
754216 86
754217 86
754218 86
754219 86
754220 86
754221 86
754222 86
754223 86
754224 86
754225 86
754226 86
754227 86
754228 86
754229 86
754230 86
754231 86
754232 86
754233 86
754234 86
754235 86
754241 87
754242 87
754243 87
754244 87
754245 87
754246 87
754251 87
754252 87
754253 87
754254 87
754255 87
754301 32
754302 32
754303 32
754304 32
754305 32
754306 32
754307 32
754308 32
754309 32
754310 32
754311 32
754312 32
754313 33
754314 33
754315 33
754316 33
754317 33
754318 33
754319 33
754320 33
754321 33
754322 33
754323 33
754324 33
754325 33
754326 33
754327 33
754328 33
754329 33
754330 33
754331 33
754332 33
754333 33
754334 33
754335 33
754336 33
754337 33
754338 33
754339 33
754340 33
754341 33
754342 33
754343 33
754344 33
754345 33
754346 33
754347 33
754348 33
754349 33
754350 33
754351 33
754352 33
754353 32
754354 32
754355 32
754356 33
754357 33
754358 33
754359 33
754360 33
754361 33
754362 33
754363 31
754364 31
754365 31
754366 31
754367 31
754368 31
754369 31
754370 31
754371 35
754377 35
754379 35
754381 35
754382 35
754383 35
754384 35
754385 35
754387 35
754389 35
754392 35
754394 35
754396 35
754398 31
754401 63
754402 63
754403 63
754404 63
754405 63
754406 63
754407 63
754408 63
754409 63
754410 63
754411 63
754412 63
754413 63
754414 63
754415 63
754416 63
754417 63
754418 63
754419 63
754420 63
754421 63
754422 63
754423 63
754424 63
754425 63
754426 63
754427 63
754428 63
754429 63
754430 63
754431 63
754432 63
754433 63
754434 63
754435 63
754436 63
754437 63
754438 63
754439 63
754440 63
754441 63
754442 64
754443 64
754444 64
754445 64
754446 64
754447 64
754448 64
754449 64
754450 64
754451 64
754452 64
754453 64
754454 64
754455 64
754456 64
754457 64
754458 64
754459 64
754460 64
754461 64
754462 64
754463 64
754464 64
754465 64
754466 64
754467 64
754468 64
754469 64
754470 64
754471 64
754472 64
754473 64
754474 64
754475 64
754476 64
754477 64
754478 64
754479 64
754480 64
754481 64
754482 64
754483 64
754484 64
754485 64
754486 64
754487 64
754488 64
754489 64
754490 64
754491 64
754495 67
754496 67
754497 67
754498 67
754499 67
754501 65
754502 65
754503 65
754504 65
754505 65
754506 65
754507 65
754508 65
754509 65
754510 65
754511 65
754512 65
754513 65
754514 65
754515 65
754516 65
754517 65
754518 65
754519 65
754520 65
754521 65
754522 65
754523 65
754524 65
754525 65
754526 65
754527 65
754528 65
754529 65
754530 65
754531 65
754532 65
754533 65
754534 65
754535 65
754536 65
754537 65
754538 65
754539 65
754540 66
754541 66
754542 66

754543	66	754623	232	780010	48	780084	49	780218	51
754544	66	754625	232	780011	48	780085	49	780219	51
754545	66	754626	232	780012	48	780086	49	780220	51
754546	66	754631	232	780013	48	780087	49	780221	51
754547	66	754633	232	780014	48	780088	49	780222	51
754548	66	754635	232	780015	48	780089	49	780224	51
754549	66	754636	232	780016	48	780090	49	780225	51
754550	66	754701	92	780017	48	780094	50	780226	51
754551	66	754711	92	780018	48	780095	50	780227	51
754552	66	754712	92	780019	48	780096	50	780228	51
754553	66	754713	92	780020	48	780097	50	780229	51
754554	66	754721	92	780021	48	780099	50	780231	51
754555	66	754722	92	780022	48	780101	59	780232	51
754556	66	754723	92	780023	48	780102	59	780233	51
754557	66	754726	92	780024	48	780103	59	780234	51
754558	66	754727	92	780025	48	780104	59	780235	51
754559	66	754733	93	780026	48	780106	60	780236	51
754560	66	754734	93	780027	48	780107	60	780237	51
754561	66	754740	93	780041	48	780108	60	780238	51
754562	66	754745	93	780042	48	780109	60	780239	51
754563	66	754750	91	780043	48	780111	60	780240	51
754564	66	760071	43	780044	48	780112	60	780241	51
754565	66	760072	43	780045	48	780113	60	780242	51
754566	66	760073	43	780046	48	780114	60	780243	51
754567	66	760074	43	780047	48	780121	60	780244	51
754568	66	760085	43	780048	48	780122	60	780245	51
754569	66	760086	43	780049	48	780123	60	780246	51
754570	66	760087	43	780050	48	780124	60	780247	51
754571	66	760088	43	780051	48	780125	60	780248	51
754572	66	773001	133	780052	48	780126	60	780249	51
754573	66	773003	133	780053	49	780128	60	780250	51
754574	66	773004	133	780054	49	780129	60	780251	51
754575	66	773005	133	780055	49	780131	61	780252	51
754576	66	773006	133	780056	49	780132	61	780261	52
754577	66	773007	133	780057	49	780133	61	780267	52
754578	66	773009	133	780058	49	780134	61	780273	52
754579	66	773010	133	780059	49	780135	61	780275	52
754580	66	773011	133	780060	49	780136	61	780276	52
754581	66	773012	133	780061	49	780137	61	780278	52
754582	66	773013	133	780062	49	780139	61	780279	52
754583	66	773014	133	780063	49	780141	61	780281	52
754584	66	773015	133	780064	49	780142	61	780282	52
754585	66	773018	134	780065	49	780143	61	780283	52
754586	66	773019	134	780066	49	780201	51	780285	52
754587	66	773020	134	780067	49	780202	51	780286	52
754588	66	773021	134	780071	49	780203	51	780287	52
754589	66	773070	131	780072	49	780204	51	780288	52
754594	67	773071	131	780073	49	780205	51	780289	52
754601	231	773073	131	780074	49	780206	51	780291	52
754605	231	780001	48	780075	49	780208	51	780295	52
754607	231	780002	48	780076	49	780209	51	780297	52
754609	231	780003	48	780077	49	780210	51	780298	52
754611	231	780004	48	780078	49	780211	51	780299	52
754613	231	780005	48	780079	49	780212	51	780300	52
754615	231	780006	48	780080	49	780213	51	780301	52
754617	231	780007	48	780081	49	780214	51	780303	52
754619	231	780008	48	780082	49	780216	51	780307	52
754621	232	780009	48	780083	49	780217	51	780309	52

INDEX

780310 52
780311 52
780312 52
780315 52
780316 52
780319 52
780321 52
780323 52
780325 52
780326 52
780327 52
780331 52
780333 52
780339 52
780343 52
780345 52
780346 53
780347 53
780351 53
780352 53
780357 53
780363 53
780369 53
780371 53
780375 53
780381 53
780387 53
780393 53
780399 53
780405 53
780421 53
780422 53
780423 53
780424 53
780425 53
780426 53
780427 53
780428 53
780429 53
780431 53
780433 53
780441 53
780443 53
780445 53
780446 53
780447 53
780448 53
780460 54
780461 54
780462 54
780465 54
780466 54
780467 54
780501 55
780502 55
780503 55
780504 55
780505 55
780506 55
780507 55
780508 55
780509 55
780510 55
780511 55
780512 55
780513 55
780514 55
780515 55
780516 55
780517 55
780518 55
780519 55
780520 55
780522 55
780523 55
780524 55
780525 55
780526 55
780527 55
780528 55
780529 55
780530 55
780531 55
780532 55
780533 55
780534 55
780535 55
780536 55
780537 55
780538 55
780539 55
780540 55
780541 55
780542 55
780543 55
780544 55
780551 56
780557 56
780558 56
780560 56
780563 56
780564 56
780568 56
780569 56
780570 56
780575 56
780576 56
780577 56
780578 56
780579 56
780581 56
780582 56
780585 56
780586 56
780587 56
780588 56
780589 56
780590 56
780593 56
780595 56
780597 56
780599 56
780601 56
780605 56
780611 56
780612 56
780613 56
780617 56
780621 56
780623 56
780629 56
780635 56
780637 57
780641 57
780647 57
780653 57
780659 57
780661 57
780665 57
780671 57
780677 57
780683 57
780689 57
780695 57
780698 57
780699 57
780726 148
780727 148
780728 148
780729 148
780730 148
780732 148
780733 148
780734 148
780735 150
780736 148
780739 148
780740 148
780741 148
780742 150
780743 148
780746 148
780747 148
780748 148
780749 150
780750 148
780753 148
780754 148
780755 148
780756 148
780759 149
780760 149
780761 149
780762 150
780763 149
780766 149
780767 149
780768 149
780769 149
780772 149
780773 149
780774 149
780775 149
780778 149
780779 149
780780 149
780781 149
780784 149
780785 149
780786 149
780788 151
780789 151
780790 151
780791 148
780792 149
780851 44
780852 44
780853 44
780854 44
780855 44
780856 44
780857 44
780858 44
780859 44
780861 44
780862 44
780863 44
780864 44
780865 44
780866 44
780867 44
780868 44
780869 44
780870 44
780871 44
780872 44
780873 44
780875 45
780876 45
780877 45
780879 45
780880 45
780882 45
780883 45
780885 45
780886 45
780887 45
780889 45
780891 45
780892 45
780893 45
780894 45
780898 45
780899 45
781001 250
781002 250
781003 250
781004 250
781005 250
781006 250
781007 250
781008 250
781009 250
781010 250
781011 250
781012 250
781013 250
781014 250
781021 250
781022 250
781023 250
781024 250
781025 250
781026 250
781027 250
781028 250
781029 250
781030 250
781031 250
781032 250
781041 250
781042 250
781043 250
781044 250
781045 250
781046 250
781047 250
781048 250
781049 250
781050 250
781051 250
781052 250
781053 250
781054 250
781062 251
781063 251
781064 251
781065 251
781066 251
781067 251
781068 251
781069 251
781072 251
781073 251
781074 251
781075 251
781076 251
781077 251
781082 251
781083 251

781084 251
781085 251
781086 251
781087 251
781088 251
781089 251
781091 250
781092 250
781110 241
781115 241
781116 241
781117 241
781120 241
781122 241
781124 241
781126 241
781133 241
781135 241
781136 241
781138 241
781140 241
781193 241
781225 242
781226 242
781227 242
781232 242
781234 242
781236 242
781243 242
781245 242
781246 242
781248 242
781250 242
781271 244
781272 244
781273 244
781275 244
781276 244
781277 244
781279 244
781280 244
781286 244
781287 244
781288 244
781289 244
781290 244
781292 243
781293 243
781294 243
781295 243
781301 246
781302 246
781303 246
781306 246
781307 246
781309 246
781310 246
781313 247
781317 247
781321 248
781401 248
781402 248
781403 248
781404 248
781411 248
781412 248
781413 248
781414 248
781701 74
781702 74
781703 74
781704 74
781705 74
781706 74
781707 74
781708 74
781709 74
781710 74
781711 74
781712 74
781713 74
781714 74
781715 74
781716 74
781717 74
781718 74
781719 74
781720 74
781721 74
781722 74
781723 74
781724 74
781731 75
781732 75
781733 75
781734 75
781735 75
781736 75
781737 75
781738 75
781739 75
781740 75
781741 75
781742 75
781743 75
781744 75
781745 75
781746 75
781747 75
781748 75
781749 75
781750 75
781751 75
781752 75
781753 75
781754 75
781761 75
781762 75
781763 75
781764 75
781765 75
781766 75
781767 75
781768 75
781769 75
781770 75
781771 75
781772 75
781773 75
781774 75
781775 75
781776 75
781777 75
781778 75
781779 75
781780 75
781781 75
781782 75
781783 75
781784 75
781790 76
781791 76
781792 76
781793 76
781794 76
781795 76
781801 71
781802 71
781803 71
781804 71
781805 71
781806 71
781807 71
781808 71
781809 71
781810 71
781811 71
781812 71
781813 71
781814 71
781815 71
781816 71
781817 71
781818 71
781819 71
781820 71
781821 71
781822 71
781823 71
781824 71
781825 71
781826 71
781827 71
781831 72
781832 72
781833 72
781834 72
781835 72
781836 72
781837 72
781838 72
781839 72
781840 72
781841 72
781842 72
781843 72
781844 72
781845 72
781846 72
781847 72
781848 72
781851 72
781852 72
781853 72
781854 72
781855 72
781856 72
781857 72
781858 72
781859 72
781860 72
781861 72
781862 72
781863 72
781864 72
781865 72
781866 72
781867 72
781868 72
781869 72
781870 72
781871 72
781872 72
781873 72
781874 72
781875 72
781876 72
781877 72
781881 73
781882 73
781883 73
781884 73
781885 73
781886 73
781887 73
781888 73
781889 73
781890 73
781891 73
781892 73
781893 73
781894 73
781895 73
781896 73
781897 73
781898 73
781901 69
781902 69
781903 69
781904 69
781905 69
781906 69
781907 69
781908 69
781909 69
781910 69
781911 69
781912 69
781913 69
781914 69
781915 69
781916 69
781917 69
781918 69
781919 69
781920 69
781921 69
781922 69
781931 70
781932 70
781933 70
781934 70
781935 70
781936 70
781937 70
781938 70
781941 70
781942 70
781943 70
781944 70
781945 70
781946 70
781947 70
781948 70
781949 70
781950 70
781951 70
781952 70
781953 70
781954 70
781981 70
781982 70
781983 70
781991 73
781992 73
781993 73
781994 73
781995 73
781996 73
782221 223, 224, 226

INDEX

782231	223, 224	782413	20	782471	21	782540	20	782662	23
782232	223, 224, 226	782414	20	782472	21	782601	22	782663	23
782233	223, 224	782415	20	782473	21	782602	22	782664	23
782234	223, 224	782416	20	782474	21	782603	22	782665	23
782235	223, 224, 227	782417	20	782475	21	782604	22	782666	23
782236	223, 224	782418	20	782476	21	782605	22	782667	23
782241	223, 224	782419	20	782477	21	782606	22	782668	23
782242	223, 224, 226	782420	20	782478	21	782607	22	782669	23
782251	223, 225, 227	782421	20	782479	21	782608	22	782670	23
782252	223, 225, 226	782422	20	782480	21	782609	22	782671	23
782253	223,225,226,227	782423	20	782481	21	782610	22	782672	23
782254	225	782424	20	782482	21	782611	22	782673	23
782261	223,225,226,227	782425	20	782483	21	782612	22	782674	23
782262	223,225,226,227	782426	20	782484	21	782613	22	782675	23
782263	223, 225	782427	20	782485	21	782614	22	782676	23
782264	223, 225	782428	20	782486	21	782615	22	782677	23
782265	223, 225, 226	782429	20	782487	21	782616	22	782678	23
782266	223, 225	782430	20	782488	21	782617	22	782679	23
782267	223, 225	782431	20	782489	21	782618	22	782680	23
782271	223, 225, 226	782432	20	782490	21	782619	22	782681	23
782272	223,225,226,227	782433	20	782491	21	782620	22	782701	193, 194
782273	223,225,226,227	782434	20	782492	21	782621	22	782702	193, 194
782274	225	782435	20	782493	21	782622	22	782711	193, 194
782291	226	782436	20	782494	21	782623	22	782712	193, 194
782292	226	782437	20	782495	21	782624	22	782713	194
782293	226	782438	20	782496	21	782625	22	782714	193, 194
782294	226	782439	20	782497	21	782626	22	782715	194
782296	226	782440	20	782498	21	782627	22	782719	193, 195
782297	226	782441	20	782499	21	782628	22	782720	193, 195
782298	227	782442	20	782500	21	782629	22	782721	193, 195
782299	227	782443	20	782501	21	782630	22	782722	195
782301	138	782444	20	782502	21	782631	23	782723	193, 195
782302	138	782445	20	782503	21	782632	23	782724	193, 195
782304	138	782446	20	782504	21	782633	23	782725	193, 195
782306	138	782447	20	782505	21	782634	23	782733	193, 196
782307	138	782448	20	782506	22	782635	23	782734	196
782308	138	782449	20	782507	22	782636	23	782735	193, 196
782309	138	782450	20	782508	22	782637	23	782736	196
782311	138	782451	20	782509	22	782638	23	782737	193, 196
782312	138	782452	20	782510	22	782639	23	782738	193, 196
782313	138	782453	20	782511	22	782640	23	782739	193, 196
782314	138	782454	21	782512	22	782641	23	782740	193, 196
782315	138	782455	21	782513	22	782642	23	782741	193, 196
782316	138	782456	21	782514	22	782643	23	782756	193, 197
782317	138	782457	21	782515	22	782644	23	782757	193, 197
782319	138	782458	21	782516	22	782645	23	782758	193, 197
782401	20	782459	21	782517	22	782646	23	782760	193, 197
782402	20	782460	21	782518	22	782651	23	782761	193, 197
782403	20	782461	21	782519	22	782652	23	782762	193, 197
782404	20	782462	21	782520	22	782653	23	782763	193, 197
782405	20	782463	21	782521	22	782654	23	782764	193, 197
782406	20	782464	21	782522	22	782655	23	782781	193, 198
782407	20	782465	21	782530	24	782656	23	782782	193, 198
782408	20	782466	21	782531	24	782657	23	782783	193, 198
782409	20	782467	21	782532	24	782658	23	782784	193, 198
782410	20	782468	21	782533	24	782659	23	782785	193, 198
782411	20	782469	21	782534	24	782660	23	782786	193, 198
782412	20	782470	21	782535	24	782661	23	782788	193, 198

782791 193, 196, 216
782793 199
782794 199
783116 228
783121 228
783122 228
783123 228
783201 15
783202 15
783203 15
783204 15
783205 15
783206 15
783207 15
783208 15
783209 15
783210 15
783211 15
783212 15
783214 15
783215 15
783216 15
783217 15
783218 15
783219 15
783220 15
783221 15
783222 15
783223 15
783224 15
783225 15
783226 15
783227 15
783228 15
783229 15
783230 15
783231 15
783232 15
783233 15
783234 15
783235 15
783236 15
783237 15
783238 15
783239 15
783240 15
783241 15
783242 15
783243 15
783244 15
783245 15
783246 15
783247 15
783248 15
783249 15
783250 15
783251 15
783252 15
783253 15
783254 15
783255 15
783256 15
783257 15
783258 15
783259 15
783260 16
783261 16
783262 16
783263 16
783264 16
783265 16
783266 16
783267 16
783268 16
783269 16
783270 16
783271 16
783272 16
783277 18
783278 18
783279 18
783280 18
783281 18
783282 18
783283 18
783284 18
783285 18
783286 18
783287 18
783288 18
783289 16
783290 16
783291 16
783292 16
783301 16
783302 16
783303 16
783304 16
783305 16
783306 16
783307 16
783308 16
783309 16
783310 16
783311 16
783312 16
783313 16
783314 16
783315 16
783316 16
783317 16
783318 16
783319 16
783320 16
783321 16
783322 16
783323 16
783324 16
783325 16
783326 16
783327 16
783328 16
783329 16
783330 16
783331 16
783332 16
783333 16
783334 16
783335 16
783336 16
783337 16
783341 17
783342 17
783343 17
783344 17
783345 17
783346 17
783347 17
783348 17
783349 17
783350 17
783351 17
783352 17
783353 17
783354 17
783355 17
783356 17
783357 17
783358 17
783359 17
783360 17
783361 17
783362 17
783363 17
783364 17
783365 17
783390 17
783391 17
783401 37
783402 37
783403 37
783404 37
783411 37
783412 37
783413 37
783414 37
783415 37
783416 37
783417 37
783418 37
783419 37
783420 37
783421 37
783423 37
783424 37
783428 37
783429 37

9

956790 206
956932 206
956933 206
956934 206
961478 206

HiKOKI Power Tools Österreich GmbH

Bäckerfeldstraße 4
4050 Traun

Tel.: +43 2236 64673
AT-verkauf@koki-group.com

hikoki-powertools.eu

Stand: September 2025

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.